

MAJESTIC

RADIO SVEGLIA CON STAZIONE BAROMETRICA


MODELLO: RSW 402 CURVE



MANUALE D'ISTRUZIONI




Si raccomanda di leggere attentamente il seguente manual d'istruzioni prima dell'utilizzo dell'apparechio




MANUALE D'ISTRUZIONI RSW 402 "CURVE" RADIO SVEGLIA CON STAZIONE BAROMETRICA RILEVAMENTO TEMPERATURA INTERNA ED ESTERNA

VISTA SUPERIORE





VISTA FRONTALE

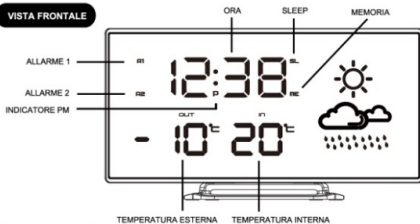

VISTA LATERALE



VISTA POSTERIORE

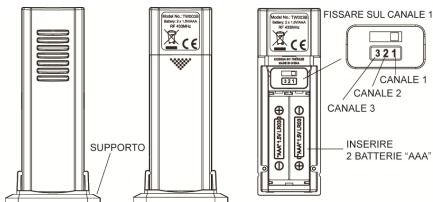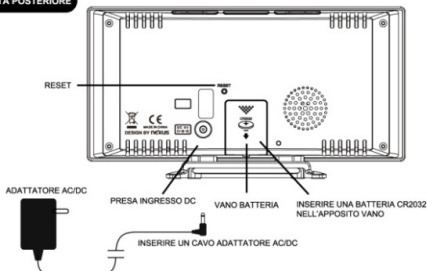

SENSORE TEMPERATURA ESTERNA

CONFIGURAZIONE RAPIDA

Fase 1

Inserire l'adattatore AC / DC in qualsiasi presa di corrente domestica AC. Quindi inserire il jack DC nell'ingresso posteriore della vostra radio sveglia.

Fase 2

Tenere la radio sveglia e il sensore wireless uno accanto all'altro. Far scorrere per aprire il coperchio del vano batteria sul retro del trasmettitore esterno wireless, assicurarsi che il selettore di canale sia impostato alla posizione 1 (posizione a destra), quindi inserire 2 batterie alcaline "AAA" (non incluse) nel sensore esterno rispettando le corrette polarità + / - come indicato all'interno del vano batteria. Richiudere lo sportello del vano batteria.

La radio sveglia riceve il segnale dati dal trasmettitore esterno in pochi secondi. Quindi, posizionare il sensore esterno in un luogo asciutto e ombreggiato all'esterno lontano dalla luce diretta del sole o dalla pioggia.


Nota: La lettura della temperatura diventerà stabile e più precisa dopo che l'apparecchio è acceso da circa 30 minuti.

Fase 3

Estendere completamente l'antenna FM e variare la direzione per ottenere una migliore ricezione FM. Non tirare, alterare o collegare ad altre antenne.

Trasmettitore esterno senza fili

1. Tenere presente che il sensore esterno ha una trasmissione di 30 metri a cielo aperto e senza ostacoli. La trasmissione effettiva può variare a seconda di ciò che è presente nel percorso del segnale. Ogni ostacolo (tetti, pareti, pavimenti, soffitti, alberi di spessore, etc.) potrà tagliare a metà la portata del segnale.
2. Inserire il supporto nella base del trasmettitore esterno oppure inserirlo nel retro del sensore stesso se si desidera montarlo a parete.



BATTERIA DI BACK UP

1. Posizionare l'apparecchio su una superficie piana.
2. Fare scorrere e rimuovere il coperchio del vano batteria posto sul retro dell'apparecchio.
3. Inserire una batteria al litio CR2032 (non fornita) all'interno del vano stesso con la polarità + rivolta verso l'alto come indicato.
4. Riposizionare il coperchio del vano batteria.

Se l'alimentazione AC viene interrotta, il display si spegne e sia la radio che l'allarme non funzioneranno. La batteria di backup manterrà l'ora e tutte le impostazioni del vostro apparecchio. Assicurarsi che venga utilizzata una batteria al litio CR2032 nuova. Una batteria nuova CR2032 può eseguire il backup dell'ora in continuazione per circa 3 giorni.

IMPOSTAZIONE ORA, FORMATO 12/24 ore, CALENDARIO, DURATA FUNZIONE SNOOZE

1. Tenere premuto il tasto SET, l'ora lampeggerà. Tenere premuto ▲ o ▼ per impostare l'ora.
2. Premere il tasto SET, i minuti lampeggeranno. Premere ▲ o ▼ per impostare i minuti.
3. Premere il tasto SET, il display mostra "24h" lampeggiante, premere ▲ o ▼ per selezionare il format 12Hr ⇔ 24Hr. In modalità 12Hr, P (PM) LED apparirà sul display per indicare l'ora pomeridiana. Non c'è indicatore AM.
4. Premere il tasto SET, "2016" lampeggerà. Premere il tasto ▲ o ▼ per impostare l'anno.
5. Premere SET, "1" (a destra) lampeggerà. Premere il tasto ▲ o ▼ per impostare il mese.
6. Premere SET, "1" (a sinistra) lampeggerà. Premere il tasto ▲ o ▼ per impostare la data.
7. Premere SET, il display visualizzerà "05". Premere il tasto ▲ o ▼ per impostare la durata snooze da 5 a 60 minuti.
8. Premere SET per uscire dal menù impostazioni, oppure attendere 10 secondi senza premere nessun tasto.

IMPOSTAZIONE ALLARME

1. Tenere premuto il tasto **AL 1.2 / ON.OFF, A1** apparirà sul display e l'ora lampeggerà. Premere ▲ o ▼ per impostare l'ora d'Allarme 1.
2. Premere **AL 1.2/ ON.OFF**, i minuti lampeggeranno. Premere ▲ o ▼ per impostare i minuti d'Allarme 1.
3. Premere **AL 1.2/ ON.OFF**, il display LED mostrerà "**bu**". Per selezionare la sorgente Sonora d'allarme che si desidera utilizzare premere ▲ o ▼ per scegliere :
bu = sveglia con suono buzzer
rd = sveglia con suono da radio
4. Premere **AL 1.2/ ON.OFF, "1-7"** lampeggerà, Premere ▲ o ▼ per selezionare l'allarme settimanale/ week end/giornaliero :
1-7 = Da Lunedì a Domenica
1-5 = da Lunedì a Venerdì
6-7 = Sabato e Domenica
1-1 = Allarme giornaliero : una volta che l'allarme ha suonato e viene spento, il LED **A1** si spegnerà.
Premere **AL1.2/ON.OFF** per riattivare l'allarme singolo giornaliero.

- Se si seleziona "rd" (sveglia con suono da radio), premere ▲ or ▼ per selezionare "HI" o "LO" per regolare il volume della radio. Questa selezione non è attiva per la funzione "bu" (sveglia con suono buzzer).
- Premere **AL 1.2/ ON.OFF**, il LED **A2** e l'ora lampeggeranno. Premere ▲ o ▼ per impostare l'ora d' Allarme 2. Ripetere i passaggi da 2 a 5 per impostare l'Allarme 2.
- Per memorizzare le impostazioni, premere una volta il tasto **SET** (oppure se nessun tasto viene premuto per circa 10 secondi) .

Quando l'allarme richiesto è acceso, appariranno le icone **A1** e/o **A2** nella parte sinistra del display.

Nota: La funzione Allarme è attiva solo quando viene usato l'adattatore AC/DC per alimentare la radio sveglia.

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO ALLARME 1/2

- Premere una volta **AL 1.2/ON.OFF** per attivare l'Allarme 1, **A1** apparirà sul display.
- Premere ancora una volta **AL 1.2/ON.OFF** per attivare l'Allarme 2, **A2** apparirà sul display.
- Premere ancora una volta per attivare entrambi gli allarmi 1 e 2, **A1** e **A2** appariranno sul display.
- Premere ancora una volta per disattivare entrambi gli allarmi, sia **A1** che **A2** non saranno visibili sul display.

SPEGNIMENTO E RESET DELL'ALLARME PER IL GIORNO SUCCESSIVO


Quando l'allarme 1 e 2 suoneranno, le icone **A1** o **A2** lampeggeranno sul display. Premere una volta **RADIO / SLEEP** oppure **AL 1.2/ ON.OFF** per arrestare l'allarme e impostarlo nuovamente per il giorno successivo. Dopo avere effettuato questa procedura le icone **A1** e/o **A2** rimarranno fisse sul display LED.

FUNZIONI SNOOZE (LA DURATA DI DEFAULT DELLA FUNZIONE SNOOZE E' DI 5 MINUTI)

Quando l'allarme suona, premere una volta il tasto **Zz** • ☀️, l'allarme si spegnerà e riprenderà nuovamente per la durata della funzione Snooze impostata.

Nota: se il second allarme si attiva mentre sta suonando il primo oppure quando è attiva la funzione Snooze, il second allarme annullerà il primo allarme (il primo allarme è suonerà nuovamente il giorno successivo).


LUMINOSITA' DISPLAY

Premere **Zz** •  per selezionare la luminosità del display LED (alta/bassa/spento), solo a radio spenta.

IMPOSTAZIONE ANTENNA FM

Estendere l'antenna FM completamente e variare la direzione dell'apparecchio per ottenere una ricezione ottimale. Non tirare, alterare o collegare con altre antenne.

ASCOLTO DELLA RADIO FM

1. Per accendere la radio, premere una volta il tasto **RADIO/SLEEP**, il display mostra "**ON**" e la lettura della frequenza radio è in **Mhz**.
2. Premere o tenere premuto **▲** o **▼** per sintonizzare la radio sulla stazione desiderata.
3. Per regolare il volume, premere una volta **VOL**, il display mostra "**L06**", premere **▲** o **▼** per regolare il volume da **L00** a **L15**.
4. Premere **Zz** •  per spegnere la radio.

Nota: tenere la radio lontano da lampade fluorescenti o da apparecchi elettronici, che potrebbero causare interferenza con la radio stessa.

PRESELEZIONE STAZIONI RADIO (FINO A UN MASSIMO DI 10 STAZIONI)

Questo apparecchio può memorizzare fino a un massimo di 10 stazioni radio FM. Ciò consente di ascoltare la stazione radio preferita grazie ad un accesso rapido.




1. Accendere la radio e selezionare la stazione da memorizzare.
2. Tenere premuto il tasto **SET** fino a che "**ME**" appare sul display e "**P01**" lampeggerà. Premere una volta **SET** per memorizzare la prima stazione radio in Memory 1.
3. Premere **▲** o **▼** per selezionare un'altra stazione radio da memorizzare. Quindi tenere premuto **SET** fino a che "**ME**" appare sul display e "**P01**" lampeggerà. Premere una volta **▲**, "**P02**" lampeggerà. Premere una volta **SET** per memorizzare la seconda stazione radio in Memory 2.
4. Ripetere i passaggi da 2 a 3 per memorizzare fino a un massimo di 10 stazioni radio.
5. Per accedere a una stazione radio memorizzata, premere il tasto **SET** ogni volta quando la radio è accesa.

TIMER SLEEP

1. Quando la radio è accesa, tenere premuto il tasto **RADIO/SLEEP** per entrare nella modalità Sleep. L'indicatore della luce LED **SL** apparirà e la durata della funzione Sleep "05" (5 minuti) apparirà sul display.
2. Premere ancora **RADIO/SLEEP** per regolare la durata della funzione Sleep da 5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 oppure spento.
3. Quando il display mostrerà nuovamente l'ora, tenere premuto il tasto **RADIO/SLEEP** per mostrare la durata rimanente del tempo della funzione Sleep.
4. La radio riporrà per tutta la durata del tempo impostato per la funzione Sleep quindi si spegnerà automaticamente.
5. Per spegnere la radio prima del termine del tempo impostato con la funzione Sleep, premere una volta al tasto **Zz • ☀**.

USO DELLA STAZIONE METEO

Ci sono 4 tipi di icone meteo che appaiono sul display come segue:

| | |
|--|------------------------------|
|  | SOLEGGIATO |
|  | PARZIALMENTE NUVOLOSO |
|  | NUVOLOSO |
|  | PIOGGIA |

Note: the weather icon indication is oriented from the changes of outdoor temperature and humidity reading from the wireless transmitter. It takes 24 hours to get stable. The weather icons on the display give a reference to the next 12-24 hours weather conditions. It may not match with the current weather condition outside. **Osservazioni:** l'indicazione dell'icona del tempo è orientata a seconda dei cambiamenti di temperatura esterna e umidità letti dal trasmettitore wireless. Ci vogliono 24 ore per ottenere una certa stabilità. Le icone meteo sul display si riferiscono alle successive 12-24 ore. Esso potrebbe non combaciare con le condizioni meteorologiche esterne attuali.

PERDITA DEL SEGNALE DI TEMPERATURA ESTERNA

1. Se la temperatura esterna è visualizzata in questo modo "--", significa che la trasmissione wireless è stata interrotta o è andata persa. Tenere premuto il tasto ▲ sull'apparecchio per effettuare la ricerca del segnale della temperatura esterna ("--" lampeggia).
2. Nel caso in cui il segnale continuasse a perdersi, ripetere il punto 1) e re-inserire le batterie nel trasmettitore esterno. Provare anche a posizionare il trasmettitore in un punto differente fino a quando appariranno i dati di trasmissione della temperatura.

PROBLEMI RICONTRATI

Nel caso in cui la radio sveglia mostrasse informazioni irrilevanti è perchè potrebbero essere causati da scariche elettrostatiche o da interferenze causate da altri apparecchi posti nelle vicinanze. Premere il tasto **RESET** nella parte posteriore dell'apparecchio. In questo modo il vostro prodotto verrà resettato e riportato alle impostazioni d'origine e necessiterà di una nuova impostazione.

CURA DEL PRODOTTO

1. Non esporre l'apparecchio a temperature estreme, all'acqua o alla luce diretta del sole.
2. Evitare il contatto con qualsiasi materiale corrosivo
3. Non forzare l'apparecchio, non esporlo alla pioggia e all'umidità
4. Non aprire l'apparecchio, non si segnala la presenza di alcun material utilizzabile al suo interno.

SPECIFICHE TECNICHE

Temperatura di utilizzo: da 0°C a + 45°C

Temperatura

Interna da 0°C a +50°C (il display mostra HH.H / LL.L se è fuori da questa portata)

Esterna da -40°C a +60°C (il display mostra HH.H / LL.L se è fuori da questa portata)

| | |
|-----------------------------|--|
| Rispoluzione temperatura | 1°C |
| Durata Allarme | 1 ora |
| Durata Snooze | da 5 a 60 minuti |
| Selezione Timer Sleep | 5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 minuti a OFF |
| Volume | L00 (nessun suono) to L15 (max) |
| Preselezione stazioni radio | 10 |
| Impostazioni di default: | |

| | |
|---------------|----------------|
| Formato ora: | 24 hour |
| Ora: | 0:00 |
| Allarme 1 e 2 | 6:00 |
| Volume | L06 (Level 06) |
| Durata Snooze | 05 (5 minuti) |

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2011/65/EU, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA
New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.

Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconsciuti difettosi nella fabbricazione.

Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.

Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.

La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).

Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.

Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

Non sono coperti da Garanzia:

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione, il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

La sottoscritta Società: **NEW MAJESTIC S.P.A.**
Via Rossi Martini 41
26013 CREMA (CR)

dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:

**TIPO: RADIO SVEGLIA LED CON STAZIONE BAROMETRICA
RILEVAMENTO TEMPERATURA INTERNA ED ESTERNA**

MARCA: MAJESTIC

MODELLO: RSW 402 "CURVE"

è costruito in conformità alle seguenti normative:

EN 55014-1:2006+A1: 2009+ A2: 2011
EN 55014-2:1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 55032:2012
EN 55020:2007 + A11: 2011
EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-3: 2013
EN 301 489-1 V1.9.2:2011
EN 301 489-3 V1.6.1:2013
EN 300 220-1 V2.4.1:2012
EN 300 220-2 V2.4.1:2012
EN 62479:2010
EN 60950-1:2006 + Am11:2009 + Am1:2010 + Am12:2011 + Am 2:2013

e soddisfa i requisiti essenziali richiesti dalla direttiva 2014/30/EU, dalla direttiva 2014/53/EU, dalla direttiva 2011/65/EU e dal Regolamento Reach (EC) 1907/2006.

Relativamente l'adattatore, Mod.**SW0500600A02** , siamo a confermare che è costruito in conformità alle seguenti normative:

EN 55022:2010
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 55024:2010
EN 60950-1:2006 +A11:09 +A1:10+A12:11+A2:13
EN 50563:2011+A1:2013+Annex I of EC 278/2009

e soddisfa i requisiti essenziali richiesti dalla direttiva 2014/35/EU, dalla direttiva 2014/30/EU, dalla direttiva 2009/125/EU, dalla direttiva 2011/65/EU e dal Regolamento Reach (EC) 1907/2006.


DATA PRODUZIONE: APRILE 2017

NEW MAJESTIC S.P.A.


INSTRUCTION MANUAL OF RSW 402 "CURVE" WEATHER STATION CLOCK RADIO WITH INDOOR & OUTDOOR TEMPERATURE

MAJESTIC

TOP VIEW





FRONT VIEW

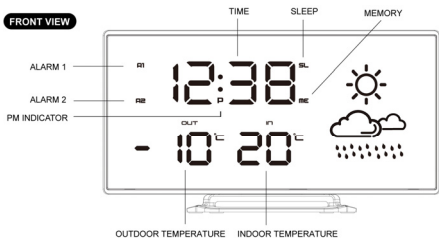

SIDE VIEW



BACK VIEW

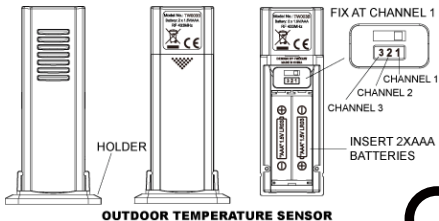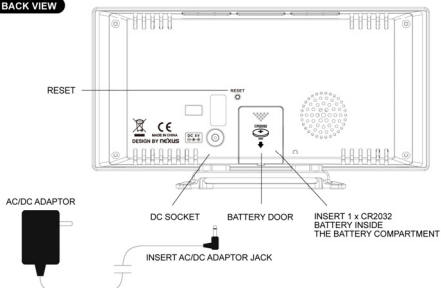

QUICK SETUP

Step 1

Insert the AC/DC adaptor to any AC household outlet. Then insert the DC jack to the back case of your clock radio.

Step 2

Keep your clock radio and wireless sensor next to each other. Slide open the battery cover at the back of your wireless outdoor transmitter, make sure the channel selector is set at position **1** (right position), then insert 2 x AAA batteries (not included) into the outdoor sensor by observing the correct + / - polarity signs inside the battery compartment. Replace the battery door.

Your clock radio will receive data signal from the outdoor transmitter in few seconds. Then place your outdoor sensor in a dry and shaded area outdoor away from direct sun or rain.


Remark : The temperature readings will become stable and more accurate after the unit is powered up for around 30 minutes.

Step 3

Extend the FM wire antenna fully and vary the direction for best FM reception. Do not strip, alter or attach to other antennas.

Wireless Outdoor Transmitter

1. Keep in mind that your outdoor sensor has a 30-meter open-air transmission with no obstructions. Actual transmission range will vary depending on what is in the path of the signal. Each obstruction (roof, walls, floors, ceilings, thick trees, etc.) will effectively cut signal range in half.
2. Insert the holder to the bottom of the outdoor transmitter for desktop or insert it to the back of the transmitter for wall mount purpose.



TO USE BATTERY BACKUP

Slide open the battery cover at the back of your clock radio, then insert 1 x CR2032 Lithium battery (not included) to the battery compartment. Make sure +ve polarity of the battery is facing up. Then replace the battery cover. For this operation put the unit on a flat surface.

When the AC power supply is interrupted, the clock radio will be powered by the back-up batteries. The LED display is turned off, the alarm and radio do not function. Only time and alarm time setting. Make sure to use a CR2032 lithium battery only. A fresh battery can keep the back-up time for 3 days.

TO SET TIME, 12/24HR, CALENDAR, SNOOZE DURATION

1. Press and hold **SET**, hour digits flash. Press **▲** or **▼** to set hours.
2. Press **SET**. Minutes digits flash. Press **▲** or **▼** to set minutes.
3. Press **SET**. The display shows "**24Hr**" flash, press **▲** or **▼** to select **12Hr** ↔ **24Hr**. In 12Hr mode, **P (PM) LED** will appear on the display to indicate afternoon time. There is no **AM** indicator.
4. Press **SET**, "**2016**" digits flash. Press **▲** or **▼** button to set the year.
5. Press **SET**, month digit "1" (on the right) flash. Press **▲** or **▼** button to set the month.
6. Press **SET**, date digit "1" (on the left side) flash. Press **▲** or **▼** button to set the date.
7. Press **SET**, display shows **05** and flash. Press **▲** or **▼** button to set snooze duration from 5 to 60 minutes.
8. Press **SET** to return to normal mode or it will return to normal mode in around 10 seconds if no further press of any other buttons.

TO SET ALARM

1. Press and hold **AL 1.2 / ON.OFF**, the **A1** LED and the hour digit flashes. Press **▲** or **▼** to set Alarm 1's hours.
2. Press **AL 1.2/ ON.OFF**, the minute digits flash. Press **▲** or **▼** to set the Alarm 1's minutes.
3. Press **AL 1.2/ ON.OFF** once, the LED display shows "**bu**". To select the sound sources of your alarm, press **▲** or **▼** to select :-
bu = wake-to-buzzer
rd = wake-to-radio
4. Press **AL 1.2/ ON.OFF**, "**1-7**" flashes, Press **▲** or **▼** to select weekly-weekday-weekend alarm:
1-7 = Monday to Sunday
1-5 = Monday to Friday only
6-7 = Saturday and Sunday only
1-1 = Single-day alarm : after the alarm sounds and is stopped, the **A1** LED goes off.
Press **AL1.2/ON.OFF** to re-active another single-day alarm.
5. If "**rd**" (**wake-to-radio**) is selected, press **▲** or **▼** to select "**H1**" or "**LO**" for the volume of radio you wake up to. This selection does not apply for "**bu**" (**wake-to-buzzer**).
6. Press **AL 1.2/ ON.OFF**, the **A2** LED and the hour digits flash. Press **▲** or **▼** to set Alarm 2's hour. The repeat step 2 to 5 above to set alarm 2.
7. To store your alarm settings, press **SET** once (or if no button is pressed in around 10 seconds). When the related alarm is turned on, it will be indicated by the appearance of the **A1** and / or the **A2** LED on the left side of the display.

Note: Alarm function only works when AC/DC adaptor is used to power the clock radio.

TO TURN ON / OFF ALARM 1 AND 2

1. Press **AL 1.2/ON.OFF** once to activate Alarm 1, **A1** LED appears.
2. Press **AL 1.2/ON.OFF** once again to activate Alarm 2, **A2** LED appears.
3. Press once again to activate both Alarm 1 and 2. Both **A1** and **A2** LED's appear.
4. Press once again to deactivate both alarms, both **A1** and **A2** LED's disappear.

TO STOP AND RESET THE ALARM TO COME ON THE NEXT DAY

When alarm 1 or 2 is sounding, the related **A1** or **A2** LED flashes. Press the **RADIO / SLEEP** or **AL 1.2/ ON.OFF** once to stop the alarm and reset it to come on the following day. After that **A1** and / or **A2** LED remains on the display.

SNOOZE OPERATION (DEFAULT SNOOZE DURATION IS 5 MINUTES)

When alarm is sounding, press **Zz • ☀** once, the alarm will be silenced and come on again after the set snooze duration.

Note: if your second alarm activates while the first alarm is sounding or it is in the snooze mode, the second alarm overrides the first alarm (the first alarm is reset to come on the next day).

TO USE THE HI-LO DIMMER

Press **Zz • ☀** to select the LED brightness (high/ low-dim/ off) of the LED display. This can only be done when the radio is off.

TO SET UP THE FM ANTENNA

Extend the FM wire antenna fully and vary the direction for best FM reception. Do not strip, alter or attach to other antennas.

TO LISTEN TO THE FM RADIO

1. To turn on the radio, press **RADIO/SLEEP** once, the display shows "**ON**" and then the radio frequency readings in **Mhz**.
2. Press **▲** or **▼** to tune the radio to a desired station. Press and hold **▲** or **▼** to scan for the next clear station.
3. To adjust the volume, press **VOL** once, the display shows "**L06**", press **▲** or **▼** to adjust volume from **L00** (sound off) to **L15** (maximum).
4. Press **Zz • ☀** to turn off the radio.

Remark: keep your radio away from fluorescent lamps or other electronic devices, which may cause interference to the radio.

TO USE THE PRESET MEMORY (UP TO 10 PRESET STATIONS)

This clock radio features a total of 10 preset memories of FM stations. These allow you to preset your favorite stations and access them quickly.



1. Turn on the radio and select a radio station you like to memorize.
2. Press and hold the **SET** until "**ME**" LED appears and "**P01**" flashes. Press **SET** once to store Memory 1.
3. Press **▲** or **▼** to select another station you like to memorize. Then press and hold **SET** until "**mE**" LED appears and "**P01**" flashes. Press **▲** once, "**P02**" flashes. Press **SET** once to store Memory 02.
4. Repeat Step 2 to 3 to preset memories 3 through 10.
5. To access a preset station at any time, press the **SET** one at a time while the radio is on.



TO USE THE SLEEP TIMER

1. When radio is turned on, press and hold **RADIO/SLEEP** to enter the sleep mode. The **SL** LED appear and the sleep time "**05**" (5 minutes) appear on the display.
2. Press the **RADIO/SLEEP** again as needed to adjust the sleep timer from 5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 or OFF.
3. When the display changes back to show the time, press and hold **RADIO/SLEEP** to show the sleep time remaining.
4. The radio will play for the programmed sleep time and then shut off.
5. To turn off the radio before the sleep time has elapsed, press **Zz • ☀** once.

TO USE THE WEATHER STATION

There are four types of weather display in your clock radio:-

| | |
|---|-------------------------|
|  | SUNNY |
|  | SUNNY AND CLOUDY |

| | |
|---|---------------|
|  | <p>CLOUDY</p> |
|  | <p>RAINY</p> |

Remarks: the weather icon indication is oriented from the changes of outdoor temperature and humidity reading from the wireless transmitter. It takes 24 hours to get stable. The weather icons on the display give a reference to the next 12-24 hours weather conditions. It may not match with the current weather condition outside.

IF YOU LOSE THE OUTDOOR TEMPERATURE

1. When the outdoor temperature digits show "--", the wireless transmission is either interrupted or lost. Press & hold ▲ button of your clock radio to search for outdoor temperature signal ("--" flashes).
2. If you continue to lose the outdoor temperature display, repeat 1) and then re-insert the batteries on the outdoor transmitter. Try placing the transmitter in a different location until you have smooth transmission of temperature data.

TROUBLE SHOOTING

In case your clock radio shows irrelevant information or digits, it maybe affected by electrostatic discharge or interferences from other devices. Press the **RESET** button on the back of your clock. Your clock radio will be reset to default setting of time and calendar and you need to set it up again.

CARE OF YOUR WEATHER CLOCK RADIO

1. Do not expose the clock radio to extreme temperature, water or direct sunlight.
2. Avoid contact with any corrosive materials.
3. Do not subject the clock radio to excessive force, dust or humidity
4. Do not open the inner back case or tamper with any components of this clock radio.

SPECIFICATIONS

Operation Temperature: 0°C to + 45°C

Temperature Range

Indoor 0°C to +50°C (display shows HH.H / LL.L if out of this range)

Outdoor -40°C to +60°C (display shows HH.H / LL.L if out of this range)


| | |
|--------------------------|--|
| Temperature Resolution | 1°C |
| Alarm Duration | 1 hour |
| Snooze Duration | 5 to 60 minutes |
| Sleep Timer Selections | 5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 minutes to OFF |
| Volume | L00 (sound off) to L15 (maximum) |
| Preset Memories of Radio | 10 |
| Default Settings:- | |

| | |
|-----------------|----------------|
| Time Format | 24 hour |
| Time | 0:00 |
| Alarm 1 and 2 | 6:00 |
| Volume | L06 (Level 06) |
| Snooze duration | 05 (5 minutes) |


MANUEL D'INSTRUCTIONS RSW 402 "CURVE" RADIO RÉVEIL AVEC STATION MÉTÉO RELEVÉ TEMPÉRATURE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE

MAJESTIC

VUE SUPÉRIEURE




VUE FRONTALE

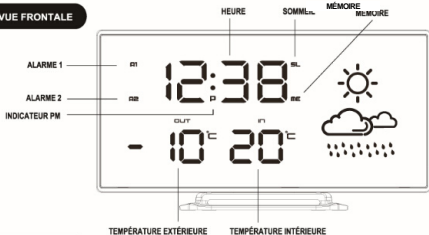


VUE LATÉRALE



VUE ARRIÈRE

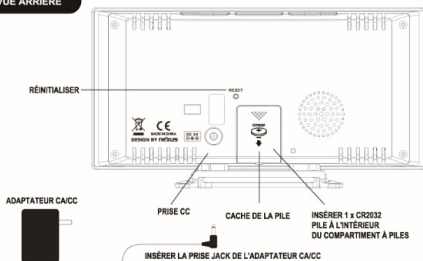

ADAPTEUR CA/CC

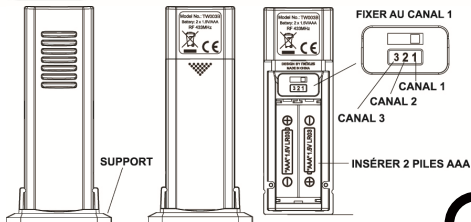

CAPTEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE



CONFIGURATION RAPIDE

Phase 1

Insérez l'adaptateur CA/CC dans n'importe quelle prise de courant domestique CA. Puis insérez le câble jack CC dans l'entrée arrière de votre radio réveil.

Phase 2

Installez le radio réveil et le capteur sans fil côte à côte. Faites glisser le cache du compartiment à piles sur l'arrière du transmetteur externe sans fil pour l'ouvrir. Assurez-vous que le sélecteur de canal soit configuré en position 1 (position à droite), puis insérez 2 piles alcalines "AAA" (non fournies) dans le capteur externe en respectant la polarité +/- tel qu'indiqué à l'intérieur du compartiment à piles. Refermez le cache du compartiment à piles.

Le radio réveil reçoit le signal de données depuis le transmetteur externe en quelques secondes. Puis, positionnez le capteur externe dans un lieu sec et ombragé à l'extérieur à l'abri de la lumière directe du soleil ou de la pluie.


Remarque : La lecture de la température deviendra stable et plus précise lorsque l'appareil aura été allumé depuis environ 30 minutes.

Phase 3

Étendez complètement l'antenne FM et faites varier la direction pour obtenir une meilleure réception FM. Ne l'arrachez pas, ne l'altérez pas et ne la raccordez pas à d'autres antennes.

Transmetteur externe sans fil

1. Gardez à l'esprit que le capteur externe a une transmission de 30 mètres à ciel ouvert et sans obstacles. La transmission effective peut varier en fonction de ce qui est présent dans le parcours du signal. Chaque obstacle (toits, murs, sols, plafonds, arbres épais, etc.) pourra couper de moitié la portée du signal.
2. Insérez le support dans la base du transmetteur externe ou bien insérez-le à l'arrière du capteur même si vous désirez le fixer au mur.



PILE DE SAUVEGARDE

1. Positionnez l'appareil sur une surface plane.
2. Faites glisser et retirez le cache du compartiment à piles positionné sur la partie arrière de l'appareil.
3. Insérez une pile au lithium CR2032 (non fournie) à l'intérieur du compartiment avec la polarité + tournée vers le haut tel qu'indiqué.
4. Repositionnez le cache du compartiment à piles.

Si l'alimentation CC est interrompue, l'écran s'éteint et la radio et l'alarme ne fonctionneront pas. La pile de sauvegarde conservera l'heure ainsi que toutes les configurations de votre appareil. Assurez-vous d'utiliser une pile au lithium CR2032 neuve. Une pile CR2032 neuve peut effectuer la sauvegarde de l'heure en continu pendant environ 3 jours.

CONFIGURATION DE L'HEURE, FORMAT 12/24 heures, CALENDRIER, DURÉE FONCTION SNOOZE

1. Maintenez pressée la touche SET, l'heure clignotera. Maintenez pressée ▲ ou ▼ pour configurer l'heure.
2. Appuyez sur la touche SET, les minutes clignoteront. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour configurer les minutes.
3. Appuyez sur la touche SET, l'écran affiche "24 h" clignotant, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le format 12 H ⇔ 24 H. En modalité 12 H, P (PM) LED s'affichera sur l'écran pour indiquer l'heure de l'après-midi. Il n'y a pas d'indicateur AM.
4. Appuyez sur la touche SET, "2016" clignotera. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour configurer l'année.
5. Appuyez sur SET, "1" (à droite) clignotera. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour configurer le mois.
6. Appuyez sur SET, "1" (à gauche) clignotera. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour configurer la date.
7. Appuyez sur SET, l'écran affichera "05". Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour configurer la durée snooze de 5 à 60 minutes.
8. Appuyez sur SET pour sortir du menu des configurations ou bien attendez 10 secondes sans appuyer sur aucune touche.

CONFIGURATION DE L'ALARME

1. Maintenez pressée la touche **AL 1.2 / ON.OFF**, **A1** s'affichera sur l'écran et l'heure clignotera. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour configurer l'heure de l'Alarme 1.
2. Appuyez sur **AL 1.2/ ON.OFF**, les minutes clignoteront. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour configurer les minutes de l'Alarme 1.
3. Appuyez sur **AL 1.2/ ON.OFF**, l'écran LED affichera "bu". Pour sélectionner la source sonore d'alarme que vous souhaitez utiliser, appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir :
bu = réveil avec son buzzer
rd = réveil avec son radio
4. Appuyez sur **AL 1.2/ ON.OFF**, "1-7" clignotera. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'alarme semaine/week-end/quotidienne :
1-7 = de lundi à dimanche
1-5 = de lundi à vendredi
6-7 = samedi et dimanche
1-1 = Alarme quotidienne : une fois que l'alarme aura retenti et qu'elle s'éteindra, la DEL **A1** s'éteindra.
Appuyez sur **AL1.2/ON.OFF** pour réactiver l'alarme quotidienne.

5. Si vous sélectionnez "**rd**" (**réveil avec son radio**), appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner "**HI**" ou "**LO**" afin de régler le volume de la radio. Cette sélection n'est pas activée pour la fonction "**bu**" (réveil avec son buzzer).
6. Appuyez sur **AL 1.2/ ON.OFF**, la DEL **A2** et l'heure clignoteront. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour configurer l'heure de l'Alarme 2. Répétez les étapes 2 à 5 pour configurer l'Alarme 2.
7. Pour mémoriser les configurations, appuyez une fois sur la touche **SET** (ou bien si aucune touche n'est pressée pendant environ 10 secondes).

Lorsque l'alarme requise est activée, les icônes **A1** et/ou **A2** s'afficheront sur la partie gauche de l'écran.

Remarque : La fonction Alarme est activée uniquement lorsque vous utilisez l'adaptateur CA/CC pour alimenter le radio réveil.

ACTIVATION/DÉSACTIVATION DE L'ALARME 1/2

1. Appuyez une fois sur **AL 1.2/ON.OFF** pour activer l'Alarme 1, **A1** s'affichera sur l'écran.
2. Appuyez à nouveau sur **AL 1.2/ON.OFF** pour activer l'Alarme 2, **A2** s'affichera sur l'écran.
3. Appuyez à nouveau dessus pour activer les Alarmes 1 et 2, **A1** et **A2** s'affichent sur l'écran.
4. Appuyez à nouveau dessus pour désactiver les deux alarmes, **A1** et **A2** ne seront pas visibles sur l'écran.

EXTINCTION ET RÉINITIALISATION DE L'ALARME POUR LE JOUR SUIVANT

Lorsque l'alarme 1 et 2 retentiront, les icônes **A1** ou **A2** clignoteront sur l'écran. Appuyez une fois sur **RADIO/SOMMEIL** ou sur **AL 1.2/ ON.OFF** pour arrêter l'alarme et configurez-la à nouveau pour le jour suivant. Après avoir effectué cette procédure, les icônes **A1** et/ou **A2** resteront fixes sur l'écran LED.

FONCTIONS SNOOZE (LA DURÉE PAR DÉFAUT DE LA FONCTION SNOOZE EST DE 5 MINUTES)

Lorsque l'alarme retentit, appuyez une fois sur la touche **Zz • ☀**, l'alarme s'éteindra et reprendra à nouveau pour la durée de la fonction Snooze configurée.

Remarque : si la seconde alarme s'active lorsque la première alarme retentit ou lorsque la modalité Snooze est activée, la seconde alarme annulera la première alarme (la première alarme s'activera à nouveau le jour suivant).


LUMINOSITÉ ÉCRAN

Appuyez sur **Zz • ☀** pour sélectionner la luminosité de l'écran LED (élevée/faible/éteinte) uniquement lorsque la radio est éteinte.

CONFIGURATION ANTENNE FM

Étendez l'antenne FM complètement et faites varier la direction de l'appareil afin d'obtenir une réception optimale. Ne l'arrachez pas, ne l'altérez pas et ne la raccordez pas à d'autres antennes.

ÉCOUTE DE LA RADIO FM

1. Pour allumer la radio, appuyez une fois sur la touche **RADIO/SOMMEIL**, l'écran affiche "**ON**" et la lecture de la fréquence radio est en **Mhz**.
2. Appuyez sur ou maintenez pressée **▲** ou **▼** pour syntoniser la radio sur la station désirée.
3. Pour régler le volume, appuyez une fois sur **VOL**, l'écran affichera "**L06**", appuyez sur **▲** ou **▼** pour régler le volume de **L00** à **L15**.
4. Appuyez sur **Zz** •  pour éteindre la radio.

Remarque : tenez la radio loin des lampes fluorescentes ou des appareils électroniques, ces derniers pourraient générer des interférences avec la radio même.

PRÉSÉLECTION DES STATIONS RADIO (JUSQU'À UN MAXIMUM DE 10 STATIONS)

Cet appareil peut mémoriser un maximum de 10 stations radio FM. Ceci vous permet d'écouter votre station radio préférée grâce à un accès rapide.

1. Allumez la radio et sélectionnez la station radio à mémoriser.
2. Maintenez pressée la touche **SET** jusqu'à ce que "**ME**" s'affiche sur l'écran et "**P01**" clignotera. Appuyez une fois sur **SET** pour mémoriser la première station radio dans Mémoire 1.
3. Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner une autre station radio à mémoriser. Puis maintenez pressée **SET** jusqu'à ce que "**mE**" s'affiche sur l'écran et "**P01**" clignotera. Appuyez une fois sur **▲**, "**P02**" clignotera. Appuyez une fois sur **SET** pour mémoriser la seconde station radio dans Mémoire 2.
4. Répétez les étapes 2 à 3 pour mémoriser jusqu'à un maximum de 10 stations radio.
5. Pour accéder à une station radio mémorisée, appuyez sur la touche **SET** chaque fois que la radio est allumée.





MINUTERIE SOMMEIL

1. Lorsque la radio est allumée, maintenez pressée la touche **RADIO/SOMMEIL** pour entrer en mode Sommeil. L'indicateur de la lumière DEL **SL** s'affichera et la durée de la fonction Sommeil "**05**" (5 minutes) s'affichera sur l'écran.

- Appuyez à nouveau sur **RADIO/SOMMEIL** pour régler la durée de la fonction Sommeil de 5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 ou bien éteinte.
- Lorsque l'écran affichera à nouveau l'heure, maintenez pressée la touche **RADIO/SOMMEIL** pour afficher la durée restante de la fonction Sommeil.
- La radio sera allumée pendant toute la durée de la fonction Sommeil puis s'éteindra automatiquement.
- Pour éteindre la radio avant la fin du temps configuré pour la fonction Sommeil, appuyez une fois sur la touche **Zz • ☀**.

UTILISATION DE LA STATION MÉTÉO

4 types d'icônes météo apparaissent sur l'écran de la manière suivante :

| | |
|---|------------------------------|
|  | ENSOLEILLÉ |
|  | PARTIELLEMENT NUAGEUX |
|  | NUAGEUX |
|  | PLUIE |

Note: the weather icon indication is oriented from the changes of outdoor temperature and humidity reading from the wireless transmitter. It takes 24 hours to get stable. The weather icons on the display give a reference to the next 12-24 hours weather conditions. It may not match with the current weather condition outside. **Observations :** l'indication de l'icône du temps est orientée en fonction des variations de la température extérieure et de l'humidité lues par le transmetteur sans fil. 24 heures sont nécessaires pour obtenir une certaine stabilité. Les icônes météo sur l'écran se réfèrent aux 12 à 24 heures suivantes. Ceci pourrait ne pas correspondre aux conditions météorologiques extérieures actuelles.

PERTE DU SIGNAL DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE

1. Si la température extérieure est visualisée de cette manière “--“, cela signifie que la transmission sans fil a été interrompue ou qu'elle a été perdue. Maintenez pressée la touche ▲ sur l'appareil pour effectuer la recherche du signal de la température extérieure (“--“ clignote).
2. Si le signal est toujours introuvable, répétez le point 1) et réinsérez les piles dans le transmetteur externe. Essayez également de positionner le transmetteur dans un point différent jusqu'à ce que les données de transmission de la température apparaissent.

PROBLÈMES RENCONTRÉS

Si votre radio réveil affiche des informations non-pertinentes, cela pourrait être dû à des décharges électrostatiques ou à des interférences causées par d'autres appareils situés à proximité. Appuyez sur la touche **RÉINITIALISER** dans la partie arrière de l'appareil. De cette façon, votre produit sera réinitialisé et rétabli aux configurations d'origine, il vous faudra à nouveau le reconfigurer.

COMMENT PRENDRE SOIN DE VOTRE PRODUIT

1. N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes, à l'eau ou à la lumière directe du soleil.
2. Évitez tout contact avec n'importe quel matériau corrosif.
3. Ne forcez pas l'appareil, ne l'exposez pas à la pluie et à l'humidité
4. N'ouvrez pas l'appareil, la présence de matériau utilisable à l'intérieur n'est pas signalée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température d'utilisation : de 0 °C à + 45 °C

Température

Intérieure de 0 °C à + 50 °C (l'écran affiche HH.H / LL.L si la valeur est hors de cette portée)

Extérieure de - 40 °C à + 60 °C (l'écran affiche HH.H / LL.L si la valeur est hors de cette portée)

| | |
|--------------------------------------|---|
| Résolution température | 1 °C |
| Durée de l'alarme | 1 heure |
| Durée Snooze | de 5 à 60 minutes |
| Sélection de la minuterie de sommeil | 5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 minutes à OFF |
| Volume | de L00 (aucun son) à L15 (max) |
| Présélection des stations radio | 10 |
| Configurations par défaut : | |

| | |
|------------------|-----------------|
| Format horaire : | 24 heures |
| Heure : | 00:00 |
| Alarme 1 et 2 | 6:00 |
| Volume | L06 (Niveau 06) |
| Durée Snooze | 05 (5 minutes) |