


## Bollitore 2 serpentini saldati verticale modello B2SSV

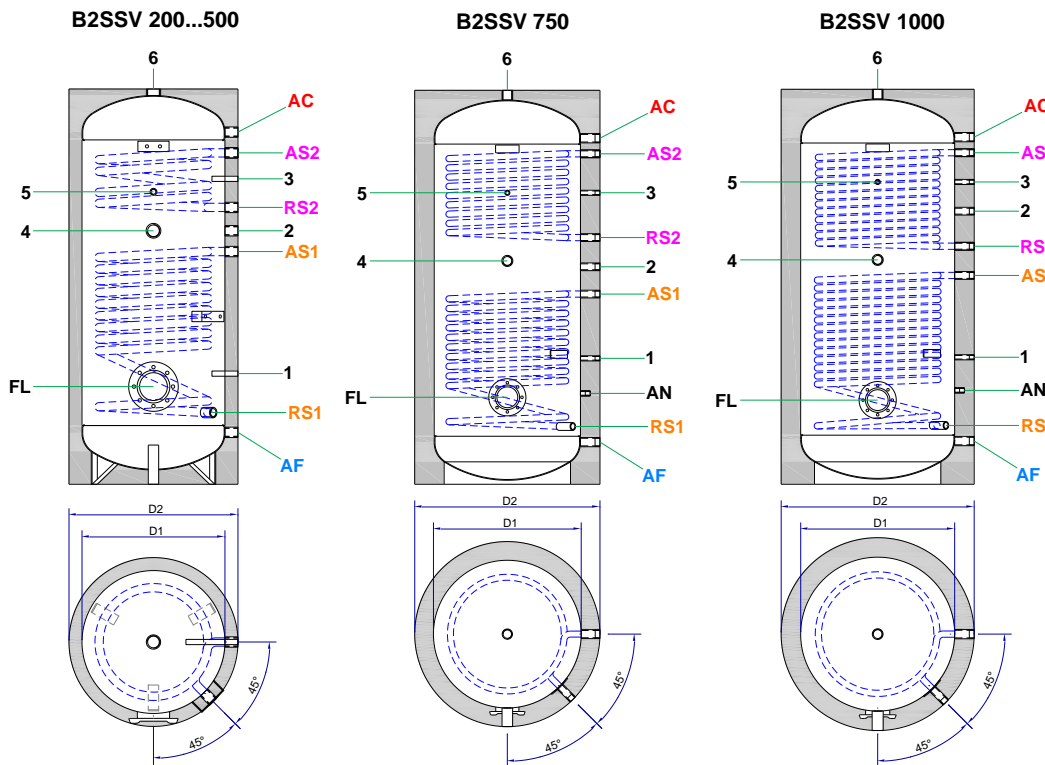

### MODELLO

• B2SSV

- 1 Pozzetto per sonda Ø20 (B2SSV 200...500)  
Manicotto per sonda ½" (B2SSV 750-1000)
- 2 Ricircolo 1"
- 3 Pozzetto per sonda Ø20 (B2SSV 200...500)  
Manicotto per sonda ½" (B2SSV 750-1000)
- 4 Manicotto per resistenza elettrica 1"½
- 5 Manicotto per termometro 1"
- 6 Anodo al magnesio 1"½
- AN Anodo elettronico 1"½
- AS1 Mandata solare 1"
- RS1 Ritorno solare 1"
- AS2 Mandata caldaia 1"
- RS2 Ritorno caldaia 1"
- FL Flangia di ispezione Ø180
- AF Acqua fredda sanitaria 1" (B2SSV 200...500)  
Acqua fredda sanitaria 1"¼ (B2SSV 750-1000)
- AC Acqua calda sanitaria 1" (B2SSV 200...500)  
Acqua calda sanitaria 1"¼ (B2SSV 750-1000)

### NOTE TECNICHE

- ♦ Pressione massima d'esercizio serbatoio 6 bar
- ♦ Temperatura massima d'esercizio 70°C
- ♦ Rivestimento in schiuma di poliuretano rigido 50 mm per i modelli fino a 500 Litri
- ♦ Isolamento morbido 100 mm fornito separatamente per i modelli 750 e 1000 Litri
- ♦ Serbatoio vetrificato
- ♦ Gli scambiatori a serpentino possono funzionare ad acqua termo o solare max 10 bar

PRODOTTI	DIMENSIONI											DATI TECNICI				Peso Kg
	Capacità Lt	D1 Ø	D2 Ø	Altezza H	AF H	AC H	FL H	RS1 H	AS1 H	RS2 H	AS2 H	Scambiatore superiore termo		Scambiatore inferiore solare		
												Serpentino sopra superficie m <sup>2</sup>	Serpentino sopra contenuto Lt	Serpentino sotto superficie m <sup>2</sup>	Serpentino sotto contenuto Lt	
<b>B2SSV</b>																
B2SSV 200	200	500	600	1325	195	1155	370	275	655	875	1085	0,6	4,0	0,85	6,0	90
B2SSV 300	300	550	650	1530	200	1357	377	277	897	1067	1277	0,6	4,0	1,4	9,2	124
B2SSV 400	400	600	700	1720	220	1530	385	300	840	1210	1450	0,8	6,0	1,4	9,2	146
B2SSV 500	500	600	700	1970	220	1780	385	300	930	1340	1700	1,2	8,0	1,8	12,0	160
B2SSV 750	750	750	950	2075	216	1776	446	296	976	1266	1696	1,8	11,8	2,2	14,5	227
B2SSV 1000	1000	790	990	2080	222	1782	432	302	1072	1222	1702	2,2	14,5	3,0	19,8	252