


Bollitore 2 serpentini saldati verticale Plus (per pannelli solari) modello B2SSV PLUS

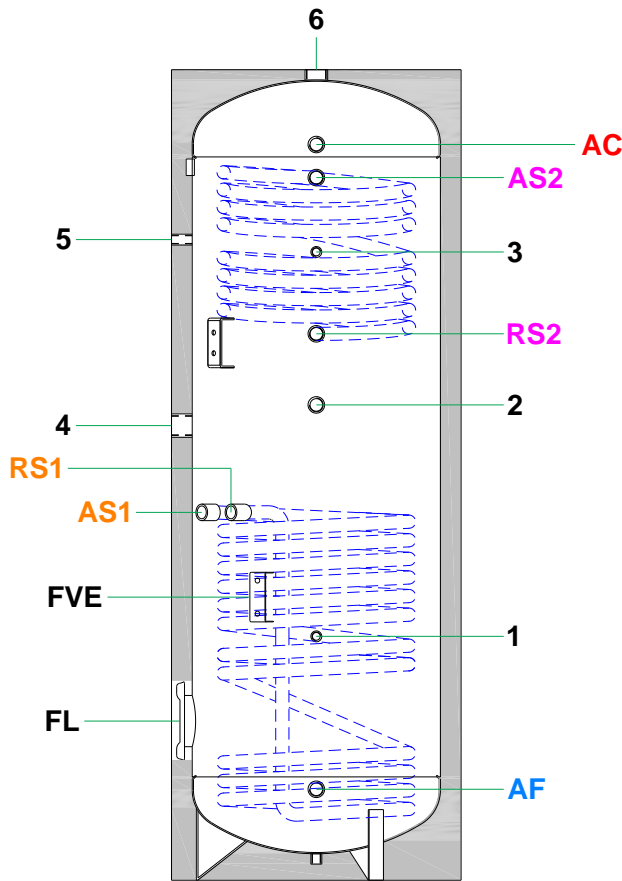

MODELLO
• B2SSV PLUS

1	Pozzetto per sonda Ø20
2	Ricircolo 1"
3	Pozzetto per sonda Ø20
4	Manicotto per resistenza elettrica 1"½
5	Manicotto per termometro ½"
6	Anodo al magnesio 1"½
AS1	Mandata solare 1"
RS1	Ritorno solare 1"
AS2	Mandata caldaia 1"
RS2	Ritorno caldaia 1"
FL	Flangia di ispezione Ø180
FVE	Fissaggio per kit vaso di espansione 2 x M8
AF	Acqua fredda sanitaria 1"
AC	Acqua calda sanitaria 1"

NOTE TECNICHE

- ◆ Pressione massima d'esercizio serbatoio 6 bar
- ◆ Temperatura massima d'esercizio 70°C
- ◆ Rivestimento in schiuma di poliuretano rigido 50 mm
- ◆ Serbatoio vetrificato
- ◆ Gli scambiatori a serpentino possono funzionare ad acqua termo o solare max 10 bar
- ◆ Gruppo solare a due linee, premontato:
Ritorno: pompa 25/6, valvola di ritegno, termometro, gruppo di sicurezza solare 6 bar con manometro, unità carico/scarico, regolatore di flusso 2-12 l/min.
- ◆ Mandata: separatore di aria, valvola di ritegno, termometro
- ◆ Attacchi 1" battuta piana
- ◆ Attacco vaso di espansione ¾" battuta piana

PRODOTTI	DIMENSIONI										DATI TECNICI				Peso Kg
	Capacità Lt	D Ø	Altezza H	AF H	AC H	FL H	RS1 H	AS1 H	RS2 H	AS2 H	Scambiatore superiore termo		Scambiatore inferiore solare		
											Serpentino sopra superficie m ²	Serpentino sopra contenuto Lt	Serpentino sotto superficie m ²	Serpentino sotto contenuto Lt	
B2SSV PLUS															
B2SSV PLUS 200	200	600	1325	195	1155	370	568	568	875	1085	0,5	2,9	0,7	4,0	95
B2SSV PLUS 300	300	650	1530	200	1357	377	761	761	1067	1277	0,8	4,8	1,3	8,2	129
B2SSV PLUS 400	400	700	1720	220	1530	385	845	845	1210	1450	0,9	5,4	1,5	9,5	151
B2SSV PLUS 500	500	700	1970	220	1780	385	890	890	1340	1700	1,2	7,6	1,7	10,5	165