

Easy



Radiatore elettrico ad irraggiamento, convezione e accumulo



Il radiatore EASY, ultrasottile e semplice da programmare, utilizza l'esclusiva tecnologia Double Core. Il riscaldamento è rapido e mantiene a lungo il comfort grazie ai materiali brevettati e progettati per garantire l'accumulo e l'irraggiamento.

ACCUMULO + CONVEZIONE + IRRAGGIAMENTO

- **Calore efficiente** con la combinazione di tre sistemi di riscaldamento: a radiazione, a convezione e ad accumulo
- **Prodotto d'avanguardia**, tecnologia Double Core con accumulatore al silicio e alluminio
- **Controllo** elettronico della temperatura **programmabile** a microimpulsi
- **Controllo centralizzato** mediante filo pilota
- **Massimo risparmio**: il sistema HCC (Heat Cruise Control) e la straordinaria inerzia termica del Double Core, permettono un uso ottimale dell'energia e il massimo risparmio
- **Massimo comfort**: alta efficienza e rapidità nel raggiungimento della temperatura desiderata
- **Elegante e raffinato, super sottile e resistente**: scocca esterna in acciaio verniciato e piastra Double Core in uno spazio minimo, **finiture in pietra**
- **Barre portasalviette e ganci** per accappatoi in acciaio inox (opzionali)
- **Made in Europa**: qualità garantita e massima sicurezza


Tecnologia Double Core

Silicio e Alluminio

TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA


- **BREVETTATA**
- **GARANTITA A VITA**

La parte frontale accumula il calore. Questo sarà ceduto gradualmente, per irraggiamento, per lungo tempo.



Sistema di riscaldamento con caratteristiche uniche. Utilizza un'innovativa tipologia di materiale, concepita e realizzata appositamente per aumentare la resa, con l'irraggiamento e l'accumulo termico: una combinazione di ossido di silicio e ossido di alluminio, due composti complementari che danno un valore aggiunto al sistema e garantiscono un grande benessere con un basso consumo.

La parte posteriore favorisce il trasferimento del calore dall'elemento scaldante principale all'elemento di accumulo. L'accumulatore cede poi il calore per irraggiamento dalla superficie frontale.



Heating Cruise Control




EASY incorpora il sistema HCC (Heating Cruise Control), una tecnologia avanzata per ridurre il consumo: questo controllo si basa su un algoritmo che utilizza impulsi elettrici per regolare la potenza di riscaldamento in base alle informazioni ricevute dal termostato.

Non solo riduce il consumo elettrico, ma ottimizza anche l'uso di energia elettrica in casa.



Consumo kW

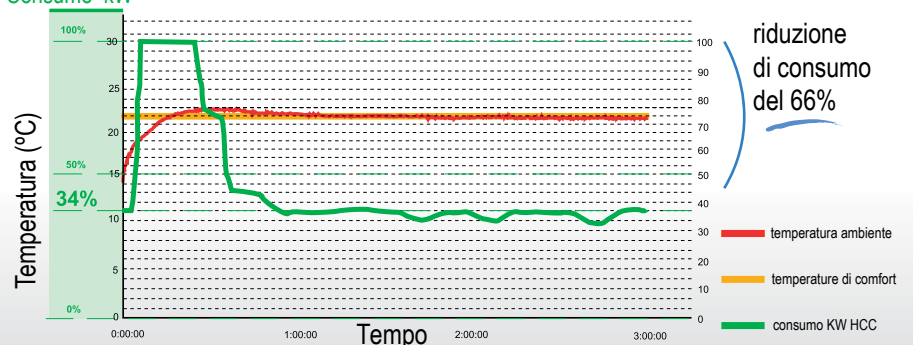

FUNZIONI



FUNZIONE ECO

Consente di mantenere una temperatura del locale a 18°C, per un consumo minimo.



SISTEMA DI REGOLAZIONE HCC (HEAT CRUISE CONTROL)

Controllo di temperatura elettronico che garantisce un eccezionale livello di precisione per avere temperature stabili: Il differenziale del termostato ha una precisione di $\pm 0.05^\circ\text{C}$, migliore delle proposte più diffuse ($\pm 0.3^\circ\text{C}$). Con questa precisione l'inerzia sarà in grado di mantenere la temperatura nell'ambiente costante e il consumo potrà diminuire.



FUNZIONE ANTIGELO



FUNZIONE APERTURA FINESTRE

È un controllo intelligente che capisce se è stata aperta una finestra o una porta (cooling detector): si spegne il radiatore se la temperatura del locale diminuisce rapidamente. Quando la temperatura si stabilizzerà nuovamente, il radiatore riprenderà a funzionare regolarmente.



Easy Tech **REGOLAZIONE STANDARD**



CONTROLLO

Selettore digitale per la visualizzazione e impostazione della temperatura. Semplice da regolare: con un pulsante è possibile regolare la temperatura tra 18 e 24°C.




TIMER

Timer avanzato con funzioni extra. Con la funzione Timer, è possibile programmare il riscaldamento per tempi ad intervalli predefiniti: 1h, 4h, 5h, 8h, 9h, 12h e 13h.



FUNZIONE REPLAY

Miglior comfort e massimo risparmio: una volta selezionato un intervallo di tempo, il riscaldamento si attiva per il tempo previsto per poi rimanere spento per lo stesso tempo. Successivamente riprende a funzionare e ad arrestarsi ciclicamente, fino a nuove impostazioni.

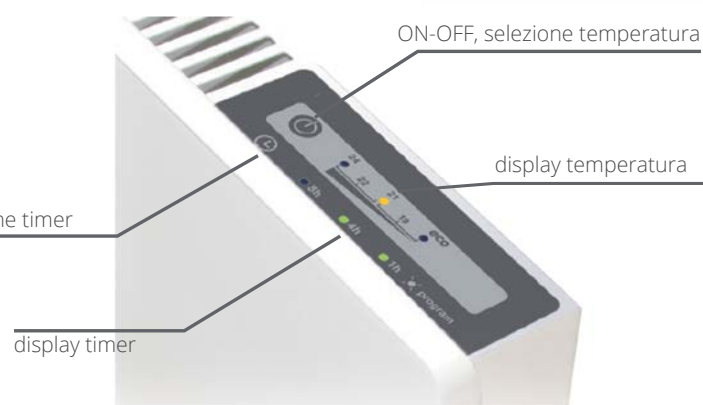

Easy Pro **REGOLAZIONE AVANZATA**

Display LCD con chiusura di sicurezza.

Selettore della temperatura digitale per la visualizzazione della temperatura reale e impostazione della temperatura.

Programmazione settimanale / giornaliera.

Termometro digitale regolabile.



finiture


ARDESIA NERA




ARDESIA BIANCA




BIANCO SABBIA




SABBIA LUNARE



TRAVERTINO



AVORIO IONICO



AVORIO tinteggiabile





DATI TECNICI

Potenza	Formato	Regolazioni Disponibili	Larghezza	Altezza	Spessore	Peso	area scaldata
800 W	 	 	50 cm	50 cm	7 cm	10,5 kg	10-15 mq
1000 W			50 cm	50 cm	7 cm	10,5 kg	12-19 mq
1500 W		 	100 cm	50 cm	7 cm	20,5 kg	18-32 mq
2000 W				100 cm	50 cm	7 cm	20,5 kg
800 W		 	50 cm	100 cm	7 cm	20,5 kg	9-14 mq
1000 W				50 cm	100 cm	7 cm	20,5 kg