

ESSEN

ESSEN: uno scaldasalviette dalla geometria elementare realizzato con una sola sezione

tubolare per ottenere un'estetica intrigante e grande funzionalità. Una grande cornice a

sezione rettangolare sostituisce i soliti collettori e permette di aumentare le rese caloriche.

DIMENSIONI

Larghezze 40 / 52 / 64 / 76 cm


Altezze 72 / 104 / 136 / 168 / 200 cm

Profondità: 2 / 6 cm


Sporgenza dal muro: 10 / 14 cm




ESSEN




ESSEN-2




ESSEN 72-..




ESSEN 104-..




ESSEN 136-..



ESSEN 168-..



ESSEN 200-..

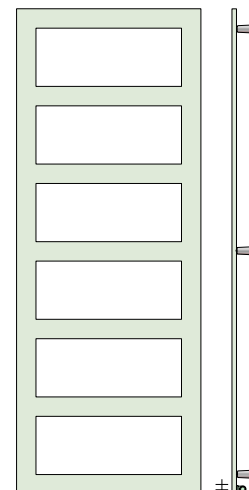

MODELLO		€	Watt Δt 50 K	▲▼ int.att. •cm	Altezza cm	Larghezza cm	Peso M Kg	Volume V dm ³	Versioni elettriche supplemento €	Resistenza elettrica classe I W	Versioni miste supplemento €
ESSEN	72-40	415,50	238	19	72	40	4,7	2,8	150,00	R250IIE	95,00
ESSEN	72-52	432,40	277	19	72	52	5,4	3,3	-	-	-
ESSEN	104-52	480,20	387	19	104	52	7,6	4,6	154,10	400	98,70
ESSEN	104-64	489,70	440	19	104	64	8,6	5,2	154,10	400	98,70
ESSEN	136-52	576,30	497	19	136	52	9,8	5,9	-	-	-
ESSEN	136-64	587,60	563	19	136	64	11,1	6,7	175,40	650	102,20
ESSEN	168-40	611,40	528	19	168	40	10,4	6,3	-	-	-
ESSEN	168-52	639,20	607	19	168	52	11,9	7,2	175,40	650	102,20
ESSEN	168-64	652,80	686	19	168	64	13,5	8,2	175,40	650	102,20
ESSEN	168-76	666,50	766	19	168	76	15,0	9,1	-	-	-
ESSEN	200-40	711,60	625	19	200	40	12,3	7,4	175,40	650	102,20
ESSEN	200-52	726,40	717	19	200	52	14,1	8,5	175,40	650	102,20
ESSEN	200-64	741,20	810	19	200	64	15,9	9,6	207,20	900	108,90
ESSEN	200-76	770,30	902	19	200	76	17,7	10,7	207,20	900	108,90
ESSEN-2	168-52	1290,00	965	19	168	52	28,3	11,2	175,40	900	102,20
ESSEN CROM	136-52	1268,00	412	19	136	52	11,4	4,4	154,10	400	98,70
ESSEN CROM	168-64	1436,00	570	19	168	64	15,4	5,8	175,40	650	102,20

• Valvole Reverse Brem: si consiglia modello Quadra

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO 3 BAR

ATTACCHI con VALVOLE REMOTE pag.240

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9010 mensole bianche
Valvola di sfiato ø 1/8" - Tolleranze ± 3mm

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem con fissaggi cromati +15/35%

ATTACCHI DI SERIE

REG ø 1/2" usare valvole reverse
Versione elettrica e mista, pag. 232

