

LAME

design Davide Brembilla

LAME è composto da tubi rettangolari uniti da tubi tondi.

Gli elementi del calorifero tagliano l'aria come lame, si accostano l'un l'altro nello

spazio in modo vario e leggero per costruire una nuova forma scaldante, che si differenzia da tutte e che, ancora una volta, dà vita a una moderna scultura d'arredo.

Lame colpisce: con la sua diversità e particolarissima funzionalità. Forza della tecnologia, della creatività e di un sapiente incontro con la materia.

MODELLO


Altezze: 190 / 210 / 230 cm

Larghezze: 11 / 17 / 23 / 29 / 35 / 41 / 47 cm



Profondità: 8 cm

Sporgenza dal muro: 9,5 cm

2 elementi



da 3 a 8 elementi

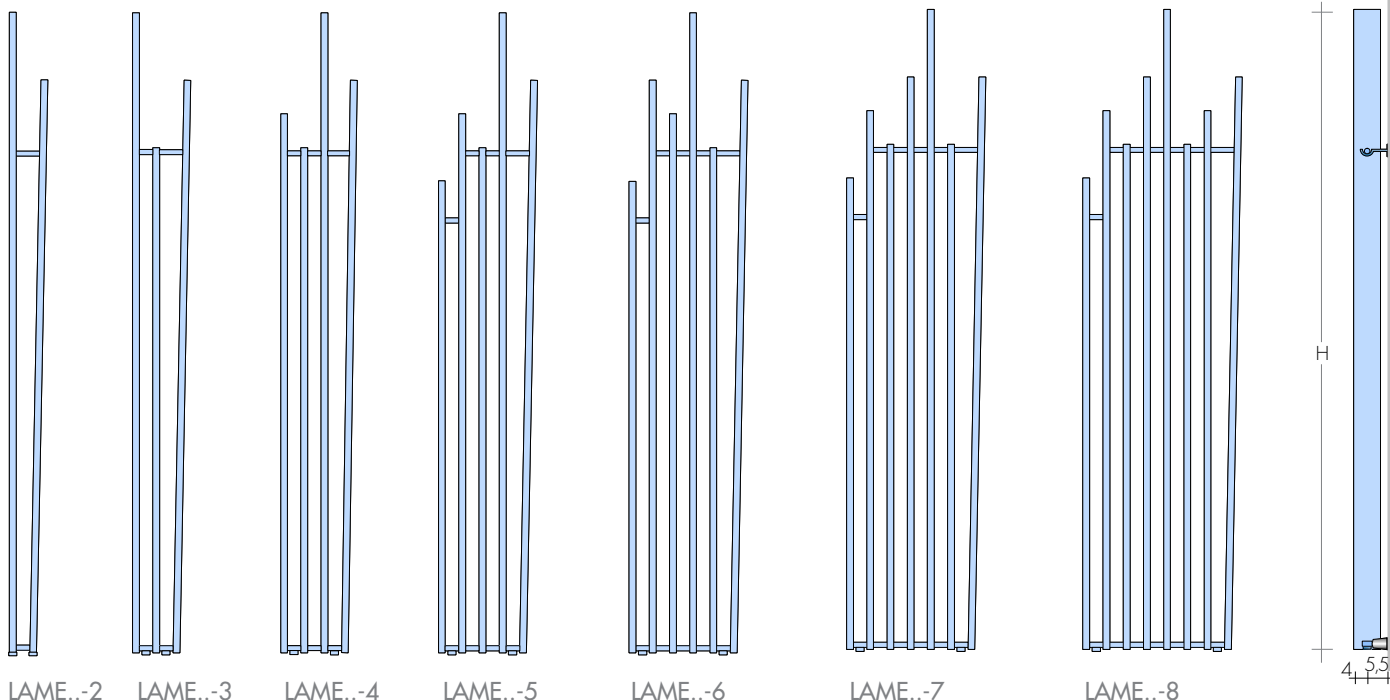

MODELLO	n° tubi	2	3	4	5	6	7	8	EN 442 Watt Δt 50 K
H cm	L' cm	11	17	23	29	35	41	47	
	(i.α.) ▲ ▽ cm	6	6	12	18	24	30	36	
LAME 190	€	410,90 350w	505,10 496w	*599,40 652w	693,70 788w	*787,90 953w	882,10 1109w	976,40 1255w	
LAME 210	€	*435,20 389w	541,80 554w	648,40 730w	755,00 885w	861,60 1070w	*968,10 1245w	*1074,70 1411w	
LAME 230	€	458,40 428w	576,20 613w	693,90 807w	811,60 982w	930,40 1187w	1047,00 1381w	1163,70 1566w	

*LAME versione anche elettrica p. 231, 233

Δt diversi da 50K: consultare Dati tecnici Brem

Supplementi versioni elettriche

LAME 190-23	Art.R650IIE	142,80€
LAME 190-35	Art.RD900IIE	182,90€
LAME 210-11	Art.R400IIE	117,10€
LAME 210-41	Art.RD1200IIE	215,10€
LAME 210-47	Art.RD1500IIE	254,20€

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO 3 BAR

ESECUZIONI DI SERIE

Verniciatura bianco sablé SB9010
Mensole bianche - Tolleranze ± 3 mm
es. : LAME 190-23, EG ø 1/2", SB9010

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura tabella colori Brem con mensole
colore calorifero +15/35%
Supporti e fissaggi pag. 236

ATTACCHI DI SERIE

EG ø 1/2"
Valvole di sfiato ø 1/8"
Attacchi su misura: a preventivo

