

# QUAR PLUS

Lo scaldasalviette QUAR con la sua cornice a sezione rettangolare, è disponibile anche

nella versione PLUS che, grazie ad una nuova composizione di tubi, offre rese

caloriche ancora più elevate e una gamma completa per ogni ambiente.








## DIMENSIONI

Larghezza: 40/52/64/76 cm

Altezze: 72/104/136/168/200 cm

Profondità: 2 cm

Sporgenza dal muro: 10 cm

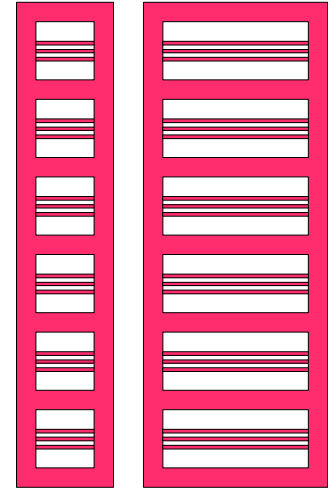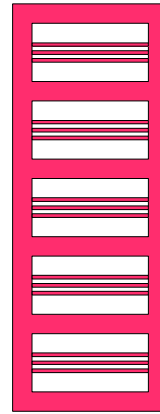

QUAR PLUS 72 -..

QUAR PLUS 104 -..

QUAR PLUS 136 -..

QUAR PLUS 168 -..

QUAR PLUS 200 -..

MODELLO	€	Watt Δt 50 K	▲▼ int.att. •cm	Altezza cm	Larghezza cm	Peso M Kg	Volume V dm <sup>3</sup>	EN 442 Watt Δt 50 K		
								Versioni elettriche supplemento €	Resistenza elettrica classe I W	Versioni miste supplemento €
QUAR PLUS 72-40	477,80	276	19	72	40	5,3	3,1	150,00	R250IIE	95,00
QUAR PLUS 72-52	497,30	334	19	72	52	6,4	3,7	-	-	-
QUAR PLUS 104-52	552,20	468	19	104	52	9,0	5,2	154,10	400	98,70
QUAR PLUS 104-64	563,20	554	19	104	64	10,5	6,0	-	-	-
QUAR PLUS 136-52	662,70	612	19	136	52	11,7	6,6	175,40	650	102,20
QUAR PLUS 136-64	675,70	716	19	136	64	13,6	7,7	-	650	102,20
QUAR PLUS 168-40	703,10	623	19	168	40	12,0	6,9	175,40	650	102,20
QUAR PLUS 168-52	735,10	750	19	168	52	14,3	8,1	-	-	-
QUAR PLUS 168-64	750,70	877	19	168	64	16,6	9,4	207,20	900	108,90
QUAR PLUS 168-76	766,50	1004	19	168	76	19,0	10,6	-	-	-
QUAR PLUS 200-40	818,30	739	19	200	40	14,2	8,2	-	-	-
QUAR PLUS 200-52	835,40	889	19	200	52	16,9	9,6	207,20	900	108,90
QUAR PLUS 200-64	852,40	1038	19	200	64	19,7	11,1	-	-	-
QUAR PLUS 200-76	885,80	1188	19	200	76	22,5	12,6	-	-	-

• Valvole Reverse Brem: si consiglia mod. Quadra

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO 3 BAR

ATTACCHI per VALVOLE REMOTE pag.240

## ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9010 mensole bianche  
Valvola di sfiato ø 1/8" - Tolleranze ± 3mm

## ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura in una tinta della tabella colori  
Brem con fissaggi cromati +15/35%

## ATTACCHI DI SERIE

REG Ø 1/2"  
A richiesta attacchi EG (i.a. 5 cm)

