

## Collettore Manifold Collector

**1500**  
27 tubi - pipes - tubes - tubos

Ref.	A	B	C	Chrome		Peso	Cap.
				$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$		
				W	W		
TS150065C	1520	650	570	420	228	16	8,0

## Tubi Pipes Tubes Tubos


**400**  
larghezza - width - largeur - anchura

**500**  
larghezza - width - largeur - anchura


Ref.	A	B	C	Chrome		Peso
				$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$	
				W	W	
HP400C		400		16	9	0,30
HP500C		500		20	11	0,35

$$\text{kcal/h} = 0,86 \times \text{Watt}$$

Sistemi di fissaggio a parete  
Wall fastening systems  
Systèmes d'installation murale  
Sistemas de fijación a la pared





Sistema di fissaggio tubi e dimensioni  
Pipes fastening system and dimensions  
Système d'installation des tubes et dimensions  
Sistema de fijación de los tubos y dimensiones

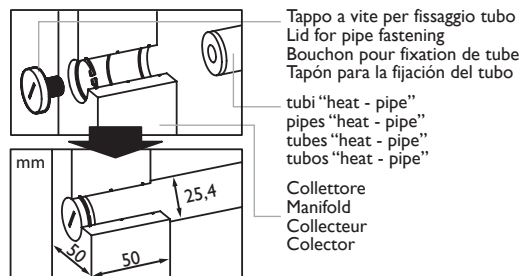

Esempio di calcolo della resa termica (foto pag. 12)  
Example of thermal performance estimate  
Exemple de calcul de la performance thermique  
Ejemplo de cálculo del rendimiento térmico

	Ref.	$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$		Total
		n.	W	
Collettore Manifold Collector	TS150065C	1	X 420	= 420
tubi pipes tubes tubos	HP400C HP500C	27	X 20	= 540

**Total = 960**

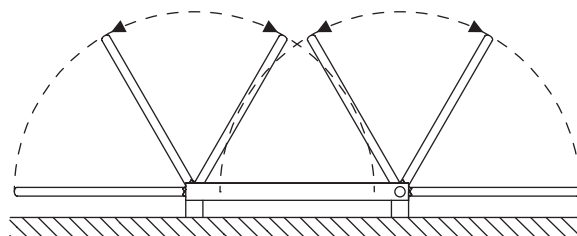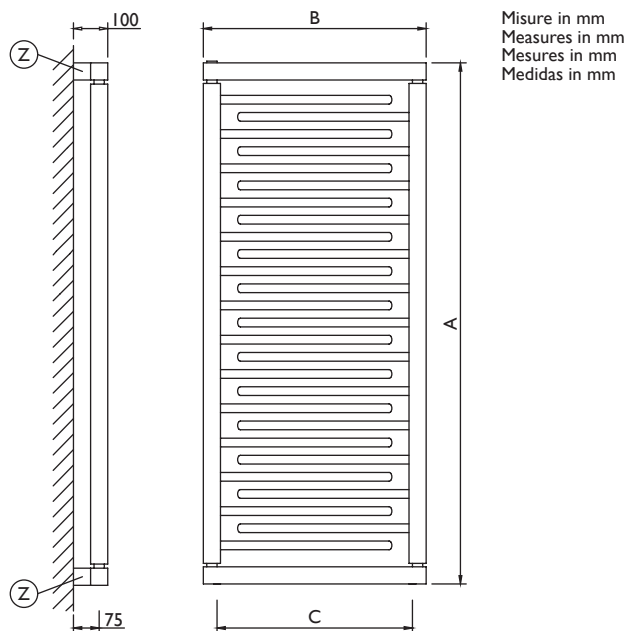

## note tecniche

Temperatura max di esercizio: 90 °C  
Maximum operating temperature: 90 °C  
Température maximum de fonctionnement: 90 °C  
Temperatura máx de funcionamiento: 90 °C

Pressione max di esercizio: 500 kPa  
Maximum operating pressure: 500 kPa  
Pression maximum de fonctionnement: 500 kPa  
Presión máx de funcionamiento: 500 kPa



Per la resa termica/peso della configurazione desiderata sommare la resa/peso del collettore con quella di ogni singolo tubo scelto  
For the thermal output/ weight of the wanted configuration sum the collector output/weight up to the output/weight of every single pipe chosen  
Pour calculer le rendement thermique/poids de la configuration désirée, additionner le rendement/poids du collecteur avec celui de chaque tube choisi  
Para el rendimiento/peso de la configuración desiderada, sumar la potencia/peso del collector con la de cada tubo elegido

Non disponibile per impianto monotubo  
Not available for single-pipe system  
Non disponible pour installation mono-tube  
No está disponible para instalación monotubo