

Articolo disponibile anche in colori diversi (vedi sotto cod. VR), richiedere la cartella colori.
 Item available in other colours as well (see VR code below), please ask for colour chart.
 Article disponible aussi en couleurs différentes (voir ci-dessous le code VR), demandez la table des couleurs.

Materiali:
Ghisa
Certificazioni:
CE - EN442
Pressione Max d'esercizio:
8 bar
Temperatura Max d'esercizio:
95 °C
Trattamento Esterno:
Verniciatura antiruggine di fondo a immersione
Colore standard:
Bianco antiruggine
Fornitura standard:
Assemblato in batterie standard da 10 el. intermedi. Per radiatori assemblati con piedini laterali nessun sovrapprezzo è dovuto. Per batterie di lunghezza superiore a 14 el. con piedini verrà aggiunto un piedino intermedio nel mezzo, pertanto si consiglia, per batterie con più di 14 el., di ordinare un nr dispari di elementi in modo che l'elemento aggiuntivo con piedino cada al centro della batteria.
Accessori dedicati:
pag 78-79
Confezionamento: Nessuno

Materials:
Cast iron
Certifications:
CE - EN442
Max Working Pressure:
8 bar
Max Working Temperature:
95°C
Coating:
Primary coating
Colour standard:
Primary white
Standard supply:
Standard assembled in groups of 10 middle sec.. For radiators assembled with lateral feet, no additional charge is requested. For radiators longer than 14 sec. with feet an additional middle foot will be added and therefore we advise to order radiators longer than 14 sec in an odd nr of sections so that the additional middle foot will be exactly in the centre of the radiator.
Related accessories:
pag 78-79
Packaging: None

Matériaux:
Fonte
Certifications:
CE - EN442
Pression max d'exercice:
8 bar
Température max d'exercice:
95 °C
Traitement superficiel:
Couche d'apprêt
Couleur standard:
Apprêt blanc
Livraison standard:
Assemblés en batteries standard de 10 él. intermédiaires. Aucun supplément n'est dû pour radiateurs assemblés avec pieds. Pour les radiateurs de longueur supérieure à 14 él. avec pieds on rajoutera un pied intermédiaire au milieu, donc il est conseillable, pour les batteries de plus de 14 él., de commander un nr impair d'éléments de façon à ce que le pied supplémentaire tombe au centre du radiateur.
Accessoires relatifs:
pag 78-79
Emballage: Acun

Opzioni speciali a pagamento: - Special options subject to charge: - Options spéciales sujetées à supplément:

Cod.FG Assemblaggio in batterie su misura, colore antiruggine
Cod.VS4 Verniciatura RAL9010 in batterie da 10 elementi per modelli 4 colonne
Cod.VS6 Verniciatura RAL9010 in batterie da 10 elementi per modelli 6 colonne
Cod.VA4 Verniciatura RAL9010 in batterie su misura fino a 18 elementi per modelli 4 colonne
Cod.VA6 Verniciatura RAL9010 in batterie su misura fino a 18 elementi per modelli 6 colonne
Cod.VC4 Verniciatura in colori RAL della cartelle colori ERCOS, in batterie su misura fino a 18 el. per mod. 4 col.
Cod.VC6 Verniciatura in colori RAL della cartella colori ERCOS, in batterie su misura fino a 18 el. per mod. 6 col.


Cod.FG Tailor-made factory assembling, primary coating
Cod.VS4 Painting in RAL9010 of 10 sections radiators for 4 columns types
Cod.VS6 Painting in RAL9010 of 10 sections radiators for 6 columns types
Cod.VA4 Painting in RAL9010 of tailor-made factory assembling up to 18 sections radiators for 4 columns types
Cod.VA6 Painting in RAL9010 of tailor-made factory assembling up to 18 sections radiators for 6 columns types
Cod.VC4 Painting in RAL colours from ERCOS colour chart and factory assembling of radiators up to 18 sec. for 4 col. Types
Cod.VC6 Painting in RAL colours from ERCOS colour chart and factory assembling of radiators up to 18 sec. for 6 col. Types

Cod.FG Assemblage sur mesure, couche d'apprêt
Cod.VS4 Peinture en RAL9010 en batteries de 10 éléments pour les modèles 4 colonnes
Cod.VS6 Peinture en RAL9010 en batteries de 10 éléments pour les modèles 6 colonnes
Cod.VA4 Peinture en RAL9010 en batteries sur mesure jusqu'à 18 éléments pour les modèles 4 colonnes
Cod.VA6 Peinture en RAL9010 en batteries sur mesure jusqu'à 18 éléments pour les modèles 6 colonnes
Cod.VC4 Peinture en couleurs RAL de la table des couleurs ERCOS, en batteries sur mesure jusqu'à 18 él. pour les mod. 4 col.
Cod.VC6 Peinture en couleurs RAL de la table des couleurs ERCOS, en batteries sur mesure jusqu'à 18 él. pour les mod. 6 col.

Fornitura e montaggio in fabbrica di 4 riduzioni da 1/2" con valvolina di sfriato e tappino forniti a parte:
Cod.AH per riduzioni verniciate
Cod.AL per riduzioni zincate

Supply and fitting-up of 4 1/2" reductions with little air vent and blank plug supplied separately
Cod.AH for painted reductions
Cod.AL or zinc-plated reductions

Fourniture et montage à l'usine de 4 réductions de 1/2" avec petit purgeur et bouchon pas montés - par radiateur
Cod.AH pour réductions peintes
Cod.AL pour réductions zinguées

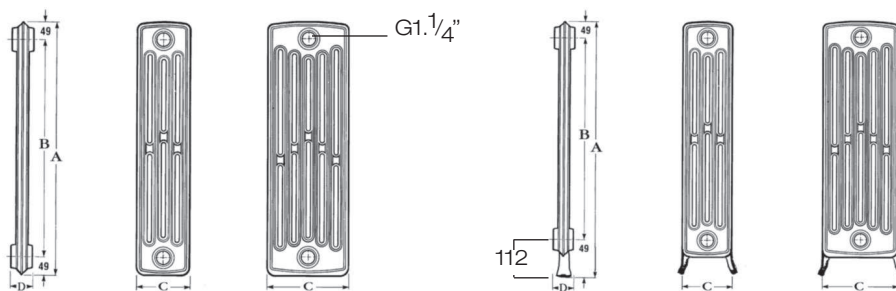

Colonnine/TCH

CODICE/CODE	TYPE	N° EL./ PALLET	A mm	B mm	C mm	D mm	KG	LT	W ΔT 40° C	W ΔT 50° C	W ΔT 60° C
Elementi intermedi / Middle sections / Eléments intermédiaires											
GCCOL 4600	4/600 intermedio	100	600	500	144	60	5,4	0,9	70,9	93,0	115,5
GCCOL 4700	4/700 intermedio	100	700	602	144	60	6,4	1,0	103,0	103,0	128,5
GCCOL 4900	4/900 intermedio	100	899	800	144	60	7,7	1,2	132,0	132,0	167,7
GCCOL 6600	6/600 intermedio	100	600	500	223	60	8,5	1,2	98,5	132,0	167,6
GCCOL 6700	6/700 intermedio	100	700	602	223	60	9,5	1,4	112,0	151,0	192,7
GCCOL 6900	6/900 intermedio	100	899	800	223	60	13	1,6	144,8	197,0	252,7
Elementi laterali / Foot sections / Eléments latéraux											
GCCOP 4600	4/600 laterale	n.d.	660	500	144	60	5,5	0,9	70,9	93,0	115,5
GCCOP 4700	4/700 laterale	n.d.	760	602	144	60	6,5	1,0	103,0	103,0	128,5
GCCOP 4900	4/900 laterale	n.d.	960	800	144	60	7,9	1,2	132,0	132,0	167,7
GCCOP 6600	6/600 laterale	n.d.	660	500	223	60	8,6	1,2	98,5	132,0	167,6
GCCOP 6700	6/700 laterale	n.d.	760	602	223	60	9,7	1,4	112,0	151,0	192,7
GCCOP 6900	6/900 laterale	n.d.	960	800	223	60	13,0	1,6	144,8	197,0	252,7