


Materiali: Ghisa
Certificazioni: CE - EN442
Pressione Max d'esercizio: 8 bar
Temperatura Max d'esercizio: 95 °C
Trattamento Esterno: Verniciatura anti-ruggine di fondo a immersione
Colore: Bianco antiruggine
Fornitura standard: Assemblato in batterie standard da 10 el.
Confezionamento: Nessuno

Materials: Cast iron
Certifications: CE - EN442
Max Working Pressure: 8 bar
Max Working Temperature: 95 °C
Coating: Primary coating
Colour: Primary white
Standard supply : Standard assembled in groups of 10 sec.
Packaging: None

Matériaux: Fonte
Certifications: CE - EN442
Pression max d'exercice: 8 bar
Température max d'exercice: 95 °C
Traitement superficiel: Couche d'apprêt
Couleur: Apprêt blanc
Livraison standard: Assemblé en batteries standard de 10 él.
Emballage: Aucun



E 100

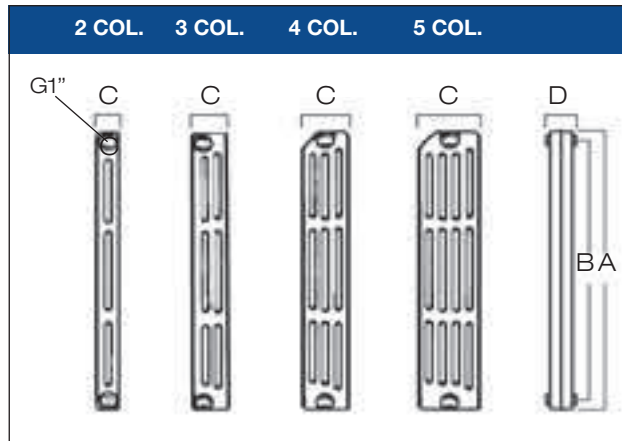

Codice/code	Type	Nr el. / pallet	A mm	B mm	C mm	D mm	Kg	I	W ΔT 50° C	€
GPE10 2880	2/880	160	880	813	65	60	5,2	0,7	82,1	29,42
GPE10 3560	3/560	160	560	500	95	60	5,0	0,7	75,1	29,42
GPE10 3690	3/690	160	690	623	95	60	6,2	0,8	87,3	27,53
GPE10 3880	3/880	160	880	813	95	60	7,8	1,0	107,6	31,75
GPE10 4560	4/560	120	560	500	130	60	6,2	0,9	91,0	31,86
GPE10 4690	4/690	120	690	623	130	60	7,8	1,0	111,9	31,41
GPE10 4880	4/880	120	880	813	130	60	9,8	1,2	133,4	38,74
GPE10 5690	5/690	100	690	623	163	60	8,9	1,2	132,0	46,51
GPE10 5880	5/880	100	880	813	163	60	12,1	1,4	158,5	54,72

Opzioni speciali a pagamento: - Special options subject to charge: - Options spéciales sujetées à supplément:

Code	Descrizione / Description	€
FG	Assemblaggio in batterie su misura, colore antiruggine - ad elemento - (da considerarsi anche per ordini in cui sono presenti batterie da 10 e non) Tailor-made factory assembling, primary coating - per section - (to be considered also for orders of mixed radiators both with 10 sections and tailor made assembling) Assemblage sur mesure, couche d'apprêt - par élément - (à tenir en compte aussi pour les commandes de batteries de 10 él. et sur mesure)	2,50
VS	Verniciatura RAL9010 in batterie da 10 elementi - per elemento Painting in RAL9010 of 10 sections radiators - per section - Peinture en RAL9010 en batteries de 10 éléments -par élément	4,00
VA	Verniciatura RAL9010 in batterie su misura fino a 18 elementi - per elemento Painting in RAL9010 of tailor-made factory assembling up to 18 sections radiators - per section Peinture en RAL9010 en batteries sur mesure jusqu'à 18 éléments -par élément	5,30
VC	Verniciatura in colori RAL della tabella colori ERCOS, in batterie su misura fino a 18 el. - per elemento Painting in RAL colours from ERCOS colour chart and factory assembling of radiators up to 18 sec. - per section Peinture en couleurs RAL de la table des couleurs ERCOS, en batteries sur mesure jusqu'à 18 él. - par élément	8,60
AI	per riduzioni verniciate / for painted reductions / pour réductions peintes	
AG	per riduzioni zincate / for zinc-plated reductions / pour réductions zinguées	
	Fornitura e montaggio in fabbrica di 4 riduzioni da 1/2" con valvolina di sfiato e tappino forniti a parte - per radiatore Supply and fitting-up of 4 1/2" reductions with little air vent and blankplug supplied separately - per radiator Fourniture et montage à l'usine de 4 réductions de 1/2" avec petit purgeur et bouchon pas montés - par radiateur	12,50