

Doppio Isolamento !

-  cappotto termico potenziato
-  protezione totale contro la ruggine
-  protezione totale contro le correnti vacanti :
Anodo di Magnesio maggiorato
-  assenza di Clorofluorocarburi (NO CFC); Schiuma poliuretana per l'isolamento termico Ecologica

Bandini
SCALDABAGNI




serie verticale ad alta efficienza energetica

ECO
ECO 60-80-100



-CO₂

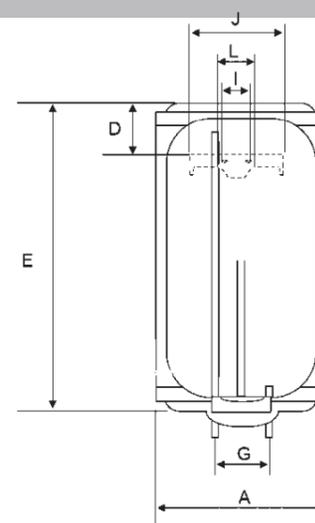

modello		A	D	E	G	I	J	L
ECO 60	mm	460	170	600	100	70	350	150
ECO 80	mm	460	180	760	100	70	350	150
ECO 100	mm	460	200	960	100	70	350	150



modello	codice contabile	codice a barre	descrizione
5 ANNI DI GARANZIA			
SE 60 D	SE0060C5VD	8023945 256853	Lt. 60 sc. EcoFire elettrico
SE 80 D	SE0080C5VD	8023945 306855	Lt. 80 sc. EcoFire elettrico
SE 100 D	SE0100C5VD	8023945 406852	Lt. 100 sc. EcoFire elettrico

MODELLO	Profilo	Classe Energetica	dispersione termica 65°C (Kwh/24h)	Potenza W	Voltaggio V	Tempo di Risc. dt 50°C	Temp. Max esercizio C°	Pressione Max esercizio (bar)
ECO 60	M	C	0,79	1200	230	170'	75	8
ECO 80	M	C	0,97	1200	230	260'	75	8
ECO 100	M	C	1,18	1500	230	245'	75	8



Flangia di ispezione



alta efficienza energetica



rispetto dell'ambiente



anodo di magnesio



bassa rumorosità



kit installazione