

Doppio Isolamento !


-  cappotto termico potenziato
-  protezione totale contro la ruggine
-  protezione totale contro le correnti vacanti :
Anodo di Magnesio maggiorato
-  assenza di Clorofluorocarburi (NO CFC); Schiuma poliuretanic per l'isolamento termico Ecologica

Bandini
SCALDABAGNI




serie verticale ad alta efficienza energetica

ECO XL 50-80



-CO₂

COMPACT

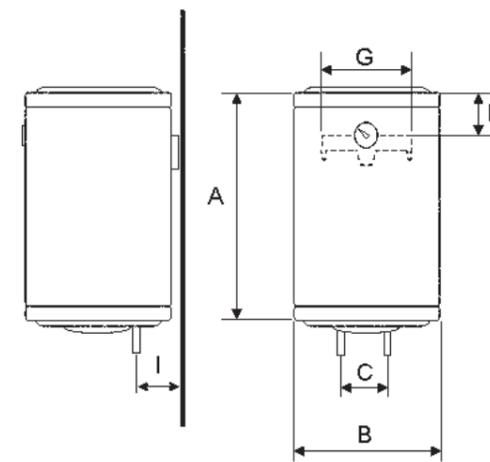

modello	A	B	C	F	G
ECO XL 50	mm 510	500	100	170	350
ECO XL 80	mm 640	500	100	170	350



MODELLO	Profilo	Classe Energetica	dispersione termica 65°C (Kwh/24h)	Potenza W	Voltaggio V	Tempo di Risc. dt 50°C	Temp. Max esercizio C°	Pressione Max esercizio (bar)
ECO 50	M	C	0,79	1200	230	170'	75	8
ECO 80	M	C	0,97	1200	230	260'	75	8

modello	codice contabile	codice a barre	descrizione
		5 ANNI DI GARANZIA	
SE 50 XL	SE0050C5VXL	8023945 632329	Lt. 50 sc. EcoFire elettrico
SE 80 XL	SE0080C5VXL	8023945 632312	Lt. 80 sc. EcoFire elettrico

-  compatto
-  alta efficienza energetica
-  rispetto dell'ambiente
-  anodo di magnesio
-  bassa rumorosità
-  kit installazione
-  Flangia di ispezione