

Scaldacqua elettrici Simat 26 Settembre 2017

Verticali	codice	prezzo €*	classe energetica	profilo di prelievo
Simat/5				
Verticali				
SIMAT 50 V/5 EU2	3201339	193,00	C	M
SIMAT 80 V/5 EU2	3201340	194,00	C	M
Sopralavello				
SIMAT 10/5 EU	3100508	115,40	A	XXS
SIMAT 15/5 EU	3100512	131,00	A	XXS
SIMAT 30/5 EU	3100516	160,00	C	S
Sottolavello				
SIMAT 10U/5 EU2	3100766	125,00	B	XXS
Simat/2				
Verticali				
SIMAT 50 V/2 EU2	3201333	157,00	C	M
SIMAT 80 V/2 EU2	3201334	158,00	C	M
SIMAT 100 V/2 EU2	3201335	183,00	C	L
Verticali Termo				
SIMAT 80 VTD/2 EU2	3201337	235,00	C	-
SIMAT 80 VTS/2 EU2	3201338	235,00	C	-
Orizzontali				
SIMAT 80 H/2 EU2	3201336	190,00	C	M
Sopralavello				
SIMAT 10/2 EU	3100507	94,80	A	XXS
SIMAT 15/2 EU	3100511	108,00	A	XXS
SIMAT 30/2 EU	3100515	131,00	C	S
Sottolavello				
SIMAT 10U/2 EU2	3100765	103,00	B	XXS

ATTENZIONE: ai sensi della circolare del Ministero delle Attività Produttive del 26 marzo 2003 n.9571, la corretta installazione degli scaldacqua ad accumulo di uso domestico e similare deve prevedere un gruppo di sicurezza idraulico conforme alla norma UNI EN 1487:2002 che comprende un rubinetto d'intercettazione, una valvola di ritegno, un dispositivo di controllo della valvola di ritegno, una valvola di sicurezza, un dispositivo di interruzione di carico idraulico.

GRUPPO DI SICUREZZA IDRAULICO	codice	prezzo €*
Gruppo di sicurezza idraulico 1/2"	877084	25,00
Gruppo di sicurezza idraulico 3/4"	877085	30,00
Sifone 1"	877086	7,60

simat



Le informazioni tecniche e funzionali, le specifiche progettuali e i disegni contenuti nel presente documento e nelle schede allegate: 1) sono proprietà esclusiva di Ariston Thermo S.p.A. e non possono essere riprodotti, divulgati o comunque utilizzati senza la sua preventiva autorizzazione scritta; 2) sono da considerarsi non vincolanti e per essere attivati e parati in posizione di sicurezza idraulica, si dovranno utilizzare esclusivamente i professionisti che operano nel settore della progettazione e realizzazione di impianti termoidraulici, i quali dovranno essere debitamente qualificati dagli enti competenti; 3) Ariston Thermo S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per i danni causati da qualsiasi responsabilità connessa ad eventuali danni che abbiano a verificarsi per il loro utilizzo. Ariston Thermo S.p.A. da qualsiasi responsabilità connessa ad eventuali danni che abbiano a verificarsi per il loro utilizzo.

*I prezzi, al netto della scontistica, sono applicati ai clienti diretti di Ariston Thermo S.p.A. IVA esclusa

Scaldacqua Elettrici

CATALOGO E LISTINO 26 SETTEMBRE 2017

LISTINO PREZZI SIMAT IVA ESCLUSA

simat




Scaldacqua Elettrici

Serie 2_5




L'alta affidabilità e l'ottimo rapporto qualità prezzo, caratterizzano la serie di scaldacqua elettrici Simat, disponibili nelle capacità di accumulo da 50, 80, 100 litri per le installazioni verticali, 80 litri per quelle verticali termo e per le orizzontali. I modelli di questa serie di scaldacqua sono caratterizzati dal grande pregio tecnico e dall'estetica curata, lineare e funzionale.

- Caratteristiche:
- conforme alle nuove direttive ErP
 - coibentazione con schiuma di poliuretano espanso ecologico
 - caldaia in acciaio smaltato
 - anodo di magnesio
 - termometro
 - lampada spia

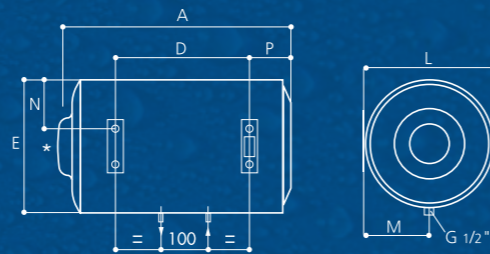

* Attacchi elettrici a sinistra per modelli orizzontali

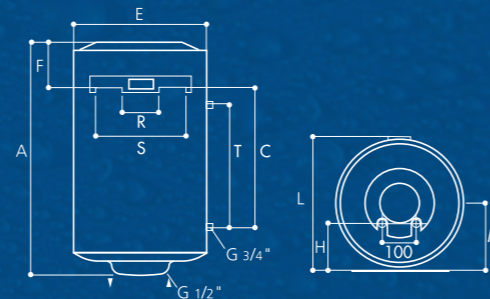

dati tecnici

		Simat 50 V/5 EU2	Simat 80 V/5 EU2	Simat 100 V/5 EU2	Simat 80 T EU2	Simat 80 H EU2
Capacità	l	49	75	95	75	75
Peso netto	kg	16	21	24	24	21
Pressione max esercizio	bar	8	8	8	8	8
Potenza	W	1200	1200	1500	1200	1200
Tensione	V	230	230	230	230	230
Tempo di riscaldamento ΔT45°C	h/min	2/17	3/40	3/40	3/40	3/40
Acqua calda a 40°C dopo miscelazione	l	75	116	158	116	116
Dispersioni termiche in 24h a 65°C	kWh/24h	0,99	1,35	1,56	1,51	1,48

dimensioni d'ingombro

		Simat 50 V/5 EU2	Simat 80 V/5 EU2	Simat 100 V/5 EU2	Simat 80 T EU2	Simat 80 H EU2
A		573	778	918	748	748
C		-	-	-	370	-
D		-	-	-	-	335
E		450	450	450	450	450
F		193	193	181	170	-
H		165	165	165	165	-
L		480	480	480	480	480
M		-	-	-	245	245
N		-	-	-	-	113
P		-	-	-	-	180

V = verticali; T = verticali termo; H = orizzontali

Scaldacqua Elettrici rapidi

Serie 2_5



Scaldacqua elettrici compatti dall'alto design, creati per risolvere con funzionalità e stile qualsiasi esigenza di spazio ed in grado di fornire un alto rendimento nel minor ingombro possibile. Disponibili nelle capacità di accumulo da 10, 15, 30 litri, questi modelli garantiscono tempi di riscaldamento estremamente rapidi e massima affidabilità.

- Caratteristiche:
- conforme alle nuove direttive ErP
 - coibentazione con schiuma di poliuretano espanso ecologico
 - caldaia in acciaio smaltato
 - anodo di magnesio
 - flangia 4 bulloni
 - lampada spia
 - regolazione con manopola esterna (solo per i sottolavello)

dati tecnici

		Simat 10 EU	Simat 15 EU	Simat 30 EU	Simat 100 EU
Capacità	l	10	15	30	10
Peso netto	kg	6,6	7,4	12,8	6,6
Pressione max esercizio	bar	8	8	8	8
Potenza	W	1200	1200	1500	1200
Tensione	V	230	230	230	230
Tempo di riscaldamento ΔT45°C	h/min	0/30	0/45	1/10	0/30
Acqua calda a 40°C dopo miscelazione	l	16	24	45	16
Dispersioni termiche in 24h a 65°C	kWh/24h	0,46	0,61	0,77	0,71

dimensioni d'ingombro

		Simat 10 EU	Simat 15 EU	Simat 30 EU	Simat 100 EU
A		360	360	446	360
B		280	327	390	280
C		144	144	165	144
D		92	78	115	92

