

LISTINO TECNICO

Bruciatori di media e grande potenza da 480 kW a 80 MW



2022/1-2023

www.cibunigas.it





LISTINO TECNICO

Bruciatori di media e grande potenza da 480 kW a 80 MW



2022/1-2023



MERCATI CONQUISTATI CON OTTIMI RISULTATI

Alla base del successo del prodotto CIB UNIGAS, attualmente esportato in tutto il mondo, vi è senza dubbio la grande flessibilità della struttura e la capacità manageriale di gestire il know-how in funzione delle diverse esigenze di mercato.

L'85% del fatturato globale di CIB UNIGAS proviene dal mercato estero. Ciò evidenzia la capacità di rispondere efficacemente alle particolari esigenze di molti Paesi, grazie all'adeguamento alle diverse normative, alla specifica documentazione tecnica e promozionale, all'assidua partecipazione ad esposizioni internazionali e alla presenza sul territorio di distributori in esclusiva del nostro marchio.



UN RICONOSCIMENTO CHE È ANCHE UN IMPEGNO

Nel 1995 CIB UNIGAS è stata certificata dal TUV, un istituto di certificazione tedesco in ambito di gestione della sicurezza ambientale e della qualità del sistema di gestione aziendale. Da allora l'azienda possiede un sistema di controllo qualità, convalidato a scadenze fisse, atto a garantire l'adesione ad elevati standard circa i processi di progettazione, produzione e servizi.

POSIZIONE RIVOLTA AL FUTURO

CIB UNIGAS è al passo con l'era multimediale. Offre infatti un collegamento in rete con tutti gli agenti, concessionari, clienti primari, centri di assistenza e rivenditori esteri.

Potenziata la rete informatica e la struttura tecnica per la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti industriali, CIB UNIGAS garantisce impegno ad operare e competere con solidità e dinamicità. La preparazione dei tecnici e l'investimento nelle risorse umane, rappresentano il vivo e costante impegno volto a garantire la continuità delle idee, vera forza motrice della nostra missione.



La sensibilità di arrivarci prima

L'adeguamento agli standard non basta più per contrastare le emissioni che partecipano ad aumentare l'effetto serra del nostro pianeta. Per questo tutti i nostri modelli garantiscono da sempre valori di emissioni inquinanti decisamente inferiori ai limiti richiesti dalle normative internazionali di settore. Grazie al suo piano di ricerca "Zero Emissioni NOx", CIB UNIGAS partecipa attivamente ad anticipare i nuovi standard in materia di progettazione a basso impatto ambientale.

Filosofia produttiva

Non tutti i prodotti nascono uguali. Dall'ideazione alla progettazione tecnica, dal collaudo alla commercializzazione, fino all'assistenza post-vendita, il ciclo di vita dei nostri prodotti è uno dei più complessi e completi. Tutto ha origine nei nostri laboratori di ricerca, dove uno staff di ingegneri preparati è libero di sperimentare nuovi materiali e nuove tecnologie idonee a forgiare bruciatori sempre più performanti e puliti. I prototipi sono sottoposti a severi collaudi basati su parametri molto più restrittivi di quelli richiesti dal mercato. Solo così nascono famiglie di prodotti estremamente mirate all'uso industriale e civile. Il metodo dell'eccellenza e della costanza di aggiornamento non impedisce però a CIB UNIGAS di esprimere una formidabile agilità operativa, potendo soddisfare qualsiasi commissione su misura, in tempi e costi sorprendentemente competitivi.

www.thesmartcombustion.com

IL PRIMO BRUCIATORE CON AUTO-CONTROLLO

Il progetto **FACILE** nasce dalla visione di creare un sistema adatto a semplificare il commissioning sull'impianto ed allo stesso tempo rendere più efficiente in termini operativi e di risparmio energetico il funzionamento del bruciatore.

L'obiettivo è stato fin dal principio quello di osservare la "macchina" da un altro punto di vista, svincolandosi dai classici cardini progettuali del bruciatore e sviluppando un sistema basato su una concezione diversa, non più visto come un elemento passivo all'ambiente esterno ma, al contrario, attivo ed autonomo nell'adattarsi alle variabili ambientali e di impianto.





LEGENDA SIGLE PER TIPI E MODELLI


SERIE

NOVANTA CINQUECENTO MILLE DUEMILA

TIPO

R..., RX..., PG..., RG..., N..., PN..., RN..., PBY..., HR..., HRX..., KP..., KR..., TP..., TLX..., TG..., TN..., TPBY..., HTP..., KTP..., URB



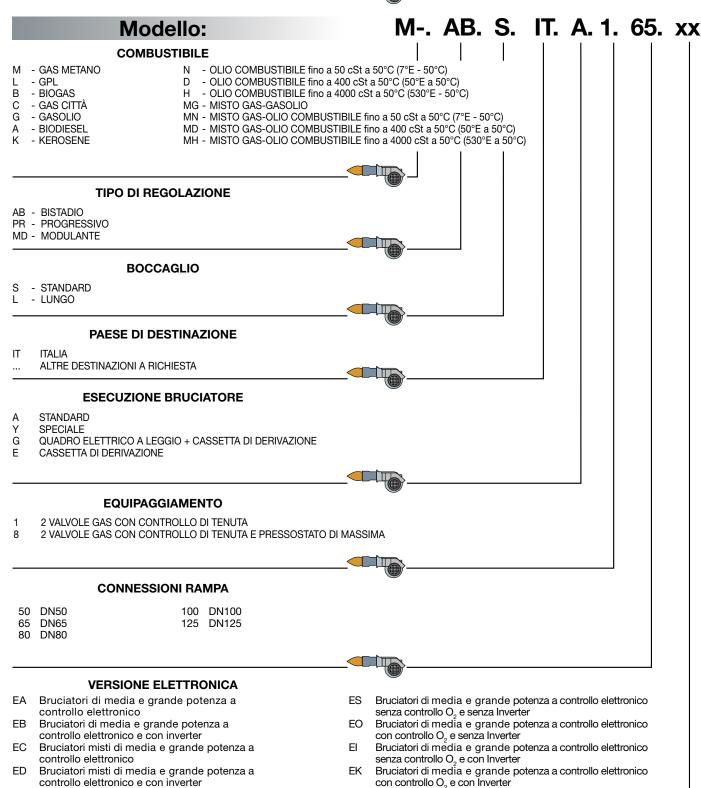

LEGENDA SIGLE PER TIPI E NUOVI MODELLI

SERIE

NOVANTA CINQUECENTO MILLE

TIPO

G..., H..., K..., N...



M-. AB. SR. IT. A. 1. 65. xx. xxx Modello: - Standard - Premiscelata - Low NOx - Pneumatico **COMBUSTIBILE** - GAS METANO - OLIO COMBUSTIBILE fino a 50 cSt a 50°C (7°E - 50°C) - OLIO COMBUSTIBILE fino a 400 cSt a 50°C (50°E a 50°C) - GPL D - BIOGAS - OLIO COMBUSTIBILE fino a 4000 cSt a 50°C (530°E - 50°C) В - GAS CITTÀ MG - MISTO GAS-GASOLIO MN - MISTO GAS-OLIO COMBUSTIBILE fino a 50 cSt a 50°C (7°E - 50°C) G - GASOLIO - BIODIESEL MD - MISTO GAS-OLIO COMBUSTIBILE fino a 400 cSt a 50°C (50°E a 50°C) - KEROSENE MH - MISTO GAS-OLIO COMBUSTIBILE fino a 4000 cSt a 50°C (530°E a 50°C) **TIPO DI REGOLAZIONE** AB - BISTADIO PR - PROGRESSIVO MD - MODULANTE **BOCCAGLIO E ASPIRAZIONE** SR - TESTA STANDARD E SILENZIATORE IN ASPIRAZIONE LR - TESTA LUNGA E SILENZIATORE IN ASPIRAZIONE PAESE DI DESTINAZIONE ΙΤΔΙ ΙΔ IT ALTRE DESTINAZIONI A RICHIESTA **ESECUZIONE BRUCIATORE** STANDARD SPECIAL F QUADRO ELETTRICO A LEGGIO + CASSETTA DI DERIVAZIONE G CASSETTA DI DERIVAZIONE **EQUIPAGGIAMENTO** 2 VALVOLE GAS CON CONTROLLO DI TENUTA 8 2 VALVOLE GAS CON CONTROLLO DI TENUTA E PRESSOSTATO DI MASSIMA **CONNESSIONI RAMPA** 50 **DN50** 100 DN100 65 **DN65** 125 DN125 **DN80** 80 **VERSIONE ELETTRONICA** Bruciatori di media e grande potenza a controllo elettronico ΕK Bruciatori di media e grande potenza a controllo elettronico EB Bruciatori di media e grande potenza a controllo elettronico e con con controllo O, e con Inverter EF Bruciatori di media e grande potenza a controllo elettronico inverter con FGR senza controllo O_2 e senza Inverter Bruciatori di media e grande potenza a controllo elettronico Bruciatori misti di media e grande potenza a controllo elettronico EC ED Bruciatori misti di media e grande potenza a controllo elettronico FG con FGR senza controllo O₂ e con Inverter ES Bruciatori di media e grande potenza a controllo elettronico senza ΕP Bruciatori di media e grande potenza a controllo elettronico controllo O₂ e senza Inverter Bruciatori di media e grande potenza a controllo elettronico con con FGR con monitoraggio O, e senza Inverter Bruciatori di media e grande potenza a controllo elettronico FO controllo O_a e senza Inverter con FGR con Inverter e monitoraggio O, Bruciatori di media e grande potenza a controllo elettronico ΕI senza controllo O, e con Inverter RICIRCOLO FUMI

FGR Ricircolo fumi

ESEMPI DI CONFIGURAZIONE NUOVI MODELLI



15,0 kW

IP40

1100 -7500 kW

GAS METANO - G20

I2H

Max 500 mbar ITALIA

0476CQ0750

Pot.Elet.

P.Vent.

Prot.

Pot.

Cat


Comb.

Press.

Dest.


P.I.N.



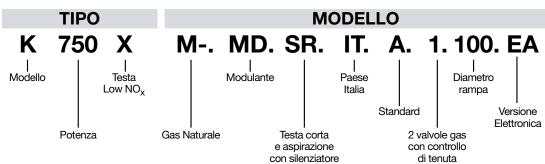





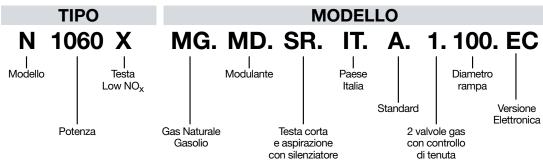

INDICE GENERALE DEI PRODOTTI

BRUCIATORI ELETTRONICI

Pag.



BRUCIATORI CON SISTEMA A CONTROLLO ELETTRONICO

19

BRUCIATORI DI GAS A BASSO NOx (Classe 2 EN676)



	Annuary Control of the Control of th			
	Tipo	Potenza kW	Regolazione	Pag.
	SERIE NOVANTA R91A - R92A - R93A	480÷4.100	PR MD	46
	SERIE NOVANTA G258A - G335A - G380A - G400A	165÷4.000	PR MD	50
Service of the servic	SERIE CINQUECENTO H455A - H630A - H685A	700÷6.850	PR MD	55
	SERIE CINQUECENTO R512A - R515A - R520A - R525A	600÷8.000	PR MD	59
	SERIE CINQUECENTO K750A - K890A - K990A	880÷9.900	PR MD	64
	SERIE MILLE R1025 - R1030 - R1040	2.550÷13.000	PR MD	68
	SERIE MILLE N1060A - N1300A	1.200÷13.000	PR MD	72
	SERIE DUEMILA R2050 - R2060 - R2080	2.500÷19.000	PR MD	76
	SERIE NOVANTA - MILLE FGA - FHA - FKA	2.000÷10.000	MD	Consultare i nostri Uffici Commerciali

BRUCIATORI DI GAS A BASSO NOx (Classe 3 EN676)



	Tipo	Potenza kW	Regolazione	Pag.
	SERIE NOVANTA RX92R - RX92.1	350÷3.100	PR MD	86
	SERIE NOVANTA G225X - G270X - G325X	230÷3.250	PR MD	90
ALT. CONTRACTOR OF THE PARTY OF	SERIE CINQUECENTO H365X - H440X - H500X	650÷5.250	PR MD	94
	SERIE CINQUECENTO K590X - K660X - K750X	670÷7.500	PR MD	98
REPORT OF THE PARTY OF THE PART	SERIE MILLE N880X - N925X - N1060X	1.500÷10.600	PR MD	102
	SERIE DUEMILA RX2050R - RX2050 - RX2060 - RX2080	1.780÷19.000	PR MD	106

INDICE GENERALE DEI PRODOTTI

EMISSIONI NOx «	< 50 mg/kWh	<50 mg/kWh		
	Tipo	Potenza kW	Regolazione	Pag.
	SERIE NOVANTA - DUEMILA RXFGR GFGR HFGR KFGR NFGR		PR MD	Consultare i nostri Uffici Commerciali
R. C.	SERIE NOVANTA - DUEMILA RXFGR GFGR HFGR KFGR NFGR		PR MD	Consultare i nostri Uffici Commerciali
EMISSIONI NOV	20 ma/kWh	OB UNIC CO		
EMISSIONI NOx <		TOM NOT		
	Tipo	Potenza kW	Regolazione	Pag.
	SERIE NOVANTA - DUEMILA RXFGR GFGR HFGR KFGR NFGR		PR MD	Consultare i nostri Uffici Commerciali
R. W. S.	SERIE NOVANTA - DUEMILA RXFGR GFGR HFGR KFGR NFGR		PR MD	Consultare i nostri Uffici Commerciali
		UNIQ46 CIB UNIQ46 CIB UNI	046	
EMISSIONI NOx <	< 80 - 50 - 30 mg/kWh	80 mg/kWh <50 mg/kWh	kWh	
	Tipo	Potenza kW	Regolazione	Pag.
	SERIE NOVANTA - MILLE FGX - FHX - FKX	2.000÷10.000	MD	Consultare i nostri Uffici Commerciali
	FGR con Silenziatore		MD	Consultare i nostri Uffici Commerciali
COMPOSIZIONE	RAMPE GAS			
				Pag.
				112

CIB UNIQAO

BRUCIATORI DI GASOLIO

Tipo	Potenza kW	Regolazione	Pag.
SERIE NOVANTA RG91 - RG92 - RG93	1.047÷4100	AB PR MD	116
SERIE CINQUECENTO RG510 - RG515 - RG520 - RG525	1.314÷8.000	PR MD	120
SERIE MILLE RG1030 - RG1040	2.550÷13.000	PR MD	124
SERIE DUEMILA RG2050 - RG2060 - RG2080	2.500÷19.000	PR MD	127

INDICE GENERALE DEI PRODOTTI

BRUCIATORI DI con viscosità fine	OLIO COMBUSTIBILE o a 400 cSt a 50°C (50°E a 50°C)			
	Тіро	Potenza kW	Regolazione	Pag.
	SERIE NOVANTA Polverizzazione meccanica PN91 - PN92 - PN93	1.047÷4.100	PR MD	134
	SERIE CINQUECENTO Polverizzazione meccanica RN510 - RN515 - RN520 - RN525	1.314÷8.000	PR MD	138
	SERIE MILLE Polverizzazione meccanica RN1030 - RN1040	2.550÷13.000	PR MD	142
	SERIE DUEMILA Polverizzazione meccanica RN2050 - RN2060 - RN2080	2.500÷19.000	PR MD	146
BRUCIATORI DI con viscosità find	OLIO COMBUSTIBILE o a 4000 cSt a 50° (530°E a 50°C)			
BRUCIATORI DI con viscosità fin	OLIO COMBUSTIBILE o a 4000 cSt a 50° (530°E a 50°C)	Potenza kW	Regolazione	Pag.
BRUCIATORI DI con viscosità fine	o a 4000 cSt a 50° (530°E a 50°C)	11 11	Regolazione PR MD	Pag.
BRUCIATORI DI con viscosità fine	Tipo SERIE NOVANTA Polverizzazione pneumatica	Potenza kW	PR	
BRUCIATORI DI con viscosità find	Tipo SERIE NOVANTA Polverizzazione pneumatica PBY90 - PBY91 - PBY92 - PBY93 SERIE CINQUECENTO Polverizzazione pneumatica	Potenza kW 290÷3.700	PR MD PR	151

BRUCIATORI MISTI GAS/GASOLIO A BASSO NOx (Classe 2 EN676)



Tipo	Potenza kW	Regolazione	Pag.
SERIE NOVANTA HR91A - HR92A - HR93A	480÷4.100	PR MD	168
SERIE NOVANTA G258A - G335A - G380A - G400A	165÷4.000	PR MD	172
SERIE CINQUECENTO H455A - H630A - H685A	700÷6.850	PR MD	177
SERIE CINQUECENTO HR512A - HR515A - HR520A - HR525A	600÷8.000	PR MD	181
SERIE CINQUECENTO K750A - K890A - K990A	880÷9.900	PR MD	186
SERIE MILLE HR1025 - HR1030 - HR1040	2.550÷13.000	PR MD	190
SERIE MILLE N1060A - N1300A	1200÷13.000	PR MD	194
SERIE DUEMILA HR2050 - HR2060 - HR2080	2.500÷19.000	PR MD	198

INDICE GENERALE DEI PRODOTTI

BRUCIATORI MISTI GAS/GASOLIO A BASSO NOx (Classe 3 EN676)



Tipo	Potenza kW	Regolazione	Pag.
SERIE NOVANTA HRX92R - HRX92.1	674÷3130	PR MD	206
SERIE NOVANTA G225X - G270X - G325X	230÷3.250	PR MD	210
SERIE CINQUECENTO H365X - H440X - H500X	650÷5.250	PR MD	214
SERIE CINQUECENTO K590X - K660X - K750X	670÷7.500	PR MD	218
SERIE MILLE N880X - N925X - N1060X	1.500÷10.600	PR MD	222
SERIE DUEMILA HRX2050R - HRX2050 - HRX2060 - HRX2080	1.780÷19.000	PR MD	226

EMISSIONI NOx < 50 mg/kWh



	Tipo	Potenza kW	Regolazione	Pag.
	SERIE NOVANTA - DUEMILA RXFGR GFGR HFGR KFGR NFGR		PR MD	Consultare i nostri Uffici Commerciali
R. W. C.	SERIE NOVANTA - DUEMILA RXFGR GFGR HFGR KFGR NFGR		PR MD	Consultare i nostri Uffici Commerciali

EMISSIONI NOx < 30 mg/kWh



	Tipo	Potenza kW	Regolazione	Pag.
	SERIE NOVANTA - DUEMILA RXFGR GFGR HFGR KFGR NFGR		PR MD	Consultare i nostri Uffici Commerciali
R. W. C.	SERIE NOVANTA - DUEMILA RXFGR GFGR HFGR KFGR NFGR		PR MD	Consultare i nostri Uffici Commerciali

INDICE GENERALE DEI PRODOTTI

BRUCIATORI MISTI GAS/OLIO CON	MBUSTIBILE
con viscosità fino a 400 cSt a 50°C	(50°E a 50°C)

Тіро	Potenza kW	Regolazione	Pag.
SERIE NOVANTA Polverizzazione meccanica KP91 - KP92 - KP93	480÷4.100	PR MD	234
SERIE CINQUECENTO Polverizzazione meccanica KR512 - KR515 - KR520 - KR525	600÷8.000	PR MD	239
SERIE MILLE Polverizzazione meccanica KR1025 - KR1030 - KR1040	2.550÷13.000	PR MD	245
SERIE DUEMILA Polverizzazione meccanica KR2050 - KR2060 - KR2080	2.500÷19.000	PR MD	250

BRUCIATORI MISTI GAS/OLIO COMBUSTIBILE con viscosità fino a 4000 cSt a 50° (530°E a 50°C)

 Тіро	Potenza kW	Regolazione	Pag.
SERIE NOVANTA Polverizzazione pneumatica KPBY91 - KPBY92	480÷4.100	PR MD	255
SERIE CINQUECENTO Polverizzazione pneumatica KRBY512 - KRBY515 KRBY520 - KRBY525	600÷8.000	PR MD	259
SERIE MILLE Polverizzazione pneumatica KRBY1025 - KRBY1030 - KRBY1040	2.550÷13.000	PR MD	263
SERIE DUEMILA Polverizzazione pneumatica KRBY2050 - KRBY2060 - KRBY2080	2.500÷19.000	PR MD	267

BRUCIATORI INDUSTRIALI

Тіро	Potenza kW	Regolazione	Pag.
SERIE TECNOPRESS	300÷2.050	PR MD	275
SERIE NOVANTA	264÷4.100	PR MD	275
SERIE CINQUECENTO	600÷7.950	PR MD	275
SERIE MILLE	2.500÷19.000	PR MD	275
SERIE DUEMILA	3.600÷27.000	PR MD	275
SERIE TREMILA	5.500÷39.000	PR MD	275
SERIE URB	1.167÷80.000	PR MD	275

INDICE GENERALE DEI PRODOTTI

ACCESSORI/VAI	RIANTI	
		Pag.
	ACCESSORI BRUCIATORI	281
	ACCESSORI COMUNI BRUCIATORI	282
The same of the sa	ACCESSORI BRUCIATORI DI GAS	284
	ACCESSORI BRUCIATORI DI GASOLIO	286
	ACCESSORI BRUCIATORI DI OLIO COMBUSTIBILE	288

INFORMAZIONI TECNICHE	
	Pag.
APPARECCHIATURE DI CONTROLLO FIAMMA, SEGNALI E ALTRE FUNZIONI	294
REGOLAZIONE DEI BRUCIATORI	296
SCELTA DEL BRUCIATORE	300
GRUPPI SPINTA DI BASSA PRESSIONE CON SERBATOIO DI SERVIZIO	301
INVERTER PER BRUCIATORI A CONTROLLO ELETTRONICO	302
EMISSIONI	304
BRUCIATORI LOW NO _x – NOTE TECNICHE	307
PERCHÉ SCEGLIERE CIB UNIGAS	308
ABBINAMENTO BRUCIATORE LOW NO _x - GENERATORE DI CALORE	309
APPLICAZIONI FGR CON CALDAIA	317
CUFFIE FONOASSORBENTI	318

BRUCIATORI CON SISTEMA A CONTROLLO ELETTRONICO



CONTROLLO ELETTRONICO CON LMV 2...

- EA Bruciatori di media e grande potenza a controllo elettronico
- EB Bruciatori di media e grande potenza a controllo elettronico e con inverter
- EC Bruciatori misti di media e grande potenza a controllo elettronico
- ED Bruciatori misti di media e grande potenza a controllo elettronico e con inverter

CONTROLLO ELETTRONICO CON LMV 5...

- ES Bruciatori di media e grande potenza a controllo elettronico senza controllo O₂ e senza Inverter
- EO Bruciatori di media e grande potenza a controllo elettronico con controllo O₂ e senza Inverter
- El Bruciatori di media e grande potenza a controllo elettronico senza controllo ${\rm O_2}$ e con Inverter
- EK Bruciatori di media e grande potenza a controllo elettronico con controllo O₂ e con Inverter
- EF Bruciatori di media e grande potenza a controllo elettronico con FGR senza controllo O₂ e senza Inverter
- EG Bruciatori di media e grande potenza a controllo elettronico con FGR senza controllo ${\rm O_2}$ e con Inverter
- EP Bruciatori di media e grande potenza a controllo elettronico con FGR con monitoraggio O₂ e senza Inverter
- ER Bruciatori di media e grande potenza a controllo elettronico con FGR con Inverter e monitoraggio O₂

Per configurazioni di bruciatori nella versione Lamtec con controllo ossigeno O₂ + CO, consultare i nostri uffici commerciali.

N.B.: su tutti i bruciatori con apparecchiatura LMV 5..., i costi del collaudo devono essere preventivamente concordati con CIB Unigas in funzione della località di installazione.




CONTROLLO ELETTRONICO CON LMV 2... 3... per bruciatori di media e grande potenza

CIB UNIGAS S.p.A. ha adottato per la propria linea di bruciatori di media potenza (fino a 15.200 kW) un sistema elettronico di comando e controllo.

Può essere impiegato sia su bruciatori costruiti per un singolo combustibile (gas o gasolio), che su bruciatori misti (gas/gasolio).

Il sistema a controllo elettronico offre numerosi vantaggi:

- Riduzione delle parti meccaniche in movimento;
- Apparecchiatura di controllo fiamma incorporata;
- Controllo di tenuta valvole gas integrato nel sistema;
- Possibilità d'impiego di vari tipi di sensori di fiamma, in modo da poter utilizzare il sistema camma elettronica/ bruciatore nelle più svariate applicazioni:
- Azionamento a velocità variabile VSD (opzione solo su alcune versioni);
- Visualizzazione dei codici di errore, in caso di anomalia o blocco;
- Possibilità di programmare o escludere la post-ventilazione;
- Visualizzazione delle ore di funzionamento.

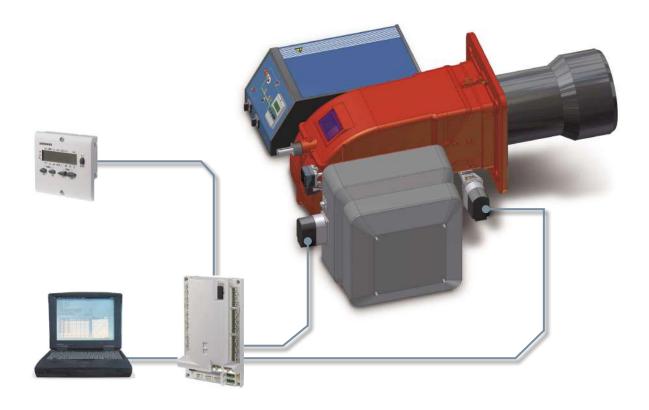

Comunicazione Modbus, solo su richiesta, con l'apposito software (chiedere quotazioni), ad eccezione della versione base.

Regolazione ottimale del rapporto aria/combustibile, con ripetibilità e precisione delle regolazioni effettuate.

Semplicità di programmazione, sia attraverso il programmatore AZL, che utilizzando l'apposito software (chiedere quotazioni).

CONTROLLO ELETTRONICO CON LMV 2... 3... per bruciatori di media e grande potenza

								D) manufacture at the state of	
	Modello	Serie	Combustibili	LMV 20	LMV 26	LMV 27	LMV 37	AGM60	
	EA	NOVANTA CINQUECENTO	gas	•					
	EA	MILLE DUEMILA	gas			•			
	EA	NOVANTA CINQUECENTO	combustibile liquido	•		gasolio			
	EA	MILLE DUEMILA	combustibile liquido			•			
	ЕВ	NOVANTA CINQUECENTO	gas				•		
	ЕВ	MILLE DUEMILA	gas				•		
	ЕВ	NOVANTA CINQUECENTO	combustibile liquido				•		
	ЕВ	MILLE DUEMILA	combustibile liquido				•		
	EC	NOVANTA CINQUECENTO	bruciatori misti HR-KP		•				
	EC	MILLE	bruciatori misti N		•				
	EC	MILLE DUEMILA	bruciatori misti HR-KR		•			•	
	EC	NOVANTA CINQUECENTO	bruciatori misti KRBY		•			•	
_	EC	MILLE DUEMILA	bruciatori misti KRBY		•			•	
	ED	NOVANTA CINQUECENTO	bruciatori misti HR-KR		•				
	ED	MILLE	bruciatori misti N		•				
	ED	MILLE DUEMILA	bruciatori misti HR-KR		•			•	
	ED	NOVANTA CINQUECENTO	bruciatori misti KRBY		•			•	
	ED	MILLE DUEMILA	bruciatori misti KRBY		•			•	

SQM33.711A9

SIONENS O M O O O O O O O O O O O O O O O O O				Control of the contro
AZL 23	SQM33	SQM33	SQM33	INVERTER
•	aria •	gas •	comb. liquido	
•	•	•		
•	•		•	
•	•		•	
•	•	•		•
•	•	•		•
•	•		•	•
•	•		•	•
•	•	•		
•	•	•		
•	•	•	•	
•	•	•	•	
•	•	•	•	
•	•	•		•
•	•			•
•	•	•	•	•

BRUCIATORI DI GAS CON LMV 20... a Controllo Elettronico senza Inverter completi di controllo di tenuta

Versione EA (Novanta, Cinquecento)









LMV 20...

AZL 23

Servocomando ARIA SQM33...

Servocomando GAS SQM33...

Serie	Tipo Bruciatore	Maggiorazione €
GAS	R91A 1.50/65/80/100EA R92A 1.50/65/80/100EA R93A 1.50/65/80/100EA	
GAS	RX92R 1.50/65/80/100EA RX92.1 1.50/65/80/100EA	
GAS	G258A 1.50/65/80/100EA G335A 1.50/65/80/100EA G380A 1.50/65/80/100EA G400A 1.50/65/80/100EA	
GAS	G225X 1.50/65/80/100EA G270X 1.50/65/80/100EA G325X 1.50/65/80/100EA	
GAS	H455A 1.50/65/80/100EA H630A 1.50/65/80/100EA H685A 1.50/65/80/100EA	
GAS	H365X 1.50/65/80/100EA H440X 1.50/65/80/100EA H500X 1.50/65/80/100EA	
GAS	R512A 1.50/65/80/100EA R515A 1.50/65/80/100EA R520A 1.50/65/80/100EA R525A 1.65/80/100EA	
GAS	K750A 1.65/80/100/125EA* K890A 1.65/80/100/125EA* K990A 1.80/100/125EA*	
GAS	K590X 1.65/80/100/125EA* K660X 1.65/80/100/125EA* K750X 1.65/80/100/125EA*	

^{*} Servocomando aria SQM33.711A9

BRUCIATORI DI GAS CON LMV 27... a Controllo Elettronico senza Inverter

Versione EA (Mille, Duemila)







AZL 23



Servocomando ARIA SQM33...



Servocomando GAS SQM33...

Serie	Tipo Bruciatore	Maggiorazione €
GAS	R1025 1.65/80/100/125EA* R1030 1.65/80/100/125EA* R1040 1.65/80/100/125EA*	
GAS	N1060A 1.80/100/125EA* N1300A 1.80/100/125EA*	
GAS	N880X 1.80/100/125EA* N925X 1.80/100/125EA* N1060X 1.80/100/125EA*	
GAS	R2050 1.80/100/125EA*	
GAS	RX2050R 1.80/100/125EA* RX2050 1.80/100/125EA*	

^{*} Servocomando aria SQM33.711A9

BRUCIATORI DI GAS CON LMV 37... a Controllo Elettronico con Inverter**

Versione EB (Novanta, Cinquecento, Mille, Duemila)











LMV 37...

AZL 23

Servocomando ARIA SQM33...

Servocomando GAS SQM33...

Inverter

Serie	Tipo Bruciatore	Maggiorazione €
GAS	R91A 1.50/65/80/100EB R92A 1.50/65/80/100EB R93A 1.50/65/80/100EB	
GAS	RX92R 1.50/65/80/100EB RX92.1 1.50/65/80/100EB	
GAS	G258A 1.50/65/80/100EB G335A 1.50/65/80/100EB G380A 1.50/65/80/100EB G400A 1.50/65/80/100EB	
GAS	G225X 1.50/65/80/100EB G270X 1.50/65/80/100EB G325X 1.50/65/80/100EB	
GAS	H455A 1.50/65/80/100EB H630A 1.50/65/80/100EB H685A 1.50/65/80/100EB	
GAS	H365X 1.50/65/80/100EB H440X 1.50/65/80/100EB H500X 1.50/65/80/100EB	
GAS	R512A 1.50/65/80/100EB R515A 1.50/65/80/100EB R520A 1.50/65/80/100EB R525A 1.65/80/100EB	
GAS	K750A 1.65/80/100/125EB* K890A 1.65/80/100/125EB* K990A 1.80/100/125EB*	
GAS	K590X 1.65/80/100/125EB* K660X 1.65/80/100/125EB* K750X 1.65/80/100/125EB*	
GAS	R1025 1.65/80/100/125EB* R1030 1.65/80/100/125EB* R1040 1.65/80/100/125EB*	
GAS	N1060A 1.80/100/125EB* N1300A 1.80/100/125EB*	
GAS	N880X 1.80/100/125EB* N925X 1.80/100/125EB* N1060X 1.80/100/125EB*	
GAS	R2050 1.80/100/125EB*	
GAS	RX2050R 1.80/100/125EB* RX2050 1.80/100/125EB*	

^{*} Servocomando aria SQM33.711A9

NOTA: per comporre il prezzo dei bruciatori a controllo elettronico con inverter (versione EB) aggiungere le maggiorazioni ai corrispondenti bruciatori del presente listino tecnico, partendo dai modelli progressivi elettronici (PR.. EA) e dai modelli modulanti elettronici (MD.. EA).

^{**} Escluso il prezzo dell'Inverter (quotazione a pag. 283)

BRUCIATORI DI GASOLIO E OLIO COMBUSTIBILE CON LMV 20... LMV 27... a Controllo Elettronico senza Inverter

Versione EA (Novanta, Cinquecento, Mille, Duemila)









LMV 20...

LMV 27... serie NOVANTA, CINQUECENTO, MILLE, DUEMILA (GASOLIO) LMV 27... serie MILLE, DUEMILA

(OLIO COMBUSTIBILE)

AZL 23 Servocomando ARIA SQM33...

Servocomando GASOLIO-OLIO COMBUSTIBILE SQM33...

Serie	Tipo Bruciatore	Maggiorazione €
GASOLIO CARACTERISTA	RG91 - RG92 - RG93EA	
GAS0LI0	RG510 - RG515 - RG520 - RG525EA	
GAS0LI0	RG1030 - RG1040EA*	
GASOLIO CARACTERISTA	RG2050EA*	
OLIO COMBUSTIBILE	PBY90 - PBY91 - PBY92 - PBY93EA	
OLIO COMBUSTIBILE	RBY510 - RBY515 - RBY520 - RBY525EA	
OLIO COMBUSTIBILE	RBY1025 - RBY1030 - RBY1040EA*	
OLIO COMBUSTIBILE	RBY2050EA*	

^{*} Servocomando aria e gasolio-oilo combustibile SQM33.711A9 (con LMV 27...)

BRUCIATORI DI GASOLIO E OLIO COMBUSTIBILE CON LMV 37... a Controllo Elettronico con Inverter**

Versione EB (Novanta, Cinquecento, Mille, Duemila)











LMV 37...

AZL 23

Servocomando ARIA SQM33...

Servocomando GASOLIO SQM33...

Inverter

Serie	Tipo Bruciatore	Maggiorazione €
GASOLIO	RG91 - RG92 - RG93EB	
GASOLIO	RG510 - RG515 - RG520 - RG525EB	
GASOLIO	RG1030 - RG1040EB*	
GASOLIO	RG2050EB*	

^{*} Servocomando aria e gasolio SQM33.711A9

NOTA: per comporre il prezzo dei bruciatori a controllo elettronico con inverter (versione EB) aggiungere le maggiorazioni ai corrispondenti bruciatori del presente listino tecnico, partendo dai modelli progressivi elettronici (PR.. EA) e dai modelli modulanti elettronici (MD.. EA).

^{**} Escluso il prezzo dell'Inverter (quotazione a pag. 283)

BRUCIATORI MISTI GAS/GASOLIO E GAS/OLIO COMBUSTIBILE CON LMV 26... a Controllo Elettronico senza Inverter completi di controllo di tenuta

Versione EC (Novanta, Cinquecento, Mille, Duemila)







AZL 23



Servocomando ARIA SQM33...



Servocomando GAS GASOLIO-OLIO COMBUSTIBILE SQM33...



***Servocomando OLIO COMBUSTIBILE SQM33...

Serie	Tipo Bruciatore	Maggiorazione €
MISTI GAS-GASOLIO	HR91A 1.50/65/80/100EC HR92A 1.50/65/80/100EC HR93A 1.50/65/80/100EC	
MISTI GAS-GASOLIO	HRX92R 1.50/65/80/100EC HRX92.1 1.50/65/80/100EC	
MISTI GAS-GASOLIO	G258A 1.50/65/80/100EC G335A 1.50/65/80/100EC G380A 1.50/65/80/100EC G400A 1.50/65/80/100EC	
MISTI GAS-GASOLIO	G225X 1.50/65/80/100EC G270X 1.50/65/80/100EC G325X 1.50/65/80/100EC	
MISTI GAS-GASOLIO	H455A 1.50/65/80/100EC H630A 1.50/65/80/100EC H685A 1.50/65/80/100EC	
MISTI GAS-GASOLIO	H365X 1.50/65/80/100EC H440X 1.50/65/80/100EC H500X 1.50/65/80/100EC	
MISTI GAS-GASOLIO	HR512A 1.50/65/80/100EC HR515A 1.50/65/80/100EC HR520A 1.50/65/80/100EC HR525A 1.65/80/100EC	
MISTI GAS-GASOLIO	K750A 1.65/80/100/125EC* K890A 1.65/80/100/125EC* K990A 1.80/100/125EC*	
MISTI GAS-GASOLIO	K590X 1.65/80/100/125EC* K660X 1.65/80/100/125EC* K750X 1.65/80/100/125EC*	

^{*} Servocomando aria e gasolio-olio combustibile, olio combustibile SQM33.711A9

^{***} Solo nella versione KPBY

BRUCIATORI MISTI GAS/GASOLIO E GAS/OLIO COMBUSTIBILE CON LMV 26... a Controllo Elettronico senza Inverter completi di controllo di tenuta

Versione EC (Novanta, Cinquecento, Mille, Duemila)











LMV26...

AZL 23

Servocomando ARIA SQM33...

Servocomando GAS GASOLIO-OLIO COMBUSTIBILE SQM33...

***Servocomando
OLIO COMBUSTIBILE
SQM33...

Serie	Tipo Bruciatore	Maggiorazione €
MISTI GAS-GASOLIO	HR1025 1.65/80/100/125EC* HR1030 1.65/80/100/125EC* HR1040 1.65/80/100/125EC*	
MISTI GAS-GASOLIO	N1060A 1.80/100/125EC* N1300A 1.80/100/125EC*	
MISTI GAS-GASOLIO	N880X 1.80/100/125EC* N925X 1.80/100/125EC* N1060X 1.80/100/125EC*	
MISTI GAS-GASOLIO	HR2050 1.80/100/125EC*	
MISTI GAS-GASOLIO	HRX2050R 1.80/100/125EC* HRX2050 1.80/100/125EC*	
MISTI GAS-OLIO COMBUSTIBILE	KP91- KP92 - KP93EC	
MISTI GAS-OLIO COMBUSTIBILE	KPBY91 - KPBY92EC	
MISTI GAS-OLIO COMBUSTIBILE	KR512 - KR515 - KR520 - KR525EC	
MISTI GAS-OLIO COMBUSTIBILE	KRBY512 - KRBY515 - KRBY520 - KRBY525EC	
MISTI GAS-OLIO COMBUSTIBILE	KR1025 - KR1030 - KR1040EC*	
MISTI GAS-OLIO COMBUSTIBILE	KR2050EC*	
MISTI GAS-OLIO COMBUSTIBILE	KRBY1025 1.65/80/100EC* KRBY1030 1.65/80/100EC* KRBY1040 1.80/100/125EC*	
MISTI GAS-OLIO COMBUSTIBILE	KRBY2050EC*	

^{*} Servocomando aria e gasolio-olio combustibile, olio combustibile SQM33.711A9

^{***} Solo nella versione KPBY

BRUCIATORI MISTI GAS/GASOLIO E GAS/OLIO COMBUSTIBILE CON LMV 26... a Controllo Elettronico con Inverter**

Versione ED (Novanta, Cinquecento, Mille, Duemila)













LMV 26...

AZL 23

Servocomando ARIA SQM33...

Servocomando GAS SQM33...

***Servocomando OLIO COMBUSTIBILE SQM33...

Inverter

Serie	Tipo Bruciatore	Maggiorazione €
MISTI GAS-GASOLIO	HR91A 1.50/65/80/100ED HR92A 1.50/65/80/100ED HR93A 1.50/65/80/100ED	
MISTI GAS-GASOLIO	HRX92R 1.50/65/80/100ED HRX92.1 1.50/65/80/100ED	
MISTI GAS-GASOLIO	G258A 1.50/65/80/100ED G335A 1.50/65/80/100ED G380A 1.50/65/80/100ED G400A 1.50/65/80/100ED	
MISTI GAS-GASOLIO	G225X 1.50/65/80/100ED G270X 1.50/65/80/100ED G325X 1.50/65/80/100ED	
MISTI GAS-GASOLIO	H455A 1.50/65/80/100ED H630A 1.50/65/80/100ED H685A 1.50/65/80/100ED	
MISTI GAS-GASOLIO	H365X 1.50/65/80/100ED H440X 1.50/65/80/100ED H500X 1.50/65/80/100ED	
MISTI GAS-GASOLIO	HR512A 1.50/65/80/100ED HR515A 1.50/65/80/100ED HR520A 1.50/65/80/100ED HR525A 1.65/80/100ED	
MISTI GAS-GASOLIO	K750A 1.65/80/100/125ED* K890A 1.65/80/100/125ED* K990A 1.80/100/125ED*	
MISTI GAS-GASOLIO	K590X 1.65/80/100/125ED* K660X 1.65/80/100/125ED* K750X 1.65/80/100/125ED*	

^{*} Servocomando aria, gasolio e olio combustibile SQM33.711A9

NOTA: per comporre il prezzo dei bruciatori a controllo elettronico con inverter (versione ED) aggiungere le maggiorazioni ai corrispondenti bruciatori del presente listino tecnico, partendo dai modelli progressivi elettronici (PR.. EC) e dai modelli modulanti elettronici (MD.. EC).

^{**} Escluso il prezzo dell'Inverter (quotazione a pag. 283)

^{***} Solo nella versione KPBY...

BRUCIATORI MISTI GAS/GASOLIO E GAS/OLIO COMBUSTIBILE CON LMV 26... a Controllo Elettronico con Inverter**

Versione ED (Novanta, Cinquecento, Mille, Duemila)













LMV 26...

AZL 23

Servocomando ARIA SQM33...

Servocomando GAS SQM33...

***Servocomando OLIO COMBUSTIBILE SQM33...

Inverter

Serie	Tipo Bruciatore	Maggiorazione €
MISTI GAS-GASOLIO	HR1025 1.65/80/100/125ED* HR1030 1.65/80/100/125ED* HR1040 1.65/80/100/125ED*	
MISTI GAS-GASOLIO	N1060A 1.80/100/125ED* N1300A 1.80/100/125ED*	
MISTI GAS-GASOLIO	N880X 1.80/100/125ED* N925X 1.80/100/125ED* N1060X 1.80/100/125ED*	
MISTI GAS-GASOLIO	HR2050 1.80/100/125ED*	
MISTI GAS-GASOLIO	HRX2050R 1.80/100/125ED* HRX2050 1.80/100/125ED*	
MISTI GAS-OLIO COMBUSTIBILE	KP91- KP92 - KP93ED	
MISTI GAS-OLIO COMBUSTIBILE	KPBY91 - KPBY92ED	
MISTI GAS-OLIO COMBUSTIBILE	KR512 - KR515 - KR520 - KR525ED	
MISTI GAS-OLIO COMBUSTIBILE	KRBY512 - KRBY515 - KRBY520 - KRBY525ED	
MISTI GAS-OLIO COMBUSTIBILE	KR1025 - KR1030 - KR1040ED*	
MISTI GAS-OLIO COMBUSTIBILE	KR2050ED*	
MISTI GAS-OLIO COMBUSTIBILE	KRBY1025 1.65/80/100ED* KRBY1030 1.65/80/100ED* KRBY1040 1.80/100/125ED*	
MISTI GAS-OLIO COMBUSTIBILE	KRBY2050 1.80/100/125ED*	

^{*} Servocomando aria, gasolio e olio combustibile SQM33.711A9

NOTA: per comporre il prezzo dei bruciatori a controllo elettronico con inverter (versione ED) aggiungere le maggiorazioni ai corrispondenti bruciatori del presente listino tecnico, partendo dai modelli progressivi elettronici (PR.. EC) e dai modelli modulanti elettronici (MD.. EC).

^{**} Escluso il prezzo dell'Inverter (quotazione a pag. 283)

^{***} Solo nella versione KPBY...

CONTROLLO ELETTRONICO E SUPERVISIONE CON LMV 5... per bruciatori di media e grande potenza

CIB UNIGAS S.p.A. ha adottato sulla propria linea di bruciatori un sistema elettronico di comando e controllo. Tale sistema innovativo, suddiviso in due tipologie di apparecchiature, è utilizzabile sia per applicazioni civili che industriali (fino a 80 MW) e sia per bruciatori costruiti per un unico combustibile che bruciatori misti, con funzionamento continuo o intermittente.


Questo sistema consente di controllare, attraverso un'apparecchiatura opportunamente programmata, i vari elementi che contribuiscono alla corretta miscelazione del combustibile e dell'aria comburente.

La soluzione, flessibile ed orientata al futuro, permette di ottenere la massima precisione nella regolazione della combustione. Inoltre è possibile ampliare il sistema interfacciandolo con una sonda per il controllo di ossigeno e/o un inverter, per il controllo della velocità del ventilatore, in modo da migliorare le prestazioni, ottenendo il massimo del risparmio energetico, sia in termini di combustibile che di energia elettrica utilizzati.

È composto da un'unità centrale elettronica a doppio microprocessore che integra tutte le funzioni di comando del bruciatore e da un'unità locale di programmazione e di regolazione.

Funzioni integrate: regolazione rapporto aria combustibile (con punti di lavoro configurabili), regolatore PID di temperatura o pressione, controllo tenuta valvole gas, tempi di ciclo regolabili, rampe combustibili preconfigurate, configurazione input/output.

I livelli di programmazione sono protetti con password per tre tipologie di utilizzatori (Costruttore, Service, Utente finale); la comunicazione con i servomotori

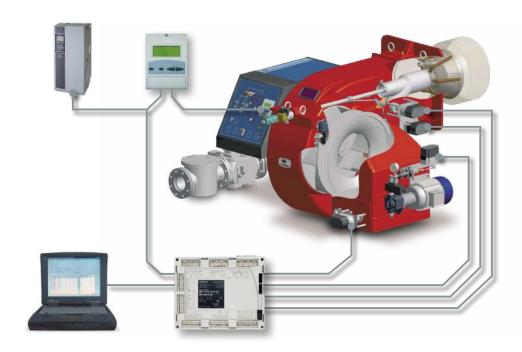

e i sensori è realizzata con protocollo CAN Bus a doppio canale per garantire la massima sicurezza ed affidabilità, possibilità di installare l'unità a bordo macchina o all'interno del quadro elettrico, con distanza massima di 100 m. Con un opportuno software dedicato (optional), è possibile configurare il sistema direttamente da PC.

Funzioni integrate nell'apparecchiatura:

- Controllo del bruciatore;
- Camma elettronica;
- Regolatore di potenza;
- · Sistema di controllo di tenuta delle valvole gas;
- Controllo ossigeno:
- · Controllo inverter;
- Comunicazione con sistemi BMS o PLC (MODBUS);
- · Commissioning e configurazione bruciatore via Pc-tool;
- Programmazione semplice con AZL e PC-tool;
- Possibilità di diagnosi complete (memoria degli errori, numero di accensioni e tempo di funzionamento del bruciatore, orologio, ecc.);
- 3 livelli di accesso ai parametri: Costruttore, Service, Utente finale;
- Diagnostica remota;
- · Semplice intercambiabilità di tutti i componenti;
- Upgrading parametri con PC-tool;
- Comunicazione con protocollo MODBUS.

CONTROLLO ELETTRONICO CON LMV 5... per bruciatori di media e grande potenza

1	Modello	Serie	Combustibili	LMV 51.100	LMV 51.300	LMV 52.200	LMV 52.400	
	ES	NOVANTA - CINQUECENTO MILLE - DUEMILA	gas	•				
	ES	NOVANTA - CINQUECENTO MILLE - DUEMILA	combustibile liquido	•				
	ES	NOVANTA - CINQUECENTO MILLE - DUEMILA	bruciatori misti	•				
	EO	NOVANTA - CINQUECENTO MILLE - DUEMILA	gas			•		
_	EO	NOVANTA - CINQUECENTO MILLE - DUEMILA	bruciatori misti			•		
	EI	NOVANTA - CINQUECENTO MILLE - DUEMILA	gas		•			
	EI	NOVANTA - CINQUECENTO MILLE - DUEMILA	combustibile liquido		•			
	EI	NOVANTA - CINQUECENTO MILLE - DUEMILA	bruciatori misti		•			
	EK	NOVANTA - CINQUECENTO MILLE - DUEMILA	gas			•		
	EK	NOVANTA - CINQUECENTO MILLE - DUEMILA	bruciatori misti			•		
	EF	NOVANTA - CINQUECENTO MILLE - DUEMILA	gas				•	
	EF	NOVANTA - CINQUECENTO MILLE - DUEMILA	bruciatori misti				•	
	EG	NOVANTA - CINQUECENTO MILLE - DUEMILA	gas				•	
	EG	NOVANTA - CINQUECENTO MILLE - DUEMILA	bruciatori misti				•	
_	EP	NOVANTA - CINQUECENTO MILLE - DUEMILA	gas				•	
	EP	NOVANTA - CINQUECENTO MILLE - DUEMILA	bruciatori misti				•	
	ER	NOVANTA - CINQUECENTO MILLE - DUEMILA	gas				•	
	ER	NOVANTA - CINQUECENTO MILLE - DUEMILA	bruciatori misti				•	

^{*} solo monitoraggio

MATERIAL CHATTER CO.							
0 00							
AZL 5x	SQM4x aria	SQM4x gas	SQM4x comb. liquido	SQM4x FGR	SONDA O ₂	SONDA FGR	INVERTER
•	•	•					
•	•		•				
•	•	•	•				
•	•	•			•		
•	•	•	•		•		
•	•	•					•
•	•		•				•
•	•	•	•				•
•	•	•	_		•		•
•	•		•		•		•
•	•	•	•	•		•	
	•			•			
	•	•	•	•			•
•	•	•		•	• *	•	
•	•	•	•	•	• *	•	
•	•	•		•	• *	•	•
•	•	•	•	•	• *	•	•

BRUCIATORI CON LMV 5... a Controllo Elettronico

Versione ES (Novanta, Cinquecento, Mille, Duemila)









LMV 51.100

AZL 5 SQM4...

SQM4...

Bruciatori a Controllo Elettronico, senza Controllo dell'Ossigeno e senza Inverter Escluso sonda di modulazione

Serie	Tipo Bruciatore	Maggiorazione €
GAS	R91A - R92A - R93AES	
GAS	RX92R - RX92.1ES	
GAS	G258A - G335A - G380A - G400AES	
GAS	G225X - G270X - G325XES	
GAS	H455A - H630A - H685AES	
GAS	H365X - H440X - H500XES	
GAS	R512A - R515A - R520A - R525AES	
GAS	K750A - K890A -K990AES	
GAS	K590X - K660X - K750XES	
GAS	R1025 -R1030 - R1040ES	
GAS	N1060A - N1300AES	
GAS	N880X - N925X - N1060XES	
GAS	R2050 - R2060 - R2080ES	
GAS	RX2050R - RX2050 - RX2060 - RX2080ES	
GASOLIO CARACTERISTA	RG91 - RG92 - RG93ES	
GASOLIO CARACTERISTA	RG510 - RG515 - RG520 - RG525ES	
GASOLIO CARACTERISTA	RG1030 - RG1040ES	
GASOLIO CARACTERISTA	RG2050 - RG2060 - RG2080ES	
OLIO COMBUSTIBILE	PN91 - PN92 - PN93ES	
OLIO COMBUSTIBILE	PBY90 - PBY91 - PBY92 - PBY93ES	
OLIO COMBUSTIBILE	RN510 - RN515 - RN520 - RN525ES	
OLIO COMBUSTIBILE	RBY510 - RBY515 - RBY520 - RBY525ES	
OLIO COMBUSTIBILE	RN1030 - RN1040ES	
OLIO COMBUSTIBILE	RBY1025 - RBY1030 - RBY1040ES	
OLIO COMBUSTIBILE	RN2050 - RN2060 - RN2080ES	
OLIO COMBUSTIBILE	RBY2050 - RBY2060 - RBY2080ES	

Versione ES (Novanta, Cinquecento, Mille, Duemila)











LMV 51.100

AZL 5

SQM4...

SQM4...

SQM4...

Bruciatori a Controllo Elettronico, senza Controllo dell'Ossigeno e senza Inverter Escluso sonda di modulazione

Serie	Tipo Bruciatore	Maggiorazione €
MISTI GAS-GASOLIO	HR91A - HR92A - HR93AES	
MISTI GAS-GASOLIO	HRX92R - HRX92.1ES	
MISTI GAS-GASOLIO	G258A - G335A - G380A - G400AES	
MISTI GAS-GASOLIO	G225X - G270X - G325XES	
MISTI GAS-GASOLIO	H455A - H630A - H685AES	
MISTI GAS-GASOLIO	H365X - H440X - H500XES	
MISTI GAS-GASOLIO	HR512A - HR515A - HR520A - HR525AES	
MISTI GAS-GASOLIO	K750A - K890A -K990AES	
MISTI GAS-GASOLIO	K590X - K660X - K750XES	
MISTI GAS-GASOLIO	HR1025 - HR1030 - H R1040ES	
MISTI GAS-GASOLIO	N1060A - N1300AES	
MISTI GAS-GASOLIO	N880X - N925X - N1060XES	
MISTI GAS-GASOLIO	HR2050 - HR2060 - HR2080ES	
MISTI GAS-GASOLIO	HRX2050R - HRX2050 - HRX2060 - HRX2080ES	
MISTI GAS-OLIO COMBUSTIBILE	KP91 - KP92 - KP93ES	
MISTI GAS-OLIO COMBUSTIBILE	KR512 - KR515 - KR520 - KR525ES	
MISTI GAS-OLIO COMBUSTIBILE	KR1025 - KR1030 - KR1040ES	
MISTI GAS-OLIO COMBUSTIBILE	KRBY1025 - KRBY1030 - KRBY1040ES	
MISTI GAS-OLIO COMBUSTIBILE	KRBY2050 - KRBY2060 - KRBY2080ES	

BRUCIATORI CON LMV 5... a Controllo Elettronico

Versione EO (Novanta, Cinquecento, Mille, Duemila)











LMV 52...

AZL 5

SQM4...

SONDA O2...

Bruciatori a Controllo Elettronico, con Controllo dell'Ossigeno e senza Inverter Compreso sonda ossigeno - Escluso sonda di modulazione

Serie	Tipo Bruciatore	Maggiorazione €
GAS	R91A - R92A - R93AE0	
GAS	RX92R - RX92.1E0	
GAS	G258A - G335A - G380A - G400AEO	
GAS	G225X - G270X - G325XE0	
GAS	H455A - H630A - H685AEO	
GAS	H365X - H440X - H500XE0	
GAS	R512A - R515A - R520A - R525AE0	
GAS	K750A - K890A - K990AEO	
GAS	K590X - K660X - K750XE0	
GAS	R1025 -R1030 - R1040E0	
GAS	N1060A- N1300AEO	
GAS	N880X - N925X - N1060XEO	
GAS	R2050 - R2060 - R2080E0	
GAS	RX2050R - RX2050 - RX2060 - RX2080E0	
GASOLIO GASOLIO	RG91 - RG92 - RG93E0	
GASOLIO GASOLIO	RG510 - RG515 - RG520 - RG525E0	
GASOLIO GASOLIO	RG1030 - RG1040E0	
GASOLIO GASOLIO	RG2050 - RG2060 - RG2080EO	

Versione EO (Novanta, Cinquecento, Mille, Duemila)













MV 52... AZL 5

SQM4...

SQM4... SQM

SQM4... SONDA O2...

Bruciatori a controllo elettronico, con controllo dell'ossigeno**** e senza inverter Compreso sonda ossigeno - Escluso sonda di modulazione

Serie	Tipo Bruciatore	Maggiorazione €				
MISTI GAS-GASOLIO	HR91A - HR92A - HR93AE0					
MISTI GAS-GASOLIO	HRX92R - HRX92.1E0					
MISTI GAS-GASOLIO	G258A - G335A - G380A - G400AEO					
MISTI GAS-GASOLIO	G225X - G270X - G325XEO					
MISTI GAS-GASOLIO	H455A - H630A - H685AE0					
MISTI GAS-GASOLIO	H365X - H440X - H500XE0					
MISTI GAS-GASOLIO	HR512A - HR515A - HR520A - HR525AE0					
MISTI GAS-GASOLIO	K750A - K890A -K990AEO					
MISTI GAS-GASOLIO	K590X - K660X - K750XE0					
MISTI GAS-GASOLIO	HR1025 - HR1030 - H R1040EO					
MISTI GAS-GASOLIO	N1060A- N1300AEO					
MISTI GAS-GASOLIO	N880X - N925X - N1060XEO					
MISTI GAS-GASOLIO	HR2050 - HR2060 - HR2080EO					
MISTI GAS-GASOLIO	HRX2050R - HRX2050 - HRX2060 - HRX2080E0					
MISTI GAS-OLIO COMBUSTIBILE****	KP91 - KP92 - KP93E0					
MISTI GAS-OLIO COMBUSTIBILE****	KR512 - KR515 - KR520 - KR525E0					
MISTI GAS-OLIO COMBUSTIBILE****	KR1025 - KR1030DN65 - KR1030 - KR1040E0					
MISTI GAS-OLIO COMBUSTIBILE****	KRBY1025 - KRBY1030 - KRBY1040EO					
MISTI GAS-OLIO COMBUSTIBILE****	KRBY2050 - KRBY2060 - KRBY2080E0					

^{****} Il controllo dell'ossigeno può essere utilizzato solo durante il funzionamento a gas.

NOTA: per comporre il prezzo dei bruciatori a controllo elettronico con controllo di ossigeno senza inverter (versione EO) aggiungere le maggiorazioni ai corrispondenti bruciatori del presente listino tecnico, partendo dai modelli modulanti elettronici (versione ES).

BRUCIATORI CON LMV 5... a Controllo Elettronico

Versione El (Novanta, Cinquecento, Mille, Duemila)











LMV 51.300

AZL 5 SQM4...

SQM4...

INVERTER

Bruciatori a controllo elettronico, con inverter** e senza controllo dell'ossigeno Escluso sonda di modulazione

Serie	Tipo Bruciatore	Maggiorazione €
GAS	R91A - R92A - R93AEl	
GAS	RX92R - RX92.1El	
GAS	G258A - G335A - G380A - G400AEI	
GAS	G225X - G270X - G325XEI	
GAS	H455A - H630A - H685AEl	
GAS	H365X - H440X - H500XEI	
GAS	R512A - R515A - R520A - R525AEl	
GAS	K750A - K890A -K990AEI	
GAS	K590X - K660X - K750XEI	
GAS	R1025 -R1030 - R1040El	
GAS	N1060A- N1300AEI	
GAS	N880X - N925X - N1060XEI	
GAS	R2050 - R2060 - R2080El	
GAS	RX2050R - RX2050 - RX2060 - RX2080El	
GASOLIO CONTRACTOR CON	RG91 - RG92 - RG93EI	
GASOLIO CONTRACTOR CON	RG510 - RG515 - RG520 - RG525El	
GASOLIO	RG1030 - RG1040EI	
GASOLIO CONTRACTOR CON	RG2050 - RG2060 - RG2080El	
OLIO COMBUSTIBILE	PN91 - PN92 - PN93EI	
OLIO COMBUSTIBILE	PBY90 - PBY91 - PBY92 - PBY93El	
OLIO COMBUSTIBILE	RN510 - RN515 - RN520 - RN525El	
OLIO COMBUSTIBILE	RBY510 - RBY515 - RBY520 - RBY525El	
OLIO COMBUSTIBILE	RN1030 - RN1040El	
OLIO COMBUSTIBILE	RBY1025 - RBY1030 - RBY1040El	
OLIO COMBUSTIBILE	RN2050 - RN2060 - RN2080El	
OLIO COMBUSTIBILE	RBY2050 - RBY2060 - RBY2080El	

^{**} Escluso il prezzo dell'Inverter (quotazione a pag. 283)

NOTA: per comporre il prezzo dei bruciatori a controllo elettronico senza controllo di ossigeno con inverter (versione El) aggiungere le maggiorazioni ai corrispondenti bruciatori del presente listino tecnico, partendo dai modelli modulanti elettronici (versione ES).

Versione El (Novanta, Cinquecento, Mille, Duemila)













LMV 51.300

AZL 5 SQM4...

SQN

INVERTER

Bruciatori a controllo elettronico, con inverter** e senza controllo dell'ossigeno Escluso sonda di modulazione

Serie	Tipo Bruciatore	Maggiorazione €					
MISTI GAS-GASOLIO	HR91A - HR92A - HR93AEI						
MISTI GAS-GASOLIO	HRX92R - HRX92.1El						
MISTI GAS-GASOLIO	G258A - G335A - G380A - G400AEI						
MISTI GAS-GASOLIO	G225X - G270X - G325XEl						
MISTI GAS-GASOLIO	H455A - H630A - H685AEl						
MISTI GAS-GASOLIO	H365X - H440X - H500XEl						
MISTI GAS-GASOLIO	HR512A - HR515A - HR520A - HR525AEI						
MISTI GAS-GASOLIO	K750A - K890A -K990AEI						
MISTI GAS-GASOLIO	K590X - K660X - K750XEI						
MISTI GAS-GASOLIO	HR1025 - HR1030 - H R1040El						
MISTI GAS-GASOLIO	N1060A- N1300AEI						
MISTI GAS-GASOLIO	N880X - N925X - N1060XEI						
MISTI GAS-GASOLIO	HR2050 - HR2060 - HR2080EI						
MISTI GAS-GASOLIO	HRX2050R - HRX2050 - HRX2060 - HRX2080EI						
MISTI GAS- OLIO COMBUSTIBILE	KP91 - KP92 - KP93EI						
MISTI GAS- OLIO COMBUSTIBILE	KR512 - KR515 - KR520 - KR525El						
MISTI GAS- OLIO COMBUSTIBILE	KR1025 - KR1030DN65 - KR1030 - KR1040EI						
MISTI GAS- OLIO COMBUSTIBILE	KRBY1025 - KRBY1030 - KRBY1040EI						
MISTI GAS- OLIO COMBUSTIBILE	KRBY2050 - KRBY2060 - KRBY2080EI						

^{**} Escluso il prezzo dell'Inverter (quotazione a pag. 283)

NOTA: per comporre il prezzo dei bruciatori a controllo elettronico senza controllo di ossigeno con inverter (versione El) aggiungere le maggiorazioni ai corrispondenti bruciatori del presente listino tecnico, partendo dai modelli modulanti elettronici (versione ES).

BRUCIATORI CON LMV 5... a Controllo Elettronico

Versione EK (Novanta, Cinquecento, Mille, Duemila)













LMV 52...

AZL 5 SQM4...

SQM4... SONDA O2...

INVERTER

Bruciatori a controllo elettronico, con inverter** e con controllo dell'ossigeno Compreso sonda ossigeno - Escluso sonda di modulazione

Serie	Tipo Bruciatore	Maggiorazione €
GAS	R91A - R92A - R93AEK	
GAS	RX92R - RX92.1EK	
GAS	G258A - G335A - G380A - G400AEK	
GAS	G225X - G270X - G325XEK	
GAS	H455A - H630A - H685AEK	
GAS	H365X - H440X - H500XEK	
GAS	R512A - R515A - R520A - R525AEK	
GAS	K750A - K890A -K990AEK	
GAS	K590X - K660X - K750XEK	
GAS	R1025 -R1030 - R1040EK	
GAS	N1060A- N1300AEK	
GAS	N880X - N925X - N1060XEK	
GAS	R2050 - R2060 - R2080EK	
GAS	RX2050R - RX2050 - RX2060 - RX2080EK	
GAS	RX2050R - RX2050.1 - RX2060 - RX2080EK	
GAS	RX2050R - RX2050.1 - RX2060 - RX2080EK	
GASOLIO	RG91 - RG92 - RG93EK	
GASOLIO	RG510 - RG515 - RG520 - RG525EK	
GASOLIO	RG1030 - RG1040EK	
GASOLIO GASOLIO	RG2050 - RG2060 - RG2080EK	

^{**} Escluso il prezzo dell'Inverter (quotazione a pag. 283)

NOTA: per comporre il prezzo dei bruciatori a controllo elettronico con inverter e con controllo di ossigeno (versione EK) aggiungere le maggiorazioni ai corrispondenti bruciatori del presente listino tecnico, partendo dai modelli modulanti elettronici (versione ES).

Versione EK (Novanta, Cinquecento, Mille, Duemila)



Bruciatori a controllo elettronico, con inverter** e con controllo dell'ossigeno**** Compreso sonda ossigeno - Escluso sonda di modulazione

Serie	Tipo Bruciatore	Maggiorazione €					
MISTI GAS-GASOLIO	HR91A - HR92A - HR93AEK						
MISTI GAS-GASOLIO	HRX92R - HRX92.1EK						
MISTI GAS-GASOLIO	G258A - G335A - G380A - G400AEK						
MISTI GAS-GASOLIO	G225X - G270X - G325XEK						
MISTI GAS-GASOLIO	H455A - H630A - H685AEK						
MISTI GAS-GASOLIO	H365X - H440X - H500XEK						
MISTI GAS-GASOLIO	HR512A - HR515A - HR520A - HR525AEK						
MISTI GAS-GASOLIO	K750A - K890A -K990AEK						
MISTI GAS-GASOLIO	K590X - K660X - K750XEK						
MISTI GAS-GASOLIO	HR1025 - HR1030 - H R1040EK						
MISTI GAS-GASOLIO	N1060A- N1300AEK						
MISTI GAS-GASOLIO	N1060X -N1300XEK						
MISTI GAS-GASOLIO	HR2050 - HR2060 - HR2080EK						
MISTI GAS-GASOLIO	HRX2050R - HRX2050 - HRX2060 - HRX2080EK						
MISTI GAS-OLIO COMBUSTIBILE****	KP91 - KP92 - KP93EK						
MISTI GAS-OLIO COMBUSTIBILE****	KR512 - KR515 - KR520 - KR525EK						
MISTI GAS-OLIO COMBUSTIBILE****	KR1025 - KR1030DN65 - KR1030 - KR1040EK						
MISTI GAS-OLIO COMBUSTIBILE****	KRBY1025 - KRBY1030 - KRBY1040EK						
MISTI GAS-OLIO COMBUSTIBILE****	KRBY2050 - KRBY2060 - KRBY2080EK						

^{**} Escluso il prezzo dell'Inverter (quotazione a pag. 283)

NOTA: per comporre il prezzo dei bruciatori a controllo elettronico con inverter e con controllo di ossigeno (versione EK) aggiungere le maggiorazioni ai corrispondenti bruciatori del presente listino tecnico, partendo dai modelli modulanti elettronici (versione ES).

^{****} Il controllo dell'ossigeno può essere utilizzato solo durante il funzionamento a gas


GAMMA BRUCIATORI DI GAS

R91A - PR/MD R92A - PR/MD **R93A** - PR/MD

G258A - PR/MD **G335A** - PR/MD **G380A** - PR/MD **G400A** - PR/MD

H455A - PR/MD **H630A** - PR/MD **H685A** - PR/MD

R512A - PR/MD **R515A** - PR/MD **R520A** - PR/MD **R525A** - PR/MD

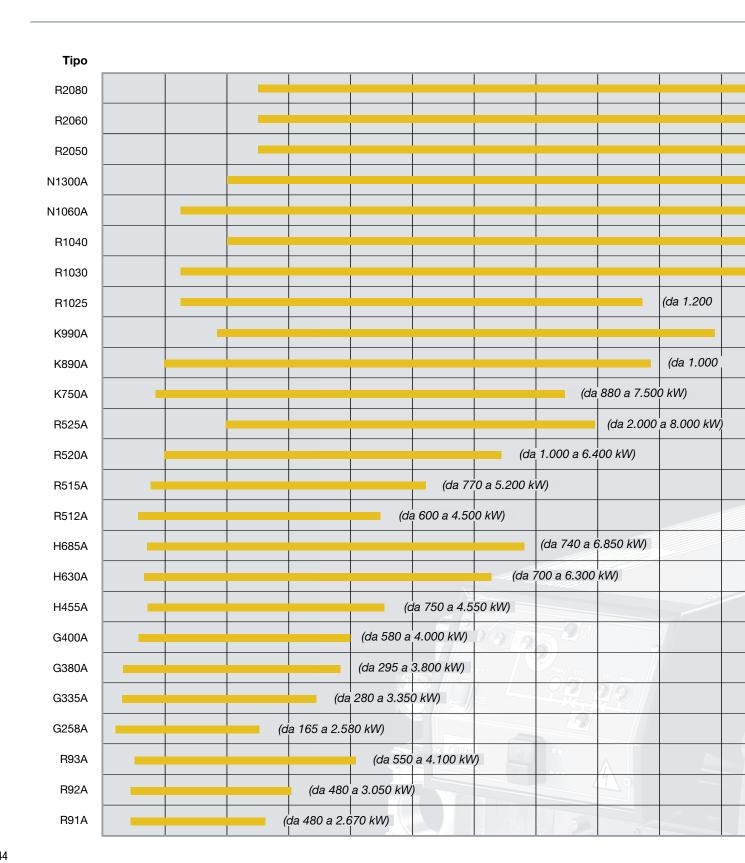



serie cinquecento

K750A - PR/MD K880A - PR/MD K990A - PR/MD R1025 - PR/MD

R1025 - PR/MD R1030 - PR/MD R1040 - PR/MD N1060A - PR/MD N1300A - PR/MD

R2050 - PR/MD **R2060** - PR/MD **R2080** - PR/MD

								(da 2.50	0 a 19.000 k	(W)
					(da 2.50	0 a 16.000	kW)			
				(da 2.5	00 a 15.200	kW)				
		(da 2.00	0 a 13.000	 kW)						
(da 1.200 a	10.600 kW)									
		(da 2.000) a 13.000 F	 (W)						
(da 1.200 a	10.600 kW)									
a 8.700 kW)										
(da 1.820 a	9.900 kW)									
a 8.900 kW)										
			ſ		/(8)				\	
		9//								
0										
1/6			(600)							
100		6								
			- Golden							
		//////								

SERIE **novanta** R91A R92A R93A




GAS

Questa gamma di bruciatori di media potenza standard Low NO_x Classe 2 (< 120 mg/kWh) realizzata in fusione di alluminio, è stata studiata e sviluppata per ottenere prestazioni molto elevate ad emissioni ridotte.

La serie NOVANTA, con potenzialità massima sino a 4.100 kW, si colloca in questa fascia di potenze in modo completo e competitivo. La facilità di regolazioni e manutenzione rappresentano i punti di forza di questi bruciatori.



Allestimento con controllo elettronico (opzionale)

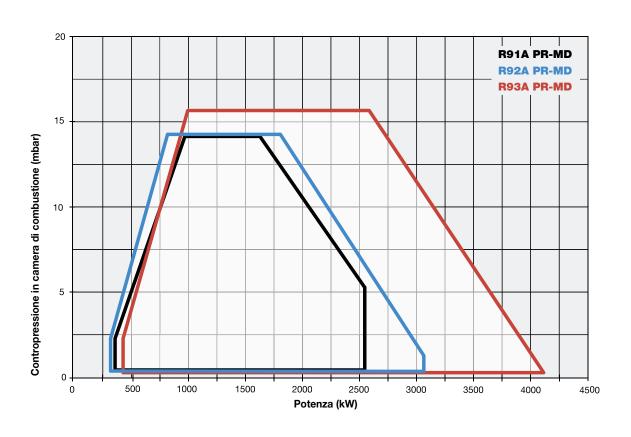





R91A R92A R93A SERIE NOVANIA


CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Modello	Potenza kW		Potenza kW		Potenza kW		Alimentazione elettrica	Alimentazione elettrica	Motore ventilatore	Attacchi gas	Livello di emissioni sonore
			max.	monofase ausiliari	trifase motore	kW	Rp	dBA				
R91A	Mxx.S.IT.A.1.xxx	480	2.670	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	4,0	2" - DN65 - DN80 - DN100	74,5				
R92A	Mxx.S.IT.A.1.xxx	480	3.050	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	5,5	2" - DN65 - DN80 - DN100	76,9				
R93A	Mxx.S.IT.A.1.xxx	550	4.100	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	7,5	2" - DN65 - DN80 - DN100	77,4				

Per la configurazione della rampa gas vedi pag. 112-113.







Flangia bruciatore Foratura caldaia consigliata

Tipo	Dime	Dimensioni imballo (mm)						
	-	р	h	kg				
R91A	1730	1280	1020	250				
R92A	1730	1280	1020	260				
R93A	1730	1280	1020	300				

Valori indicativi riferiti al modello con rampa gas DN100

Tipo	Modello											Din	nens	ioni	di in	gom	bro (mm)											
		Α	AA	AN	В	ВВ	С	CC	D	Е	F	G	Н	J	K	L	М	N	()	Р	Q	R	S	U	٧	W	Υ	Z
																			min.	max.									
R91A	Mxx.S.IT.A.1.50	1495	135	550	490	441	1005	507	1160	765	435	265	295	447	360	464	M12	424	280	310	300	532	148	384	624	190	649	228	185
R91A	Mxx.S.IT.A.1.65	1495	135	564	490	441	1005	507	1406	971	435	265	295	447	360	464	M12	424	280	310	300	632	148	484	846	292	649	228	185
R91A	Mxx.S.IT.A.1.80	1495	135	579	490	441	1005	507	1437	1002	435	265	295	447	360	464	M12	424	280	310	300	683	148	535	875	313	649	228	185
R91A	Mxx.S.IT.A.1.100	1495	135	592	490	441	1005	507	1520	1085	435	265	295	447	360	464	M12	424	280	310	300	790	148	642	942	353	649	228	185
R92A	Mxx.S.IT.A.1.50	1495	135	550	490	441	1005	507	1160	725	435	269	299	447	360	464	M12	424	280	310	300	532	148	384	624	190	649	228	185
R92A	Mxx.S.IT.A.1.65	1495	135	564	490	441	1005	507	1406	971	435	269	299	442	360	464	M12	424	280	310	300	632	148	484	846	292	649	228	185
R92A	Mxx.S.IT.A.1.80	1495	135	579	490	441	1005	507	1437	1002	435	269	299	447	360	464	M12	424	280	310	300	683	148	535	875	313	649	228	185
R92A	Mxx.S.IT.A.1.100	1495	135	592	490	441	1005	507	1520	1859	435	269	299	447	360	464	M12	424	280	310	300	790	148	642	942	353	649	228	185
R93A	Mxx.S.IT.A.1.50	1500	135	550	495	493	1005	507	1160	725	435	304	344	447	360	464	M12	424	280	310	300	532	148	384	624	190	649	228	185
R93A	Mxx.S.IT.A.1.65	1500	135	564	495	493	1005	507	1406	971	435	304	344	447	360	464	M12	424	280	310	300	632	148	484	846	292	649	228	185
R93A	Mxx.S.IT.A.1.80	1500	135	579	495	493	1005	507	1520	1002	435	304	344	447	360	464	M12	424	280	310	300	683	148	535	875	313	649	228	185
R93A	Mxx.S.IT.A.1.100	1500	135	592	495	493	1005	507	1160	1085	435	304	344	447	360	464	M12	424	280	310	300	790	148	642	942	353	649	228	185

Valori indicativi





REGOLAZIONE MECCANICA

			R9	1A	R92	2A	R9	3 A
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
MPR.S.IT.A.1.50	2"	PR (*)	012014853		012015253		012015653	
MPR.S.IT.A.1.65	DN65	PR (*)	012014953		012015353		012015753	
MPR.S.IT.A.1.80	DN80	PR (*)	012015053		012015453		012015853	
MPR.S.IT.A.1.100	DN100	PR (*)	012015153		012015553		012015953	

^(*) Regolazione PR progressiva, per versione modulante MD aggiungere €

Nella versione modulante MD per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282). Maggiorazione per bruciatori di GPL + 5%.

Conformi alla Direttiva GAR 2016/426/EU

REGOLAZIONE ELETTRONICA

			R9	1A	R9	2A	R9	3 A
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
							-	
MPR.S.IT.A.1.50.EA	2"	PR (*)	01201485A		01201525A		01201565A	
MPR.S.IT.A.1.65.EA	DN65	PR (*)	01201495A		01201535A		01201575A	
MPR.S.IT.A.1.80.EA	DN80	PR (*)	01201505A		01201545A		01201585A	
MPR.S.IT.A.1.100.EA	DN100	PR (*)	01201515A		01201555A		01201595A	

^(*) Regolazione PR progressiva, per versione modulante MD aggiungere €

Nella versione modulante MD per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282). Maggiorazione per bruciatori di GPL + 5%.

Conformi alla Direttiva GAR 2016/426/EU

REGOLAZIONE ELETTRONICA

			R9	1A	R9	2A	R9	3 A		
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €		
MMD.S.IT.A.1.50.ES	2"	MD (**)	01201485S		01201525S		01201565S			
MMD.S.IT.A.1.65.ES	DN65	MD (**)	01201495S		01201535S		01201575S			
MMD.S.IT.A.1.80.ES	DN80	MD (**)	01201505S		01201545S		01201585S			
MMD.S.IT.A.1.100.ES	DN100	MD (**)	01201515S		01201555S		01201595S			


^(**) I bruciatori sono già modulanti MD.


Per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282). Maggiorazione per bruciatori di GPL + 5%.








R91A R92A R93A SERIE NOVANIA

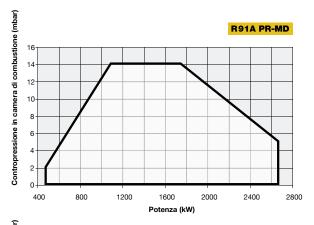


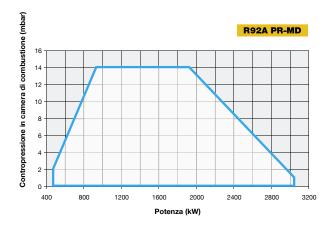

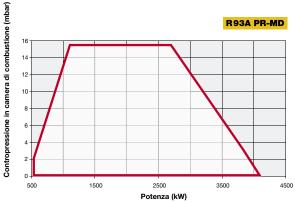

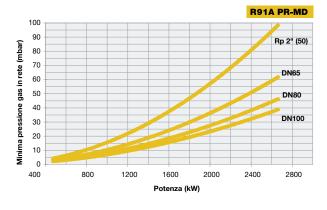

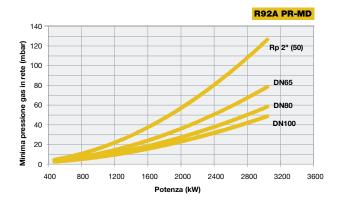

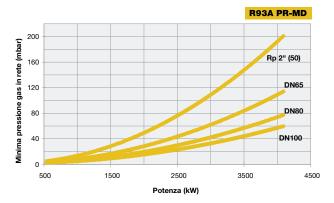

Attenzione: in ascissa è riportato il valore della potenza, in ordinata il corrispondente valore di pressione in rete al netto della pressione in camera di combustione. Per conoscere la pressione minima in ingresso rampa, necessaria per ottenere la portata gas richiesta, bisogna sommare la pressione in camera di combustione al valore letto in ordinata.

SERIE **NOVANTA G258A G335A G380A G400A**




Questa nuova serie NOVANTA tipo G standard Low NO, Classe 2 (< 120 mg/kWh),

realizzata in fusione di alluminio, è stata studiata ed equipaggiata di un nuovo ventilatore centrifugo a pale rovesce di ultima generazione ad alta efficienza.

Questa serie di bruciatori con potenzialità massima sino a 4.000 kW, si colloca in questa fascia di potenze in modo completo e competitivo.

La facilità di regolazioni e manutenzione rappresenta il

punto di forza di questi bruciatori.

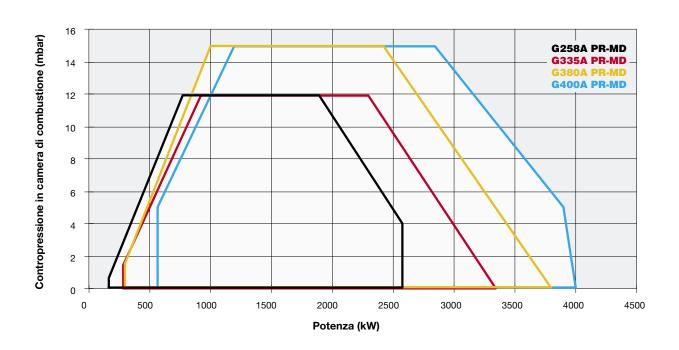





G258A G335A G380A G400A SERIE 110Vanta


CARATTERISTICHE TECNICHE


Tipo	Modello	Poten	ıza kW	Alimentazione elettrica	Alimentazione elettrica	Motore ventilatore	Attacchi gas	Livello di emissioni sonore
			max.	monofase ausiliari	trifase motore	kW	Rp	dBA
G258A	Mxx.SR.IT.A.1.xxx	165	2.580	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	4	2" - DN65 - DN80 - DN100	< 85
G335A	Mxx.SR.IT.A.1.xxx	280	3.350	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	5,5	2" - DN65 - DN80 - DN100	< 85
G380A	Mxx.SR.IT.A.1.xxx	295	3.800	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	7,5	2" - DN65 - DN80 - DN100	< 85
G400A	Mxx.SR.IT.A.1.xxx	580	4.000	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	7,5	2" - DN65 - DN80 - DN100	< 85

Per la configurazione della rampa gas vedi pag. 112-113.



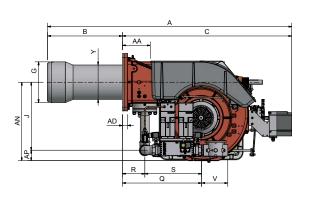





Flangia bruciatore

Tipo	Dim	iensioni ii	mballo (m	
				kg
G258A	1780	1200	1020	270
G335A	1780	1200	1020	275
G380A	1780	1200	1020	280
G400A	1780	1200	1020	280

Valori indicativi riferiti al modello con rampa gas DN80

Tipo	Modello												Din	nens	ioni	di in	igon	ıbro	(mm	1)											
		Α	AA	AD	AN	AP	В	ВВ	С	CC	D	Е	F	G	Н	J	K	L	М	N	0		Р	Q	R	S	U	٧	W	Υ	Z
																					min. n	nax.									
G258A	Mxx.SR.IT.A.1.50	1579	184	35	550	100	460	391	1119	531	1212	725	487	254	300	450	380	518	M12	453	300	340	320	533	149	384	624	190	708	210	190
G258A	Mxx.SR.IT.A.1.65	1579	184	35	567	117	460	391	1119	531	1456	969	487	254	300	450	380	518	M12	453	300	340	320	636	149	487	845	292	708	210	190
G258A	Mxx.SR.IT.A.1.80	1579	184	35	582	132	460	391	1119	531	1489	1002	487	254	300	450	380	518	M12	453	300	340	320	687	149	538	875	310	708	210	190
G258A	Mxx.SR.IT.A.1.100	1579	184	35	595	145	460	391	1119	531	1569	1082	487	254	300	450	380	518	M12	453	300	340	320	791	149	642	942	353	708	210	190
G335A	Mxx.SR.IT.A.1.50	1579	184	35	550	100	460	391	1119	531	1212	725	487	254	347	450	380	518	M12	453	300	340	320	533	149	384	624	190	708	210	190
G335A	Mxx.SR.IT.A.1.65	1579	184	35	567	117	460	391	1119	531	1456	969	487	254	347	450	380	518	M12	453	300	340	320	636	149	487	845	292	708	210	190
G335A	Mxx.SR.IT.A.1.80	1579	184	35	582	132	460	391	1119	531	1489	1002	487	254	347	450	380	518	M12	453	300	340	320	687	149	538	875	310	708	210	190
G335A	Mxx.SR.IT.A.1.100	1579	184	35	595	145	460	391	1119	531	1569	1082	487	254	347	450	380	518	M12	453	300	340	320	791	149	642	942	353	708	210	190
G380A	Mxx.SR.IT.A.1.50	1599	184	35	550	100	480	391	1119	531	1212	725	487	256	347	450	380	518	M12	453	300	340	320	533	149	384	624	190	708	228	190
G380A	Mxx.SR.IT.A.1.65	1599	184	35	567	117	480	391	1119	531	1456	969	487	256	347	450	380	518	M12	453	300	340	320	636	149	487	845	292	708	228	190
G380A	Mxx.SR.IT.A.1.80	1599	184	35	582	132	480	391	1119	531	1489	1002	487	256	347	450	380	518	M12	453	300	340	320	687	149	538	875	310	708	228	190
G380A	Mxx.SR.IT.A.1.100	1599	184	35	595	145	480	391	1119	531	1569	1082	487	256	347	450	380	518	M12	453	300	340	320	791	149	642	942	353	708	228	190
G400A	Mxx.SR.IT.A.1.50	1619	184	35	550	100	500	391	1119	531	1212	725	487	304	347	450	380	518	M12	453	300	340	320	533	149	384	624	190	708	228	190
G400A	Mxx.SR.IT.A.1.65	1619	184	35	567	117	500	391	1119	531	1456	969	487	304	347	450	380	518	M12	453	300	340	320	636	149	487	845	292	708	228	190
G400A	Mxx.SR.IT.A.1.80	1619	184	35	582	132	500	391	1119	531	1489	1002	487	304	347	450	380	518	M12	453	300	340	320	687	149	538	875	310	708	228	190
G400A	Mxx.SR.IT.A.1.100	1619	184	35	595	145	500	391	1119	531	1569	1082	487	304	347	450	380	518	M12	453	300	340	320	791	149	642	942	353	708	228	190





REGOLAZIONE MECCANICA

			G25	8A	G3 3	B5A
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
M.PR.SR.IT.A.1.50	2"	PR (*)	036010153		036010553	
M.PR.SR.IT.A.1.65	DN65	PR (*)	036010253		036010653	
M.PR.SR.IT.A.1.80	DN80	PR (*)	036010353		036010753	
M.PR.SR.IT.A.1.100	DN100	PR (*)	036010453		036010853	

			G38	80A	G40	00A
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
M.PR.SR.IT.A.1.50	2"	PR (*)	036013353		036013753	
M.PR.SR.IT.A.1.65	DN65	PR (*)	036013453		036013853	
M.PR.SR.IT.A.1.80	DN80	PR (*)	036013553		036013953	
M.PR.SR.IT.A.1.100	DN100	PR (*)	036013653		036014053	

^(*) Regolazione PR progressiva, per versione modulante MD aggiungere €
Nella versione modulante MD per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282).
Maggiorazione per bruciatori di GPL + 5%.



G258A G335A G380A G400A SERIE NOVANTA

REGOLAZIONE ELETTRONICA

			G25	8 A	G33	35A
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
M.PR.SR.IT.A.1.50.EA	2"	PR (*)	03601015A		03601055A	
M.PR.SR.IT.A.1.65.EA	DN65	PR (*)	03601025A		03601065A	
M.PR.SR.IT.A.1.80.EA	DN80	PR (*)	03601035A		03601075A	
M.PR.SR.IT.A.1.100.EA	DN100	PR (*)	03601045A		03601085A	

			G38	0A	G40	DOA
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
M.PR.SR.IT.A.1.50.EA	2"	PR (*)	03601335A		03601375A	
M.PR.SR.IT.A.1.65.EA	DN65	PR (*)	03601345A		03601385A	
M.PR.SR.IT.A.1.80.EA	DN80	PR (*)	03601355A		03601395A	
M.PR.SR.IT.A.1.100.EA	DN100	PR (*)	03601365A		03601405A	

^(*) Regolazione PR progressiva, per versione modulante MD aggiungere €

Nella versione modulante MD per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282). Maggiorazione per bruciatori di GPL + 5%.

Conformi alla Direttiva GAR 2016/426/EU

REGOLAZIONE ELETTRONICA

			G25	8 A	G33	35A
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
M.MD.SR.IT.A.1.50.ES	2"	MD (**)	03601015S		03601055S	
M.MD.SR.IT.A.1.65.ES	DN65	MD (**)	03601025S		03601065S	
M.MD.SR.IT.A.1.80.ES	DN80	MD (**)	03601035S		03601075S	
M.MD.SR.IT.A.1.100.ES	DN100	MD (**)	03601045S		03601085S	

			G38	0A	G40	DOA AO
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
M.MD.SR.IT.A.1.50.ES	2"	MD (**)	03601335S		03601375S	
M.MD.SR.IT.A.1.65.ES	DN65	MD (**)	03601345S		03601385S	
M.MD.SR.IT.A.1.80.ES	DN80	MD (**)	03601355S		03601395S	
M.MD.SR.IT.A.1.100.ES	DN100	MD (**)	03601365S		03601405S	

^(**) I bruciatori sono già modulanti MD.


Per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282).

Maggiorazione per bruciatori di GPL + 5%.

SERIE NOVANTA G258A G335A G380A G400A





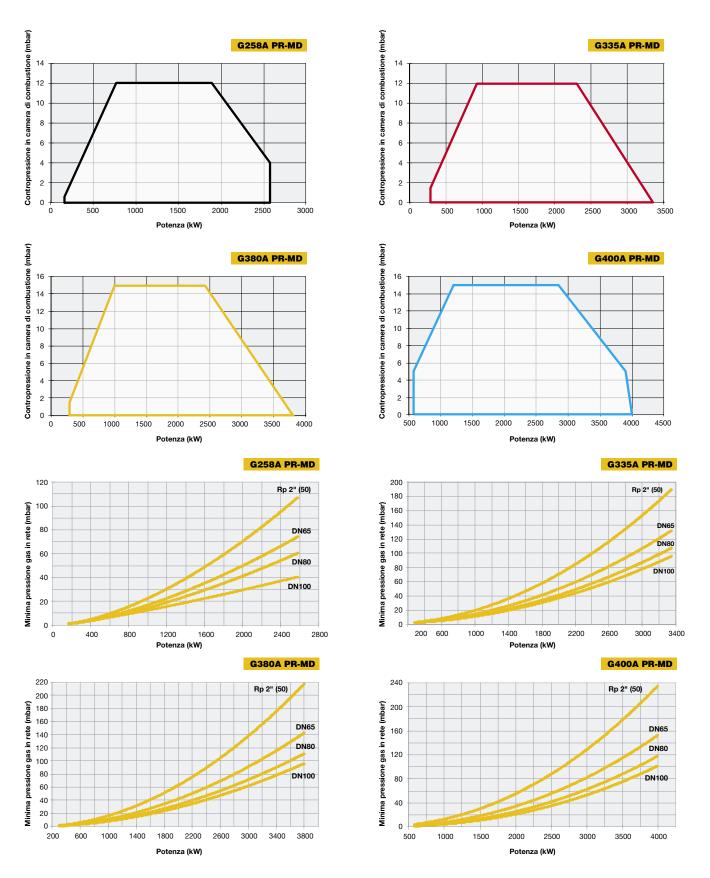

Attenzione: in ascissa è riportato il valore della potenza, in ordinata il corrispondente valore di pressione in rete al netto della pressione in camera di combustione. Per conoscere la pressione minima in ingresso rampa, necessaria per ottenere la portata gas richiesta, bisogna sommare la pressione in camera di combustione al valore letto in ordinata.




H455A H630A H685A SERIE CINQUECENTO

La nuova serie CINQUECENTO tipo H standard **Low NO**_x **Classe 2 (< 120 mg/kWh)**, realizzata in fusione di alluminio, è stata studiata ed equipaggiata di un nuovo ventilatore centrifugo a pale rovesce di ultima generazione ad alta efficienza.

Questa serie di bruciatori con potenzialità massima sino a 6.850 kW, si collocano in questa fascia di potenze in modo completo e competitivo. La facilità di regolazioni e manutenzione rappresentano i punti di forza di questi bruciatori.



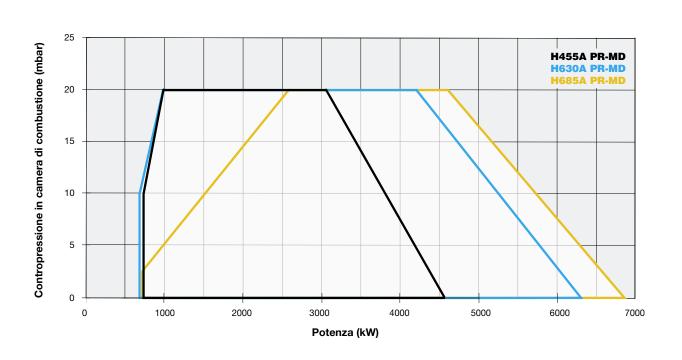

SERIE CINQUECENTO H455A H630A H685A





GAS


CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Modello	Poten	za kW	Alimentazione elettrica	Alimentazione elettrica	Motore ventilatore	Attacchi gas	Livello di emissioni sonore
			max.	monofase ausiliari	trifase motore	kW	Rp	dBA
H455A	Mxx.SR.IT.A.1.xxx	750	4.550	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	7,5	2" - DN65 - DN80 - DN100	< 85
H630A	Mxx.SR.IT.A.1.xxx	700	6.300	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	9,2	2" - DN65 - DN80 - DN100	< 85
H685A	Mxx.SR.IT.A.1.xxx	740	6.850	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	9,2	2" - DN65 - DN80 - DN100	< 85

Per la configurazione della rampa gas vedi pag. 112-113.



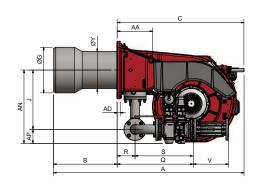



Foratura caldaia consigliata



Flangia bruciatore

Tipo	Din	nensioni i	mballo (m	ım)
				kg
H455A	1890	1290	1220	378
H630A	1890	1290	1220	380
H685A	1890	1290	1220	385

Valori indicativi riferiti al modello con rampa gas DN80

Tipo	Modello	Dimensioni di ingombro (mm)																												
		Α	AA	AD	AN	AP	В	ВВ	С	CC	D	Е	F	G	Н	J	K	L	М	N	0	Р	Q	R	S	U	٧	W	Υ	Z
H455A	Mxx.SR.IT.A.1.50	1712	295	25	595	100	495	471	1217	511	1554	946	608	304	350	494	540	586	M14	552	390	390	764	150	613	845	190	856	288	270
H455A	Mxx.SR.IT.A.1.65	1712	295	25	611	117	495	471	1217	511	1577	969	608	304	350	494	540	586	M14	552	390	390	634	150	484	845	294	856	288	270
H455A	Mxx.SR.IT.A.1.80	1712	295	25	626	132	495	471	1217	511	1610	1002	608	304	350	494	540	586	M14	552	390	390	686	150	535	875	313	856	288	270
H455A	Mxx.SR.IT.A.1.100	1712	295	25	639	145	495	471	1217	511	1690	1082	608	304	350	494	540	586	M14	552	390	390	791	150	642	942	353	856	288	270
H630A	Mxx.SR.IT.A.1.50	1747	295	25	595	100	530	488	1217	511	1554	946	608	340	380	494	540	586	M14	552	390	390	764	150	613	845	190	856	284	270
H630A	Mxx.SR.IT.A.1.65	1747	295	25	611	117	530	488	1217	511	1577	969	608	340	380	494	540	586	M14	552	390	390	634	150	484	845	294	856	284	270
H630A	Mxx.SR.IT.A.1.80	1747	295	25	626	132	530	488	1217	511	1610	1002	608	340	380	494	540	586	M14	552	390	390	686	150	535	875	313	856	284	270
H630A	Mxx.SR.IT.A.1.100	1747	295	25	639	145	530	488	1217	511	1690	1082	608	340	380	494	540	586	M14	552	390	390	791	150	642	942	353	856	284	270
H685A	Mxx.SR.IT.A.1.50	1747	295	25	595	100	530	488	1217	511	1554	946	608	380	430	494	540	586	M14	552	390	390	764	150	613	845	190	856	328	270
H685A	Mxx.SR.IT.A.1.65	1747	295	25	611	117	530	488	1217	511	1577	969	608	380	430	494	540	586	M14	552	390	390	634	150	484	845	294	856	328	270
H685A	Mxx.SR.IT.A.1.80	1747	295	25	626	132	530	488	1217	511	1610	1002	608	380	430	494	540	586	M14	552	390	390	686	150	535	875	313	856	328	270
H685A	Mxx.SR.IT.A.1.100	1747	295	25	639	145	530	488	1217	511	1690	1082	608	380	430	494	540	586	M14	552	390	390	791	150	642	942	353	856	328	270

Valori indicativi



H455A H630A H685A SERIE CINQUECENTO

REGOLAZIONE MECCANICA

			H45	55A	H63	80A	H68	85A
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
MPR.SR.IT.A.1.50	2"	PR (*)	035010153		035010553		035010953	
MPR.SR.IT.A.1.65	DN65	PR (*)	035010253		035010653		035011053	
MPR.SR.IT.A.1.80	DN80	PR (*)	035010353		035010753		035011153	
MPR.SR.IT.A.1.100	DN100	PR (*)	035010453		035010853		035011253	

^(*) Regolazione PR progressiva, per versione modulante MD aggiungere €

Nella versione modulante MD per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282). Maggiorazione per bruciatori di GPL + 5%.

Conformi alla Direttiva GAR 2016/426/EU

REGOLAZIONE ELETTRONICA

			H45	55A	H63	80A	H68	85A
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
							-	
MPR.SR.IT.A.1.50.EA	2"	PR (*)	03501015A		03501055A		03501095A	
MPR.SR.IT.A.1.65.EA	DN65	PR (*)	03501025A		03501065A		03501105A	
MPR.SR.IT.A.1.80.EA	DN80	PR (*)	03501035A		03501075A		03501115A	
MPR.SR.IT.A.1.100.EA	DN100	PR (*)	03501045A		03501085A		03501125A	

^(*) Regolazione PR progressiva, per versione modulante MD aggiungere €

Nella versione modulante MD per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282). Maggiorazione per bruciatori di GPL + 5%.

Conformi alla Direttiva GAR 2016/426/EU

REGOLAZIONE ELETTRONICA

			H45	i5A	H63	80A	H68	85A
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
MMD.SR.IT.A.1.50.ES	2"	MD (**)	03501015S		03501055S		03501095S	
MMD.SR.IT.A.1.65.ES	DN65	MD (**)	03501025S		03501065S		03501105S	
MMD.SR.IT.A.1.80.ES	DN80	MD (**)	03501035S		03501075S		03501115S	
MMD.SR.IT.A.1.100.ES	DN100	MD (**)	03501045S		03501085S		03501125S	


^(**) I bruciatori sono già modulanti MD.


Per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282).


Maggiorazione per bruciatori di GPL + 5%.


SERIE CINQUECENTO H455A H630A H685A




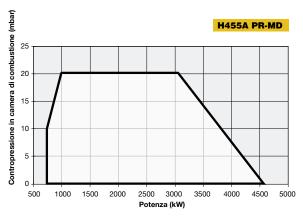


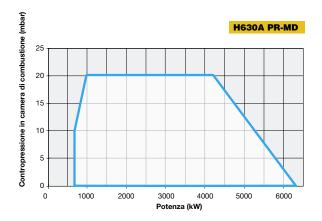

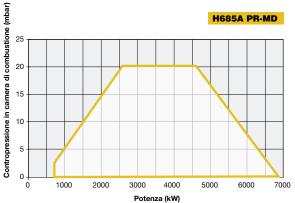

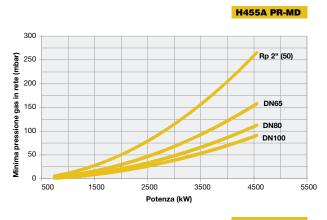

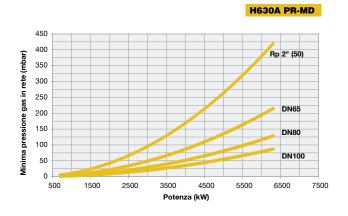

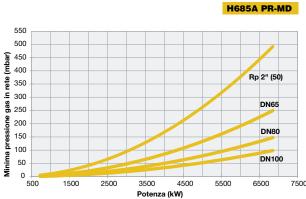


Attenzione: in ascissa è riportato il valore della potenza, in ordinata il corrispondente valore di pressione in rete al netto della pressione in camera di combustione. Per conoscere la pressione minima in ingresso rampa, necessaria per ottenere la portata gas richiesta, bisogna sommare la pressione in camera di combustione al valore letto in ordinata.



R512A R515A R520A R525A SERIE CINQUECENTO



Allestimento con controllo elettronico (opzionale)

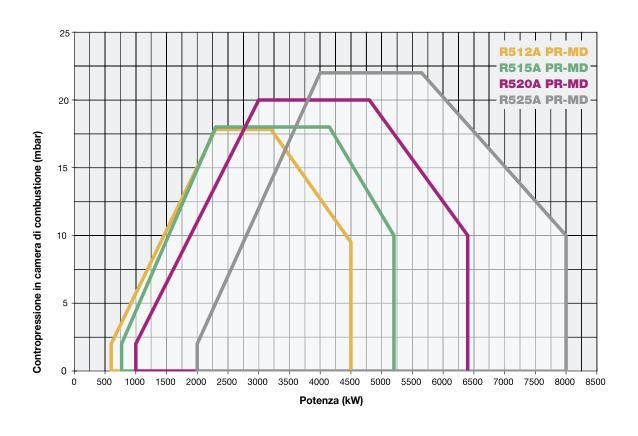

SERIE CINQUECENTO R512A R515A R520A R525A





GAS

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Modello	Poten	za kW	Alimentazione elettrica	Alimentazione elettrica	Motore ventilatore	Attacchi gas	Livello di emissioni sonore
			max.	monofase ausiliari	trifase motore	kW	Rp	dBA
R512A	Mxx.S.IT.A.1.xxx	600	4.500	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	9,2	2" - DN65 - DN80 - DN100	81,7
R515A	Mxx.S.IT.A.1.xxx	770	5.200	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	11,0	2" - DN65 - DN80 - DN100	82,3
R520A	Mxx.S.IT.A.1.xxx	1.000	6.400	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	15,0	2" - DN65 - DN80 - DN100	83,2
R525A	Mxx.S.IT.A.1.xxx	2.000	8.000	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	18,5	DN65 - DN80 - DN100	84,9

Per la configurazione della rampa gas vedi pag. 112-113.

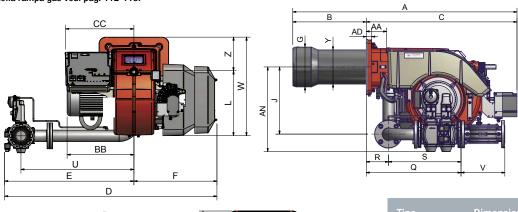



Foratura caldaia Flangia bruciatore consigliata

Tipo	Dime	nsioni ir	nballo (n	
		р	h	kg
R512A	1570	1350	1120	300
R515A	1570	1350	1120	300
R520A	1570	1350	1120	350
R525A	1720	1500	1150	400

Valori indicativi riferiti al modello con rampa gas DN100

Tipo	Modello											Dir	nens	ioni	di in	gom	bro ((mm)											
		Α	AA	AD	AN	В	ВВ	С	CC	D	Е	F	G	Н	J	K	L	М	N	0	Р	Q	R	S	U	٧	W	Υ	Z
R512A	Mxx.S.IT.A.1.50	1683	220	35	595	530	517	1153	532	1590	946	644	340	380	494	540	494	M14	552	390	390	763	149	614	845	190	764	328	270
R512A	Mxx.S.IT.A.1.65	1683	220	35	611	530	517	1153	532	1613	969	644	340	380	494	540	494	M14	552	390	390	636	149	487	845	292	764	328	270
R512A	Mxx.S.IT.A.1.80	1683	220	35	626	530	517	1153	532	1645	1002	644	340	380	494	540	494	M14	552	390	390	687	149	538	875	313	764	328	270
R512A	Mxx.S.IT.A.1.100	1683	220	35	595	530	517	1153	532	1726	1082	644	340	380	494	540	494	M14	552	390	390	791	149	642	942	353	764	328	270
R515A	Mxx.S.IT.A.1.50	1683	220	35	595	530	517	1153	532	1590	946	644	380	420	494	540	494	M14	552	390	390	763	149	614	845	190	764	328	270
R515A	Mxx.S.IT.A.1.65	1683	220	35	611	530	517	1153	532	1613	969	644	380	420	494	540	494	M14	552	390	390	636	149	487	845	292	764	328	270
R515A	Mxx.S.IT.A.1.80	1683	220	35	626	530	517	1153	532	1645	1002	644	380	420	494	540	494	M14	552	390	390	687	149	538	875	313	764	328	270
R515A	Mxx.S.IT.A.1.100	1683	220	35	639	530	517	1153	532	1726	1082	644	380	420	494	540	494	M14	552	390	390	791	149	642	942	353	764	328	270
R520A	Mxx.S.IT.A.1.50	1683	220	35	595	530	517	1153	532	1590	946	644	400	440	494	540	494	M14	552	390	390	755	149	614	844	190	764	328	270
R520A	Mxx.S.IT.A.1.65	1683	220	35	611	530	517	1153	532	1613	669	644	400	440	494	540	494	M14	552	390	390	636	149	487	845	292	764	328	270
R520A	Mxx.S.IT.A.1.80	1683	220	35	626	530	517	1153	532	1645	1002	644	400	440	494	540	494	M14	552	390	390	687	149	538	875	313	764	328	270
R520A	Mxx.S.IT.A.1.100	1683	220	35	639	530	517	1153	532	1726	1082	644	400	440	494	540	494	M14	552	390	390	791	149	642	942	353	764	328	270
R525A	Mxx.S.IT.A.1.65	1683	220	35	611	530	650	1153	650	1613	669	644	434	484	494	540	494	M14	552	390	390	636	149	487	845	292	764	328	270
R525A	Mxx.S.IT.A.1.80	1683	220	35	626	530	650	1153	650	1645	1002	644	434	484	494	540	494	M14	552	390	390	687	149	538	875	313	764	328	270
R525A	Mxx.S.IT.A.1.100	1683	220	35	639	530	650	1153	650	1726	1082	644	434	484	494	540	494	M14	552	390	390	791	149	642	942	353	764	328	270

Valori indicativi



R512A R515A R520A R525A SERIE CINQUECENTO

REGOLAZIONE MECCANICA

			R51	2A	R51	15A
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
MPR.S.IT.A.1.50	2"	PR (*)	029010153		029010553	
MPR.S.IT.A.1.65	DN65	PR (*)	029010253		029010653	
MPR.S.IT.A.1.80	DN80	PR (*)	029010353		029010753	
MPR.S.IT.A.1.100	DN100	PR (*)	029010453		029010853	

			R52	0A	R52	25A
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
MPR.S.IT.A.1.50	2"	PR (*)	029010953		-	
MPR.S.IT.A.1.65	DN65	PR (*)	029011053		029011453	
MPR.S.IT.A.1.80	DN80	PR (*)	029011153		029011553	
MPR.S.IT.A.1.100	DN100	PR (*)	029011253		029011653	

^(*) Regolazione PR progressiva, per versione modulante MD aggiungere €

Nella versione modulante MD per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282). Maggiorazione per bruciatori di GPL + 5%.





GAS

REGOLAZIONE ELETTRONICA

			R512A		R5	15A
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
MPR.S.IT.A.1.50.EA	2"	PR (*)	02901015A		02901055A	
MPR.S.IT.A.1.65.EA	DN65	PR (*)	02901025A		02901065A	
MPR.S.IT.A.1.80.EA	DN80	PR (*)	02901035A		02901075A	
MPR.S.IT.A.1.100.EA	DN100	PR (*)	02901045A		02901085A	

			R52	0A	R5	25A
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
MPR.S.IT.A.1.50.EA	2"	PR (*)	02901095A		-	
MPR.S.IT.A.1.65.EA	DN65	PR (*)	02901105A		02901145A	
MPR.S.IT.A.1.80.EA	DN80	PR (*)	02901115A		02901155A	
MPR.S.IT.A.1.100.EA	DN100	PR (*)	02901125A		02901165A	

^(*) Regolazione PR progressiva, per versione modulante MD aggiungere €

Nella versione modulante MD per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282). Maggiorazione per bruciatori di GPL + 5%.

Conformi alla Direttiva GAR 2016/426/EU

REGOLAZIONE ELETTRONICA

			R51	2A	R5 1	15A
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
MMD.S.IT.A.1.50.ES	2"	MD (**)	02901015S		02901055S	
MMD.S.IT.A.1.65.ES	DN65	MD (**)	02901025S		02901065S	
MMD.S.IT.A.1.80.ES	DN80	MD (**)	02901035S		02901075S	
MMD.S.IT.A.1.100.ES	DN100	MD (**)	02901045S		02901085S	

			R520A		R5	25A
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
MMD.S.IT.A.1.50.ES	2"	MD (**)	02901095S		-	
MMD.S.IT.A.1.65.ES	DN65	MD (**)	02901105S		02901145S	
MMD.S.IT.A.1.80.ES	DN80	MD (**)	02901115S		02901155S	
MMD.S.IT.A.1.100.ES	DN100	MD (**)	02901125S		02901165S	

^(**) I bruciatori sono già modulanti MD.


Per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282).

Maggiorazione per bruciatori di GPL + 5%.





R512A R515A R520A R525A SERIE CINQUECENTO

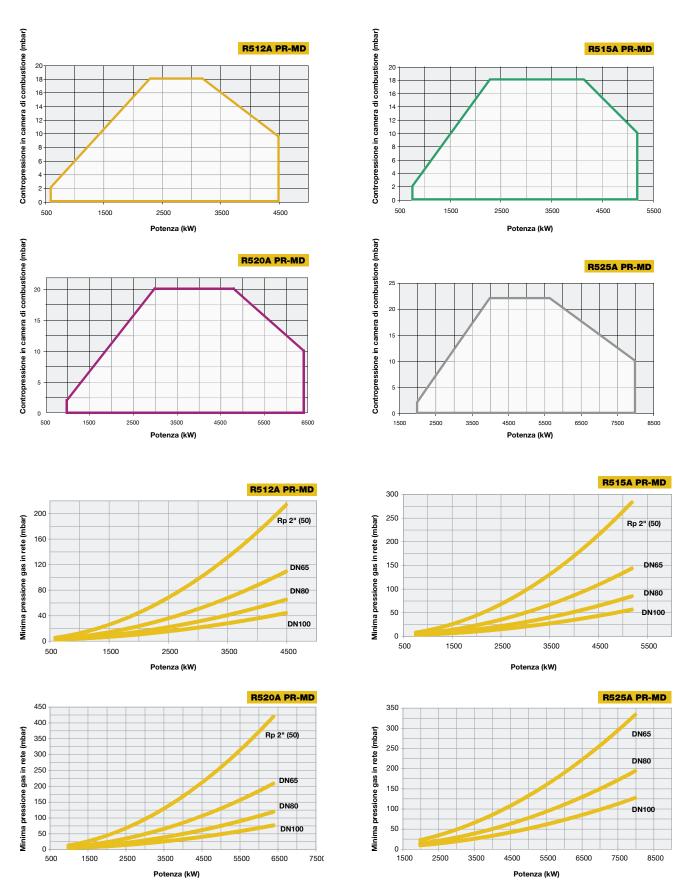

Attenzione: in ascissa è riportato il valore della potenza, in ordinata il corrispondente valore di pressione in rete al netto della pressione in camera di combustione. Per conoscere la pressione minima in ingresso rampa, necessaria per ottenere la portata gas richiesta, bisogna sommare la pressione in camera di combustione al valore letto in ordinata.


SERIE CINQUECENTO K750A K890A K990A



La nuova serie CINQUECENTO tipo K standard **Low NO_x Classe 2**(< 120 mg/kWh), realizzata in fusione di alluminio, è stata studiata ed equipaggiata di un nuovo ventilatore centrifugo a pale rovesce di ultima generazione ad alta efficienza.

Questa serie di bruciatori con potenzialità massima sino a 9.900 kW, si collocano in questa fascia di potenze in modo completo e competitivo.

La facilità di regolazioni e manutenzione rappresentano i punti di forza di questi bruciatori.

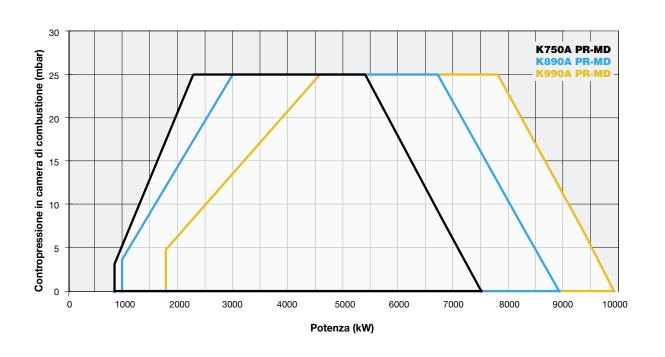





K750A K890A K990A SERIE Cinquecento


CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Modello	Potenza kW		Potenza kW		Potenza kW		Alimentazione elettrica	Alimentazione elettrica	Motore ventilatore	Attacchi gas	Livello di emissioni sonore
			max.	monofase ausiliari	trifase motore	kW		dBA				
K750A	Mxx.SR.IT.A.1.xxx	880	7.500	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	15,0	DN65 - DN80 - DN100 - DN125	< 85				
K890A	Mxx.SR.IT.A.1.xxx	1.000	8.900	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	15,0	DN65 - DN80 - DN100 - DN125	< 85				
K990A	Mxx.SR.IT.A.1.xxx	1.820	9.900	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	15,0	DN80 - DN100 - DN125	< 85				

Per la configurazione della rampa gas vedi pag. 112-113.

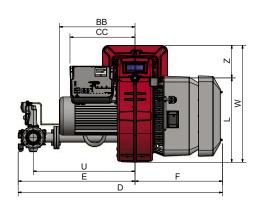

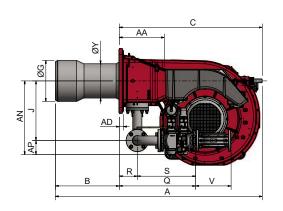

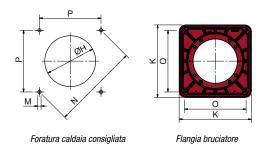

Тіро	Dim	ensioni in	iballo (m	m)
				kg
K750A	2040	1450	1220	475
K890A	2040	1450	1220	480
K990A	2040	1450	1220	485

Valori indicativi riferiti al modello con rampa gas DN80

Tipo	Modello	Dimensioni di ingombro (mm)																												
		AA	Α	AD .	AN	AP	В	ВВ	С	CC	D	Е	F	G	Н	J	K	L	М	N	0	Р	Q	R	S	U	٧	W	Υ	Z
K750A	Mxx.SR.IT.A.1.65	366	1841	25	611	117	530	626	1311	524	1695	969	726	340	380	494	540	690	M16	651	460	460	636	150	487	845	292	960	328	270
K750A	Mxx.SR.IT.A.1.80	366	1841	25	626	132	530	626	1311	524	1728	1002	726	340	380	494	540	690	M16	651	460	460	687	150	538	875	313	960	328	270
K750A	Mxx.SR.IT.A.1.100	366	1841	25	639	145	530	626	1311	524	1808	1082	726	340	380	494	540	690	M16	651	460	460	791	150	642	942	353	960	328	270
K750A	Mxx.SR.IT.A.1.125	366	1841	25	738	175	530	626	1311	524	2073	1347	726	340	380	562	540	690	M16	651	460	460	904	150	754	1192	479	960	328	270
K890A	Mxx.SR.IT.A.1.65	366	1840	25	611	117	530	626	1310	524	1695	969	726	400	440	494	540	690	M16	651	460	460	636	150	487	845	292	960	328	270
K890A	Mxx.SR.IT.A.1.80	366	1840	25	626	132	530	626	1310	524	1728	1002	726	400	440	494	540	690	M16	651	460	460	687	150	538	875	313	960	328	270
K890A	Mxx.SR.IT.A.1.100	366	1840	25	639	145	530	626	1310	524	1808	1082	726	400	440	494	540	690	M16	651	460	460	791	150	642	942	353	960	328	270
K890A	Mxx.SR.IT.A.1.125	366	1840	25	738	175	530	626	1310	524	2073	1347	726	400	440	562	540	690	M16	651	460	460	904	150	754	1192	479	960	328	270
K990A	Mxx.SR.IT.A.1.80	366	1840	25	626	132	530	626	1310	524	1728	1002	726	434	484	494	540	690	M16	651	460	460	687	150	538	875	313	960	328	270
K990A	Mxx.SR.IT.A.1.100	366	1840	25	639	145	530	626	1310	524	1808	1082	726	434	484	494	540	690	M16	651	460	460	791	150	642	942	353	960	328	270
K990A	Mxx.SR.IT.A.1.125	366	1840	25	738	175	530	626	1310	524	2073	1347	726	434	484	562	540	690	M16	651	460	460	904	150	754	1192	479	960	328	270

Valori indicativi

SERIE CINQUECENTO K750A K890A K990A



REGOLAZIONE MECCANICA

		K750A K890A K990			K890A		90A	
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
MPR.SR.IT.A.1.65	DN65	PR (*)	034010153		034010553		-	
MPR.SR.IT.A.1.80	DN80	PR (*)	034010253		034010653		034010953	
MPR.SR.IT.A.1.100	DN100	PR (*)	034010353		034010753		034011053	
MPR.SR.IT.A.1.125	DN 125	PR (*)	034010453		034010853		034011153	

^(*) Regolazione PR progressiva, per versione modulante MD aggiungere €

Nella versione modulante MD per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282). Maggiorazione per bruciatori di GPL + 5%.

Conformi alla Direttiva GAR 2016/426/EU

REGOLAZIONE ELETTRONICA

			K75	60A	K890A		K99	00A
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
MPR.SR.IT.A.1.65.EA	DN65	PR (*)	03401015A		03401055A		-	
MPR.SR.IT.A.1.80.EA	DN80	PR (*)	03401025A		03401065A		03401095A	
MPR.SR.IT.A.1.100.EA	DN100	PR (*)	03401035A		03401075A		03401105A	
MPR.SR.IT.A.1.125.EA	DN125	PR (*)	03401045A		03401085A		03401115A	

^(*) Regolazione PR progressiva, per versione modulante MD aggiungere €

Nella versione modulante MD per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282). Maggiorazione per bruciatori di GPL + 5%.

Conformi alla Direttiva GAR 2016/426/EU

REGOLAZIONE ELETTRONICA


			K75	60A	K890A		K990A		
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	
MMD.SR.IT.A.1.65.ES	DN65	MD (**)	03401015S		03401055S		-		
MMD.SR.IT.A.1.80.ES	DN80	MD (**)	03401025S		03401065S		03401095S		
MMD.SR.IT.A.1.100.ES	DN100	MD (**)	03401035S		03401075S		03401105S		
MMD.SR.IT.A.1.125.ES	DN 125	MD (**)	03401045S	1045S 03401085S 03401115S					


^(**) I bruciatori sono già modulanti MD.


Per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282). Maggiorazione per bruciatori di GPL + 5%.





K750A K890A K990A SERIE CINQUECENTO

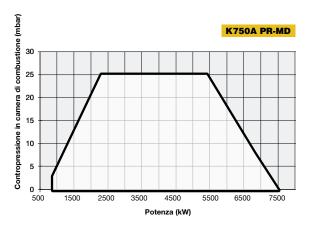


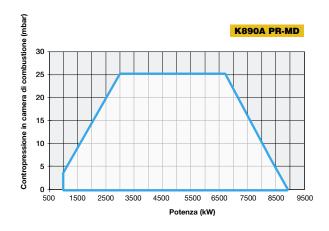

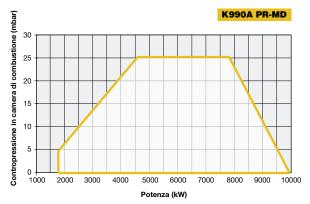

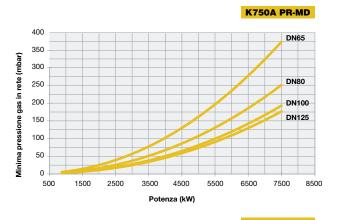

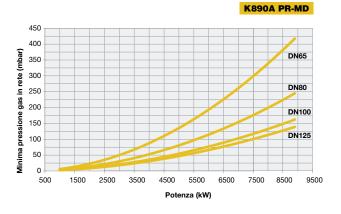

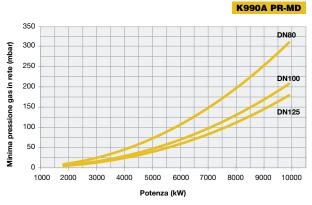

Attenzione: in ascissa è riportato il valore della potenza, in ordinata il corrispondente valore di pressione in rete al netto della pressione in camera di combustione. Per conoscere la pressione minima in ingresso rampa, necessaria per ottenere la portata gas richiesta, bisogna sommare la pressione in camera di combustione al valore letto in ordinata.

SERIE MILIO R1025 R1030 R1040



GAS


Nata per soddisfare le richieste più esigenti in campo industriale, la gamma di bruciatori serie MILLE standard ${\bf Low~NO_x~Classe~2}$

(< 120 mg/kWh) è equipaggiata di un ventilatore centrifugo incorporato a pale rovesce.

Con un campo di lavoro da 2.550 a 13.000 kW, i bruciatori si caratterizzano per avere una regolazione della portata modulante con rapporto 1:3. A richiesta si possono realizzare rapporti sino 1:10 con versione elettronica e testa mobile.



Allestimento con controllo elettronico (opzionale)

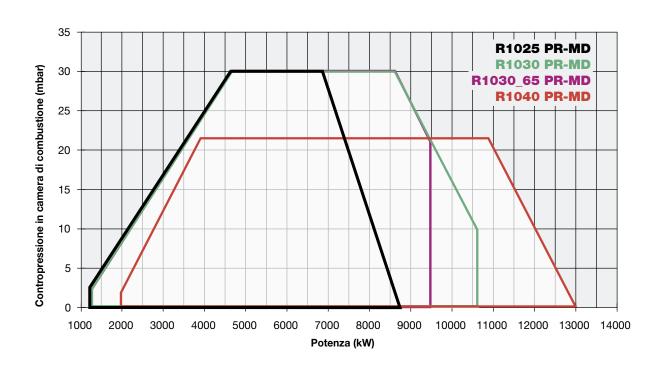





R1025 R1030 R1040 SERIE MILLE


CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Modello	Poten	za kW	Alimentazione elettrica	Alimentazione elettrica	Motore ventilatore	Attacchi gas	Livello di emissioni sonore
			max.	monofase ausiliari	trifase motore	kW		dBA
R1025	Mxx.S.IT.A.1.xxx	1.200	8.700	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	18,5	DN65 - DN80 - DN100	82,2
R1030	Mxx.S.IT.A.1.65	1.200	9.500	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	22,0	DN65	85,6
R1030	Mxx.S.IT.A.1.xxx	1.200	10.600	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	22,0	DN80 - DN100	85,6
R1040	Mxx.S.IT.A.1.xxx	2.000	13.000	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	30,0	DN80 - DN100 - DN125	85,6


Per la configurazione della rampa gas vedi pag. 112-113.

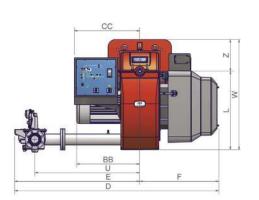





Foratura caldaia consigliata



Flangia bruciatore

Tipo	Dimo	Dimensioni imballo (mm)										
		l p h										
R1025	2300	1720	1410	550								
R1030	2300	1720	1410	550								
R1040	2300	1720	1410	600								

Valori indicativi

Tipo	Modello	Dimensioni di ingombro (mm)																														
		Α	AA	AD	AN	AP	В	ВВ	С	CC	D	Е	F	G	Н	J	K	L	М	N	0	Р	Q	R	RR	S	SS	U	٧	W	Υ	Z
R1025	Mxx.S.IT.A.1.65	1888	377	25	827	118	544	648	1291	680	2121	1299	822	400	450	709	660	816	M16	651	460	460	914	200	265	714	80 1	092	292	1146	379	330
R1025	Mxx.S.IT.A.1.80	1888	377	25	841	132	544	648	1291	680	2123	1301	822	400	450	709	660	816	M16	651	460	460	936	200	265	736	80 1	092	322	1146	379	330
R1025	Mxx.S.IT.A.1.100	1888	377	25	854	145	544	648	1291	680	2139	1317	822	400	450	709	660	816	M16	651	460	460	842	200	265	642	80 1	092	382	1146	379	330
R1030	Mxx.S.IT.A.1.65	1888	377	25	827	118	544	664	1291	680	2121	1299	822	454	504	709	660	816	M16	651	460	460	914	200	265	714	80 1	092	292	1146	372	330
R1030	Mxx.S.IT.A.1.80	1888	377	25	841	132	544	664	1291	680	2123	1301	822	454	504	709	660	816	M16	651	460	460	936	200	265	736	80 1	092	322	1146	372	330
R1030	Mxx.S.IT.A.1.100	1888	377	25	854	145	544	664	1291	680	2139	1317	822	454	504	709	660	816	M16	651	460	460	842	200	265	642	80 1	092	382	1146	372	330
R1040	Mxx.S.IT.A.1.80	1888	377	25	841	132	544	664	1291	680	2123	1301	822	514	564	709	660	816	M16	651	460	460	936	200	265	736	80 1	092	322	1146	408	330
R1040	Mxx.S.IT.A.1.100	1888	377	25	854	145	544	664	1291	680	2139	1317	822	514	564	709	660	816	M16	651	460	460	842	200	265	642	80 1	092	382	1146	408	330
R1040	Mxx.S.IT.A.1.125	1888	377	25	884	175	544	664	1291	680	2254	1432	822	514	564	709	660	816	M16	651	460	460	954	200	265	754	80 1	192	480	1146	408	330

Valori indicativi

SERIE MILLO R1025 R1030 R1040



REGOLAZIONE MECCANICA

			R10	25	R10	30	R10	140
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
MPR.S.IT.A.1.65	DN65	PR (*)	023011953		023012253		-	-
MPR.S.IT.A.1.80	DN80	PR (*)	023012053		023012353		023012553	
MPR.S.IT.A.1.100	DN100	PR (*)	023012153		023012453		023012653	
MPR.S.IT.A.1.125	DN125	PR (*)	-		-		023012753	

^(*) Regolazione PR progressiva, per versione modulante MD aggiungere €

Nella versione modulante MD per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282). Maggiorazione per bruciatori di GPL + 5%.

Conformi alla Direttiva GAR 2016/426/EU

REGOLAZIONE ELETTRONICA

			R10	25	R10	30	R10	040	
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	
MPR.S.IT.A.1.65.EA	DN65	PR (*)	02301195A		02301225A		-		
MPR.S.IT.A.1.80.EA	DN80	PR (*)	02301205A		02301235A		02301255A		
MPR.S.IT.A.1.100.EA	DN100	PR (*)	02301215A		02301245A		02301265A		
MPR.S.IT.A.1.125.EA DN125 PR (*)			-		-		02301275A		

^(*) Regolazione PR progressiva, per versione modulante MD aggiungere €

Nella versione modulante MD per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282). Maggiorazione per bruciatori di GPL + 5%.

Conformi alla Direttiva GAR 2016/426/EU

REGOLAZIONE ELETTRONICA

			R10	25	R10	30	R1040		
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	
MMD.S.IT.A.1.65.ES	DN65	MD (**)	02301025S		02301065S		-		
MMD.S.IT.A.1.80.ES	DN80	MD (**)	02301035S		02301075S		02301145S		
MMD.S.IT.A.1.100.ES	DN100	MD (**)	02301045S		02301085S		02301155S		
MMD.S.IT.A.1.125.ES	DN125	MD (**)	-		-		02301165S		

^(**) I bruciatori sono già modulanti MD.


Per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282).


Maggiorazione per bruciatori di GPL + 5%.








R1025 R1030 R1040 SERIE MILLO

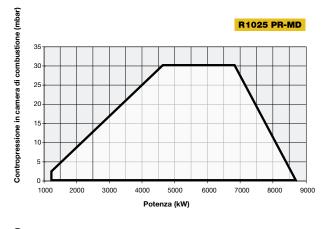


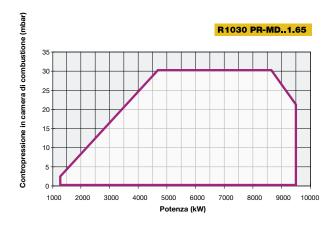


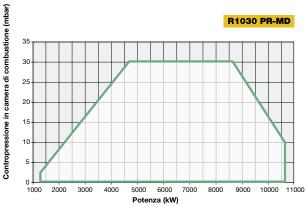


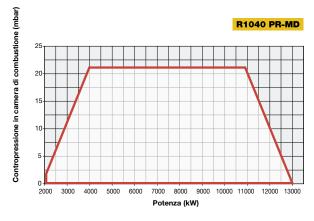

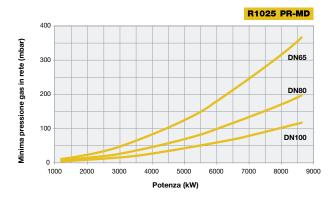

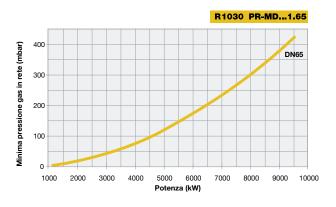

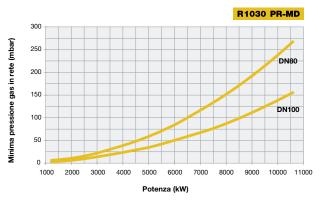

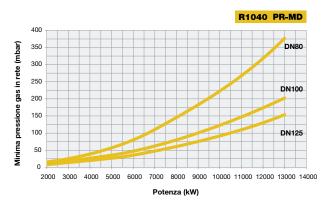


SERIE MILLO N1060A N1300A



La nuova serie MILLE tipo N, standard Low NO_x Classe 2 (< 120 mg/kWh), realizzata in fusione di alluminio, è stata studiata ed equipaggiata di un nuovo ventilatore centrifugo a pale rovesce di ultima generazione ad alta efficienza.

Questa serie di bruciatori con potenzialità massima sino a 13.000 kW, si collocano in questa fascia di potenze in modo completo e competitivo.

La facilità di regolazioni e manutenzione rappresentano i punti di forza di questi bruciatori.

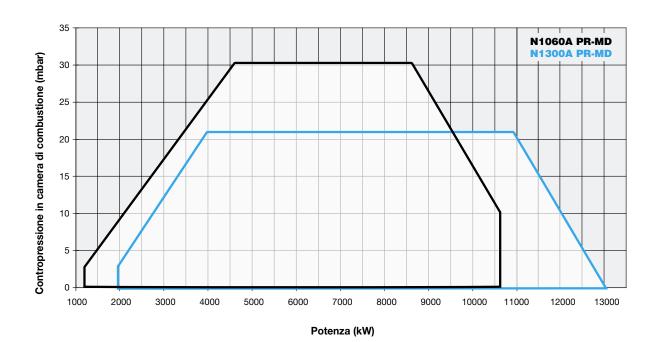





N1060A N1300A SERIE MILLO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Modello	Poten	za kW	Alimentazione elettrica	Alimentazione elettrica	Motore ventilatore	Attacchi gas	Livello di emissioni sonore
			max.	monofase ausiliari	trifase motore	kW		dBA
N1060A	Mxx.SR.IT.A.1.xxx	1.200	10.600	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	22,0	DN80 - DN100 - DN125	< 85,6
N1300A	Mxx.SR.IT.A.1.xxx	2.000	13.000	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	30,0	DN80 - DN100 - DN125	< 85,6

Per la configurazione della rampa gas vedi pag. 112-113.

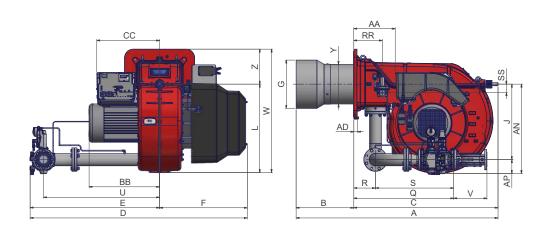



Foratura caldaia consigliata

Tipo	Dim	ensioni in	ıballo (m	m)
				kg
N1060A	2300	1720	1410	550
N1300A	2300	1720	1410	600

Valori indicativi riferiti al modello con rampa gas DN100

Tipo	Modello											Diı	nens	sioni	i di i	ngoi	mbro	o (m	m)												
		AA	А	AD	AN	AP	В	ВВ	С	CC	D	Е	F	G	Н	J	K	L	М	N	()	Р	Q	R	S	U	٧	W	Υ	Z
																					min.	max.									
N1060A	Mxx.SR.IT.A.1.80	384	1900	35	841	132	542	664	1358	684	1842	1219	623	454	504	709	660	831	M16	651	460	460	460	944	204	740	1092	310	1161	399	330
N1060A	Mxx.SR.IT.A.1.100	384	1900	35	854	145	542	664	1358	684	1858	1235	623	454	504	709	660	831	M16	651	460	460	460	848	204	644	1092	350	1161	399	330
N1060A	Mxx.SR.IT.A.1.125	384	1900	35	884	175	542	664	1358	684	1972	1349	623	454	504	709	660	831	M16	651	460	460	460	958	204	754	1192	478	1161	399	330
N1300A	Mxx.SR.IT.A.1.80	390	1908	35	841	132	542	664	1366	684	1842	1219	623	514	564	709	660	831	M16	651	460	460	460	944	204	740	1092	310	1161	399	330
N1300A	Mxx.SR.IT.A.1.100	390	1908	35	854	145	542	664	1366	684	1858	1235	623	514	564	709	660	831	M16	651	460	460	460	848	204	644	1092	350	1161	399	330
N1300A	Mxx.SR.IT.A.1.125	390	1908	35	884	175	542	664	1366	684	1972	1349	623	514	564	709	660	831	M16	651	460	460	460	958	204	754	1192	478	1161	399	330





REGOLAZIONE MECCANICA

			N100	60A	N13	00A
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
MPR.SR.IT.A.1.80	DN80	PR (*)	023013753		023014053	
MPR.SR.IT.A.1.100	DN100	PR (*)	023013853		023014153	
MPR.SR.IT.A.1.125	DN 125	PR (*)	023013953		023014253	

^(*) Regolazione PR progressiva, per versione modulante MD aggiungere ${\mathfrak E}$

Nella versione modulante MD per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282). Maggiorazione per bruciatori di GPL + 5%.

Conformi alla Direttiva GAR 2016/426/EU

REGOLAZIONE ELETTRONICA

			N106	60A	N13	800A
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
MPR.SR.IT.A.1.80.EA	DN80	PR (*)	02301375A		02301405A	
MPR.SR.IT.A.1.100.EA	DN100	PR (*)	02301385A		02301415A	
MPR.SR.IT.A.1.125.EA	DN125	PR (*)	02301395A		02301425A	

^(*) Regolazione PR progressiva, per versione modulante MD aggiungere €

Nella versione modulante MD per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282). Maggiorazione per bruciatori di GPL + 5%.

Conformi alla Direttiva GAR 2016/426/EU

REGOLAZIONE ELETTRONICA


			N100	60A	N13	800A
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
MMD.SR.IT.A.1.80.ES	DN80	MD (**)	02301375S		02301405S	
MMD.SR.IT.A.1.100.ES	DN100	MD (**)	02301385S		02301415S	
MMD.SR.IT.A.1.125.ES	DN 125	MD (**)	02301395S		02301425S	


^(**) I bruciatori sono già modulanti MD.


Per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282). Maggiorazione per bruciatori di GPL + 5%.




N1060A N1300A SERIE MILLO

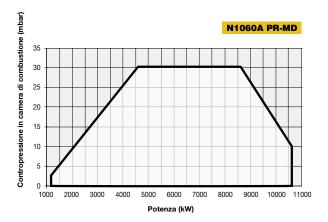

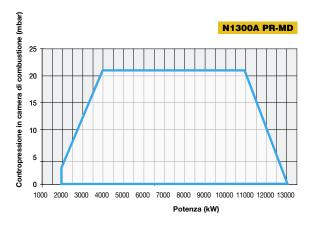

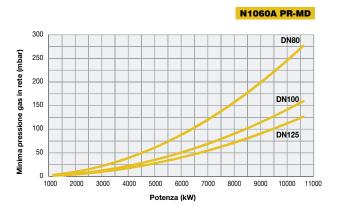

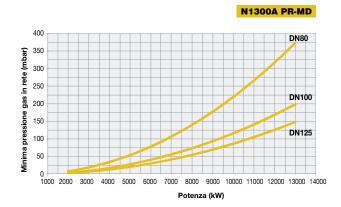


SERIE duemila R2050 R2060 R2080



GAS

Nato per soddisfare le richieste più esigenti in campo industriale, la gamma di bruciatori serie DUEMILA standard Low NO_x Classe 2 (< 120 mg/kWh) è la più grande del genere monoblocco con ventilatore centrifugo incorporato dotato di pale rovesce. Con un campo di lavoro da 2.500 a 19.000 kW, i bruciatori si caratterizzano per avere una regolazione della portata modulante con rapporto 1:3. A richiesta si possono realizzare rapporti sino 1:10 con versione elettronica e testa mobile.



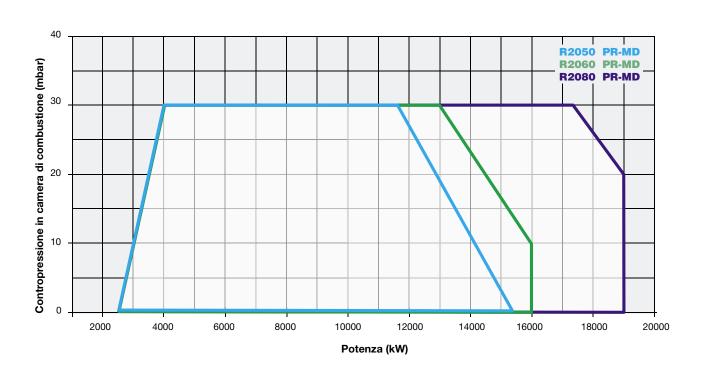





R2050 R2060 R2080 SERIE duemila

CARATTERISTICHE TECNICHE


Tipo	Modello	Poten	za kW	Alimentazione elettrica	Alimentazione elettrica	Motore ventilatore	Attacchi gas	Livello di emissioni sonore
			max.	monofase ausiliari	trifase motore	kW		dBA
R2050	Mxx.S.IT.A.1.xxx	2.500	15.200	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	37,0	DN80 - DN100 - DN125	92,5
R2060	Mxx.S.IT.A.1.xxx	2.500	16.000	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	45,0	DN80 - DN100 - DN125	91,7
R2080	Mxx.S.IT.A.1.xxx	2.500	19.000	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	55,0	DN100 - DN125	91,7

Per la configurazione della rampa gas vedi pag. 112-113.

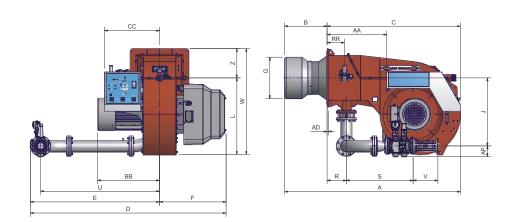



Flangia bruciatore



Foratura caldaia consigliata

Tipo	Dim	ensioni i	mballo (ı	mm)
	I	р	h	kg
R2050	2396	1886	1969	1280
R2060	2396	1886	1969	1360
R2080	2396	1886	1969	1460

Tipo	Modello											Din	nensi	oni di	ingo	mbro	(mn	1)									
		AA	А	AD	AP	ВВ	В*	С	CC	D	Е	F	G*	Н*	J	K	L	М	N	Р	R	RR	S	U	٧	W	Z
R2050	Mxx.S.IT.A.1.80	741	2180	15	132	768	520	1660	735	2431	1604	827	514	564	845	730	949	M16	948	670	239	215	827	1478	310	1314	365
R2050	Mxx.S.IT.A.1.100	741	2180	15	145	768	520	1660	735	2447	1620	827	514	564	845	730	949	M16	948	670	239	215	874	1478	350	1314	365
R2050	Mxx.S.IT.A.1.125	741	2180	15	175	768	520	1660	735	2461	1634	827	514	564	845	730	949	M16	948	670	239	215	755	1478	480	1314	365
R2060	Mxx.S.IT.A.1.80	741	2160	15	132	768	500	1660	735	2431	1604	827	550	600	845	730	949	M16	948	670	239	215	827	1478	310	1314	365
R2060	Mxx.S.IT.A.1.100	741	2160	15	145	768	500	1660	735	2447	1620	827	550	600	845	730	949	M16	948	670	239	215	874	1478	350	1314	365
R2060	Mxx.S.IT.A.1.125	741	2160	15	175	768	500	1660	735	2461	1634	827	550	600	845	730	949	M16	948	670	239	215	755	1478	480	1314	365
R2080	Mxx.S.IT.A.1.100	741	2160	15	132	807	520	1656	735	2309	1463	846	700	750	775	850	949	M16	1117	790	239	215	827	1336	310	1374	425
R2080	Mxx.S.IT.A.1.125	741	2160	15	145	807	520	1656	735	2325	1479	846	700	750	775	850	949	M16	1117	790	239	215	874	1336	350	1374	425

^{*} Le dimensioni B, G, H devono essere confermate dal nostro ufficio tecnico Valori indicativi


SERIE duemila R2050 R2060 R2080





I bruciatori monoblocco serie 2000 vengono forniti di un telaio di supporto in acciaio, che facilita l'installazione e la manutenzione del bruciatore.

Il telaio è dotato di ruote per consentire un'agevole movimentazione della macchina la quale è regolabile in altezza per adattarsi a caldaie di varia dimensione.


TELAIO DI SUPPORTO PER BRUCIATORI SERIE 2050

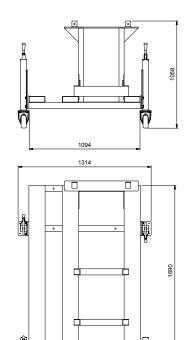


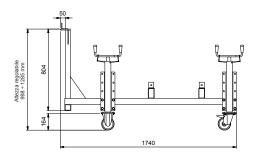




TELAIO DI SUPPORTO PER BRUCIATORI SERIE 2060/2080

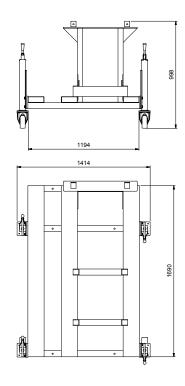

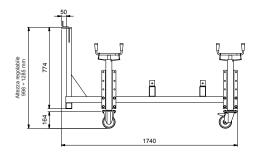





R2050 R2060 R2080 serie duemila

REGOLAZIONE ELETTRONICA

			R20)50	R2	060	R2	080
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
						-		
MPR.S.IT.A.1.80.EA	DN80	PR (*)	03201015A		-		-	
MPR.S.IT.A.1.100.EA	DN100	PR (*)	03201025A		-		-	
MPR.S.IT.A.1.125.EA	DN125	PR (*)	03201035A		-		-	

^(*) Regolazione PR progressiva, per versione modulante MD aggiungere €

Nella versione modulante MD per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282). Maggiorazione per bruciatori di GPL + 5%.

Conformi alla Direttiva GAR 2016/426/EU

REGOLAZIONE ELETTRONICA

			R20)50	R20	60	R20	080
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
MMD.S.IT.A.1.80.ES	DN80	MD (**)	03201015S		03201045S		-	
MMD.S.IT.A.1.100.ES	DN100	MD (**)	03201025S		03201055S		03201085S	
MMD.S.IT.A.1.125.ES	DN125	MD (**)	03201035S		03201065S		03201095S	

^(**) I bruciatori sono già modulanti MD.


Per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282).


Maggiorazione per bruciatori di GPL + 5%.


SERIE **duemila** R2050 R2060 R2080






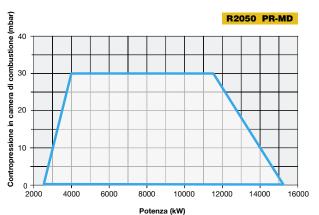


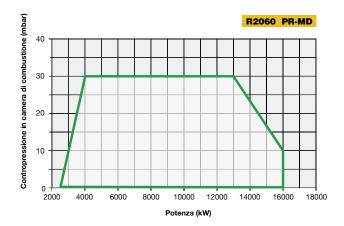

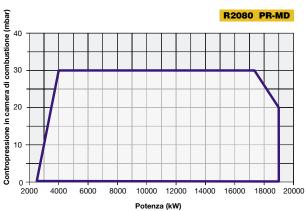



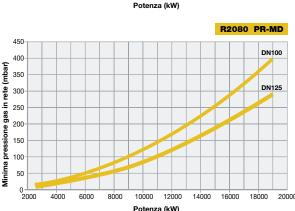

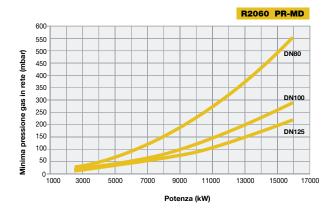





La propria missione: bruciatori a basso NO_x

(per funzionamento con gas metano)

Alla base del vero progresso vi è la condivisione dei vantaggi che esso comporta. Tra questi, di certo, vi sono la qualità della vita e la salute dell'ambiente. Cosciente del proprio ruolo critico nello sviluppo di prodotti eco-compatibili e forte dell'esperienza di oltre quaranta anni nella progettazione e produzione di bruciatori civili e industriali, CIB UNIGAS S.p.A. si colloca tra i principali protagonisti del proprio settore in Europa. I continui investimenti nello sviluppo di prodotti tecnologicamente avanzati presso il moderno laboratorio interno all'azienda, hanno posto le condizioni per creare bruciatori speciali adatti alle applicazioni in cui sono richieste le più basse emissioni di NO_v.



Questi bruciatori, omologati con marchio CE (Gas Appliances Directive) da uno dei più autorevoli enti europei di settore, abbracciano l'intera gamma dei nostri prodotti, a partire dai bruciatori ad uso civile (20 kW) fino ad applicazioni industriali (80 MW). I nostri tecnici, specializzati e dedicati all'implementazione di questi prodotti, in collaborazione con il dipartimento di ricerca e sviluppo, hanno fatto tesoro dell'esperienza accumulata negli anni nel campo dei bruciatori standard (normali emissioni) per creare una gamma parallela a basso impatto ambientale. Non solo vengono scrupolosamente rispettati i limiti imposti dalle direttive europee in tema di emissioni inquinanti ma tutti i modelli garantiscono valori ben al di sotto di quelli previsti dalla normativa, con emissioni inferiori a 80 mg/kWh (Classe 3 EN 676) rispettando le indicazioni di CIB UNIGAS sui carichi termici delle caldaie. I nostri bruciatori a basso NO_x sfruttano una testa di combustione innovativa per mezzo della quale si va a ridistribuire il gas secondo pesi differenti e in una zona di depressione. Questo consente a parte dei gas combusti di ricircolare internamente.

Le applicazioni nelle quali sono richiesti tali valori possono essere delle più varie; tra queste, a titolo d'esempio, possiamo includere gli impianti dedicati alla coltura in serre. Grazie a speciali teste di combustione, possono essere utilizzati i fumi di combustione per immettere nelle serre CO_2 necessario alla crescita delle colture, senza il rischio di pericolose emissioni di CO per il personale operante all'interno della struttura. I nostri bruciatori possono essere equipaggiati con i più moderni sistemi di modulazione automatica di tipo meccanico oppure elettronico, grazie ai quali è possibile mantenere il corretto rapporto gas/aria. In questo modo il carico termico del bruciatore si adegua precisamente alle richieste di calore in ogni istante del funzionamento,





garantendo di ottimizzare i rendimenti in ogni punto della combustione. In particolare, attraverso il sistema elettronico di modulazione si sfrutta in pieno la curva combustibile/aria comburente, che risulta più estesa di quella meccanica rendendo tale sistema non solo veloce e puntuale ma anche ottimale in fase di regolazione. Inoltre, grazie ad un microprocessore che controlla le varie fasi del processo, viene garantita l'assoluta precisione nella ripetizione delle sequenze di funzionamento.

L'affidabilità di questo prodotto, comprovata dalla stretta collaborazione con alcuni dei più importanti produttori di caldaie in Europa, unitamente all'estrema flessibilità aziendale ci consentono di offrire la più ampia e completa gamma di bruciatori a basse emissioni inquinanti, in grado di soddisfare le più specifiche esigenze della clientela.

I bruciatori a basso NO_x, proprio per la particolarità delle applicazioni a cui sono diretti, richiedono specifiche competenze tecniche che CIB UNIGAS S.p.A. mette in campo grazie ad una propria organizzazione di assistenza tecnica che opera in tutto il mondo e che viene periodicamente aggiornata in occasione dei corsi tenuti in sede. Non riteniamo questi risultati il frutto di un'imposizione normativa o esclusiva conseguenza di una logica di mercato ma una missione indispensabile per migliorare il tenore di vita dell'uomo, perché l'ambiente non è un concetto astratto ma la casa nella quale abita il nostro futuro.

GAMMA BRUCIATORI DI GAS A BASSO NO_x

DYCOD DD/MD


RX92R - PR/MD **RX92.1** - PR/MD

serie novanta

G225X - PR/MD **G270X** - PR/MD **G325X** - PR/MD serie cinquecento

H365X - PR/MD **H440X** - PR/MD **H500X** - PR/MD serie cinquecento

K590X - PR/MD K660X - PR/MD K750X - PR/MD

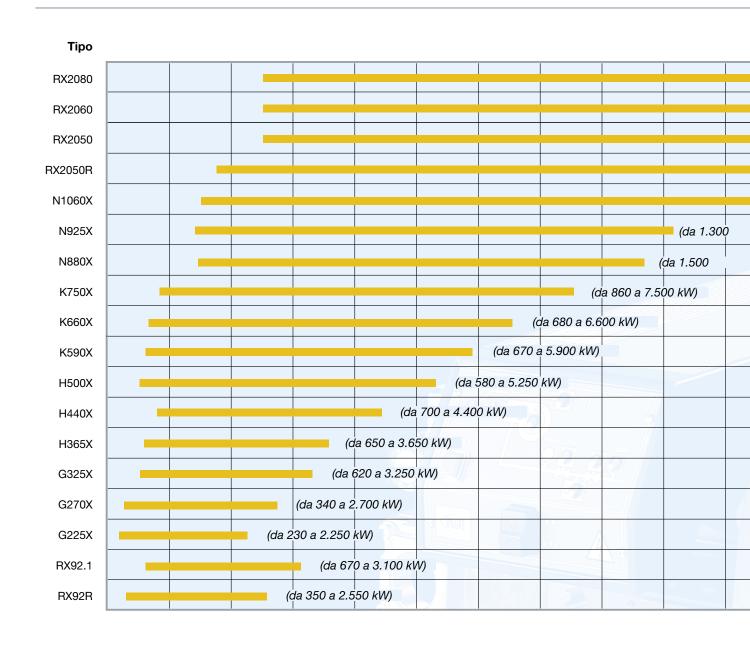




serie mille

serie duemila

N880X - PR/MD **N925X** - PR/MD **N1060X** - PR/MD **RX2050R** - PR/MD **RX2050** - PR/MD **RX2060** - PR/MD **RX2080** - PR/MD

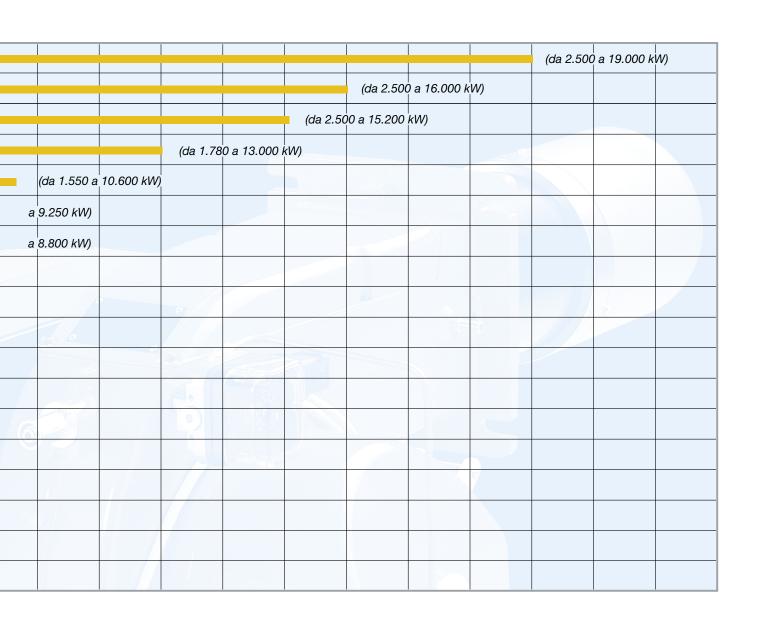

SERIE **novanta RX92R RX92.1**



GAS

Le serie NOVANTA Low NO_x Classe 3 (< 80 mg/kWh) è stata studiata e realizzata specificatamente per le esigenze attuali e del futuro nell'ambito della basse emissioni di NO_x .

Gli accorgimenti innovativi sulla testa di combustione, hanno permesso di ottenere risultati significativi in termini di riduzione delle emissioni, di stabilità di fiamma e di affidabilità. La corretta miscelazione aria/gas all'interno della testa permette di realizzare una fiamma molto omogenea e performante in tutte le condizioni di funzionamento.








RX92R RX92.1 SERIE NOVANTA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Modello	Poten	za kW	Alimentazione elettrica	Alimentazione elettrica	Motore ventilatore	Attacchi gas	Livello di emissioni sonore
			max.	monofase ausiliari	trifase motore	kW	Rp	dBA
RX92R	Mxx.x.IT.A.1.xxx	350	2.550	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	7,5	2" - DN65 - DN80 - DN100	74,5
RX92.1	Mxx.x.IT.A.1.xxx	670	3.100	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	7,5	2" - DN65 - DN80 - DN100	76,9

Per la configurazione della rampa gas vedi pag. 112-113.

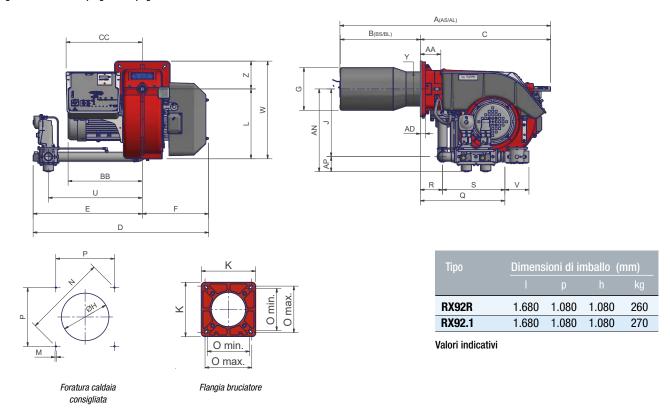

Tipo	Modello													Dime	nsio	ni di	ing	omb	oro ((mm)												
		AS	AL	AA	AD	AN	AP	BS	BL	BB	С	CC	D	E	F	G	Н	J	K	L	М	N	()	Р	Q	R	S	U	٧	W	Υ	Z
RX92R	Mxx.x.IT.A.1.50	1261	1361	135	35	550	100	390	490	493	871	506	1160	725	435	259	289	450	360	464	M12	424	280	310	300	532	148	384	624	190	649	228	185
RX92R	Mxx.x.IT.A.1.65	1261	1361	135	35	564	117	390	490	493	871	506	1406	971	435	259	289	447	360	464	M12	424	280	310	300	632	148	484	846	292	649	228	185
RX92R	Mxx.x.IT.A.1.80	1261	1361	135	35	579	132	390	490	493	871	506	1437	1002	435	259	289	447	360	464	M12	424	280	310	300	683	148	535	875	313	649	228	185
RX92R	Mxx.x.IT.A.1.100	1261	1361	135	35	592	145	390	490	493	871	506	1520	1085	435	259	289	447	360	464	M12	424	280	310	300	790	148	642	942	353	649	228	185
RX92.1	Mxx.x.IT.A.1.50	1300	1400	135	35	550	100	420	530	493	866	506	1165	725	440	284	314	450	360	464	M12	424	280	310	300	532	148	384	624	190	649	228	185
RX92.1	Mxx.x.IT.A.1.65	1300	1400	135	35	564	117	420	530	493	866	506	1411	971	440	284	314	447	360	464	M12	424	280	310	300	632	148	484	846	292	649	228	185
RX92.1	Mxx.x.IT.A.1.80	1300	1400	135	35	579	132	420	530	493	866	506	1442	1002	440	284	314	447	360	464	M12	424	280	310	300	683	148	535	875	313	649	228	185
RX92.1	Mxx.x.IT.A.1.100	1300	1400	135	35	592	145	420	530	493	866	506	1525	1085	440	284	314	447	360	464	M12	424	280	310	300	790	148	642	942	353	649	228	185





GAS

REGOLAZIONE ELETTRONICA

			RX9)2R	RX9	92.1
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
MPR.S.IT.A.1.50.EA	2"	PR (*)	01201865A		01201925A	
MPR.S.IT.A.1.65.EA	DN65	PR (*)	01201885A		01201945A	
MPR.S.IT.A.1.80.EA	DN80	PR (*)	01201785A		01201965A	
MPR.S.IT.A.1.100.EA	DN100	PR (*)	01201795A		01201985A	

S = Testa corta di serie (BS)

Nella versione modulante MD per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282). Maggiorazione per bruciatori di GPL + 5%.

Conformi alla Direttiva GAR 2016/426/EU

REGOLAZIONE ELETTRONICA

			RXS	92R	RX9	92.1
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
MMD.S.IT.A.1.50.ES	2"	MD (**)	01201865S		01201925S	
MMD.S.IT.A.1.65.ES	DN65	MD (**)	01201885S		01201945S	
MMD.S.IT.A.1.80.ES	DN80	MD (**)	01201785S		01201965S	
MMD.S.IT.A.1.100.ES	DN100	MD (**)	01201795S		01201985S	

S = Testa corta di serie (BS)

Per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282).

Maggiorazione per bruciatori di GPL + 5%.

L = Per testa lunga (BL) aggiungere al prezzo €

^(*) Regolazione PR progressiva, per versione modulante MD aggiungere €


L = Per testa lunga (BL) aggiungere al prezzo €


^(**) I bruciatori sono già modulanti MD.






RX92R RX92.1 SERIE NOVANTA

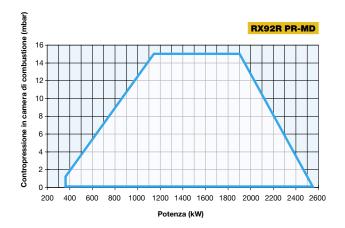

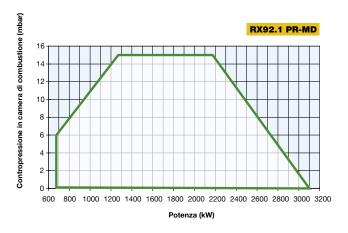




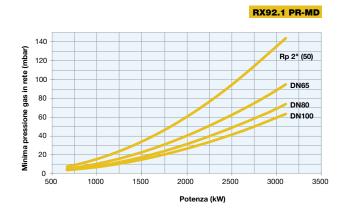





La nuova serie NOVANTA tipo G Low NO, Classe 3 (< 80 mg/kWh) equipaggiata di un nuovo ventilatore centrifugo a pale rovesce di ultima generazione ad alta efficienza è stata studiata e realizzata specificatamente per le esigenze attuali e del futuro nell'ambito della basse emissioni di NO. Gli accorgimenti innovativi sulla testa di combustione, hanno permesso di ottenere risultati significativi in termini di riduzione delle emissioni, di stabilità di fiamma e di affidabilità. La corretta miscelazione aria/gas all'interno della testa permette di realizzare una fiamma molto omogenea e performante in tutte le condizioni di funzionamento.

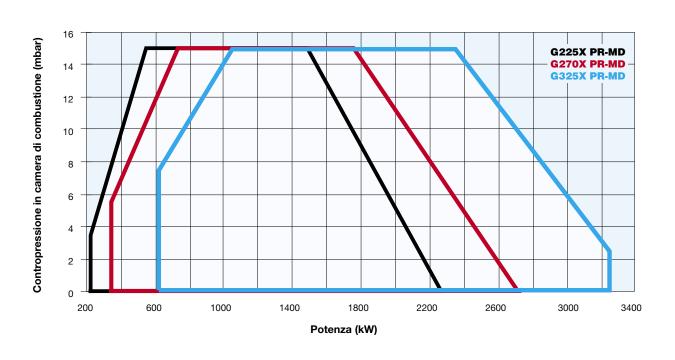




G225X G270X G325X SERIE NOVANTA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Modello	Poter	ıza kW	Alimentazione elettrica	Alimentazione elettrica	Motore ventilatore	Attacchi gas	Livello di emissioni sonore
			max.	monofase ausiliari	trifase motore	kW	Rp	dBA
G225X	Mxx.xR.IT.A.1.xxx	230	2.250	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	5,5	2" - DN65 - DN80 - DN100	< 85
G270X	Mxx.xR.IT.A.1.xxx	340	2.700	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	5,5	2" - DN65 - DN80 - DN100	< 85
G325X	Mxx.xR.IT.A.1.xxx	620	3.250	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	7,5	2" - DN65 - DN80 - DN100	< 85

Per la configurazione della rampa gas vedi pag. 112-113.

consigliata

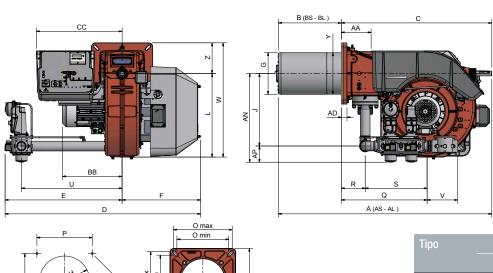

_						
P	O min	Tipo	Din	nensioni i	mballo (m	nm)
				р		kg
	o o i i i i i i i i i i i i i i i i i i	G225X	1680	1250	1050	275
		G270X	1680	1250	1050	275
* *	K	G325X	1680	1250	1050	280
" Foratura caldaia	Flangia bruciatore	Valori indicati	ivi riferiti al	l modello d	on rampa	gas DN8
i oratara oaidala	i idigid bidolatoro					

Tipo	Modello													Dim	ensi	oni c	li ing	gom	bro	(mn	n)												
		AS	AL	AA	AD	AN	AP	BS	BL	ВВ	С	CC	D	Е	F	G	Н	J	K	L	М	N	C)	Р	Q	R	S	U	٧	W	Υ	Z
																							min.	max.									
G225X	Mxx.SR.IT.A,1.50	1360	1460	181	35	550	100	380	480	395	980	509	1198	725	473	259	290	450	380	518	M12	453	300	340	320	533	149	384	624	190	708	257	190
G225X	Mxx.SR.IT.A.1.65	1360	1460	181	35	564	117	380	480	395	980	509	1443	970	473	259	290	447	380	518	M12	453	300	340	320	636	149	487	845	292	708	257	190
G225X	Mxx.SR.IT.A.1.80	1360	1460	181	35	579	132	380	480	395	980	509	1475	1002	473	259	290	447	380	518	M12	453	300	340	320	687	149	538	875	310	708	257	190
G225X	Mxx.SR.IT.A.1.100	1360	1460	181	35	592	145	380	480	395	980	509	1558	1085	473	259	290	447	380	518	M12	453	300	340	320	791	149	642	942	353	708	257	190
G270X	Mxx.SR.IT.A.1.50	1401	1501	181	35	550	100	380	480	395	1021	509	1251	725	526	259	290	450	380	518	M12	453	300	340	320	533	149	384	624	190	708	257	190
G270X	Mxx.SR.IT.A.1.65	1401	1501	181	35	564	117	380	480	395	1021	509	1496	970	526	259	290	447	380	518	M12	453	300	340	320	636	149	487	845	292	708	257	190
G270X	Mxx.SR.IT.A.1.80	1401	1501	181	35	579	132	380	480	395	1021	509	1528	1002	526	259	290	447	380	518	M12	453	300	340	320	687	149	538	875	310	708	257	190
G270X	Mxx.SR.IT.A.1.100	1401	1501	181	35	592	145	380	480	395	1021	509	1611	1085	526	259	290	447	380	518	M12	453	300	340	320	791	149	642	942	353	708	258	257
G325X	Mxx.SR.IT.A.1.50	1451	1551	181	35	550	100	430	530	471	1021	509	1251	725	526	284	320	450	380	518	M12	453	300	340	320	533	149	384	624	190	708	257	190
G325X	Mxx.SR.IT.A.1.65	1451	1551	181	35	564	117	430	530	471	1021	509	1496	970	526	284	320	447	380	518	M12	453	300	340	320	636	149	487	845	292	708	257	190
G325X	Mxx.SR.IT.A.1.80	1451	1551	181	35	579	132	430	530	471	1021	509	1528	1002	526	284	320	447	380	518	M12	453	300	340	320	687	149	538	875	310	708	257	190
G325X	Mxx.SR.IT.A.1.100	1451	1551	181	35	592	145	430	530	471	1021	509	1611	1085	526	284	320	447	380	518	M12	453	300	340	320	791	149	642	942	353	708	257	190





GAS

REGOLAZIONE ELETTRONICA

			G22	!5X	G27	OX	G32	5X
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
MPR.SR.IT.A.1.50.EA	2"	PR (*)	03601095A		03601175A		03601255A	
MPR.SR.IT.A.1.65.EA	DN65	PR (*)	03601115A		03601195A		03601275A	
MPR.SR.IT.A.1.80.EA	DN80	PR (*)	03601135A		03601215A		03601295A	
MPR.SR.IT.A.1.100.EA	DN100	PR (*)	03601155A		03601235A		03601315A	

SR = Testa corta di serie (BS)

Nella versione modulante MD per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282). Maggiorazione per bruciatori di GPL + 5%.

Conformi alla Direttiva GAR 2016/426/EU

REGOLAZIONE ELETTRONICA

			G22	.5X	G27	OX	G32	!5X
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
MMD.SR.IT.A.1.50.ES	2"	MD (**)	03601095S		03601175S		03601255S	
MMD.SR.IT.A.1.65.ES	DN65	MD (**)	03601115S		03601195S		03601275S	
MMD.SR.IT.A.1.80.ES	DN80	MD (**)	03601135S		03601215S		03601295S	
MMD.SR.IT.A.1.100.ES	DN100	MD (**)	03601155S		03601235S		03601315S	

SR = Testa corta di serie (BS)

Per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282).

Maggiorazione per bruciatori di GPL + 5%.

LR = Per testa lunga (BL) aggiungere al prezzo €

^(*) Regolazione PR progressiva, per versione modulante MD aggiungere €


LR = Per testa lunga (BL) aggiungere al prezzo €


^(**) I bruciatori sono già modulanti MD.







G225X G270X G325X SERIE NOVANIA

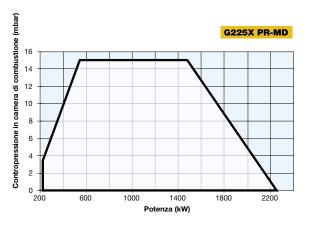


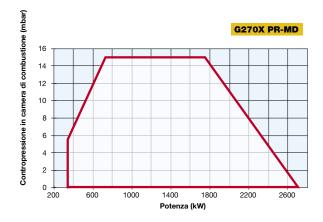



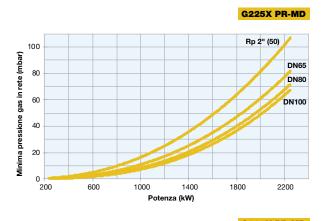

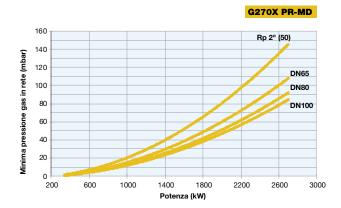

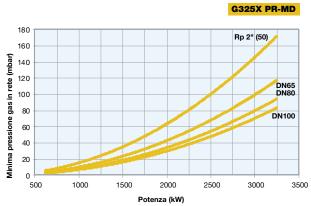


SERIE CINQUECENTO H365X H440X H500X



La nuova serie CINQUECENTO tipo H Low NO_x Classe 3 (< 80 mg/kWh) equipaggiata di un nuovo ventilatore centrifugo a pale rovesce di ultima generazione ad alta efficienza è stata studiata e realizzata specificatamente per le esigenze attuali e del futuro nell'ambito della basse emissioni di NO_x.

Gli accorgimenti innovativi sulla testa di combustione, hanno permesso di ottenere risultati significativi in termini di riduzione delle emissioni, di stabilità di fiamma e di affidabilità.

La corretta miscelazione aria/gas all'interno della testa permette di realizzare una fiamma molto omogenea e performante in tutte le condizioni di funzionamento.

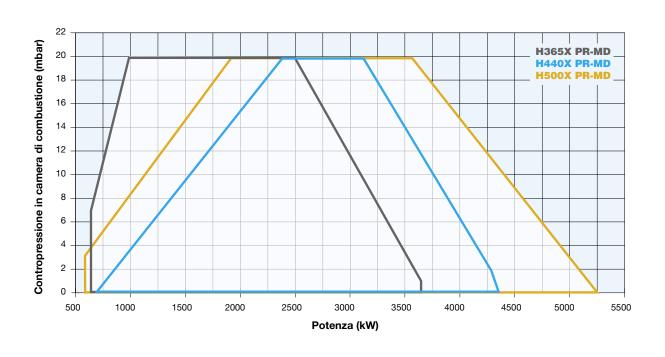





H365X H440X H500X SERIE Cinquecento


CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Modello	Poten	za kW	Alimentazione elettrica	Alimentazione elettrica	Motore ventilatore	Attacchi gas	Livello di emissioni sonore
			max.	monofase ausiliari	trifase motore	kW	Rp	dBA
H365X	Mxx.xR.IT.A.1.xxx	650	3.650	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	7,5	2" - DN65 - DN80 - DN100	< 85
H440X	Mxx.xR.IT.A.1.xxx	700	4.400	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	9,2	2" - DN65 - DN80 - DN100	< 85
H500X	Mxx.xR.IT.A.1.xxx	580	5.250	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	9,2	2" - DN65 - DN80 - DN100	< 85

Per la configurazione della rampa gas vedi pag. 112-113.

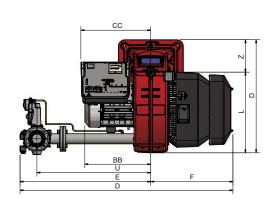

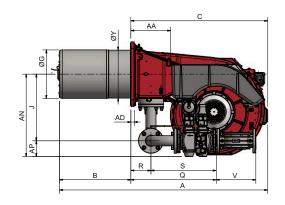

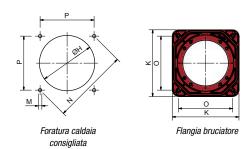

Tipo	Din	nensioni ii	mballo (m	ım)
				kg
H365X	1890	1290	1220	315
H440X	1890	1290	1220	335
H500X	1890	1290	1220	350

Valori indicativi riferiti al modello con rampa gas DN80

Tipo	Modello													Dime	ensic	ni d	i ing	gom	bro	(mn	n)											
		AS	AL	AA	AD	AN	AP	BS	BL	BB	С	CC	D	Е	F	G	Н	J	K	L	M	N	0	Р	Q	R	S	U	٧	W	Υ	Z
H365X	Mxx.xR.IT.A.1.50	1647	1747	295	25	595	100	430	530	471	1217	511	1554	946	608	284	316	494	540	586	M14	552	390	390	764	150	613	845	190	856	284	270
H365X	Mxx.xR.IT.A.1.65	1647	1747	295	25	611	117	430	530	471	1217	511	1577	969	608	284	316	494	540	586	M14	552	390	390	634	150	484	845	294	856	284	270
H365X	Mxx.xR.IT.A.1.80	1647	1747	295	25	626	132	430	530	471	1217	511	1610	1002	608	284	316	494	540	586	M14	552	390	390	686	150	535	875	313	856	284	270
H365X	Mxx.xR.IT.A.1.100	1647	1747	295	25	639	145	430	530	471	1217	511	1690	1082	608	284	316	494	540	586	M14	552	390	390	791	150	642	942	353	856	284	270
H440X	Mxx.xR.IT.A.1.50	1647	1747	295	25	595	100	430	530	488	1217	511	1554	946	608	328	370	494	540	586	M14	552	390	390	764	150	613	845	190	856	328	270
H440X	Mxx.xR.IT.A.1.65	1647	1747	295	25	611	117	430	530	488	1217	511	1577	969	608	328	370	494	540	586	M14	552	390	390	634	150	484	845	294	856	328	270
H440X	Mxx.xR.IT.A.1.80	1647	1747	295	25	626	132	430	530	488	1217	511	1610	1002	608	328	370	494	540	586	M14	552	390	390	686	150	535	875	313	856	328	270
H440X	Mxx.xR.IT.A.1.100	1647	1747	295	25	639	145	430	530	488	1217	511	1690	1082	608	328	370	494	540	586	M14	552	390	390	791	150	642	942	353	856	328	270
H500X	Mxx.xR.IT.A.1.50	1647	1747	295	25	595	100	430	530	488	1217	511	1554	946	608	360	410	494	540	586	M14	552	390	390	764	150	613	845	190	856	356	270
H500X	Mxx.xR.IT.A.1.65	1647	1747	295	25	611	117	430	530	488	1217	511	1577	969	608	360	410	494	540	586	M14	552	390	390	634	150	484	845	294	856	356	270
H500X	Mxx.xR.IT.A.1.80	1647	1747	295	25	626	132	430	530	488	1217	511	1610	1002	608	360	410	494	540	586	M14	552	390	390	686	150	535	875	313	856	356	270
H500X	Mxx.xR.IT.A.1.100	1647	1747	295	25	639	145	430	530	488	1217	511	1690	1082	608	360	410	494	540	586	M14	552	390	390	791	150	642	942	353	856	356	270





REGOLAZIONE ELETTRONICA

			H36	5X	H44	0X	H50	0X
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
MPR.SR.IT.A.1.50.EA	2"	PR (*)	03501135A		03501215A		03501295A	
MPR.SR.IT.A.1.65.EA	DN65	PR (*)	03501155A		03501235A		03501315A	
MPR.SR.IT.A.1.80.EA	DN80	PR (*)	03501175A		03501255A		03501335A	
MPR.SR.IT.A.1.100.EA	DN100	PR (*)	03501195A		03501275A		03501355A	

SR = Testa corta di serie (BS)

Nella versione modulante MD per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282).

Maggiorazione per bruciatori di GPL + 5%. Conformi alla Direttiva GAR 2016/426/EU

REGOLAZIONE ELETTRONICA

			H36	65X	H44	OX	H50	OX
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
MMD.SR.IT.A.1.50.ES	2"	MD (**)	03501135S		03501215S		03501295S	
MMD.SR.IT.A.1.65.ES	DN65	MD (**)	03501155S		03501235S		03501315S	
MMD.SR.IT.A.1.80.ES	DN80	MD (**)	03501175S		03501255S		03501335S	
MMD.SR.IT.A.1.100.ES	DN100	MD (**)	03501195S		03501275S		03501355S	

SR = Testa corta di serie (BS)

Per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282).

Maggiorazione per bruciatori di GPL + 5%.

LR = Per testa lunga (BL) aggiungere al prezzo €

^(*) Regolazione PR progressiva, per versione modulante MD aggiungere €


LR = Per testa lunga (BL) aggiungere al prezzo €


^(**) I bruciatori sono già modulanti MD.







H365X H440X H500X SERIE Cinquecento

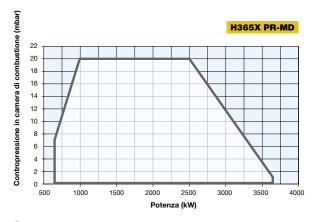

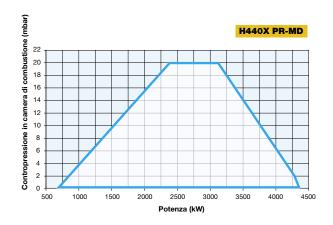

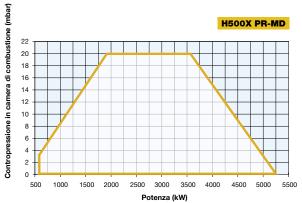



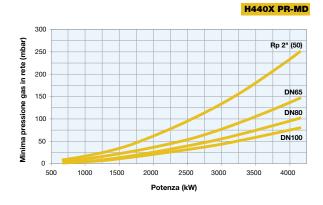




SERIE CINQUECENTO K590X K660X K750X



La nuova serie CINQUECENTO tipo K Low NO_x Classe 3 (< 80 mg/kWh) equipaggiata di un nuovo ventilatore centrifugo a pale rovesce di ultima generazione ad alta efficienza è stata studiata e realizzata specificatamente per le esigenze attuali e del futuro nell'ambito della basse emissioni di NO_x. Gli accorgimenti innovativi sulla testa di combustione, hanno permesso di ottenere risultati significativi in termini di riduzione delle emissioni, di stabilità di fiamma e di affidabilità.

La corretta miscelazione aria/gas all'interno della testa permette di realizzare una fiamma molto omogenea e performante in tutte le condizioni di funzionamento.

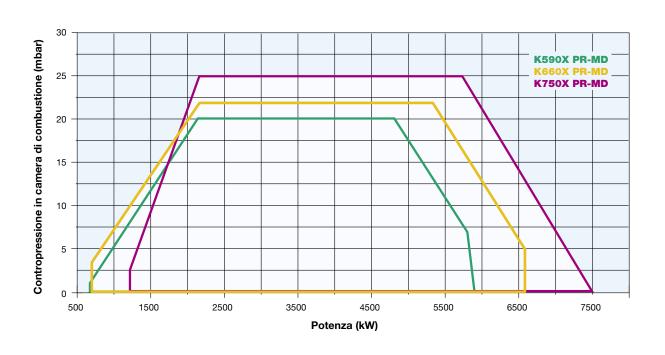





K590X K660X K750X SERIE Cinquecento


CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Modello	Poten	za kW	Alimentazione elettrica	Alimentazione elettrica	Motore ventilatore	Attacchi gas	Livello di emissioni sonore
			max.	monofase ausiliari	trifase motore	kW		dBA
K590X	Mxx.xR.IT.A.1.xxx	670	5.900	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	15,0	DN65 - DN80 - DN100 - DN125	< 85
K660X	Mxx.xR.IT.A.1.xxx	680	6.600	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	15,0	DN65 - DN80 - DN100 - DN125	< 85
K750X	Mxx.xR.IT.A.1.xxx	860	7.500	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	15,0	DN65 - DN80 - DN100 - DN125	< 85

Per la configurazione della rampa gas vedi pag. 112-113.

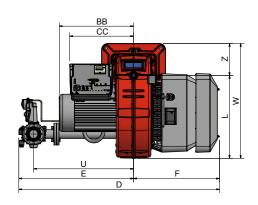

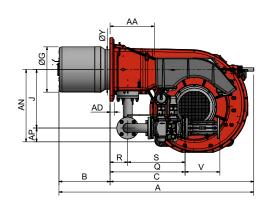



Tipo	Dim	nensioni i	mballo (m	ım)
				kg
K590X	2040	1450	1220	430
K660X	2040	1450	1220	455
K750X	2040	1450	1220	455

Valori indicativi riferiti al modello con rampa gas DN80

Tipo	Modello												Di	men	sion	i di	ing	omb	oro	(mr	1)											
		AS	AL	AA	AD	AN	AP	BS		ВВ	С	CC	D						K		М		0		Q							Z
K590X	Mxx.xR.IT.A.1.65	1741	1841	366	25	611	117	430	530	626	1311	524	1695	969	726	360	400	494	540	690	M16	651	460	460	636	150	487	845	292	960	356	270
K590X	Mxx.xR.IT.A.1.80	1741	1841	366	25	626	132	430	530	626	1311	524	1728	1002	726	360	400	494	540	690	M16	651	460	460	687	150	538	875	313	960	356	270
K590X	Mxx.xR.IT.A.1.100	1741	1841	366	25	639	145	430	530	626	1311	524	1808	1082	726	360	400	494	540	690	M16	651	460	460	791	150	642	942	353	960	356	270
K590X	Mxx.xR.IT.A.1.125	1741	1841	366	25	738	175	430	530	626	1311	524	2073	1347	726	360	400	562	540	690	M16	651	460	460	904	150	754	1192	479	960	356	270
K660X	Mxx.xR.IT.A.1.65	1741	1841	366	25	611	117	430	530	626	1311	524	1695	969	726	383	423	494	540	690	M16	651	460	460	636	150	487	845	292	960	356	270
K660X	Mxx.xR.IT.A.1.80	1741	1841	366	25	626	132	430	530	626	1311	524	1728	1002	726	383	423	494	540	690	M16	651	460	460	687	150	538	875	313	960	356	270
K660X	Mxx.xR.IT.A.1.100	1741	1841	366	25	639	145	430	530	626	1311	524	1808	1082	726	383	423	494	540	690	M16	651	460	460	791	150	642	942	353	960	356	270
K660X	Mxx.xR.IT.A.1.125	1741	1841	366	25	738	175	430	530	626	1311	524	2073	1347	726	383	423	562	540	690	M16	651	460	460	904	150	754	1192	479	960	356	270
K750X	Mxx.xR.IT.A.1.65	1741	1841	366	25	611	117	430	530	626	1311	524	1695	969	726	419	470	494	540	690	M16	651	460	460	636	150	487	845	292	960	336	270
K750X	Mxx.xR.IT.A.1.80	1741	1841	366	25	626	132	430	530	626	1311	524	1728	1002	726	419	470	494	540	690	M16	651	460	460	687	150	538	875	313	960	336	270
K750X	Mxx.xR.IT.A.1.100	1741	1841	366	25	639	145	430	530	626	1311	524	1808	1082	726	419	470	494	540	690	M16	651	460	460	791	150	642	942	353	960	336	270
K750X	Mxx.xR.IT.A.1.125	1741	1841	366	25	738	175	430	530	626	1311	524	2073	1347	726	419	470	562	540	690	M16	651	460	460	904	150	754	1192	479	960	336	270





REGOLAZIONE ELETTRONICA

			K5 9	0X	K66	OX	K75	60X
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
MPR.SR.IT.A.1.65.EA	DN65	PR (*)	03401125A		03401285A		03401205A	
MPR.SR.IT.A.1.80.EA	DN80	PR (*)	03401145A		03401305A		03401225A	
MPR.SR.IT.A.1.100.EA	DN100	PR (*)	03401165A		03401325A		03401245A	
MPR.SR.IT.A.1.125.EA	DN125	PR (*)	03401185A		03401345A		03401265A	

SR = Testa corta di serie (BS)

LR = Per testa lunga (BL) aggiungere al prezzo €

(*) Regolazione PR progressiva, per versione modulante MD aggiungere €

Nella versione modulante MD per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282). Maggiorazione per bruciatori di GPL + 5%.

Conformi alla Direttiva GAR 2016/426/EU

REGOLAZIONE ELETTRONICA

			K5 9	00X	K66	60X	K75	i0X
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
MMD.SR.IT.A.1.65.ES	DN65	MD (**)	03401125S		03401285S		03401205S	
MMD.SR.IT.A.1.80.ES	DN80	MD (**)	03401145S		03401305S		03401225S	
MMD.SR.IT.A.1.100.ES	DN100	MD (**)	03401165S		03401325S		03401245S	
MMD.SR.IT.A.1.125.ES	DN125	MD (**)	03401185S		03401345S		03401265S	

SR = Testa corta di serie (BS)

LR = Per testa lunga (BL) aggiungere al prezzo €

(**) I bruciatori sono già modulanti MD.


Per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282).

Maggiorazione per bruciatori di GPL + 5%.







K590X K660X K750X SERIE CINQUECENTO

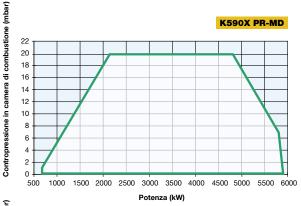



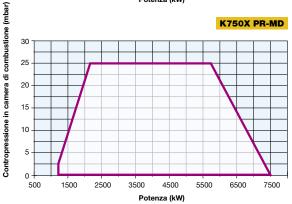

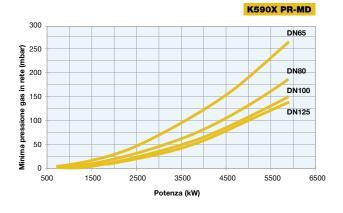






SERIE **MILLO** N880X N925X N1060X



Nella nuova serie MILLE tipo N Low NO_x Classe 3 (< 80 mg/kWh) il risultato di riduzione delle emissioni inquinanti è stato ottenuto attraverso uno studio innovativo e molto approfondito dei flussi d'aria e gas nella testa di combustione, dove avviene la miscelazione. Le performance, in termini di riduzione delle emissioni, sono esaltate quando questi bruciatori vengono installati su camere di combustione adeguate e con un carico termico corretto. In tal caso si riescono ad ottenere livelli di emissioni nettamente inferiori al limite normativo. I bruciatori si caratterizzano per avere una regolazione della portata modulante con rapporto 1:3 e si possono realizzare rapporti sino 1:10. I bruciatori possono essere equipaggiati con apparecchiature elettroniche con sonda O₂, inverter.

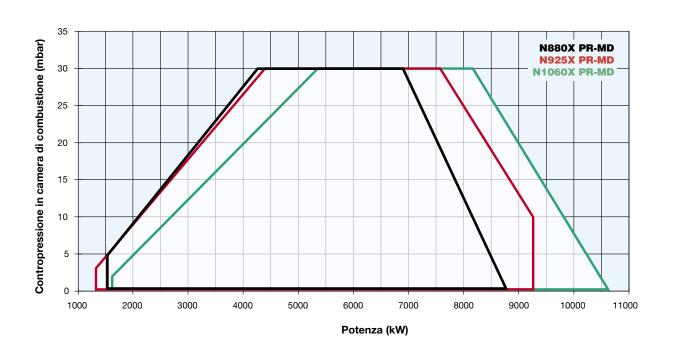





N880X N925X N1060X SERIE MILLO


CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Modello	Poten	za kW	Alimentazione elettrica	Alimentazione elettrica	Motore ventilatore	Attacchi gas	Livello di emissioni sonore
			max.	monofase ausiliari	trifase motore	kW		dBA
N880X	Mxx.xR.IT.A.1.xxx	1.500	8.800	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	18,5	DN80 - DN100 - DN125	< 82,2
N925X	Mxx.xR.IT.A.1.xxx	1.300	9.250	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	22,0	DN80 - DN100 - DN125	< 85,6
N1060X	Mxx.xR.IT.A.1.xxx	1.550	10.600	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	30,0	DN80 - DN100 - DN125	< 85,6

Per la configurazione della rampa gas vedi pag. 112-113.

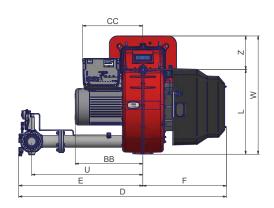

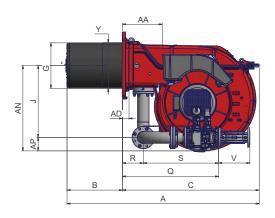



Foratura caldaia consigliata

Flangia bruciatore

Tipo	Dime	nsioni d	i imballo	
		р	h	kg
N880X	2300	1720	1410	630
N925X	2300	1720	1410	670
N1060X	2300	1720	1410	720

Valori indicativi riferiti al modello con rampa gas DN100

Tipo	Modello									D	imen	oia	ni di	ingo	omb	ro (ı	mm)										
		AS AL	AA	AD AN	AP	BS E	L BB	С	CC	D	Е	F	G	Н	J	K	L	M N	0	Р	Q	R	S	U	٧	W	Υ	Z
N880X	Mxx.xR.IT.A.x.1.80	1850 1950	384	35 84	132	145 5	45 648	1345	684	1842	1219	623	446	496	709	660	831	M16 65	1 460	460	944	204	740	1092	310	1161	399	330
N880X	Mxx.xR.IT.A.x.1.100	1850 1950	384	35 854	145	145 5	45 664	1345	684	1858	1235	623	446	496	709	660	831	M16 65	1 460	460	848	204	644	1092	350	1161	399	330
N880X	Mxx.xR.IT.A.x.1.125	1850 1950	384	35 884	175	145 5	45 664	1345	684	1972	1349	623	446	496	709	660	831	M16 65	1 460	460	958	204	754	1192	478	1161	399	330
N925X	Mxx.xR.IT.A.x.1.80	1850 1950	384	35 84	132	145 5	45 664	1345	684	1842	1219	623	446	496	709	660	831	M16 65	1 460	460	944	204	740	1092	310	1161	399	330
N925X	Mxx.xR.IT.A.x.1.100	1850 1950	384	35 854	145	145 5	45 664	1345	684	1858	1235	623	446	496	709	660	831	M16 65	1 460	460	848	204	644	1092	350	1161	399	330
N925X	Mxx.xR.IT.A.x.1.125	1850 1950	384	35 884	175	145 5	45 664	1345	684	1972	1349	623	446	496	709	660	831	M16 65	1 460	460	958	204	754	1192	478	1161	399	330
N1060X	Mxx.xR.IT.A.x.1.80	1850 1950	384	35 84	132	145 5	45 664	1345	684	1842	1219	623	489	539	709	660	831	M16 65	1 460	460	944	204	740	1092	310	1161	399	330
N1060X	Mxx.xR.IT.A.x.1.100	1850 1950	384	35 854	145	145 5	45 664	1345	684	1858	1235	623	489	539	709	660	831	M16 65	1 460	460	848	204	644	1092	350	1161	399	330
N1060X	Mxx.xR.IT.A.x.1.125	1850 1950	384	35 884	175	145 5	45 664	1345	684	1972	1349	623	489	539	709	660	831	M16 65	1 460	460	958	204	754	1192	478	1161	399	330





REGOLAZIONE ELETTRONICA

			N88	30X	N92	25X	N10	60X
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
MPR.SR.IT.A.1.80.EA	DN80	PR (*)	02301455A		02301535A		02301595A	
MPR.SR.IT.A.1.100.EA	DN100	PR (*)	02301475A		02301555A		02301615A	
MPR.SR.IT.A.1.125.EA	DN125	PR (*)	02301495A		02301575A		02301635A	

SR = Testa corta di serie (BS)

LR = Per testa lunga (BL) aggiungere al prezzo €

Nella versione modulante MD per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282).

Maggiorazione per bruciatori di GPL + 5%.

Conformi alla Direttiva GAR 2016/426/EU

REGOLAZIONE ELETTRONICA

			N88	BOX	N92	25X	N10	60X
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
MMD.SR.IT.A.1.80.ES	DN80	MD (**)	02301455S		02301535S		02301595S	
MMD.SR.IT.A.1.100.ES	DN100	MD (**)	02301435S		02301555S		02301615S	
MMD.SR.IT.A.1.125.ES	DN125	MD (**)	02301495S		02301575S		02301635S	

SR = Testa corta di serie (BS)

Per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282).

Maggiorazione per bruciatori di GPL + 5%.


^(*) Regolazione PR progressiva, per versione modulante MD aggiungere €


LR = Per testa lunga (BL) aggiungere al prezzo €


^(**) I bruciatori sono già modulanti MD.




N880X N925X N1060X SERIE MILLO

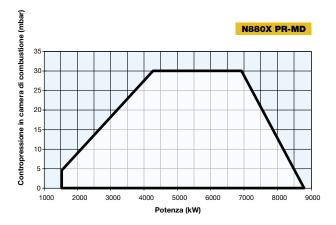


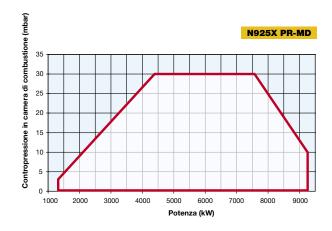

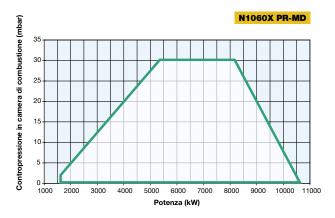



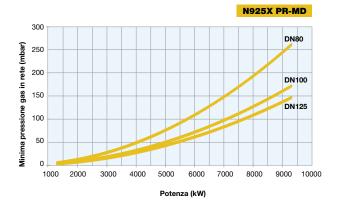

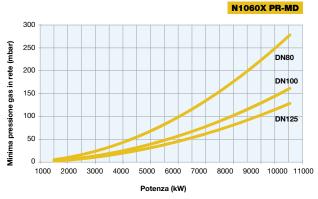

SERIE **duemila** RX2050R RX2050 RX2080



GAS


Nato per soddisfare le richieste più esigenti in campo industriale, la gamma di bruciatori serie DUEMILA standard Low ${
m NO_x}$ Classe 3 (<80 mg/kWh) è la più grande del genere monoblocco

con ventilatore centrifugo incorporato dotato di pale rovesce.

Con un campo di lavoro da 2.500 a 19.000 kW, i bruciatori si caratterizzano per avere una regolazione della portata modulante con rapporto 1:3 e si possono realizzare rapporti sino 1:10.

I bruciatori possono essere equipaggiati con apparecchiature elettroniche con sonda O2, inverter.



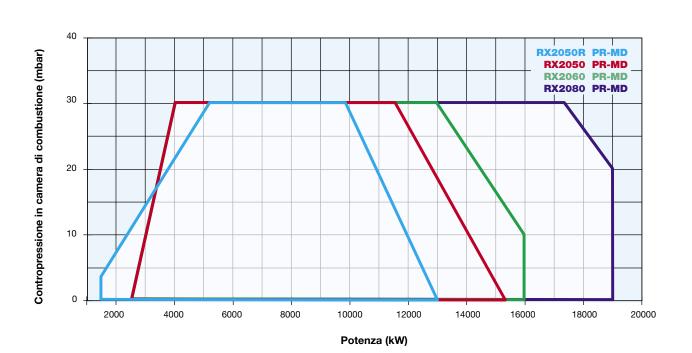





RX2050R RX2050 SERIE duemila RX2060 RX2080

CARATTERISTICHE TECNICHE


Tipo	Modello	Poten	za kW	Alimentazione elettrica	Alimentazione elettrica	Motore ventilatore	Attacchi gas	Livello di emissioni sonore
			max.	monofase ausiliari	trifase motore	kW		dBA
RX2050R	Mxx.x.IT.A.1.xxx	1.780	13.000	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	37,0	DN80 - DN100 - DN125	92,5
RX2050	Mxx.x.IT.A.1.xxx	2.500	15.200	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	37,0	DN80 - DN100 - DN125	92,5
RX2060	Mxx.S.IT.A.1.xxx	2.500	16.000	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	45,0	DN80 - DN100 - DN125	91,7
RX2080	Mxx.S.IT.A.1.xxx	2.500	19.000	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	55,0	DN100 - DN125	91,7

Per la configurazione della rampa gas vedi pag. 112-113.

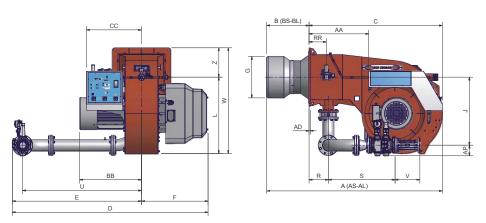



Flangia bruciatore



Foratura caldaia consigliata

Tipo	Dime	nsioni in	nballo (n	nm)
				kg
RX2050R	2.540	1.890	1.820	1.360
RX2050	2.540	1.890	1.820	1.390
RX2060	2.396	1.886	1.969	1.360
RX2080	2.396	1.886	1.969	1.460

Valori indicativi

Tipo	Modello											1)imer	ısioı	ni di	ingo	mbro	o (mr	n)										
		AA	AS	AL	AD	AP	ВВ	BS*	BL*	С	CC	D	Е	F	G*	Н*	J	K	L	M	N	Р	R	RR	S	U	٧	W	Z
RX2050R	Mxx.x.IT.A.1.80	741	2160	2260	15	132	768	500	650	1660	735	2431	1604	827	545	595	845	730	949	M16	948	670	239	215	827	1478	310	1314	365
RX2050R	Mxx.x.IT.A.1.100	741	2160	2260	15	145	768	500	650	1660	735	2447	1620	827	545	595	845	730	949	M16	948	670	239	215	874	1478	350	1314	365
RX2050R	Mxx.x.IT.A.1.125	741	2160	2260	15	175	768	500	650	1660	735	2461	1634	827	545	595	845	730	949	M16	948	670	239	215	755	1478	480	1314	365
RX2050	Mxx.x.IT.A.1.80	741	2160	2260	15	132	768	500	650	1660	735	2431	1604	827	545	595	845	730	949	M16	948	670	239	215	827	1478	310	1314	365
RX2050	Mxx.x.IT.A.1.100	741	2160	2260	15	145	768	500	650	1660	735	2447	1620	827	545	595	845	730	949	M16	948	670	239	215	874	1478	350	1314	365
RX2050	Mxx.x.IT.A.1.125	741	2160	2260	15	175	768	500	650	1660	735	2461	1634	827	545	595	845	730	949	M16	948	670	239	215	755	1478	480	1314	365
RX2060	Mxx.S.IT.A.1.80	741	2160	-	15	132	807	500	-	1660	735	2309	1463	846	550	600	775	850	949	M16	1117	790	239	215	827	1336	310	1374	425
RX2060	Mxx.S.IT.A.1.100	741	2160	-	15	145	807	500	-	1660	735	2325	1479	846	550	600	775	850	949	M16	1117	790	239	215	874	1336	350	1374	425
RX2060	Mxx.S.IT.A.1.125	741	2160	-	15	175	807	500	-	1660	735	2343	1497	846	550	600	775	850	949	M16	1117	790	239	215	755	1336	480	1374	425
RX2080	Mxx.S.IT.A.1.100	741	2180	-	15	145	885	520	-	1660	735	2325	1479	846	700	750	775	850	949	M16	1117	790	239	215	874	1336	350	1374	425
RX2080	Mxx.S.IT.A.1.125	741	2180	-	15	175	885	520	-	1660	735	2343	1497	846	700	750	775	850	949	M16	1117	790	239	215	755	1336	480	1374	425

^{*} Le dimensioni BS, BL, G, H devono essere confermate dal nostro ufficio tecnico. Valori indicativi


RX2050R RX2050 RX2080





I bruciatori monoblocco serie 2000 vengono forniti di un telaio di supporto in acciaio, che facilita l'installazione e la manutenzione del bruciatore.

Il telaio è dotato di ruote per consentire un'agevole movimentazione della macchina la quale è regolabile in altezza per adattarsi a caldaie di varia dimensione.


TELAIO DI SUPPORTO PER BRUCIATORI SERIE 2050

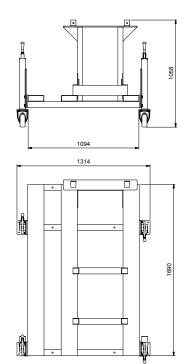


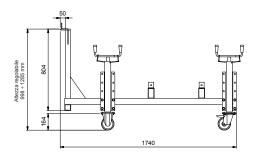




TELAIO DI SUPPORTO PER BRUCIATORI SERIE 2060/2080

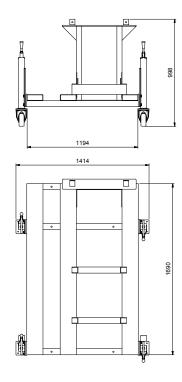

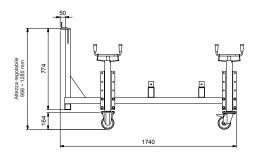





RX2050R RX2050 SERIE duemila RX2060 RX2080

REGOLAZIONE ELETTRONICA

			RX20)50R	RX2	2050
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
MPR.S.IT.A.1.80.EA	DN80	PR (*)	03201195A		03201255A	
MPR.S.IT.A.1.100.EA	DN100	PR (*)	03201215A		03201275A	
MPR.S.IT.A.1.125.EA	DN125	PR (*)	03201235A		03201295A	

- S = Testa corta di serie (BS)
- L = Per testa lunga (BL) aggiungere al prezzo €
- (*) Regolazione PR progressiva, per versione modulante MD aggiungere € Nella versione modulante MD per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282). Maggiorazione per bruciatori di GPL + 5%.

Conformi alla Direttiva GAR 2016/426/EU

REGOLAZIONE ELETTRONICA

			RX20	050R	RX2	2050
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
MMD.S.IT.A.1.80.ES	DN80	MD (**)	03201195S		03201255S	
MMD.S.IT.A.1.100.ES	DN100	MD (**)	03201215S		03201275S	
MMD.S.IT.A.1.125.ES	DN125	MD (**)	03201235S		03201295S	

			RX2	060	RX2	2080
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
MMD.S.IT.A.1.80.ES	DN80	MD (**)	022011250			
MMD.S.IT.A.1.100.ES	DN100	MD (**) MD (**)	03201135S 03201145S		03201175S	
MMD.S.IT.A.1.125.ES	DN125	MD (**)	03201155S		03201185S	

- S = Testa corta di serie (BS)
- L = Per testa lunga (BL) aggiungere al prezzo €
- (**) I bruciatori sono già modulanti MD.

Per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282).


Maggiorazione per bruciatori di GPL + 5%.

Conformi alla Direttiva GAR 2016/426/EU

SERIE **duemila** RX2050R RX2050 RX2060 RX2080






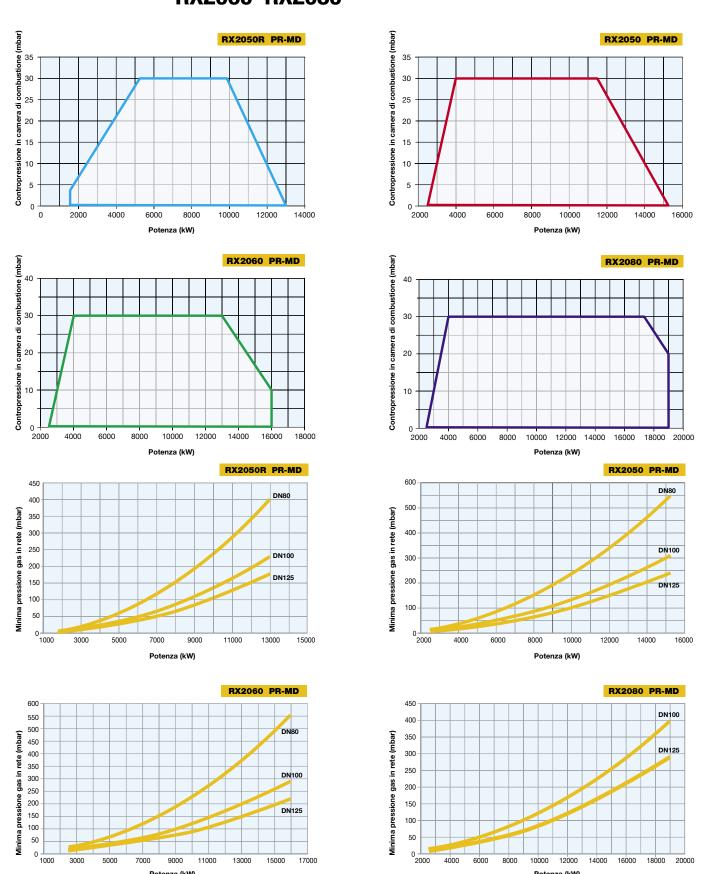

Attenzione: in ascissa è riportato il valore della potenza, in ordinata il corrispondente valore di pressione in rete al netto della pressione in camera di combustione. Per conoscere la pressione minima in ingresso rampa, necessaria per ottenere la portata gas richiesta, bisogna sommare la pressione in camera di combustione al valore letto in ordinata.



COMPOSIZIONE RAMPE GAS SIEMENS VGD

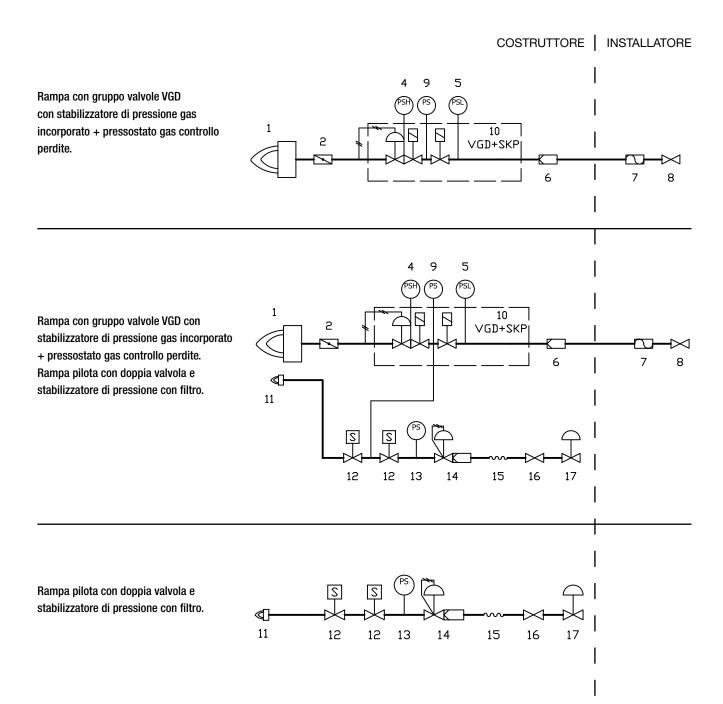

LEGEND/

- 1 Bruciatore
- 2 Valvola a farfalla
- 3 -
- 4 Pressostato di massima pressione gas (opzionale)
- 5 Pressostato di minima pressione gas
- 6 Filtro gas
- 7 Giunto antivibrante
- 8 Valvola manuale di intercettazione gas
- 9 Pressostato gas controllo perdite

- 10 Gruppo valvole VGD
- 11 Bruciatore pilota
- 12 Valvola pilota
- 13 Pressostato di minima pressione gas pilota
- 14 Stabilizzatore di pressione pilota
- 15 Giunto antivibrante pilota (opzionale)
- 16 Valvola manuale di intercettazione pilota (opzionale)
- 17 Riduttore di pressione pilota (opzionale)

COMPOSIZIONE RAMPE GAS DUNGS MBE

COSTRUTTORE | INSTALLATORE Rampa con gruppo valvole MBE con stabilizzatore di pressione gas 10 incorporato + pressostato gas controllo MBE perdite + pressostato di massima pressione gas. 5 1 10 Rampa con gruppo valvole MBE con MBE stabilizzatore di pressione gas incorporato + pressostato gas controllo perdite + 8 pressostato di massima pressione gas. Rampa pilota con doppia valvola e 11 stabilizzatore di pressione con filtro. 12 12 13 15 16 17 Rampa pilota con doppia valvola e stabilizzatore di pressione con filtro. 11 12 12 15 16 17 14 13

LEGEND/

- 1 Bruciatore
- 2 Valvola a farfalla
- 3
- 4 Pressostato di massima pressione gas
- 5 Pressostato di minima pressione gas
- 6 Filtro gas
- 7 Giunto antivibrante
- 8 Valvola manuale di intercettazione gas
- 9 Pressostato gas controllo perdite

- 10 Gruppo valvole MBE
- 11 Bruciatore pilota
- 12 Valvola pilota
- 13 Pressostato di minima pressione gas pilota
- 14 Stabilizzatore di pressione pilota
- 15 Giunto antivibrante pilota (opzionale)
- 16 Valvola manuale di intercettazione pilota (opzionale)
- 17 Riduttore di pressione pilota (opzionale)

GAMMA BRUCIATORI DI GASOLIO

serie novanta

RG91 - AB/PR/MD RG92 - PR/MD

RG93 - PR/MD


serie cinquecento


RG510 - PR/MD **RG515** - PR/MD **RG520** - PR/MD **RG525** - PR/MD serie mille

RG1030 - PR/MD **RG1040** - PR/MD

serie duemila

RG2050 - PR/MD **RG2060** - PR/MD **RG2080** - PR/MD

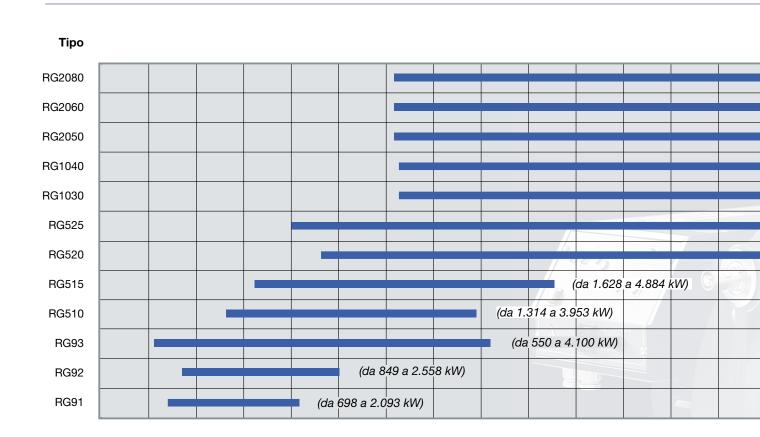

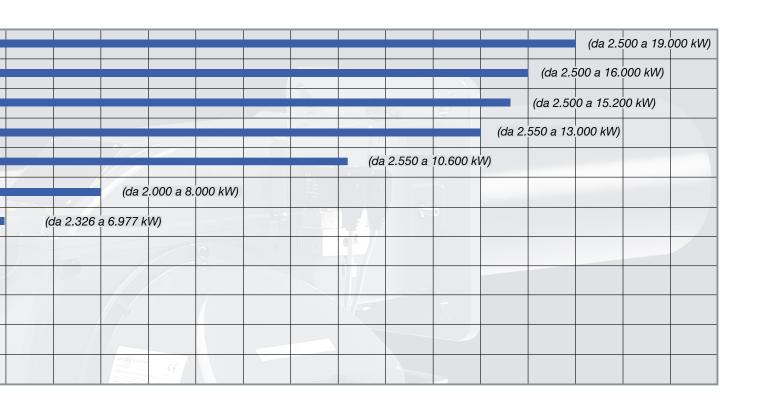

Questa serie di bruciatori monoblocco, realizzata in unica fusione di alluminio, rappresenta

il traguardo di tutta la nostra esperienza nel campo della

combustione applicata a bruciatori di media-grossa


La versione monoblocco incorpora il ventilatore centrifugo azionato da motore elettrico trifase, mentre la pompa è azionata da un motore elettrico dedicato.

I bruciatori della serie NOVANTA, con potenzialità massima di 4.100 kW. Utilizzano un ugello a riflusso, che consente

un campo di regolazione da 1:3.

A bordo bruciatore si trova il quadro elettrico contenente le apparecchiature di controllo del bruciatore ed il sinottico con gli eventuali regolatori modulanti di temperatura o di pressione con annesse lampade di segnalazione delle fasi di funzionamento e di eventuali anomalie.




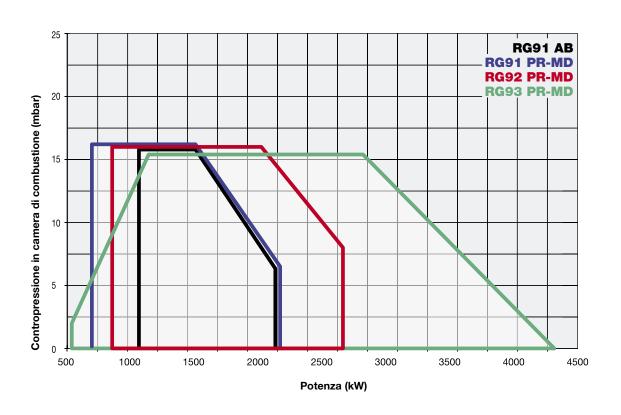



RG1 RG92 RG93 SERIE **novanta**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Modello	Poten	za kW	Alimentazione elettrica	Alimentazione elettrica	Motore ventilatore	Motore pompa	Livello di emissioni sonore
			max.	monofase ausiliari	trifase motore	kW	kW	dBA
RG91	GAB.x.IT.A	1.047	2.093	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	4,0	1,1	74,5
RG91	Gxx.x.IT.A	698	2.093	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	4,0	1,1	74,5
RG92	Gxx.x.IT.A	849	2.558	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	5,5	1,1	76,9
RG93	Gxx.x.IT.A	550	4.100	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	7,5	1,1	77,4







Tipo	Dimei	nsioni im	ıballo (m	m)
				kg
RG91	1730	1280	1020	230
RG92	1730	1280	1020	270

1430

1130

290

1730

Valori indicativi

RG93

Tipo	Modello											Dii	mensi	ioni d	li ing	ombr	o (mi										
		AA	AS	AL	AB	AC	AD	AE	ВВ	BS	BL	С	CC	D	E	F	G	Н	K	L	М	N	0	Р	W	Υ	Z
																							min. max.				

RG91 G-.xx.x.IT.A 242 1259 1432 925 436 35 327 419 300 473 959 422 853 419 434 238 268 360 523 M12 424 280 310 300 708 228 185 RG92 G-.xx.x.IT.A 242 1253 1426 925 436 35 327 419 294 467 959 422 853 419 434 266 296 360 523 M12 424 280 310 300 708 228 185 RG93 G-.xx.x.IT.A 242 1260 1450 925 436 35 327 460 301 491 959 422 894 460 434 292 322 360 523 M12 424 280 310 300 708 228 185

Valori indicativi

SERIE **novanta** RG1 RG92 RG93

REGOLAZIONE MECCANICA

		RG	91	RG	92	RG	93
Modello	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
GAB.S.IT.A	AB	012050902		-		-	
GPR.S.IT.A	PR (*)	012050903		012051103		012051303	

S = Testa corta di serie (BS)

Nella versione modulante MD per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282).

Conformi a

- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE
- DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
- DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE

REGOLAZIONE ELETTRONICA

		RG	91	RG	i92	RG	93
Modello	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
GPR.S.IT.A.EA	PR (*)	01205090A		01205110A		01205130A	

S = Testa corta di serie (BS)

- L = Per testa lunga (BL) aggiungere al prezzo €
- (*) Regolazione PR progressiva, per versione modulante MD aggiungere €
 Nella versione modulante MD per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282).

Conformi a:

- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE
- DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
- DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE

REGOLAZIONE ELETTRONICA

		RG	91	RG	i92	RG	93
Modello	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
GMD.S.IT.A.ES	MD (**)	01205090S		01205110S		01205130S	

S = Testa corta di serie (BS)

- L = Per testa lunga (BL) aggiungere al prezzo €
- (**) I bruciatori sono già modulanti MD.

Per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282).


Conformi a:

- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE
- DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
- DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE

L = Per testa lunga (BL) aggiungere al prezzo €


^(*) Regolazione PR progressiva, per versione modulante MD aggiungere €

RG1 RG92 RG93 SERIE NOVANTA

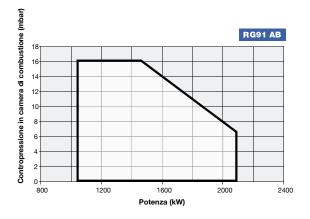





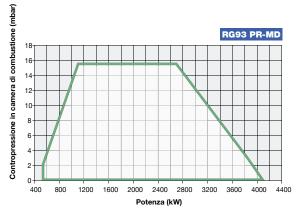

SERIE CINQUECENTO RG510 RG515 RG520 RG525


Questa serie di bruciatori monoblocco, realizzata in unica fusione di alluminio, rappresenta il traguardo di tutta la nostra esperienza nel campo della combustione applicata a bruciatori di media-grossa potenza.

La versione monoblocco incorpora il ventilatore centrifugo azionato da motore elettrico trifase, mentre la pompa è azionata da un motore elettrico dedicato.

I bruciatori della serie CINQUECENTO che raggiungono una potenzialità di 8.000 kW. Utilizzano un ugello a riflusso, che consente un campo di regolazione da 1:3.

A bordo bruciatore si trova il quadro elettrico contenente le apparecchiature di controllo del bruciatore ed il sinottico con gli eventuali regolatori modulanti di temperatura o di pressione con annesse lampade di segnalazione delle fasi di funzionamento e di eventuali anomalie.




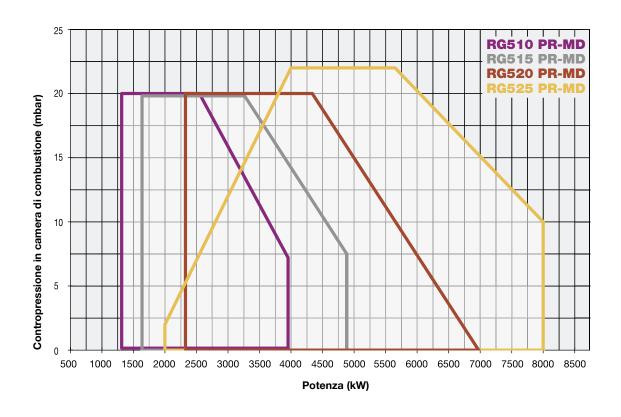

RG510 RG515 RG520 RG525 SERIE CINQUECENTO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Modello	Poten	za kW	Alimentazione elettrica	Alimentazione elettrica	Motore ventilatore	Motore pompa	Livello di emissioni sonore
			max.	monofase ausiliari	trifase motore	kW	kW	dBA
RG510	Gxx.x.IT.A	1.314	3.953	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	7,5	1,1	81,7
RG515	Gxx.x.IT.A	1.628	4.884	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	11,0	1,5	82,3
RG520	Gxx.x.IT.A	2.326	6.977	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	15,0	1,5	83,2
RG525	Gxx.x.IT.A	2.000	8.000	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	18,5	3,0	84,9

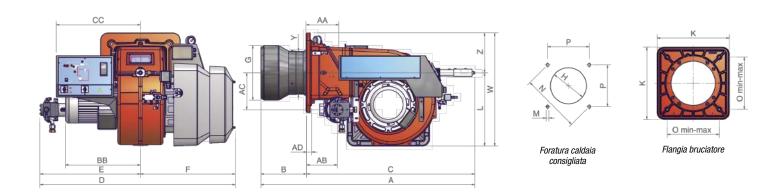

Tipo	Dimen	sioni im	nballo (n	
	I	р	h	kg
RG510/515/520	1720	1500	1150	330
RG525	1800	1500	1300	350

Valori indicativi

Tipo	Modello		Dimensioni di ingombro (mm)																							
		AA	AS	AL	AB	AC	AD	BB	BS	BL	С	CC	D	Е	F	G	Н	K	L	M	N	0	Р	W	Υ	Z
RG510	Gxx.x.IT.A	219	1451	1671	217	246	35	468	310	530	1141	571	1314	671	643	329	369	540	496	M14	552	390	390	766	328	270
RG515	Gxx.x.IT.A	219	1451	1671	217	246	35	508	310	530	1141	571	1324	681	643	350	390	540	496	M14	552	390	390	766	328	270
RG520	Gxx.x.IT.A	219	1451	1671	207	250	35	508	310	530	1141	571	1324	681	643	370	410	540	496	M14	552	390	390	880	328	270
RG525	Gxx.x.IT.A	219	1511	1691	197	275	35	650	350	530	1161	571	1341	698	643	434	484	540	496	M14	552	390	390	938	434	270

Valori indicativi

SERIE CINQUECENTO RG510 RG515 RG520 RG525

REGOLAZIONE MECCANICA

		RG5	10	RG	515
Modello	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
GPR.S.IT.A	PR (*)	029050103		029050303	
		RG5	20	RG	525
Modello		Codice	D C	Codico	D.,
Modello	negulazione	Gouice	Prezzo €	Codice	Prezzo €

S = Testa corta di serie (BS)

- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE - DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE - DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE

REGOLAZIONE ELETTRONICA

		RG5	i10	RG	515
Modello	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
GPR.S.IT.A.EA	PR (*)	02905010A		02905030A	
		RG5	520	RG	525
Modello	- Regolazione	RG5 Codice	20 Prezzo €	RGS Codice	525 Prezzo €

S = Testa corta di serie (BS)

Nella versione modulante MD per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282). Conformi a:

- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE - DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE - DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE

REGOLAZIONE ELETTRONICA

		RG5	10	RG	515
Modello	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
GMD.S.IT.A.ES	MD (**)	02905010S		02905030S	
		RG5	20	RG	525
Modello		Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €

S = Testa corta di serie (BS)

L = Per testa lunga (BL) aggiungere al prezzo €

^(*) Regolazione PR progressiva, per versione modulante MD aggiungere €

Nella versione modulante MD per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282).

L = Per testa lunga (BL) aggiungere al prezzo €


^(*) Regolazione PR progressiva, per versione modulante MD aggiungere €


L = Per testa lunga (BL) aggiungere al prezzo €


^(**) I bruciatori sono già modulanti MD. Per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282).


⁻ DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE - DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE - DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE

RG510 RG515 RG520 RG525 SERIE CINQUECENTO

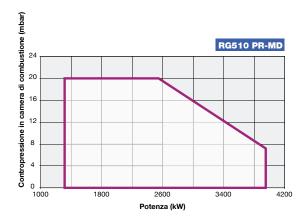

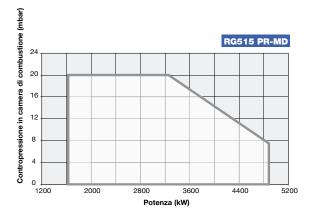

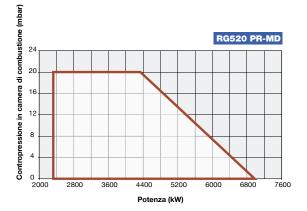

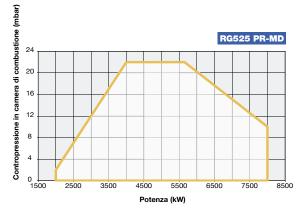

SERIE MILLE RG1030 RG1040


Questa serie di bruciatori monoblocco, realizzata in unica fusione di alluminio, rappresenta il traguardo di tutta la nostra esperienza nel campo della combustione applicata a bruciatori di media-grossa potenza.

La versione monoblocco incorpora il ventilatore centrifugo azionato da motore elettrico trifase, mentre la pompa è azionata da un motore elettrico

I bruciatori della serie MILLE, con potenzialità a 2.500 a 13.000 kW utilizzano un ugello a riflusso, che consente un campo di regolazione da 1:3. A bordo bruciatore si trova il quadro elettrico contenente le apparecchiature di controllo del bruciatore ed il sinottico con gli eventuali regolatori modulanti di temperatura o di pressione con annesse lampade di segnalazione delle fasi di funzionamento e di eventuali anomalie.




Allestimento con controllo elettronico (opzionale)

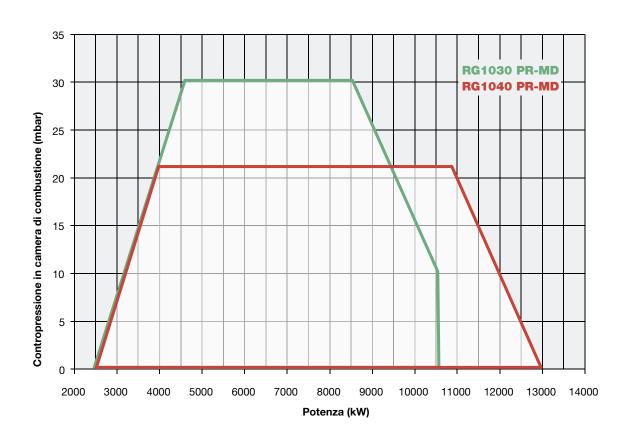

RG1030 RG1040 SERIE MILLO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Modello	Poten	za kW	Alimentazione elettrica	Alimentazione elettrica	Motore ventilatore	Motore pompa	Livello di emissioni sonore
			max.	monofase ausiliari	trifase motore	kW	kW	dBA
RG1030	Gxx.x.IT.A	2.550	10.600	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	22	4	85,6
RG1040	Gxx.x.IT.A	2.550	13.000	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	30	5,5	85,6

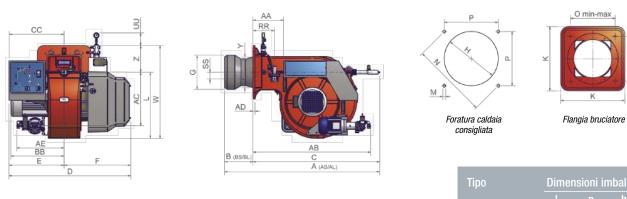

Tipo	Dimer	nsioni ir	nballo (ı	nm)
	1	р	h	kg
RG1030/1040	2270	1720	1320	700

Valori indicativi

Tipo	Modello						Dimensioni di ingombro (mm)																	
			AA	AB	AC	AD	AE			BB	С	CC	D				K	M	0	RR	SS	UU	W	Z
		(AL)							(BL)															

RG1030 G-.xx.x.IT.A 1914 2108 377 1452 651 25 585 350 544 657 1564 680 1502 680 822 422 472 660 816 M16 651 460 460 265 80 142 1146 379 330 RG1040 G-.xx.x.IT.A 1925 2119 377 1452 651 25 585 350 544 657 1575 680 1502 680 822 671 731 660 816 M16 651 460 460 265 80 142 1146 404 330

Valori indicativ

• Fare foro H più piccolo ma superiore alla quota Y e montare il boccaglio dall'interno della caldaia. In alternativa, tra bruciatore e caldaia, montare una controflangia.

SERIE **MILLO** RG1030 RG1040

REGOLAZIONE MECCANICA

		RG1	030	RG1040					
Modello	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €				
GPR.S.IT.A	PR (*)	023050903		023051103					

- S = Testa corta di serie (BS)
- L = Per testa lunga (BL) aggiungere al prezzo €
- (*) Regolazione PR progressiva, per versione modulante MD aggiungere €

 Nella versione modulante MD per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282).
- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE

REGOLAZIONE ELETTRONICA

		RG1	030	RG1040					
Modello	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €				
GPR.S.IT.A.EA	PR (*)	02305090A		02305110A					


- S = Testa corta di serie (BS)
- L = Per testa lunga (BL) aggiungere al prezzo €
- (*) Regolazione PR progressiva, per versione modulante MD aggiungere €
 Nella versione modulante MD per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282).


 Conformi a:
- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE

REGOLAZIONE ELETTRONICA

		RG1	030	RG	1040
Modello	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
GMD.S.IT.A.ES	MD (**)	02305090S		02305110S	

- S = Testa corta di serie (BS)
- L = Per testa lunga (BL) aggiungere al prezzo €
- (**) I bruciatori sono già modulanti MD. Per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282). Conformi a:
- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE

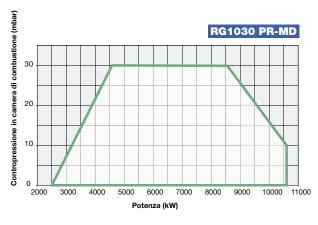

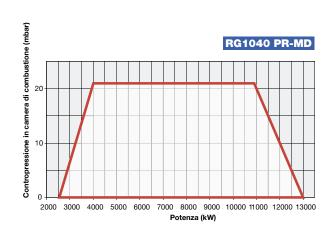

RG2050 RG2060 RG2080 SERIE duemila

Questa serie di bruciatori monoblocco, realizzata in unica fusione di alluminio, rappresenta il traguardo di tutta la nostra

esperienza nel campo della combustione applicata


a bruciatori di media-grossa potenza.

La versione monoblocco incorpora il ventilatore centrifugo azionato da motore elettrico trifase, mentre la pompa è azionata da un motore elettrico dedicato.

I bruciatori della serie DUEMILA, con potenzialità a 2.500 a 19.000 kW utilizzano un ugello a riflusso, che consente un campo di regolazione da 1:3.


A bordo bruciatore si trova il quadro elettrico contenente le apparecchiature di controllo del bruciatore ed il sinottico con gli eventuali regolatori modulanti di temperatura o di pressione con annesse lampade di segnalazione delle fasi di funzionamento e di eventuali anomalie.




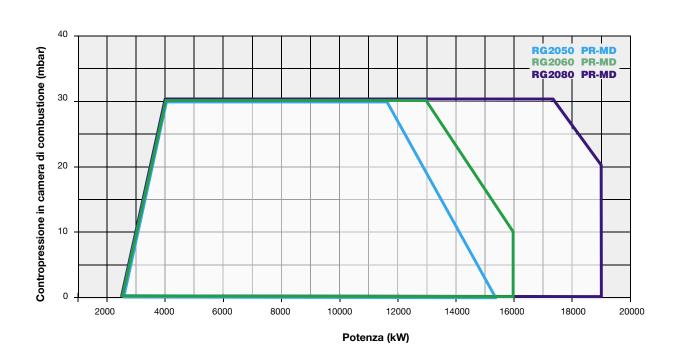


CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Modello	Potenza kW		Alimentazione elettrica	Alimentazione elettrica	Motore ventilatore	Motore pompa	Livello di emissioni sonore
			max.	monofase ausiliari	trifase motore	kW	kW	dBA
RG2050	Gxx.x.IT.A	2.500	15.200	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	37	5,5	92,5
RG2060	Gxx.x.IT.A	2.500	16.000	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	45	5,5	91,7
RG2080	Gxx.x.IT.A	2.500	19.000	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	55	5,5	91,7



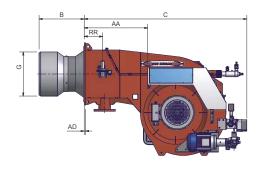






Flangia bruciatore

Foratura caldaia consigliata



Tipo	Dimo	Dimensioni imballo (mm)									
	T	р	h	kg							
RG2050	2396	1886	1969	1290							
RG2060	2396	1886	1969	1370							
RG2080	2396	1886	1969	1470							
nuzuou	2390	1000	1909	14/0							

Valori indicativi

Tipo	Modello		Dimensioni di ingombro (mm)																	
		AA	AC	AD	AE		BB	С	CC				K		М			RR		Z
RG2050	Gxx.x.IT.A	741	866	15	595	*	768	1898	735	827	*	*	730	949	M16	948	670	215	1314	365
RG2060	Gxx.x.IT.A	741	866	15	645	*	807	1890	735	846	*	*	850	949	M16	1117	790	215	1374	425
RG2080	Gxx.x.IT.A	741	866	15	645	*	885	1890	735	846	*	*	850	949	M16	1117	790	215	1374	425

Valori indicativi


 $^{^{\}star}$ Le dimensioni $\,$ B, G, H devono essere confermate dal nostro ufficio tecnico.


RG2050 RG2060 RG2080 SERIE duemila


I bruciatori monoblocco serie 2000 vengono forniti di un telaio di supporto in acciaio, che facilita l'installazione e la manutenzione del bruciatore.

Il telaio è dotato di ruote per consentire un'agevole movimentazione della macchina la quale è regolabile in altezza per adattarsi a caldaie di varia dimensione.


TELAIO DI SUPPORTO PER BRUCIATORI SERIE 2050

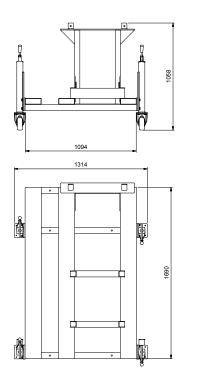







TELAIO DI SUPPORTO PER BRUCIATORI SERIE 2060/2080

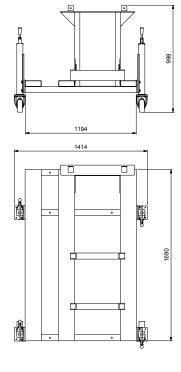

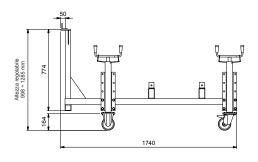



GASOLIO

SERIE duemila RG2050 RG2060 RG2080

REGOLAZIONE ELETTRONICA

		RG2	050	RG	2060	RG2080			
Modello	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €		
GPR.S.IT.A.EA	PR (*)	03205015A		-		-			

(*) Regolazione PR progressiva, per versione modulante MD aggiungere €

Nella versione modulante MD per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282).

- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE
- DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
- DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE

REGOLAZIONE ELETTRONICA

		RG2	050	RG2	060	RG2	080
Modello	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
GMD.S.IT.A.ES	MD (**)	03205015S		03205025S		03205035S	


^(**) I bruciatori sono già modulanti MD.


Per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282).


Conformi a:

- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE
- DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
- DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE

RG2050 RG2060 RG2080 SERIE duemila

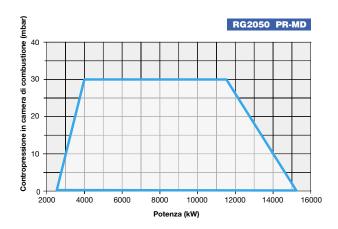

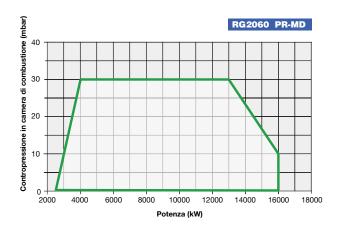

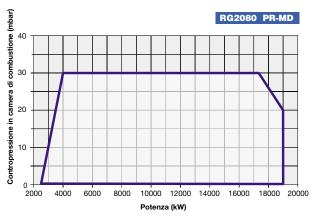

GAMMA BRUCIATORI DI OLIO COMBUSTIBILE

a polverizzazione meccanica

serie novanta

PN91 - AB/PR/MD **PN92** - PR/MD

PN93 - PR/MD

a polverizzazione meccanica

serie cinquecento

RN510 - PR/MD **RN515** - PR/MD **RN520** - PR/MD

RN525 - PR/MD


a polverizzazione meccanica

serie mille

RN1030 - PR/MD RN1040 - PR/MD a polverizzazione meccanica


serie duemila

RN2050 - PR/MD **RN2060** - PR/MD **RN2080** - PR/MD





Tipo a polverizzazione meccanica

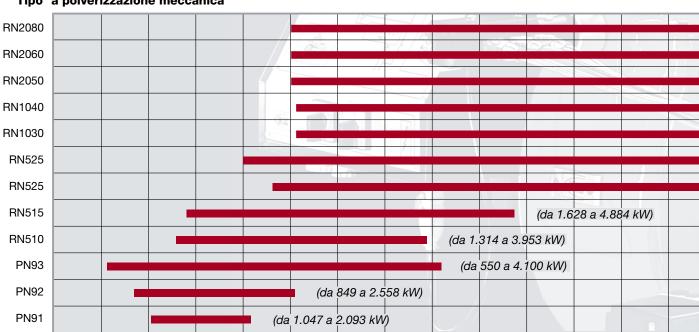

a polverizzazione pneumatica

serie novanta

PBY90 - PR/MD **PBY91** - PR/MD **PBY92** - PR/MD **PBY93** - PR/MD

a polverizzazione pneumatica

serie cinquecento

RBY510 - PR/MD **RBY515** - PR/MD **RBY520** - PR/MD **RBY525** - PR/MD

a polverizzazione pneumatica


serie mille


RBY1025 - PR/MD **RBY1030** - PR/MD **RBY1040** - PR/MD

a polverizzazione pneumatica

serie duemila

RBY2050 - PR/MD **RBY2060** - PR/MD **RBY2080** - PR/MD

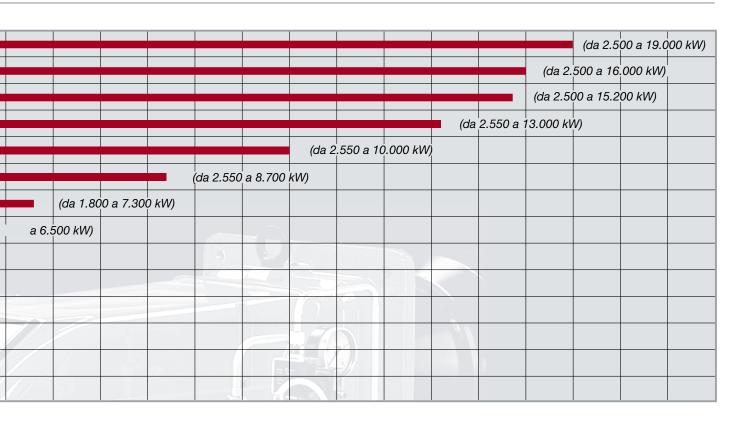

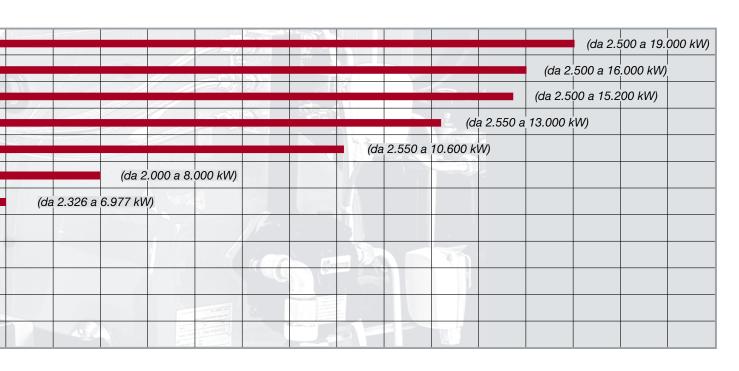

SERIE **novanta** PN91 PN92 PN93


A POLVERIZZAZIONE MECCANICA Con viscosità fino a 400 cSt a 50°C (50°E a 50°C)

Questi bruciatori industriali, monoblocco e in unica fusione di alluminio con ventilatore incorporato, sono disponibili nella versione che impiega olio combustibile con viscosità sino a 50 cSt a 50°C (7°E a 50°C).

È inoltre disponibile, su specifica richiesta, il modello ad olio combustibile denso 400 cSt a 50°C (50°E a 50°C).

Questo bruciatore utilizza, data la particolare viscosità del combustibile e la necessità di mantenere fluido l'olio, un preriscaldatore dotato di resistenze elettriche corazzate a basso carico termico per evitare la carbonizzazione dell'olio a contatto con le resistenze.

La facilità di manutenzione rende unico questo prodotto; sulla fusione di alluminio sono infatti previsti tutti gli attacchi per i componenti in modo da rendere le operazioni di montaggio/smontaggio quanto mai semplificate. È il caso, ad esempio, del gruppo valvole elettromagnetiche per l'intercettazione del combustibile che viene raggruppato su di un blocchetto adatto ad una rapida rimozione in caso di manutenzione.

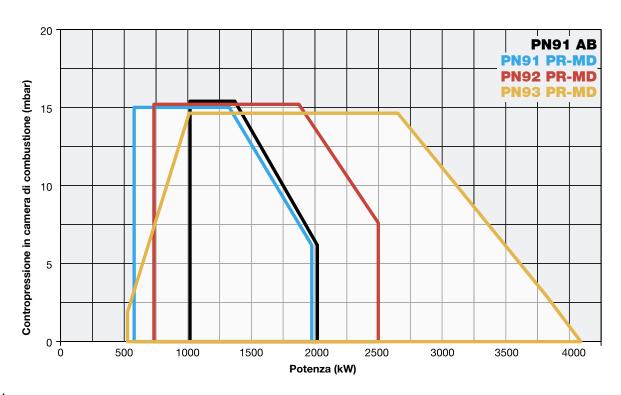


PN91 PN92 PN93 SERIE NOVANIA A POLVERIZZAZIONE MECCANICA

Con viscosità fino a 400 cSt a 50°C (50°E a 50°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Modello	Potenza kW		Alimentazione elettrica	Alimentazione elettrica	Motore ventilatore	Motore pompa	Resistenze olio comb.
			max.	monofase ausiliari	trifase motore	kW	kW	kW
PN91	xAB.x.IT.A	1.047	2.093	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	4,0	-	12
PN91	xxx.x.IT.A	698	2.093	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	4,0	-	18
PN92	xxx.x.IT.A	849	2.558	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	5,5	-	18
PN93	xxx.x.IT.A	550	4.100	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	7,5	-	24

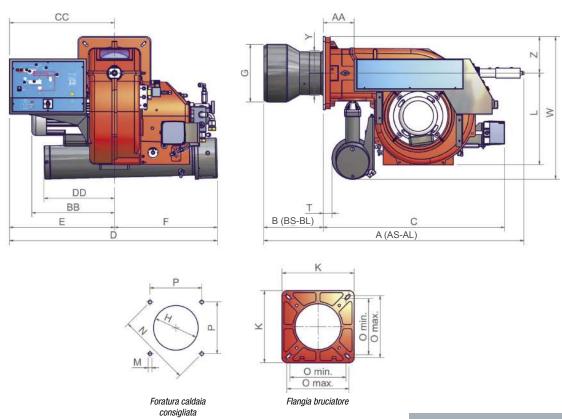

Tipo	Dime	nsioni in	nballo (m	ım)
	1	р	h	kg
PN91/92/93	1.730	1.280	1.020	290

Valori indicativi

Tipo	Modello		Dimensioni di ingombro (mm)																							
		AA	AS	AL	ВВ	BS	BL	С	CC	D	DD	Е	F	G	Н	K	L	M	N	()	Р	Т	W	Υ	Z
																				min.	max.					
PN91	xxx.x.IT.A	157	1315	1505	419	298	488	918	532	1119	356	532	589	262	292	360	464	M12	424	280	310	300	45	722	228	185
PN92	xxx.x.IT.A	157	1318	1508	419	301	491	918	532	1119	356	532	589	292	322	360	464	M12	424	280	310	300	45	722	228	185
PN93	xxx.x.IT.A	157	1318	1508	460	301	491	918	532	1119	356	532	589	292	322	360	464	M12	424	280	310	300	45	722	228	185

SERIE **novanta** PN91 PN92 PN93

A POLVERIZZAZIONE MECCANICA Con viscosità fino a 400 cSt a 50°C (50°E a 50°C)

REGOLAZIONE MECCANICA

		PN	91	PN92		PN	93
Modello	Regolazione	Codice	Prezzo €) € Codice Prezzo €		Codice	Prezzo €
OLIO COMBUSTIBILI	E 50 cSt a 50°C (7°E a	a 50°C)					
NAB.S.IT.A	AB	012060302		-		-	
NPR.S.IT.A	PR (*)	012060303		012060503		012061403	
OLIO COMBUSTIBILI	E 400 cSt a 50°C (50°	E a 50°C)					
DAB.S.IT.A	AB	012180302		-		-	
DPR.S.IT.A	PR (*)	012180303		012180503		012181403	

- S = Testa corta di serie (BS)
- L = Per testa lunga (BL) aggiungere al prezzo €
- (*) Regolazione PR progressiva, per versione modulante MD aggiungere €
 Nella versione modulante MD per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282).

Conformi a:

- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE
- DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
- DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE

REGOLAZIONE ELETTRONICA

		PN	91	PN	192	PN93			
Modello	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €		
OLIO COMBUSTIBII	_E 50 cSt a 50°C	(7°E a 50°C)							
NMD.S.IT.A.ES	MD (**)	01206030S		01206050S		01206040S			
OLIO COMBUSTIBII	_E 400 cSt a 50°(C (50°E a 50°C)							
DMD.S.IT.A.ES	MD (**)	01218030S		01218050S		01218140S			

- S = Testa corta di serie (BS)
- L = Per testa lunga (BL) aggiungere al prezzo €
- (**) I bruciatori sono già modulanti MD.

Per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282).


Conformi a:


- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE
- DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
- DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE


OLIO COMBUSTIBILE


PN91 PN92 PN93 SERIE NOVANIA

A POLVERIZZAZIONE MECCANICA
Con viscosità fino a 400 cSt a 50°C (50°E a 50°C)

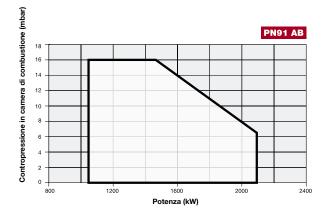

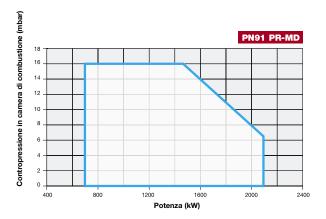

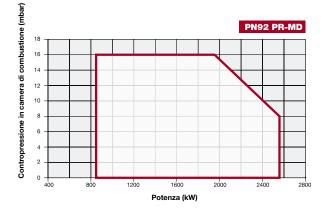

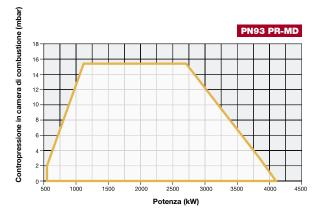

SERIE CINQUECENTO RN510 RN515 RN520 RN525

A POLVERIZZAZIONE MECCANICA Con viscosità fino a 400 cSt a 50°C (50°E a 50°C)

Questi bruciatori industriali, monoblocco e in unica fusione di alluminio

con ventilatore incorporato, sono disponibili nella versione che impiega olio combustibile con viscosità

sino a 50 cSt a 50°C (7°E a 50°C).


È inoltre disponibile, su specifica richiesta, il modello ad olio combustibile denso 400 cSt a 50°C (50°E a 50°C).

Questo bruciatore utilizza, data la particolare viscosità del combustibile e la necessità di mantenere fluido l'olio, un preriscaldatore dotato di resistenze elettriche corazzate a basso carico termico per evitare la carbonizzazione dell'olio a contatto con le resistenze.

La facilità di manutenzione rende unico questo prodotto; sulla fusione di alluminio sono infatti previsti tutti gli attacchi per i componenti in modo da rendere le operazioni di montaggio/smontaggio quanto mai semplificate. È il caso, ad esempio, del gruppo valvole elettromagnetiche per l'intercettazione del

combustibile che viene raggruppato su di un blocchetto adatto ad una rapida rimozione in caso di manutenzione.



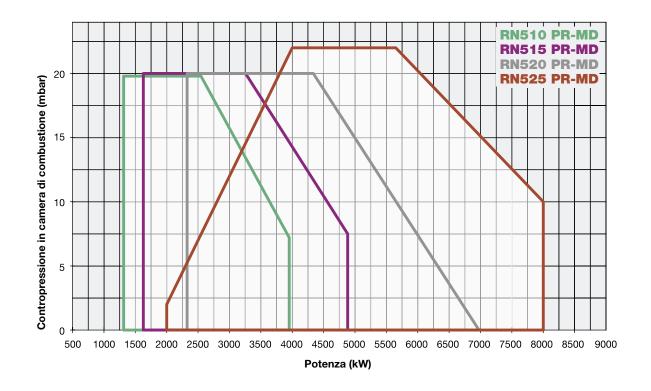



RN510 RN515 RN520 RN525 SERIE Cinquecento

A POLVERIZZAZIONE MECCANICA Con viscosità fino a 400 cSt a 50°C (50°E a 50°C)


CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Modello	Potenza kW		Alimentazione elettrica	Alimentazione elettrica	Motore ventilatore	Motore pompa	Resistenze olio comb.	Livello di emissioni sonore
			max.	monofase ausiliari	trifase motore	kW	kW	kW	dBA
RN510	xxx.x.IT.A	1.314	3.953	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	7,5	1,1	24	81,7
RN515	xxx.x.IT.A	1.628	4.884	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	11,0	1,5	12 + 18	82,3
RN520	xxx.x.IT.A	2.326	6.977	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	15,0	2,2	18 + 24	83,2
RN525	xxx.x.IT.A	2.000	8.000	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	18,5	2,2	24 + 24	84,9

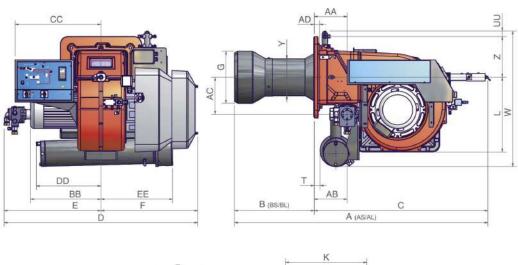







Flangia bruciatore

Tipo	Dimensioni imballo (mm)										
	- 1	р	h	kg							
RN510	1.720	1.500	1.150	410							
RN515	1.720	1.500	1.150	410							
RN520	1.720	1.500	1.150	410							
RN525	1.800	1.500	1.300	430							

Valori indicativi

Tipo	Modello	Dimensioni di ingombro** (mm)																												
		AA	AS	AL	AB	AC	AD	ВВ	BS	BL	С	CC	D	DD	Е	EE	F	G	Н	K		М	N	0	Р	T	UU	W	Y	Z
RN510	xxx.x.IT.A	221	1502	1682	217	246	35	468	350	530	1152	571	1286	349	643	556	643	345	385	540	496 N	1145	52 3	90 3	90	37	36	897	328 2	70
RN515	xxx.x.IT.A	145	1502	1682	217	246	35	508	350	530	1152	598	1286	-	643	-	643	384	424	540	496 N	1145	52 3	90 3	90	37	36	802	328 2	70
RN520	xxx.x.IT.A	145	1502	1682	207	250	35	508	350	530	1152	598	1286	-	643	-	643	422	472	540	496 N	1145	52 3	90 3	90	37	36	802	328 2	70
RN525	xxx.x.IT.A	145	1502	1682	197	275	35	650	350	530	1152	598	1286	-	643	-	643	434	484	540	496 N	1145	52 3	90 3	90	37	78	844	328 2	70

Valori indicativi

SERIE CINQUECENTO RN510 RN515 RN520 RN525

A POLVERIZZAZIONE MECCANICA Con viscosità fino a 400 cSt a 50°C (50°E a 50°C)

REGOLAZIONE MECCANICA

		RN5	10	RN	515			
Modello	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €			
OLIO COMBUSTIBILE	50 cSt a 50°C (7°E a 50°C)							
NPR.S.IT.A	PR (*)	029060103		029060303				
OLIO COMBUSTIBILE	400 cSt a 50°C (50°E a 50°C)							
DPR.S.IT.A	PR (*)	029180103		029180303				
		RN5	20	RN	525			
Modello	- Regolazione	Codice	20 Prezzo €	Codice	525 Prezzo €			
OLIO COMBUSTIBILE	50 cSt a 50°C (7°E a 50°C)	Codice		Codice				
OLIO COMBUSTIBILE :	50 cSt a 50°C (7°E a 50°C)	Codice 029060503		Codice				

- S = Testa corta di serie (BS)
- L = Per testa lunga (BL) aggiungere al prezzo €
- (*) Regolazione PR progressiva, per versione modulante MD aggiungere € Nella versione modulante MD per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282).
 Conformi a:
- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE

REGOLAZIONE ELETTRONICA

		RN5	i10	RN	515			
Modello	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €			
OLIO COMBUSTIBILE 50	cSt a 50°C (7°E a 50°C)							
NMD.S.IT.A.ES	MD (**)	02906010S		02906030S				
OLIO COMBUSTIBILE 400	cSt a 50°C (50°E a 50°C)							
DMD.S.IT.A.ES	MD (**)	02918010S		02918030S				
		RN5	520	RN525				
Modello	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €			
OLIO COMBUSTIBILE 50	cSt a 50°C (7°E a 50°C)							
NMD.S.IT.A.ES	MD (**)	02906050S		02906070S				
	MD (**)	029000303		023000703				
	WID ()	029000303		023000703				
OLIO COMBUSTIBILE 400	O cSt a 50°C (50°E a 50°C)			029000703				

- S = Testa corta di serie (BS)
- L = Per testa lunga (BL) aggiungere al prezzo €
- (**) I bruciatori sono già modulanti MD.

Per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282).


Conformi a:


- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE - DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE - DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE


OLIO COMBUSTIBILE


RN510 RN515 RN520 RN525 SERIE Cinquecento

A POLVERIZZAZIONE MECCANICA Con viscosità fino a 400 cSt a 50°C (50°E a 50°C)

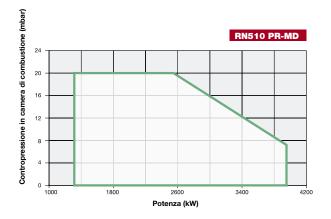

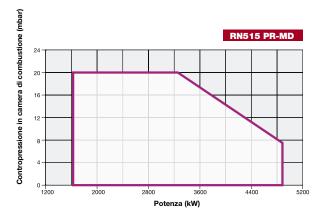

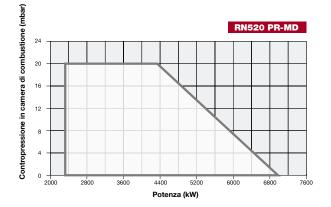

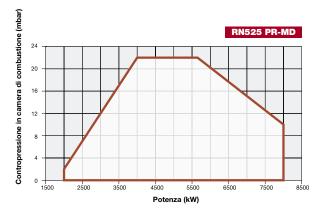

SERIE MILLO RN1030 RN1040

A POLVERIZZAZIONE MECCANICA Con viscosità fino a 400 cSt a 50°C (50°E a 50°C)

Questi bruciatori industriali monoblocco in fusione di alluminio, risultano disponibili nella versione che impiega olio combustibile

con viscosità standard sino a 50 cSt a 50°C

(7°E a 50°C).

È inoltre disponibile, su specifica richiesta, il modello ad olio combustibile denso 400 cSt a 50°C (50°E a 50°C).

Questi bruciatori utilizzano un sistema di polverizzazione di tipo meccanico e sono provvisti, data la particolare viscosità del combustibile, di due barilotti con preriscaldatore dotato di resistenze elettriche allo scopo di mantenere fluido l'olio combustibile.

Le resistenze sono di tipo corazzato al fine di evitare la carbonizzazione del combustibile sulle stesse.


In questa versione l'accensione del bruciatore avviene con l'utilizzo di un bruciatore pilota a gas metano o a GPL.

All'affidabilità delle prestazioni derivanti dall'ottimizzazione del rapporto testa/boccaglio e dall'utilizzo del convogliatore




Allestimento con controllo elettronico (opzionale)


d'aria, volto a sfruttare al massimo la curva pressione/portata della ventola, si aggiunge la sicurezza di un prodotto costantemente testato presso il nostro laboratorio e centro ricerche.

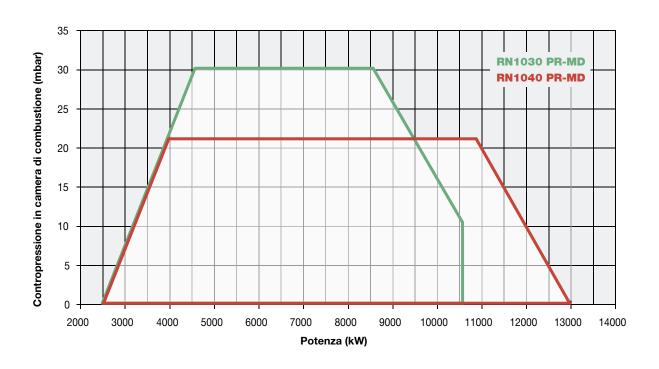


CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Modello	Poten	za kW	Alimentazione elettrica	elettrica elettrica ver		Motore pompa	Resistenze olio comb.	Livello di emissioni sonore
			max.	monofase ausiliari	trifase motore	kW	kW	kW	dBA
RN1030	xxx.x.IT.A	2.550	10.600	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	22	5,5	24+24	85,6
RN1040	xxx.x.IT.A	2.550	13.000	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	30	5,5	24+24	85,6



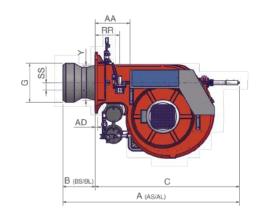

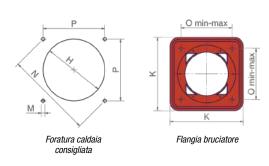

Tipo	Dime	nsioni in	nballo (n	nm)
			h	kg
RN1030/1040	2.270	1.720	1.320	800

Valori indicativi

Tipo	Modello		Dimensioni di ingombro (mm)																								
		AA	AS	AL	AD	ВВ	BS	BL	С	CC	D	Е	F	G	Н	K	L	M	N	0	Р	RR	SS	UU	W	Υ	Z
RN1030	xxx.x.IT.A	377	1888	2082	25	657	420	614	1468	680	1502	680	822	526	576	660	816	M16	651	460	460	265	80	142	1146	381	330
RN1040	xxx.x.IT.A	377	1959	2153	25	657	384	578	1575	680	1502	680	822	671	731 °	660	816	M16	651	460	460	265	80	142	1146	412	330

Valori indicativi

• Fare foro H più piccolo ma superiore alla quota Y e montare il boccaglio dall'interno della caldaia. In alternativa, tra bruciatore e caldaia, montare una controflangia.



REGOLAZIONE MECCANICA

		RN1	030	RN1	040
Modello	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
OLIO COMBUSTIBILE	50 cSt a 50°C (7°E a 50°C)				
NPR.S.IT.A	PR (*)	023061603		023061803	
OLIO COMBUSTIBILE	400 cSt a 50°C (50°E a 50°C)			
DPR.S.IT.A	PR (*)	023181603		023181803	

S = Testa corta di serie (BS)

REGOLAZIONE ELETTRONICA

		RN1	030	RN1	040
Modello	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
OLIO COMBUSTIBILE 50	O cSt a 50°C (7°E a 50°C)				
NPR.S.IT.A.EA	PR (*)	02306160A		02306180A	
OLIO COMBUSTIBILE 40	00 cSt a 50°C (50°E a 50°C)				
DPR.S.IT.A.EA	PR (*)	02318160A		02318180A	

S = Testa corta di serie (BS)

Nella versione modulante MD per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282).

Conformi a:

- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE - DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE - DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE

REGOLAZIONE ELETTRONICA

		RN1	030	RN1	040
Modello	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
OLIO COMBUSTIBILE 5	0 cSt a 50°C (7°E a 50°C)				
NMD.S.IT.A.ES	MD (**)	02306160S		02306180S	
OLIO COMBUSTIBILE 4	00 cSt a 50°C (50°E a 50°C)			
DMD.S.IT.A.ES	MD (**)	02318160S		02318180S	

S = Testa corta di serie (BS)

Per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282).

Conformi a:

- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE - DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE - DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE

L = Per testa lunga (BL) aggiungere al prezzo €

^(*) Regolazione PR progressiva, per versione modulante MD aggiungere €

Nella versione modulante MD per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282).

⁻ DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE - DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE - DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE

L = Per testa lunga (BL) aggiungere al prezzo €


^(*) Regolazione PR progressiva, per versione modulante MD aggiungere ϵ


L = Per testa lunga (BL) aggiungere al prezzo €

^(**) I bruciatori sono già modulanti MD.

RN1030 RN1040 SERIE MILE A POLVERIZZAZIONE MECCANICA

Con viscosità fino a 400 cSt a 50°C (50°E a 50°C)

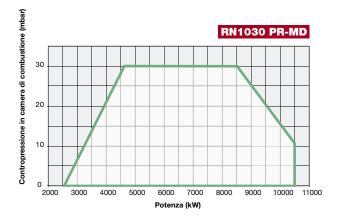

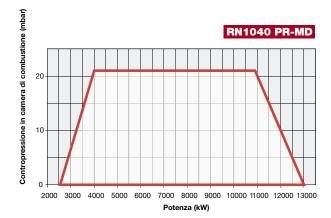

SERIE **duemila** RN2050 RN2060 RN2080

A POLVERIZZAZIONE MECCANICA Con viscosità fino a 400 cSt a 50°C (50°E a 50°C)

Questi bruciatori industriali monoblocco in fusione di alluminio, risultano disponibili nella versione che impiega olio combustibile con viscosità standard sino a 400 cSt a 50°C (50°E a 50°C). Questi bruciatori utilizzano un sistema di polverizzazione di tipo meccanico e sono provvisti, data la particolare viscosità del combustibile, di due barilotti con preriscaldatore dotato di resistenze elettriche allo scopo di mantenere fluido l'olio combustibile.

Le resistenze sono di tipo corazzato al fine di evitare la carbonizzazione del combustibile sulle stesse. In questa versione l'accensione del bruciatore avviene


con l'utilizzo di un bruciatore pilota a gas metano o a GPL.

All'affidabilità delle prestazioni derivanti dall'ottimizzazione del rapporto testa/boccaglio e dall'utilizzo del convogliatore d'aria, volto a sfruttare al massimo la curva pressione/portata della ventola, si aggiunge la sicurezza di un prodotto costantemente testato presso il nostro laboratorio e centro ricerche.



Gruppo spinta separato OPZIONALE SU RICHIESTA



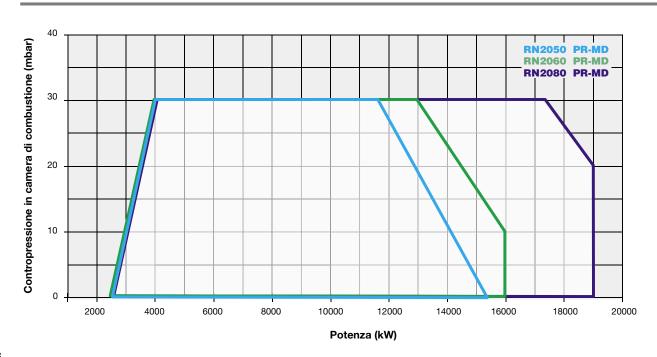


RN2050 RN2060 RN2080 SERIE duemila


A POLVERIZZAZIONE MECCANICA Con viscosità fino a 400 cSt a 50°C (50°E a 50°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Modello	Poter	ıza kW	Alimentazione elettrica	Alimentazione elettrica	Motore ventilatore	Motore pompa	Resistenze olio comb.	Livello di emissioni sonore
			max.	monofase ausiliari	trifase motore	kW	kW	kW	dBA
RN2050	xxx.S.IT.A	2.500	15.200	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	37	5,5	24 + 24	92,5
RN2060	xxx.S.IT.A	2.500	16.000	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	45	5,5	24 + 24	91,7
RN2080	xxx.S.IT.A	2.500	19.000	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	55	5,5	24 + 24	91,7

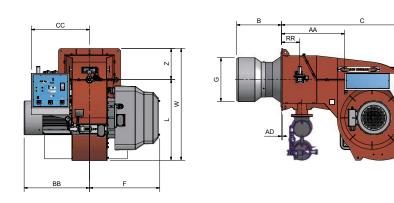






Flangia bruciatore

Foratura caldaia consigliata

I preriscaldatori e il gruppo spinta motore e pompa sono inclusi nella fornitura assemblati nel bruciatore, su richiesta si possono assemblare in un supporto separato (non a bordo).

La foratura della caldaia da confermare in funzione del boccaglio richiesto



Tipo	Dime	ensioni i	mballo (mm)
	1	р	h	kg
RN2050	2.396	1.886	1.969	1.390
RN2060	2.396	1.886	1.969	1.410
RN2080	2.396	1.886	1.969	1.510

Valori indicativi

Tipo	Modello		Dimensioni di ingombro (mm)															
		AA	AD	В	ВВ	С	CC	F	G	Н	K	L	M	N	Р	RR	W	Z
RN2050	xxx.S.IT.A.xx	741	15	*	768	1898	735	827	*	*	730	949	M16	948	670	215	1314	365
RN2060	xxx.S.IT.A.xx	741	15	*	807	1890	735	846	*	*	850	949	M16	1117	790	215	1374	425
RN2080	xxx.S.IT.A.xx	741	15	*	885	1890	735	846	*	*	850	949	M16	1117	790	215	1374	425

Valori indicativi

^{*} Le dimensioni B, G, H devono essere confermate dal nostro ufficio tecnico.


SERIE **duemila** RN2050 RN2060 RN2080


A POLVERIZZAZIONE MECCANICA Con viscosità fino a 400 cSt a 50°C (50°E a 50°C)


I bruciatori monoblocco serie 2000 vengono forniti di un telaio di supporto in acciaio, che facilita l'installazione e la manutenzione del bruciatore.

Il telaio è dotato di ruote per consentire un'agevole movimentazione della macchina la quale è regolabile in altezza per adattarsi a caldaie di varia dimensione.


TELAIO DI SUPPORTO PER BRUCIATORI SERIE 2050

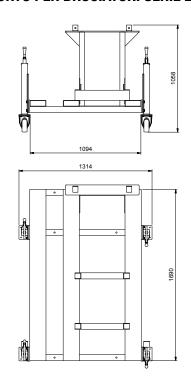


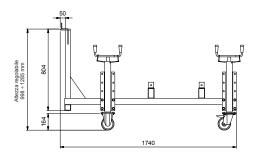




TELAIO DI SUPPORTO PER BRUCIATORI SERIE 2060/2080

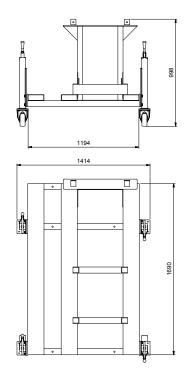

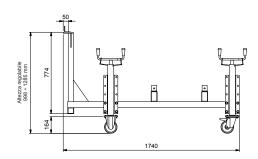



RN2050 RN2060 RN2080 SERIE CUCHTIA

Con viscosità fino a 400 cSt a 50°C (50°E a 50°C)

REGOLAZIONE ELETTRONICA

		RN2	050	RN2	2060	RN2	2080
Modello	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
OLIO COMBUSTIBILE	400 cSt a 50°C (50°E a 5	50°C)					
DPR.S.IT.A.EA	PR (*)	03218015A		-		-	

^(*) Regolazione PR progressiva, per versione modulante MD aggiungere € Nella versione modulante MD per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282).

- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE
- DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
- DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE

Conformi a:

REGOLAZIONE ELETTRONICA

		RN2	050	RN2	2060	RN2080		
Modello	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	
OLIO COMBUSTIBILE	400 cSt a 50°C (50°E a 5	0°C)						
DMD.S.IT.A.ES	MD (**)	03218015S		03218025S		03218035S		

^(**) I bruciatori sono già modulanti MD.


Per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282).


Conformi a:


- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE
- DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
- DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE

A POLVERIZZAZIONE MECCANICA

Con viscosità fino a 400 cSt a 50°C (50°E a 50°C)

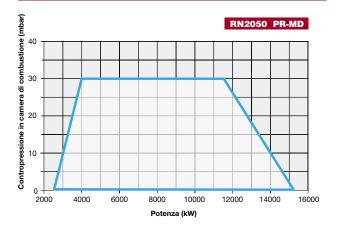

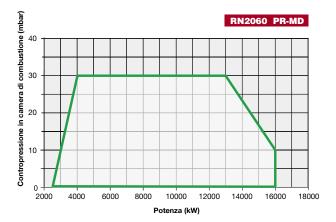

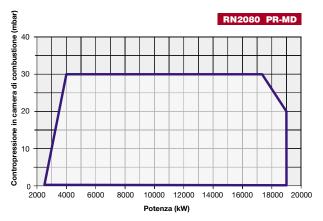

PBY90 PBY91 PBY92 PBY93 SERIE **novanta**

A POLVERIZZAZIONE PNEUMATICA CON REGOLAZIONE ELETTRONICA Con viscosità fino a 4000 cSt a 50°C (530°E a 50°C)

Questa particolare serie di bruciatori ad olio combustibile è stata studiata in modo da utilizzare l'aria compressa o in alternativa il vapore, quale fluido di atomizzazione del combustibile, allo scopo di conseguire una migliore efficienza nella combustione rispetto ai tradizionali sistemi di polverizzazione.


Questi bruciatori sono dotati di un ugello a bassa pressione che consente non solo di contenere i consumi ma soprattutto di limitare l'usura dell'intero sistema di polverizzazione.

Tutti i bruciatori svolgono una regolazione di tipo progressivo, sono completi di quadro elettrico, gruppo motore pompa olio combustibile da installare separatamente da parte dell'utilizzatore e prevedono la pulizia automatica dell'ugello a fine ciclo. Presso l'impianto deve essere disponibile aria compressa o vapore a 6-10 bar. I bruciatori prevedono l'accensione a mezzo bruciatore pilota a gas, alimentato a metano oppure a GPL (su richiesta, disponibile pilota a gasolio) e sono adatti per una viscosità fino a 4.000 cSt a 50°C (530°E a 50°C).

Il bruciatore standard è previsto solo per la polverizzazione ad aria compressa. Nel caso si scelga di utilizzare il vapore quale fluido di atomizzazione, il bruciatore viene modificato con uno specifico kit. La disponibilità dell'aria compressa è in ogni caso necessaria per:

- partenze a freddo quando non ci sia vapore disponibile;
- comando valvole e pulizia automatica dell'ugello.


Questi bruciatori vengono forniti solo in versione elettronica in modo da ottimizzare la regolazione e di conseguenza mantenere una perfetta combustione.

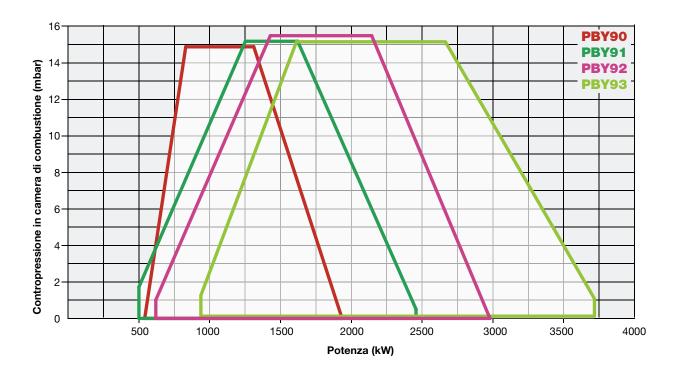

SERIE **10Vanta PBY90 PBY91 PBY92 PBY93**A POLVERIZZAZIONE PNEUMATICA CON REGOLAZIONE ELETTRONICA Con viscosità fino a 4000 cSt a 50°C (530°E a 50°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Modello	Poter	ıza kW	Alimentazione elettrica	Alimentazione elettrica	Motore ventilatore	Motore pompa	Resistenze olio comb.
			max.	monofase ausiliari	trifase motore	kW	kW	kW
PBY90	Hxx.S.IT.A.xx	670	2.000	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	3,0	0,75	8,0
PBY91	Hxx.S.IT.A.xx	500	2.500	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	4,0	0,75	8,0
PBY92	Hxx.S.IT.A.xx	700	3.000	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	5,5	0,75	12,0
PBY93	Hxx.S.IT.A.xx	900	3.700	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	7,5	0,75	18,0

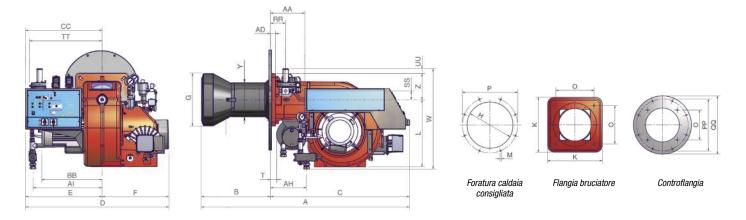

Il gruppo spinta motore e pompa di bassa pressione è incluso nel prezzo, ma fornito separato (non a bordo bruciatore).

Tipo	Dime	nsioni in	nballo (n	
	- 1	р	h	kg
PBY90/91/92	1.730	1.280	1.020	330

Valori indicativi

Tipo	Modello											Dim	ensi	oni d	di ing	gomb	oro (r	nm)													
		А	AA A	AD A	λH .	Al I	3 I	зв с	CC	D	Е	F	G	Н	K	L	М	N	0		Р	RR	SS	Т	TT	UU	W	Υ	Z	PP (QQ
																			nin. r	nax.											
PBY90	Hxx.x.IT.A.xx	1287	237	35 2	50 4	179 3°	18 4	19 964	532	992	532	460	306	346	360	464	M12	424	280	310	500	105	60	43	504	34	693	228	180	500 5	550
PBY91	Hxx.x.IT.A.xx	1290	237	35 2	50 4	179 32	21 4	19 964	532	992	532	460	324	364	360	464	M12	424	280	310	500	105	60	43	504	34	693	228	180	500 5	550
PBY92	Hxx.x.IT.A.xx	1296	237	35 2	50 4	179 32	27 4	19 964	532	992	532	460	365	405	360	464	M12	424	280	310	500	105	60	43	504	34	693	228	180	500 5	550
PBY93	Hxx.x.IT.A.xx	1296	237	35 2	50 4	179 32	27 4	19 964	532	992	532	460	365	405	360	464	M12	424	280	310	500	105	60	43	504	34	693	228	180	500 5	550

Valori indicativi

La quota B si riduce di 20 mm con la controflangia e guarnizione.

PBY90 PBY91 PBY92 PBY93 SERIE **NOVANTA**A POLVERIZZAZIONE PNEUMATICA CON REGOLAZIONE ELETTRONICA

Con viscosità fino a 4000 cSt a 50°C (530°E a 50°C)

REGOLAZIONE ELETTRONICA

		PBY	/90	PE	BY91
Modello	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
OLIO COMBUSTIBIL	E 4000 cSt a 50°C (530	D°E a 50°C)			
HPR.S.IT.A.EA	PR (*)	01218090A		01218100A	
		PB\	/92	PI	3 Y 93
Modello	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €

OLIO COMBUSTIBILE 4000 cSt a 50°C (530°E a 50°C)

H-.PR.S.IT.A.EA PR (*) 01218110A

Nella versione modulante MD per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282).

- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE - DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE - DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE

REGOLAZIONE ELETTRONICA

		PBY	/90	PB	Y91
Modello	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
OLIO COMBUSTIBIL	E 4000 cSt a 50°C (530	°E a 50°C)			
HMD.S.IT.A.ES	MD (**)	01218090S		01218100S	

		PB	Y92	PB	Y93
Modello	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
OLIO COMBUSTIE	BILE 4000 cSt a 50°C (530	°E a 50°C)			

S = Testa corta di serie (BS)

Per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282).

Conformi a:

- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE - DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE - DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE


S = Testa corta di serie (BS)


^(*) Regolazione PR progressiva, per versione modulante MD aggiungere €


^(**) I bruciatori sono già modulanti MD.

SERIE **NOVANTA** PBY90 PBY91 PBY92 PBY93

A POLVERIZZAZIONE PNEUMATICA CON REGOLAZIONE ELETTRONICA
Con viscosità fino a 4000 cSt a 50°C (530°E a 50°C)

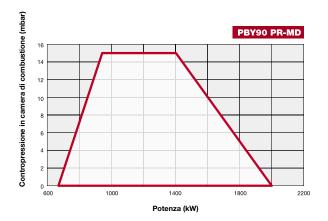

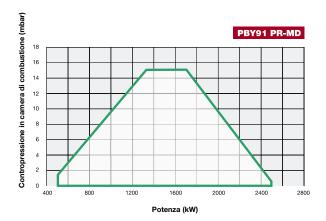

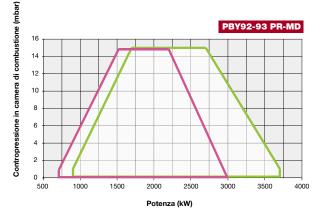

RBY510 RBY515 RBY520 RBY525 SERIE Cinquecento

A POLVERIZZAZIONE PNEUMATICA CON REGOLAZIONE ELETTRONICA Con viscosità fino a 4000 cSt a 50°C (530°E a 50°C)

Questa particolare serie di bruciatori ad olio combustibile è stata studiata in modo da utilizzare l'aria compressa o in alternativa il vapore, quale fluido di atomizzazione del combustibile, allo scopo di conseguire una migliore efficienza nella combustione rispetto ai tradizionali sistemi di polverizzazione. Questi bruciatori sono dotati di un ugello a bassa pressione che consente non solo di contenere i consumi ma soprattutto di limitare l'usura dell'intero sistema di polverizzazione. Tutti i bruciatori svolgono una regolazione di tipo progressivo, sono completi di quadro elettrico, gruppo motore pompa olio combustibile da installare separatamente da parte dell'utilizzatore e prevedono la pulizia automatica dell'ugello a fine ciclo. Presso l'impianto deve essere disponibile aria compressa o vapore a 6-10 bar. I bruciatori prevedono l'accensione a mezzo bruciatore pilota a gas, alimentato a metano oppure a GPL (su richiesta, disponibile pilota a gasolio) e sono adatti per una viscosità fino a 4.000 cSt a 50°C (530°E a 50°C).


Il bruciatore standard è previsto solo per la polverizzazione ad aria compressa.

Nel caso si scelga di utilizzare il vapore quale fluido di atomizzazione, il bruciatore viene modificato con uno specifico kit.

La disponibilità dell'aria compressa è in ogni caso necessaria per:

- partenze a freddo quando non ci sia vapore disponibile;
- comando valvole e pulizia automatica dell'ugello.

Questi bruciatori vengono forniti solo in versione elettronica in modo da ottimizzare la regolazione e di conseguenza mantenere una perfetta combustione.

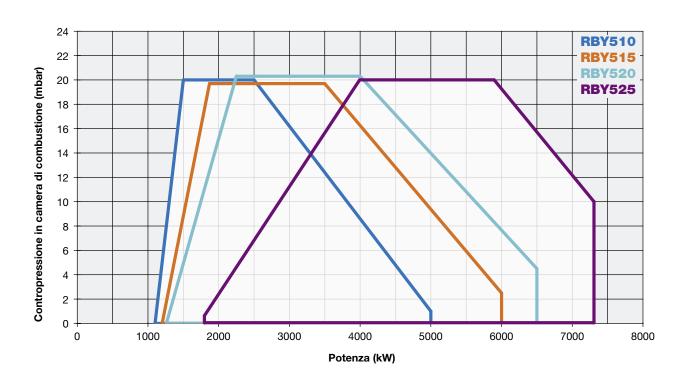


A POLVERIZZAZIONE PNEUMATICA CON REGOLAZIONE ELETTRONICA

Con viscosità fino a 4000 cSt a 50°C (530°E a 50°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Modello	Poten	za kW	Alimentazione elettrica	Alimentazione elettrica	Motore ventilatore	Motore pompa	Resistenze olio comb.	Livello di emissioni sonore
			max.	monofase ausiliari	trifase motore	kW	kW	kW	dBA
RBY510	Hxx.S.IT.A.xx	1.100	5.000	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	7,5	0,75	18,0	81,7
RBY515	Hxx.S.IT.A.xx	1.200	6.000	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	11,0	0,75	18,0	82,3
RBY520	Hxx.S.IT.A.xx	1.200	6.500	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	15,0	0,75	24,0	83,2
RBY525	Hxx.S.IT.A.xx	1.800	7.300	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	18,5	0,75	24,0	84,9

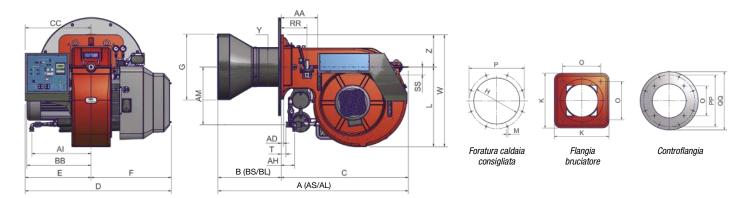

Il gruppo spinta motore e pompa di bassa pressione è incluso nel prezzo, ma fornito separato (non a bordo bruciatore).

Tipo	Dimens	ioni imb	allo (mr	
	I	р	h	kg
RBY510/515/520	1.730	1.430	1.130	410
RBY525	1.730	1.430	1.130	430

Valori indicativi

Tipo	Modello										Dime	nsion	i di i	ingo	mb	ro (r	nm)													
		AA AE	AH AI	AL	AS	BS	BL	ВВ	ВВ	С	CC	D							М		0		RR	SS		TT			Z PF	P QQ
RBY510	Hxx.x.IT.A.xx	219 35	265 448	-	1432	374	-	468	468	1058	571	1213	571	642	387	427	540	498	M14	552	390	800	109	115	44	547	827	329 2	70 80	0 850
RBY515	Hxx.x.IT.A.xx	219 35	265 448	1616	1436	378	558	508	508	1058	571	1213	571	642	474	524	540	498	M14	552	390	800	109	115	44	547	827	329 2	70 80	0 850
RBY520	Hxx.x.IT.A.xx	219 35	265 448	1616	1436	378	558	508	508	1058	571	1213	571	642	474	524	540	498	M14	552	390	800	109	115	44	547	827	329 2	70 80	0 850
RBY525	Hxx.x.IT.A.xx	219 35	265 448	1616	1436	378	558	642	642	1058	571	1284	642	642	474	524	540	498	M14	552	390	800	109	115	44	547	827	329 2	70 80	0 850

Valori indicativi

La quota B si riduce di 25 mm con la controflangia e guarnizione.

RBY510 RBY515 RBY520 RBY525 SERIE Cinquecento

A POLVERIZZAZIONE PNEUMATICA CON REGOLAZIONE ELETTRONICA Con viscosità fino a 4000 cSt a 50°C (530°E a 50°C)

REGOLAZIONE ELETTRONICA

		RBY	510	RB	Y515
Modello	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
OLIO COMBUSTIBIL	E 4000 cSt a 50°C (530	0°E a 50°C)			
HPR.S.IT.A.EA	PR (*)	02918090A		02918110A	
		RBY	520	RB	Y525
Modello	— Regolazione	RBY:	520 Prezzo €	Codice	Y525 Prezzo €
		Codice			
	Regolazione E 4000 cSt a 50°C (530 PR (*)	Codice			

S = Testa corta di serie (BS)

- L = Per testa lunga (BL) aggiungere al prezzo €
- (*) Regolazione PR progressiva, per versione modulante MD aggiungere €
 Nella versione modulante MD per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282).

 Conformi a:
- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE

REGOLAZIONE ELETTRONICA

	_	RBY	510	RB	Y515
Modello	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
OLIO COMPLICTIPII	E 4000 cSt a 50°C (530	N°E o 50°C\			
HMD.S.IT.A.ES	MD (**)	02918090S		02918110S	
		RBY	520	RB	Y525
Modello	– Regolazione	Codice	520 Prezzo €	Codice	Y525 Prezzo €
	Regolazione E 4000 cSt a 50°C (530	Codice			

S = Testa corta di serie (BS)

Per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282).

Conformi a:

- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE - DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE - DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE


L = Per testa lunga (BL) aggiungere al prezzo €


^(**) I bruciatori sono già modulanti MD.







Con viscosità fino a 4000 cSt a 50°C (530°E a 50°C)

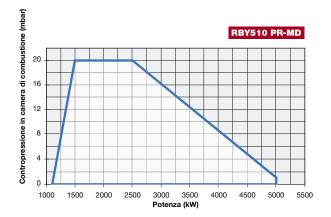

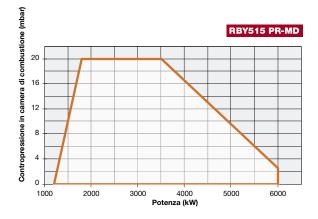

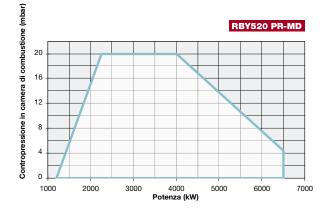


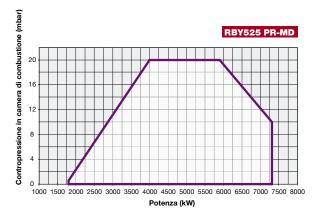

RBY1025 RBY1030 RBY1040 SERIE MILLE

A POLVERIZZAZIONE PNEUMATICA CON REGOLAZIONE ELETTRONICA Con viscosità fino a 4000 cSt a 50°C (530°E a 50°C)

Questa particolare serie di bruciatori ad olio combustibile è stata studiata in modo da utilizzare l'aria compressa o in alternativa il vapore, quale fluido di atomizzazione del combustibile, allo scopo di conseguire una migliore efficienza nella combustione rispetto ai tradizionali sistemi di polverizzazione. Questi bruciatori sono dotati di un ugello a bassa pressione che consente non solo di contenere i consumi ma soprattutto di limitare l'usura dell'intero sistema di polverizzazione. Tutti i bruciatori svolgono una regolazione di tipo progressivo, sono completi di quadro elettrico, gruppo motore pompa olio combustibile da installare separatamente da parte dell'utilizzatore e prevedono la pulizia automatica dell'ugello a fine ciclo. Presso l'impianto deve essere disponibile aria compressa o vapore a 6-10 bar. I bruciatori prevedono l'accensione a mezzo bruciatore pilota a gas, alimentato a metano oppure a GPL (su richiesta, disponibile pilota a gasolio) e sono adatti per una viscosità fino a 4.000 cSt a 50°C (530°E a 50°C). Il bruciatore standard è previsto solo per la polverizzazione ad aria compressa. Nel caso si scelga di utilizzare il vapore quale fluido di atomizzazione, il bruciatore viene modificato con uno specifico kit.

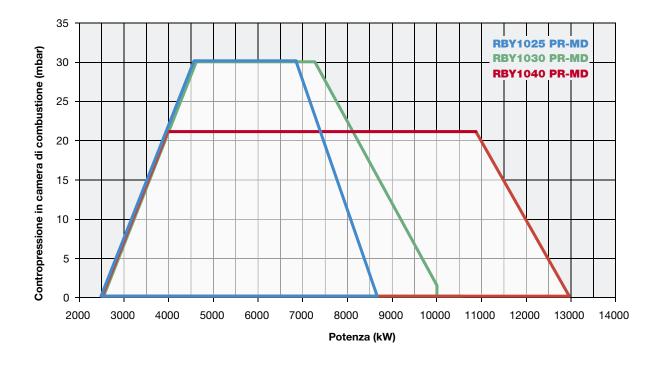


A POLVERIZZAZIONE PNEUMATICA CON REGOLAZIONE ELETTRONICA

Con viscosità fino a 4000 cSt a 50°C (530°E a 50°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Modello	Poter	ıza kW	Alimentazione elettrica	Alimentazione elettrica	Motore ventilatore	Motore pompa	Resistenze olio comb.	Livello di emissioni sonore
			max.	monofase ausiliari	trifase motore	kW	kW	kW	dBA
RBY1025	Hxx.S.IT.A.xx	2.550	8.700	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	18,5	0,75	24	82,2
RBY1030	Hxx.S.IT.A.xx	2.550	10.000	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	22,0	1,10	18+18	85,6
RBY1040	Hxx.S.IT.A.xx	2.550	13.000	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	30,0	1,10	24+24	85,6

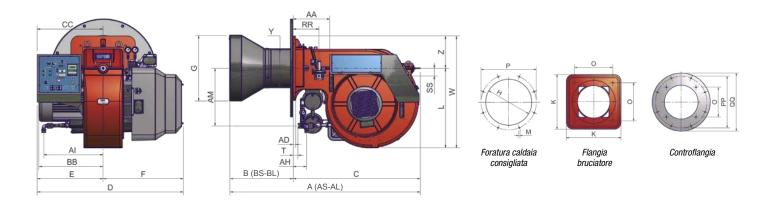

Il gruppo spinta motore e pompa di bassa pressione è incluso nel prezzo, ma fornito separato (non a bordo bruciatore).

Tipo	Dimen	sioni iml	oallo (mi	n)
_	I	р	h	kg
RBY1025/1030/1040	2.280	1.730	1.360	850

Valori indicativi

Tipo	Modello												Dim	nens	ioni c	li in	gom	bro	(mr	1)													
		AA	AS	AL	AD	AH	Al	AM	В	BB	BS	BL	С	CC	D	Е	F	G	Н	K	L	M	N	0	Р	RR	SS	Т	W	Υ	Z	PP	QQ
RBY1025	Hxx.x.IT.A.xx	377	1669	1865	25	304	465	335	410	641	376	572	1293	680	1502	680	822	474	524	660	816	M16	651	460	800	265	80	95	1146	381	330	800	900
RBY1030	Hxx.x.IT.A.xx	377	1646	-	25	138	608	589	353	657	353	-	1293	680	1502	680	822	633	693	660	816	M16	651	460	800	265	80	50	1146	400	330	800	900
RBY1040	Hxx.x.IT.A.xx	377	1654	1873	25	138	608	589	361	657	361	580	1293	680	1502	680	822	671	731	660	816	M16	-	460	800	265	80	50	1146	412	330	800	900

Valori indicativi

Il gruppo spinta è separato.

Le quote BS e BL si riducono di 25 mm con la controflangia e guarnizione.

RBY1025 RBY1030 RBY1040 SERIE MILLE

A POLVERIZZAZIONE PNEUMATICA CON REGOLAZIONE ELETTRONICA Con viscosità fino a 4000 cSt a 50°C (530°E a 50°C)

REGOLAZIONE ELETTRONICA

		RBY	1025	RBY	1030	RBY.	1040
Modello	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
OLIO COMBUSTIE	BILE 4000 cSt a 50°C (5	530°E a 50°C)					
HPR.S.IT.A.EA	PR (*)	02318220A		02318240A		02318260A	

- S = Testa corta di serie (BS)
- L= Per testa lunga (BL) aggiungere al prezzo \in
- (*) Regolazione PR progressiva, per versione modulante MD aggiungere € Nella versione modulante MD per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282).
 Conformi a:
- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE

REGOLAZIONE ELETTRONICA

		RBY	1025	RBY	1030	RBY	1040
Modello	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €

 OLIO COMBUSTIBILE 4000 cSt a 50°C (530°E a 50°C)


 H-.MD.S.IT.A.ES
 MD (**)
 02318220S
 02318240S
 02318260S


- S = Testa corta di serie (BS)
- L = Per testa lunga (BL) aggiungere al prezzo €
- (**) I bruciatori sono già modulanti MD.


Per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282).

Conformi a:

- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE - DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE - DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE

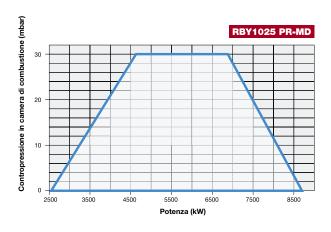

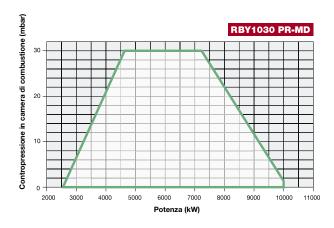

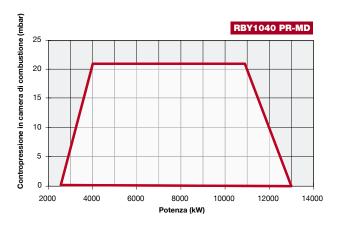

SERIE duemila RBY2050 RBY2060 RBY2080


A POLVERIZZAZIONE PNEUMATICA CON REGOLAZIONE ELETTRONICA Con viscosità fino a 4000 cSt a 50°C (530°E a 50°C)

Questa particolare serie di bruciatori ad olio combustibile è stata studiata in modo da utilizzare l'aria compressa, o in alternativa il vapore, quale fluido di atomizzazione del combustibile, allo scopo di conseguire una migliore efficienza nella combustione rispetto ai tradizionali sistemi di polverizzazione. Questi bruciatori sono dotati di un ugello a bassa pressione che consente non solo di contenere i consumi ma soprattutto di limitare l'usura dell'intero sistema di polverizzazione.

Tutti i bruciatori svolgono una regolazione di tipo progressivo, sono completi di quadro elettrico, gruppo motore pompa olio combustibile da installare separatamente da parte dell'utilizzatore e prevedono la pulizia automatica dell'ugello a fine ciclo. Presso l'impianto deve essere disponibile aria compressa o vapore a 6-10 bar. I bruciatori prevedono l'accensione a mezzo bruciatore pilota a gas, alimentato a metano oppure a GPL (su richiesta, disponibile pilota a gasolio) e sono adatti per una viscosità fino a 4.000 cSt a 50°C (530°E a 50°C). Il bruciatore standard è previsto solo per la polverizzazione ad aria compressa. Nel caso si scelga di utilizzare il vapore quale fluido di atomizzazione, il bruciatore viene modificato con uno specifico kit.

Gruppo spinta separato OPZIONALE SU RICHIESTA



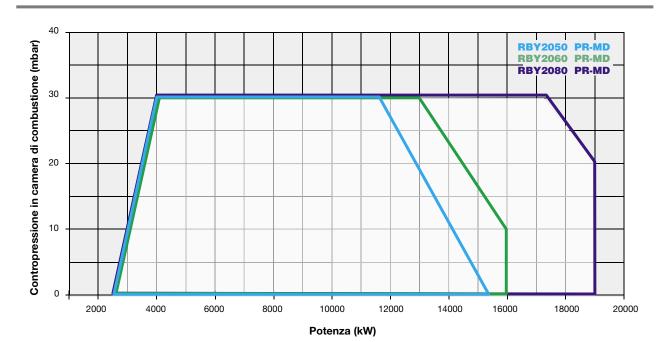



RBY2050 RBY2060 RBY2080 SERIE duemila

A POLVERIZZAZIONE PNEUMATICA CON REGOLAZIONE ELETTRONICA Con viscosità fino a 4000 cSt a 50°C (530°E a 50°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Modello	Pote	ıza kW	Alimentazione elettrica	Alimentazione elettrica	Motore ventilatore	Motore pompa	Resistenze olio comb.	Livello di emissioni sonore
			max.	monofase ausiliari	trifase motore	kW	kW	kW	dBA
RBY2050	Hxx.S.IT.A.xx	2.500	15.200	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	37	1,1	24 + 24	92,5
RBY2060	Hxx.S.IT.A.xx	2.500	16.000	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	45	1,1	24 + 24	91,7
RBY2080	Hxx.S.IT.A.xx	2.500	19.000	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	55	1,1	24 + 24	91,7



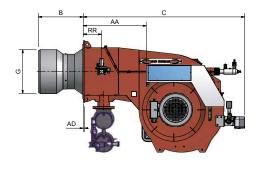



Flangia bruciatore


Foratura caldaia consigliata

I preriscaldatori sono inclusi nella fornitura assemblati nel bruciatore.

Il gruppo spinta motore e pompa di bassa pressione e il filtro sono inclusi nel prezzo, ma forniti separati (non a bordo bruciatore).

Su richiesta i preriscaldatori e gruppo pompa si possono assemblare in un supporto separato (non a bordo).

La foratura della caldaia da confermare in funzione del boccaglio richiesto



Tipo	Dimo	ensioni i	mballo (ı	mm)
				kg
RBY2050	2.396	1.886	1.969	1.370
RBY2060	2.396	1886	1969	1.450
RBY2080	2.396	1.886	1.969	1.550

Valori indicativi

Tipo	Modello							Dim	ensioni	di ingo	mbro (r	nm)						
		AA	AD	В	ВВ	С	CC	F	G	Н	K	L	M	N	Р	RR	W	Z
RBY2050	Hxx.S.IT.A.xx	741	15	*	768	1898	735	827	*	*	730	949	M16	948	670	215	1314	365
RBY2060	Hxx.S.IT.A.xx	741	15	*	807	1890	735	846	*	*	850	949	M16	1117	790	215	1374	425
RBY2080	Hxx.S.IT.A.xx	741	15	*	885	1890	735	846	*	*	850	949	M16	1117	790	215	1374	425

Valori indicativi

^{*} Le dimensioni B, G, H devono essere confermate dal nostro ufficio tecnico


SERIE **duemila** RBY2050 RBY2060 RBY2080


A POLVERIZZAZIONE PNEUMATICA CON REGOLAZIONE ELETTRONICA Con viscosità fino a 4000 cSt a 50°C (530°E a 50°C)


I bruciatori monoblocco serie 2000 vengono forniti di un telaio di supporto in acciaio, che facilita l'installazione e la manutenzione del bruciatore.

Il telaio è dotato di ruote per consentire un'agevole movimentazione della macchina la quale è regolabile in altezza per adattarsi a caldaie di varia dimensione.


TELAIO DI SUPPORTO PER BRUCIATORI SERIE 2050

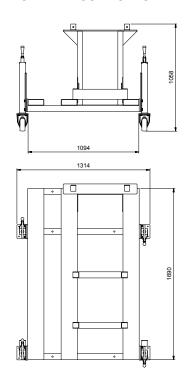


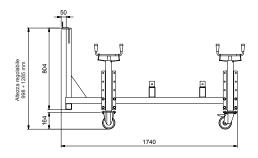




TELAIO DI SUPPORTO PER BRUCIATORI SERIE 2060/2080

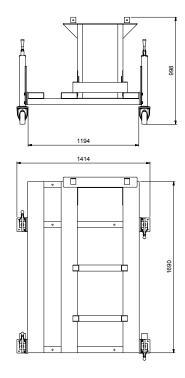

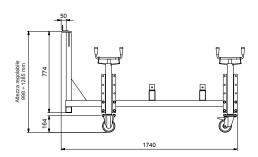



RBY2050 RBY2060 RBY2080 SERIE **dugmina**A POLVERIZZAZIONE PNEUMATICA CON REGOLAZIONE ELETTRONICA

Con viscosità fino a 4000 cSt a 50°C (530°E a 50°C)

REGOLAZIONE ELETTRONICA

		RBY	2050	RBY	/2060	RBY	2080
Modello	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
OLIO COMBUSTIE	BILE 4000 cSt a 50°C (5	530°E a 50°C)					
HPR.S.IT.A.EA	PR (*)	03218045A		-		-	

Regolazione PR progressiva, per versione modulante MD aggiungere € Nella versione modulante MD per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282). Conformi a:


REGOLAZIONE ELETTRONICA


		RBY	2050	RBY	2060	RBY	2080
Modello	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
OLIO COMBUSTIBIL	_E 4000 cSt a 50°C (5	530°E a 50°C)					
HMD.S.IT.A.ES	MD (**)	03218045S		03218055S		03218065S	


^(**) I bruciatori sono già modulanti MD.

Per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282).

- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE - DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE - DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE

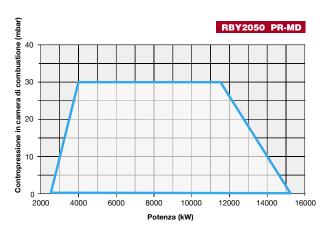

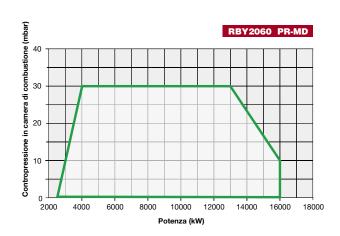

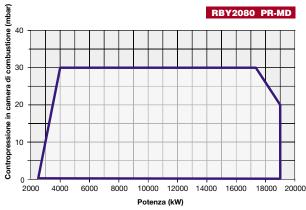

⁻ DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE - DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE - DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE

GAMMA BRUCIATORI MISTI GAS/GASOLIO

serie novanta

HR91A - PR/MD **HR92A** - PR/MD **HR93A** - PR/MD

serie novanta


G258A - PR/MD G335A - PR/MD G380A - PR/MD G400A - PR/MD

serie cinquecento

H455A - PR/MD **H630A** - PR/MD **H685A** - PR/MD

serie cinquecento

HR512A - PR/MD **HR515A** - PR/MD **HR520A** - PR/MD **HR525A** - PR/MD

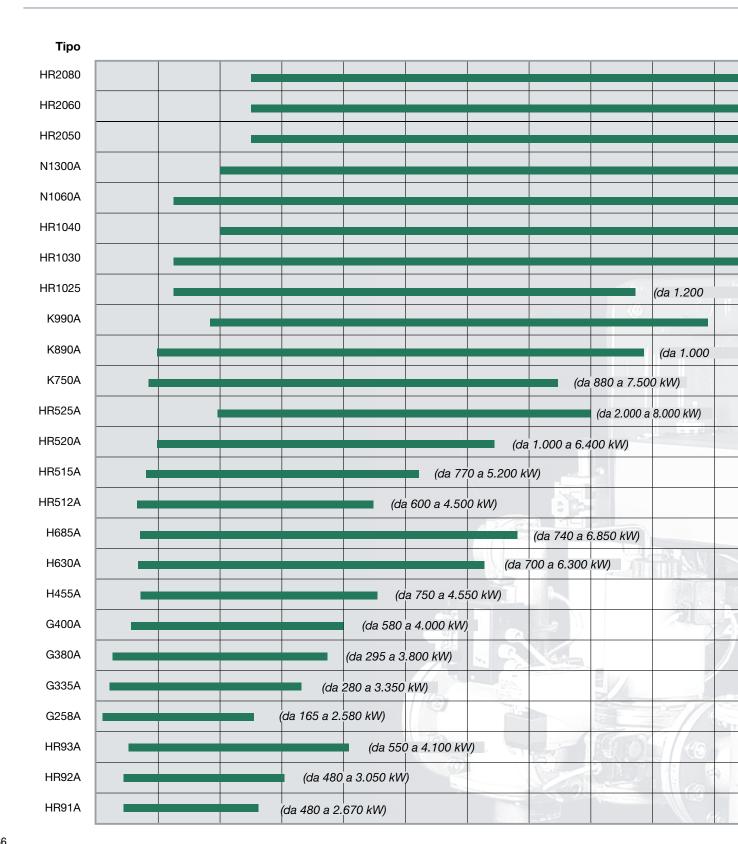





K880A - PR/MD

K990A - PR/MD

serie mille **K750A** - PR/MD

HR1025 - PR/MD **HR1030** - PR/MD **HR1040** - PR/MD

N1060A - PR/MD **N1300A** - PR/MD

serie duemila **HR2050** - PR/MD **HR2060** - PR/MD

HR2080 - PR/MD

									(da 2.50	 0 a 19.000 F 	kW)
						(da 2.50	0 a 16.000 i	kW)			
					(da 2.5	00 a 15.200					
			(da 2.00	0 a 13.000 F							
	(da 1,200 a	10.600 kW)			,						
	(3.3. 7.2.2.2) a 13.000 k	-147)						
_	(do 1 200 d	10.600 kW)		7 a 13.000 k							
		70.800 KVV)									
	8.700 kW)										
	a 1.820 a 9.	900 kW)									
а	8.900 kW)										
						11/-					
					-1				0		
					0			; (4-	-(u)		
			1	000					, Je		
				0	00						
174	1011/	0		0			(e)				
						0		V			
				o A							
				19							
	7	3									
-		// 3 3		1, 200						1	
			0	ر رود ار						1 3/6/	
4	500								1.00		
- 4	H /		0						1/3		

SERIE **novanta** HR91A HR92A HR93A




Dotati di regolazione progressiva e modulante, la serie NOVANTA di bruciatori misti gas-gasolio rappresenta il traguardo di tutta la nostra esperienza maturata nel campo della combustione applicata ai bruciatori di media-grossa potenza (fino a 4.100 kW). Come per tutti gli altri modelli che utilizzano due combustibili, essi integrano alla perfezione gli automatismi di regolazione propri dei bruciatori a gas con quelli adatti al funzionamento con combustibile fluido; ciò è possibile in quanto sono dotati di un motore elettrico indipendente per il comando della pompa del gasolio. Nell'esercizio a gas pertanto, il motore che aziona la pompa del liquido combustibile rimane fermo. Sono dotati di una testa di combustione atta a realizzare fiamme a diffusione con elevato potere

di irraggiamento per quanto attiene il lato gas, e di un ugello a riflusso che consente, grazie ad un regolatore che varia la pressione del combustibile sul ritorno e quindi sulla portata, di ottenere un campo di regolazione da 1:3.

Un quadro sinottico a bordo, contenente l'apparecchiatura di controllo, consente la visualizzazione delle diverse fasi di funzionamento ed eventuali anomalie del sistema.

Il sistema di protezione fiamma è garantito dalla presenza di una fotocellula UV.

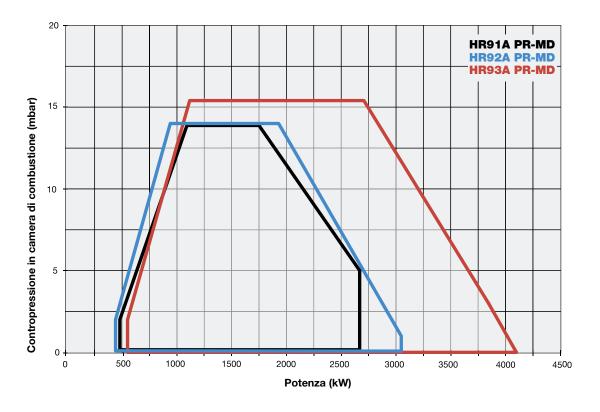





HR91A HR92A HR93A SERIE **novanta**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Modello	Pote	nza kW	Alimentazione elettrica		Motore ventilatore	Motore pompa	Attacchi gas	Livello di emissioni sonore
			max.	monofase ausiliari	trifase motore	kW	kW	Rp	dBA
HR91A	MG.xx.S.IT.A.1.xxx	480	2.670	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	4,0	1,1	2" - DN65 - DN80 - DN100	74,5
HR92A	MG.xx.S.IT.A.1.xxx	480	3.050	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	5,5	1,1	2" - DN65 - DN80 - DN100	76,9
HR93A	MG.xx.S.IT.A.1.xxx	550	4.100	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	7,5	1,1	2" - DN65 - DN80 - DN100	77,4


Per la configurazione della rampa gas vedi pag. 112-113.

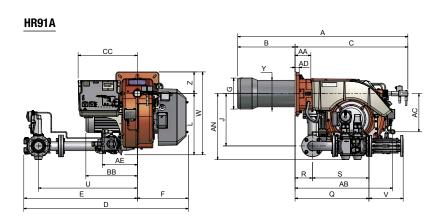




HR91A/HR92A/HR93A 1.730 1.280 1.020 315


Valori indicativi

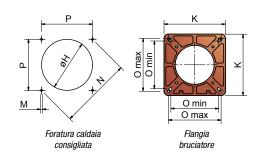

A AA AB AC AD AE AN B BB C CC D

HR91A MG.xx.S.IT.A.1.50 1495 135 835 327 35 300 550 490 441 1005 507 1160 725 435 265 295 447 360 523 M12 424 280 310 300 532 148 384 624 190 708 228 185 HR91A MG.xx.S.IT.A.1.65 1495 135 835 327 35 300 564 490 441 1005 507 1406 971 435 265 295 447 360 523 M12 424 280 310 300 632 148 484 846 292 708 228 185 HR91A MG.xx.S.IT.A.1.80 1495 135 835 327 35 300 579 490 441 1005 507 1437 1002 435 265 295 447 360 523 M12 424 280 310 300 683 148 535 875 313 708 228 185 HR91A MG.xx.S.IT.A.1.100 1495 135 835 327 35 300 592 490 441 1005 507 1520 1085 435 265 295 447 360 523 M12 424 280 310 300 790 148 642 942 353 708 228 185

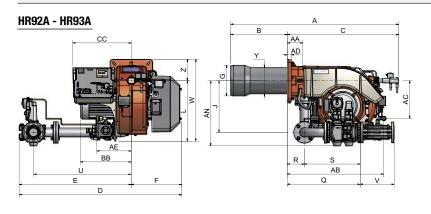

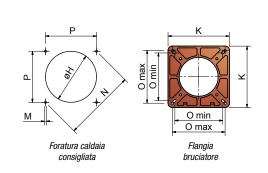

Ti	po Modell													D	imer	nsior	ni di	ing	omb	oro (mm)												
			Α	AA	AB	AC	AD	AE	AN	В	ВВ	С	CC	D	Е	F	G	Н		K		М	N	0	Р	Q	R	S	U	٧	W	Υ	Z
																								min. ma									
HR	92A MG.xx.S.IT.A	.1.50	1495	135	835	327	35	300	550	490	441	1005	507	1160	725	435	269	299	447	360	523	M12	424	280 31	0 300	532	148	384	624	190	708	228	185
HR	92A MG.xx.S.IT.A	.1.65	1495	135	835	327	35	300	564	490	441	1005	507	1406	971	435	269	299	447	360	523	M12	424	280 31	0 300	632	148	484	846	292	708	228	185
шп	AT 2 VV C IT A	1 00	1405	125	025	227	25	200	E70	400	441	1005	E07	1/17	1002	125	260	200	117	260	E00	MILO	101	200 21	n 200	602	1/0	EDE	075	212	700	വാര	105

HR92A MG.xx.S.IT.A.1.80 1495 135 835 327 35 300 579 490 441 1005 507 1437 1002 435 269 299 447 360 523 M12 424 280 310 300 683 148 535 875 313 708 228 185 HR92A MG.xx.S.IT.A.1.100 1495 135 835 327 35 300 592 490 441 1005 507 1520 1085 435 269 299 447 360 523 M12 424 280 310 300 790 148 642 942 353 708 228 185 HR93A MG.xx.S.IT.A.1.50 1495 135 835 327 35 300 550 495 493 1005 507 1160 725 435 304 344 447 360 523 M12 424 280 310 300 532 148 384 624 190 708 228 185 HR93A MG.xx.S.IT.A.1.65 1495 135 835 327 35 300 564 495 493 1005 507 1406 971 435 304 344 447 360 523 M12 424 280 310 300 632 148 484 846 292 708 228 185 1495 135 835 327 35 300 579 495 493 1005 507 1437 1002 435 304 344 447 360 523 M12 424 280 310 300 683 148 535 875 313 708 228 185 HR93A MG.xx.S.IT.A.1.80 HR93A MG.xx.S.IT.A.1.100 1495 135 835 327 35 300 592 495 493 1005 507 1520 1085 435 304 344 447 360 523 M12 424 280 310 300 790 148 642 942 353 708 228 185

Valori indicativi 169

SERIE **novanta** HR91A HR92A HR93A



REGOLAZIONE MECCANICA

			HRS)1A	HRS)2A	HRS)3A
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
MG.PR.S.IT.A.1.50	2"	PR (*)	012073753		012074153		012074553	
MG.PR.S.IT.A.1.65	DN65	PR (*)	012073853		012074253		012074653	
MG.PR.S.IT.A.1.80	DN80	PR (*)	012073953		012074353		012074753	
MG.PR.S.IT.A.1.100	DN100	PR (*)	012074053		012074453		012074853	

^(*) Regolazione PR progressiva, per versione modulante MD aggiungere €

Nella versione modulante MD per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282). Maggiorazione per bruciatori di GPL + 5%.

Conformi a:

- DIRETTIVA GAR 2016/426/EU
- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE
- DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
- DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE

REGOLAZIONE ELETTRONICA

			HR91A		HR9)2A	2A HR93		
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	
MG.PR.S.IT.A.1.50.EC	2"	PR (*)	01207265C		01207295C		01207335C		
MG.PR.S.IT.A.1.65.EC	DN65	PR (*)	01207275C		01207305C		01207345C		
MG.PR.S.IT.A.1.80.EC	DN80	PR (*)	01207285C		01207315C		01207355C	·	
MG.PR.S.IT.A.1.100.EC	DN100	PR (*)	01207295C		01207325C		01207365C		

^(*) Regolazione PR progressiva, per versione modulante MD aggiungere €

Nella versione modulante MD per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282). Maggiorazione per bruciatori di GPL + 5%.

Conformi a:

- DIRETTIVA GAR 2016/426/EU
- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE
- DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
- DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE

REGOLAZIONE ELETTRONICA

			HR91A		HR9)2A	HR9)3A
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
MG.MD.S.IT.A.1.50.ES	2"	MD (**)	01207265S		01207295S		01207335S	
MG.MD.S.IT.A.1.65.ES	DN65	MD (**)	01207275S		01207305S		01207345S	
MG.MD.S.IT.A.1.80.ES	DN80	MD (**)	01207285S		01207315S		01207355S	
MG.MD.S.IT.A.1.100.ES	DN100	MD (**)	01207295S		01207325S		01207365S	

^(**) I bruciatori sono già modulanti MD.


Per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282). Maggiorazione per bruciatori di GPL + 5%.


Conformi a:


- DIRETTIVA GAR 2016/426/EU
- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE
- DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
- DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE





HR91A HR92A HR93A SERIE **novanta**

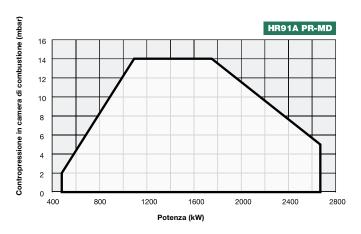


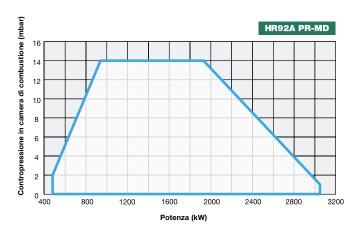

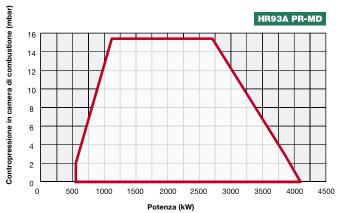

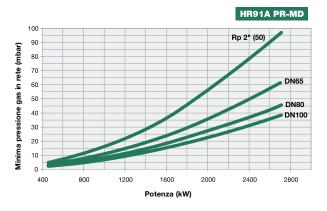

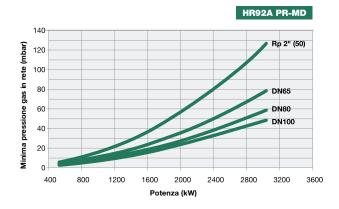

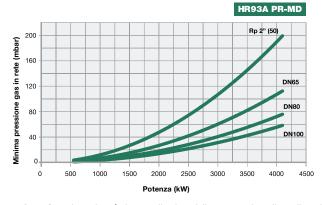

Attenzione: in ascissa è riportato il valore della potenza, in ordinata il corrispondente valore di pressione in rete al netto della pressione in camera di combustione. Per conoscere la pressione minima in ingresso rampa, necessaria per ottenere la portata gas richiesta, bisogna sommare la pressione in camera di combustione al valore letto in ordinata.


SERIE NOVANTA G258A G335A G380A G400A



I nuovi bruciatori della serie NOVANTA tipo G Low NO Classe 2 (<120 mg/kWh) sono equipaggiati di un nuovo ventilatore centrifugo a pale rovesce di ultima generazione ad alta efficienza.

Dotati di regolazione progressiva e modulante, i bruciatori misti gas-gasolio rappresentano il traguardo di tutta la nostra esperienza maturata nel campo della combustione applicata ai

bruciatori di media-grossa potenza. Come per tutti gli altri modelli che utilizzano due combustibili, essi integrano alla perfezione gli automatismi di regolazione propri dei bruciatori a gas con quelli adatti al funzionamento con combustibile fluido; ciò è possibile in quanto sono dotati di un motore




Nell'esercizio a gas pertanto, il motore che aziona la pompa del

liquido combustibile rimane fermo.

Sono dotati di una testa di combustione atta a realizzare fiamme a diffusione con elevato potere di irraggiamento per quanto attiene il lato gas, e di un ugello a riflusso che consente, grazie ad un regolatore che varia la pressione del combustibile sul ritorno e quindi sulla portata, di ottenere un campo di regolazione da 1:3.

Un quadro sinottico a bordo, contenente l'apparecchiatura di controllo, consente la visualizzazione delle diverse fasi di funzionamento ed eventuali anomalie del sistema.

Il sistema di protezione fiamma è garantito dalla presenza di una fotocellula UV.

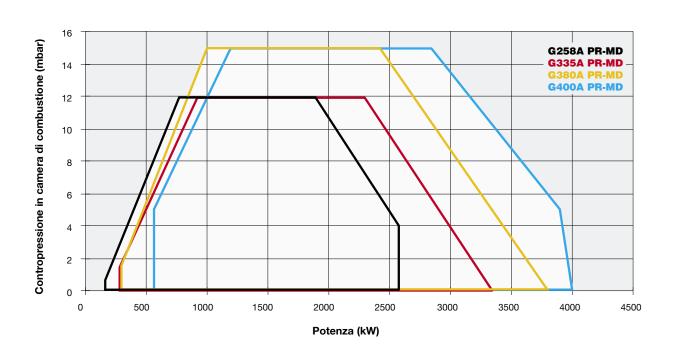





G258A G335A G380A G400A SERIE NOVANTA


CARATTERISTICHE TECNICHE


Tipo	Modello	Potenza kW		Alimentazione elettrica		Motore ventilatore	Motore pompa	Attacchi gas	Livello di emissioni sonore
			max.	monofase ausiliari	trifase motore	kW	kW	Rp	dBA
G258A	MG.xx.SR.IT.A.1.xxx	165	2.580	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	4	1,1	2" - DN65 - DN80 - DN100	< 85
G335A	MG.xx.SR.IT.A.1.xxx	280	3.350	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	5,5	1,1	2" - DN65 - DN80 - DN100	< 85
G380A	MG.xx.SR.IT.A.1.xxx	295	3.800	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	5,5	1,1	2" - DN65 - DN80 - DN100	< 85
G400A	MG.xx.SR.IT.A.1.xxx	580	4.000	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	7,5	1,1	2" - DN65 - DN80 - DN100	< 85

Per la configurazione della rampa gas vedi pag. 112-113.

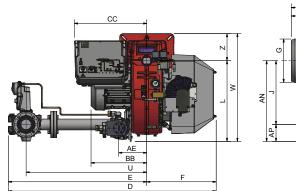

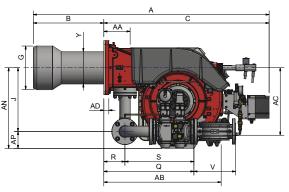





Flangia bruciatore

Tipo	Dim	nensioni ii	mballo (m	
				kg
G258A	1780	1200	1020	320
G335A	1780	1200	1020	325
G380A	1780	1200	1020	325
G400A	1780	1200	1020	330

Valori indicativi riferiti al modello con rampa gas DN80

Tipo	Modello												Dim	ensio	oni d	i ing	joml	bro	(mn	1)												
		A	AA	AB A	C A	D A	E AN	AP	В	BB	С	CC	D	Е	F	G	Н	J	K	L	М	N	0		P ()	R S	S U	٧	W	Υ	Z
																							nin. m	ax.								
G258A	MG.xx.SR.IT.A.1.50	1626	184	850 3	72 3	5 27	1 550	100	460	391	1166	509	1116	725	391	254	290	450	380	518 N	V112 4	153 3	300 3	40 3	20 53	33 1	48 38	34 62	419	0 708	210	190
G258A	MG.xx.SR.IT.A.1.65	1626	184	850 3	72 3	5 27	1 564	117	460	391	1166	509	1362	971	391	254	290	447	380	518 N	V112 4	153 3	300 3	40 3	20 63	36 1	48 48	37 84	5 29	2 708	210	190
G258A	MG.xx.SR.IT.A.1.80	1626	184	850 3	72 3	5 27	1 579	132	460	391	1166	509	1393	1002	391	254	290	447	380	518 N	V112 4	153 3	300 3	40 3	20 68	37 1	48 53	38 87	5 31	0 708	210	190
G258A	MG.xx.SR.IT.A.1.100	1605	184	850 3	72 3	5 27	1 592	145	460	391	1145	509	1474	1085	391	254	290	447	380	518 N	V112 4	153 3	300 3	40 3	20 79	91 1	48 64	42 94	2 35	3 708	210	190
G335A	MG.xx.SR.IT.A.1.50	1626	184	850 3	72 3	5 27	1 550	100	460	399	1166	509	1116	725	391	254	290	450	380	518 N	V112 4	153 3	300 3	40 3	20 53	33 1	48 38	34 62	419	0 708	210	190
G335A	MG.xx.SR.IT.A.1.65	1626	184	850 3	72 3	5 27	1 564	117	460	399	1166	509	1362	971	391	254	290	447	380	518 N	V112 4	153 3	300 3	40 3	20 63	36 1	48 48	37 84	5 29	2 708	210	190
G335A	MG.xx.SR.IT.A.1.80	1626	184	850 3	72 3	5 27	1 579	132	460	399	1166	509	1393	1002	391	254	290	447	380	518 N	V112 4	153 3	300 3	40 3	20 68	37 1	48 53	38 87	5 31	0 708	210	190
G335A	MG.xx.SR.IT.A.1.100	1605	184	850 3	72 3	5 27	1 592	145	460	399	1145	509	1474	1085	391	254	290	447	380	518 N	V112 4	153 3	300 3	40 3	20 79	91 1	48 64	12 94:	2 35	3 708	210	190
G380A	MG.xx.SR.IT.A.1.50	1627	184	850 3	72 3	5 27	1 550	100	490	471	1124	509	1139	725	414	265	300	450	380	518 N	V112 4	153 3	300 3	40 3	20 53	33 1	48 38	34 62	419	0 708	228	190
G380A	MG.xx.SR.IT.A.1.65	1627	184	850 3	72 3	5 27	1 564	117	490	471	1124	509	1385	971	414	265	300	447	380	518 N	V112 4	153 3	300 3	40 3	20 63	36 1	48 48	37 84	5 29	2 708	228	190
G380A	MG.xx.SR.IT.A.1.80	1627	184	850 3	72 3	5 27	1 579	132	490	471	1124	509	1416	1002	414	265	300	447	380	518 N	V112 4	153 3	300 3	40 3	20 68	37 1	48 53	38 87	5 31	0 708	228	190
G380A	MG.xx.SR.IT.A.1.100	1647	184	850 3	72 3	5 27	1 592	145	490	471	1145	509	1499	1085	414	265	300	447	380	518 N	V112 4	153 3	300 3	40 3	20 79	91 1	48 64	12 94:	2 35	3 708	228	190
G400A	MG.xx.SR.IT.A.1.50	1624	184	850 3	72 3	5 27	1 550	100	500	471	1124	509	1139	725	414	304	345	450	380	518 N	V112 4	153 3	300 3	40 3	20 53	33 1	48 38	34 62	419	0 708	228	190
G400A	MG.xx.SR.IT.A.1.65	1624	184	850 3	72 3	5 27	1 564	117	500	471	1124	509	1385	971	414	304	345	447	380	518 N	V112 4	153 3	300 3	40 3	20 63	36 1	48 48	37 84	5 29	2 708	3 228	190
G400A	MG.xx.SR.IT.A.1.80	1624	184	850 3	72 3	5 27	1 579	132	500	471	1124	509	1416	1002	414	304	345	447	380	518 N	V112 4	153 3	300 3	40 3	20 68	37 1	48 53	38 87	5 31	0 708	228	190
G400A	MG.xx.SR.IT.A.1.100	1645	184	850 3	72 3	5 27	1 592	145	500	471	1145	509	1499	1085	414	304	345	447	380	518 N	V112	153 3	300 3	40 3	20 79	1 1	48 64	12 94	2 35	3 708	228	190

Valori indicativi

SERIE **novanta** G258A G335A G380A G400A



REGOLAZIONE MECCANICA

			G25	8A	G33	35A
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
MG.PR.SR.IT.A.1.50	2"	PR (*)	036070153		036070553	
MG.PR.SR.IT.A.1.65	DN65	PR (*)	036070253		036070653	
MG.PR.SR.IT.A.1.80	DN80	PR (*)	036070353		036070753	
MG.PR.SR.IT.A.1.100	DN100	PR (*)	036070453		036070853	

			G3 8	80A	G40	00A
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
MG.PR.SR.IT.A.1.50	2"	PR (*)	036073353		036073753	
MG.PR.SR.IT.A.1.65	DN65	PR (*)	036073453		036073853	
MG.PR.SR.IT.A.1.80	DN80	PR (*)	036073553		036073953	
MG.PR.SR.IT.A.1.100	DN100	PR (*)	036073653		036074053	

^(*) Regolazione PR progressiva, per versione modulante MD aggiungere €

Nella versione modulante MD per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282). Maggiorazione per bruciatori di GPL + 5%.

Conformi a:

- DIRETTIVA GAR 2016/426/EU
- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE
- DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
- DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE



G258A G335A G380A G400A SERIE NOVANTA

REGOLAZIONE ELETTRONICA

			G25	8 8	G3 3	35A
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
MC DD CD IT A 4 FO FO	Oll	DD (*)	000070150		000070550	
MG.PR.SR.IT.A.1.50.EC	2"	PR (*)	03607015C		03607055C	
MG.PR.SR.IT.A.1.65.EC	DN65	PR (*)	03607025C		03607065C	
MG.PR.SR.IT.A.1.80.EC	DN80	PR (*)	03607035C		03607075C	
MG.PR.SR.IT.A.1.100.EC	DN100	PR (*)	03607045C		03607085C	

			G38	80A	G4 0	00A				
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €				
MG.PR.SR.IT.A.1.50.EC	2"	PR (*)	03607335C		03607375C					
MG.PR.SR.IT.A.1.65.EC	DN65	PR (*)	03607345C		03607385C					
MG.PR.SR.IT.A.1.80.EC	DN80	PR (*)	03607355C		03607395C					
MG.PR.SR.IT.A.1.100.EC	DN100	PR (*)	03607365C	5C 03607405C						

^(*) Regolazione PR progressiva, per versione modulante MD aggiungere €

Nella versione modulante MD per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282). Maggiorazione per bruciatori di GPL + 5%.

Conformi a:

- DIRETTIVA GAR 2016/426/EU
- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE
- DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
- DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE

REGOLAZIONE ELETTRONICA

			G25	8A	G3 3	85A
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
MG.MD.SR.IT.A.1.50.ES	2"	MD (**)	03607015S		03607055S	
MG.MD.SR.IT.A.1.65.ES	DN65	MD (**)	03607025S		03607065S	
MG.MD.SR.IT.A.1.80.ES	DN80	MD (**)	03607035S		03607075S	
MG.MD.SR.IT.A.1.100.ES	DN100	MD (**)	03607045S		03607085S	

			G38	BOA	G40	00A
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
MG.MD.SR.IT.A.1.50.ES	2"	MD (**)	03607335S		03607375S	
MG.MD.SR.IT.A.1.65.ES	DN65	MD (**)	03607345S		03607385S	
MG.MD.SR.IT.A.1.80.ES	DN80	MD (**)	03607355S		03607395S	
MG.MD.SR.IT.A.1.100.ES	DN100	MD (**)	03607365S		03607405S	

^(**) I bruciatori sono già modulanti MD.


Per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282). Maggiorazione per bruciatori di GPL + 5%.

Conformi a:

- DIRETTIVA GAR 2016/426/EU
- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE
- DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
- DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE

SERIE **novanta** G258A G335A G380A G400A



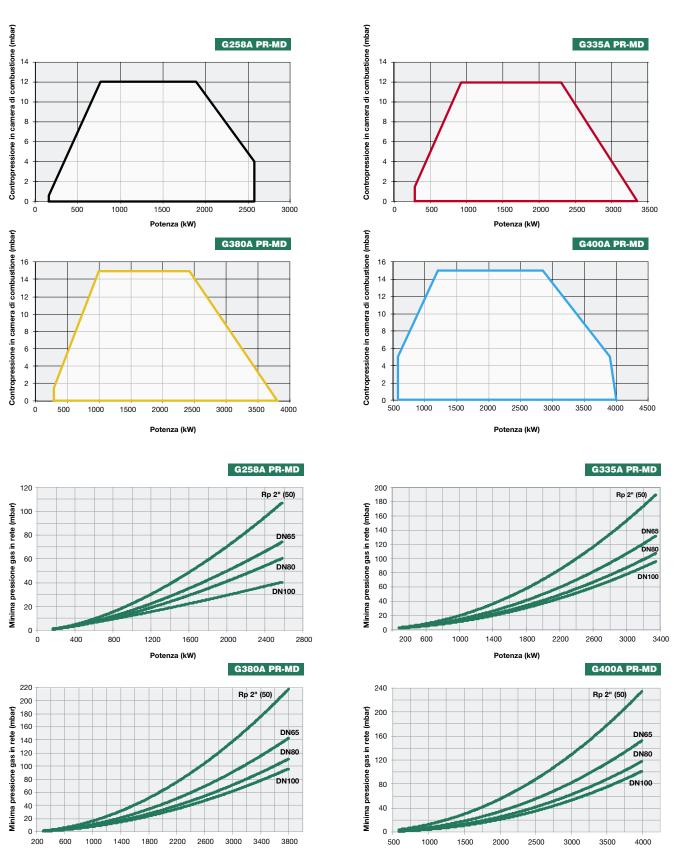

Attenzione: in ascissa è riportato il valore della potenza, in ordinata il corrispondente valore di pressione in rete al netto della pressione in camera di combustione. Per conoscere la pressione minima in ingresso rampa, necessaria per ottenere la portata gas richiesta, bisogna sommare la pressione in camera di combustione al valore letto in ordinata.

Potenza (kW)

Potenza (kW)






H455A H630A H685A SERIE CINQUECENTO


I nuovi bruciatori della serie CINQUECENTO tipo H Low NO_{x} Classe 2 (<120 mg/kWh) sono equipaggiati di un nuovo ventilatore centrifugo a pale rovesce di ultima generazione ad alta efficienza.

Dotati di regolazione progressiva e modulante, i bruciatori misti gas-gasolio rappresentano il traguardo di tutta la nostra esperienza maturata nel campo della combustione applicata ai bruciatori di media-grossa potenza (fino a 6.850 kW). Come per tutti gli altri modelli che utilizzano due combustibili, essi integrano alla perfezione gli automatismi di regolazione propri dei bruciatori a gas con quelli adatti al funzionamento con combustibile fluido; ciò è possibile in quanto sono dotati di un motore elettrico indipendente per il comando

della pompa del gasolio. Nell'esercizio a gas pertanto, il motore che aziona la pompa del liquido combustibile rimane fermo.



Il sistema di protezione fiamma è garantito dalla presenza di una fotocellula UV.

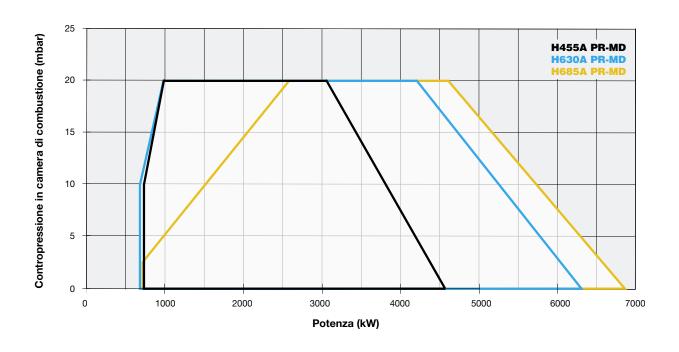


SERIE CINQUECENTO H455A H630A H685A





CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Modello	Poter	ıza kW	Alimentazione elettrica	Alimentazione elettrica	Motore ventilatore	Motore pompa	Attacchi gas	Livello di emissioni sonore
			max.	monofase ausiliari	trifase motore	kW	kW	Rp	dBA
H455A	MG.xx.SR.IT.A.1.xxx	750	4.550	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	7,5	1,1	2" - DN65 - DN80 - DN100	< 85
H630A	MG.xx.SR.IT.A.1.xxx	700	6.300	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	9,2	1,5	2" - DN65 - DN80 - DN100	< 85
H685A	MG.xx.SR.IT.A.1.xxx	740	6.850	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	9,2	1,5	2" - DN65 - DN80 - DN100	< 85

Per la configurazione della rampa gas vedi pag. 112-113.



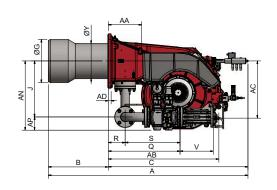



Foratura caldaia consigliata



Flangia bruciatore

Dimensioni imballo (mm) H455A 1890 1290 1220 390 H630A 1890 1290 1220 420 H685A 1890 1290 1220 430

Valori indicativi riferiti al modello con rampa gas DN80

Tipo	Modello	Dimensioni di ingombro (mm)																													
		AA	Α	AD	AE A	AN A	AP	В	ВВ	С	CC	D	Е	F	G	Н	J	K	L	М	N	0	Р	Q	R	S	U	٧	W	Υ	Z
H455A	MG.xx.SR.IT.A.1.50	295	1747	25	210 5	95	100 4	195	471	1252	511	1554	946	608	304	350	494	540	586	M14	552	390	390	764	150	613	845	190	856	288	270
H455A	MG.xx.SR.IT.A.1.65	295	1747	25	210 6	311	117	195	471	1252	511	1577	969	608	304	350	494	540	586	M14	552	390	390	634	150	484	845	294	856	288	270
H455A	MG.xx.SR.IT.A.1.80	295	1747	25	210 6	626 ⁻	132	195	471	1252	511	1610	1002	608	304	350	494	540	586	M14	552	390	390	686	150	535	875	313	856	288	270
H455A	MG.xx.SR.IT.A.1.100	295	1747	25	210 6	39	145	195	471	1252	511	1690	1082	608	304	350	494	540	586	M14	552	390	390	791	150	642	942	353	856	288	270
H630A	MG.xx.SR.IT.A.1.50	295	1749	25	210 5	595 ⁻	100 !	530	488	1219	511	1554	946	608	340	380	494	540	586	M14	552	390	390	764	150	613	845	190	856	284	270
H630A	MG.xx.SR.IT.A.1.65	295	1749	25	210 6	311	117 !	530	488	1219	511	1577	969	608	340	380	494	540	586	M14	552	390	390	634	150	484	845	294	856	284	270
H630A	MG.xx.SR.IT.A.1.80	295	1749	25	210 6	626	132 !	530	488	1219	511	1610	1002	608	340	380	494	540	586	M14	552	390	390	686	150	535	875	313	856	284	270
H630A	MG.xx.SR.IT.A.1.100	295	1749	25	210 6	39	145	530	488	1219	511	1690	1082	608	340	380	494	540	586	M14	552	390	390	791	150	642	942	353	856	284	270
H685A	MG.xx.SR.IT.A.1.50	295	1764	25	217 5	95	100 !	530	488	1234	511	1554	946	608	380	430	494	540	586	M14	552	390	390	764	150	613	845	190	856	328	270
H685A	MG.xx.SR.IT.A.1.65	295	1764	25	217 6	311	117 !	530	488	1234	511	1577	969	608	380	430	494	540	586	M14	552	390	390	634	150	484	845	294	856	328	270
H685A	MG.xx.SR.IT.A.1.80	295	1764	25	217 6	626	132 !	530	488	1234	511	1610	1002	608	380	430	494	540	586	M14	552	390	390	686	150	535	875	313	856	328	270
H685A	MG.xx.SR.IT.A.1.100	295	1764	25	217 6	39	145	530	488	1234	511	1690	1082	608	380	430	494	540	586	M14	552	390	390	791	150	642	942	353	856	328	270

Valori indicativi



H455A H630A H685A SERIE CINQUECENTO

REGOLAZIONE MECCANICA

			H45	H455A H630A		80A	H68	5A
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
MG.PR.SR.IT.A.1.50	2"	PR (*)	035070153		035070553		035070953	
MG.PR.SR.IT.A.1.65	DN65	PR (*)	035070253		035070653		035071053	
MG.PR.SR.IT.A.1.80	DN80	PR (*)	035070353		035070753		035071153	
MG.PR.SR.IT.A.1.100	DN100	PR (*)	035070453		035070853		035071253	

^(*) Regolazione PR progressiva, per versione modulante MD aggiungere €

Nella versione modulante MD per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282). Maggiorazione per bruciatori di GPL + 5%.

Conformi a:

- DIRETTIVA GAR 2016/426/EU
- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE
- DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
- DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE

REGOLAZIONE ELETTRONICA

			H45	55A	H630A		H68	85A
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
MG.PR.SR.IT.A.1.50.EC	2"	PR (*)	03507015C		03507055C		03507095C	
MG.PR.SR.IT.A.1.65.EC	DN65	PR (*)	03507025C		03507065C		03507105C	
MG.PR.SR.IT.A.1.80.EC	DN80	PR (*)	03507035C		03507075C 03507115C			
MG.PR.SR.IT.A.1.100.EC	DN100	PR (*)	03507045C		03507085C		03507125C	

^(*) Regolazione PR progressiva, per versione modulante MD aggiungere €

Nella versione modulante MD per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282). Maggiorazione per bruciatori di GPL + 5%.

Conformi a:

- DIRETTIVA GAR 2016/426/EU
- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE
- DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
- DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE

REGOLAZIONE ELETTRONICA

			H45	H455A H630A		80A	H68	85A
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
MG.MD.SR.IT.A.1.50.ES	2"	MD (**)	03507015S		03507055S		03507095S	
MG.MD.SR.IT.A.1.65.ES	DN65	MD (**)	03507025S		03507065S		03507105S	
MG.MD.SR.IT.A.1.80.ES	DN80	MD (**)	03507035S	03507075S 03507		03507115S		
MG.MD.SR.IT.A.1.100.ES	DN100	MD (**)	03507045S		03507085S	-	03507125S	

^(**) I bruciatori sono già modulanti MD.


Per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282).


Maggiorazione per bruciatori di GPL + 5%.


- DIRETTIVA GAR 2016/426/EU
- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE
- DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
- DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE


SERIE CINQUECENTO H455A H630A H685A




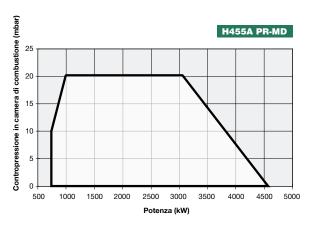


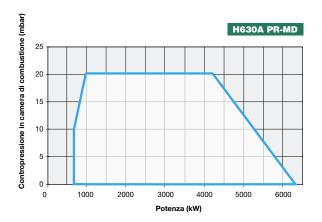

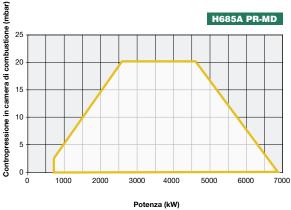

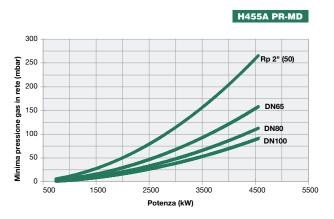

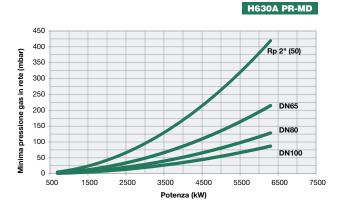

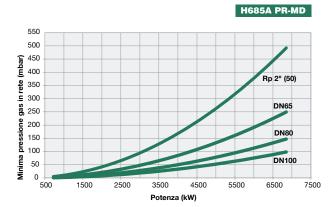



HR520A HR525A


HR512A HR515A SERIE CINQUECENTO



Sono dotati di una testa di combustione atta a realizzare fiamme a diffusione con elevato potere di irraggiamento per quanto attiene il lato gas, e di un ugello a riflusso che consente, grazie ad un regolatore che varia la pressione del combustibile sul ritorno e quindi sulla portata, di ottenere un campo di regolazione da 1:3.

Un quadro sinottico a bordo, contenente l'apparecchiatura di controllo, consente la visualizzazione delle diverse fasi di funzionamento ed eventuali anomalie del sistema.

Il sistema di protezione fiamma è garantito dalla presenza di una fotocellula UV.

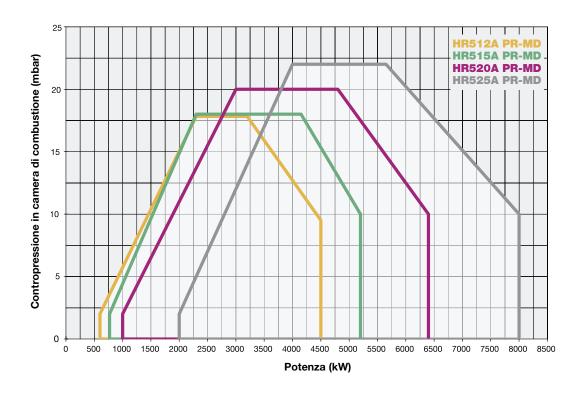

SERIE CINQUECENTO


HR512A HR515A HR520A HR525A




CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Modello	Poten	za kW	Alimentazione elettrica		Motore ventilatore	Motore pompa	Attacchi gas	Livello di emissioni sonore
			max.	monofase ausiliari	trifase motore	kW	kW	Rp	dBA
HR512A	MG.xx.S.IT.A.1.xxx	600	4.500	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	9,2	1,1	2" - DN65 - DN80 - DN100	81,7
HR515A	MG.xx.S.IT.A.1.xxx	770	5.200	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	11,0	1,5	2" - DN65 - DN80 - DN100	82,3
HR520A	MG.xx.S.IT.A.1.xxx	1.000	6.400	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	15,0	1,5	2" - DN65 - DN80 - DN100	83,2
HR525A	MG.xx.S.IT.A.1.xxx	2.000	8.000	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	18,5	3,0	DN65 - DN80 - DN100 A	84,9

Per la configurazione della rampa gas vedi pag. 112-113.

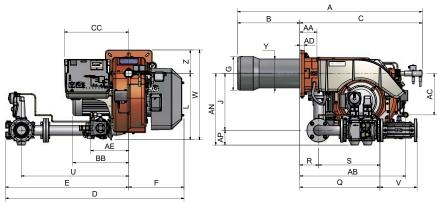

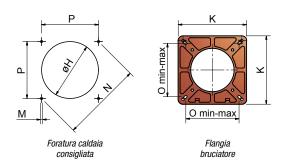

Tipo	Dime	Dimensioni imballo (mm)									
	1	р	h	kg							
HR512A	1.730	1.430	1.130	340							
HR515A	1.730	1.430	1.130	360							
HR520A	1.730	1.430	1130	375							
HR525A	1.800	1.500	1.300	400							

Valori indicativi

Tipo	Modello		Dimensioni di ingombro (mm)																										
		A AA	AB A) AD	AE	AN	ВВ	В (C C	C D	Е	F	G	Н	J	K	L	М	N	0	Р	Q	R	S	U	٧	W	Υ	Z
HR512A	MG.xx.S.IT.A.1.50	1669 220	924 36	4 35	348	595	530 51	7 11	39 5	32 159	946	644	340	380	494 5	540	494 I	V 114	552	390	390	763	149	614	845	190	830	328 2	270
HR512A	MG.xx.S.IT.A.1.65	1669 220	924 36	4 35	348	611	530 51	7 11	39 5	32 161	3 969	644	340	380	494 5	540	494 I	V 114	552	390	390	636	149	487	845	292	830	328 2	270
HR512A	MG.xx.S.IT.A.1.80	1669 220	924 36	4 35	348	626	530 51	7 11	39 5	32 164	5 1002	2 644	340	380	494 5	540	494 I	V 114	552	390	390	687	149	538	875	313	830	328 2	270
HR512A	MG.xx.S.IT.A.1.100	1669 220	924 36	4 35	348	639	530 51	7 11	39 5	32 172	6 1082	2 644	340	380	494 5	540	494 I	V 114	552	390	390	791	149	642	942	353	830	328 2	270
HR515A	MG.xx.S.IT.A.1.50	1669 220	0 928 37	1 35	348	595	530 51	7 11	39 5	32 159	946	644	380	420	494 5	540	494 I	V 114	552	390	390	763	149	614	845	190	830	328 2	270
HR515A	MG.xx.S.IT.A.1.65	1669 220	0 928 37	1 35	348	611	530 51	7 11	39 5	32 161	3 969	644	380	420	494 5	540	494 I	V 114	552	390	390	636	149	487	845	292	830	328 2	270
HR515A	MG.xx.S.IT.A.1.80	1669 220	0 928 37	1 35	348	626	530 51	7 11	39 5	32 164	5 1002	2 644	380	420	494 5	540	494 I	V 114	552	390	390	687	149	538	875	313	830	328 2	270
HR515A	MG.xx.S.IT.A.1.100	1669 220	0 928 37	1 35	348	639	530 51	7 11	41 5	32 172	6 1082	2 644	380	420	494 5	540	494 I	V 114	552	390	390	791	149	642	942	353	830	328 2	270
HR520A	MG.xx.S.IT.A.1.50	1671 220	0 928 37	1 35	348	595	530 51	7 11	41 5	32 159	946	644	400	450	494 5	540	494 I	V 114	552	390	390	763	149	614	845	190	830	328 2	270
HR520A	MG.xx.S.IT.A.1.65	1671 220	0 928 37	1 35	348	611	530 51	7 11	41 5	32 161	3 969	644	400	450	494 5	540	494 I	V 114	552	390	390	636	149	487	845	292	830	328 2	270
HR520A	MG.xx.S.IT.A.1.80	1671 220	0 928 37	1 35	348	626	530 51	7 11	41 5	32 164	5 1002	2 644	400	450	494 5	540	494 I	V 114	552	390	390	687	149	538	875	313	830	328 2	270
HR520A	MG.xx.S.IT.A.1.100	1671 220	0 928 37	1 35	348	639	530 51	7 11	41 5	32 172	6 1082	2 644	400	450	494 5	540	494 I	V 114	552	390	390	791	149	642	942	353	830	328 2	270
HR525A	MG.xx.S.IT.A.1.65	1671 220	928 58	0 35	348	611	530 65	50 11	41 6	50 161	3 969	644	434	484	494 5	540	494 I	V 114	552	390	390	636	149	487	845	292	874	328 2	270
HR525A	MG.xx.S.IT.A.1.80	1671 220	0 884 58	0 35	348	626	530 65	50 11	41 6	50 164	5 1002	2 644	434	484	494 5	540	494 I	V 114	552	390	390	687	149	538	875	313	874	328 2	270
HR525A	MG.xx.S.IT.A.1.100	1671 220	0 884 58	0 35	348	639	530 65	50 11	41 6	50 172	6 1082	2 644	434	484	494 5	540	494 I	V 114	552	390	390	792	149	642	942	353	874	328 2	270

Valori indicativi



HR512A HR515A SERIE CINQUECENTO HR520A HR525A

REGOLAZIONE MECCANICA

			HR512A		HR5	i15A
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
MG.PR.S.IT.A.1.50	2"	PR (*)	029070153		029070553	
MG.PR.S.IT.A.1.65	DN65	PR (*)	029070253		029070653	
MG.PR.S.IT.A.1.80	DN80	PR (*)	029070353		029070753	
MG.PR.S.IT.A.1.100	DN100	PR (*)	029070453		029070853	

			HR520A		HR5	25A
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
MG.PR.S.IT.A.1.50	2"	PR (*)	029070953		-	
MG.PR.S.IT.A.1.65	DN65	PR (*)	029071053		029071453	
MG.PR.S.IT.A.1.80	DN80	PR (*)	029071153		029071553	
MG.PR.S.IT.A.1.100	DN100	PR (*)	029071253		029071653	

^(*) Regolazione PR progressiva, per versione modulante MD aggiungere €

Nella versione modulante MD per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282). Maggiorazione per bruciatori di GPL + 5%.

- DIRETTIVA GAR 2016/426/EU
- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE
- DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
- DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE

SERIE **CINQUECENTO** HR512A HR515A HR520A HR525A



REGOLAZIONE ELETTRONICA

			HR512A		HR	515A
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
MG.PR.S.IT.A.1.50.EC	2"	PR (*)	02907015C		02907055C	
MG.PR.S.IT.A.1.65.EC	DN65	PR (*)	02907025C		02907065C	
MG.PR.S.IT.A.1.80.EC	DN80	PR (*)	02907035C		02907075C	
MG.PR.S.IT.A.1.100.EC	DN100	PR (*)	02907045C		02907085C	

			HR520A		HR	525A
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
MG.PR.S.IT.A.1.50.EC	2"	PR (*)	02907095C		-	
MG.PR.S.IT.A.1.65.EC	DN65	PR (*)	02907105C		02907145C	
MG.PR.S.IT.A.1.80.EC	DN80	PR (*)	02907115C		02907155C	
MG.PR.S.IT.A.1.100.EC	DN100	PR (*)	02907125C		02907165C	

Regolazione PR progressiva, per versione modulante MD aggiungere €

Nella versione modulante MD per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282). Maggiorazione per bruciatori di GPL + 5%.

Conformi a:

- DIRETTIVA GAR 2016/426/EU
- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE
- DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
- DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE

REGOLAZIONE ELETTRONICA

			HR512A		HRS	515A
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
		(11)				
MG.MD.S.IT.A.1.50.ES	2"	MD (**)	02907015S		02907055S	
MG.MD.S.IT.A.1.65.ES	DN65	MD (**)	02907025S		02907065S	
MG.MD.S.IT.A.1.80.ES	DN80	MD (**)	02907035S		02907075S	
MG.MD.S.IT.A.1.100.ES	DN100	MD (**)	02907045S		02907085S	

			HR5	20A	HR	525A
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
MG.MD.S.IT.A.1.50.ES	2"	MD (**)	02907095S		-	
MG.MD.S.IT.A.1.65.ES	DN65	MD (**)	02907105S		02907145S	
MG.MD.S.IT.A.1.80.ES	DN80	MD (**)	02907115S		02907155S	
MG.MD.S.IT.A.1.100.ES	DN100	MD (**)	02907125S		02907165S	


^(**) I bruciatori sono già modulanti MD.

Per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282). Maggiorazione per bruciatori di GPL + 5%.

- DIRETTIVA GAR 2016/426/EU
- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE
- DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
- DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE



HR512A HR515A SERIE CINQUECENTO HR520A HR525A

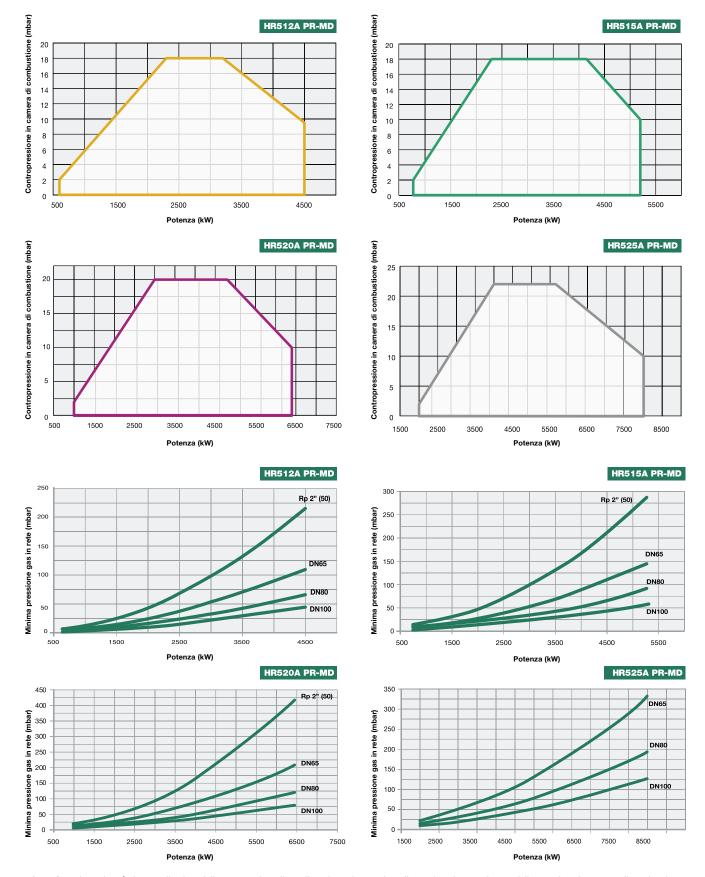

SERIE CINQUECENTO K750A K890A K990A



I nuovi bruciatori della serie CINQUECENTO tipo K Low NO, Class 2 (<120 mg/kWh) sono equipaggiati di un

nuovo ventilatore centrifugo a pale rovesce di


ultima generazione ad alta efficienza.

Dotati di regolazione progressiva e modulante, i bruciatori misti gas-gasolio rappresentano il traguardo di tutta la nostra esperienza maturata nel campo della combustione applicata ai bruciatori di media-grossa potenza (fino a 9.900 kW).

Come per tutti gli altri modelli che utilizzano due combustibili, essi integrano alla perfezione gli automatismi di regolazione propri dei bruciatori a gas con quelli adatti al funzionamento con combustibile fluido; ciò è possibile in quanto sono dotati di un motore elettrico indipendente


per il comando della pompa del gasolio. Nell'esercizio a gas pertanto, il motore che aziona

la pompa del liquido combustibile rimane fermo.



Un quadro sinottico a bordo, contenente l'apparecchiatura di controllo, consente la visualizzazione delle diverse fasi di funzionamento ed eventuali anomalie del sistema.

Il sistema di protezione fiamma è garantito dalla presenza di una fotocellula UV.

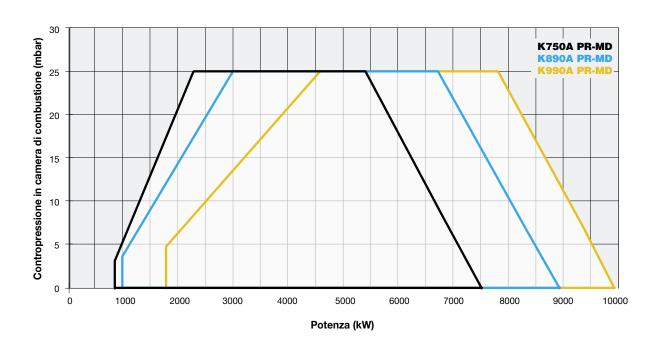




K750A K890A K990A SERIE CINQUECENTO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Modello	Poten	za kW	Alimentazione elettrica		Motore ventilatore		Attacchi gas	Livello di emissioni sonore
			max.	monofase ausiliari	trifase motore	kW	kW		dBA
K750A	MG.xx.SR.IT.A.1.xxx	880	7.500	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	15,0	2,2	DN65 - DN80 - DN100 - DN125	< 85
K890A	MG.xx.SR.IT.A.1.xxx	1.000	8.900	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	15,0	3	DN65 - DN80 - DN100 - DN125	< 85
K990A	MG.xx.SR.IT.A.1.xxx	1.820	9.900	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	15,0	4	DN80 - DN100 - DN125	< 85

Per la configurazione della rampa gas vedi pag. 112-113.

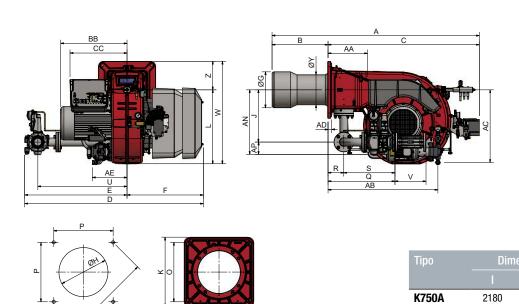

Foratura caldaia consigliata Flangia bruciatore Valori indicativi riferiti al modello con rampa gas DN80

K890A

K990A

Tipo	Modello												D	imen	sior	i di	ingo	omb	ro (mm)												
		A A	A AB	AC	AD	AE	AN	AP	В	ВВ	С	CC	D	Е	F	G	Н	J	K	L	М	N	0	Р	Q	R	S	U	٧	W	Υ	Z
K750A	MG.xx.SR.IT.A.1.65	1745 30	66 107	3 670	25	300	611	117	530	626	1215	524	1695	969	726	340	380	494	540	690	M16	651	460	460	637	150	487	845	292	960	328	270
K750A	MG.xx.SR.IT.A.1.80	1745 3	66 107	3 670	25	300	626	132	530	626	1215	524	1728	1002	726	340	380	494	540	690	M16	651	460	460	688	150	538	875	313	960	328	270
K750A	MG.xx.SR.IT.A.1.100	1745 3	66 107	3 670	25	300	639	145	530	626	1215	524	1808	1082	726	340	380	494	540	690	M16	651	460	460	792	150	642	942	353	960	328	270
K750A	MG.xx.SR.IT.A.1.125	1745 3	66 107	3 670	25	300	737	175	530	626	1215	524	2073	1347	726	340	380	562	540	690	M16	651	460	460	904	150	754	1192	479	960	328	270
K890A	MG.xx.SR.IT.A.1.65	1745 3	66 107	3 670	25	300	611	117	530	626	1215	524	1695	969	726	400	440	494	540	690	M16	651	460	460	637	150	487	845	292	960	328	270
K890A	MG.xx.SR.IT.A.1.80	1745 3	66 107	3 670	25	300	626	132	530	626	1215	524	1728	1002	726	400	440	494	540	690	M16	651	460	460	688	150	538	875	313	960	328	270
K890A	MG.xx.SR.IT.A.1.100	1745 3	66 107	3 670	25	300	639	145	530	626	1215	524	1808	1082	726	400	440	494	540	690	M16	651	460	460	792	150	642	942	353	960	328	270
K890A	MG.xx.SR.IT.A.1.125	1745 3	66 107	3 670	25	300	737	175	530	626	1215	524	2073	1347	726	400	440	562	540	690	M16	651	460	460	904	150	754	1192	479	960	328	270
K990A	MG.xx.SR.IT.A.1.80	1745 3	66 107	3 670	25	300	626	132	530	626	1215	524	1728	1002	726	434	484	494	540	690	M16	651	460	460	688	150	538	875	313	960	328	270
K990A	MG.xx.SR.IT.A.1.100	1745 3	66 107	3 670	25	300	639	145	530	626	1215	524	1808	1082	726	434	484	494	540	690	M16	651	460	460	792	150	642	942	353	960	328	270
K990A	MG.xx.SR.IT.A.1.125	1745 3	66 107	3 670	25	300	737	175	530	626	1215	524	2073	1347	726	434	484	562	540	690	M16	651	460	460	904	150	754	1192	479	960	328	270

Valori indicativi

SERIE CINQUECENTO K750A K890A K990A



REGOLAZIONE MECCANICA

			K75	60A	K89	0 A	K99	90A
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
MG.PR.SR.IT.A.1.65	DN65	PR (*)	034070153		034070553		-	
MG.PR.SR.IT.A.1.80	DN80	PR (*)	034070253		034070653		034070953	
MG.PR.SR.IT.A.1.100	DN100	PR (*)	034070353		034070753		034071053	
MG.PR.SR.IT.A.1.125	DN 125	PR (*)	034070453		034070853		034071153	

(*) Regolazione PR progressiva, per versione modulante MD aggiungere €

Nella versione modulante MD per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282). Maggiorazione per bruciatori di GPL + 5%.

Conformi a:

- DIRETTIVA GAR 2016/426/EU
- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE
- DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
- DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE

REGOLAZIONE ELETTRONICA

			K75	60A	K89	0 A	K99	00A
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
					-			
MG.PR.SR.IT.A.1.65.EC	DN65	PR (*)	03407015C		03407055C		-	
MG.PR.SR.IT.A.1.80.EC	DN80	PR (*)	03407025C		03407065C		03407095C	
MG.PR.SR.IT.A.1.100.EC	DN100	PR (*)	03407035C		03407075C		03407105C	
MG.PR.SR.IT.A.1.125.EC	DN125	PR (*)	03407045C		03407085C		03407115C	

^(*) Regolazione PR progressiva, per versione modulante MD aggiungere €

Nella versione modulante MD per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282). Maggiorazione per bruciatori di GPL + 5%.

Conformi a:

- DIRETTIVA GAR 2016/426/EU
- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE
- DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
- DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE

REGOLAZIONE ELETTRONICA

			K75	60A	K89	0 A	K99	90A
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
MG.MD.SR.IT.A.1.65.ES	DN65	MD (**)	03407015S		03407055S		-	
MG.MD.SR.IT.A.1.80.ES	DN80	MD (**)	03407025S		03407065S		03407095S	
MG.MD.SR.IT.A.1.100.ES	DN100	MD (**)	03407035S		03407075S		03407105S	
MG.MD.SR.IT.A.1.125.ES	DN 125	MD (**)	03407045S		03407085S		03407115S	

^(**) I bruciatori sono già modulanti MD.


Per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282).


Maggiorazione per bruciatori di GPL + 5%.


- DIRETTIVA GAR 2016/426/EU
- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE
- DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
- DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE





K750A K890A K990A SERIE CINQUECENTO

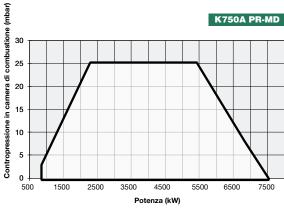


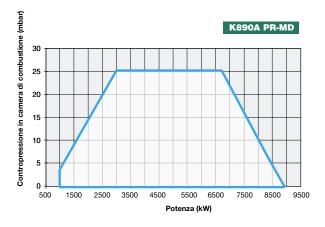

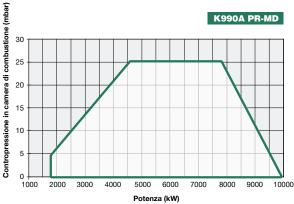

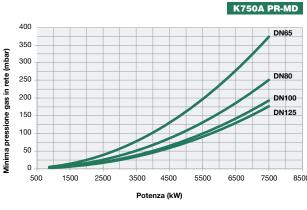

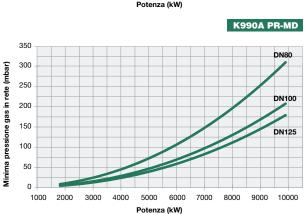

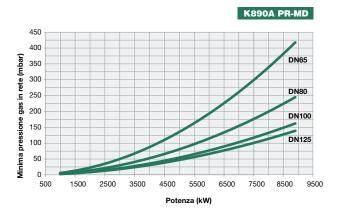

SERIE **MILLO** HR1025 HR1030 HR1040




Questi bruciatori, in unica fusione di alluminio, abbracciano soluzioni applicative rivolte all'industria ma anche a grosse utenze pubbliche (ospedali, università etc.) e grandi centrali termiche.

La possibilità di utilizzare due combustibili in modo separato, unitamente alla praticità di impiego e di manutenzione, nonostante le considerevoli dimensioni, rendono questo prodotto davvero unico.

Il bruciatore viene prodotto nelle versioni con regolazione progressiva e modulante. Qualora la specificità del caso lo richieda, è possibile adottare soluzioni personalizzate sia per quanto riguarda la parte combustione, attraverso l'impiego di sistemi di controllo elettronici con verifica dell'O₂, sia per quanto riguarda l'alimentazione, attraverso il tradizionale quadro di comando a bordo ma anche a parete, a leggio o ad armadio.



Allestimento con controllo elettronico (opzionale)

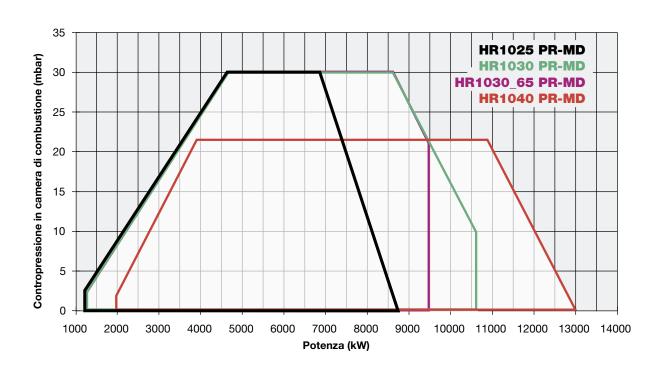





HR1025 HR1030 HR1040 SERIE MILLO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Modello	Poter	ıza kW	Alimentazione elettrica	Alimentazione elettrica	Motore ventilatore	Motore pompa	Attacchi gas	Livello di emissioni sonore
			max.	monofase ausiliari	trifase motore	kW	kW		dBA
HR1025	MG.xx.S.IT.A.1.xxx	1.200	8.700	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	18,5	4,0	DN 65 - DN80 - DN100	82,2
HR1030	MG.xx.S.IT.A.1.65	1.200	9.500	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	22,0	4,0	DN65	85,6
HR1030	MG.xx.S.IT.A.1.xxx	1.200	10.600	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	22,0	4,0	DN80 - DN100	85,6
HR1040	MG.xx.S.IT.A.1.xxx	2.000	13.000	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	30,0	5,5	DN80 - DN100 - DN125	85,6

Per la configurazione della rampa gas vedi pag. 112-113.

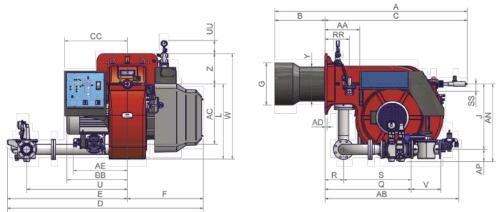



Tipo	Dime	ensioni im	ıballo (m	m)
				kg
HR1025	2300	1.720	1410	700
HR1030	2300	1.720	1410	700
HR1040	2300	1.720	1410	700

Valori indicativi

Tipo	Modello														Di	men	sior	i di	ing	omb	oro	(mm)													
		Α	AA	AB .	AC A	AD A	AE A	AN.	AP	В	ВВ	С	CC	D	Е	F	G	Н	J	K	L	М	N	0	Р	Q	R	RR	S	SS	U	UU	٧	W	Υ	Z
HR1025	MG.xx.S.IT.A.1.65	2088	377	1452	651 2	25 5	585 8	327	118	544	641	1544	680	212	1129	9 822	400	450	709	660	816	M16	651	460	460	914	200	265	714	80	1092	142	292	1146	379 3	30
HR1025	MG.xx.S.IT.A.1.80	2088	377	1452	651 2	25 5	585 8	341	132	544	641	1544	680	212	3130	1 822	400	450	709	660	816	M16	651	460	460	936	200	265	736	80	1092	142	322	1146	379 3	30
HR1025	MG.xx.S.IT.A.1.100	2088	377	1452	651 2	25 5	585 8	354	145	544	641	1544	680	213	9131	7 822	400	450	709	660	816	M16	651	460	460	842	200	265	642	80	1092	142	382	1146	379 3	30
HR1030	MG.xx.S.IT.A.1.65	2088	377	1452	651 2	25 5	585 8	327	118	544	657	1544	680	212	1129	9 822	454	504	709	660	816	M16	651	460	460	914	200	265	714	80	1092	142	292	1146	372 3	30
HR1030	MG.xx.S.IT.A.1.80	2088	377	1452	651 2	25 5	585 8	341	132	544	657	1544	680	212	3130	1 822	454	504	709	660	816	M16	651	460	460	936	200	265	736	80	1092	142	322	1146	372 3	30
HR1030	MG.xx.S.IT.A.1.100	2088	377	1452	651 2	25 5	585 8	354	145	544	657	1544	680	213	9131	7 822	454	504	709	660	816	M16	651	460	460	842	200	265	642	80	1092	142	382	1146	372 3	30
HR1040	MG.xx.S.IT.A.1.80	2106	377	1452	651 2	25 5	585 8	341	132	544	657	1562	680	212	3130	1 822	514	564	709	660	816	M16	651	460	460	936	200	265	736	80	1092	142	322	1146	408 3	30
HR1040	MG.xx.S.IT.A.1.100	2106	377	1452	651 2	25 5	585 8	354	145	544	657	1562	680	213	9131	7 822	514	564	709	660	816	M16	651	460	460	842	200	265	642	80	1092	142	382	1146	408 3	30
HR1040	MG.xx.S.IT.A.1.125	2106	377	1452	651 2	25 5	585 8	884	175	544	657	1562	680	225	4143	2 822	514	564	709	660	816	M16	651	460	460	954	200	265	754	80	1192	142	480	1146	408 3	30

Valori indicativi

SERIE **MILLO** HR1025 HR1030 HR1040



REGOLAZIONE MECCANICA

			HR1	025	HR1	030	HR1	040
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
							-	
MG.PR.S.IT.A.1.65	DN65	PR (*)	023071653		023071953		-	
MG.PR.S.IT.A.1.80	DN80	PR (*)	023071753		023072053		023072253	
MG.PR.S.IT.A.1.100	DN100	PR (*)	023071853		023072153		023072353	
MG.PR.S.IT.A.1.125			-		-		023072453	

^(*) Regolazione PR progressiva, per versione modulante MD aggiungere €

Nella versione modulante MD per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282). Maggiorazione per bruciatori di GPL + 5%.

Conformi a:

- DIRETTIVA GAR 2016/426/EU
- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE
- DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
- DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE

REGOLAZIONE ELETTRONICA

			HR1	025	HR1	030	HR1	040
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
MG.PR.S.IT.A.1.65.EC	DN65	PR (*)	02307165C		02307195C		-	
MG.PR.S.IT.A.1.80.EC	DN80	PR (*)	02307175C		02307205C		02307225C	
MG.PR.S.IT.A.1.100.EC	DN100	PR (*)	02307185C		02307215C		02307235C	
MG.PR.S.IT.A.1.125.EC	DN125	PR (*)	-		-		02307245C	

^(*) Regolazione PR progressiva, per versione modulante MD aggiungere €

Nella versione modulante MD per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282). Maggiorazione per bruciatori di GPL + 5%.

Conformi a:

- DIRETTIVA GAR 2016/426/EU
- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE
- DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
- DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE

REGOLAZIONE ELETTRONICA

			HR1	025	HR1	030	HR1	040
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
MG.MD.S.IT.A.1.65.ES	DN65	MD (**)	02307025S		02307065S		-	
MG.MD.S.IT.A.1.80.ES	DN80	MD (**)	02307035S		02307075S		02307095S	
MG.MD.S.IT.A.1.100.ES	DN100	MD (**)	02307045S		02307085S		02307105S	
MG.MD.S.IT.A.1.125.ES	DN125	MD (**)	-		-		02307115S	

^(**) I bruciatori sono già modulanti MD.


Per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282).


Maggiorazione per bruciatori di GPL + 5%.


- DIRETTIVA GAR 2016/426/EU
- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE
- DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
- DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE





HR1025 HR1030 HR1040 SERIE MILLO

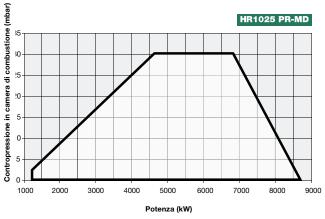


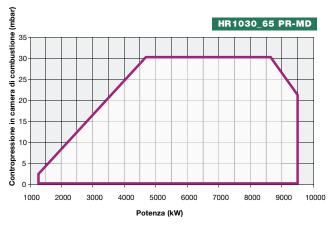


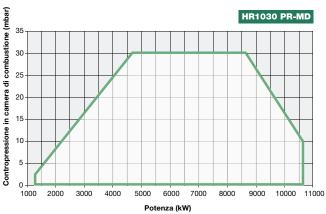


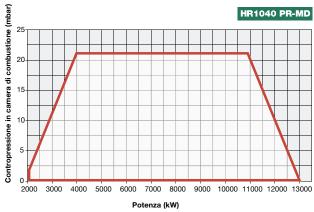

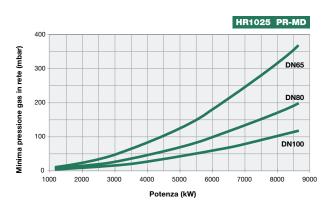

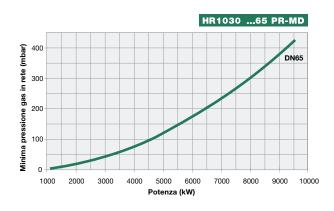

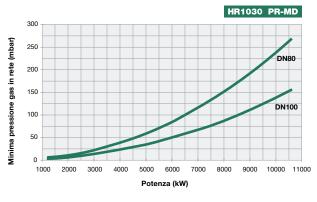


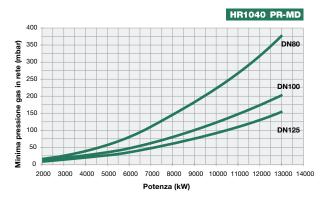

SERIE MILLE N1060A N1300A



I nuovi bruciatori della serie MILLE tipo N Low NO, Classe 2 (<120 mg/kWh) sono in un'unica fusione di alluminio di nuova concezione, abbracciano soluzioni applicative rivolte all'industria ma anche a grosse utenze pubbliche (ospedali, università etc.) e grandi centrali termiche. La possibilità di utilizzare due combustibili in modo separato, unitamente alla praticità di impiego e di manutenzione, nonostante le considerevoli dimensioni, rendono questo prodotto davvero unico. Il bruciatore viene prodotto nelle versioni con regolazione progressiva e modulante. Qualora la specificità del caso lo richieda, è possibile adottare soluzioni personalizzate sia per quanto riguarda la parte combustione, attraverso l'impiego di sistemi di controllo elettronici con verifica dell'O2, sia per quanto riguarda l'alimentazione, attraverso il tradizionale quadro di comando a bordo ma anche a parete, a leggio o ad armadio.

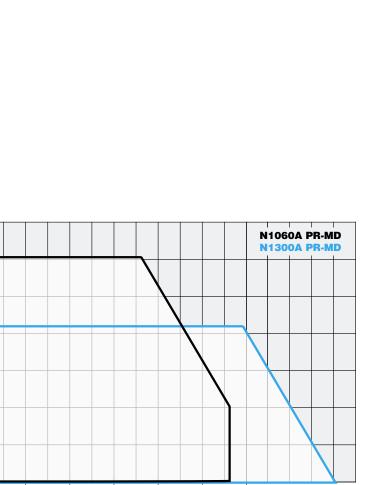

35

30

25

20

15

10

5

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Potenza (kW)

8000

9000

10000

11000

12000

13000

Contropressione in camera di combustione (mbar)





N1060A N1300A SERIE MILLO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Modello	Poter	ıza kW	Alimentazione elettrica		Motore ventilatore	Motore pompa	Attacchi gas	Livello di emissioni sonore
			max.	monofase ausiliari	trifase motore	kW	kW		dBA
N1060A	MG.xx.SR.IT.A.1.xxx	1.200	10.600	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	22,0	4,0	DN80 - DN100 - DN125	< 85,6
N1300A	MG.xx.SR.IT.A.1.xxx	2.000	13.000	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	30,0	4,0	DN80 - DN100 - DN125	< 85,6

Per la configurazione della rampa gas vedi pag. 112-113.

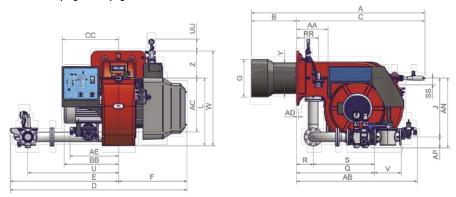



Tipo	Dime	ensioni in	ıballo (mı	m)
				kg
N1060A	2.300	1.720	1.410	700
N1300A	2.300	1.720	1.410	700

Valori indicativi

Tipo	Modello													Di	men	sior	ni di	ing	oml	oro	(mm)													
		Α	AA	AB A	AC A	D AE	AN	AP	В	BB	С	CC	D	Е	F	G	Н	J	K	L	M	N	0	Р	Q	R	RR	S	SS	U	UU	٧	W	Υ	Z
N1060A	MG.xx.SR.IT.A.1.80	2088	377	1452 6	351 2	5 585	841	132	544	657	1544	680	2123	1301	822	454	504	709	660	816	M16	651	460	460	936	200	265	736	80	1092	142	322	1146	372	330
N1060A	MG.xx.SR.IT.A.1.100	2088	377	1452 6	351 2	5 585	854	145	544	657	1544	680	2139	1317	822	454	504	709	660	816	M16	651	460	460	842	200	265	642	80	1092	142	382	1146	372	330
N1060A	MG.xx.SR.IT.A.1.125	2088	377	1452 6	351 2	5 585	854	145	544	657	1544	680	2139	1317	822	454	504	709	660	816	M16	651	460	460	842	200	265	642	80	1092	142	382	1146	372	330
N1300A	MG.xx.SR.IT.A.1.80	2106	377	1452 6	351 2	5 585	841	132	544	657	1562	680	2123	1301	822	514	564	709	660	816	M16	651	460	460	936	200	265	736	80	1092	142	322	1146	408	330
N1300A	MG.xx.SR.IT.A.1.100	2106	377	1452 6	351 2	5 585	854	145	544	657	1562	680	2139	1317	822	514	564	709	660	816	M16	651	460	460	842	200	265	642	80	1092	142	382	1146	408	330
N1300A	MG.xx.SR .IT.A.1.125	2106	377	1452 6	551 2	5 585	884	175	544	657	1562	680	2254	1432	822	514	564	709	660	816	M16	651	460	460	954	200	265	754	80	1192	142	480	1146	408	330

Valori indicativi

SERIE MILLE N1060A N1300A



REGOLAZIONE MECCANICA

			N100	60A	N13	00A
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
MG.PR.SR.IT.A.1.80	DN80	PR (*)	023073153		023073453	
MG.PR.SR.IT.A.1.100	DN100	PR (*)	023073253		023073553	
MG.PR.SR.IT.A.1.125	DN 125	PR (*)	023073353		023073653	

(*) Regolazione PR progressiva, per versione modulante MD aggiungere €

Nella versione modulante MD per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282). Maggiorazione per bruciatori di GPL + 5%.

Conformi a:

- DIRETTIVA GAR 2016/426/EU
- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE
- DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
- DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE

REGOLAZIONE ELETTRONICA

			N106	60A	N13	00A
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
MG.PR.SR.IT.A.1.80.EC	DN80	PR (*)	02307315C		02307345C	
MG.PR.SR.IT.A.1.100.EC	DN100	PR (*)	02307325C		02307355C	
MG.PR.SR.IT.A.1.125.EC	DN125	PR (*)	02307335C		02307365C	

(*) Regolazione PR progressiva, per versione modulante MD aggiungere €

Nella versione modulante MD per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282). Maggiorazione per bruciatori di GPL + 5%.

Conformi a:

- DIRETTIVA GAR 2016/426/EU
- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE
- DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
- DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE

REGOLAZIONE ELETTRONICA

			N106	60A	N13	800A
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
MG.MD.SR.IT.A.1.80.ES	DN80	MD (**)	02307315S		02307345S	
MG.MD.SR.IT.A.1.100.ES	DN100	MD (**)	02307325S		02307355S	
MG.MD.SR.IT.A.1.125.ES	DN 125	MD (**)	02307335S		02307365S	


^(**) I bruciatori sono già modulanti MD.


Per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282). Maggiorazione per bruciatori di GPL + 5%.


- DIRETTIVA GAR 2016/426/EU
- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE
- DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
- DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE




N1060A N1300A SERIE MILLE

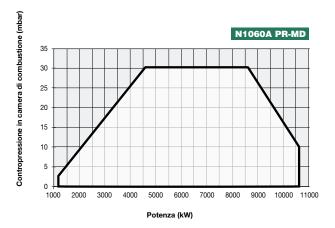

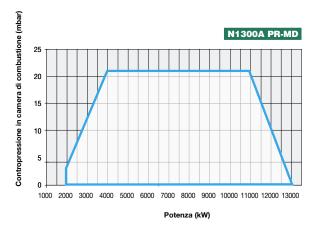

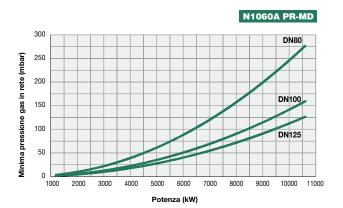

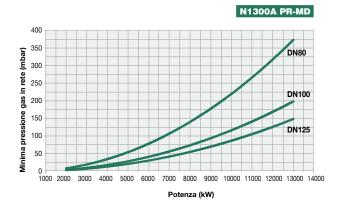

SERIE duemila HR2050 HR2060 HR2080



I bruciatori serie DUEMILA, rappresentano per campo di lavoro e per dimensioni, la versione più potente dell'intera serie di bruciatori misti gasgasolio (fino a 19.000 kW).

Questi bruciatori, in unica fusione di alluminio, abbracciano soluzioni applicative rivolte all'industria ma anche a grosse utenze pubbliche (ospedali, università etc.) e grandi


centrali termiche.

La possibilità di utilizzare due combustibili in modo separato, unitamente alla praticità di impiego e di manutenzione, nonostante le considerevoli dimensioni, rendono questo prodotto davvero unico.

Il bruciatore viene prodotto nelle versioni con regolazione progressiva e modulante.

Qualora la specificità del caso lo richieda, è possibile adottare soluzioni personalizzate sia per quanto riguarda la parte combustione, attraverso l'impiego di sistemi di controllo elettronici con verifica dell'O2, sia per quanto riguarda l'alimentazione, attraverso il tradizionale quadro di comando a bordo ma anche a parete, a leggio o ad armadio.



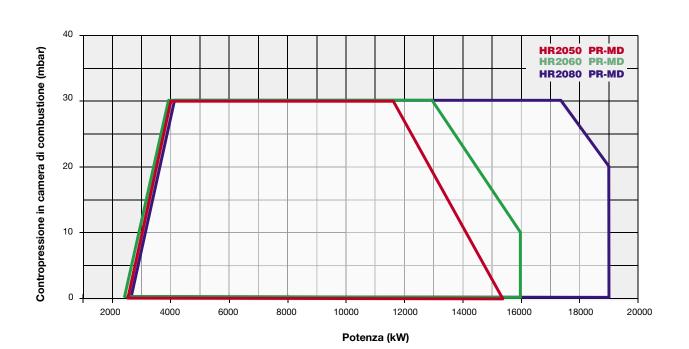





HR2050 HR2060 HR2080 SERIE duemila

CARATTERISTICHE TECNICHE


Tipo	Modello	Poter	ıza kW	Alimentazione elettrica	Alimentazione elettrica	Motore ventilatore	Motore pompa	Attacchi gas	Livello di emissioni sonore
			max.	monofase ausiliari	trifase motore	kW	kW		dBA
HR2050	MG.xx.S.IT.A.1.xxx.xx	2.500	15.200	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	37,0	5,5	DN80 - DN100 - DN125	92,5
HR2060	MG.xx.S.IT.A.1.xxx.xx	2.500	16.000	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	45,0	5,5	DN80 - DN100 - DN125	91,7
HR2080	MG.xx.S.IT.A.1.xxx.xx	2.500	19.000	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	55,0	5,5	DN100 - DN125	91,7

Per la configurazione della rampa gas vedi pag. 112-113.

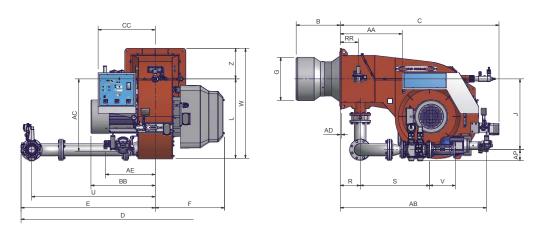



Flangia bruciatore



consigliata

HR2080 Valori indicativi

HR2050

HR2060

2.396

2.396

2.396

1.886

1.886

1.886

1.330

1.410

1.510

1.969

1.969

1.969

Tipo	Modello											Dim	ensi	oni d	li ing	joml	oro (i	mm)										
		A AA	AC	AD	AE	AP	В*	ВВ	С	CC	D	Е	F	G*	Н*	J	K	L	М	N	Р	R	RR	S	U	٧	W	Z
HR2050	MG.xx.S.IT.A.1.80.xx	2180 741	866	15	595	132	520	768	1898	735	2431	1604	827	514	564	845	730	949	M16	948	670	239	215	827	1477	310	1314	365
HR2050	MG.xx.S.IT.A.1.100.xx	2180 741	866	15	595	145	520	768	1898	735	2447	1620	827	514	564	845	730	949	M16	948	670	239	215	874	1477	350	1314	365
HR2050	MG.xx.S.IT.A.1.125.xx	2180 741	866	15	595	175	520	768	1898	735	2465	1638	827	514	564	845	730	949	M16	948	670	239	215	755	1477	480	1314	365
HR2060	MG.xx.S.IT.A.1.80.xx	2160 741	866	15	645	132	500	807	1890	735	2309	1463	846	550	600	775	850	949	M16	1117	790	239	215	827	1336	310	1374	425
HR2060	MG.xx.S.IT.A.1.100.xx	2160 741	866	15	645	145	500	807	1890	735	2325	1479	846	550	600	775	850	949	M16	1117	790	239	215	874	1336	350	1374	425
HR2060	MG.xx.S.IT.A.1.125.xx	2160 741	866	15	645	175	500	807	1890	735	2343	1497	846	550	600	775	850	949	M16	1117	790	239	215	755	1336	480	1374	425
HR2080	MG.xx.S.IT.A.1.100.xx	2180 741	866	15	645	145	520	885	1890	735	2325	1479	846	700	750	775	850	949	M16	1117	790	239	215	874	1336	350	1374	425
HR2080	MG.xx.S.IT.A.1.125.xx	2180 741	866	15	645	175	520	885	1890	735	2343	1497	846	700	750	775	850	949	M16	1117	790	239	215	755	1336	480	1374	425

^{*} Le dimensioni B, G, H devono essere confermate dal nostro ufficio tecnico Valori indicativi


SERIE **duemila** HR2050 HR2060 HR2080





I bruciatori monoblocco serie 2000 vengono forniti di un telaio di supporto in acciaio, che facilita l'installazione e la manutenzione del bruciatore.

Il telaio è dotato di ruote per consentire un'agevole movimentazione della macchina la quale è regolabile in altezza per adattarsi a caldaie di varia dimensione.


TELAIO DI SUPPORTO PER BRUCIATORI SERIE 2050

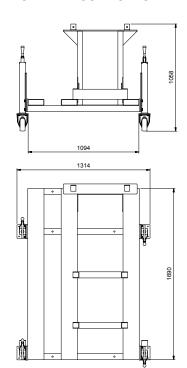


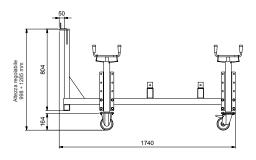




TELAIO DI SUPPORTO PER BRUCIATORI SERIE 2060/2080

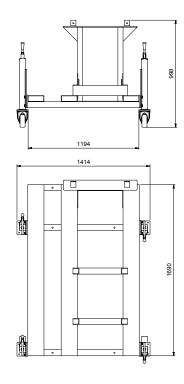

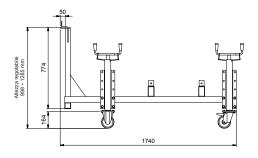





HR2050 HR2060 HR2080 SERIE duemila

REGOLAZIONE ELETTRONICA

			HR2	050	HR	2060	HR2	.080
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
MGPR.S.IT.A.1.80.EC	DN80	PR (*)	03207015C		-		-	
MGPR.S.IT.A.1.100.EC	DN100	PR (*)	03207025C		-		-	
MGPR.S.IT.A.1.125.EC	DN125	PR (*)	03207035C		-		-	

(*) Regolazione PR progressiva, per versione modulante MD aggiungere €

Nella versione modulante MD per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282). Maggiorazione per bruciatori di GPL + 5%.

Conformi a:

- DIRETTIVA GAR 2016/426/EU
- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE
- DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
- DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE

REGOLAZIONE ELETTRONICA

			HR2	050	HR2	060	HR2	080
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
MGMD.S.IT.A.1.80.ES	DN80	MD (**)	03207015S		03207045S		-	
MGMD.S.IT.A.1.100.ES	DN100	MD (**)	03207025S		03207055S		03207085S	
MGMD.S.IT.A.1.125.ES	DN125	MD (**)	03207035S		03207065S		03207095S	

^(**) I bruciatori sono già modulanti MD.


Per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282).


Maggiorazione per bruciatori di GPL + 5%.


- DIRETTIVA GAR 2016/426/EU
- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE
- DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
- DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE


SERIE duemila HR2050 HR2060 HR2080




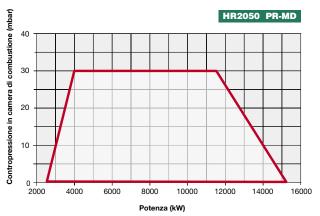


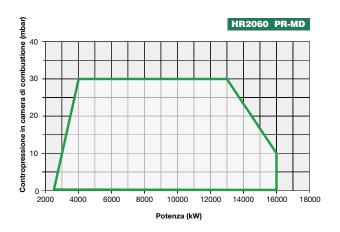

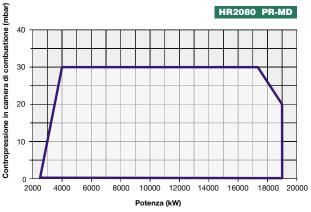

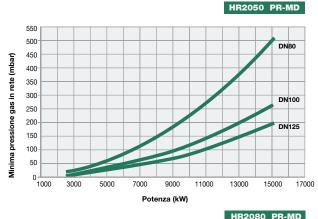

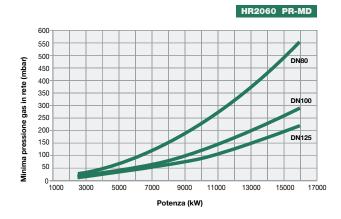

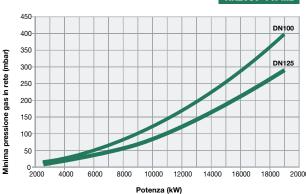



GAMMA BRUCIATORI MISTI GAS/GASOLIO A BASSO NO_x

serie novanta


HRX92R - PR/MD **HRX92.1** - PR/MD

serie novanta

G225X - PR/MD **G270X** - PR/MD **G325X** - PR/MD serie cinquecento

H365X - PR/MD **H440X** - PR/MD **H500X** - PR/MD serie cinquecento

K590X - PR/MD K660X - PR/MD K750X - PR/MD

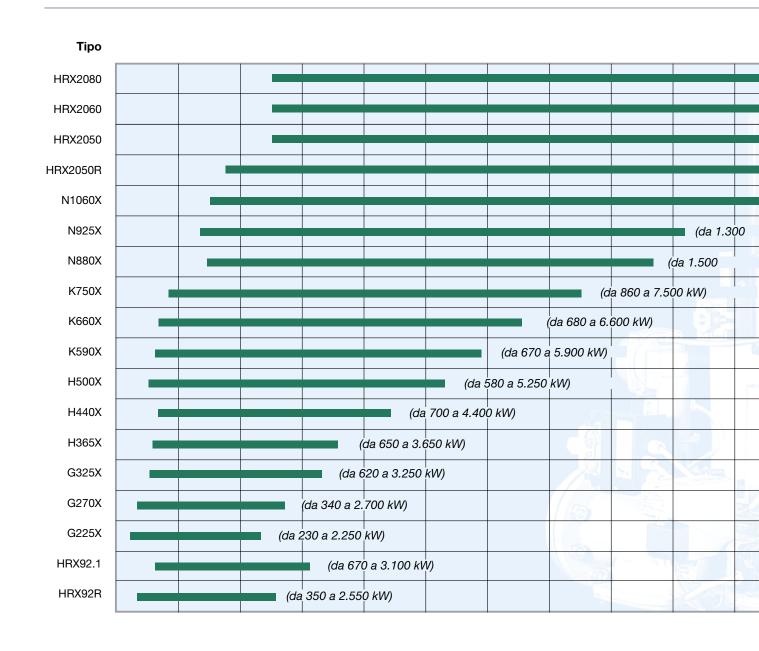






serie duemila

N880X - PR/MD **N925X** - PR/MD **N1060X** - PR/MD HRX2050R - PR/MD HRX2050 - PR/MD HRX2060 - PR/MD HRX2080 - PR/MD

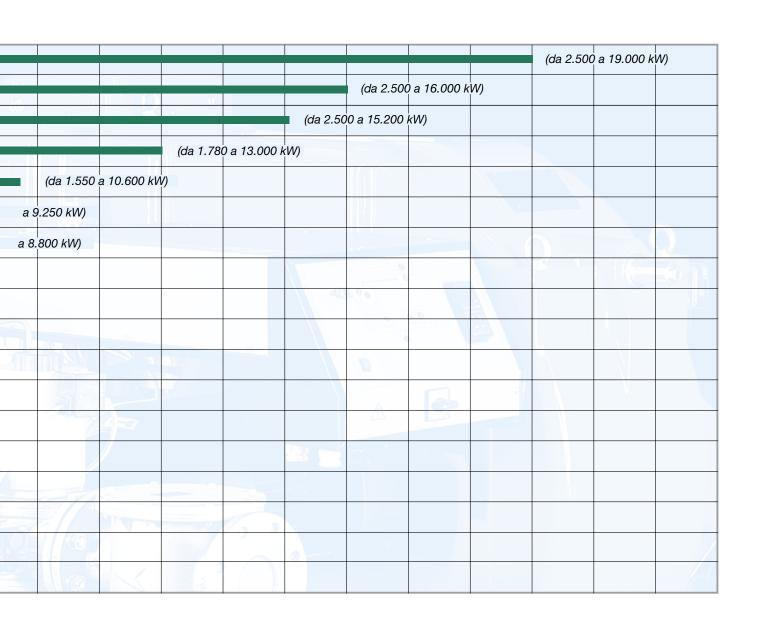

SERIE **novanta** HRX92R HRX92.1



Dotati di regolazione progressiva e modulante, la serie NOVANTA dei bruciatori misti gas-gasolio rappresenta il traguardo di tutta la nostra esperienza maturata nel campo della

combustione applicata ai bruciatori di media-grossa potenza.

Come per tutti gli altri modelli

che utilizzano due combustibili, essi integrano alla perfezione gli automatismi di regolazione propri dei bruciatori a gas con quelli adatti al funzionamento con combustibile fluido.

Questi bruciatori sono dotati di un motore elettrico indipendente per il comando della pompa del gasolio. Nell'esercizio a gas pertanto, il motore


che aziona la pompa del liquido combustibile rimane fermo.

Sono dotati di una testa di combustione atta a realizzare fiamme a diffusione con elevato potere di

irraggiamento per quanto attiene il lato gas, e di un ugello a riflusso che consente, grazie ad un regolatore che varia la pressione del combustibile sul ritorno e quindi sulla portata, di ottenere un campo di regolazione da 1:3. Un quadro sinottico a bordo, contenente l'apparecchiatura di controllo, consente la visualizzazione delle diverse fasi di funzionamento ed eventuali anomalie del sistema.

Il sistema di protezione fiamma è garantito dalla presenza di una fotocellula UV.

Questa nuova serie di bruciatori integra le ben note caratteristiche prestazionali e di affidabilità proprie dei bruciatori CIB Unigas con il nuovo sistema di aspirazione dell'aria comburente, dotato di silenziatore, e con la nuovissima testa di combustione la quale consente di ottenere, nel funzionamento a gas, valori di emissione particolarmente contenuti (lato gas < 80 mg/kWh Classe 3 EN 676).

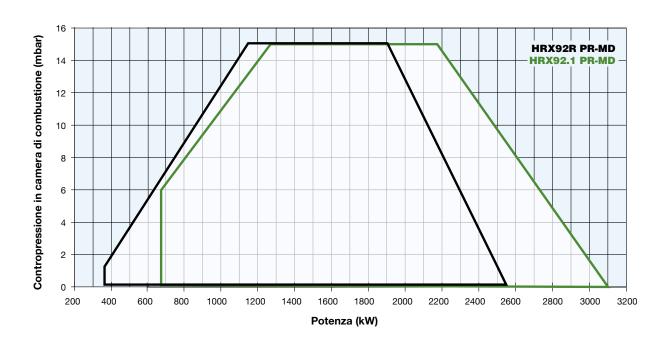





HRX92R HRX92.1 SERIE novanta

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Modello	Poten	za kW	Alimentazione elettrica	Alimentazione elettrica	Motore ventilatore	Motore pompa	Attacchi gas	Livello di emissioni sonore
			max.	monofase ausiliari	trifase motore	kW	kW	Rp	dBA
HRX92R	MG.xx.x.IT.A.1.xxx	350	2.550	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	7,5	1,1	2" - DN65 - DN80 - DN100	74,5
HRX92.1	MG.xx.x.IT.A.1.xxx	670	3.100	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	7,5	1,1	2" - DN65 - DN80 - DN100	76,9

Per la configurazione della rampa gas vedi pag. 112-113.

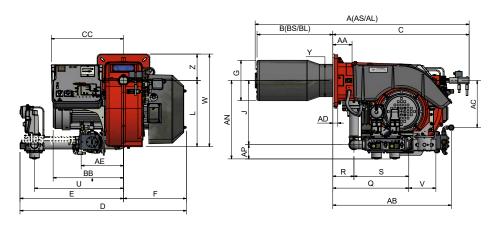

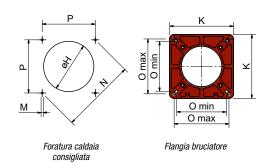

Tipo	Dime	ensioni in	nballo (m	m)
				kg
HRX92R	1730	1280	1020	315
HRX92.1	1730	1280	1020	315

Valori indicativi

Tipo	Modello														Di	men	sior	ıi di	ing	omb	oro ((mm	1)													
		AS	AL	AA	AB	AC	AD	AE	AN	AP	BS	BL	ВВ	С	CC	D								М		C)		Q							2
																										min.	max.									
HRX92R	MGxx.x.IT.A.1.50	1368	1509	135	831	330	35	297	550	100	390	490	493	978	506	1160	725	435	259	289	450	360	524	M12	424	280	310	300 5	532	148	384	624	190	709	228 18	35
HRX92R	MG.xx.x.IT.A.1.65	1368	1509	135	831	330	35	297	564	117	390	490	493	978	506	1406	971	435	259	289	447	360	524	M12	424	280	310	300 6	32	148	484	846	292	709	228 18	35
HRX92R	MG.xx.x.IT.A.1.80	1368	1509	135	831	330	35	297	579	132	390	490	493	978	506	1437	1002	435	259	289	447	360	524	M12	424	280	310	300 6	83	148	535	875	313	709	228 18	35
HRX92R	MG.xx.x.IT.A.1.100	1368	1509	135	831	330	35	297	592	145	390	490	493	978	506	1520	1085	435	259	289	447	360	524	M12	424	280	310	300 7	790	148	642	942	353	709	228 18	35
HRX92.1	MG.xx.x.IT.A.1.50	1345	1486	135	831	330	35	297	550	100	420	530	493	955	506	1160	725	435	284	314	450	360	524	M12	424	280	310	300 5	532	148	384	624	190	709	228 18	35
HRX92.1	MG.xx.x.IT.A.1.65	1345	1486	135	831	330	35	297	564	117	420	530	493	955	506	1406	971	435	284	314	447	360	524	M12	424	280	310	300 6	32	148	484	846	292	709	228 18	35
HRX92.1	MG.xx.x.IT.A.1.80	1345	1486	135	831	330	35	297	579	132	420	530	493	955	506	1437	1002	435	284	314	447	360	524	M12	424	280	310	300 6	83	148	535	875	313	709	228 18	35
HRX92.1	MG.xx.x.IT.A.1.100	1345	1486	135	831	330	35	297	592	145	420	530	493	955	506	1520	1085	435	284	314	447	360	524	M12	424	280	310	300 7	790	148	642	942	353	709	228 18	35

Valori indicativi

SERIE **novanta** HRX92R HRX92.1



REGOLAZIONE ELETTRONICA

			HRX	92R	HRX	92.1					
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €					
MG.PR.S.IT.A.1.50.EC	2"	PR (*)	01207555C		01207635C						
MG.PR.S.IT.A.1.65.EC	DN65	PR (*)	01207575C		01207655C						
MG.PR.S.IT.A.1.80.EC	DN80	PR (*)	01207595C	01207675C							
MG.PR.S.IT.A.1.100.EC	DN100	PR (*)	01207615C	01207695C							

S = Testa corta di serie (BS)

L = Per testa lunga (BL) aggiungere al prezzo €

(*) Regolazione PR progressiva, per versione modulante MD aggiungere €
Nella versione modulante MD per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282).

Maggiorazione per bruciatori di GPL + 5%.

Conformi a:

- DIRETTIVA GAR 2016/426/EU
- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE
- DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
- DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE

REGOLAZIONE ELETTRONICA

			HRX	92R	HRX	92.1					
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €					
MG.MD.S.IT.A.1.50.ES	2"	MD (**)	01207555S	012076250							
MG.MD.S.IT.A.1.65.ES	DN65	MD (**)	01207575S	01207635S 01207655S							
MG.MD.S.IT.A.1.80.ES	DN80	MD (**)	01207595S		01207675S						
MG.MD.S.IT.A.1.100.ES	DN100	MD (**)	01207615S		01207695S						

S = Testa corta di serie (BS)

Per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282).

Maggiorazione per bruciatori di GPL + 5%.


- DIRETTIVA GAR 2016/426/EU
- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE
- DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
- DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE


L = Per testa lunga (BL) aggiungere al prezzo €


^(**) I bruciatori sono già modulanti MD.




HRX92R HRX92.1 SERIE novanta

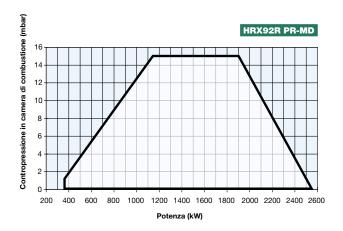

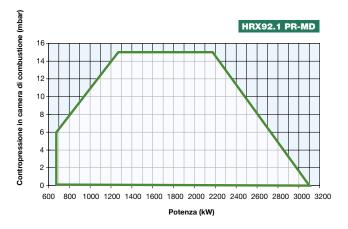

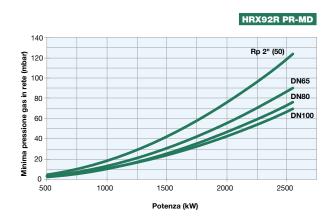

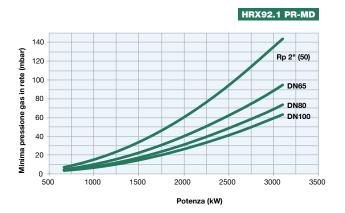

SERIE **novanta G225X G270X G325X**






I bruciatori della serie NOVANTA tipo G sono equipaggiati di un nuovo ventilatore centrifugo a pale rovesce di ultima generazione ad alta efficienza.

Dotati di regolazione progressiva e modulante, i bruciatori misti gas-gasolio rappresentano il traguardo di tutta la nostra esperienza maturata nel campo della combustione applicata ai

bruciatori di media-grossa potenza. Come per tutti gli altri modelli che utilizzano due combustibili, essi integrano alla perfezione gli automatismi di regolazione propri dei bruciatori a gas con quelli adatti al funzionamento con combustibile fluido.




Sono dotati di una testa di combustione atta a realizzare fiamme a diffusione con elevato potere di irraggiamento per quanto attiene il lato gas, e di un ugello a riflusso che consente, grazie ad un regolatore che varia la pressione del combustibile sul ritorno e quindi sulla portata, di ottenere un campo di regolazione da 1:3.

Un quadro sinottico a bordo, contenente l'apparecchiatura di controllo, consente la visualizzazione delle diverse fasi di funzionamento ed eventuali anomalie del sistema.

Il sistema di protezione fiamma è garantito dalla presenza di una fotocellula UV.

Questa nuova serie di bruciatori integra le ben note caratteristiche prestazionali e di affidabilità proprie dei bruciatori CIB Unigas con il nuovo sistema di aspirazione dell'aria comburente, dotato di silenziatore, e con la nuovissima testa di combustione la quale consente di ottenere, nel funzionamento a gas, valori di emissione particolarmente contenuti (lato gas < 80 mg/kWh Classe 3 EN 676).

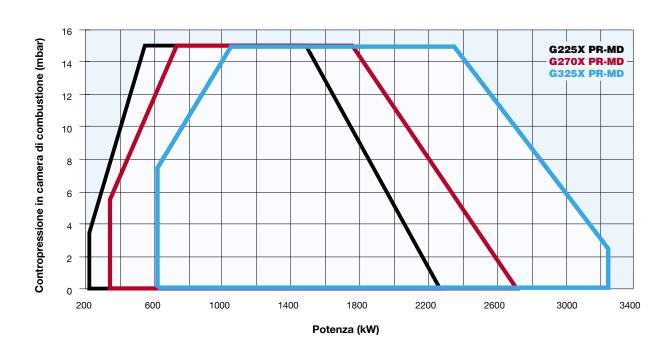





G225X G270X G325X SERIE novanta

CARATTERISTICHE TECNICHE


Tipo	Modello	Poter	ıza kW	Alimentazione elettrica	Alimentazione elettrica	Motore ventilatore	Motore pompa	Attacchi gas	Livello di emissioni sonore
			max.	monofase ausiliari	trifase motore	kW	kW		dBA
G225X	MG.xx.xR.IT.A.1.xxx	230	2.250	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	5,5	1,1	2" - DN65 - DN80 - DN100	< 85
G270X	MG.xx.xR.IT.A.1.xxx	340	2.700	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	5,5	1,1	2" - DN65 - DN80 - DN100	< 85
G325X	MG.xx.xR.IT.A.1.xxx	620	3.250	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	7,5	1,1	2" - DN65 - DN80 - DN100	< 85

Per la configurazione della rampa gas vedi pag. 112-113.

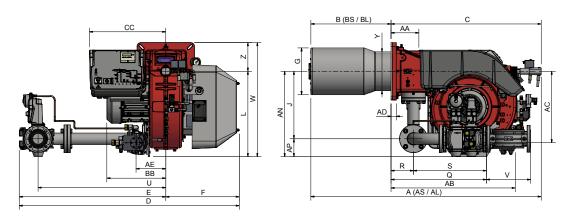



Foratura caldaia consigliata



Flangia bruciatore

Dimensioni imballo (mm) G225X 1680 1200 1050 325 G270X 1680 1200 1050 325 G325X 1680 1200 1050 330

Valori indicativi

Tipo	Modello	Dimensioni di ingombro (mm)																												
		AS	AL	AA AB AC	AD	AE AN	AP B	S BL B	в С	CC	D	Е	F	G	Н	J	K	L	М	N	0		P C	R	S	U	٧	W	Υ	Z
																					min. m	nax.								
G225X	MG.xx.SR.IT.A.1.50	1360	1460	181 823 474	35	197 550	100 38	0 480 39	980	509	1198	725	473	259	290	450	380	518	M12	453	300 3	340	320 53	3 14	384	624	190	708	257	190
G225X	MG.xx.SR.IT.A.1.65	1360	1460	181 823 474	35	197 564	117 38	0 480 39	95 980	509	1443	970	473	259	290	447	380	518	M12	453	300 3	340	320 63	6 14	487	845	292	708	257	190
G225X	MG.xx.SR.IT.A.1.80	1360	1460	181 823 474	35	197 579	132 38	0 480 39	980	509	1475	1002	473	259	290	447	380	518	M12	453	300 3	340	320 68	7 14	538	875	310	708	257	190
G225X	MG.xx.SR.IT.A.1.100	1360	1460	181 823 474	35	197 592	145 38	0 480 39	980	509	1558	1085	473	259	290	447	380	518	M12	453	300 3	340	320 79	1 14	642	942	353	708	257	190
G270X	MG.xx.SR.IT.A.1.50	1401	1501	181 823 474	35	197 550	100 38	0 480 39	5 1021	509	1251	725	526	259	290	450	380	518	M12	453	300 3	340	320 53	3 14	384	624	190	708	257	190
G270X	MG.xx.SR.IT.A.1.65	1401	1501	181 823 474	35	197 564	117 38	0 480 39	5 1021	509	1496	970	526	259	290	447	380	518	M12	453	300 3	340	320 63	6 14	487	845	292	708	257	190
G270X	MG.xx.SR.IT.A.1.80	1401	1501	181 823 474	35	197 579	132 38	0 480 3	95 1021	509	1528	1002	526	259	290	447	380	518	M12	453	300 3	340	320 68	7 14	538	875	310	708	257	190
G270X	MG.xx.SR.IT.A.1.100	1401	1501	181 823 474	35	197 592	145 38	0 480 39	95 1021	509	1611	1085	526	259	290	447	380	518	M12	453	300 3	340	320 79	1 14	9 642	942	353	708	257	190
G325X	MG.xx.SR.IT.A.1.50	1451	1551	181 823 474	35	197 550	100 43	0 530 47	1 1021	509	1212	725	526	284	320	450	380	518	M12	453	300 3	340	320 53	3 14	384	624	190	708	257	190
G325X	MG.xx.SR.IT.A.1.65	1451	1551	181 823 474	35	197 564	117 43	0 530 47	1 1021	509	1496	970	526	284	320	447	380	518	M12	453	300 3	340	320 63	6 14	487	845	292	708	257	190
G325X	MG.xx.SR.IT.A.1.80	1451	1551	181 823 474	35	197 579	132 43	0 530 47	1 1021	509	1528	1002	526	284	320	447	380	518	M12	453	300 3	340	320 68	7 14	538	875	310	708	257	190
G325X	MG.xx.SR.IT.A.1.100	1451	1551	181 823 474	35	197 592	145 43	0 530 47	1 1021	509	1611	1085	526	284	320	447	380	518	M12	453	300 3	340	320 79	1 14	9 642	942	353	708	257	190

Valori indicativi

SERIE **novanta G225X G270X G325X**



REGOLAZIONE ELETTRONICA

			G22	!5X	G27	ΌX	G32	!5X
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
MG.PR.SR.IT.A.1.50.EC	2"	PR (*)	03607095C		03607175C		03607255C	
MG.PR.SR.IT.A.1.65.EC	DN65	PR (*)	03607115C		03607195C		03607275C	
MG.PR.SR.IT.A.1.80.EC	DN80	PR (*)	03607135C		03607215C		03607295C	
MG.PR.SR.IT.A.1.100.EC	DN100	PR (*)	03607155C		03607235C		03607315C	

SR = Testa corta di serie (BS)

LR = Per testa lunga (BL) aggiungere al prezzo €

(*) Regolazione PR progressiva, per versione modulante MD aggiungere €

Nella versione modulante MD per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282).

Maggiorazione per bruciatori di GPL + 5%.

Conformi a:

- DIRETTIVA GAR 2016/426/EU
- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE
- DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
- DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE

REGOLAZIONE ELETTRONICA

			G22	25X	G27	OX	G32	!5X		
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €		
MG.MD.SR.IT.A.1.50.ES	2"	MD (**)	03607095S		03607175S	03607175S 03607255S				
MG.MD.SR.IT.A.1.65.ES	DN65	MD (**)	03607115S		03607195S		03607275S			
MG.MD.SR.IT.A.1.80.ES	DN80	MD (**)	03607135S		03607215S		03607295S			
MG.MD.SR.IT.A.1.100.ES	DN100	MD (**)	03607155S		03607235S		03607315S			

SR = Testa corta di serie (BS)

LR = Per testa lunga (BL) aggiungere al prezzo €

(**) I bruciatori sono già modulanti MD.

Per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282).


Maggiorazione per bruciatori di GPL + 5%.


- DIRETTIVA GAR 2016/426/EU
- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE
- DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
- DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE








G225X G270X G325X SERIE novanta

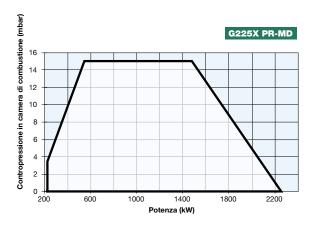


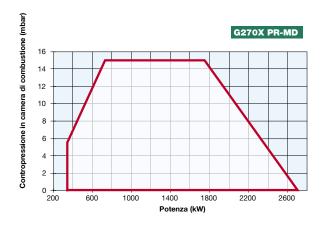

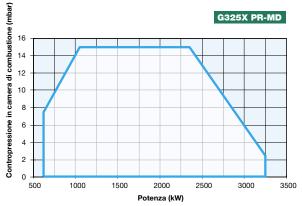

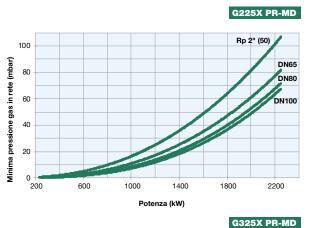

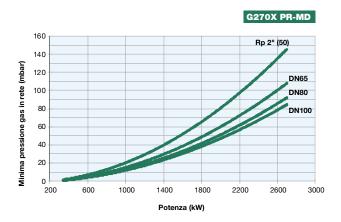

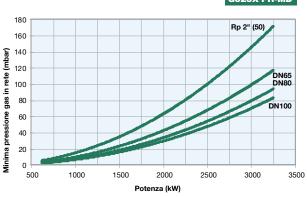

SERIE CINQUECENTO H365X H440X H500X





I nuovi bruciatori della serie CINQUECENTO tipo H sono equipaggiati di un nuovo ventilatore centrifugo a pale rovesce di ultima generazione ad alta efficienza.

Dotati di regolazione progressiva e modulante, i bruciatori misti gas-gasolio rappresentano il traguardo di tutta la nostra esperienza maturata nel campo della combustione applicata ai bruciatori di mediagrossa potenza.

Come per tutti gli altri modelli che utilizzano due combustibili, essi integrano alla perfezione gli automatismi di regolazione propri dei bruciatori a gas con quelli adatti al funzionamento con combustibile fluido.

Questi bruciatori sono dotati di un motore elettrico indipendente per il comando della pompa del gasolio. Nell'esercizio a gas pertanto, il motore che aziona la pompa del liquido combustibile rimane fermo.

Sono dotati di una testa di combustione atta a realizzare fiamme a diffusione con elevato potere di irraggiamento


per quanto attiene il lato gas, e di un ugello a riflusso che consente, grazie ad un

regolatore che varia la pressione del combustibile sul ritorno e quindi sulla portata, di ottenere un campo di regolazione da 1:3.

Un quadro sinottico a bordo, contenente l'apparecchiatura di controllo, consente la visualizzazione delle diverse fasi di funzionamento ed eventuali anomalie del sistema.

Il sistema di protezione fiamma è garantito dalla presenza di una fotocellula UV.

Questa nuova serie di bruciatori integra le ben note caratteristiche prestazionali e di affidabilità proprie dei bruciatori CIB Unigas con il nuovo sistema di aspirazione dell'aria comburente, dotato di silenziatore, e con la nuovissima testa di combustione la quale consente di ottenere, nel funzionamento a gas, valori di emissione particolarmente contenuti lato gas < 80 mg/kWh Classe 3 EN 676).

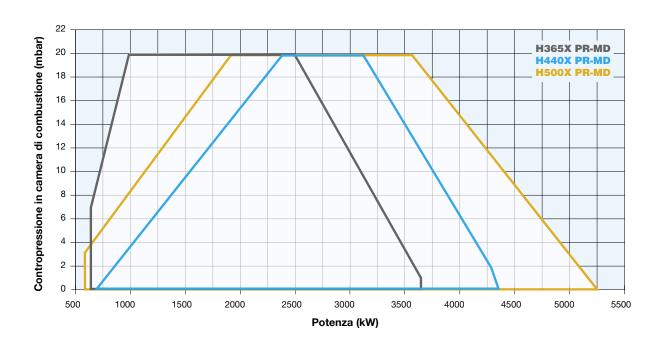





H365X H440X H500X SERIE CINQUECENTO


CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Modello	Poter	ıza kW	Alimentazione elettrica	Alimentazione elettrica	Motore ventilatore	Motore pompa	Attacchi gas	Livello di emissioni sonore
			max.	monofase ausiliari	trifase motore	kW	kW	Rp	dBA
H365X	MG.xx.xR.IT.A.1.xxx	650	3.650	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	7,5	1,1	2" - DN65 - DN80 - DN100	< 85
H440X	MG.xx.xR.IT.A.1.xxx	700	4.400	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	9,2	1,5	2" - DN65 - DN80 - DN100	< 85
H500X	MG.xx.xR.IT.A.1.xxx	580	5.250	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	9,2	1,5	2" - DN65 - DN80 - DN100	< 85

Per la configurazione della rampa gas vedi pag. 112-113.



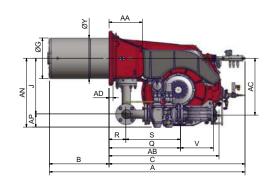



Tipo	Dime	ensioni in	290 1220					
				kg				
H365X	1890	1290	1220	360				
H440X	1890	1290	1220	410				
H500X	1890	1290	1220	415				

Valori indicativi riferiti al modello con rampa gas

Tipo	Modello												Dir	nens	ioni	di ir	igon	nbro) (m	nm)													
		AS		AA	AB	AC /	AD	AE AN	AP	BS BI	L BB	С	CC	D								M		0		Q							Z
H365X	MG.xx.xR.IT.A.1.50	1640	1740	295	1024	419	25	210 595	100 4	430 53	0 471	1210	511	1554	946	608	284	316	494	540	586	M14	552	390	390	764	150	613	845	190	856	284	270
H365X	MG.xx.xR.IT.A.1.65	1640	1740	295	1024	419	25	210 611	117	430 53	0 471	1210	511	1577	969	608	284	316	494	540	586	M14	552	390	390	634	150	484	845	294	856	284	270
H365X	MG.xx.xR.IT.A.1.80	1640	1740	295	1024	419	25	210 626	132 4	430 53	0 471	1210	511	1610	1002	608	284	316	494	540	586	M14	552	390	390	686	150	535	875	313	856	284	270
H365X	MG.xx.xR.IT.A.1.100	1640	1740	295	1024	419	25	210 639	145	430 53	0 471	1210	511	1690	1082	608	284	316	494	540	586	M14	552	390	390	791	150	642	942	353	856	284	270
H440X	MG.xx.xR.IT.A.1.50	1640	1740	295	1024	419	25	210 595	100 4	430 53	0 488	1210	511	1554	946	608	328	370	494	540	586	M14	552	390	390	764	150	613	845	190	856	328	270
H440X	MG.xx.xR.IT.A.1.65	1640	1740	295	1024	419	25	210 611	117	430 53	0 488	1210	511	1577	969	608	328	370	494	540	586	M14	552	390	390	634	150	484	845	294	856	328	270
H440X	MG.xx.xR.IT.A.1.80	1640	1740	295	1024	419	25	210 626	132	430 53	0 488	1210	511	1610	1002	608	328	370	494	540	586	M14	552	390	390	686	150	535	875	313	856	328	270
H440X	MG.xx.xR.IT.A.1.100	1640	1740	295	1024	419	25	210 639	145	130 53	0 488	1210	511	1690	1082	608	328	370	494	540	586	M14	552	390	390	791	150	642	942	353	856	328	270
H500X	MG.xx.xR.IT.A.1.50	1640	1740	295	1024	419	25	217 595	100 4	130 53	0 488	1210	511	1554	946	608	360	410	494	540	586	M14	552	390	390	764	150	613	845	190	856	356	270
H500X	MG.xx.xR.IT.A.1.65	1640	1740	295	1024	419	25	217 611	117	430 53	0 488	1210	511	1577	969	608	360	410	494	540	586	M14	552	390	390	634	150	484	845	294	856	356	270
H500X	MG.xx.xR.IT.A.1.80	1640	1740	295	1024	419	25	217 626	132 4	430 53	0 488	1210	511	1610	1002	608	360	410	494	540	586	M14	552	390	390	686	150	535	875	313	856	356	270
H500X	MG.xx.xR.IT.A.1.100	1640	1740	295	1024	419	25	217 639	145 4	430 53	0 488	1210	511	1690	1082	608	360	410	494	540	586	M14	552	390	390	791	150	642	942	353	856	356	270

Valori indicativi

SERIE CINQUECENTO H365X H440X H500X



REGOLAZIONE ELETTRONICA

			H36	5X	H44	0X	H50	OX
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
MG.PR.SR.IT.A.1.50.EC	2"	PR (*)	03507135C		03507215C		03507295C	
MG.PR.SR.IT.A.1.65.EC	DN65	PR (*)	03507155C		03507235C		03507315C	
MG.PR.SR.IT.A.1.80.EC	DN80	PR (*)	03507175C		03507255C		03507335C	
MG.PR.SR.IT.A.1.100.EC	DN100	PR (*)	03507195C		03507275C		03507355C	

SR = Testa corta di serie (BS)

LR = Per testa lunga (BL) aggiungere al prezzo €

(*) Regolazione PR progressiva, per versione modulante MD aggiungere €

Nella versione modulante MD per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282).

Maggiorazione per bruciatori di GPL + 5%.

Conformi a:

- DIRETTIVA GAR 2016/426/EU
- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE
- DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
- DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE

REGOLAZIONE ELETTRONICA

			H36	65X	H44	0X	H50	0X
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
MG.MD.SR.IT.A.1.50.ES	2"	MD (**)	03507135S		03507215S		03507295S	
MG.MD.SR.IT.A.1.65.ES	DN65	MD (**)	03507155S		03507235S		03507315S	
MG.MD.SR.IT.A.1.80.ES	DN80	MD (**)	03507175S		03507255S		03507335S	
MG.MD.SR.IT.A.1.100.ES	DN100	MD (**)	03507195S		03507275S		03507355S	

SR = Testa corta di serie (BS)

LR = Per testa lunga (BL) aggiungere al prezzo €

(**) I bruciatori sono già modulanti MD.


Per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282).


Maggiorazione per bruciatori di GPL + 5%.


- DIRETTIVA GAR 2016/426/EU
- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE
- DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
- DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE





H365X H440X H500X SERIE CINQUECENTO

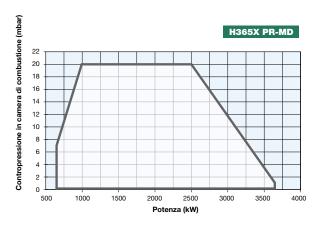


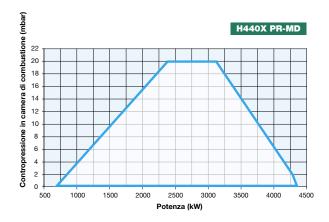

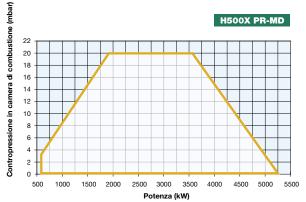

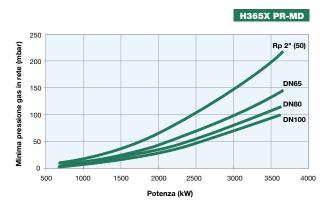

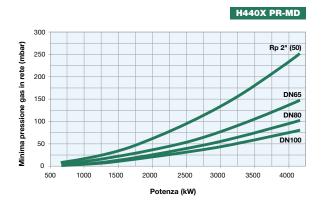

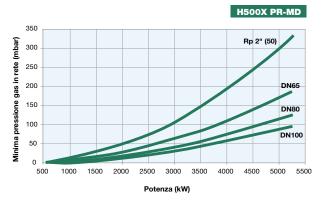

Attenzione: in ascissa è riportato il valore della potenza, in ordinata il corrispondente valore di pressione in rete al netto della pressione in camera di combustione. Per conoscere la pressione minima in ingresso rampa, necessaria per ottenere la portata gas richiesta, bisogna sommare la pressione in camera di combustione al valore letto in ordinata.

SERIE CINQUECENTO K590X K660X K750X





I nuovi bruciatori della serie CINQUECENTO tipo K sono equipaggiati di un nuovo ventilatore centrifugo a pale rovesce di

ultima generazione ad alta efficienza.

Dotati di regolazione progressiva e modulante, i bruciatori misti gas-gasolio rappresentano il traguardo di tutta la nostra esperienza maturata nel campo della combustione applicata ai bruciatori di media-grossa potenza.

Come per tutti gli altri modelli che utilizzano due combustibili, essi integrano alla perfezione gli automatismi di regolazione propri dei bruciatori a gas con quelli adatti al funzionamento con combustibile fluido.

Questi bruciatori sono dotati di un motore elettrico indipendente per il comando della pompa del gasolio.


Nell'esercizio a gas pertanto, il motore che aziona la pompa del liquido combustibile rimane fermo.



Sono dotati di una testa di combustione atta a realizzare fiamme a diffusione con elevato potere di irraggiamento per quanto attiene il lato gas, e di un ugello a riflusso che consente, grazie ad un regolatore che varia la pressione del combustibile sul ritorno e quindi sulla portata, di ottenere un campo di regolazione da 1:3. Un quadro sinottico a bordo, contenente l'apparecchiatura di controllo, consente la visualizzazione delle diverse fasi di funzionamento ed eventuali anomalie del sistema.

Il sistema di protezione fiamma è garantito dalla presenza di una fotocellula UV.

Questa nuova serie di bruciatori integra le ben note caratteristiche prestazionali e di affidabilità proprie dei bruciatori CIB Unigas con il nuovo sistema di aspirazione dell'aria comburente, dotato di silenziatore, e con la nuovissima testa di combustione la quale consente di ottenere, nel funzionamento a gas, valori di emissione particolarmente contenuti (lato gas < 80 mg/kWh Classe 3 EN 676).

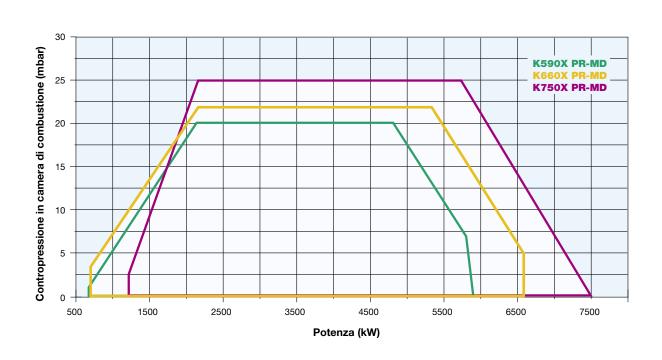





K590X K660X K750X SERIE CINQUECENTO


CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Modello	Poter	ıza kW	Alimentazione elettrica	Alimentazione elettrica	Motore ventilatore			Livello di emissioni sonore
			max.	monofase ausiliari	trifase motore	kW	kW		dBA
K590X	MG.xx.xR.IT.A.1.xxx	670	5.900	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	15,0	1,5	DN65 - DN80 - DN100 - DN125	< 85
K660X	MG.xx.xR.IT.A.1.xxx	680	6.600	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	15,0	2,2	DN65 - DN80 - DN100 - DN125	< 85
K750X	MG.xx.xR.IT.A.1.xxx	860	7.500	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	15,0	2,2	DN65 - DN80 - DN100 - DN125	< 85

Per la configurazione della rampa gas vedi pag. 112-113.



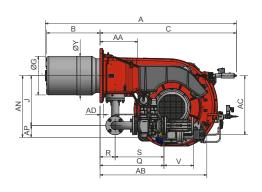



Tipo	Dim	ensioni in	nballo (m	m)
				kg
K590X	2180	1450	1220	495
K660X	2180	1450	1220	530
K750X	2180	1450	1220	530

Valori indicativi

Tipo	Modello	Dimensioni di ingombro (mm)																																	
		AS	AL	AA	AB	AC	AD	AE	AN	AP	BS	BL	BB	С	CC	D	E	F	G	Н	J	K	L	М	N	0	Р	Q	R	S	U	٧	W	Υ	Z
K590X	MG.xx.xR.IT.A.1.65	1785	1885	366	1082	670	25	314	611	117	430	530	626	1355	524	1695	969	726	360	400	494	540	690	M16	651	460	460	636	150	487	845	292	960	356	270
K590X	MG.xx.xR.IT.A.1.80	1785	1885	366	1082	670	25	314	626	132	430	530	626	1355	524	1728	1002	726	360	400	494	540	690	M16	651	460	460	687	150	538	875	313	960	356	270
K590X	MG.xx.xR.IT.A.1.100	1785	1885	366	1082	670	25	314	639	145	430	530	626	1355	524	1808	1082	726	360	400	494	540	690	M16	651	460	460	791	150	642	942	353	960	356	270
K590X	MG.xx.xR.IT.A.1.125	1785	1885	366	1082	670	25	314	738	175	430	530	626	1355	524	2073	1347	726	360	400	562	540	690	M16	651	460	460	904	150	754	1192	479	960	356	270
K660X	MG.xx.xR.IT.A.1.65	1785	1885	366	1082	670	25	314	611	117	430	530	626	1355	524	1695	969	726	383	423	494	540	690	M16	651	460	460	636	150	487	845	292	960	356	270
K660X	MG.xx.xR.IT.A.1.80	1785	1885	366	1082	670	25	314	626	132	430	530	626	1355	524	1728	1002	726	383	423	494	540	690	M16	651	460	460	687	150	538	875	313	960	356	270
K660X	MG.xx.xR.IT.A.1.100	1785	1885	366	1082	670	25	314	639	145	430	530	626	1355	524	1808	1082	726	383	423	494	540	690	M16	651	460	460	791	150	642	942	353	960	356	270
K660X	MG.xx.xR.IT.A.1.125	1785	1885	366	1082	670	25	314	738	175	430	530	626	1355	524	2073	1347	726	383	423	562	540	690	M16	651	460	460	904	150	754	1192	479	960	356	270
K750X	MG.xx.xR.IT.A.1.65	1785	1885	366	1073	670	25	300	611	117	430	530	626	1355	524	1695	969	726	419	470	494	540	690	M16	651	460	460	636	150	487	845	292	960	336	270
K750X	MG.xx.xR.IT.A.1.80	1785	1885	366	1073	670	25	300	626	132	430	530	626	1355	524	1728	1002	726	419	470	494	540	690	M16	651	460	460	687	150	538	875	313	960	336	270
K750X	MG.xx.xR.IT.A.1.100	1785	1885	366	1073	670	25	300	639	145	430	530	626	1355	524	1808	1082	726	419	470	494	540	690	M16	651	460	460	791	150	642	942	353	960	336	270
K750X	MG.xx.xR.IT.A.1.125	1785	1885	366	1073	670	25	300	738	175	430	530	626	1355	524	2073	1347	726	419	470	562	540	690	M16	651	460	460	904	150	754	1192	479	960	336	270

Valori indicativi

SERIE CINQUECENTO K590X K660X K750X



REGOLAZIONE ELETTRONICA

			K5 9	0X	K66	60X	K75	OX
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
MG.PR.SR.IT.A.1.65.EC	DN65	PR (*)	03407125C		03407285A		03407205C	
MG.PR.SR.IT.A.1.80.EC	DN80	PR (*)	03407145C		03407305A		03407225C	
MG.PR.SR.IT.A.1.100.EC	DN100	PR (*)	03407165C		03407325A		03407245C	
MG.PR.SR.IT.A.1.125.EC	DN125	PR (*)	03407185C		03407345A		03407265C	

SR = Testa corta di serie (BS)

LR = Per testa lunga (BL) aggiungere al prezzo €

(*) Regolazione PR progressiva, per versione modulante MD aggiungere €

Nella versione modulante MD per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282). Maggiorazione per bruciatori di GPL + 5%.

Conformi a:

- DIRETTIVA GAR 2016/426/EU
- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE
- DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
- DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE

REGOLAZIONE ELETTRONICA

			K5 9	0X	K66	60X	K75	60X
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
MG.MD.SR.IT.A.1.65.ES	DN65	MD (**)	03407125S		03407285S		03407205S	
MG.MD.SR.IT.A.1.80.ES	DN80	MD (**)	03407145S		03407305S		03407225S	
MG.MD.SR.IT.A.1.100.ES	DN100	MD (**)	03407165S		03407325S		03407245S	
MG.MD.SR.IT.A.1.125.ES	DN125	MD (**)	03407185S		03407345S		03407265S	

SR = Testa corta di serie (BS)

Per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282).

Maggiorazione per bruciatori di GPL + 5%.

- DIRETTIVA GAR 2016/426/EU
- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE
- DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
- DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE


LR = Per testa lunga (BL) aggiungere al prezzo €


^(**) I bruciatori sono già modulanti MD.






K590X K660X K750X SERIE CINQUECENTO

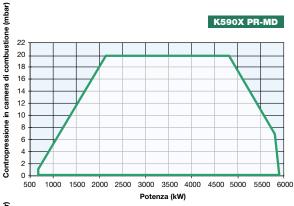

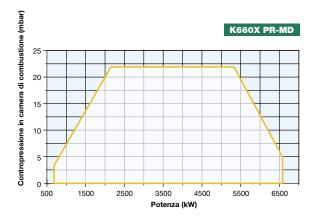



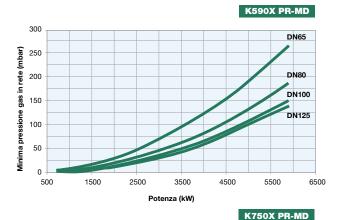





Attenzione: in ascissa è riportato il valore della potenza, in ordinata il corrispondente valore di pressione in rete al netto della pressione in camera di combustione. Per conoscere la pressione minima in ingresso rampa, necessaria per ottenere la portata gas richiesta, bisogna sommare la pressione in camera di combustione al valore letto in ordinata.

SERIE MILLO N880X N925X N1060X






Questi bruciatori, in unica fusione di alluminio, abbracciano soluzioni applicative rivolte all'industria ma anche a grosse utenze pubbliche (ospedali, università etc.) ed a grandi centrali termiche.


La possibilità di utilizzare due combustibili in modo separato, unitamente alla praticità di impiego e di manutenzione, nonostante le considerevoli dimensioni, rendono questo prodotto davvero unico.

Il bruciatore viene prodotto nelle versioni con regolazione progressiva e modulante.

Qualora la specificità del caso lo richieda, è possibile adottare soluzioni personalizzate sia per quanto riguarda la parte combustione, attraverso l'impiego di sistemi di controllo elettronici con verifica dell'O₂, sia per quanto riguarda l'alimentazione, attraverso il tradizionale quadro di comando a bordo ma anche a parete, a leggio o ad armadio.





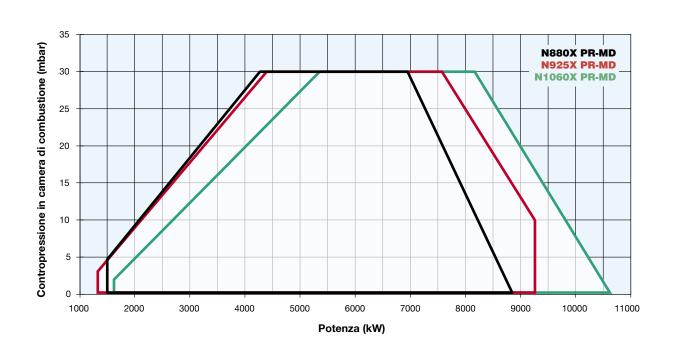





N880X N925X N1060X SERIE MILLO


CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Modello	Poter	ıza kW	Alimentazione elettrica	Alimentazione elettrica	Motore ventilatore	Motore pompa	Attacchi gas	Livello di emissioni sonore
			max.	monofase ausiliari	trifase motore	kW	kW		dBA
N880X	MG.xx.xR.IT.A.1.xxx	1.500	8.800	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	18,5	3,0	DN80 - DN100 - DN125	< 82,2
N925X	MG.xx.xR.IT.A.1.xxx	1.300	9.250	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	22,0	3,0	DN80 - DN100 - DN125	< 85,6
N1060X	MG.xx.xR.IT.A.1.xxx	1.550	10.600	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	30,0	4,0	DN80 - DN100 - DN125	< 85,6

Per la configurazione della rampa gas vedi pag. 112-113.







Tipo	Dime	ensioni in	p h 1720 1410 1720 1410							
				kg						
N880X	2300	1720	1410	700						
N925X	2300	1720	1410	700						
N1060X	2300	1720	1410	700						

Valori indicativi

Tipo	Modello														Di	men	sion	i di	ingo	omb	ro	(mn	n)												
		AS	AL	AA	AB	AC	AD	AE	AN	AP	BS	BL	ВВ	С	CC	D	Е	F	G	Н	J	K	L	M	N	0	Р	Q	R	S	U	٧	W	Υ	Z
N880X	MG.xx.xR.IT.A.1.80	1850	1950	384	1307	720	35	257	841	132	445	545	648	1345	684	1842	1219	623	446	496	709	660	831	M16	651	460	460	944	204	740	1092	310	1161	399	330
N880X	MG.xx.xR.IT.A.1.100	1850	1950	384	1307	720	35	257	854	145	445	545	664	1345	684	1858	1235	623	446	496	709	660	831	M16	651	460	460	848	204	644	1092	350	1161	399	330
N880X	MG.xx.xR.IT.A.1.125	1850	1950	384	1307	720	3 5	257	884	175	445	545	664	1345	684	1972	1349	623	446	496	709	660	831	M16	651	460	460	958	204	754	1192	478	1161	399	330
N925X	MG.xx.xR.IT.A.1.80	1850	1950	384	1307	720	35	257	841	132	445	545	664	1345	684	1842	1219	623	446	496	709	660	831	M16	651	460	460	944	204	740	1092	310	1161	399	330
N925X	MG.xx.xR.IT.A.1.100	1850	1950	384	1307	720	35	257	854	145	445	545	664	1345	684	1858	1235	623	446	496	709	660	831	M16	651	460	460	848	204	644	1092	350	1161	399	330
N925X	MG.xx.xR.IT.A.1.125	1850	1950	384	1307	720	35	257	884	175	445	545	664	1345	684	1972	1349	623	446	496	709	660	831	M16	651	460	460	958	204	754	1192	478	1161	399	330
N1060X	MG.xx.xR.IT.A.1.80	1850	1950	384	1307	720	35	257	841	132	445	545	664	1345	684	1842	1219	623	489	539	709	660	831	M16	651	460	460	944	204	740	1092	310	1161	399	330
N1060X	MG.xx.xR.IT.A.1.100	1850	1950	384	1307	720	35	257	854	145	445	545	664	1345	684	1858	1235	623	489	539	709	660	831	M16	651	460	460	848	204	644	1092	350	1161	399	330
N1060X	MG.xx.xR.IT.A.1.125	1850	1950	384	1307	720	35	257	884	175	445	545	664	1345	684	1972	1349	623	489	539	709	660	831	M16	651	460	460	958	204	754	1192	478	1161	399	330

Valori indicativi

SERIE MILLO N880X N925X N1060X



REGOLAZIONE ELETTRONICA

			N88	30X	N92	.5X	N10	60X
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
MG.PR.SR.IT.A.1.80.EC	DN80	PR (*)	02307395C		02307475C		02307535C	
MG.PR.SR.IT.A.1.100.EC	DN100	PR (*)	02307415C		02307495C		02307555C	
MG.PR.SR.IT.A.1.125.EC	DN125	PR (*)	02307435C		02307515C		02307575C	

SR = Testa corta di serie (BS)

LR = Per testa lunga (BL) aggiungere al prezzo €

(*) Regolazione PR progressiva, per versione modulante MD aggiungere €

Nella versione modulante MD per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282). Maggiorazione per bruciatori di GPL + 5%.

Conformi a:

- DIRETTIVA GAR 2016/426/EU
- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE
- DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
- DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE

REGOLAZIONE ELETTRONICA

			N88	BOX	N92	?5X	N10	60X
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
MG.MD.SR.IT.A.1.80.ES	DN80	MD (**)	02307395S		02307475S		02307535S	
MG.MD.SR.IT.A.1.100.ES	DN100	MD (**)	02307415S		02307495S		02307555S	
MG.MD.SR.IT.A.1.125.ES	DN125	MD (**)	02307435S		02307515S		02307575S	

SR = Testa corta di serie (BS)

Per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282).

Maggiorazione per bruciatori di GPL + 5%.

- DIRETTIVA GAR 2016/426/EU
- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE
- DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
- DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE


LR = Per testa lunga (BL) aggiungere al prezzo €


^(**) I bruciatori sono già modulanti MD.







N880X N925X N1060X SERIE MILLO

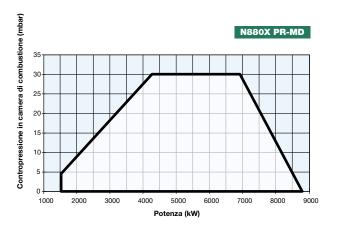

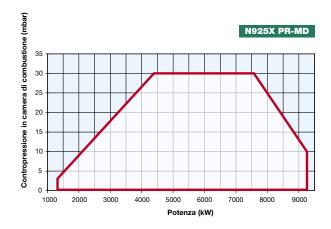

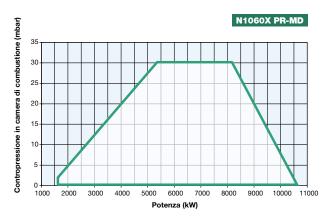



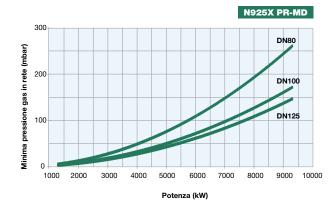



Attenzione: in ascissa è riportato il valore della potenza, in ordinata il corrispondente valore di pressione in rete al netto della pressione in camera di combustione. Per conoscere la pressione minima in ingresso rampa, necessaria per ottenere la portata gas richiesta, bisogna sommare la pressione in camera di combustione al valore letto in ordinata.

SERIE **duemila** HRX2050R HRX2050 HRX2080





I bruciatori della serie DUEMILA, rappresentano per campo di lavoro e per dimensioni, la versione più potente dell'intera serie di bruciatori

misti gas-gasolio a basso NO_x (fino a 19.000 kW).

Questi bruciatori abbracciano soluzioni applicative rivolte all'industria ma anche a grosse utenze pubbliche (ospedali, università etc.) e a grandi centrali termiche. La possibilità di utilizzare due combustibili in modo separato, unitamente alla praticità di impiego

separato, unitamente alla praticità di impiego e di manutenzione, nonostante le considerevoli dimensioni, rendono questo prodotto davvero unico.

Il bruciatore viene prodotto nelle versioni con regolazione progressiva e modulante.


Qualora la specificità del caso lo richieda, è possibile adottare soluzioni personalizzate sia per quanto riguarda la parte combustione, attraverso l'impiego di sistemi di controllo elettronici con verifica dell'O₂, sia per quanto riguarda l'alimentazione, attraverso il tradizionale quadro di comando a bordo ma anche a

parete, a leggio o ad armadio. Questa nuova serie di bruciatori integra le ben note caratteristiche prestazionali e di affidabilità

proprie dei bruciatori CIB Unigas con il nuovo sistema di aspirazione

dell'aria comburente, dotato di silenziatore, e con la nuovissima testa di combustione la quale consente di ottenere, nel funzionamento a gas, valori di emissione particolarmente contenuti (lato gas < 80 mg/kWh Classe 3 EN 676).

ampo di lavoro e per pruciatori eative iche

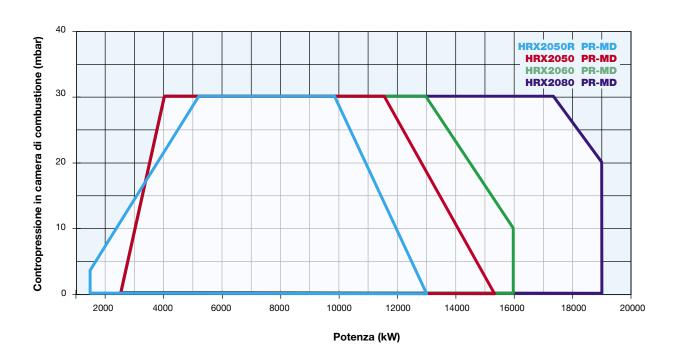





HRX2050R HRX2050 SERIE **duemila** HRX2060 HRX2080

CARATTERISTICHE TECNICHE


Tipo	Modello	Poten	za kW	Alimentazione elettrica	Alimentazione elettrica	Motore ventilatore	Motore pompa	Attacchi gas	Livello di emissioni sonore
			max.	monofase ausiliari	trifase motore	kW	kW		dBA
HRX2050R	MG.xx.x.IT.A.1.xxx.xx	1.780	13.000	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	37,0	5,5	DN80 - DN100 - DN125	92,5
HRX2050	MG.xx.x.IT.A.1.xxx.xx	2.500	15.200	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	37,0	5,5	DN80 - DN100 - DN125	92,5
HRX2060	MG.xx.S.IT.A.1.xxx.xx	2.500	16.000	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	45,0	5,5	DN80 - DN100 - DN125	91,7
HRX2080	MG.xx.x.IT.A.1.xxx.xx	2.500	19.000	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	55,0	5,5	DN100 - DN125	91,7

Per la configurazione della rampa gas vedi pag. 112-113.

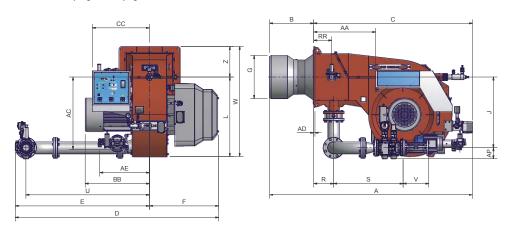



Flangia bruciatore



Foratura caldaia consigliata

Tipo	Dim	ensioni in	ıballo (m	
		р		kg
HRX2050R	2.396	1.886	1.969	1.330
HRX2050	2.396	1.886	1.969	1.330
HRX2060	2.396	1.886	1.969	1.410
HRX2080	2.396	1.886	1.969	1.510

Valori indicativi

Tipo	Modello												Dime	nsio	ni d	i ing	omb	ro (r	nm)									
		AS	AL	AA AC	AD	AE	AP B	S*BL	* BB	С	CC	D	Е	F	G*	Н*	J	K	L	М	N	Р	R	RR	S	U	٧	W Z
HRX2050R	MG.xx.x.IT.A.1.100.xx	2160	2260	741 866	15	595	145 50	00 60	0 768	1898	735	2447	1620	827	514	564	845	730	949	M16	948	670	239	215	874	1477	350	1314 365
HRX2050R	MG.xx.x.IT.A.1.125.xx	2160	2260	741 866	15	595	175 50	00 60	0 768	1898	735	2465	1638	827	514	564	845	730	949	M16	948	670	239	215	755	1477	480	1314 365
HRX2050	MG.xx.x.IT.A.1.100.xx	2160	2260	741 866	15	595	145 50	00 60	0 768	1898	735	2447	1620	827	514	564	845	730	949	M16	948	670	239	215	874	1477	350	1314 365
HRX2050	MG.xx.x.IT.A.1.125.xx	2160	2260	741 866	15	595	175 50	00 60	0 768	1898	735	2465	1638	827	514	564	845	730	949	M16	948	670	239	215	755	1477	480	1314 365
HRX2060	MG.xx.S.IT.A.1.100.xx	2160	-	741 866	15	645	145 50	00 -	807	1890	735	2325	1479	846	550	600	775	850	949	M16	1117	790	239	215	874	1336	350	1374 425
HRX2060	MG.xx.S.IT.A.1.125.xx	2160	-	741 866	15	645	175 50	00 -	807	1890	735	2343	1497	846	550	600	775	850	949	M16	1117	790	239	215	755	1336	480	1374 425
HRX2080	MG.xx.S.IT.A.1.100.xx	2180	-	741 866	15	645	145 52	20 -	885	1890	735	2325	1479	846	700	750	775	850	949	M16	1117	790	239	215	874	1336	350	1374 425
HRX2080	MG.xx.S.IT.A.1.125.xx	2180	-	741 866	15	645	175 52	20 -	885	1890	735	2343	1497	846	700	750	775	850	949	M16	1117	790	239	215	755	1336	480	1374 425

^{*} Le dimensioni BS, BL, G, H devono essere confermate dal nostro ufficio tecnico Valori indicativi


SERIE **duemila** HRX2050R HRX2050 HRX2060 HRX2080





I bruciatori monoblocco serie 2000 vengono forniti di un telaio di supporto in acciaio, che facilita l'installazione e la manutenzione del bruciatore.

Il telaio è dotato di ruote per consentire un'agevole movimentazione della macchina la quale è regolabile in altezza per adattarsi a caldaie di varia dimensione.


TELAIO DI SUPPORTO PER BRUCIATORI SERIE 2050

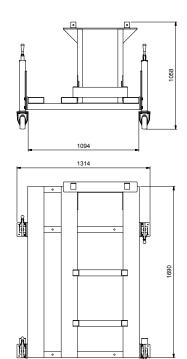


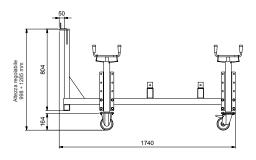




TELAIO DI SUPPORTO PER BRUCIATORI SERIE 2060/2080

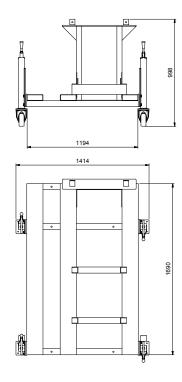

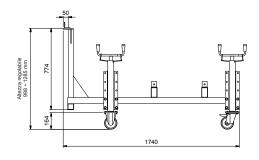





HRX2050R HRX2050 SERIE **duemila** HRX2060 HRX2080

REGOLAZIONE ELETTRONICA

			HRX2	050R	HRX	2050
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
	51100					
MG.PR.S.IT.A.1.80.EC	DN80	PR (*)	03207195C		03207255C	
MG.PR.S.IT.A.1.100.EC	DN100	PR (*)	03207215C		03207275C	
MG.PR.S.IT.A.1.125.EC	DN125	PR (*)	03207235C		03207295C	

- S = Testa corta di serie (BS)
- L = Per testa lunga (BL) aggiungere al prezzo €
- (*) Regolazione PR progressiva, per versione modulante MD aggiungere € Nella versione modulante MD per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282). Maggiorazione per bruciatori di GPL + 5%.

Conformi a:

- DIRETTIVA GAR 2016/426/EU
- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE
- DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
- DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE

REGOLAZIONE ELETTRONICA

			HRX2	050R	HRX	2050
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
MG.MD.S.IT.A.1.80.ES	DN80	MD (**)	03207195S		03207255\$	
MG.MD.S.IT.A.1.100.ES	DN100	MD (**)	03207215S		03207275S	
MG.MD.S.IT.A.1.125.ES	DN125	MD (**)	03207235S		03207295S	

			HRX	2060	HRX	2080
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
MG.MD.S.IT.A.1.80.ES	DN80	MD (**)	03207135S		-	
MG.MD.S.IT.A.1.100.ES	DN100	MD (**)	03207145S		03207175S	
MG.MD.S.IT.A.1.125.ES	DN125	MD (**)	03207155S		03207185S	

S = Testa corta di serie (BS)

Per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282).

Maggiorazione per bruciatori di GPL + 5%.


- DIRETTIVA GAR 2016/426/EU
- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE
- DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
- DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE

L = Per testa lunga (BL) aggiungere al prezzo €

^(**) I bruciatori sono già modulanti MD.

SERIE **duemila** HRX2050R HRX2050 HRX2060 HRX2080



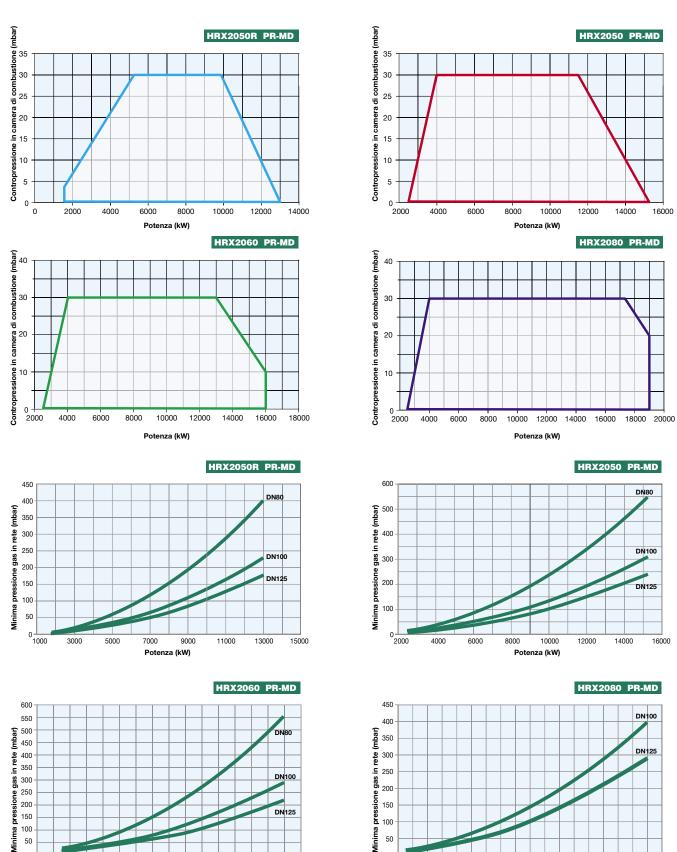

Attenzione: in ascissa è riportato il valore della potenza, in ordinata il corrispondente valore di pressione in rete al netto della pressione in camera di combustione. Per conoscere la pressione minima in ingresso rampa, necessaria per ottenere la portata gas richiesta, bisogna sommare la pressione in camera di combustione al valore letto in ordinata.

0 2000

Potenza (kW)

Potenza (kW)



GAMMA BRUCIATORI MISTI GAS/OLIO COMBUSTIBILE

a polverizzazione meccanica


KP91 - PR/MD **KP92** - PR/MD **KP93** - PR/M a polverizzazione meccanica

KR512 - PR/MD KR515 - PR/MD KR520 - PR/MD KR525 - PR/MD a polverizzazione meccanica


KR1025 - PR/MD KR1030 - PR/MD KR1040 - PR/MD a polverizzazione meccanica

KR2050 - PR/MD KR2060 - PR/MD KR2080 - PR/MD

Tipo a polverizzazione pneumatica

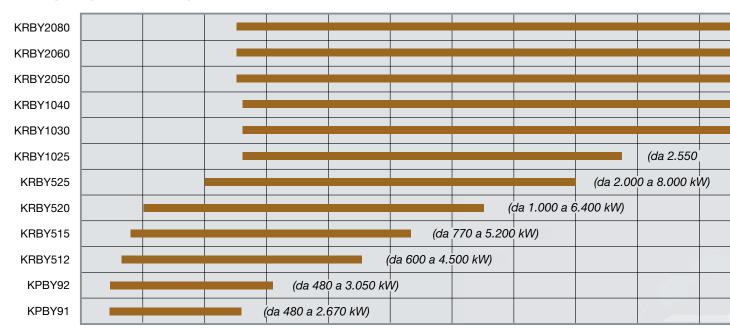

Tipo a polverizzazione meccanica

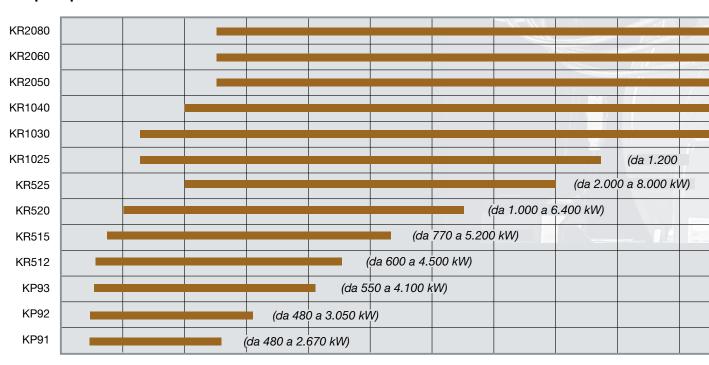

a polverizzazione pneumatica

KPBY91 - PR/MD KPBY92 - PR/MD a polverizzazione pneumatica serie cinquecento


KRBY512 - PR/MD **KRBY515** - PR/MD **KRBY520** - PR/MD **KRBY525** - PR/MD


a polverizzazione pneumatica

KRBY1025 - PR/MD **KRBY1030** - PR/MD **KRBY1040** - PR/MD

a polverizzazione pneumatica

KRBY2050 - PR/MD **KRBY2060** - PR/MD **KRBY2080** - PR/MD

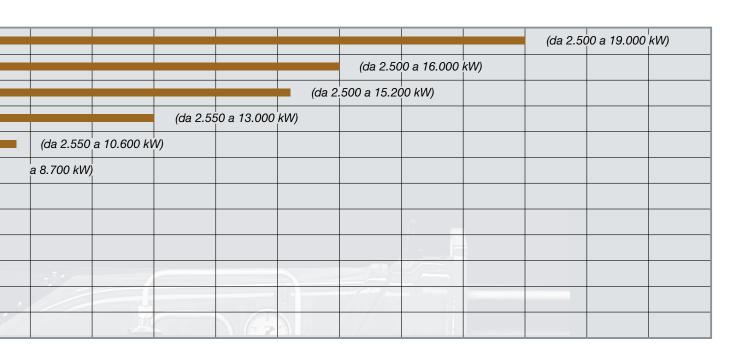

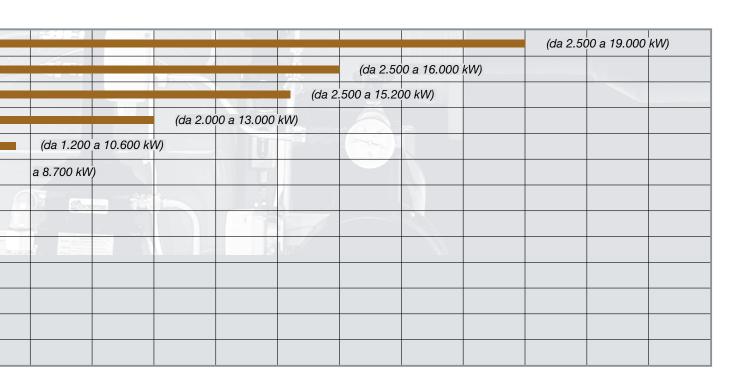

SERIE **novanta** KP91 KP92 KP93

A POLVERIZZAZIONE MECCANICA Con viscosità fino a 400 cSt a 50°C (50°E a 50°C)

La serie di bruciatori misti della famiglia KP, adatta per applicazioni industriali fino a 4.100 kW, integra perfettamente gli automatismi ed i sistemi di regolazione adottati dai bruciatori a gas a quelli adottati per bruciatori ad olio combustibile. Questi bruciatori sono dunque in grado di bruciare i due combustibili separatamente, grazie alla dotazione di un motore elettrico indipendente per il comando della pompa del combustibile fluido.


Nell'esercizio a gas infatti, il motore che aziona la pompa del combustibile liquido è fermo.

Il sistema di protezione fiamma è garantito dalla presenza di una fotocellula "UV".

Un preriscaldatore assicura la costante fluidità della nafta attraverso una serie di resistenze elettriche a basso carico termico.

I bruciatori sono dotati di regolazione progressiva o modulante e nella versione standard sono adatti all'impiego di olio combustibile con viscosità 50 cSt a 50°C (7°E - 50°C).

Su richiesta è disponibile anche la versione per olio combustibile con viscosità 400 cSt a 50°C (50°E a 50°C).

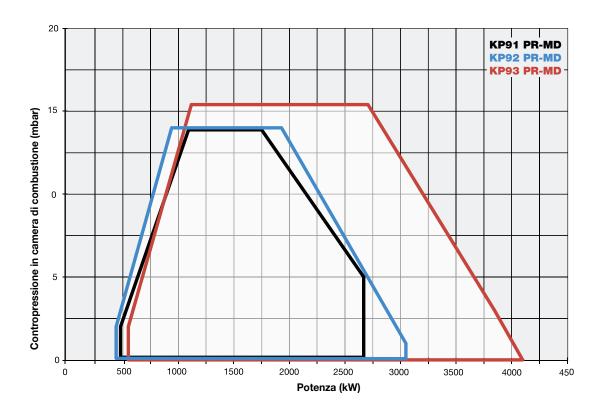


KP91 KP92 KP93 SERIE **novanta**


A POLVERIZZAZIONE MECCANICA Con viscosità fino a 400 cSt a 50°C (50°E a 50°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Modello	Pote	nza kW	Alimentazione elettrica	Alimentazione elettrica	Motore ventilatore		Resistenza olio comb.	Attacchi gas
			max.	monofase ausiliari	trifase motore	kW	kW	kW	Rp
KP91	MN.xx.S.IT.A.1.xxx	480	2.670	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	4,0	1,1	18	2" - DN65 - DN80 - DN100
KP92	MN.xx.S.IT.A.1.xxx	480	3.050	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	5,5	1,1	18	2" - DN65 - DN80 - DN100
KP93	MN.xx.S.IT.A.1.xxx	550	4.100	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	7,5	1,1	24	2" - DN65 - DN80 - DN100

Per la configurazione della rampa gas vedi pag. 112-113.

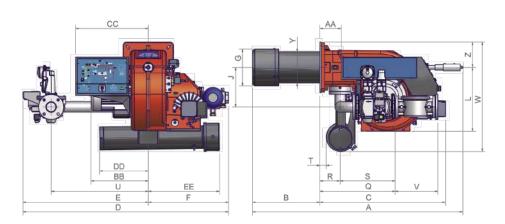



Tipo	Dim	ensioni in	nballo (m	m)
				kg
KP91	1730	1280	1020	370
KP92	1730	1280	1020	370
KP93	1730	1280	1020	370

Valori indicativi

Tipo	Modello													D	ime	nsio	ni d	li ind	nom	hro	(mı	m)													
Про	Modello		^ ^	AC AD	AF	ANI	AD		DD		00		DD.						yon	1	(1111	''/	B.4										V 1	M	V 7
		A A	A F	AC AD			AP	В	ВВ	С	UU		DD		EE			п			N.				`			u	R					N .	1 4
																									min	max									
KP91	MN.xx.S.IT.A.1.50	1550 15	52 3	43 35	473	429	100	520	441	1030	533	1345	464	726	441	619	304	344	228	329	360	466	M12	424	280	310	300	522	148	374	44	624	216 7	83 2	40 185
KP91	MN.xx.S.IT.A.1.65	1550 15	52 3	43 35	473	405	117	520	441	1030	533	1494	464	875	441	619	304	344	228	288	360	466	M12	424	280	310	300	632	148	484	44	750	292 7	83 2	40 185
KP91	MN.xx.S.IT.A.1.80	1550 15	52 3	43 35	473	439	132	520	441	1030	533	1496	464	877	441	619	304	344	228	307	360	466	M12	424	280	310	300	683	148	535	44	750	313 7	83 2	40 185
KP91	MN.xx.S.IT.A.1.100	1550 15	52 3	43 35	473	592	145	520	441	1030	533	1586	464	967	441	619	304	344	228	447	360	466	M12	424	280	310	300	790	148	642	44	824	353 7	83 2	40 185
KP92	MN.xx.S.IT.A.1.50	1550 15	52 3	43 35	473	429	100	520	441	1030	533	1345	464	726	441	619	304	344	228	329	360	466	M12	424	280	310	300	522	148	374	44	624	216 7	83 2	40 185
KP92	MN.xx.S.IT.A.1.65	1550 15	52 3	43 35	473	405	117	520	441	1030	533	1494	464	875	441	619	304	344	228	288	360	466	M12	424	280	310	300	632	148	484	44	750	292 7	83 2	40 185
KP92	MN.xx.S.IT.A.1.80	1550 15	52 3	43 35	473	439	132	520	441	1030	533	1496	464	877	441	619	304	344	228	307	360	466	M12	424	280	310	300	683	148	535	44	750	313 7	83 2	40 185
KP92	MN.xx.S.IT.A.1.100	1550 15	52 3	43 35	473	592	145	520	441	1030	533	1586	464	967	441	619	304	344	228	447	360	466	M12	424	280	310	300	790	148	642	44	824	353 7	83 2	40 185
KP93	MN.xx.S.IT.A.1.50	1525 15	52 3	43 35	473	429	100	495	460	1030	533	1345	464	726	441	619	304	344	228	329	360	466	M12	424	280	310	300	522	148	374	44	624	216 7	83 2	48 185
KP93	MN.xx.S.IT.A.1.65	1525 15	52 3	43 35	473	405	117	495	460	1030	533	1494	464	875	441	619	304	344	228	288	360	466	M12	424	280	310	300	632	148	484	44	750	292 7	83 2	48 185
KP93	MN.xx.S.IT.A.1.80	1525 15	52 3	43 35	473	439	132	495	460	1030	533	1496	464	877	441	619	304	344	228	307	360	466	M12	424	280	310	300	683	148	535	44	750	313 7	83 2	48 185
KP93	MN.xx.S.IT.A.1.100	1525 15	52 3	43 35	473	592	145	495	460	1030	533	1586	464	967	441	619	304	344	228	447	360	466	M12	424	280	310	300	790	148	642	44	824	353 7	83 2	48 185

Valori indicativi

NOTA: le dimensioni di ingombro sono riferite a bruciatori provvisti di valvole Siemens mod. VGD.

SERIE **novanta** KP91 KP92 KP93

A POLVERIZZAZIONE MECCANICA Con viscosità fino a 400 cSt a 50°C (50°E a 50°C)

REGOLAZIONE MECCANICA

			KP91		KP	92	KP93				
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €			
OLIO COMPLICTIBILE	50 - OL - 5000 (705 - 5000)									
OLIO COMBUSTIBILE 50 cSt a 50°C (7°E a 50°C)											
MN.PR.S.IT.A.1.50	2"	PR (*)	012081753		012082153		012081353				
MN.PR.S.IT.A.1.65	DN65	PR (*)	012081853		012082253		012081453				
MN.PR.S.IT.A.1.80	DN80	PR (*)	012081953		012082353		012081553				
MN.PR.S.IT.A.1.100	DN100	PR (*)	012082053		012082453		012081653				
OLIO COMBUSTIBILE	400 cSt a 50° (50°E a 50°C)									
MD.PR.S.IT.A.1.50	2"	PR (*)	012191753		012192153		012191353				
MD.PR.S.IT.A.1.65	DN65	PR (*)	012191853		012192253		012191453				
MD.PR.S.IT.A.1.80	DN80	PR (*)	012191953		012192353		012191553				
MD.PR.S.IT.A.1.100	DN100	PR (*)	012192053		012192453		012191653				

^(*) Regolazione PR progressiva, per versione modulante MD aggiungere €
Nella versione modulante MD per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282).

Conformi a:

- DIRETTIVA GAR 2016/426/EU
- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE
- DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
- DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE

KP91 KP92 KP93 SERIE NOVANTA

A POLVERIZZAZIONE MECCANICA Con viscosità fino a 400 cSt a 50°C (50°E a 50°C)

REGOLAZIONE ELETTRONICA

			KP91		KP	92	KPS	93		
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €		
OLIO COMBUSTIBILE 50 cSt a 50°C (7°E a 50°C)										
MN.PR.S.IT.A.1.50.EC	2"	PR (*)	01208175C		01208215C		01208135C			
MN.PR.S.IT.A.1.65.EC	DN65	PR (*)	01208185C		01208225C		01208145C			
MN.PR.S.IT.A.1.80.EC	DN80	PR (*)	01208195C		01208235C		01208155C			
MN.PR.S.IT.A.1.100.EC	DN100	PR (*)	01208205C		01208245C		01208165C			
OLIO COMBUSTIBILE 400	cSt a 50° (50°)	°E a 50°C)								
MD.PR.S.IT.A.1.50.EC	2"	PR (*)	01219175C		01219215C		01219135C			
MD.PR.S.IT.A.1.65.EC	DN65	PR (*)	01219185C		01219225C		01219145C			
MD.PR.S.IT.A.1.80.EC	DN80	PR (*)	01219195C		01219235C		01219155C			
MD.PR.S.IT.A.1.100.EC	DN100	PR (*)	01219205C		01219245C		01219165C			

^(*) Regolazione PR progressiva, per versione modulante MD aggiungere €

Nella versione modulante MD per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282). Conformi a:

- DIRETTIVA GAR 2016/426/EU
- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE
- DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
- DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE

REGOLAZIONE ELETTRONICA

			KP91		KP	92	KP9	93
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
OLIO COMBUSTIBILE 50 (cSt a 50°C (7°E	a 50°C)						
MN.MD.S.IT.A.1.50.ES	2"	MD (**)	01208175S		01208215S		01208135S	
MN.MD.S.IT.A.1.65.ES	DN65	MD (**)	01208185S		01208225S		01208145S	
MN.MD.S.IT.A.1.80.ES	DN80	MD (**)	01208195S		01208235S		01208155S	
MN.MD.S.IT.A.1.100.ES	DN100	MD (**)	01208205S		01208245S		01208165S	
OLIO COMBUSTIBILE 400	cSt a 50° (50°	°E a 50°C)						
MD.MD.S.IT.A.1.50.ES	2"	MD (**)	01219175S		01219215S		01219135S	
MD.MD.S.IT.A.1.65.ES	DN65	MD (**)	01219185S		01219225S		01219145S	
MD.MD.S.IT.A.1.80.ES	DN80	MD (**)	01219195S		01219235S		01219155S	
MD.MD.S.IT.A.1.100.ES	DN100	MD (**)	01219205S		01219245S		01219165S2	


^(**) I bruciatori sono già modulanti MD.


Per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282).


- DIRETTIVA GAR 2016/426/EU
- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE
- DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
- DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE


SERIE **novanta** KP91 KP92 KP93


A POLVERIZZAZIONE MECCANICA Con viscosità fino a 400 cSt a 50°C (50°E a 50°C)

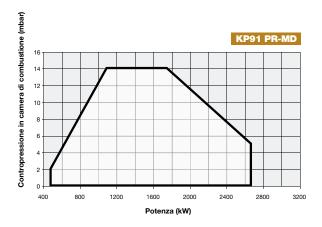


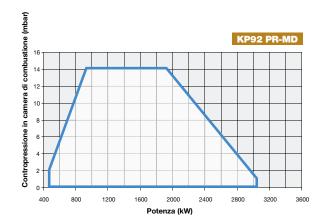

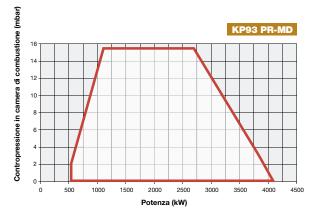

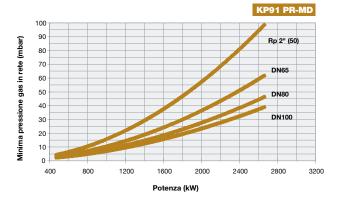

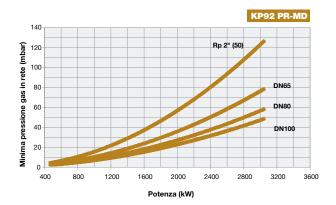

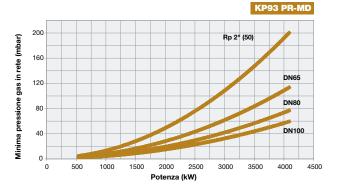

Attenzione: in ascissa è riportato il valore della potenza, in ordinata il corrispondente valore di pressione in rete al netto della pressione in camera di combustione. Per conoscere la pressione minima in ingresso rampa, necessaria per ottenere la portata gas richiesta, bisogna sommare la pressione in camera di combustione al valore letto in ordinata.

KR512 KR515 KR520 KR525 SERIE CINQUECENTO

A POLVERIZZAZIONE MECCANICA Con viscosità fino a 400 cSt a 50°C (50°E a 50°C)

La serie di bruciatori misti della famiglia KR, adatta per applicazioni industriali fino a 8.000 kW, integra perfettamente gli automatismi ed i sistemi di regolazione adottati dai bruciatori a gas a quelli adottati per bruciatori ad olio combustibile. Questi bruciatori sono dunque in grado di bruciare i due combustibili separatamente, grazie alla dotazione di un motore elettrico indipendente per il comando della pompa del combustibile fluido.

Nell'esercizio a gas infatti, il motore che aziona la pompa del combustibile liquido è fermo. Il sistema di protezione fiamma è garantito dalla presenza di una fotocellula "UV".

Un preriscaldatore assicura la costante fluidità della nafta attraverso una serie di resistenze elettriche a basso carico termico.

I bruciatori sono dotati di regolazione progressiva o modulante e nella versione standard sono adatti all'impiego di olio combustibile con viscosità 50 cSt a 50°C (7°E - 50°C). Su richiest


con viscosità 50 cSt a 50°C (7°E - 50°C). Su richiesta è disponibile anche la versione per olio combustibile con viscosità 400 cSt a 50°C (50°E a 50°C).



KR512

Gruppo spinta separato per modelli KR515 - KR520 - KR525



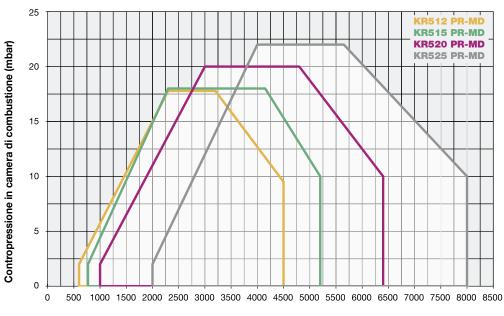


SERIE CINQUECENTO KR512 KR515 KR520 KR525


A POLVERIZZAZIONE MECCANICA Con viscosità fino a 400 cSt a 50°C (50°E a 50°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE


Tipo	Modello	Poten	za kW	Alimentazione elettrica	Alimentazione elettrica	Motore ventilatore		Resistenza olio comb.	Attacchi gas	Livello di emiss. sonore
			max.	monofase ausiliari	trifase motore	kW	kW	kW	Rp	dBA
KR512	MN.xx.S.IT.A.1.xxx	600	4.500	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	9,2	1,5	24	2" - DN65 - 80 - DN100	81,7
KR515	MN.xx.S.IT.A.1.xxx	770	5.200	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	11,0	1,5	12 + 18	2" - DN65 - 80 - DN100	82,3
KR520	MN.xx.S.IT.A.1.xxx	1.000	6.400	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	15,0	2,2	18 + 24	2" - DN65 - 80 - DN100	83,2
KR525	MN.xx.S.IT.A.1.xxx	2.000	8.000	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	18,5	2,2	24 + 24	DN65 - DN80 - DN100	84,9

Per la configurazione della rampa gas vedi pag. 112-113.

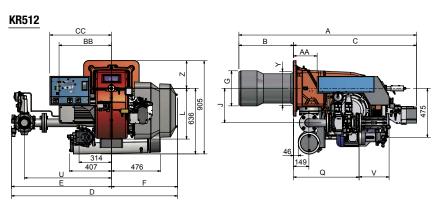



KR515 - KR520 - KR525

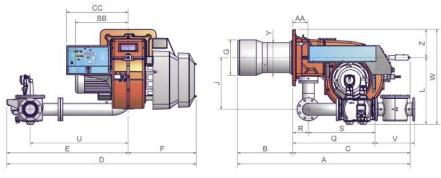

Tipo	Dim	Dimensioni imballo (mm)									
				kg							
KR512	1.760	1.470	1.300	470							
KR515	1.760	1.470	1.300	470							
KR520	1.760	1.470	1.300	470							
KR525	1.800	1.500	1.300	480							

Valori indicativi

Nei modelli KR515 - KR520 - KR525 il gruppo spinta e i preriscaldatori sono inclusi nella fornitura, in un supporto separato.

	porto osparato.																										
Tipo	Modello											Dime	nsior	ni di i	ngor	nbro	(mm)										
		A	AA	В	BB	С	CC	D	Е	F	G	Н	J	K	L	М	N	0	Р	Q	R	S	U	V	W	Υ	Z
KR512	MN.xx.S.IT.A.1.50	1766	144	555	508	1211	598	1713	1071	642	380	420	494	540	492	M14	552	390	390	755	-	605	845	216	-	328	270
KR512	MN.xx.S.IT.A.1.65	1766	144	555	508	1211	598	1693	1051	642	380	420	494	540	492	M14	552	390	390	634	-	485	845	292	-	328	270
KR512	MN.xx.S.IT.A.1.80	1766	144	555	508	1211	598	1726	1084	642	380	420	494	540	492	M14	552	390	390	685	-	535	875	322	-	328	270
KR512	MN.xx.S.IT.A.1.100	1766	144	555	508	1211	598	1809	1167	642	380	420	494	540	492	M14	552	390	390	792	-	642	942	382	-	328	270
KR515	MN.xx.S.IT.A.1.50	1741	144	530	508	1211	598	1713	1071	642	380	420	494	540	492	M14	552	390	390	755	150	605	845	216	759	328	270
KR515	MN.xx.S.IT.A.1.65	1741	144	530	508	1211	598	1693	1051	642	380	420	494	540	492	M14	552	390	390	634	150	485	845	292	759	328	270
KR515	MN.xx.S.IT.A.1.80	1741	144	530	508	1211	598	1726	1084	642	380	420	494	540	492	M14	552	390	390	685	150	535	875	322	759	328	270
KR515	MN.xx.S.IT.A.1.100	1741	144	530	508	1211	598	1809	1167	642	380	420	494	540	492	M14	552	390	390	792	150	642	942	382	759	328	270
KR520	MN.xx.S.IT.A.1.50	1761	144	550	508	1211	598	1713	1071	642	434	484	494	540	492	M14	552	390	390	755	150	605	845	216	759	328	270
KR520	MN.xx.S.IT.A.1.65	1761	144	550	508	1211	598	1693	1051	642	434	484	494	540	492	M14	552	390	390	634	150	485	845	292	759	328	270
KR520	MN.xx.S.IT.A.1.80	1761	144	550	508	1211	598	1726	1084	642	434	484	494	540	492	M14	552	390	390	685	150	535	875	322	759	328	270
KR520	MN.xx.S.IT.A.1.100	1761	144	550	508	1211	598	1809	1167	642	434	484	494	540	492	M14	552	390	390	792	150	642	942	382	759	328	270
KR525	MN.xx.S.IT.A.1.50	1741	144	530	650	1211	598	1713	1071	642	454	504●	494	540	492	M14	552	390	390	755	150	605	845	216	759	343	270
KR525	MN.xx.S.IT.A.1.65	1741	144	530	650	1211	598	1693	1051	642	454	504●	494	540	492	M14	552	390	390	634	150	485	845	292	759	343	270
KR525	MN.xx.S.IT.A.1.80	1741	144	530	650	1211	598	1726	1084	642	454	504●	494	540	492	M14	552	390	390	685	150	535	875	322	759	343	270
KR525	MN.xx.S.IT.A.1.100	1741	144	530	650	1211	598	1809	1167	642	454	504●	494	540	492	M14	552	390	390	792	150	642	942	382	759	343	270

Valori indicativi

[•] Fare foro H più piccolo ma superiore alla quota Y e montare il boccaglio dall'interno della caldaia. In alternativa, tra bruciatore e caldaia, montare una controflangia. NOTA: le dimensioni di ingombro sono riferite a bruciatori provvisti di valvole Siemens mod. VGD.

KR512 KR515 KR520 KR525 SERIE CINQUECENTO

A POLVERIZZAZIONE MECCANICA Con viscosità fino a 400 cSt a 50°C (50°E a 50°C)

REGOLAZIONE MECCANICA

			KR512		KR515						
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €					
OLIO COMBUSTIBILE	OLIO COMBUSTIBILE 50 cSt a 50°C (7°E a 50°C)										
MN.PR.S.IT.A.1.50	2"	PR (*)	029080153		029080553						
MN.PR.S.IT.A.1.65	DN65	PR (*)	029080253		029080653						
MN.PR.S.IT.A.1.80	DN80	PR (*)	029080353	029080753							
MN.PR.S.IT.A.1.100	DN100	PR (*)	029080453	029080853							

			KRS	520	KR525		
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	
OLIO COMBUSTIBILE	50 cSt a 50°C (7°E a 50°C)					
MN.PR.S.IT.A.1.50	2"	PR (*)	029080953		-		
MN.PR.S.IT.A.1.65	DN65	PR (*)	029081053		029081453		
MN.PR.S.IT.A.1.80	DN80	PR (*)	029081153		029081553		
MN.PR.S.IT.A.1.100	DN100	PR (*)	029081253		029081653		

^(*) Regolazione PR progressiva, per versione modulante MD aggiungere € Nella versione modulante MD per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282).

Conformi a:
- DIRETTIVA GAR 2016/426/EU - DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE - DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE - DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE

REGOLAZIONE MECCANICA

			KR512		KR515				
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €			
OLIO COMPLICTIBILE 40	0 -0+ - 500 (50	9F o F09O\							
OLIO COMBUSTIBILE 40	0 CSI a 50° (50	E a 50°C)							
MD.PR.S.IT.A.1.50	2"	PR (*)	029190153		029190553				
MD.PR.S.IT.A.1.65	DN65	PR (*)	029190253		029190653				
MD.PR.S.IT.A.1.80	DN80	PR (*)	029190353		029190753				
MD.PR.S.IT.A.1.100	DN100	PR (*)	029190453	029190853					

			KR520		KR525					
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €				
OLIO COMBUSTIBILE 400 cSt a 50° (50°E a 50°C)										
MD.PR.S.IT.A.1.50	2"	PR (*)	029190953		-					
MD.PR.S.IT.A.1.65	DN65	PR (*)	029191053		029191453					
MD.PR.S.IT.A.1.80	DN80	PR (*)	029191153		029191553					
MD.PR.S.IT.A.1.100	DN100	PR (*)	029191253		029191653					

^(*) Regolazione PR progressiva, per versione modulante MD aggiungere €
Nella versione modulante MD per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282).

⁻ DIRETTIVA GAR 2016/426/EU - DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE - DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE - DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE

SERIE CINQUECENTO KR512 KR515 KR520 KR525

A POLVERIZZAZIONE MECCANICA Con viscosità fino a 400 cSt a 50°C (50°E a 50°C)

REGOLAZIONE ELETTRONICA

			KR512		KR515		
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	
OLIO COMBUSTIBILE 50	cSt a 50°C (7°l	E a 50°C)					
MN.PR.S.IT.A.1.50.EC	2"	PR (*)	02908015C		02908055C		
MN.PR.S.IT.A.1.65.EC	DN65	PR (*)	02908025C		02908065C		
MN.PR.S.IT.A.1.80.EC	DN80	PR (*)	02908035C		02908075C		
MN.PR.S.IT.A.1.100.EC	DN100	PR (*)	02908045C		02908085C		

			KR520		KR	525
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
					-	
OLIO COMBUSTIBILE 50	cSt a 50°C (7°l	E a 50°C)				
MN.PR.S.IT.A.1.50.EC	2"	PR (*)	02908095C		- -	
MN.PR.S.IT.A.1.65.EC	DN65	PR (*)	02908105C		02908145C	
MN.PR.S.IT.A.1.80.EC	DN80	PR (*)	02908115C		02908155C	
MN.PR.S.IT.A.1.100.EC	DN100	PR (*)	02908125C		02908165C	

^(*) Regolazione PR progressiva, per versione modulante MD aggiungere € Nella versione modulante MD per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282). Conformi a:

REGOLAZIONE ELETTRONICA

			KR5	512	KR	515
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
OLIO COMBUSTIBILE 400	cSt a 50° (50°	°E a 50°C)				
MD.PR.S.IT.A.1.50.EC	2"	PR (*)	02919015C		02919055C	
MD.PR.S.IT.A.1.65.EC	DN65	PR (*)	02919025C		02919065C	
MD.PR.S.IT.A.1.80.EC	DN80	PR (*)	02919035C		02919075C	_
MD.PR.S.IT.A.1.100.EC	DN100	PR (*)	02919045C		02919085C	

			KRS	520	KR	525
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
OLIO COMBUSTIBILE 400) cSt a 50° (50°	°E a 50°C)				
MD.PR.S.IT.A.1.50.EC	2"	PR (*)	02919095C		-	
MD.PR.S.IT.A.1.65.EC	DN65	PR (*)	02919105C		02919145C	
MD.PR.S.IT.A.1.80.EC	DN80	PR (*)	02919115C		02919155C	
MD.PR.S.IT.A.1.100.EC	DN100	PR (*)	02919125C		02919165C	

^(*) Regolazione PR progressiva, per versione modulante MD aggiungere €

⁻ DIRETTIVA GAR 2016/426/EU - DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE - DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE - DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE

Nella versione modulante MD per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282). Conformi a:

⁻ DIRETTIVA GAR 2016/426/EU - DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE - DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE - DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE

KR512 KR515 KR520 KR525 SERIE CINQUECENTO

A POLVERIZZAZIONE MECCANICA Con viscosità fino a 400 cSt a 50°C (50°E a 50°C)

REGOLAZIONE ELETTRONICA

			KR5	12	KR	515
Modello	Rampa gas	- Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
OLIO COMBUSTIBILE 50	cSt a 50°C (7°I	E a 50°C)				
MN.MD.S.IT.A.1.50.ES	2"	MD (**)	02908015S28		02908055S28	
MN.MD.S.IT.A.1.65.ES	DN65	MD (**)	02908025S28		02908065S28	
MN.MD.S.IT.A.1.80.ES	DN80	MD (**)	02908035S28		02908075S28	
MN.MD.S.IT.A.1.100.ES	DN100	MD (**)	02908045S28		02908085S28	

			KRS	520	KR	525
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
OLIO COMBUSTIBILE 50	cSt a 50°C (7°l	E a 50°C)				
MN.MD.S.IT.A.1.50.ES	2"	MD (**)	02908095S		-	
MN.MD.S.IT.A.1.65.ES	DN65	MD (**)	02908105S		02908145S	
MN.MD.S.IT.A.1.80.ES	DN80	MD (**)	02908115S		02908155S	
MN.MD.S.IT.A.1.100.ES	DN100	MD (**)	02908125S		02908165S	

^(**) I bruciatori sono già modulanti MD.

Per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282).

Conformi a:

- DIRETTIVA GAR 2016/426/EU - DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE - DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE - DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE

REGOLAZIONE ELETTRONICA

			KR5	512	KR	515
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
OLIO COMPLICTIBILE 400 d	Ct a E00 (E00F a	E000)				
OLIO COMBUSTIBILE 400 d	131 a 30 (30 E a	50 '6)				
MD.MD.S.IT.A.1.50.ES	2"	MD (**)	02919015S		02919055S	
MD.MD.S.IT.A.1.65.ES	DN65	MD (**)	02919025S		02919065S	
MD.MD.S.IT.A.1.80.ES	DN80	MD (**)	02919035S		02919075S	
MD.MD.S.IT.A.1.100.ES	DN100	MD (**)	02919045S		02919085S	

			KRS	520	KR	525
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
OLIO COMBUSTIBILE 400	cSt a 50° (50°F a	50°C)				
MD.MD.S.IT.A.1.50.ES	2"	MD (**)	02919095S		-	
MD.MD.S.IT.A.1.65.ES	DN65	MD (**)	02919105S		02919145S	
MD.MD.S.IT.A.1.80.ES	DN80	MD (**)	029191158		02919155S	
MD.MD.S.IT.A.1.100.ES	DN100	MD (**)	02919125S		02919165S	

^(**) I bruciatori sono già modulanti MD.


Per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282).


⁻ DIRETTIVA GAR 2016/426/EU - DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE - DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE - DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE


SERIE CINQUECENTO KR512 KR515 KR520 KR525


GAS/OLIO COMBUSTIBILE


A POLVERIZZAZIONE MECCANICA Con viscosità fino a 400 cSt a 50°C (50°E a 50°C)

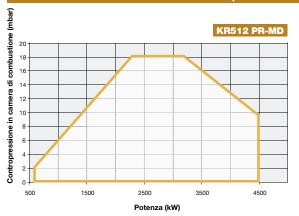


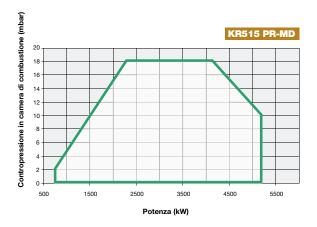


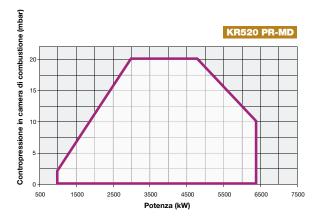


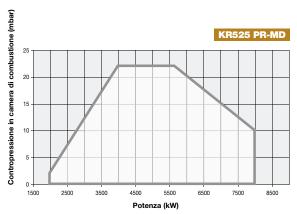

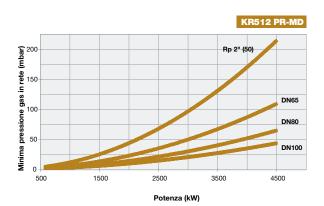

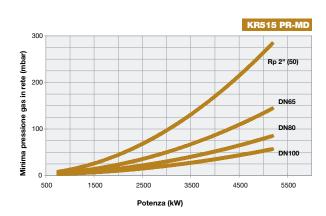

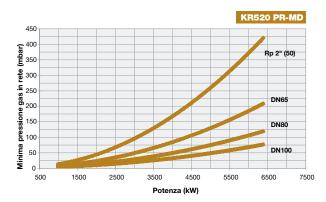

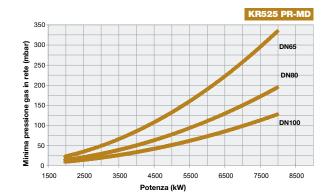

Attenzione: in ascissa è riportato il valore della potenza, in ordinata il corrispondente valore di pressione in rete al netto della pressione in camera di combustione. Per conoscere la pressione minima in ingresso rampa, necessaria per ottenere la portata gas richiesta, bisogna sommare la pressione in camera di combustione al valore letto in ordinata.

KR1025 KR1030 KR1040 SERIE MILLE

A POLVERIZZAZIONE MECCANICA Con viscosità fino a 400 cSt a 50°C (50°E a 50°C)


Questi modelli di bruciatori rappresentano la versione più potente della gamma KR in fusione di alluminio. Essendo dotati di un motore elettrico indipendente per l'azionamento della pompa dell'olio combustibile, possono bruciare separatamente gas e olio combustibile.

Nell'esercizio a gas infatti, il motore che aziona la pompa del combustibile liquido è fermo.

Il sistema di protezione fiamma è garantito dalla presenza di una fotocellula "UV".

Un preriscaldatore assicura la costante fluidità della nafta attraverso una serie di resistenze elettriche a basso carico termico.

I bruciatori sono dotati di regolazione progressiva o modulante e nella versione standard sono adatti all'impiego di olio combustibile con viscosità 50 cSt a 50°C (7°E - 50°C). Su richiesta è disponibile anche la versione per olio combustibile con viscosità 400 cSt a 50°C (50°E a 50°C).

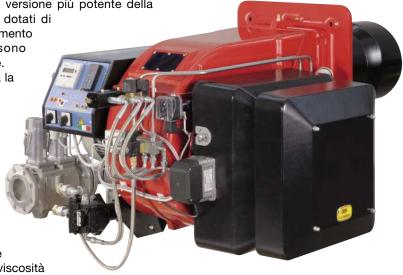

Allestimento con controllo elettronico (opzionale)

Gruppo spinta separato






SERIE **MILLO** KR1025 KR1030 KR1040

A POLVERIZZAZIONE MECCANICA Con viscosità fino a 400 cSt a 50°C (50°E a 50°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Modello	Poten	ıza kW	Alimentazione elettrica	Alimentazione elettrica	Motore ventilatore		Resistenza olio comb.	Attacchi gas	Livello di emiss. sonore
			max.	monofase ausiliari	trifase motore	kW	kW	kW		dBA
KR1025	MN.xx.S.IT.A.1.xxx	1.200	8.700	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	18,5	4,0	24 + 24	DN65 - DN80 - DN100	82,2
KR1030	MN.xx.S.IT.A.1.65	1.200	9.500	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	22,0	5,5	24 + 24	DN65	85,6
KR1030	MN.xx.S.IT.A.1.xxx	1.200	10.600	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	22,0	5,5	24 + 24	DN80 - DN100	85,6
KR1040	MN.xx.x.IT.A.1.xxx	2.000	13.000	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	30,0	5,5	24 + 24	DN80 - DN100 - DN125	85,6

Per la configurazione della rampa gas vedi pag. 112-113.

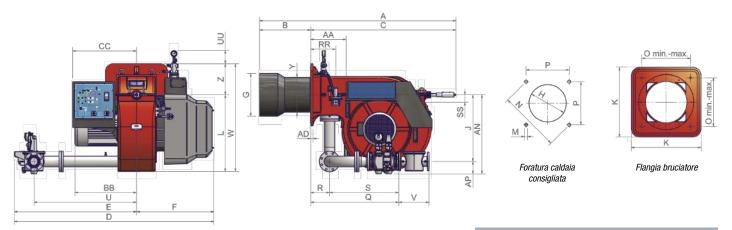

Il gruppo spinta e i preriscaldatori sono inclusi nella fornitura, in un supporto separato.

Tipo	Dimensio	ni imba	llo (mm)	
	I	р	h	kg
KR1025/KR1030	2.270	1.720	1.320	760
KR1030/KR1040	2270	1.720	1.320	780
Gruppo di spinta	1.170	770	1.610	-

Valori indicativi

• Fornito su telaio

Tipo	Modello		Dimensioni di ingombro (mm)																														
		Α	AA	AD	AN	AP	В	BB	С	CC	D	Е	F	G	Н	J	K	L	М	N	0	Р	Q	R	RR	S	SS	U	UU	٧	W	Υ	Z
KR1025	MN.xx.S.IT.A.1.65	2088	377	25	827	118	544	641	1544	680	2121	1299	822	400	450	709	660	816	M16	651	460	460	914	200	265	714	80	1092	142	292	1146	379 3	30
KR1025	MN.xx.S.IT.A.1.80	2088	377	25	841	132	544	641	1544	680	2123	1301	822	400	450	709	660	816	M16	651	460	460	936	200	265	736	80	1092	142	322	1146	379 3	30
KR1025	MN.xx.S.IT.A.1.100	2088	377	25	854	145	544	641	1544	680	2139	1317	822	400	450	709	660	816	M16	651	460	460	842	200	265	642	80	1092	142	382	1146	379 3	30
KR1030	MN.xx.S.IT.A.1.65	2088	377	25	827	118	544	657	1544	680	2121	1299	822	454	504	709	660	816	M16	651	460	460	914	200	265	714	80	1092	142	292	1146	372 3	30
KR1030	MN.xx.S.IT.A.1.80	2088	377	25	841	132	544	657	1544	680	2123	1301	822	454	504	709	660	816	M16	651	460	460	936	200	265	736	80	1092	142	322	1146	372 3	30
KR1030	MN.xx.S.IT.A.1.100	2088	377	25	854	145	544	657	1544	680	2139	1317	822	454	504	709	660	816	M16	651	460	460	842	200	265	642	80	1092	142	382	1146	372 3	30
KR1040	MN.xx.S.IT.A.1.80	2106	377	25	841	132	544	657	1562	680	2123	1301	822	514	564	709	660	816	M16	651	460	460	936	200	265	736	80	1092	142	322	1146	408 3	30
KR1040	MN.xx.S.IT.A.1.100	2106	377	25	854	145	544	657	1562	680	2139	1317	822	514	564	709	660	816	M16	651	460	460	842	200	265	642	80	1092	142	382	1146	408 3	30
KR1040	MN.xx.S.IT.A.1.125	2106	377	25	884	175	544	657	1562	680	2254	1432	822	514	564	709	660	816	M16	651	460	460	954	200	265	754	80	1192	142	480	1146	408 3	30

Valori indicativi

KR1025 KR1030 KR1040 SERIE MILLE

A POLVERIZZAZIONE MECCANICA Con viscosità fino a 400 cSt a 50°C (50°E a 50°C)

REGOLAZIONE MECCANICA

			KR1	025	KR1	030	KR1	040
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
OLIO COMBUSTIBILE 50	cSt a 50°C (7°l	E a 50°C)						
MN.PR.S.IT.A.1.65	DN65	PR (*)	023081653		023081953		-	
MN.PR.S.IT.A.1.80	DN80	PR (*)	023081753		023082053		023082253	
MN.PR.S.IT.A.1.100	DN100	PR (*)	023081853		023082153		023082353	
MN.PR.S.IT.A.1.125	DN125	PR (*)	-		-		023082453	
OLIO COMBUSTIBILE 40	0 cSt a 50° (50°	°E a 50°C)						
MD.PR.S.IT.A.1.65	DN65	PR (*)	023191653		023191953		-	
MD.PR.S.IT.A.1.80	DN80	PR (*)	023191753		023192053		023192253	
MD.PR.S.IT.A.1.100	DN100	PR (*)	023191853		023192153		023192353	
MD.PR.S.IT.A.1.125	DN125	PR (*)	-		-		023192453	

^(*) Regolazione PR progressiva, per versione modulante MD aggiungere €
Nella versione modulante MD per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282).

Conformi a:

- DIRETTIVA GAR 2016/426/EU
- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE
- DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
- DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE

SERIE MILLO KR1025 KR1030 KR1040

A POLVERIZZAZIONE MECCANICA Con viscosità fino a 400 cSt a 50°C (50°E a 50°C)

REGOLAZIONE ELETTRONICA

			KR1	025	KR1	030	KR1	040	
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	
	,								
OLIO COMBUSTIBILE 50	cSt a 50°C (7°l	E a 50°C)							
MN.PR.S.IT.A.1.65.EC	DN65	PR (*)	02308165		02308195		-		
MN.PR.S.IT.A.1.80.EC	DN80	PR (*)	02308175		02308205		02308225		
MN.PR.S.IT.A.1.100.EC	DN100	PR (*)	02308185		02308215		02308235		
MN.PR.S.IT.A.1.125.EC	DN125	PR (*)	-		-		02308245		
OLIO COMBUSTIBILE 400	cSt a 50° (50°	°E a 50°C)							
MD.PR.S.IT.A.1.65.EC	DN65	PR (*)	02319165		02319195		-		
MD.PR.S.IT.A.1.80.EC	DN80	PR (*)	02319175			02319225			
MD.PR.S.IT.A.1.100.EC	DN100	PR (*)	02319185		02319215	5 02319235			
MD.PR.S.IT.A.1.125.EC	DN125	PR (*)	-		-		02319245		

^(*) Regolazione PR progressiva, per versione modulante MD aggiungere €

Nella versione modulante MD per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282).

Conformi a: - DIRETTIVA GAR 2016/426/EU

- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE
- DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
- DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE

REGOLAZIONE ELETTRONICA

			KR1025 KR1030				KR10)40
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
OLIO COMPLICTIBILE FO	-Ct - F00C (70	- F000\						
OLIO COMBUSTIBILE 50	CSI a 50°C (7°I	= a 50°C)						
MN.MD.S.IT.A.1.65.ES	DN65	MD (**)	02308165S		02308195S		-	
MN.MD.S.IT.A.1.80.ES	DN80	MD (**)	02308175S		02308205S		02308225S	
MN.MD.S.IT.A.1.100.ES	DN100	MD (**)	02308185S		02308215S		02308235S	
MN.MD.S.IT.A.1.125.ES	DN125	MD (**)	-		-		02308245S	
OLIO COMBUSTIBILE 400	cSt a 50° (50°	°E a 50°C)						
MD.MD.S.IT.A.1.65.ES	DN65	MD (**)	02319165S		02319195S		-	
MD.MD.S.IT.A.1.80.ES	DN80	MD (**)	02319175S		02319205S		02319225S	
MD.MD.S.IT.A.1.100.ES	DN100	MD (**)	02319185S		02319215S		02319235S	
MD.MD.S.IT.A.1.125.ES	DN125	MD (**)	-		-		02319245S	


^(**) I bruciatori sono già modulanti MD.


Per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282).


- DIRETTIVA GAR 2016/426/EU
- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE
- DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
- DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE


KR1025 KR1030 KR1040 SERIE MILLO


A POLVERIZZAZIONE MECCANICA Con viscosità fino a 400 cSt a 50°C (50°E a 50°C)

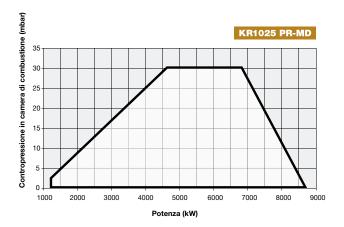


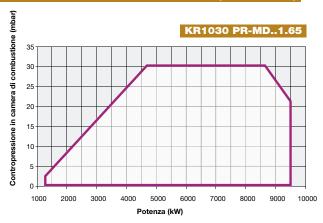


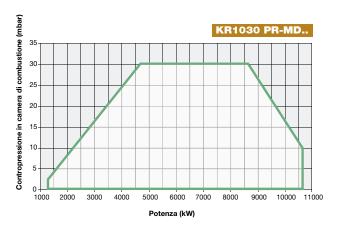


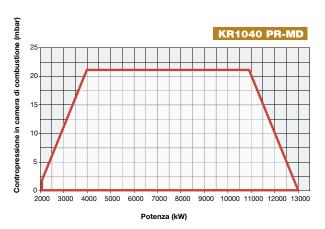

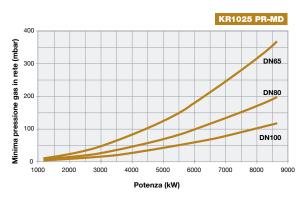

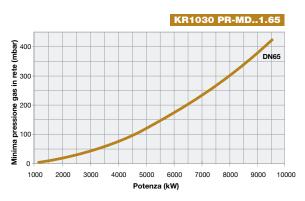

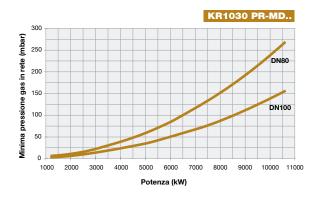

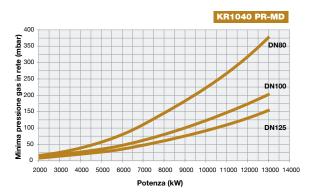

Attenzione: in ascissa è riportato il valore della potenza gas, in ordinata il corrispondente valore di pressione in rete al netto della pressione in camera di combustione. Per conoscere la pressione minima in ingresso rampa, necessaria per ottenere la portata gas richiesta, bisogna sommare la pressione in camera di combustione al valore letto in ordinata.

SERIE **duemila** KR2050 KR2060 KR2080

A POLVERIZZAZIONE MECCANICA Con viscosità fino a 400 cSt a 50°C (50°E a 50°C)

Questi modelli di bruciatori rappresentano la versione più potente della gamma KR. Essendo dotati di un motore elettrico indipendente per l'azionamento della pompa dell'olio combustibile, possono bruciare separatamente gas e olio combustibile.

Nell'esercizio a gas infatti, il motore che aziona la pompa del combustibile liquido è fermo.

Il sistema di protezione fiamma è garantito dalla presenza di una fotocellula "UV".


Un preriscaldatore assicura la costante fluidità della nafta attraverso una serie di resistenze elettriche a basso carico termico.

I bruciatori sono dotati di regolazione progressiva o modulante e nella versione standard sono adatti all'impiego di olio combustibile con viscosità 400 cSt a 50°C (50°E a 50°C).



Gruppo spinta separato



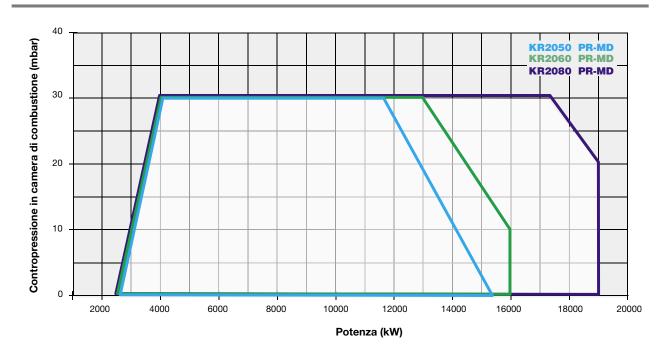


KR2050 KR2060 KR2080 SERIE duemila

A POLVERIZZAZIONE MECCANICA Con viscosità fino a 400 cSt a 50°C (50°E a 50°C)


CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Modello	Poter	ıza kW	Alimentazione elettrica	Alimentazione elettrica	Motore ventilatore		Resistenza olio comb.	Attacchi gas	Livello di em. sonore
			max.	monofase ausiliari	trifase motore	kW	kW	kW		dBA
KR2050	MN.xx.S.IT.A.1.xxx.xx	2.500	15.200	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	37	5,5	24 + 24	DN80 - DN100 - DN125	92,5
KR2060	MN.xx.S.IT.A.1.xxx.xx	2.500	16.000	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	45	5,5	24 + 24	DN80 - DN100 - DN125	91,7
KR2080	MN.xx.S.IT.A.1.xxx.xx	2.500	19.000	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	55	5,5	24 + 24	DN100 - DN125	91,7

Per la configurazione della rampa gas vedi pag. 112-113.

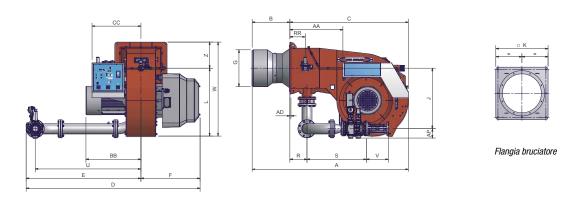

Il gruppo spinta e i preriscaldatori sono inclusi nella fornitura, in un supporto separato.



Tipo	Dimer	nsioni im	ıballo (m	m)
				kg
KR2050	2.396	1.886	1.969	1.430
KR2060	2.396	1.886	1.969	1.510
KR2080	2.396	1.886	1.969	1.610

Foratura caldaia consigliata

Valori indicativi

Tipo	Modello											Dime	nsio	ni c	li ingd	ombr	o (m	m)									
		AA	AC	AD	AE	AP	В	ВВ	С	CC	D	Е	F	G I	H J	K	L	M	N	Р	R	RR	S	U	٧	W	Z
KR2050	Mx.xx.S.IT.A.1.80.xx	741	866	15	595	132	*	768	1898	735	2431	1604	827	*	* 845	730	949	M16	948	670	239	215	827	1477	310	1314	365
KR2050	Mx.xx.S.IT.A.1.100.xx	741	866	15	595	145	*	768	1898	735	2447	1620	827	*	* 845	730	949	M16	948	670	239	215	874	1477	350	1314	365
KR2050	Mx.xx.S.IT.A.1.125.xx	741	866	15	595	175	*	768	1898	735	2465	1638	827	*	* 845	730	949	M16	948	670	239	215	755	1477	480	1314	365
KR2060	Mx.xx.S.IT.A.1.80.xx	741	866	15	645	132	*	807	1890	735	2309	1463	846	*	* 775	850	949	M16	1117	790	239	215	827	1336	310	1374	425
KR2060	Mx.xx.S.IT.A.1.100.xx	741	866	15	645	145	*	807	1890	735	2325	1479	846	*	* 775	850	949	M16	1117	790	239	215	874	1336	350	1374	425
KR2060	Mx.xx.S.IT.A.1.125.xx	741	866	15	645	175	*	807	1890	735	2343	1497	846	*	* 775	850	949	M16	1117	790	239	215	755	1336	480	1374	425
KR2080	Mx.xx.S.IT.A.1.100.xx	741	866	15	645	145	*	885	1890	735	2325	1479	846	*	* 775	850	949	M16	1117	790	239	215	874	1336	350	1374	425
KR2080	Mx.xx.S.IT.A.1.125.xx	741	866	15	645	175	*	885	1890	735	2343	1497	846	*	* 775	850	949	M16	1117	790	239	215	755	1336	480	1374	425

^{*} Le dimensioni B, G, H devono essere confermate dal nostro ufficio tecnico Valori indicativi

SERIE **duemila** KR2050 KR2060 KR2080





A POLVERIZZAZIONE MECCANICA Con viscosità fino a 400 cSt a 50°C (50°E a 50°C)


I bruciatori monoblocco serie 2000 vengono forniti di un telaio di supporto in acciaio, che facilita l'installazione e la manutenzione del bruciatore.

Il telaio è dotato di ruote per consentire un'agevole movimentazione della macchina la quale è regolabile in altezza per adattarsi a caldaie di varia dimensione.


TELAIO DI SUPPORTO PER BRUCIATORI SERIE 2050

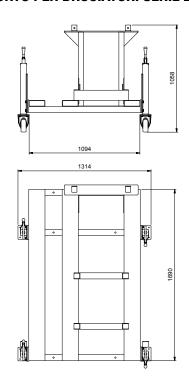


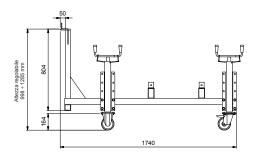




TELAIO DI SUPPORTO PER BRUCIATORI SERIE 2060/2080

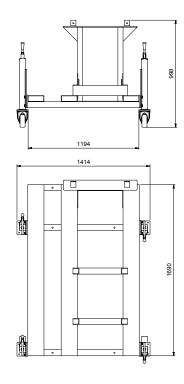

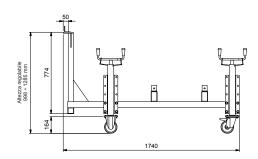



KR2050 KR2060 KR2080 SERIE duemila

A POLVERIZZAZIONE MECCANICA Con viscosità fino a 400 cSt a 50°C (50°E a 50°C)

REGOLAZIONE ELETTRONICA

			KR2	050	KR2	2060	KR2	2080
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
OLIO COMBUSTIBILE 50 cS	St a 50°C (7°E	a 50°C)						
MDPR.S.IT.A.1.80.EC	DN80	PR (*)	03219015C		-		-	
MDPR.S.IT.A.1.100.EC	DN100	PR (*)	03219025C		-		-	
MDPR.S.IT.A.1.125.EC	DN125	PR (*)	03219035C		-		-	

^(*) Regolazione PR progressiva, per versione modulante MD aggiungere €

Nella versione modulante MD per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282).

Conformi a:

- DIRETTIVA GAR 2016/426/EU
- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE
- DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
- DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE

REGOLAZIONE ELETTRONICA

			KR2	050	KR2	060	KR2	.080
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
OLIO COMBUSTIBILE 50 cs	St a 50°C (7°E	a 50°C)						
MDMD.S.IT.A.1.80.ES	DN80	MD (**)	03219015S		03219045S		-	
MDMD.S.IT.A.1.100.ES	DN100	MD (**)	03219025S		03219055S		03219085S	
MDMD.S.IT.A.1.125.ES	DN125	MD (**)	03219035S		03219065S		03219095S	

^(**) I bruciatori sono già modulanti MD.


Per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282).


Conformi a:


- DIRETTIVA GAR 2016/426/EU
- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE
- DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
- DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE


SERIE duemila KR2050 KR2060 KR2080


A POLVERIZZAZIONE MECCANICA Con viscosità fino a 400 cSt a 50°C (50°E a 50°C)

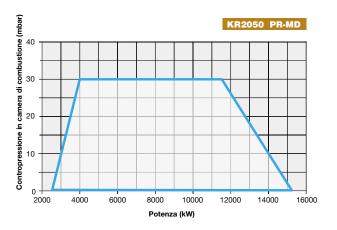


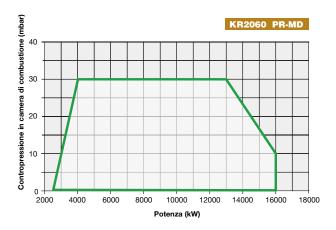

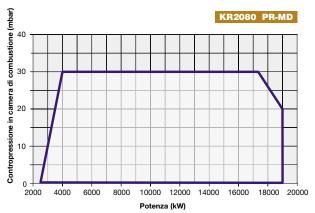

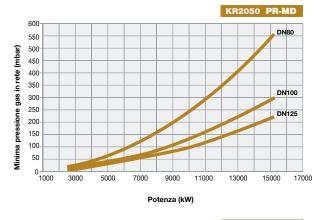

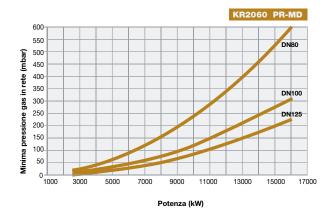

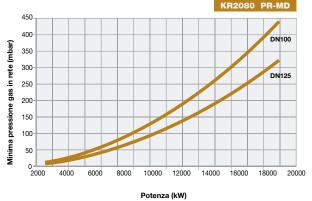

Attenzione: in ascissa è riportato il valore della potenza gas, in ordinata il corrispondente valore di pressione in rete al netto della pressione in camera di combustione. Per conoscere la pressione minima in ingresso rampa, necessaria per ottenere la portata gas richiesta, bisogna sommare la pressione in camera di combustione al valore letto in ordinata.

A POLVERIZZAZIONE PNEUMATICA CON REGOLAZIONE ELETTRONICA Con viscosità fino a 4000 cSt a 50°C (530°E a 50°C)

Questa particolare serie di bruciatori misti gas/olio combustibile è stata studiata in modo da utilizzare l'aria compressa o in alternativa il vapore,

quale fluido di atomizzazione dell'olio, allo scopo di conseguire una migliore efficienza nella combustione

una migliore efficienza nella combustione rispetto ai tradizionali sistemi di

polverizzazione.

Questi bruciatori sono dotati di un ugello a bassa pressione che consente non solo di contenere i consumi, ma soprattutto di limitare l'usura dell'intero sistema di polverizzazione.

Tutti i bruciatori svolgono una regolazione di tipo progressivo, sono completi di quadro elettrico, gruppo motore pompa olio combustibile da installare separatamente da parte dell'utilizzatore e prevedono la pulizia automatica dell'ugello a fine ciclo.

Presso l'impianto deve essere disponibile aria compressa o vapore a 6-10 bar.

I bruciatori prevedono l'accensione a mezzo bruciatore pilota a gas, alimentato a metano oppure a GPL (su richiesta, disponibile pilota a gasolio) e sono adatti per una viscosità fino a 4.000 cSt a 50°C (530°E a 50°C).


Il bruciatore standard è previsto solo per la polverizzazione ad aria compressa.

Nel caso si scelga di utilizzare il vapore quale fluido di atomizzazione, il bruciatore viene modificato con uno specifico kit.

La disponibilità dell'aria compressa è in ogni caso necessaria per:

- partenze a freddo quando non ci sia vapore disponibile;
- comando valvole e pulizia automatica dell'ugello.

Questi bruciatori vengono forniti solo in versione elettronica in modo da ottimizzare la regolazione e di conseguenza mantenere una perfetta combustione.

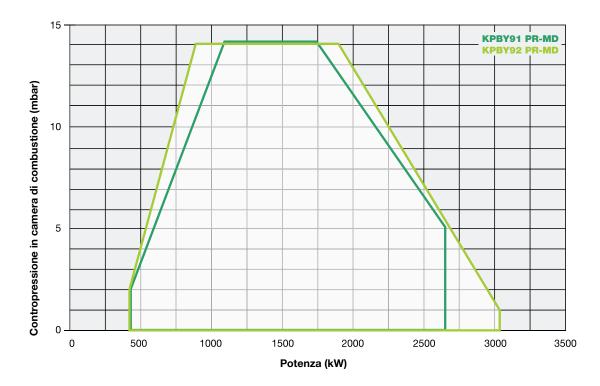


SERIE **novanta** KPBY91 KPBY92

A POLVERIZZAZIONE PNEUMATICA CON REGOLAZIONE ELETTRONICA Con viscosità fino a 4000 cSt a 50°C (530°E a 50°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Modello	Poter	ıza kW	Alimentazione elettrica	Alimentazione elettrica		Motore pompa	Resistenza olio comb.	Attacchi gas
			max.	monofase ausiliari	trifase motore	kW	kW	kW	Rp
KPBY91	MH.xx.S.IT.A.1.xxx.xx	480	2.670	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	4,0	0,75	8,0	2" - DN65 - DN80 - DN100
KPBY92	MH.xx.S.IT.A.1.xxx.xx	480	3.050	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	5,5	0,75	12,0	2" - DN65 - DN80 - DN100

Per la configurazione della rampa gas vedi pag. 112-113.

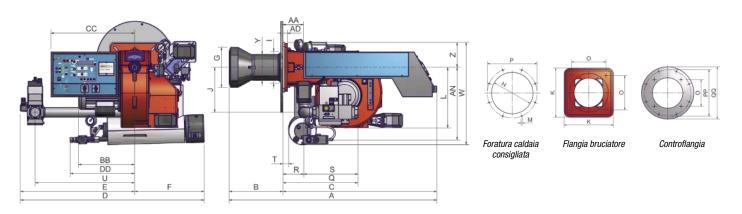

Il gruppo spinta motore e pompa di bassa pressione è incluso nel prezzo, ma fornito separato (non a bordo bruciatore).

Tipo	Modello											-	Dime	nsio	ni d	i ing	omb	oro (mm)													
		DN	Α	AA	AN	B*	ВВ	С	CC	D	DD	Е	F	G	Н	J	K	L	М	()	Р	R	S	U	٧	W	Z	Т	Υ	PP	QQ
																				min.	max											
KPBY91	MH.xx.x.IT.1.50	50	1475	240	600	490	419	985	532	1372	510	852	520	365	405	456	360	550	M12	280	310	500	166	374	624	-	798	185	43	228	500	550
KPBY91	MH.xx.x.IT.1.65	65	1475	240	600	490	419	985	532	1569	510	1049	520	365	405	456	360	550	M12	280	310	500	166	483	843	292	798	185	43	228	500	550
KPBY91	MH.xx.x.IT.1.80	80	1475	240	600	490	419	985	532	1604	510	1084	520	365	405	456	360	550	M12	280	310	500	166	535	875	322	798	185	43	228	500	550
KPBY91	MH.xx.x.IT.1.100	100	1475	240	600	490	419	985	532	1687	510	1167	520	365	405	456	360	550	M12	280	310	500	166	642	942	382	798	185	43	228	500	550
KPBY92	MH.xx.x.IT.1.50	50	1475	240	600	490	419	985	532	1372	510	852	520	365	405	456	360	550	M12	280	310	500	166	374	624	-	798	185	43	228	500	550
KPBY92	MH.xx.x.IT.1.65	65	1475	240	600	490	419	985	532	1569	510	1049	520	365	405	456	360	550	M12	280	310	500	166	483	843	292	798	185	43	228	500	550
KPBY92	MH.xx.x.IT.1.80	80	1475	240	600	490	419	985	532	1604	510	1084	520	365	405	456	360	550	M12	280	310	500	166	535	875	322	798	185	43	228	500	550
KPBY92	MH.xx.x.IT.1.100	100	1475	240	600	490	419	985	532	1687	510	1167	520	365	405	456	360	550	M12	280	310	500	166	642	942	382	798	185	43	228	500	550

Valori indicativi

^{*} La quota B si riduce di 20 mm con la controflangia e guarnizione.

KPBY91 KPBY92 SERIE NOVANTA

A POLVERIZZAZIONE PNEUMATICA CON REGOLAZIONE ELETTRONICA Con viscosità fino a 4000 cSt a 50°C (530°E a 50°C)

REGOLAZIONE ELETTRONICA

			КРВ	Y91	KPB	Y92
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
OLIO COMBUSTIBILE 400	0 cSt a 50°C (5	30°E a 50°C)				
MH.PR.S.IT.A.1.50.EC	2"	PR (*)	01219275C		01219315C	
MH.PR.S.IT.A.1.65.EC	DN65	PR (*)	01219285C		01219325C	
MH.PR.S.IT.A.1.80.EC	DN80	PR (*)	01219295C		01219335C	
MH.PR.S.IT.A.1.100.EC	DN100	PR (*)	01219305C		01219345C	

^(*) Regolazione PR progressiva, per versione modulante MD aggiungere €
Nella versione modulante MD per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282).


Conformi a:


- DIRETTIVA GAR 2016/426/EU
- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE
- DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
- DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE





SERIE NOVANTA KPBY91 KPBY92

A POLVERIZZAZIONE PNEUMATICA CON REGOLAZIONE ELETTRONICA Con viscosità fino a 4000 cSt a 50°C (530°E a 50°C)

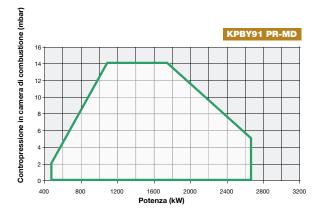

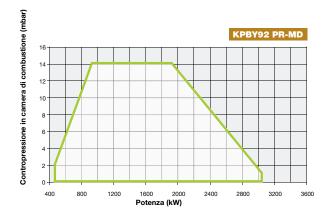

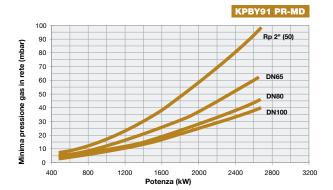

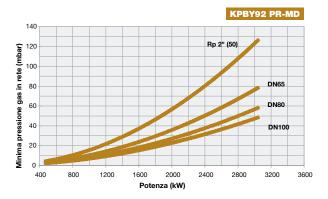

Attenzione: in ascissa è riportato il valore della potenza gas, in ordinata il corrispondente valore di pressione in rete al netto della pressione in camera di combustione. Per conoscere la pressione minima in ingresso rampa, necessaria per ottenere la portata gas richiesta, bisogna sommare la pressione in camera di combustione al valore letto in ordinata.

KRBY512 KRBY515 KRBY520 KRBY525

A POLVERIZZAZIONE PNEUMATICA CON REGOLAZIONE ELETTRONICA Con viscosità fino a 4000 cSt a 50°C (530°E a 50°C)

Questa particolare serie di bruciatori misti gas/olio combustibile è stata studiata in modo da utilizzare l'aria compressa o in alternativa il vapore, quale fluido di atomizzazione dell'olio, allo scopo di conseguire una migliore

efficienza nella combustione rispetto ai tradizionali sistemi di polverizzazione.

Questi bruciatori sono dotati di un ugello a bassa pressione che consente non solo di contenere i consumi, ma soprattutto di limitare l'usura dell'intero sistema di

polverizzazione.

Tutti i bruciatori svolgono una regolazione di tipo progressivo, sono completi di quadro elettrico, gruppo motore pompa olio combustibile da installare separatamente da parte dell'utilizzatore e prevedono la pulizia automatica dell'ugello a fine ciclo.

automatica dell'ugello a fine ciclo.

Presso l'impianto deve essere disponibile aria compressa o vapore a 6-10 bar.

I bruciatori prevedono l'accensione a mezzo bruciatore pilota a gas, alimentato a metano oppure a GPL (su richiesta, disponibile pilota a gasolio) e sono adatti per una viscosità fino a 4.000 cSt a 50°C (530°E a 50°C).


Il bruciatore standard è previsto solo per la polverizzazione ad aria compressa.

Nel caso si scelga di utilizzare il vapore quale fluido di atomizzazione, il bruciatore viene modificato con uno specifico kit.

La disponibilità dell'aria compressa è in ogni caso necessaria per:

- partenze a freddo quando non ci sia vapore disponibile;
- comando valvole e pulizia automatica dell'ugello.

Questi bruciatori vengono forniti solo in versione elettronica in modo da ottimizzare la regolazione e di conseguenza mantenere una perfetta combustione.

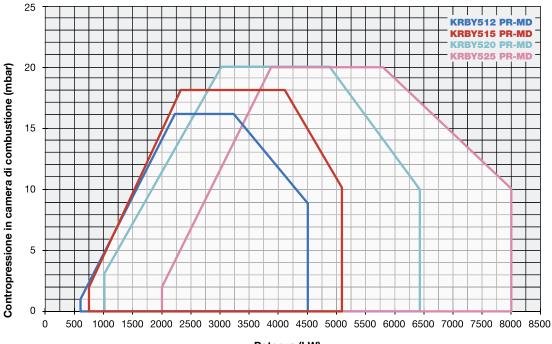


SERIE **CINQUECENTO** KRBY512 KRBY515 KRBY520 KRBY525

A POLVERIZZAZIONE PNEUMATICA CON REGOLAZIONE ELETTRONICA Con viscosità fino a 4000 cSt a 50°C (530°E a 50°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Modello	Poten	za kW	Alimentazione elettrica	Alimentazione elettrica	Motore ventilatore	Motore pompa	Resist. olio comb.	Attacchi gas	Livello di em. sonore
			max.	monofase ausiliari	trifase motore	kW	kW	kW	Rp	dBA
KRBY512	MH.xx.S.IT.A.1.xxx.xx	600	4.500	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	9,2	0,75	18	2" - DN65 - DN80 - DN100	81,7
KRBY515	MH.xx.S.IT.A.1.xxx.xx	770	5.200	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	11,0	0,75	18	2" - DN65 - DN80 - DN100	82,3
KRBY520	MH.xx.S.IT.A.1.xxx.xx	1.000	6.400	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	15,0	0,75	24	2" - DN65 - DN80 - DN100	83,2
KRBY525	MH.xx.S.IT.A.1.xxx.xx	2.000	8.000	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	18,5	0,75	24	DN65 - DN80 - DN100	84,9

Per la configurazione della rampa gas vedi pag. 112-113.

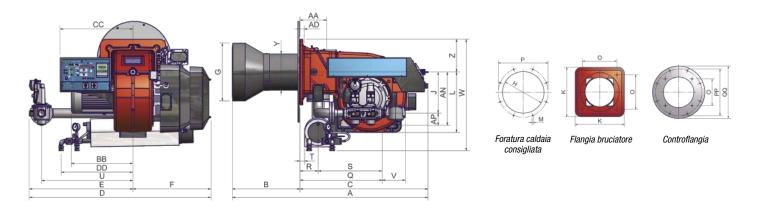

Il gruppo spinta motore e pompa di bassa pressione è incluso nel prezzo, ma fornito separato (non a bordo bruciatore).

Tipo	Modello											Din	nens	ioni	di ir	ngor	nbro	o (m	m)												
		DN	А	AA	AN	AP	В*	BB	С	CC	D	Е	F	G	Н	J	K	L	М	0	Р	Q	R	S	U	٧	W	Z	Υ	PP	QQ
KRBY512	MH.xx.x.IT.A.1.50	50	1660	523	594	100	593	508	1067	636	1512	870	642	500	550	494	540	560	M14	390	800	755	150	605	750	216	916	270	319	800	850
KRBY512	MH.xx.x.IT.A.1.65	65	1660	523	612	118	593	508	1067	636	1517	875	642	500	550	494	540	560	M14	390	800	633	150	485	750	292	916	270	319	800	850
KRBY512	MH.xx.x.IT.A.1.80	80	1660	523	626	132	593	508	1067	636	1624	986	642	500	550	494	540	560	M14	390	800	685	150	535	858	322	916	270	319	800	850
KRBY512	MH.xx.x.IT.A.1.100	100	1660	523	639	145	593	508	1067	636	1727	1085	642	500	550	494	540	560	M14	390	800	792	150	642	942	382	916	270	319	800	850
KRBY515	MH.xx.x.IT.A.1.50	50	1639	523	594	100	572	508	1067	636	1512	870	642	500	550	494	540	560	M14	390	800	755	150	605	750	216	916	270	319	800	850
KRBY515	MH.xx.x.IT.A.1.65	65	1639	523	612	118	572	508	1067	636	1517	875	642	500	550	494	540	560	M14	390	800	633	150	485	750	292	916	270	319	800	850
KRBY515	MH.xx.x.IT.A.1.80	80	1639	523	626	132	572	508	1067	636	1624	986	642	500	550	494	540	560	M14	390	800	685	150	535	858	322	916	270	319	800	850
KRBY515	MH.xx.x.IT.A.1.100	100	1639	523	639	145	572	508	1067	636	1727	1085	642	500	550	494	540	560	M14	390	800	792	150	642	942	382	916	270	319	800	850
KRBY520	MH.xx.x.IT.A.1.50	50	1650	523	594	100	583	508	1067	636	1512	870	642	527	577	494	540	560	M14	390	800	755	150	605	750	216	916	270	328	800	850
KRBY520	MH.xx.x.IT.A.1.65	65	1650	523	612	118	583	508	1067	636	1517	875	642	527	577	494	540	560	M14	390	800	633	150	485	750	292	916	270	328	800	850
KRBY520	MH.xx.x.IT.A.1.80	80	1650	523	626	132	583	508	1067	636	1624	986	642	527	577	494	540	560	M14	390	800	685	150	535	858	322	916	270	328	800	850
KRBY520	MH.xx.x.IT.A.1.100	100	1650	523	639	145	583	508	1067	636	1727	1085	642	527	577	494	540	560	M14	390	800	792	150	642	942	382	916	270	328	800	850
KRBY525	MH.xx.x.IT.A.1.65	65	1619	523	612	118	552	508	1067	636	1517	875	642	572	632	494	540	560	M14	390	800	633	150	485	750	292	916	270	328	800	850
KRBY525	MH.xx.x.IT.A.1.80	80	1619	523	626	132	552	508	1067	636	1624	986	642	572	632	494	540	560	M14	390	800	685	150	535	858	322	916	270	328	800	850
KRBY525	MH.xx.x.IT.A.1.100	100	1619	523	639	145	552	508	1067	636	1727	1085	642	572	632	494	540	560	M14	390	800	792	150	642	942	382	916	270	328	800	850

Valori indicativi

^{*} La quota B si riduce di 25 mm con la controflangia e guarnizione.

KRBY512 KRBY515 KRBY520 KRBY525

A POLVERIZZAZIONE PNEUMATICA CON REGOLAZIONE ELETTRONICA Con viscosità fino a 4000 cSt a 50°C (530°E a 50°C)

REGOLAZIONE ELETTRONICA

			KRBY	/512	KRB	Y515
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
OLIO COMBUSTIBILE 4000) cSt a 50°C (5	30°E a 50°C)				
MH.PR.S.IT.A.1.50.EC	2"	PR (*)	02919585C		02919625C	
MH.PR.S.IT.A.1.65.EC	DN65	PR (*)	02919595C		02919635C	
MH.PR.S.IT.A.1.80.EC	DN80	PR (*)	02919605C		02919645C	
MH.PR.S.IT.A.1.100.EC	DN100	PR (*)	02919615C		02919655C	

			KRBY	/520	KRB	Y525
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
OLIO COMBUSTIBILE 4000) cSt a 50°C (5	30°E a 50°C)				
MH.PR.S.IT.A.1.50.EC	2"	PR (*)	02919665C		-	
MH.PR.S.IT.A.1.65.EC	DN65	PR (*)	02919675C		02919705C	
MH.PR.S.IT.A.1.80.EC	DN80	PR (*)	02919685C		02919715C	
MH.PR.S.IT.A.1.100.EC	DN100	PR (*)	02919695C		02919725C	

^(*) Regolazione PR progressiva, per versione modulante MD aggiungere €
Nella versione modulante MD per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282).


Conformi a:

- DIRETTIVA GAR 2016/426/EU
- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE
- DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
- DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE

SERIE CINQUECENTO KRBY512 KRBY515 KRBY520 KRBY525

GAS/OLIO COMBUSTIBILE

A POLVERIZZAZIONE PNEUMATICA CON REGOLAZIONE ELETTRONICA Con viscosità fino a 4000 cSt a 50°C (530°E a 50°C)

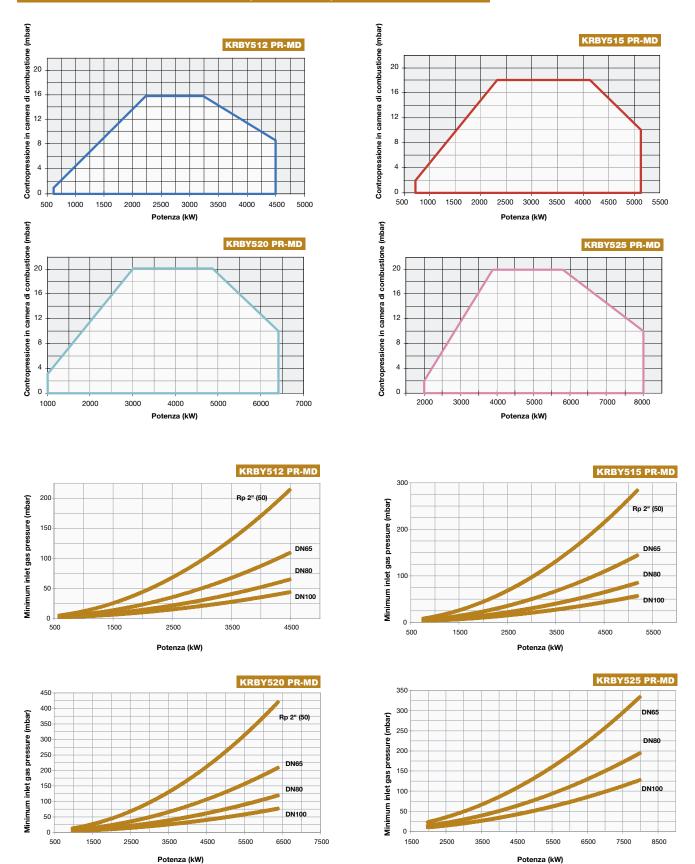

Attenzione: in ascissa è riportato il valore della potenza gas, in ordinata il corrispondente valore di pressione in rete al netto della pressione in camera di combustione. Per conoscere la pressione minima in ingresso rampa, necessaria per ottenere la portata gas richiesta, bisogna sommare la pressione in camera di combustione al valore letto in ordinata.

KRBY1025 KRBY1030 KRBY1040 SERIE MILLE

A POLVERIZZAZIONE PNEUMATICA CON REGOLAZIONE ELETTRONICA Con viscosità fino a 4000 cSt a 50°C (530°E a 50°C)

Questa particolare serie di bruciatori misti gas/olio combustibile è stata studiata in modo da utilizzare l'aria compressa, o in alternativa il vapore, quale fluido di atomizzazione dell'olio, allo scopo di conseguire una migliore efficienza nella combustione rispetto ai tradizionali sistemi di polverizzazione. Questi bruciatori sono dotati di un ugello a bassa pressione che consente non solo di contenere i consumi ma soprattutto di limitare l'usura dell'intero sistema di polverizzazione. Tutti i bruciatori svolgono una regolazione di tipo progressivo, sono completi di quadro elettrico, gruppo motore pompa olio combustibile da installare separatamente da parte dell'utilizzatore e prevedono la pulizia automatica dell'ugello a fine ciclo. Presso l'impianto deve essere disponibile aria compressa o vapore a 6-10 bar. I bruciatori prevedono l'accensione a mezzo bruciatore pilota a gas, alimentato a metano oppure a GPL (su richiesta, disponibile pilota a gasolio) e sono adatti per una viscosità fino a 4.000 cSt a 50°C (530°E a 50°C). Il bruciatore standard è previsto solo per la polverizzazione ad aria compressa. Nel caso si scelga di utilizzare il vapore quale fluido di


atomizzazione, il bruciatore viene modificato con uno specifico kit. La disponibilità dell'aria compressa è in ogni caso necessaria per:

- partenze a freddo quando non ci sia vapore disponibile;
- comando valvole e pulizia automatica dell'ugello.

Questi bruciatori vengono forniti solo in versione elettronica in modo da ottimizzare la regolazione e di conseguenza mantenere una perfetta combustione.

Gruppo spinta separato



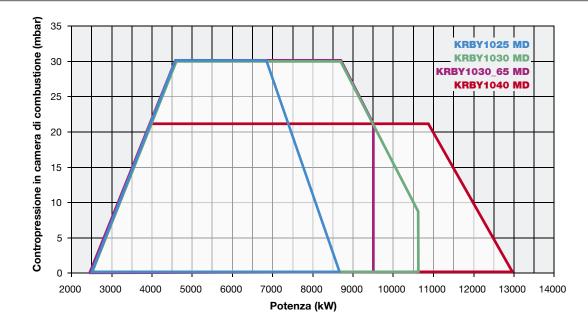


A POLVERIZZAZIONE PNEUMATICA CON REGOLAZIONE ELETTRONICA

Con viscosità fino a 4000 cSt a 50°C (530°E a 50°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Modello	Poter	ıza kW	Alimentazione elettrica	Alimentazione elettrica	Motore ventilatore	Motore pompa	Resist. olio comb.	Attacchi gas	Livello di em. sonore
			max.	monofase ausiliari	trifase motore	kW	kW	kW		dBA
KRBY1025	MH.xx.S.IT.A.1.xxx.xx	2.550	8.700	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	18,5	0,75	24	DN65 - DN80 - DN100	82,2
KRBY1030	MH.H.xx.S.IT.1.65.xx	2.550	9.500	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	22,0	1,10	18+18	DN65	85,6
KRBY1030	MH.xx.S.IT.A.1.xxx.xx	2.550	10.600	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	22,0	1,10	18+18	DN80 - DN100	85,6
KRBY1040	MH.xx.S.IT.A.1.xxx.xx	2.550	13.000	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	30,0	1,10	24+24	DN80 - DN100 - DN125	85,6

Per la configurazione della rampa gas vedi pag. 112-113.

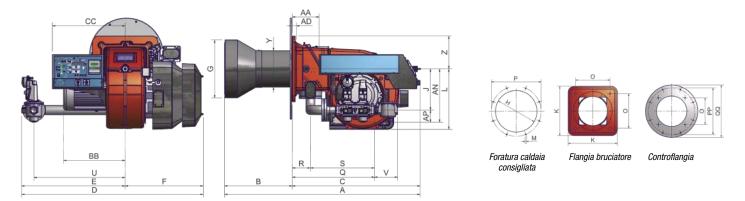

I preriscaldatori sono inclusi nella fornitura, in un supporto separato. Il gruppo spinta motore e pompa di bassa pressione è incluso nella fornitura, ma fornito separato (non a bordo).

Tipo	Modello		Dimensioni di ingombro (mm)																										
		Α	AA	AN	AP	B*	BB	С	CC	D			G		Н	K		М	0		Q			U		Z		PP	QQ
KRBY1025	MH.xx.x.IT.1.65	2095	377	816	118	551	641	1544	680	2121	1299	822	572	494	632	660	816	M16	460	800	914	200	714	1092	292	270	379	800	900
KRBY1025	MH.xx.x.IT.1.80	2095	377	816	132	551	641	1544	680	2123	1301	822	572	494	632	660	816	M16	460	800	936	200	736	1092	322	270	379	800	900
KRBY1025	MH.xx.x.IT.1.100	2095	377	816	145	551	641	1544	680	2139	1317	822	572	494	632	660	816	M16	460	800	942	200	642	1092	382	270	379	800	900
KRBY1030	MH.xx.x.IT.1.65	2124	377	816	118	580	657	1544	680	2121	1299	822	600	494	660	660	816	M16	460	800	914	200	714	1092	292	270	384	800	900
KRBY1030	MH.xx.x.IT.1.80	2124	377	816	132	580	657	1544	680	2123	1301	822	600	494	660	660	816	M16	460	800	936	200	736	1092	322	270	384	800	900
KRBY1030	MH.xx.x.IT.1.100	2124	377	816	145	580	657	1544	680	2139	1317	822	600	494	600	660	816	M16	460	800	942	200	642	1092	382	270	384	800	900
KRBY1040	MH.xx.x.IT.1.80	2133	377	816	118	571	657	1562	680	2123	1301	822	671	494	731	660	816	M16	460	800	914	200	736	1092	292	270	384	800	900
KRBY1040	MH.xx.x.IT.1.100	2133	377	816	132	571	657	1562	680	2129	1317	822	671	494	731	660	816	M16	460	800	936	200	842	1092	322	270	384	800	900
KRBY1040	MH.xx.x.IT.1.125	2133	377	816	145	571	657	1562	680	2254	1432	822	671	494	731	660	816	M16	460	800	942	200	642	1192	382	270	384	800	900

Valori indicativi

^{*} La quota B si riduce di 25 mm con la controflangia e guarnizione.

KRBY1025 KRBY1030 KRBY1040 SERIE MILLE

A POLVERIZZAZIONE PNEUMATICA CON REGOLAZIONE ELETTRONICA Con viscosità fino a 4000 cSt a 50°C (530°E a 50°C)

REGOLAZIONE ELETTRONICA

			KRBY1025		KRBY	1030	KRBY	1040
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
OLIO COMBUSTIBILE 40	00 cSt a 50°C (530°E a 50°C)						
MH. PR.S.IT.A.1.65.EC	DN65	PR (*)	02319285C		02319315C		-	
MH. PR.S.IT.A.1.80.EC	DN80	PR (*)	02319295C		02319325C		02319345C	
MH. PR.S.IT.A.1.100.EC	DN100	PR (*)	02319305C		02319335C		02319355C	
MH. PR.S.IT.A.1.125.EC	DN125	PR (*)	-		-		02319365C	

^(*) Regolazione PR progressiva, per versione modulante MD aggiungere ${\mathfrak E}$

Nella versione modulante MD per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282).

Conformi a:

- DIRETTIVA GAR 2016/426/EU
- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE
- DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
- DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE

REGOLAZIONE ELETTRONICA

			KRBY1025		KRBY	1030	KRBY	1040
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
OLIO COMBUSTIBILE 40	00 cSt a 50°C (530°E a 50°C)						
MH.MD.S.IT.A.1.65.ES	DN65	MD (**)	02319285S		02319315S		-	
MH.MD.S.IT.A.1.80.ES	DN80	MD (**)	02319295S		02319325S		02319345S	
MH.MD.S.IT.A.1.100.ES	DN100	MD (**)	02319305S		02319335S		02319355S	
MH.MD.S.IT.A.1.125.ES	DN125	MD (**)	-		-		02319365S	

^(**) I bruciatori sono già modulanti MD.


Per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282).


Conformi a:


- DIRETTIVA GAR 2016/426/EU
- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE
- DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
- DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE


SERIE MILLO KRBY1025 KRBY1030 KRBY1040


A POLVERIZZAZIONE PNEUMATICA CON REGOLAZIONE ELETTRONICA Con viscosità fino a 4000 cSt a 50°C (530°E a 50°C)

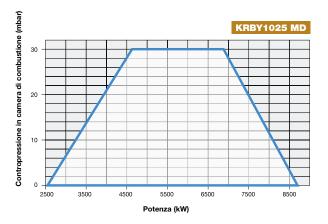


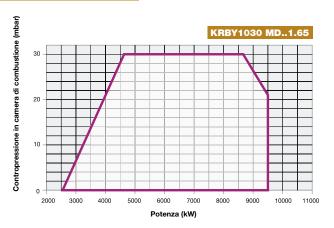


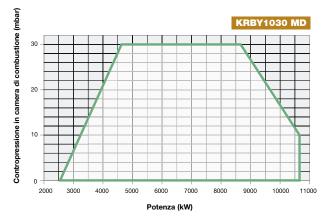


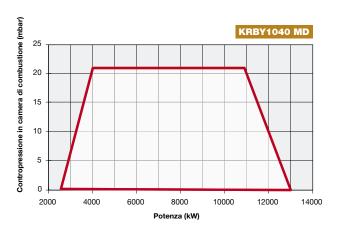

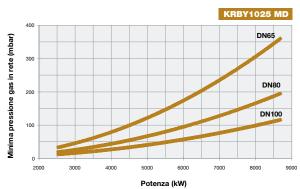

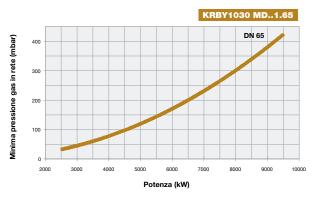

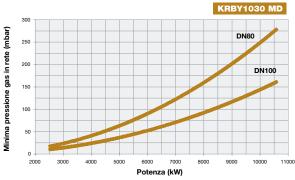

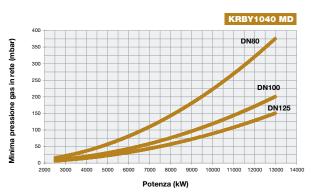

Attenzione: in ascissa è riportato il valore della potenza gas, in ordinata il corrispondente valore di pressione in rete al netto della pressione in camera di combustione. Per conoscere la pressione minima in ingresso rampa, necessaria per ottenere la portata gas richiesta, bisogna sommare la pressione in camera di combustione al valore letto in ordinata.

KRBY2050 KRBY2060 KRBY2080 SERIE duemila

A POLVERIZZAZIONE PNEUMATICA CON REGOLAZIONE ELETTRONICA Con viscosità fino a 4000 cSt a 50°C (530°E a 50°C)

Questa particolare serie di bruciatori misti gas/olio combustibile è stata studiata in modo da utilizzare l'aria compressa, o in alternativa il vapore, quale fluido di atomizzazione dell'olio, allo scopo di conseguire una migliore efficienza nella combustione rispetto ai tradizionali sistemi di polverizzazione. Questi bruciatori sono dotati di un ugello a bassa pressione che consente non solo di contenere i

consumi ma soprattutto di limitare l'usura dell'intero sistema di polverizzazione. Tutti i bruciatori svolgono una regolazione di tipo progressivo, sono completi di quadro elettrico, gruppo motore pompa olio combustibile da installare separatamente da parte dell'utilizzatore e prevedono la pulizia automatica dell'ugello a fine ciclo. Presso l'impianto deve essere disponibile aria compressa o vapore a 6-10 bar. I bruciatori prevedono l'accensione a mezzo bruciatore pilota a gas, alimentato a metano oppure a GPL (su richiesta, disponibile pilota a gasolio) e sono adatti per una viscosità fino a 4.000 cSt a 50°C (530°E a 50°C). Il bruciatore standard è previsto solo per la polverizzazione ad aria compressa. Nel caso si scelga di utilizzare il vapore quale fluido di atomizzazione, il bruciatore viene modificato con uno specifico kit.


La disponibilità dell'aria compressa è in ogni caso necessaria per:

- partenze a freddo quando non ci sia vapore disponibile;
- comando valvole e pulizia automatica dell'ugello.

Questi bruciatori vengono forniti solo in versione elettronica in modo da ottimizzare la regolazione e di conseguenza mantenere una perfetta combustione.





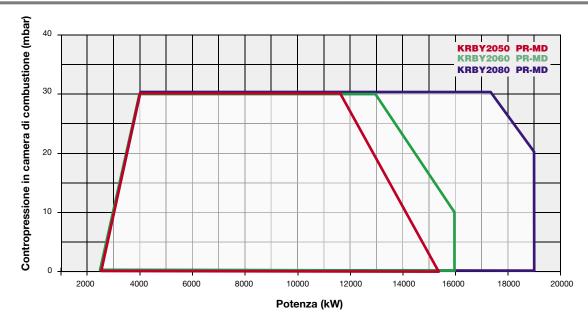


A POLVERIZZAZIONE PNEUMATICA CON REGOLAZIONE ELETTRONICA

Con viscosità fino a 4000 cSt a 50°C (530°E a 50°C)


CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Modello	Poter	ıza kW	Alimentazione elettrica	Alimentazione elettrica	Motore ventilatore	Motore pompa	Resist. olio comb.	Attacchi gas	Livello di em. sonore
			max.	monofase ausiliari	trifase motore	kW	kW	kW		dBA
KRBY2050	MH.xx.S.IT.A.1.xxx.xx	2.500	15.200	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	37	1,1	24 + 24	DN80 - DN100 - DN125	92,5
KRBY2060	MH.xx.S.IT.A.1.xxx.xx	2.500	16.000	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	45	1,1	24 + 24	DN80 - DN100 - DN125	91,7
KRBY2080	MH.xx.S.IT.A.1.xxx.xx	2.500	19.000	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	55	1,1	24 + 24	DN100 - DN125	91,7

Per la configurazione della rampa gas vedi pag. 112-113.

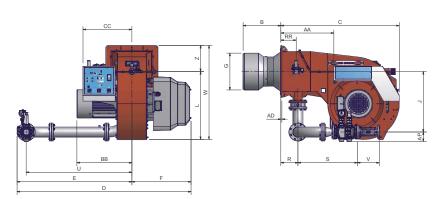






Flangia bruciatore

Foratura caldaia consigliata

Il gruppo spinta e i preriscaldatori sono inclusi nella fornitura, in un supporto separato.



Tipo	Dimensioni imballo (mm)									
	- 1	р	h	kg						
KRBY2050	2.396	1.886	1.969	1.430						
KRBY2060	2.396	1.886	1.969	1.510						
KRBY2080	2.396	1.886	1.969	1.610						

Valori indicativi

Tipo	Modello		Dimensioni di ingombro (mm)																								
		AA	AC	AD	AE	AP	В	ВВ	С	CC	D	E	F	G H	l J	K	L	M	N	Р	R	RR	S	U	٧	W	Z
KRBY2050	MH.xx.S.IT.A.1.80.xx	741	866	15	595	132	*	768	1898	735	2431	1604	827	* *	845	730	949	M16	948	670	239	215	827	1477	310	131	4 365
KRBY2050	MH.xx.S.IT.A.1.100.xx	741	866	15	595	145	*	768	1898	735	2447	1620	827	* *	845	730	949	M16	948	670	239	215	874	1477	350	131	4 365
KRBY2050	MH.xx.S.IT.A.1.125.xx	741	866	15	595	175	*	768	1898	735	2465	1638	827	* *	845	730	949	M16	948	670	239	215	755	1477	480	131	4 365
KRBY2060	MH.xx.S.IT.A.1.80.xx	741	866	15	645	132	*	807	1890	735	2309	1463	846	* *	775	850	949	M16	1117	790	239	215	827	1336	310	137	4 425
KRBY2060	MH.xx.S.IT.A.1.100.xx	741	866	15	645	145	*	807	1890	735	2325	1479	846	* *	775	850	949	M16	1117	790	239	215	874	1336	350	137	4 425
KRBY2060	MH.xx.S.IT.A.1.125.xx	741	866	15	645	175	*	807	1890	735	2343	1497	846	* *	775	850	949	M16	1117	790	239	215	755	1336	480	137	4 425
KRBY2080	MH.xx.S.IT.A.1.100.xx	741	866	15	645	145	*	885	1890	735	2325	1479	846	* *	775	850	949	M16	1117	790	239	215	874	1336	350	137	4 425
KRBY2080	MH.xx.S.IT.A.1.125.xx	741	866	15	645	175	*	885	1890	735	2343	1497	846	* *	775	850	949	M16	1117	790	239	215	755	1336	480	137	4 425

^{*} Le dimensioni B, G, H devono essere confermate dal nostro ufficio tecnico. Valori indicativi


KRBY2050 KRBY2060 KRBY2080 SERIE duemila


A POLVERIZZAZIONE PNEUMATICA CON REGOLAZIONE ELETTRONICA Con viscosità fino a 4000 cSt a 50°C (530°E a 50°C)


I bruciatori monoblocco serie 2000 vengono forniti di un telaio di supporto in acciaio, che facilita l'installazione e la manutenzione del bruciatore.

Il telaio è dotato di ruote per consentire un'agevole movimentazione della macchina la quale è regolabile in altezza per adattarsi a caldaie di varia dimensione.


TELAIO DI SUPPORTO PER BRUCIATORI SERIE 2050

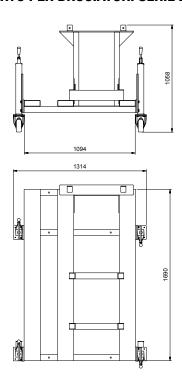


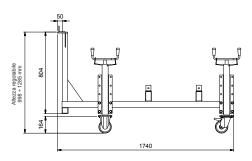




TELAIO DI SUPPORTO PER BRUCIATORI SERIE 2060/2080

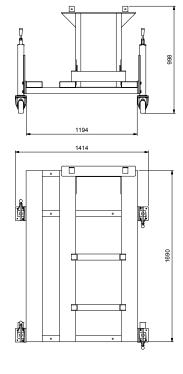

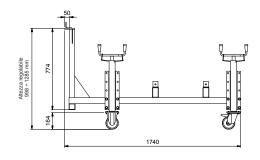



SERIE duemila KRBY2050 KRBY2060 KRBY2080

A POLVERIZZAZIONE PNEUMATICA CON REGOLAZIONE ELETTRONICA Con viscosità fino a 4000 cSt a 50°C (530°E a 50°C)

REGOLAZIONE ELETTRONICA

			KRBY2050		KRBY	/2060	KRBY	/2080
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
OLIO COMBUSTIBILE 50 c	St a 50°C (7°E	a 50°C)						
MHPR.S.IT.A.1.80.EC	DN80	PR (*)	03219105C		-		-	
MHPR.S.IT.A.1.100.EC	DN100	PR (*)	03219115C		-		-	
MHPR.S.IT.A.1.125.EC	DN125	PR (*)	03219125C		-		-	

(*) Regolazione PR progressiva, per versione modulante MD aggiungere €
Nella versione modulante MD per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282).

Conformi a:

- DIRETTIVA GAR 2016/426/EU
- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE
- DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
- DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE

REGOLAZIONE ELETTRONICA

			KRBY2050		KRBY	2060	KRBY	2080
Modello	Rampa gas	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
2112 221121121111 = 22								
OLIO COMBUSTIBILE 50 cs	St a 50°C (7°E	: a 50°C)						
MHMD.S.IT.A.1.80.ES	DN80	MD (**)	03219105S		03219135S		-	
MHMD.S.IT.A.1.100.ES	DN100	MD (**)	03219115S		03219145S		03219175S	
MHMD.S.IT.A.1.125.ES	DN125	MD (**)	03219125S		03219155S		03219185S	

^(**) I bruciatori sono già modulanti MD.


Per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella sonde modulanti a pag. 282).


Conformi a:


- DIRETTIVA GAR 2016/426/EU
- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE
- DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
- DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE


KRBY2050 KRBY2060 KRBY2080 SERIE duemila


A POLVERIZZAZIONE PNEUMATICA CON REGOLAZIONE ELETTRONICA Con viscosità fino a 4000 cSt a 50°C (530°E a 50°C)

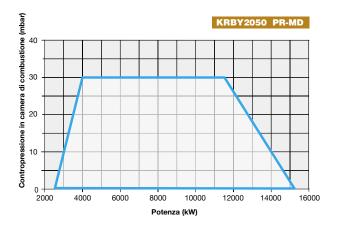


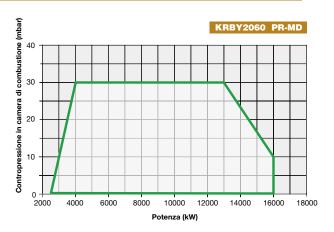

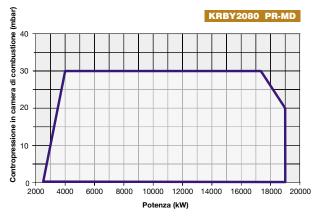

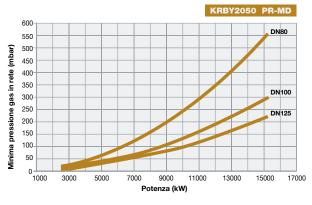

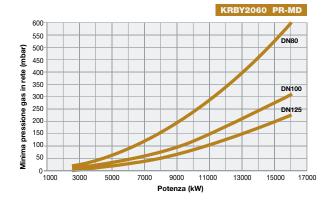

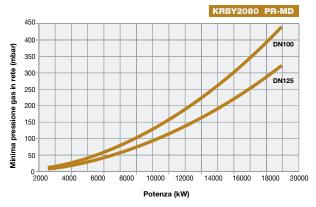

Attenzione: in ascissa è riportato il valore della potenza gas, in ordinata il corrispondente valore di pressione in rete al netto della pressione in camera di combustione. Per conoscere la pressione minima in ingresso rampa, necessaria per ottenere la portata gas richiesta, bisogna sommare la pressione in camera di combustione al valore letto in ordinata.

GAMMA BRUCIATORI INDUSTRIALI

serie tecnopress

TP gas

TLX gas a basso NOx

HTP misti gas/gasolio

HTLX misti gas/gasolio a basso NOx

serie novanta, cinquecento, mille, duemila, tremila

TP gas

TLX gas a basso NOx

TG gasolio

TN olio combustibile


TPBY olio combustibile

HTP misti gas/gasolio

HTLX misti gas/gasolio a basso NOx

KTP misti gas/olio combustibile

KTPBY misti gas/olio combustibile

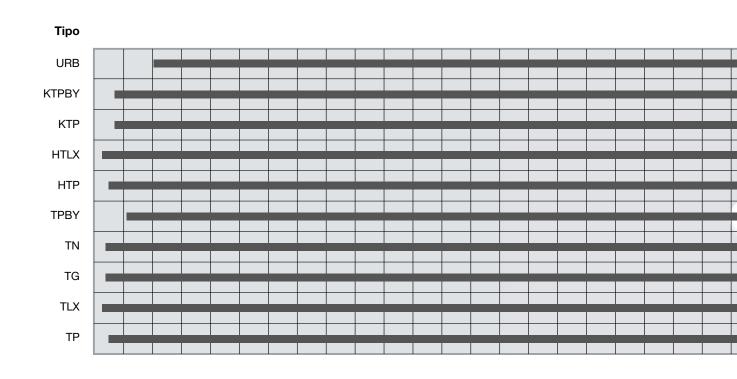

serie URB

URB multicombustibile

		- TIE									(0	la 1.1	67 a 8	0.000) kW)
			(da	a 320 a	39.0	00 kW)							0		
	(6) Yes		(da	a 320 a	39.0	00 kW))		
			(da	a 200 a	39.0	00 kW)									9
			(da	a 300 a	39.0	00 kW)				18		4			
			(da	a 670 a	39.0	00 kW)			- No.	Tueste .			(e)		13
			(de	a 264 a	39.0	00 kW)			i cir	UNIGAS		(0)			
			(da	a 264 a	39.0	00 kW)	Š)								100
			(da	a 200 a	39.0	00 kW)		6)	1			10			1
			(da	a 300 a	39.0	00 kW)	7		wi.,						

serie tecnopress novanta cinquecento mille duemila tremila URB

BRUCIATORI PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI CON VENTILATORE SEPARATO


INDUSTRIALI

I bruciatori industriali sono studiati per quelle applicazioni alle quali i monoblocco non rispondono alle esigenze dell'impianto. Ad esempio quando le potenze al focolare imporrebbero l'utilizzo di ventilatori integrati di taglio esagerato oppure in presenza di preriscaldatori dell'aria comburente, oppure ancora quando si desideri spostare la sorgente principale del rumore in zone insonorizzate.

La gamma si articola su potenze da 264 kW fino a 80 MW utilizzando modalità costruttive diverse in funzione della tipologia dell'impianto finale e delle esigenze del Cliente.

Per le potenze inferiori (fino a 19 MW) si utilizza preferibilmente la fusione di alluminio; al contrario, per potenze superiori, è adottata la costruzione in acciaio.

Il progetto dei bruciatori industriali è stato sviluppato per ottenere la massima flessibilità al fine di raggiungere gli obiettivi che il Cliente si prefigura, rispettando quindi le specifiche tecniche più disparate. Ad esempio si possono fornire testate con ingresso aria da sopra o sotto rispetto al focolare, con flusso aria assiale o tangenziale, con registro per regolazione turbolenza e così via. Con ciò le macchine si possono personalizzare per rispettare ingombri e prestazioni che nel settore industriale sono spessissimo diversi uno dall'altro. Ovviamente tutte le testate sono disponibili nelle versioni con combustibili liquidi, gassosi e misti. La personalizzazione in questi casi è d'obbligo e fattibile con la nostra gamma, per cui richieste particolari vengono analizzate caso per caso.



- Ventilatore centrifugo
- Ingresso dell'aria comburente, sui 4 lati
- Alimentazione con aria comburente, fino a 200°C
- Regolazione meccanica oppure elettronica del rapporto aria/combustibile
- Controllo dell'ossigeno al camino, con regolazione continua del sistema
- Quadri elettrici separati, a leggio, ad armadio, oppure a parete
- Gruppo spinta combustibile.











TLX1050 TLX2000 URBSH30

serie **tecnopress novanta cinquecento**mille duemila tremila

CARATTERISTICHE TECNICHE

TP gas												
Tipo	Potenza minima di modulazione kW	Potenza minima di applicazione kW	Potenza massima kW									
TP120A	300	840	1.200									
TP165A	320	1.154	1.650									
TP205A	340	1.433	2.050									
TP90A	320	1.610	2.300									
TP91A	480	1.869	2.670									
TP92A	480	2.135	3.050									
TP93A	550	2.870	4.100									
TP512A	600	3.150	4.500									
TP515A	770	3.640	5.200									
TP520A	1.000	4.480	6.400									
TP525A	2.000	6.825	9.750									
TP1030	2.500	9.310	13.300									
TP1050	3.500	10.850	15.500									
TP1080	3.500	13.300	19.000									
TP2000	3.600	15.400	22.000									
TP2500	4.500	18.400	27.000									
TP3000	5.500	27.300	39.000									





TLX gas a basso NOx												
Tipo	Potenza minima di modulazione kW	Potenza minima di applicazione kW	Potenza massima kW									
TLX83	200	580	830									
TLX115	300	805	1.150									
TLX225	230	1.000	2.280									
TLX92R	340	1.890	2.700									
TLX92.1	650	2.317	3.650									
TLX512R	850	2.440	4.200									
TLX512.1	700	3.147	4.500									
TLX515.1	580	4.126	5.900									
TLX520.1	650	4.760	6.800									
TLX525.1	860	5.525	7.900									
TLX1030R	1.090	6.475	9.250									
TLX1030.1	1.550	9.790	14.000									
TLX2020	2.000	11.200	16.000									
TLX2030	2.400	16.083	23.000									
TLX2040	3.900	22.050	31.500									
TLX3050	4.900	27.300	39.000									









INDUSTRIALI

serie **novanta cinquecento mille duemila tremila**

CARATTERISTICHE TECNICHE

TG gasolio			
Tipo	Potenza minima di modulazione kW	Potenza minima di applicazione kW	Potenza massima kW
TG90	264	1.330	1.900
TG91	698	1.465	2.093
TG92	849	1.791	2.558
TG510	1.314	2.767	3.953
TG515	1.628	3.419	4.884
TG520	2.326	4.884	6.977
TG525	2.000	6.825	9.750
TG1030	2.500	9.310	13.300
TG1050	3.500	10.850	15.500
TG1080	3.500	13.300	19.000
TG2000	3.600	15.400	22.000
TG2500	4.500	18.400	27.000
TG3000	5.500	27.300	39.000





	TN olio combustibile con viscosità fino a 400 cSt a 50°C (50°E a 50°C)			
Tipo	Potenza minima di modulazione kW	Potenza minima di applicazione kW	Potenza massima kW	
TN90	264	1.330	1.900	
TN91	698	1.465	2.093	
TN92	849	1.791	2.558	
TN510	1.314	2.767	3.953	
TN515	1.628	3.419	4.884	
TN520	2.326	4.884	6.977	
TN525	2.000	6.825	9.750	
TN1030	2.500	9.310	13.300	
TN1050	3.500	10.850	15.500	
TN1080	3.500	13.300	19.000	
TN2000	3.600	15.400	22.000	
TN2500	4.500	18.400	27.000	
TN3000	5.500	27.300	39.000	





SERIE **tecnopress novanta cinquecento**mille duemila tremila

CARATTERISTICHE TECNICHE

TPBY olio combustibile a polverizzazione pneumatica con vis	scosità
fino a 4000 cSt a 50°C (530°E a 50°C)	

inio a 4000 001 a 00 0 (000 E a 00 0)			
Tipo	Potenza minima di modulazione kW	Potenza minima di applicazione kW	Potenza massima kW
TPBY90	670	1.400	2.000
TPBY91	500	1.750	2.500
TPBY92	700	2.100	3.000
TPBY510	1.100	3.500	5.000
TPBY515	1.200	4.200	6.000
TPBY520	1.400	4.900	7.000
TPBY525	2.000	6.825	9.750
TPBY1030	2.550	9.310	13.300
TPBY1050	3.100	10.850	15.500
TPBY1080	3.800	13.300	19.000
TPBY2000	3.600	15.400	22.000
TPBY2500	4.500	18.400	27.000
TPBY3000	5.500	27.300	39.000





TPBY3000

HTP misti gas/gasolio			
Tipo	Potenza minima di modulazione kW	Potenza minima di applicazione kW	Potenza massima kW
HTP120A	300	840	1.200
HTP165A	320	1.154	1.650
HTP205A	340	1.433	2.050
HTP90A	320	1.610	2.300
HTP91A	480	1.869	2.670
HTP92A	480	2.135	3.050
НТР93А	550	2.870	4.100
HTP512A	600	3.150	4.500
HTP515A	770	3.640	5.200
HTP520A	1.000	4.480	6.400
HTP525A	2.000	6.825	9.750
HTP1030	2.500	9.310	13.300
HTP1050	3.500	10.850	15.500
HTP1080	3.500	13.300	19.000
HTP2000	3.600	15.400	22.000
HTP2500	4.500	18.400	27.000
HTP3000	5.500	27.300	39.000





INDUSTRIALI

serie tecnopress novanta cinquecento mille duemila tremila

CARATTERISTICHE TECNICHE

HTLX misti gas/gasolio a basso NOx			
Tipo	Potenza minima di modulazione kW	Potenza minima di applicazione kW	Potenza massima kW
HTLX83	200	580	830
HTLX115	300	805	1.150
HTLX225	230	1.000	2.280
HTLX92R	340	1.890	2.700
HTLX92.1	650	2.317	3.650
HTLX512R	850	2.440	4.200
HTLX512.1	700	3.147	4.500
HTLX515.1	580	4.126	5.900
HTLX520.1	650	4.760	6.800
HTLX525.1	860	5.525	7.900
HTLX1030R	1.090	6.475	9.250
HTLX1030.1	1.550	9.790	14.000
HTLX2020	2.000	11.200	16.000
HTLX2030	2.400	16.083	23.000
HTLX2040	3.900	22.050	31.500
HTLX3050	4.900	27.300	39.000





Per emissioni di $\mathrm{NO_x} < 30$ - 50 mg/kWh consultare i nostri Uffici Commerciali.





KTP misti gas/olio combustibile con viscosità fino a 400 cSt a 50°C (50°E a 50°C)			
Tipo	Potenza minima di modulazione kW	Potenza minima di applicazione kW	Potenza massima kW
KTP90	320	1.610	2.300
KTP91	480	1.869	2.670
KTP92	480	2.135	3.050
KTP93	550	2.870	4.100
KTP512	600	3.150	4.500
KTP515	770	3.640	5.200
KTP520	1.000	4.480	6.400
KTP525	2.000	6.825	9.750
KTP1030	2.500	9.310	13.300
KTP1050	3.500	10.850	15.500
KTP1080	3.500	13.300	19.000
KTP2000	3.600	15.400	22.000
KTP2500	4.500	18.400	27.000
KTP3000	5.500	27.300	39.000





serie **novanta cinquecento mille duemila tremila**

CARATTERISTICHE TECNICHE

KTPBY misti gas/olio combustibile con viscosità fine	o a 4000 cSt a 50°C (530°E a 50°C)
--	------------------------------------

Tipo	Potenza minima di modulazione kW	Potenza minima di applicazione kW	Potenza massima kW
KTPBY90	320	1.610	2.300
KTPBY91	480	1.869	2.670
KTPBY92	480	2.135	3.050
KTPBY93	550	2.870	4.100
KTPBY512	600	3.150	4.500
KTPBY515	770	3.640	5.200
KTPBY520	1.000	4.480	6.400
KTPBY525	2.000	6.825	9.750
KTPBY1030	2.500	9.310	13.300
KTPBY1050	3.500	10.850	15.500
KTPBY1080	3.500	13.300	19.000
KTPBY2000	3.600	15.400	22.000
KTPBY2500	4.500	18.400	27.000
KTPBY3000	5.500	27.300	39.000







BRUCIATORI A REGISTRO PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI 7 MW ÷ 80 MW

CARATTERISTICHE TECNICHE

URB multicombustibile				
Tipo	Potenza minima di modulazione kW	Potenza minima di applicazione kW	Potenza massima kW	
URB5	1.167	4.900	7.000	
URB10	1.700	7.000	10.200	
URB15	2.567	10.200	15.400	
URB20	2.983	15.400	17.900	
URB25	3.783	17.900	22.700	
URB30	5.050	22.700	30.300	
URB32	5.533	30.300	33.200	
URB35	5.967	33.200	35.800	
URB40	6.917	35.800	41.500	
URB45	7.750	41.500	46.500	
URB50	8.500	46.500	51.000	
URB60	10.067	51.000	60.400	
URB70	11.167	60.400	67.000	
URB80	13.300	67.000	80.000	



URB80


Per emissioni di ${\rm NO_x} < 80$ - 50 - 30 mg/kWh consultare i nostri Uffici Commerciali.







ACCESSORI BRUCIATORI

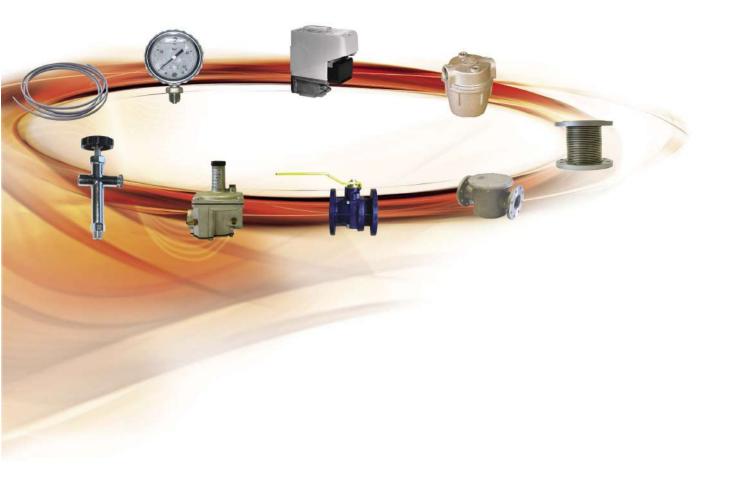

ACCESSORI COMUNI BRUCIATORI





Variabile da controllare	Scala temperatura/pressione	Codice	Prezzo €
Temperatura*	-15 ÷ 50 °C	2.56.01.35	
Temperatura	30 ÷ 130 °C	2.56.01.C3	
Temperatura	0 ÷ 400 °C	2.56.01.45	
Temperatura	0 ÷ 1200 °C	2.56.01.42	
Pressione	3 bar	2.56.01.C4	
Pressione	10 bar	2.56.01.C5	
Pressione	16 bar	2.56.01.C6	
Pressione	25 bar	2.56.01.C7	
Pressione	40 bar	2.56.01.C8	

^{*} Sonda per aria calda

Componenti speciali

CUFFIE INSONORIZZANTI montate su telaio con ruote (realizzate in lamiera di acciaio verniciata a forno e rivestite in materiale fonoassorbente)



Descrizione	Prezzo €
Serie Novanta	
Serie Cinquecento	
Serie Mille	

DISPOSITIVO commutazione combustibile

Modello	Codice	Prezzo €
MIXMATIC	-	

KIT DISTANZIALI



Lunghezza mm	Tipo bruciatore	Codice	Prezzo €
100	SERIE 90	3.07.03.28	110220 C
150	SERIE 90	3.07.03.29	
200	SERIE 90	3.07.03.30	
250	SERIE 90	3.07.03.31	
100	SERIE 500 (H-K)	3.07.03.34	
150	SERIE 500 (H-K)	3.07.03.36	
180	SERIE 500 (H-K)	3.07.03.37	
200	SERIE 500 (H-K)	3.07.03.38	
250	SERIE 500 (H-K)	3.07.03.39	
300	SERIE 500 (H-K)	3.07.03.41	
100	SERIE 1000 (N)	3.07.03.49	
150	SERIE 1000 (N)	3.07.03.44	
200	SERIE 1000 (N)	3.07.03.46	
250	SERIE 1000 (N)	3.07.03.45	
300	SERIE 1000 (N)	3.07.03.45	

INVERTER PER BRUCIATORI MONOBLOCCO

	INVERTER PER BRUCIATORI A CAMMA ELETTRONICA
	Imballo incluso
	Inverter forniti sciolti
Varianti:	Versione IP 20 da inserire nel quadro elettrico (non compreso nel prezzo) completa di tastierino remoto
	Versione completa con il quadro elettrico su richiesta
	Versione IP 54 da posizionare nei pressi del bruciatore

Potenza inverter kW	Tipo bruciatore	Versione IP 20 Prezzo €	Versione IP 54 Prezzo €	Versione IP 55 Prezzo €
4,0	91			
5,5	92			
7,5	93/RX92R/RX92.1/HRX92R/HRX92.1			
9,2	512			
11	515			
15	520			
18,5	525			

Potenza motore kW	Potenza inverter kW	Resistenze di frenatura (opzionali)	Tipo bruciatore	Versione IP 20 Prezzo €	Versione IP 54 Prezzo €	Versione IP 55 Prezzo €
4,0	4,0	IP54	G258A			
5,5	5,5	IP54	G335A/G225X/G270X			
7,5	7,5	IP54	G380A/G400A/G325X/H365X			
9,2	11	IP54	H440X/H500X/H630A/H685A			
15	15	IP54	K590X/K660X/K750X/ K750A/K880A/K990A			
18,5	18	IP54 (incluse)	1025/N880X			
22	22	IP54 (incluse)	1030/N925X/N1060A			
30	30	IP54 (incluse)	1040/N1060X/N1300A			
37	37	IP54 (incluse)	2050R/2050			
45	45	IP54 (incluse)	2060			
55	55	IP54 (incluse)	2080			

Resistenze di frenatura e inverter IP 65 su richiesta

Sui modelli IP20 su richiesta Kit montaggio tastierino sul pannello quadro elettrico



ACCESSORI BRUCIATORI DI GAS



RUBINETTI MANUALI INTERCETTAZIONE GAS FILETTATI (tipo a sfera)

Attacchi gas	Modello	Codice	Prezzo €
2"	V50	2.81.00.06	





Attacchi gas	Modello	Codice	Prezzo €
DN65	V65	2.81.00.12	
DN80	V80	2.81.00.13	
DN100	V100	2.81.00.14	
DN125	V125	2.81.00.71	



GIUNTI ANTIVIBRANTI (filettati)

Attacchi gas	Modello	Codice	Prezzo €
2"	GA50	2.34.00.66	

GIUNTI ANTIVIBRANTI (flangiati)



Attacchi gas	Modello	Codice	Prezzo €
DN65	GA65	2.34.00.81	
DN80	GA80	2.34.00.82	
DN100	GA100	2.34.00.83	
DN125	GA125	2 34 00 70	

Y

FILTRI GAS (filettati: pressione massima in ingresso 2 bar)

Attacchi gas	Modello	Codice	Prezzo €
2"	F50	2.09.01.06	





Attacchi gas	Modello	Codice	Prezzo €
DN65	F65	2.09.01.17	
DN80	F80	2.09.01.18	
DN100	F100	2.09.01.20	
DN125	F125	2 09 01 28	

STABILIZZATORI DI PRESSIONE CON FILTRO GAS (filettati: pressione massima in ingresso 1 bar)



Attacchi gas	Modello	Codice	Prezzo €
2"	S.P.50	2.80.00.67	

STABILIZZATORI DI PRESSIONE CON FILTRO GAS (flangiati: pressione massima in ingresso 1 bar)



Attacchi gas	Modello	Codice	Prezzo €
DN65	S.P.65	2.80.00.69	
DN80	S.P.80	2.80.00.71	
DN100	S.P.100	2.80.00.74	

PRESSOSTATO DI MASSIMA



Descrizione	Codice	Prezzo €
Kit pressostato di massima pressione gas	2.19.12.41	-



RUBINETTO GAS A PULSANTE

Modello	Codice	Prezzo €
Rubinetto	2810010	

MANOMETRO



Modello	Codice	Prezzo €
Manometro gas 0 ÷ 60 mbar	2520001	
Manometro gas 0 ÷ 400 mbar	2520028	
Manometro gas 0 ÷ 1 bar	2520030	

RIDUTTORI PRESSIONE GAS

Gruppi di riduzione della pressione del gas (idonei per pressione di ingresso fino a 6 bar e portata massima corrispondente a 20.000 kW bruciati)

Tipo	Potenza (kW)	Portata (Nm³/h)	Bruciatori*	Pressione max (bar)	Prezzo €
GRG30	3000	320	R92A	6	
GRG130	13000	1370	R1040A	6	
GRG200	20000	2100	2 x R1025A	6	

Gruppo di riduzione secondo schema riportato.

Il gruppo include tutti i componenti riportati (vedi schema e legenda).


Il gruppo è fornito preassemblato su telaio.

Imballi inclusi.

I gruppi offerti sono predisposti per gas naturale standard - gli abbinamenti e le taglie possono variare in funzione della pressione e del tipo di gas.

Pressione max in ingresso superiore a 6 bar: prezzi su richiesta.

*È solo una taglia tipica per la potenza riportata - un gruppo può alimentare anche diversi bruciatori di taglia inferiore.

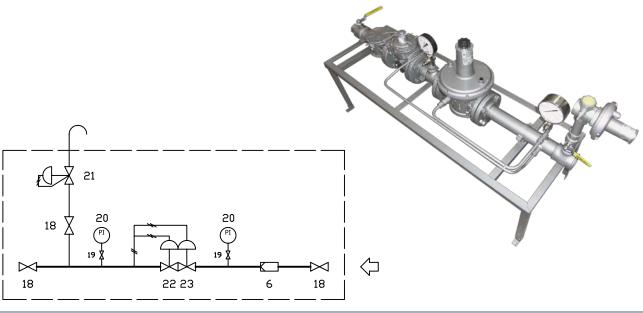

LEGEND/

- 6 Filtro gas
- 18 Rubinetto manuale
- 19 Rubinetto po
- 20 Manometro

- 21 Valvola di sfioro
- 22 Riduttore
- 23 Valvola di blocco

ACCESSORI BRUCIATORI DI GASOLIO



VUOTOMETRO

Modello	Codice	Prezzo €
Vuotometro glicerina -1 ÷ 0 bar (attacco da ¼")	2520008	





Modello	Codice	Prezzo €
Filtro 1" 0,1 grande	2090018	
Filtro 1" 0.3 grande	2090207	

MANOMETRO



Modello	Codice	Prezzo €
Manometro glicerina 0 ÷ 40 bar (attacco da ¼")	2520003	
Manometro glicerina 0 ÷ 6 bar (attacco da ¼")	2520006	
Manometro glicerina 0 ÷ 10 bar (attacco da ¼")	2520015	
Manometro glicerina 0 ÷ 16 bar (attacco da ¼")	2520014	
Manometro glicerina 0 ÷ 25 bar (attacco da ¼")	2520027	

RUBINETTO porta manometro / vuotometro



Modello	Attacchi gas	Codice	Prezzo €
Rubinetto (attacco da ¼")	1/4"	2520005	

REGOLATORI DI PRESSIONE PER ANELLI GASOLIO

GRUPPI DI REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE DEL GASOLIO (GRUPPI SFIORO)

Tipo	Portata kg/h	Diametro	Prezzo €
GRP-G2	350	3/4"	
GRP-G4	650	3/4"	
GRP-G7	1.000	1"	
GRP-G10	1.600	1"	
GRP-G13	2.000	1"½	
GRP-G20	3.000	1"1/2	

Gruppo di regolazione fornito preassemblato (no telaio). Imballi inclusi.

Per portate superiori, quotazioni su richiesta.

GRUPPI SPINTA DI BASSA PRESSIONE - GASOLIO - 2 POMPE IN PARALLELO (UNA DI RISERVA)

Tipo	Portata kg/h	Potenza kW	Diametro	Dimensioni a x b x h (mm)
GS-G2	350	2.300	1"	1.200 x 900 x 500
GS-G4	650	4.300	1"1/2	1.300 x 900 x 600
GS-G7	1.000	6.600	1"1/2	1.400 x 1.200 x 600
GS-G10	1.600	10.600	DN50	1.500 x 1.200 x 700
GS-G13	2.000	13.300	DN50	1.600 x 1.400 x 700
GS-G20	3.000	20.000	DN50	1.800 x 1.400 x 800

GRUPPI SPINTA DI BASSA PRESSIONE - GASOLIO - POMPA SINGOLA

Tipo	Portata kg/h	Potenza kW	Diametro	Dimensioni a x b x h (mm)
GS-G2s	350	2.300	1"	1.200 x 600 x 500
GS-G4s	650	4.300	1"1/2	1.300 x 600 x 600
GS-G7s	1.000	6.600	1"1/2	1.400 x 800 x 600
GS-G10s	1.600	10.600	DN50	1.500 x 800 x 700

La potenza bruciata si riferisce ai bruciatori che possono essere alimentati dall'anello di bassa pressione.

La portata si riferisce invece alla portata di gasolio pompato nell'anello.

Le dimensioni di ingombro massimo sono indicative.

Le dimensioni non includono il quadro elettrico; il quadro può essere installato assieme al gruppo spinta oppure a parete (dimensioni 400 x 250 x h 600 mm). Per portate superiori, quotazioni su richiesta.

Per effettuare la scelta del gruppo spinta adatto alla propria applicazione, fare riferimento alla potenza bruciata e quindi scegliere il gruppo spinta di taglia immediatamente superiore; abbinare poi un gruppo di regolazione di pari taglia; infine per completare la fornitura scegliere i barilotti degasatori dal listino accessori (l'uso dei barilotti degasatori è obbligatorio se vengono alimentati 2 o più bruciatori con lo stesso anello, raccomandato negli altri casi).





ACCESSORI BRUCIATORI DI OLIO COMBUSTIBILE

COMPRESSORI ARIA

Le tabelle in questa pagina includono i dati utili alla scelta del compressore, nel caso si voglia impiegare aria compressa per atomizzare il combustibile liquido (bruciatori serie PBY/RBY/KPBY)

Il compressore può essere fornito su richiesta

La fornitura dei bruciatori ad atomizzazione pneumatica non include di serie il compressore

Le condizioni dell'aria sono standard (15 °C e 1013 mbar)

Nel caso si scelga di adoperare vapore al posto dell'aria compressa, le caratteristiche di portata e pressione sono identiche. Il vapore deve essere saturo secco. In ogni caso la pressione massima del vapore non deve superare i 12 bar (190 °C)

	Potenza	Portata aria	Portata aria	Pressione aria	Prezzo
Tipo	(kW)	(kg/h)	(I/secondo)	(bar)	
PBY90	2000	21,5	4,8	6÷8	
PBY91	2500	26,9	6,0	6÷8	
PBY92	3000	32,3	7,2	6÷8	
PBY93	3700	39,8	8,9	6÷8	
RBY510	5000	53,8	12,0	6÷8	
RBY515	6000	64,5	14,3	6÷8	
RBY520	6500	69,9	15,5	6÷8	
RBY525	7300	78,5	17,5	6÷8	
RBY1025	8700	93,5	20,8	6÷8	
RBY1030	10000	107,5	23,9	6÷8	
RBY1040	13000	139,7	31,1	6÷8	
RBY2050	15200	163,4	36,3	6÷8	
RBY2060	16000	172,0	38,2	6÷8	
RBY2080	19000	204,2	45,4	6÷8	
KPBY91	2670	28,7	6,4	6÷8	
KPBY92	3050	32,8	7,3	6÷8	
KPBY93	4100	44,1	9,8	6÷8	
KRBY512	4500	48,4	10,8	6÷8	
KRBY515	5200	55,9	12,4	6÷8	
KRBY520	6400	68,8	15,3	6÷8	
KRBY525	8000	86,0	19,1	6÷8	
KRBY1025	8700	93,5	20,8	6÷8	
KRBY1030	10600	113,9	25,3	6÷8	
KRBY1040	13000	139,7	31,1	6÷8	
KRBY2050	15200	163,4	36,3	6÷8	
KRBY2060	16000	172,0	38,2	6÷8	
KRBY2080	19000	204,2	45,4	6÷8	



ACCESSORI BRUCIATORI DI OLIO COMBUSTIBILE



FILTRI PER OLIO COMBUSTIBILE

Modello	Codice	Prezzo €
Filtro 1" 0,3 micron grande	2090207	
Filtro 1½" 0,3 per PBY	2090236	
Filtro 51000/05 F (con attacco flangiato DN 50)*	2090237	
Filtro DN 50 magnetico 1"	2090203	
Filtro magnetico 1½"	2090245	

^{*} con resistenza da 300 Watt



VUOTOMETRO

Modello	Codice	Prezzo €
Vuotometro glicerina -1 ÷ 0 bar (attacco da ¼")	2520008	_




MANOMETRO

Modello	Codice	Prezzo €
Manometro glicerina 0 ÷ 6 bar (attacco da ¼")	2520035	
Manometro glicerina 0 ÷ 10 bar (attacco da 1/4")	2520036	
Manometro glicerina 0 ÷ 16 bar (attacco da 1/4")	2520033	
Manometro glicerina 0 ÷ 25 bar (attacco da ¼")	2520034	
Manometro glicerina 0 ÷ 40 bar (attacco da ¼")	2520019	



RUBINETTO porta manometro / vuotometro

Modello	Codice	Prezzo €
Rubinetto (attacco da ¼")	2520005	



BARILOTTO DEGASATORE

Modello	Diametro	Codice	Prezzo €
Attacco filettato	1"½	3040117	
Attacco flangiato	DN 40	3040121	



CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE PER TUBAZIONI

Modello	Tipo	Codice	Prezzo €
Potenza 64 W/m, autoregolante	al metro		



RUBINETTI MANUALI INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE

Modello	Codice Prezzo €	
1"	2810024	
1"½	2810025	
2"	2810031	
2"½	<u>-</u>	

ACCESSORI BRUCIATORI DI OLIO COMBUSTIBILE

SERBATOI DI PRERISCALDO OLIO COMBUSTIBILE (VAPORE/OLIO DIATERMICO)

Tipo	Portata kg/h	Volume serbatoio litri	Resistenze elettriche kW	Temp. massima °C	Pressione massima bar	Prezzo €
HTS5	500	500	12	80÷100	5	
HTS10	1.000	1.500	18	80÷100	5	
HTS20	2.000	2.000	24	80÷100	5	
HTS30	3.000	3.000	24	80÷100	5	
HTS40	4.000	4.000	24	80÷100	5	

Serbatoi cilindrici verticali, dotati di resistenze elettriche e serpentino scambiatore di calore.

In fase di ordine specificare serpentino per olio diatermico o vapore.

Quadro elettrico montato.

Imballi inclusi.

La portata di olio combustibile è indicativa: può variare in base al tipo di combustibile e al salto termico richiesto.

SERBATOI DI PRERISCALDO OLIO COMBUSTIBILE (SOLO RESISTENZE ELETTRICHE/ACQUA CALDA)

Tipo	Portata kg/h	Volume serbatoio litri	Resistenze elettriche kW	Temp. massima °C	Pressione massima bar	Prezzo €
HT2	200	200	8	80÷100	5	
HT5	500	500	12	80÷100	5	
HT10	1.000	1.500	18	80÷100	5	
HT20	2.000	2.000	24	80÷100	5	
HT30	3.000	3.000	24	80÷100	5	
HT40	4.000	4.000	24	80÷100	5	

Serbatoi cilindrici verticali, dotati di resistenze elettriche e serpentino scambiatore di calore (optional).

In fase di ordine specificare solo resistenze elettriche o serpentino per acqua calda.

Quadro elettrico montato.

Imballi inclusi.

La portata di olio combustibile è indicativa: può variare in base al tipo di combustibile e al salto termico richiesto.



GRUPPI DI REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE PER OLIO COMBUSTIBILE/PETROLIO (GRUPPI SFIORO)

Tipo	Portata kg/h	Diametro	Prezzo €
GRP-D2	500	DN50	
GRP-D4	800	DN50	
GRP-D7	1.300	DN50	
GRP-D10	2.000	DN50	
GRP-D13	2.500	DN50	
GRP-D20	4.000	DN50	

Gruppo di regolazione fornito preassemblato (no telaio). Imballi inclusi.

Per portate superiori, quotazioni su richiesta.



GRUPPI SPINTA DI BASSA PRESSIONE - OLIO COMBUSTIBILE/PETROLIO - 2 POMPE (UNA DI RISERVA)

Tipo	Portata kg/h	Potenza kW	Diametro	Dimensioni a x b x h (mm)
GS-D2	500	2.700	DN50	1.300 x 900 x 800
GS-D4	800	4.500	DN50	1.500 x 900 x 800
GS-D7	1.300	6.900	DN50	1.600 x 1.200 x 800
GS-D10	2.000	10.800	DN50	1.600 x 1.200 x 800
GS-D13	2.500	13.900	DN50	1.800 x 1.500 x 800
GS-D20	4.000	20.000	DN50	1.800 x 1.500 x 800

GRUPPI SPINTA DI BASSA PRESSIONE - OLIO COMBUSTIBILE/PETROLIO - POMPA SINGOLA

Tipo	Portata kg/h	Potenza kW	Diametro	Dimensioni a x b x h (mm)
GS-D2s	500	2.700	DN50	1.300 x 600 x 800
GS-D4s	800	4.500	DN50	1.500 x 600 x 800
GS-D7s	1.300	6.900	DN50	1.600 x 800 x 800
GS-D10s	2.000	10.800	DN50	1.600 x 800 x 800

La potenza bruciata si riferisce ai bruciatori che possono essere alimentati dall'anello di bassa pressione.

La portata si riferisce invece alla portata di olio combustibile pompato nell'anello.

Le dimensioni di ingombro massimo sono indicative.

Le dimensioni non includono il quadro elettrico; il quadro può essere installato assieme al gruppo spinta oppure a parete (dimensioni 400 x 250 x h 600 mm). Per portate superiori, quotazioni su richiesta.

Per effettuare la scelta del gruppo spinta adatto alla propria applicazione, fare riferimento alla potenza bruciata e quindi scegliere il gruppo spinta di taglia immediatamente superiore; abbinare poi un gruppo di regolazione di pari taglia; infine per completare la fornitura scegliere i barilotti degasatori dal listino accessori (l'uso dei barilotti degasatori è obbligatorio se vengono alimentati 2 o più bruciatori con lo stesso anello, raccomandato negli altri casi).










INFORMAZIONI TECNICHE

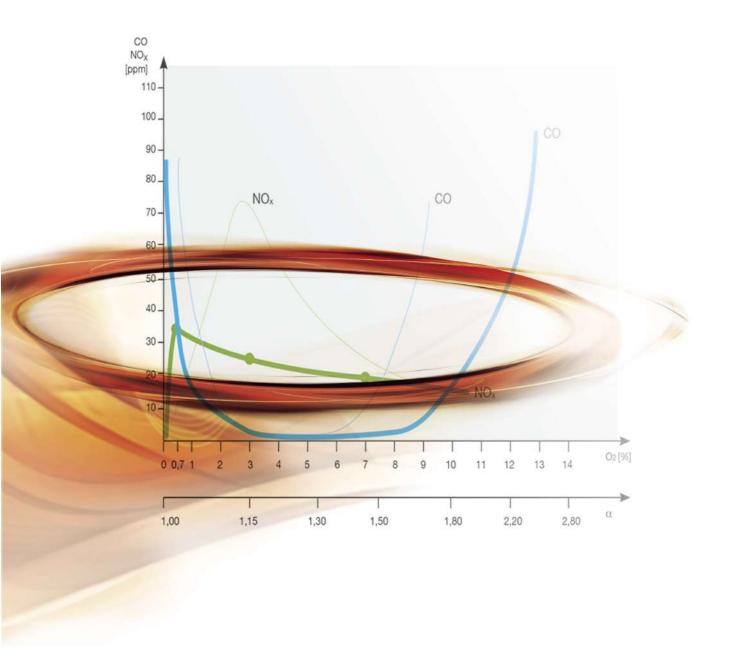

APPARECCHIATURE DI CONTROLLO FIAMMA, SEGNALI E ALTRE FUNZIONI

I bruciatori progressivi possono essere comandati da un segnale 3 punti (alta/bassa fiamma) tramite morsetti dedicati. Tuttavia, in base all'applicazione ed alla centralina di controllo del gruppo termico, possono essere impiegati anche segnali di altro tipo, sia in ingresso al bruciatore (modulazione analogica), sia in uscita (segnale di ritorno proporzionale alla percentuale di carico, corrispondente alla potenza reale).

Una configurazione tipica di molte centrali termiche può essere ad esempio un segnale di input a 4÷20 mA, con feedback dal servocomando del bruciatore tramite potenziometro. Un altro caso piuttosto comune riguarda l'utilizzo di comunicazioni seriali tra le apparecchiature della centrale. Esistono anche in questo caso vari protocolli (es. Modbus) come pure diversi standard di connessione e gestione del segnale (es. RS-485).

BRUCIATORI	APPARECCHIATURE	COMBU	JSTIBILI		INPUT (-
		singolo combustibile	doppio combustibile	modulazione 3-punti (alta/bassa fiamma)	modulazione analogica [4÷20 mA]	modulazione analogica [0÷10 V]
modelli meccanici	LME 73.000 + PME 73.831	•	•	•	0	0
	LMV 20.100	•	_	•	-	-
modelli elettronici (EA)	LMV 27.100	•	_	•	-	_
(LA)	LMV 37.400	•	_	•	•	0
mod. el. (EB)	LMV 37.400	•	_	•	•	0
mod. el. (EC)	LMV 26.300	_	•	•	•	0
mod. el. (ED)	LMV 26.300	_	•	•	•	0
mod. el. (ES)	LMV 51.100	•	•	•*	•	•
mod. el. (El)	LMV 51.300	•	•	•*	•	•
mod. el. (EO)	LMV 52.400	•	•	•*	•	•
mod. el. (EK)	LMV 52.400	•	•	• *	•	•

NOTE:

INPUT modulazione analogica

OUTPUT feedback proporzionale al carico

funzione disponibile su bruciatore di serie

O funzione disponibile con sovrapprezzo; prodotto personalizzato

🛪 configurazioni soggette a limitazioni d'utilizzo; per chiarimenti contattate la vostra Filiale di riferimento

Alcuni esempi di configurazione

- 1) Il progettista desidera un bruciatore R515A in grado di interfacciarsi con la centralina di comando della caldaia.
 - Il segnale di modulazione verso il bruciatore dev'essere analogico, 4÷20 mA (INPUT)
 - Il segnale di feedback verso la caldaia dev'essere fornito dal potenziometro sul servocomando, 0÷1000 Ω (OUTPUT)
 - In base alla tabella, dalla 1° riga, è sufficiente selezionare un bruciatore meccanico; in questo caso un modello progressivo semplice (PR).

Ad esempio, R515A modello M-.PR.S.IT.Y.1.65

- La lettera Y identifica la presenza di una configurazione personalizzata per il cliente.
- 2) Consideriamo un caso differente. Le specifiche dell'impianto prevedono un bruciatore modulante a gas, con un segnale analogico in uscita 0÷10 V proporzionale al carico (potenza). Il bruciatore deve poter funzionare a servizio continuo, senza interruzioni nelle 24 h.
 - In questo caso, l'apparecchiatura prescelta sarà una Siemens LMV37.400, alla 4° riga, e il bruciatore un modello elettronico EA. Dunque R515A modello M-.MD.S.IT.Y.1.65.EA.

Alcune funzioni sono disponibili di serie nei bruciatori CIB Unigas, altre possono essere specificate in fase di offerta e richiedono delle modifiche al prodotto standard (come l'aggiunta di un convertitore di segnale in ingresso o uscita). Nella tabella seguente sono elencate le configurazioni disponibili, a seconda del modello di bruciatore e delle funzioni richieste.

Si raccomanda al Cliente di dettagliare tutte le funzioni richieste tra le specifiche dell'offerta, per permetterci di configurare il modello corretto di bruciatore, inclusi i parametri OEM delle apparecchiature elettroniche ove necessario. Se la combinazione di segnali desiderata non è inclusa nella tabella, si prega di contattare il nostro staff tecnico per elaborare una soluzione idonea alle vostre esigenze.

	OUTPUT (ALTRE FU	JNZIONI	
segnale di carico [4÷20 mA]	segnale di carico [0÷10 V]	segnale di carico [0÷1000 Ω]	INVERTER	funzionamento 24h/24h non-stop (servizio continuo)	MODBUS su RS-485	controllo ossigeno
0	0	0	_	_	_	_
0	0	_	-	_	0	_
0	0	_	_	O*	0	_
-			•	0*	0	
0	0				0	
_	_		•	_	0	_
•	0			•	•	
•	0		•	•	•	
•	0		_	•	•	•
•	0	_	•	•	•	•

³⁾ Come nel caso precedente, se fosse richiesto il controllo della velocità del motore tramite inverter, al posto del segnale in uscita 0÷10 V, l'apparecchiatura sarebbe ancora LMV37.400 ma il modello di bruciatore cambierebbe a EB. (riga n° 5 della tabella). Si passa quindi a R515A modello M-.MD.S.IT.Y.1.65.EB.

⁴⁾ Infine, qualora il cliente richieda entrambe le funzioni (segnale in uscita 0÷10 V + controllo tramite inverter), è necessario passare alla camma elettronica LMV51.300 e selezionare un bruciatore modello El. (riga n° 9 della tabella).

Il bruciatore in quest'ultimo esempio è un R515A di serie, modello M-.MD.S.IT.A.1.65.El.

REGOLAZIONE DEI BRUCIATORI

In fase di scelta del bruciatore, il progettista può selezionare le seguenti varianti.

TN (monostadio)

Il bruciatore con regolazione monostadio ha un funzionamento di tipo ON-OFF: alla chiusura di un contatto esterno (e.g. il termostato di lavoro della caldaia) il bruciatore accende alla massima potenza. Al raggiungimento del set-point del generatore il contatto si apre, la fiamma si spegne e il bruciatore si porta in stand-by.

AB (bistadio)

Il bruciatore con regolazione bistadio ha un funzionamento di tipo ALTA-BASSA fiamma: la chiusura del termostato di lavoro della caldaia porta il bruciatore in alta fiamma (potenza massima); quando viene superata la soglia superiore del relè di alta-bassa fiamma il bruciatore passa rapidamente in bassa fiamma (potenza minima); se la temperatura scende al di sotto della soglia inferiore, il bruciatore ritorna in alta fiamma. La temperatura del generatore oscilla attorno al set-point desiderato. Se viene superata la soglia del relè di spegnimento, la fiamma si spegne e il bruciatore si porta in stand-by. La regolazione bistadio consente rendimenti superiori.

PR (progressivo)

Concettualmente il bruciatore progressivo funziona come un modello bistadio, ha cioè una regolazione di tipo alta-bassa fiamma. La differenza è che il passaggio transitorio tra i due stadi avviene tramite una curva di regolazione del rapporto combustibile-aria comburente. Il bruciatore AB è limitato dal salto di potenza tra i due stadi, mentre un bruciatore PR, pur conservandone la caratteristica di funzionamento, non ha questo limite e la combustione è sempre perfettamente regolata nei punti intermedi. Ad esempio, i bruciatori PR a combustibile liquido sono dotati di un singolo ugello a portata variabile, anziché due ugelli (primo e secondo stadio); nel caso di funzionamento a carico variabile i transitori non comportano un brusco salto di potenza.

Nota: nel caso in cui la centralina della caldaia preveda il controllo del bruciatore tramite un segnale analogico (esempio $4 \div 20 \text{ mA}$ o $0 \div 10 \text{ V}$) il progettista dovrà selezionare un bruciatore modello PR. In fase di ordine specificare il tipo di segnale fornito dalla centralina, e il tipo di feedback richiesto (es. $0 \div 1000 \Omega$ tramite potenziometro sul servocomando). Attenzione, la configurazione del bruciatore può variare in base alle specifiche richieste.

Si veda la due pagine precedenti per una spiegazione dettagliata dei segnali I/O.

MD (modulante)

La fornitura di un bruciatore modulante è equivalente a quella di un PR ma include di serie un regolatore di potenza con sistema di controllo PID. Il regolatore sincronizza la potenza erogata dal bruciatore al carico richiesto, tramite un segnale di retroazione (feedback) proveniente da un sensore installato sulla caldaia (detto anche sonda di modulazione). Si possono impiegare termocoppie (per caldaie ad acqua calda o surriscaldata, caldaie a olio diatermico, generatori di aria calda, forni) o trasduttori di pressione (per caldaie a vapore). Il rapporto combustibile-aria comburente viene regolato lungo una curva sull'intero campo di lavoro.

Bruciatori PR o MD a camma elettronica

I bruciatori a camma elettronica impiegano lo stesso principio di funzionamento dei corrispondenti bruciatori a regolazione meccanica: la curva di regolazione del rapporto combustibile-aria comburente è archiviata nella memoria dell'apparecchiatura elettronica, anziché impostata fisicamente tramite un settore variabile collegato al servocomando. La camma elettronica è estremamente precisa ed offre il vantaggio di superare le limitazioni dei collegamenti meccanici (es. usura, giochi tra le parti mobili, isteresi). D'altra parte è più sensibile ai disturbi elettromagnetici, pertanto la qualità dell'alimentazione elettrica è un fattore fondamentale nella progettazione dell'impianto.

Nota: per ordinare un bruciatore modulante, selezionare a parte la sonda desiderata.

Variabile di controllo	Scala di temperatura/pressione
Temperatura (*)	-15 ÷ 50 °C
Temperatura	30 ÷ 130 °C
Temperatura	0 ÷ 400 °C
Temperatura	0 ÷ 1200 °C
Pressione	3 bar
Pressione	10 bar
Pressione	16 bar
Pressione	25 bar
Pressione	40 bar



(*) sonda per aria calda

Altri sensori o scale differenti disponibili su richiesta


Campo di regolazione e rapporto di modulazione di un bruciatore

Ciascun bruciatore, sia con ventilatore a bordo o separato, è caratterizzato da un campo di regolazione (detto anche campo di lavoro) definito dalla potenza minima e massima entro cui può operare. Il rapporto di modulazione è invece definito come il rapporto tra potenza minima e massima effettivamente realizzate da uno specifico gruppo termico bruciatore-caldaia (o bruciatore-generatore). Il campo di lavoro è quindi ben distinto dal campo di modulazione del bruciatore.

Per comprendere meglio questo concetto facciamo un esempio: Si consideri un bruciatore con campo di lavoro 1.000 kW – 5.000 kW abbinato ad una caldaia che richiede 5 MW di potenza. Se ipotizziamo un rapporto di modulazione pari a 1:4, la potenza minima raggiungibile risulta essere di 5.000 kW : 4 = 1.250 kW.

Lo stesso bruciatore, abbinato ad una caldaia che richiede 4 MW di potenza massima, con lo stesso identico rapporto di modulazione 1:4 è in grado di sviluppare una potenza minima di 1.000 kW.

Si consideri ancora lo stesso bruciatore, abbinato infine ad una caldaia che richiede soltanto 3 MW di potenza: la potenza minima non può scendere al di sotto del limite inferiore del campo di lavoro, dunque il bruciatore sarà costretto ad operare con rapporto di modulazione ridotto 1.000 kW : 3.000 kW = 1:3.

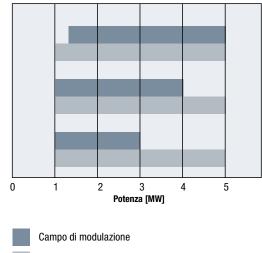

Campo di regolazione


È importante ricordare dunque che il rapporto di modulazione dei bruciatori, di qualsiasi modello si tratti, dipende fortemente dalla caldaia su cui verranno installati. Per ottenere le migliori prestazioni si raccomanda di scegliere il bruciatore in modo che il suo rapporto di modulazione sia il più ampio possibile, e la portata termica massima sia il più vicina possibile a quella richiesta dalla caldaia.

Ad esempio, se il punto di funzionamento della caldaia (punto A nella figura a lato) è coperto da più bruciatori, è preferibile adottare il modello di bruciatore la cui potenza massima si avvicina di più a quella richiesta (curva n°1). Tale scelta, oltre che per ragioni economiche (bruciatore di taglia inferiore), è vantaggiosa tecnicamente poiché consente di sfruttare l'intera potenza del bruciatore (il massimo intervallo di modulazione).

Un bruciatore simile a quello del campo nº2 nell'esempio a lato potrebbe operare solamente con potenza prossima a quella massima di caldaia e ciò non consentirebbe riduzioni né modulazioni di potenza, una situazione del tutto svantaggiosa.

Infine, ricordiamo due ulteriori fattori in grado di influenzare il rapporto di modulazione:

- il costruttore della caldaia o del generatore di calore di norma riporta il massimo rapporto di modulazione raccomandato per evitare che, alla potenza minima, la temperatura dei fumi scenda al di sotto del limite di condensazione.
- i bruciatori a combustibile liquido sono vincolati dal rapporto di modulazione degli ugelli di atomizzazione (tipicamente 1:3 -1:4, salvo applicazioni speciali).

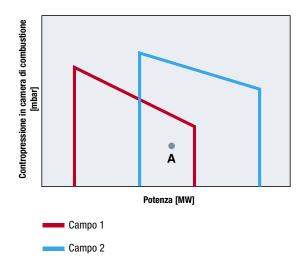

REGOLAZIONE DEI BRUCIATORI

Bruciatori ad alto rapporto di modulazione

Sui bruciatori gas e misti in classe 2 a modulazione elettronica (LMV51/52) è disponibile una configurazione speciale ad alto rapporto di modulazione (lato gas). Questo tipo di bruciatori è in grado di garantire un rapporto tra potenza minima e potenza massima fino a 1:6 (1:10 con inverter).


L'elevato rapporto di modulazione viene ottenuto dosando il flusso d'aria alle basse potenze, mantenendo al contempo la necessaria stabilità di fiamma.


Un elevato rapporto di modulazione è raccomandato in tutti i casi in cui è necessario avere un carico minimo di centrale molto basso, e non è possibile installare più bruciatori in cascata.

Esempi includono bruciatori abbinati a caldaie a condensazione, o applicazioni come impianti tecnologici e forni di processo (es. forni alimentari di cottura).

È invece sconsigliato quando sussiste il rischio di condensazione acida al camino (temperatura dei fumi troppo bassa), per esempio sulle normali caldaie a vapore.

L'applicazione di bruciatori ad elevato rapporto di modulazione dev'essere sempre concordata con il costruttore della caldaia o del forno.

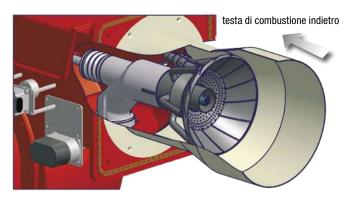

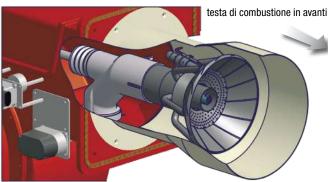

Scelta di un bruciatore monoblocco in quota

Per garantire una combustione completa e sicura occorre fornire al bruciatore la portata corretta di ossigeno in aspirazione. La quantità di ossigeno disponibile è proporzionale alla densità dell'aria comburente, e la densità dipende a sua volta dalle condizioni ambientali.

Per questa ragione, i campi di lavoro dei bruciatori sono definiti in condizioni ambientali standard secondo le normative tecniche. In particolare, sono definiti a livello del mare in atmosfera standard: temperatura 15 °C e pressione 101,3 kPa.

Naturalmente nelle condizioni reali di funzionamento di un impianto la temperatura e la pressione dell'aria cambiano costantemente. Se la densità dell'aria diminuisce (ad esempio quando le temperature estive sono molto elevate) anche l'ossigeno disponibile in un metro cubo d'aria è ridotto e viceversa: pertanto occorre tener conto di questa differenza. Le piccole variazioni giornaliere rientrano solitamente nelle tolleranze definite dalla normativa, perciò sono trascurabili. D'altro canto le variazioni stagionali devono essere compensate, perciò è opportuno regolare periodicamente la combustione durante l'anno. In questo modo si evita la formazione di monossido di carbonio (CO) poiché la combustione avviene sempre in eccesso di aria: tipicamente l'ossigeno residuo è fissato al 3%.

Bisogna inoltre ricordare che la pressione atmosferica e la densità dell'aria diminuiscono al crescere dell'altitudine sul livello del mare. Fino a 300 metri questa variazione è di entità trascurabile. Tuttavia se il bruciatore che il cliente intende acquistare sarà installato in regioni montuose, come le Alpi, occorre ricalcolare i parametri dell'impianto.

Ricordate di comunicare la posizione geografica della centrale termica in fase di offerta, in modo da evitare errori di progettazione!

La tabella a lato fornisce i fattori di correzione da applicare nei calcoli. Di seguito è riportato un esempio concreto di scelta di un bruciatore monoblocco in quota.

Si supponga di dover selezionare un bruciatore destinato alla città in altura. Questa città è circondata da montagne, e la centrale termica sarà costruita a circa 1.000 metri di auota.

I dati della caldaia da abbinare sono:

4.000 kW - potenza nominale Pn 91 % - rendimento η

- contropressione in camera

di combustione Cp 12 mbar - combustibile gas naturale

Il primo passo è calcolare la potenza Pb richiesta al bruciatore:

$$P_b = \frac{P_n}{\eta} = \frac{4.000}{0.91} = 4.400 \text{ kW}$$

Quota di installazione sul	Fattori di correzione			
livello del mare	K ₁ (potenza)	K ₂ (contropressione)		
300	1,036	1,074		
400	1,049	1,100		
500	1,061	1,127		
600	1,074	1,154		
700	1,087	1,182		
800	1,100	1,211		
900	1,114	1,241		
1.000	1,128	1,272		
1.200	1,155	1,334		
1.400	1,184	1,402		
1.600	1,213	1,472		
1.800	1,243	1,546		
2.000	1,276	1,628		
2.400	1,342	1,801		
2.800	1,410	1,988		
3.200	1,483	2,199		
3.600	1,561	2,437		
4.000	1,644	2,703		

Nota la quota dell'impianto sul livello del mare (1.000 metri) ricavare i coefficienti correttivi K1 e K2 dalla tabella. In questo caso:

$$K_1 = 1,128$$

 $K_{2} = 1,272$


Correggere la potenza e la contropressione applicando rispettivamente K1 e K2:

$$P_b$$
 (corretto) = P_b x K_1 = 4.400 x 1,128 = 4.960 kW C_p (corretto) = C_p x K_2 = 12 x 1,272 = 15,3 mbar

SCELTA DEL BRUCIATORE

È possibile infine scegliere il bruciatore a gas idoneo per l'impianto del cliente, in questo caso un H685A:

Campo di lavoro del bruciatore H685A

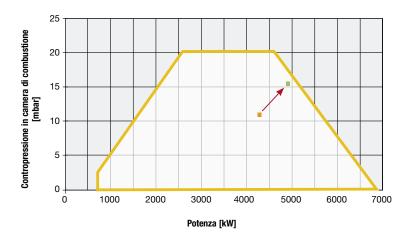

Attenzione! La correzione applicata in questo modo **non** modifica la potenza reale che il bruciatore deve sviluppare. La caldaia è sempre da 4.000 kW, e il bruciatore sviluppa sempre 4.400 kW.

Per quale motivo allora è stato selezionato un bruciatore da 4.960 kW?

Ciò che è cambiato sono le prestazioni richieste al ventilatore, che deve erogare una portata di ossigeno sufficiente ad alimentare la combustione.

La scelta del bruciatore viene perciò fatta in questo modo: si mantiene inalterato il campo di lavoro del bruciatore **come se** l'impianto fosse situato al livello del mare, ma si finge che la caldaia richieda prestazioni maggiori secondo i coefficienti K1 e K2.

Questa operazione è equivalente a mantenere il punto di lavoro reale riducendo il campo di lavoro del bruciatore in quota. Il risultato è lo stesso ma il calcolo è più semplice e rapido.


GRUPPI SPINTA DI BASSA PRESSIONE CON SERBATOIO DI SERVIZIO

Molto spesso per un corretto funzionamento del bruciatore è necessario predisporre una alimentazione supplementare nei modelli a gasolio e olio combustibile.


In questo caso, invece di aspirare il combustibile dal serbatoio lungo linee separate adatte a ciascun individuo bruciatore, è necessario realizzare un circuito di alimentazione a bassa pressione (normalmente 1 ÷ 2 bar).

Due delle configurazioni per l'olio combustibile più comuni sono semplificate nei seguenti diagrammi:

Sch. 01 - Esempio di un circuito ad anello per bruciatori ad olio combustibile con polverizzazione meccanica.

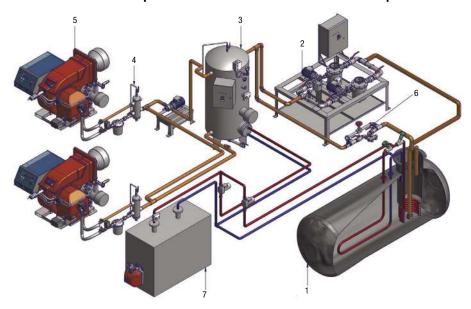

Sch. 02 - Esempio di un circuito ad anello per bruciatori ad olio combustibile con polverizzazione pneumatica.

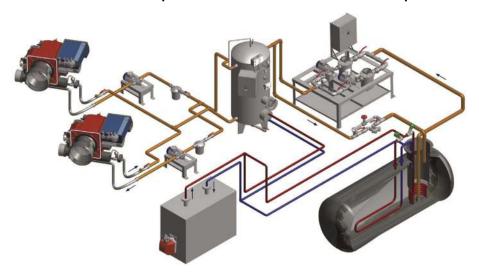

Di seguito è riportata una descrizione, come esempio, di alcune soluzioni disponibili per il preriscaldo dell'olio combustibile in alimentazione al bruciatore.

Il serbatoio di servizio di stoccaggio giornaliero (n° 1 nella figura) viene riscaldato da una caldaia di servizio (n° 7) con un vapore o caldaia ad acqua calda; il suo obiettivo è quello di mantenere l'olio combustibile sufficientemente liquido per mantiene la pressione necessaria all'interno del circuito ad anello.

La capacità del serbatoio di servizio (n° 3) introduce, se necessario, un salto termico aggiuntivo prima dell'alimentazione di olio combustibile al bruciatore (n° 5). I bruciatori stessi sono alimentati tramite serbatoi di degassaggio (n° 4), che permettono di separare il gas che si forma nell'olio combustibile riscaldato,

Sul retro, sotto il numero nº 6, c'è un regolatore di pressione.

CIB UNGAS è in grado di fornire, su richiesta, gruppi di pompaggio per diesel e olio combustibile, regolatori di pressione e serbatoi di degassaggio.

INVERTER PER BRUCIATORI A CONTROLLO ELETTRONICO

I bruciatori a controllo elettronico possono essere forniti con un motore ad azionamento diretto, o in alternativa con un azionamento indiretto tramite inverter (Variable Speed Drive, VSD).

Per scegliere un bruciatore equipaggiato con inverter, selezionare un modello a camma elettronica (EB, ED, EI, EK, EG, ER, LG, LR); selezionare quindi l'inverter in base alla potenza del ventilatore abbinato (vedi tabella in questa pagina).

Esempio: il bruciatore modello N880X è dotato di un ventilatore con motore da 18,5 kW, selezionare quindi un inverter da 18,5 kW con resistenza di frenatura come da tabella.

Limiti e condizioni di fornitura

Inverter fornito sciolto

- Inverter sciolto, con classe di protezione IP54/IP55, dotato di una placca metallica che ne consente il fissaggio a muro nella centrale termica.
- Resistenze di frenatura fornite sciolte, classe di protezione IP54.
- Filtro elettromagnetico (EMC) di classe A2 oppure A1/B (idoneo per cavo schermato fino a 20 m di lunghezza).

Inverter fornito già montato all'interno di un quadro elettrico ad armadio

- Inverter con classe di protezione IP20, montato all'interno del quadro elettrico (quadro IP55).
- Resistenze di frenatura: classe di protezione IP54.
- Filtro EMC di classe A1/B (idoneo per cavo schermato fino a 20 m di lunghezza).
- In questa configurazione, selezionare un bruciatore con quadro elettrico separato ad armadio; per i quadri elettrici si veda alla pagina sequente.

		TABELLA INVERTE	R		
Tipo bruciatore	Potenza motore ventilatore kW	Potenza inverter kW	Resistenze di frenatura (opzionali)	Classe di protezione VSD	Classe di protezione resistenze di frenatura
91	4,0	4,0	=	IP20 / IP54	-
92	5,5	5,5	=	IP20 / IP54	-
93/RX92R/RX92.1/HRX92R/HRX92.1	7,5	7,5	=	IP20 / IP54	-
512	9,2	11,0	=	IP20 / IP54	-
515	11,0	11,0	=	IP20 / IP54	-
520	15,0	15,0	=	IP20 / IP54	-
525	18,5	18,5	=	IP20 / IP54	-
G258A	4	4	=	IP20 / IP54	-
G335A/G225X/G270X	5,5	5,5	=	IP20 / IP54	-
G380A/G400A/G325X/H365X	7,5	7,5	=	IP20 / IP54	-
H440X/H500X/H630A/H685A	9,2	11,0	-	IP20 / IP54	-
K590X/K660X/K750X/K750A/K880A/K990A	15,0	15,0	=	IP20 / IP54	-
1025 / N880X	18,5	18,5	• (incluse)	IP20 / IP55	IP54
1030 / N925X / N1060A	22,0	22,0	• (incluse)	IP20 / IP55	IP54
1040 / N1060X / N1300A	30,0	30,0	• (incluse)	IP20 / IP55	IP54
2050R / 2050	37,0	37,0	• (incluse)	IP20 / IP55	IP54
2060	45,0	45,0	• (incluse)	IP20 / IP55	IP54
2080	55,0	55,0	• (incluse)	IP20 / IP55	IP54

Note: imballo incluso (cassa in legno, idonea al trasporto su strada)

Alimentazione inverter: 400 V AC 3N 50 Hz (standard UE); altre opzioni disponibili su richiesta.

Cavo schermato tra inverter e motore: non incluso in fornitura. Se le specifiche di progetto prevedono un cavo di collegamento con lunghezza superiore a 20 m, si prega di comunicare prima dell'ordine e richiedere un filtro EMC di classe superiore.

Inverter destinati a bruciatori di taglia inferiore a quelli della tabella: disponibili su richiesta, si prega di contattare la filiale di riferimento.

Attenzione: i bruciatori in configurazione EB, ED, EI, EK, EG, EP, ER, LG, LR possono funzionare esclusivamente con azionamento tramite inverter.

In alternativa, è possibile fornire un bruciatore a controllo elettronico predisposto per inverter, ma dotato anche di avviamento stella-triangolo per l'azionamento diretto del motore quando l'inverter non viene utilizzato. In questo caso il cliente può decidere quando impiegare o meno l'inverter in base alle specifiche dell'impianto.

Questa variante deve essere richiesta in fase d'ordine.

Quadri elettrici separati per bruciatori

I bruciatori standard sono dotati di quadri elettrici integrati che comprendono tutta l'automazione elettronica e tutti i componenti necessari per un funzionamento affidabile e corretto del bruciatore.

Soluzioni alternative al quadro elettrico integrato sono disponibili su richiesta:

- Quadro elettrico a parete secondo le specifiche del cliente.
- Quadro elettrico a leggio; ha una base ed è dotato di un comodo pannello basculante.
- Quadro elettrico di grandi dimensioni con piastra di base; questo tipo di quadro permette di installare un inverter o altre apparecchiature elettroniche all'interno necessarie all'installazione.

Tutti i quadri elettrici sono dotati di serratura della porta.

Dimensioni massime						
Tipo di quadro elettrico	larghezza [mm]	profondità [mm]	altezza [mm]			
a leggio	600 - 1000	500	1000			
armadio	600	400	2000			
a parete	400 - 600	200 - 300	600 - 700			

Grado di protezione dei quadri autoportanti: IP55 (o superiore a richiesta)

Le dimensioni indicate sono valide per le configurazioni ampiamente utilizzate nei locali caldaia. Sulla base delle specifiche del sistema di riscaldamento, è possibile realizzare quadri elettrici di diverse dimensioni, o comporre quadri elettrici con più bruciatori in un unico quadro elettrico.

Nota: se si seleziona l'opzione "quadro elettrico tipo armadio", è necessario specificare la posizione di ingresso cavi (ingresso cavi dal basso o dall'alto della custodia pannello elettrico).

Nota: alcune combinazioni hanno restrizioni sul passaggio dei segnali da e verso l'esterno alle apparecchiature elettroniche. Per ordinare un quadro elettrico speciale, la lunghezza dei collegamenti elettrici tra il quadro elettrico e il bruciatore deve essere preventivamente informato.

Per bruciatori con una configurazione speciale, consultare il nostro ufficio tecnico.



Quadro elettrico a leggio



ad armadio



Quadro elettrico a parete

EMISSIONI

Il tema delle emissioni è molto ampio e complesso. La letteratura scientifica in questo campo è in costante aggiornamento e non c'è modo di descriverlo brevemente.


Il locale caldaia è una fonte di inquinamento causato dalla combustione di idrocarburi. I prodotti di combustione sono costituiti principalmente da azoto, anidride carbonica e vapore acqueo emessi nell'atmosfera attraverso la canna fumaria. I prodotti della combustione secondaria costituiscono un lungo elenco di sostanze chimiche, tra cui (CO), ossidi di azoto (NO_x), polveri fini (PM) e altri. I documenti normativi stabiliscono quanto segue i limiti di questi contaminanti da soli.

Il livello delle emissioni dipende da molti fattori, tra cui

- chimica dei carburanti
- forma della camera di combustione e caratteristiche della caldaia
- tipo di testa del bruciatore.

Ad esempio, i combustibili liquidi contengono solitamente zolfo e altre impurità. Queste sostanze non bruciano, quindi, se c'è la necessità di ridurre le emissioni dall'uscita della canna fumaria, è necessario utilizzare un bruciatore ad alte prestazioni o utilizzare sistemi complessi per il trattamento dei fumi. Le emissioni di ossido di azoto dipendono anche dalle caratteristiche della camera di combustione e della testa di combustione, per cui è necessario prestare attenzione a proporre una scelta corretta del bruciatore e della caldaia. Per il fatto che i valori limite richiesti dalle norme tecniche per la protezione dell'ambiente sono in continuo inasprimento, la soluzione al problema dei contaminanti può essere trovata solo con il perfetto accoppiamento bruciatore /caldaia.

La direzione tecnica CIB UNIGAS indirizza costantemente la propria azienda lungo il percorso di sviluppo in materia di tutela dell'ambiente. Per questo motivo CIB UNIGAS ha investito e continua ad investire nello sviluppo di bruciatori con emissioni minime di sostanze inquinanti nell'ambiente, che hanno un impatto ambientale minimo.

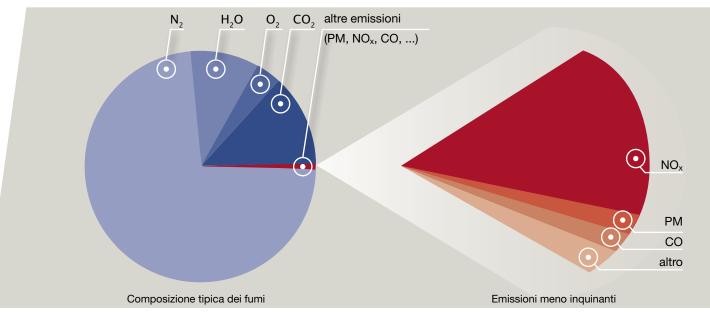

Tutti i bruciatori CIB UNIGAS sono certificati sia per combustibili gassosi che liquidi in conformità alle norme europee e soddisfare i requisiti per le emissioni inquinanti.

Misurazioni delle emissioni CO e NO, sono realizzati su caldaie di dimensioni standard, con tutte le condizioni di prova.

TABELLA: VALORI LIMITE PER LE EMISSIONI DI OSSIDI DI AZOTO E MONOSSIDO DI CARBONIO SECONDO LA NORMA EUROPEA

Tipo di combustibile	Classe bruciatore	Unità di misura	СО	NO _x	Normativa
gas naturale	Classe 1	mg/kWh	100	170	UNI EN 676
gas naturale	Classe 2	mg/kWh	100	>80 <120	UNI EN 676
gas naturale	Classe 3	mg/kWh	100	>60 <80	UNI EN 676
gas naturale	Classe 4	mg/kWh	100	<60	UNI EN 676
gas GPL	Classe 1	mg/kWh	100	230	UNI EN 676
gas GPL	Classe 2	mg/kWh	100	180	UNI EN 676
gas GPL	Classe 3	mg/kWh	100	140	UNI EN 676
gas GPL	Classe 4	mg/kWh	100	110	UNI EN 676
gasolio	Classe 1	mg/kWh	110	250	UNI EN 267
gasolio	Classe 2	mg/kWh	110	185	UNI EN 267
gasolio	Classe 3	mg/kWh	60	120	UNI EN 267

Bruciatori UNIGAS CIB, emissioni di NO,:

- I bruciatori a gas Low NO_x corrispondono alla classe 2, mentre i bruciatori Ultra Low NO_x senza FGR corrispondono a Classe 3;
- I bruciatori GPL corrispondono alla Classe 1, mentre i bruciatori GPL Low NOx corrispondono alla Classe 3;
- I bruciatori a gasolio hanno un'emissione massima di NO, di 250 mg/kWh (Classe 1);
- I bruciatori di olio combustibile pesante (olio combustibile non standard) possono, nel peggiore dei casi, raggiungere al massimo 700 mg/ kWh di emissioni di NO.

CIB Unigas offre anche soluzioni Low NO_x per sistemi complessi, per la ristrutturazione di impianti esistenti. Per quanto riguarda il monossido di carbonio (CO), il bruciatore CIB UNIGAS, ben regolato, è dotato di un livello di CO molto ridotto.

Se necessario, CIB UNIGAS offre soluzioni FGR (ricircolo dei fumi) - bruciatori con ricircolo dei fumi che permettono di ottenere delle emissioni inferiori a 50 o 30 mg/kWh. I bruciatori con FGR sono progettati per impianti con basse emissioni di NO_{x} , come ad esempio serre per la coltivazione di piante o caldaie in grandi aree residenziali dove i bassi livelli di contaminanti sono una priorità. Le nostre soluzioni FGR soddisfano i requisiti di impatto ambientale.



Spesso gli standard dei paesi che non fanno parte dell'Unione europea stabiliscono le seguenti norme per altre condizioni di misurazione. Per garantire che i livelli di emissione di sostanze inquinanti sia corretto è necessario conoscere esattamente le condizioni delle prove e delle misurazioni del gas, errore di misura, tipo di combustibile, dimensioni della caldaia, condizioni climatiche ecc.).

Inoltre, le norme possono utilizzare diverse unità di misura*, quindi per il confronto è necessario tradurre i valori limite espressi come segue in mg/kWh (milligrammi per chilowattora) all'altro, utilizzando le formule corrette, in funzione di del combustibile selezionato e dell'ossigeno residuo nei gas di scarico.

* Ad esempio: ppm (parti per milione), mg/Nm³ (milligrammi per metro cubo normale), ecc.

EMISSIONI

EMISSIONI INQUINANTI - OSSIDI DI ZOLFO

Gli ossidi di zolfo (SO_x) includono principalmente anidride solforosa (biossido di zolfo, SO_2) e anidride solforica (triossido di zolfo, SO_3). Si tratta di specie chimiche particolarmente aggressive e pericolose, sia per l'ambiente che per la salute umana.

Gli ossidi di zolfo rappresentano un caso a parte rispetto alle emissioni di NO_x e CO, in quanto la loro produzione durante la combustione degli idrocarburi non dipende dal tipo di bruciatore impiegato, né dalla caldaia, ma solo dalla quantità di zolfo già presente nel combustibile a monte del processo.

Da un lato i combustibili gassosi di qualità (metano, GPL) includono tracce insignificanti di zolfo, e l'impiego di questi combustibili riduce le emissioni inquinanti al minimo. Il problema è rilevante nei combustibili liquidi più pesanti (olio combustibile, petrolio), la cui composizione include sempre una certa quantità di zolfo - in questo caso, esso verrà inevitabilmente ossidato in camera di combustione ed emesso come inquinante.

È possibile stimare in modo approssimato la quantità di SO_x prodotti grazie al diagramma riportato in questa pagina, oppure con la procedura seguente.

Data la quantità di zolfo presente nel combustibile (espressa come percentuale in massa), è sufficiente moltiplicare questo valore per un fattore numerico, 1.750.

In questo modo si ricavano le emissioni al camino di SO, espresse in mg/kWh.

Esempio


Dato un combustibile che contiene 0,5 % di zolfo, le emissioni di SO_x saranno pari a 0,5 x 1.750 = 875 mg/kWh.

Viceversa, noti i limiti di emissioni di SO_x da rispettare, è possibile calcolare la massima concentrazione ammissibile di zolfo nel combustibile, dividendo per lo stesso coefficiente numerico.

Esempio

Sia 300 mg/kWh il limite di emissioni di SO_x richiesto alla centrale termica. La percentuale massima di zolfo nel combustibile sarà pari a 300 : 1.750 = 0,17 Il risultato rappresenta direttamente la percentuale in massa: 0,17 %.

Se l'olio combustibile contiene in origine una quantità maggiore di zolfo il limite non può essere rispettato, indipendentemente dalla scelta del bruciatore o della caldaia!

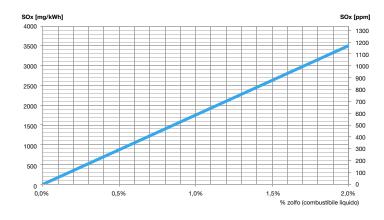

Riferimento: olio combustibile con potere calorifico inferiore pari a 9.800 kcal/kg Ossigeno residuo ai fumi $O_2=3~\%~(\lambda=1,15)$

BRUCIATORI LOW NO_x - NOTE TECNICHE

PER QUALE MOTIVO GRUPPI TERMICI DIFFERENTI EMETTONO DIVERSI LIVELLI DI OSSIDI DI AZOTO A PARITÀ DI POTENZA?

Le emissioni di CO, NO_x e altri inquinanti sono fortemente influenzate da numerosi fattori, non tutti correlati al bruciatore. Fattori indipendenti dalla centrale termica, quali le condizioni ambientali (altitudine, umidità, composizione del combustibile, ...) e fattori legati in particolar modo alla progettazione del generatore. Di seguito si riassumono i più rilevanti.

Diventa evidente che bruciatore e caldaia devono essere valutati come un unico gruppo termico, ai fini del rispetto dei livelli di emissioni imposti dalla normativa antinquinamento, o delle specifiche richieste dei progettisti. Il corretto accoppiamento tra bruciatore e caldaia viene approfondito nelle pagine seguenti.

TIPO DI CALDAIA



- tipo di generatore (a inversione di fiamma, a fiamma passante, a 3 giri di fumo)
- tempo di permanenza della fiamma all'interno della camera di combustione
- superficie di scambio termico
- temperatura e tipo di fluido termovettore

DIMENSIONI DELLA CAMERA DI COMBUSTIONE



- circolazione interna dei gas combusti
- tempo di permanenza della fiamma all'interno della camera.
- carico termico della camera

CARICO TERMICO DELLA CAMERA DI COMBUSTIONE



- temperatura della fiamma
- velocità di formazione degli NO_x

TEMPERATURA DELLA CALDAIA





- temperatura della fiamma
- velocità di formazione degli NO_x


SPESSORE DEL REFRATTARIO O DEL PORTELLONE DEL GENERATORE





- lunghezza della testa di combustione
- circolazione interna dei gas combusti

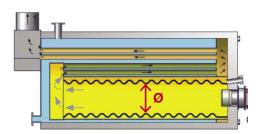

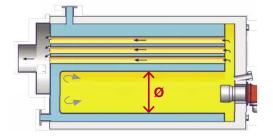

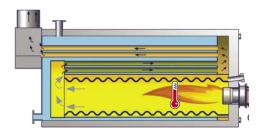

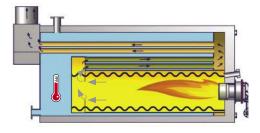

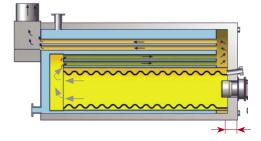

Caldaie a inversione di fiamma: contattare il nostro Ufficio Tecnico.

PERCHÉ SCEGLIERE CIB UNIGAS


Correlazione tra emissioni di NO, e CO

Le emissioni di ossidi di azoto e monossido di carbonio sono fortemente correlate, poiché entrambe dipendono dalla stechiometria della combustione. L'eccesso d'aria influenza sia le emissioni inquinanti che l'efficienza del generatore. In una logica di compromesso, diminuire i consumi di combustibile richiede la riduzione dell'eccesso d'aria.

Il limite è dato dall'emissione di CO.

Nei bruciatori della generazione precedente questa scelta metteva in secondo piano le emissioni di NO_v.

LA NUOVA SERIE DI BRUCIATORI "ECOLOGIC" HA RAGGIUNTO UN GRANDE RISULTATO: UNA PIÙ AMPIA FLESSIBILITÀ DI COMBUSTIONE!

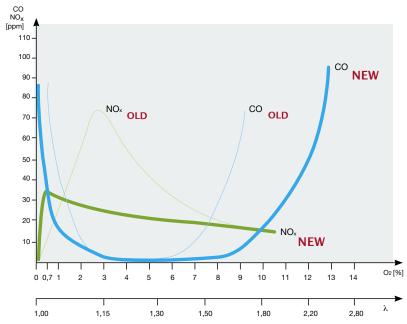


Lo sviluppo dei bruciatori a basse emissioni rappresenta una vera rivoluzione nell'intendere l'interazione tra NO_x e CO al variare dell'eccesso d'aria.

La nuova serie di bruciatori low NO_x di CIB UNIGAS assicura valori di CO nulli in un intervallo molto ampio di funzionamento, con ossigeno residuo compreso tra 0,5 % e 8 %, pur mantenendo emissioni ridotte di NO_x pressoché costanti

Il vantaggio è evidente: l'oculata scelta del generatore consente ad esempio di regolare l'ossigeno a 1,5 % senza formazione di CO; incrementando l'efficienza del gruppo termico senza peggiorare le emissioni di NO_x . Economico ed ecologico!



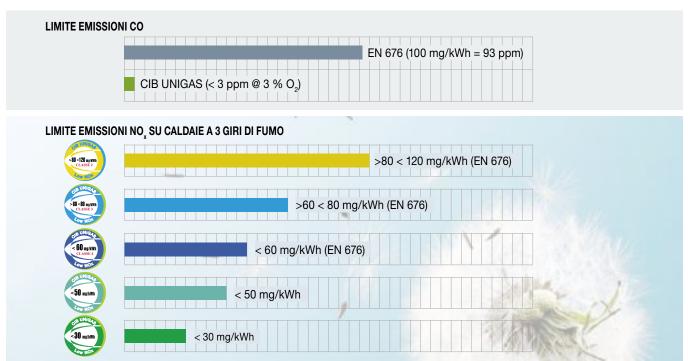

Caldaie a inversione di fiamma: contattare il nostro Ufficio Tecnico.

ABBINAMENTO BRUCIATORE LOW NO_x - GENERATORE DI CALORE

Per abbinare correttamente il bruciatore e stimare il valore delle emissioni ottenibili da un gruppo termico, il primo passo consiste nel verificare quale bruciatore copre il punto di lavoro del generatore. Una volta selezionato il modello del bruciatore, è necessario calcolare il carico termico della camera di combustione.

Nel caso delle caldaie standard, si procede in questo modo.

Introduzione

Per selezionare il bruciatore corretto sono necessarie alcune informazioni:

- Tipo di caldaia
- Potenza bruciata
- Contropressione in camera di combustione
- Dimensione camera di combustione incluso giro fumi
- Emissioni NO_x richieste 80-50-30 mg/kWh.

La procedura di calcolo si divide in 3 fasi:

- Selezione bruciatore
- Selezione depotenziamento per ottenere le emissioni richieste
- Selezione lunghezza testa di combustione.

SELEZIONE BRUCIATORE

Per selezionare il bruciatore corretto, seguire questo esempio:

Tipo di caldaia 3 giri fumo
Potenza bruciata 5.000 kW
Contropressione in camera di combustione 8 mbar

Dimensione camera di combustione Giro fumi Lunghezza L = 4.000 mm (4 m)Lunghezza L = 250 mm (0,25 m)

Lunghezza totale per il calcolo TL = 4.250 mm (4,25 m)Diametro D = 1.100 mm (1,1 m)

Calcolo volume camera di combustione D x D x 0,78 x TL

The second carried and the second carried an

Tipo di gas Gas Naturale

Procedura


Identificare il bruciatore con la potenza richiesta nella curva di lavoro.

SELEZIONE BRUCIATORE PER EMISSIONI NO, < 80 mg/kWh


Condizioni di riferimento

- Tolleranze di misura secondo la Norma EN 676
- Temperatura: 20 °C
- Fumi secchi
- Pressione barometrica: 1013 millibar
- Umidità relativa: 70 % (equivalente a 10 g H₂O/kg di aria)
- Temperatura caldaia: 110 °C
- Combustibile: G20 (gas naturale, 100 % CH₄)
- Caldaia a tre giri di fumo



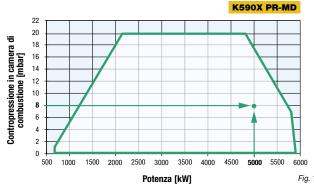

Il punto di lavoro richiesto è coperto da un bruciatore Low NO_x modello K590X (Fig. 1).

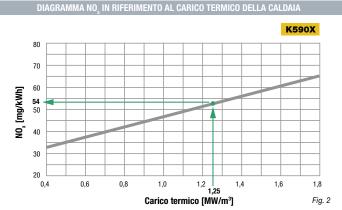

Nel diagramma carico termico – $\mathrm{NO_x}$ (Fig. 2) del bruciatore selezionato, si individua il carico termico così calcolato, si traccia una linea verticale fino a incontrare la curva degli $\mathrm{NO_x}$ e si legge il valore in ordinata.

Nell'esempio citato è possibile stimare con una buona approssimazione un'emissione di circa 54 mg/kWh al 3% O_2 di NO_x . I diagrammi dei vari modelli sono riportati alle pagine seguenti.

ABBINAMENTO BRUCIATORE LOW NO_x - GENERATORE DI CALORE

SELEZIONE LUNGHEZZA TESTA DI COMBUSTIONE

Il passo successivo consiste nel verificare le dimensioni del boccaglio del bruciatore, che sono fondamentali per ottenere le emissioni previste.

Ci sono due condizioni da rispettare:

- 1) Si raccomanda che il diametro del focolare sia pari a circa 2,5 ÷ 3 volte il diametro del boccaglio.
- 2) Il boccaglio low NO deve penetrare di 150 ÷ 200 mm in camera di combustione.

Nell'esempio citato, il focolare della caldaia ha un diametro di 1.100 mm, dunque il boccaglio ottimale dovrebbe avere un diametro compreso tra 350 mm e 440 mm.

Le tabelle dimensionali del bruciatore K590X a pagina 101 mostrano che il boccaglio ha un diametro di 360 mm, perciò l'abbinamento è corretto.

Per quanto riguarda la lunghezza, si supponga che il portellone della caldaia abbia uno spessore di 370 mm, refrattario incluso. Il boccaglio deve penetrare di almeno 150 mm, dunque va scelto il modello lungo, quello da 530 mm. Il boccaglio corto da 430 mm è insufficiente poiché penetra solamente di 60 mm in camera di combustione.

Per installare correttamente il bruciatore, fare riferimento alla Fig. 3 a lato.

Naturalmente è possibile eseguire anche la procedura inversa: noto il limite di emissioni che non può essere superato, dal diagramma degli $\mathrm{NO_x}$ si ricava il carico termico ammissibile per il generatore di calore. In questo modo, il progettista può selezionare una caldaia idonea in base alle specifiche dell'impianto e alla potenza richiesta. Occorre in ogni caso verificare le dimensioni del boccaglio del bruciatore, per completare il corretto abbinamento.

150÷200 mm

Materiale refrattario

Caldaie a inversione di fiamma: contattare il nostro Ufficio Tecnico.


SELEZIONE BRUCIATORE PER EMISSIONI NO, < 50 mg/kWh e < 30 mg/kWh

Per ottenere emissioni di NOx < 50 e 30 mg/kWh, abbiamo bisogno di utilizzare il sistema di ricircolo fumi (FGR). Il ricircolo fumi riduce una percentuale della curva di lavoro e aumenta la contropressione in camera di combustione. Questa riduzione dipende dal carico termico della camera di combustione.

Per selezionare il bruciatore corretto, possiamo calcolare la riduzione percentuale necessaria.

SELEZIONE 1: K590X...FRG

RIDUZIONE DELLA POTENZA IN RIFERIMENTO ALLA CURVA DI LAVORO DEL BRUCIATORE

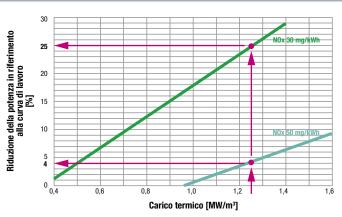

< 50 mg/kWh


Nella selezione 1 con il carico termico di 1,25 MW/m³, la percentuale di riduzione della potenza del bruciatore è del 4 %.

< 30 ma/kWh

Nella selezione 1 con il carico termico di 1,25 MW/m³, la percentuale di riduzione della potenza del bruciatore è del 25 %.

SELEZIONE 2: K750X...FGR



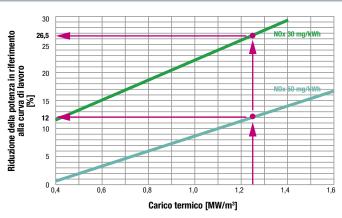


< 50 mg/kWh

Nella selezione 2 con il carico termico di 1,25 MW/m³, la percentuale di riduzione della potenza del bruciatore è del 12 %.

< 30 ma/kWh

Nella selezione 2 con il carico termico di 1,25 MW/m³, la percentuale di riduzione della potenza del bruciatore è del 26,5 %.

DIAGRAMMA DI INCREMENTO DELLA CONTROPRESSIONE IN CAMERA DI COMBUSTIONE

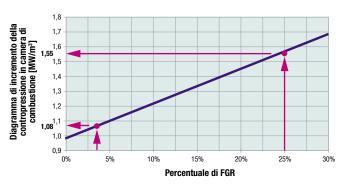


< 50 mg/kWh

Nella selezione 1 con il carico termico di 1,25 MW/m 3 , la percentuale di riduzione della potenza del bruciatore con il 4 %, la contropressione in camera di combustione aumenta: 8 mbar x 1,08 = 8,6 mbar.

< 30 mg/kWh

Nella selezione 1 con il carico termico di 1,25 MW/m³, la percentuale di riduzione della potenza del bruciatore con il 25 %, la contropressione in camera di combustione aumenta: 8 mbar \times 1,55 = 12,4 mbar.

DIAGRAMMA DI INCREMENTO DELLA CONTROPRESSIONE IN CAMERA DI COMBUSTIONE

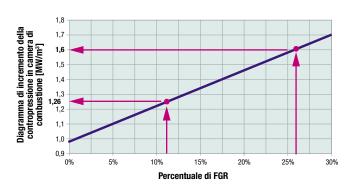

< 50 mg/kWh

Nella selezione 2 con il carico termico di 1,25 MW/m³, la percentuale di riduzione della potenza del bruciatore con 12 %, la contropressione in camera di combustione aumenta: 8 mbar \times 1,26 = 10,08 mbar.

< 30 mg/kWh


Nella selezione 2 con il carico termico di 1,25 MW/m³, la percentuale di riduzione della potenza del bruciatore con 26,5 %, la contropressione in camera di combustione aumenta: 8 mbar \times 1,6 = 12,8 mbar.


ABBINAMENTO BRUCIATORE LOW NO_x - GENERATORE DI CALORE

SELEZIONE 1: K590X...FGR

SELEZIONE 2: K750X...FGR

RIDUZIONE DELLA POTENZA IN RIFERIMENTO ALLA CURVA DI LAVORO DEL BRUCIATORE RIDUZIONE DELLA POTENZA IN RIFERIMENTO ALLA CURVA DI LAVORO DEL BRUCIATORE

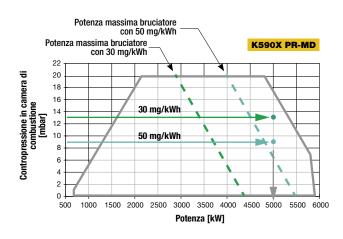

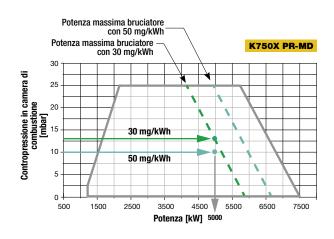

Il bruciatore K590X della selezione 1 non è corretto, con il depotenziamento, il punto di utilizzo non è all'interno della curva di lavoro. Per questa ragione non possiamo utilizzare questo modello per la nostra applicazione.

Il bruciatore K750X della selezione 2 è corretto, il punto di utilizzo è all'interno della curva di lavoro. Per questa ragione possiamo utilizzare questo modello per la nostra applicazione con le emissioni 50 e 30 mg/kWh.

SELEZIONE LUNGHEZZA TESTA DI COMBUSTIONE

Nell'esempio citato, il focolare della caldaia ha un diametro di 1.100 mm, dunque il boccaglio ottimale dovrebbe avere un diametro compreso tra 350 mm e 440 mm.

Le tabelle dimensionali del bruciatore K750X a pagina 101 mostrano che il boccaglio ha un diametro di 419 mm, perciò l'abbinamento è corretto.

Per quanto riguarda la lunghezza, si supponga che il portellone della caldaia abbia uno spessore di 370 mm, refrattario incluso. Il boccaglio deve penetrare di almeno 150 mm, dunque va scelto il modello lungo, quello da 530 mm. Il boccaglio corto da 430 mm è insufficiente poiché penetra solamente di 60 mm in camera di combustione.


Per installare correttamente il bruciatore, fare riferimento alla Fig. 4 a lato.

Naturalmente è possibile eseguire anche la procedura inversa: noto il limite di emissioni che non può essere superato, dal diagramma degli NO, si ricava il carico termico ammissibile per il generatore di calore. In questo modo, il progettista può selezionare una caldaia idonea in base alle specifiche dell'impianto e alla potenza richiesta. Occorre in ogni caso verificare le dimensioni del boccaglio del bruciatore, per completare il corretto abbinamento.

max. 5 150÷200 mm Fig. 4 Fibra ceramica


Materiale refrattario

Caldaie a inversione di fiamma: contattare il nostro Ufficio Tecnico.

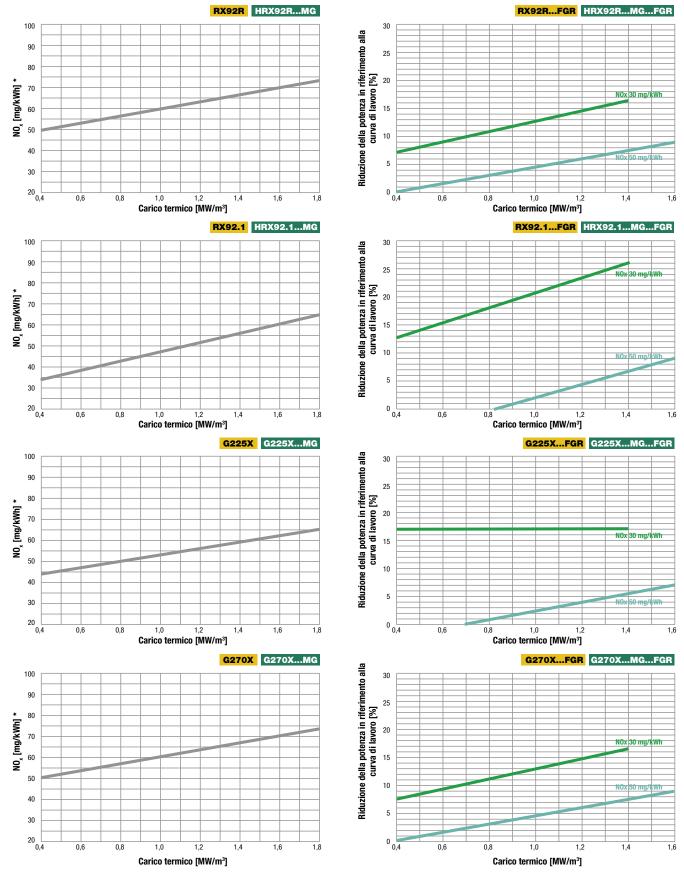

^{*} Tolleranze di misura secondo la Norma EN 676: Temperatura: 20 °C - Pressione barometrica: 1013 millibar - Umidita relativa: 70 % (equivalente a 10 g H₂0/kg di aria).


ABBINAMENTO BRUCIATORE LOW NO_x - GENERATORE DI CALORE

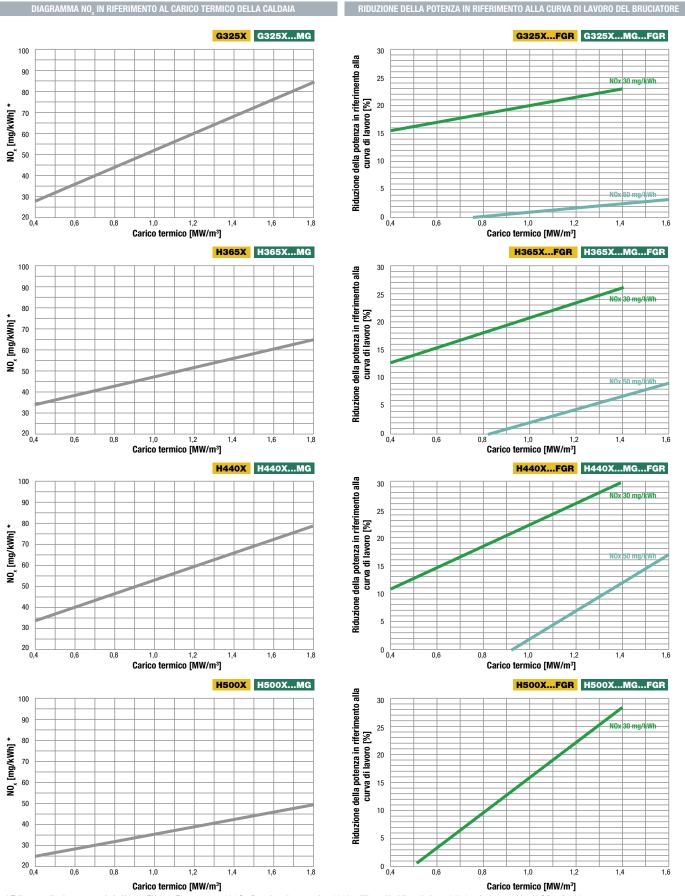

^{*} Tolleranze di misura secondo la Norma EN 676: Temperatura: 20 °C - Pressione barometrica: 1013 millibar - Umidita relativa: 70 % (equivalente a 10 g H_x0/kg di aria).




DIAGRAMMA NO_x in riferimento al carico termico della caldaia riduzione della potenza in riferimento alla curva di lavoro del bruciatore

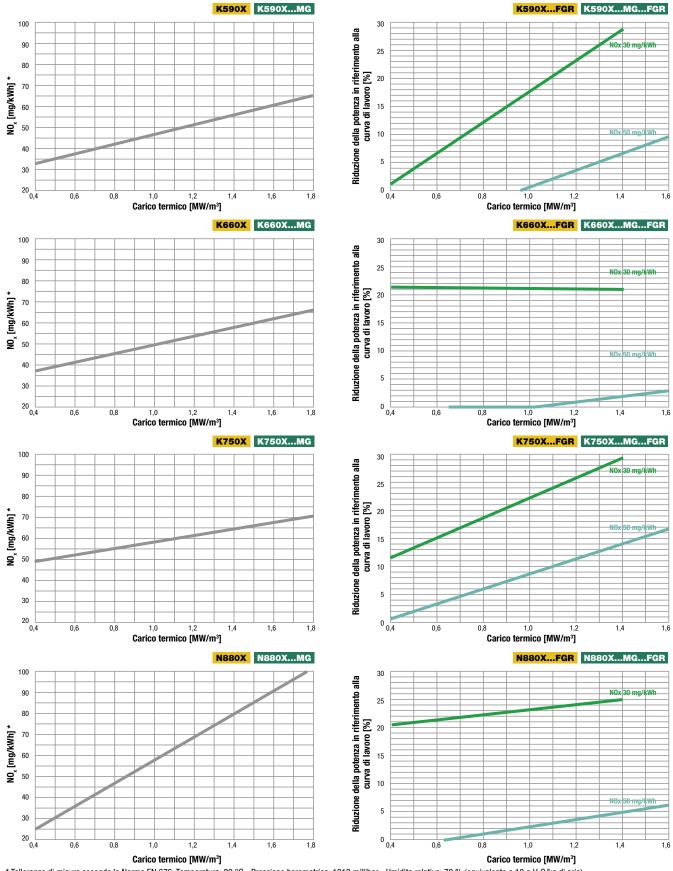

^{*} Tolleranze di misura secondo la Norma EN 676: Temperatura: 20 °C - Pressione barometrica: 1013 millibar - Umidita relativa: 70 % (equivalente a 10 g H₂0/kg di aria).


ABBINAMENTO BRUCIATORE LOW NO_x - GENERATORE DI CALORE

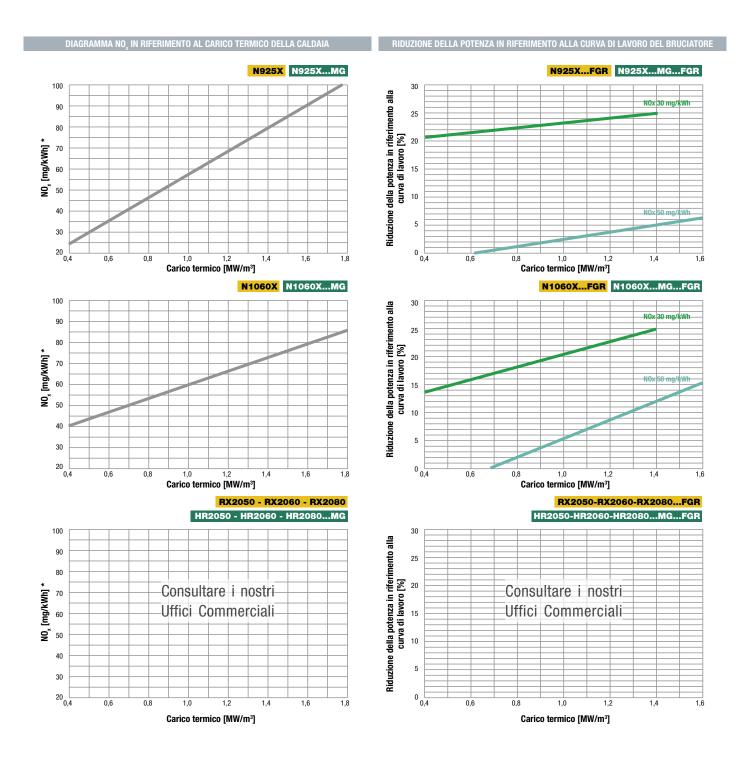

^{*} Tolleranze di misura secondo la Norma EN 676: Temperatura: 20 °C - Pressione barometrica: 1013 millibar - Umidita relativa: 70 % (equivalente a 10 g H₂0/kg di aria).

APPLICAZIONI FGR CON CALDAIA


BRUCIATORE CON SILENZIATORE

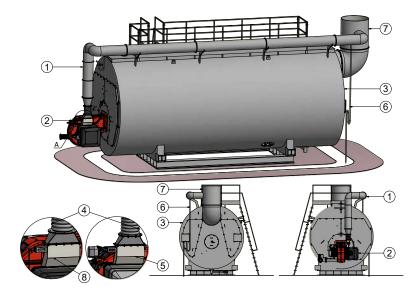

Legenda

- 1 Tubo FGR
- 2 Bruciatore con silenziatore
- 3 Caldaia
- 4 Giunto antivibrante
- 5 Sistema FGR 30 mg/kWh
- 6 Scarico condensa
- 7 Camino
- 8 Sistema FGR 50 mg/kWh

BRUCIATORE SENZA SILENZIATORE

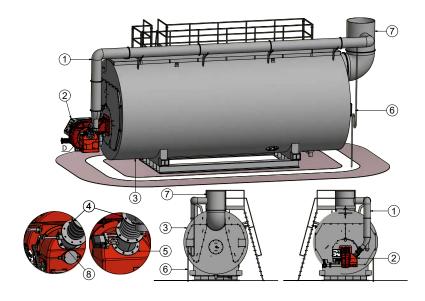

Legenda

- 1 Tubo FGR
- 2 Bruciatore senza silenziatore
- 3 Caldaia
- 4 Giunto antivibrante
- 5 Sistema FGR 30 mg/kWh
- 6 Scarico condensa
- 7 Camino
- 8 Sistema FGR 50 mg/kWh

SERRANDA AGGIUNTIVA PER ESCLUSIONE FGR PER BRUCIATORI MISTI GAS / GASOLIO


Per i bruciatori misti Gas / Gasolio: durante il funzionamento a gasolio si raccomanda l'utilizzo di una serranda aggiuntiva per chiudere il flusso del gas di ricircolo FGR.

Opzione 1: Serranda con servocomando

Collegare il Servocomando alla predisposizione elettrica dentro il quadro elettrico bruciatore.

Opzione 2: Serranda manuale

Serranda manuale con microinterruttori di segnalazione Apertura / Chiusura da collegare alla predisposizione elettrica dentro il quadro elettrico bruciatore.

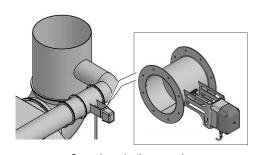

Serranda aggiuntiva su camino versione con servocomando (opzione 1)

Per l'utilizzo dell'FGR durante il funzionamento a gasolio consultare i nostri uffici commerciali.

CUFFIE FONOASSORBENTI

Tutti i bruciatori elencati in questo catalogo hanno livelli di rumorosità inferiori ai valori standard.

Se è richiesta un'ulteriore riduzione della rumorosità del bruciatore, il cliente ha a disposizione una serie di cuffie fonoassorbenti che possono essere integrati nel sistema.

L'intervallo di riduzione del rumore varia da 5 a 15 dB(A), a seconda delle specifiche di progetto. Per riduzioni più importanti consultare il nostro ufficio tecnico.







Via L. Galvani, 9 (Zona Industriale) 35011 CAMPODARSEGO (PD) - Italy Tel. +39 049 9200944 E-mail ufficio ordini: ordini@cibunigas.it

RAGIONE SOCIALE								
INDIRIZZO CITTÀ C.A.P.								
TEL. /	/ FAX /							
CALDAIA:								
COSTRUTTORE:		MODELLO:	MODELLO:					
TIPO DI CALDAIA:	TUBI DI FUMO		TUBI D'ACQUA					
POTENZA CALDAIA: (kW)		PRODUZIONE VAPORE: (kg/h)						
POTENZA BRUCIATORE: (kW)								
PRESSIONE IN CAMERA DI COMBUSTIONE: (mbar)								
TEMPERATURA DELL'ARIA DI C	OMBUSTIONE: (°C)							
DIMENSIONI CAMERA DI COMBLUNGH: LARGH. (o Ø): ALTEZZA:								
TIPO DI FLUIDO: VAF	PORE AC	QUA	OLIO	ARIA CALDA				
PRESSIONE DEL VAPORE		bar						
TEMPERATURA DI INGRESSO):		°C					
TEMPERATURA DI USCITA (acq	ua, aria, olio)	°C						
DATI COMBUSTIBILE								
COMBUSTIBILE:		POTERE CALORIFIC	O INFERIORE (kcal/kg):					
DENSITÀ (kg/m³):		VISCOSITÀ:	°E (a°C)					
TEMPERATURA COMBUSTIBILE	E: (°C)							
PRESSIONE DEL GAS IN INGRESSO			mbar					
ALTRO:								
GENERALE:								
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	VOLT	Hz						
CONTROLLO COMBUSTIONE:	☐ TUTTO/ NIENTE	ALTA E BAS	SA FIAMMA					
	PROGRESSIVO	MODULANT	E					
RAPPORTO DI MODULAZIONE	RICHIESTO							
SONDA: TEMPERATU	URA YC PRESSIONE	(bar) ALTRO	D:					
COMPONENTI RICHIES	TI: BRUCIATOR	E QUAD	RO ELETTRICO					
	RAMPA GAS	S VENTI	LATORE					
REGOLAZIONE OLIO								
□ POMPA RISERVA □ FILTRO RISERVA □ SCAMBIATORE A VAPORE □ SCAMBIATORE ELETTRICO								
SPECIFICHE VENTILATORE (quando esistente):								
PORTATA ARIA (m ³ /h)	ALLA PRESSIONE	LLA PRESSIONE ml						
POTENZA MOTORE ELETTRICO (kW) MOD			NTILATORE					
NOTE:								
EMESSO DA:		DATA:						



Via L. Galvani, 9 (Zona Industriale) - 35011 CAMPODARSEGO (PD) - Italy Tel. +39 049 9200944 - Fax amministrazione +39 049 9200945 E-mail ufficio ordini: ordini@cibunigas.it

ORD. Ordine interno	D.D.T.
AGENZIA DI	Codice
□ VENDITA	☐ GARANZIA

La sottoscrizione del presente Modulo presuppone la presa visione ed accettazione da parte del Cliente delle Condizioni Generali di Vendita e delle politiche in materia di Privacy aggiornate alla data di firma e visibili al sito aziendale www.cibunigas.it e/o in appendice ai Listini aggiornati. Qualsiasi altro accordo e condizione, ivi compreso l'eventuale riferimento a condizioni generali di acquisto del Cliente non potranno considerarsi

vincolati per C.I.B. U	JNIGAS S.p.A.	•	l'eventuale riferimen ilia C.I.B. Unigas S.p		Ü		•		•			
ORDINE CLIEN	NTE/AGENT	Έ						DA	πA			
Codice Cliente COI		CON	CONTO DEPOSITO CO		CONTO VISIONE		COMPLETAMENTO FORNITURA		ANTICIPO FORNITURA			
INDIRIZZO DI	I FATTURA	ZIONE:										
Via					N°			Tel.				
C.A.P.	Località							Provincia				
Codice Fiscale					Partita I.V.A	١.						
E-mail	E-mail					Cell.						
VARIAZIONE	DI DESTIN	AZIONE:										
Via						N°			Tel.			
C.A.P.	Località								Provincia			
SPEDIZIONE:	MITTENTE	DESTINATA	RIO Porto franc	co 🔲 I	Porto assegr	nato		Porto franco	con addebito i	n Fattura		
	CORRIERE							% Percentuale (*) o Importo			
PAGAMENTO):	R.D.	R.B.	gg.d	.f.f.m.			BONIFICO B	ANCARIO			
		CONTRASS	EGNO IMPORTO):				IVA E TRASPORT	O COMPRESI			
BANCA D'API	POGGIO:											
IBAN												
SDI e/o PEC												
DATA DI CONSEGNA:					NOTE:							
Per data di consegna	s'intende partenz	za dallo stabilime	ento CIB UNIGAS S.p.A	۹.								
Codice		Des	escrizione prodotto		Q.tà		Prezzo cad.		Sconto %	Provv.		
certificazioni e/o ade	guamenti a norm	e vincolanti per	nformare C.I.B. UNIG fornitura, installazione a massima urgenza q	ed avvian	nento all'uso	dei pro	dott	i. Nel caso, barra	re VINC			
Data approva	azione	Ordine conforme				Timbro e firma Cliente						

(*) PERCENTUALE TRASPORTO: importo minimo per ogni fattura € 20,00; importo massimo per ogni singolo bruciatore € 300,00.

TRIVENETO: (Veneto, Friuli, Trentino)

NORD: (Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Emilia Romagna, Lombardia) 4%

CENTRO: (Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo, Molise) 5%

SUD: (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria) 6%

ISOLE: (Sicilia, Sardegna e isole minori) 8%

PER OGNI CONTRASSEGNO AGGIUNGERE 12,00 € (come diritto di contrassegno).



Via L. Galvani, 9 (Zona Industriale) 35011 CAMPODARSEGO (PD) - Italy Tel. +39 049 9200944

E-mail ufficio ordini: ordini@cibunigas.it

1.0. Definizioni

- 1.1. <u>CIB UNIGAS S.p.A.</u> (di seguito CIB) è Società industriale per la progettazione, produzione e vendita di bruciatori per uso civile e industriale; ivi compresi lo studio e la realizzazione di prodotti speciali da assiemare ad impianti di processo Così come meglio specificato dal manuale di uso e manutenzione in ordine ad uso ammesso, caratteristiche tecniche, limiti di impiego e prescrizioni del Fabbricante.
- 1.2. <u>L'Organizzazione CIB</u> è l'Insieme dei Soggetti/Imprese che sulla base di specifici accordi negoziali, funzioni e dislocazione territoriale, partecipano con risorse e mezzi propri alle Attività di Distribuzione e Vendita; Installazione ed Assistenza Tecnica Autorizzata.
- 1.3. <u>La Politica di Garanzia</u> è lo strumento che integra i Rapporti fra CIB e la sua Organizzazione ai fini dell'autoresponsabilizzazione per taluni difetti del Prodotto. Ciò in riferimento ad obblighi reciproci fra le Parti e con il Mercato.
- 1.4. <u>La Garanzia</u> è l'obbligazione assunta da CIB e dalla Sua Organizzazione per il ripristino di eventuali difettosità e/o anomalie di funzionamento del Prodotto venduto; ciò quale effetto collaterale del contratto di vendita, sottoscrizione del Certificato di Consegna e Garanzia da parte del Cliente e rispetto della Disciplina di merito.
- 1.5. <u>Il Certificato di Consegna e Garanzia</u> è parte integrante del Contratto di Vendita. Fornisce i limiti temporali della Garanzia; nonché condizioni, modalità e titolo per l'erogazione del servizio.
- 1.6. <u>Cliente Consumatore</u> (di seguito Consumatore) è la Persona Fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
- 1.7. <u>Cliente Professionista</u> (di seguito Professionista) è la Persona Fisica o Giuridica che agisce nell'ambito della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; ovvero colui che acquista prodotti o servizi CIB per scopi esclusivamente riferibili ad attività commerciale distributiva, industriale, artigianale o professionale.
- 1.8. <u>Cliente</u>. Indica indistintamente Professionista e Consumatore qualora i riferimenti di cui oltre assumano carattere generale. Ciò e nel rispetto della Disciplina di merito; con particolare riferimento al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) e successive modifiche.
- 1.9. <u>Utilizzatore</u> è il Destinatario finale di prodotti o servizi CIB; ovvero colui sia esso Consumatore o Professionista che attiva un'interazione diretta con bruciatori, accessori, servizi e quant'altro di necessario ad uso e/o conduzione informata e responsabile dei prodotti forniti.
- 1.10. <u>Informazioni Confidenziali</u>. Tutte le informazioni confidenziali, in qualsiasi forma, cartacea, elettronica o verbale, tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, disegni, dati, analisi, rapporti, test, studi, documenti, relazioni relative a tecnologia e/o processi, software, programmi sorgente, etc. Si intendono Informazioni Confidenziali anche quelle a titolarità di una Parte qualora comunicate all'altra al fine dell'esecuzione di uno specifico Accordo e/o dei Contratti/Ordini che ad esso si riferiscono.
- 1.11. <u>Informazioni di Background</u>. Le informazioni, il know-how, i documenti e/o qualsiasi dato oggetto di tutela da un punto di vista di proprietà industriale già posseduto o di titolarità CIB.
- 1.12. Specifica Tecnica. È la descrizione di un progetto, gli obiettivi, le attività di ricerca ed ogni altra informazione di carattere tecnico/ operativo elaborate da CIB per la gestione di una commessa, di un'offerta commerciale, di un capitolato e/o di qualsiasi altro studio finalizzato alla produzione di semilavorati, prototipi o prodotti finiti.
- 1.13. Marchi. tutti i marchi e i segni distintivi di cui CIB è proprietaria o licenziataria.
- 1.14. <u>Diritti di Proprietà Intellettuale</u>. Indica tutti i diritti di proprietà intellettuale ed industriale CIB, ivi inclusi senza limitazione alcuna i diritti relativi a brevetti per invenzioni, disegni o modelli, modelli di utilità, Marchi, know-how, specifiche tecniche, dati, siano stati tali diritti registrati o meno, nonché qualsivoglia domanda o registrazione relativa a tali diritti ed ogni altro diritto o forma di protezione di natura similare o avente effetto equivalente.

2.0. In via generale

Forniture e prestazioni di CIB sono regolate dalle seguenti Condizioni Generali di Vendita (di seguito CGV). Le stesse, quant'anche non sottoscritte ma semplicemente richiamate, costituiscono parte integrante del rapporto negoziale e si intendono integralmente conosciute ed accettate con l'emissione d'ordine da parte del Professionista e/o la sottoscrizione della proposta di acquisto da parte del Consumatore.

Qualsiasi altro accordo e condizione, ivi compreso l'eventuale riferimento a condizioni generali di acquisto non potranno considerarsi vincolanti per CIB quand'anche accennate, riferite, contenute negli ordini e/o in qualsiasi altra documentazione. Ciò e neppure per effetto di tacito consenso; fatte salve deroghe, patti e/o negoziazioni che in via preliminare esplicita e per iscritto rilevino diversamente.

CIB si riserva il diritto di implementare, modificare e/o emendare in qualsiasi momento le presenti CGV; restando inteso che tali modifiche si applicheranno a partire dal 01/06/2020 giorno dalla loro pubblicazione sul Sito Aziendale (http://www.cibunigas.it/it/).

Per tale ragione, ciascun rapporto negoziale è sottoposto e disciplinato esclusivamente dalle CGV in vigore alla data dell'ordine e/o alla sottoscrizione del Contratto col Cliente.

- 2.1. Le presenti CGV si riferiscono a:
- 2.1.1.rapporti negoziali tra CIB e Cliente Professionista; ovvero tra CIB e la Persona Fisica o Giuridica che agisce nell'ambito della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Così come meglio definito all'art.1.g.
- 2.1.2. contratti di vendita perfezionati fra Cliente Consumatore come definito all'art.1.f. e CIB ovvero:
 - a) nei soli casi in cui CIB decida di accogliere la richiesta del Consumatore assumendosi direttamente oneri di vendita e fornitura senza coinvolgere la propria Rete Commerciale;
 - b) qualora la vendita avvenga tramite sito web aziendale sulla base di specifiche procedure di registrazione on-line; atteso che la stessa assume valore di proposta negoziale che CIB ha facoltà di perfezionare direttamente e/o attraverso la propria Rete Commerciale; così come indicato al comma precedente.
- 2.2. Quanto all'Art. 2.1.2., lascia impregiudicati i diritti riconosciuti al Consumatore ex D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 e successive modifiche.
- 2.2.1. Resta inteso che CIB, anche e qualora contattata per fini commerciali da Professionisti e/o Consumatori, si riserva la facoltà di non perfezionare direttamente la vendita; indicando/attivando per la stessa le Aziende della propria Rete ed Organizzazione. Ciò e fatto salvo quanto indicato agli articoli 3.1. e 3.2.
- 2.3. Le presenti CGV sostituiscono tutte le precedenti ed assumono validità a far tempo dal 01/06/2020.

3.0. Ordine, Conferma d'ordine e variazioni

Per oggetto, specifiche, consistenza, prezzo e natura di fornitura CIB – ivi compresi lo studio e la realizzazione di prodotti speciali -. fa fede la conferma d'ordine.

Materiali, prestazioni o quant'altro di non contemplato dalla stessa deve essere considerato non incluso; e come tale oggetto di fatturazione separata.

- 3.1. Per il Professionista:
 - trascorsi 8 giorni dalla conferma d'ordine salvo diversa e tempestiva comunicazione scritta a mezzo fax, PEC e/o posta elettronica con notifica di ricevimento -, ciascuna nota, specifica e contenuto trasmessi devono considerarsi vincolanti. Modifiche, richieste di variazione e/o annullamenti d'ordine presuppongono un consenso scritto di CIB; con relativo addebito.
- 3.1.1. In caso di annullamento dell'Ordine da parte del Professionista, CIB potrà chiedere al primo il rimborso delle spese e degli oneri sostenuti per l'esecuzione della commessa o parte di essa; nonché il risarcimento per gli ulteriori danni subiti.
- 3.1.2. Offerta e Conferma d'Ordine presuppongono (fra gli altri) che il Professionista, in qualità di Soggetto specializzato, avvertito ed istruito trasmetta sempre ed in via preventiva a CIB i dati, le informazioni tecniche e quant'altro di necessario all'adempimento informato delle obbligazioni contrattuali di fornitura. Ciò e con particolare riferimento a luogo ed impianto ove sarà assiemato il bruciatore, dispositivi ausiliari ed asservimenti unitamente alle prescrizioni di legge siano esse tecniche particolari, generali o territoriali qualora difformi o aggiuntive rispetto agli standard di conformità dichiarati e sottoscritti da CIB.
 - Eventuali contestazioni, malfunzionamenti, criticità, danni e/o altro di conseguente ad informazioni lacunose, imprecise e/o assenti; nonché il mancato rispetto delle prescrizioni tecniche e normative di installazione/primo avviamento, sollevano CIB da qualsiasi responsabilità ed effetto ad esse riferibili.
- 3.2. Per il Consumatore ove ricorressero le condizioni di cui all'Art.2.1.2 -:
 - esaminate le richieste di acquisto ed eseguiti l'eventuale sopralluogo di fattibilità tecnica e la verifica sullo stato dei luoghi di installazione, vengono emessi offerta di fornitura (prodotti e servizi) e documentazione alla firma. L'accettazione mediante sottoscrizione della medesima da parte del Cliente Consumatore così come la compilazione del modulo di fornitura per le vendite a mezzo sito web aziendale -, costituiscono proposta di acquisto che si intende riscontrata solo ed unicamente mediante conferma d'ordine. Qualora detta conferma non fosse inoltrata entro 10 giorni dalla data di ricezione della proposta d'acquisto non si produrrà in assoluto alcun effetto negoziale ed il Cliente Consumatore ivi compresi i Terzi nulla potranno pretendere per qualsivoglia titolo o motivo.
- 3.2.1. L'efficacia del contratto è subordinata al buon fine del pagamento. L'inadempimento per termini e modalità di quest'ultimo determina la sospensione di fornitura qualora non avvenuta e la risoluzione di diritto per qualsiasi patto negoziale. Il presente comma va completato con quanto all'art.5.
- 3.2.2. In riferimento al citato D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 e ss.mm.ii e per tutti le negoziazioni avvenute al di fuori dei locali commerciali CIB, il Consumatore può recedere dal contratto di vendita senza alcuna motivazione purché (i) tale recesso avvenga entro e non oltre il termine di quattordici (14) giorni dalla data di ricevimento del prodotto; (ii) quest'ultimo non sia stato installato e/o assiemato ad altri dispositivi e in ogni caso (iii) risulti integro al momento della restituzione.

Il diritto di recesso va esercitato in forma scritta mediante raccomandata A.R., PEC, posta elettronica con notifica di ricevimento e/o Fax.; ovvero mediante l'apposito Modulo in allegato al contratto di vendita e/o direttamente reperibile da sito web aziendale (http://www.cibunigas.it/it/).

- 3.2.3. Il diritto al ripensamento può essere esercitato dal Consumatore con esclusivo riferimento a tutti i Prodotti e Servizi oggetto del Contratto e non su taluni od alcuni Prodotti o Servizi e/o parte di essi; ciò ed inteso che l'esercizio del diritto di ripensamento relativamente ai soli Servizi qualora parti integranti della vendita è privo di efficacia.
- 3.2.4. Entro 14 giorni dalla data di comunicazione del recesso, il Consumatore è tenuto alla restituzione a propri onere e spese dei Prodotti integri; comprensivi di tutte le loro parti e nell'imballo originale. Egli sarà responsabile della diminuzione di valore per detti prodotti resi qualora gli stessi risultino essere stati adibiti ad un uso non necessario a stabilirne natura, caratteristiche e funzionamento.

Entro 14 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso e condizionatamente ad avvenuto ricevimento dei prodotti, CIB provvederà a riaccreditare gli importi corrisposti dal Consumatore.

4.0. Prodotti speciali su commissione

In alcun caso il Cliente potrà annullare gli ordini concernenti prodotti realizzati su propria specifica, capitolato e/o ingegneria. Ciò e fatto salvo il pagamento a CIB di costi e spese maturati fino alla concorrenza del valore di fornitura; ivi compresi gli oneri accessori e quant'altro di pertinente a servizi ed attività per la stessa effettuati.

4.1. CIB non può essere chiamata a responsabilità qualora ritardi di fornitura, difettosità o criticità funzionali dei prodotti commissionati siano imputabili a vizi o carenze dei dati tecnici forniti dal Cliente; siano essi disegni, relazioni esplicative o più genericamente indicazioni utili al rispetto delle obbligazioni di fornitura. Il Cliente è direttamente responsabile qualora detti prodotti speciali su commissione violino diritti, proprietà intellettuale e/o brevetti di terzi.

5.0. Prezzi, pagamenti e proprietà della merce

Salvo diversi accordi come da 3.0. e 4.0, i prezzi si intendono per merce franco magazzino CIB; non comprendono commissioning, opere murarie, elettriche ed idrauliche né materiali e/o prestazioni aggiuntive rispetto a quanto stabilito in conferma d'ordine. I corrispettivi di fornitura si riferiscono ad una specifica vendita: non possono ritenersi impegnativi per le successive né confermati in caso di variazioni sui costi di manodopera e/o materie prime.

- 5.1. Le condizioni di pagamento indicate in offerta sono inderogabili. Mancate esazioni, ritardi e/o parzializzazione di cifre e scadenze indicate in fattura, producono senza pregiudizio di ogni altra azione la sospensione di qualsiasi fornitura e l'applicazione per le somme debitorie di interessi moratori a tasso di legge.
- 5.2. Resta inteso che CIB si riserva la proprietà di quanto fornito fino al totale saldo del prezzo pattuito (ex art.1523 e ss. C.C.). Durante tale periodo il Cliente si assume la responsabilità e gli obblighi del depositario delle cose fornite e si impegna a custodirle ed assicurarle contro qualsiasi causa di danneggiamento, distruzione, perdita ecc.. Ciò e fermo restando che le merci di fornitura per detto periodo possono essere rivendicate da CIB ovunque si trovino; anche se unite o incorporate in beni di proprietà del Cliente o di terzi, non valendo per queste il regime legale delle pertinenze e delle accessioni.
- 5.3. Il Cliente si obbliga a segnalare immediatamente a CIB eventuali azioni conservative ed esecutive promosse da terzi, nonché ogni rimozione o trasloco della merce oggetto di fornitura.
- 5.4. In riferimento all'art. 1461 del Codice Civile, CIB si riserva il diritto di sospendere l'adempimento delle obbligazioni di fornitura qualora le condizioni patrimoniali del Cliente fossero gravate da pregiudiziali e/o divenissero tali da porre in serio pericolo il conseguimento della controprestazione. Ciò e fatta salva l'eventuale costituzione di altra ed idonea garanzia a beneficio di CIB.

6.0. Trasporto e consegna

La consegna delle merci si intende sempre effettuata presso Stabilimento o Deposito CIB anche se venduta "franco destino". Per tale ragione va stabilito che la fornitura – con o senza imballo - viaggia per conto e rischio del Cliente; anche e qualora lo stesso avesse richiesto/autorizzato CIB all'individuazione del Vettore. Per contro e in generale, CIB declina espressamente qualsiasi responsabilità in ordine a costi, danni, ritardi e/o corretta esecuzione del mandato di spedizione.

Ogni contestazione relativa alla quantità e allo stato dei prodotti imballati e consegnati verrà respinta qualora il Cliente non abbia immediatamente espresso dettagliata riserva in forma scritta al vettore.

6.1. I termini di consegna devono intendersi indicativi e mai tassativi. Vanno computati in giorni lavorativi effettivi e comunque prorogati di diritto in caso di forza maggiore. Per quanto impegnata nel rispetto dei tempi attesi, CIB non è responsabile di alcun danno o perdita derivanti da ritardata o mancata consegna delle merci. In ordine a ciò il Cliente non potrà invocare diritti di indennizzo, compenso o dilazioni sul pagamento concordato: l'obbligazione CIB si esaurisce con la consegna delle merci; così come indicato da 6.0 / l° comma.

6.2. Qualora la consegna non avvenisse per fatti riconducibili a CIB e/o a cause di forza maggiore, la stessa s'intenderà ad ogni effetto eseguita con il semplice avviso di merce pronta comunicato al Cliente Professionista mediante fax e/o e-mail.

Dal giorno successivo all'invio del predetto avviso, CIB si riserva il diritto di contabilizzare - oltre al prezzo pattuito -, un compenso di deposito la cui intensità sarà tempestivamente comunicata via fax e/o e-mail. Resta inteso che tutti i rischi relativi al periodo di deposito della merce presso i magazzini CIB sono esclusivamente a carico del Cliente Professionista.

7.0. Garanzia per il Cliente Professionista

Le merci fornite sono garantite immuni da vizi e/o difetti per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di prima accensione; in tutti i casi a non oltre 18 (diciotto) mesi dalla data di fattura; a condizione che il Cliente sia in regola con i termini di pagamento ed ogni altra somma a qualsiasi titolo dovute a CIB.

- 7.1. Per le tipologie di prodotto che prevedono un piano di manutenzione programmata, sono di riferimento i termini e le condizioni di garanzia contenuti nella documentazione di vendita; pubblicati nel sito web aziendale (http://www.cibunigas.it/it/) e qui integralmente richiamati.
- 7.2. La garanzia comprende unicamente la sostituzione delle parti riconosciute difettose e concerne esclusivamente la merce di fornitura e non l'impianto ove è assiemata. E' inoltre subordinata (fra l'altro) alla scrupolosa osservanza delle prescrizioni del Fabbricante in materia di installazione, avviamento, manutenzione ed uso ammesso; così come chiarito dalla documentazione di corredo; approfondito dai training tecnici (Rete di vendita ed Assistenza) e ribadito dal manuale di uso e manutenzione quale parte integrante della fornitura.
- 7.3. A pena di decadenza, qualsiasi contestazione e/o denuncia in ordine ad asseriti vizi e/o difetti della merce dovrà pervenire a CIB con lettera raccomandata A/R, PEC e/o e-mail con notifica di ricevimento entro 8 giorni dalla data di consegna; comunque entro e non oltre 8 giorni dalla data in cui è stata rilevata la presunta difettosità. Contestazioni, reclami, denuncie e quant'altro di pregiudizialmente sollevato sulle merci di fornitura non conferiscono al Cliente facoltà o diritto di sospendere e/o differire eventuali pagamenti a scadere; né producono il prolungamento o il rinnovo dei termini di garanzia.
- 7.4. Più in generale, qualsiasi contestazione o denuncia di presunta difettosità da parte del Cliente deve identificare:
 - data di fornitura comprovata dal ricevimento del certificato di garanzia debitamente compilato con l'Utilizzatore e/o in assenza, dal Titolo di acquisto (Fattura di vendita CIB) -;
 - matricola del Prodotto;
 - particolare cui riferisce la criticità;
 - natura del problema.

La sostituzione della merce, quando accordata, avviene franco Stabilimento o Deposito CIB. Non comprende spese di manodopera, diritto di chiamata (Assistenza Tecnica Autorizzata) e trasporto da/per il Fabbricante. E' tassativamente esclusa qualsiasi responsabilità in capo a soste di impianto; danni diretti, indiretti o simili.

- 7.5. Sono esclusi dalla garanzia tutti i danni causati da:
 - · eventi naturali e forza maggiore;
 - danneggiamenti dovuti ad usi impropri in quanto non rispettosi delle prescrizioni tecniche e di sicurezza dichiarate dal Costruttore con la manualistica tecnica di riferimento –
 - inosservanza delle soste manutentive se ed eventualmente prescritte -;
 - interventi tecnici non effettuati dalla Rete di Assistenza Tecnica Autorizzata;
 - montaggio/fornitura di ricambi non originali e/o fluidi/materiali di consumo non compatibili con le prescrizioni tecniche di Prodotto;
 - danneggiamento a seguito di interventi di installazione, riparazione e/o manutenzione difformi alle specifiche CIB e/o imputabili ad imperizia/negligenza del Servizio di Assistenza;
 - manomissioni anche lievi di Prodotto, parti componenti e/o caratteristiche tecniche dichiarate se non espressamente previste e direttamente validate da CIB -;
 - malfunzionamenti/danneggiamenti dovuti ad inosservanza delle procedure per sosta prolungata;
 - anomalie alle fonti di asservimento; di evacuazione fumi e più in generale d'impianto se e qualora potenzialmente pregiudizievoli.
- 7.6. Sono altresì esclusi dalla garanzia tutte le parti o i prodotti soggetti a normale logoramento od inevitabile usura.
- 7.7. Le eventuali revisioni CIB per talune specifiche tecniche di prodotto e/o manualistica di corredo qualora relative ad articoli già consegnati al Cliente e/o dallo stesso installati/impiegati durante il periodo di garanzia -, non potranno essere invocate per la garanzia di buon funzionamento secondo le nuove specifiche tecniche del prodotto acquistato.

8.0. Responsabilità - Cliente Professionista

Ferme restando le esclusioni cui riferiscono i punti precedenti, va chiarito che notizie, indicazioni tecniche, dimensioni, rendimenti, capacità etc. elencate da listini, depliant, Sito Web e materiale divulgativo dei Prodotti CIB, devono essere assunti unicamente a titolo informativo e promozionale. Con piena esclusione di vincolo e responsabilità in ordine a trattative, relazioni negoziali o commerciali.

CIB si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento - e senza preavviso alcuno - prodotti e contenuto di dette informazioni.

- 8.1. È responsabilità ed onere del Cliente informare CIB sulla necessità di predisporre particolari certificazioni e/o di rispettare normative vincolanti per fornitura, installazione ed avviamento all'uso dei Prodotti.
- 8.2. Con riferimento alle componenti dei prodotti che sono stati oggetto di subfornitura nei confronti di CIB, la responsabilità di quest'ultima non potrà essere maggiore di quella del Fabbricante degli stessi verso CIB.
- 8.3. Per quanto sopra il Cliente dovrà pattuire in tutti i rapporti contrattuali aventi per oggetto i prodotti acquistati da CIB una clausola limitativa della responsabilità di quest'ultima. Ciò e per termini sostanzialmente identici a quanto stabilito in 8.2.; assumendosi la piena ed esclusiva responsabilità dell'ulteriore circolazione dei prodotti forniti da CIB.
- 8.4. Il Cliente dichiara di conoscere ed accettare il contenuto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, adottati da CIB ai sensi del D.Lgs. 231/01, successive modifiche e integrazioni; così come pubblicato sul sito aziendale http://www.cibunigas.it/.
 - In ordine a ciò il Cliente si impegna a mantenere condotte e comportamenti rispettosi a detti Codice e Modello; tali da non esporre CIB a qualsiasi contestazione, sanzione e/o conseguenza di merito.
- 8.5. La Garanzia convenzionale CIB costituisce l'unico ed esclusivo rimedio per il Cliente. Salvo il tassativo di Legge, qualora applicabile, Egli non potrà invocare alcun importo risarcitorio a qualsiasi titolo nei confronti di CIB; ciò e con espressa esclusione di pretesa per danni diretti e indiretti, lucro cessante, perdita di chance, interruzione di attività, perdita di immagine e/o qualsiasi altro rimedio qualora non previsto o contemplato dalle clausole negoziate e sottoscritte col contratto di vendita. Resta comunque inteso che CIB non risponderà per somme eccedenti il valore commerciale del prodotto a Listino.

9.0. Garanzia per il Cliente Consumatore

Ferma restando la garanzia convenzionale CIB, i Prodotti venduti lasciano impregiudicati i diritti riconosciuti al Cliente Consumatore ex D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 - in materia di Garanzia Legale di Conformità e Garanzia Commerciale -. Così come evidenziato da documentazione di vendita e sito web aziendale (http://www.cibunigas.it/it/) che qui si intendono integralmente richiamati.

- 9.1. Qualsiasi contestazione o denuncia di presunta difettosità da parte del Cliente Consumatore, deve essere formalizzata al Servizio di Assistenza Tecnica Autorizzata (SAT) competente per Territorio nei termini e con le modalità di cui all'articolo 132 del Codice del Consumo; ciò ed utilizzando contatti telefonici, fax ed indirizzi di posta elettronica evidenziati da contratto di vendita, certificato di Garanzia e/o sito web aziendale (http://www.cibunigas.it/it/). Tale contestazione o denuncia di presunta difettosità sono subordinate al pagamento integrale del prezzo di vendita del Prodotto ed all'avvenuta attivazione di garanzia mediante le procedure di prima accensione / verifica funzionale del SAT CIB. In ogni caso devono essere supportate da:
 - copia del certificato di garanzia debitamente compilato;
 - titolo di acquisto (Fattura di vendita CIB);
 - matricola del Prodotto;
 - natura del problema.
- 9.2. Resta inteso che verifica funzionale e prima accensione riguardano esclusivamente i Prodotti forniti da CIB; con chiara esclusione di qualsiasi intervento su:
 - impianti idraulico e/o elettrico;
 - condotti di evacuazione dei fumi;
 - · dispositivi cui è stato assiemato il Prodotto CIB;
 - parti e/o accessori non forniti da quest'ultima.

10. Responsabilità - Cliente Consumatore

Fermi restando limiti ed esclusioni sin qui, qualsiasi altra nota, riferimento, responsabilità e/o prescrizione vanno integrate con la Garanzia Convenzionale CIB che non sostituisce, limita, esclude o pregiudica alcun diritto di cui al citato D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206.

11.0. Proprietà intellettuale

I Diritti di Proprietà Intellettuale sono di totale ed esclusiva proprietà di CIB. La loro comunicazione o utilizzo nell'ambito delle presenti CGV non crea, in relazione ad essi, alcun diritto o pretesa in capo al Cliente. Quest'ultimo non potrà compiere alcun atto o fatto che possa pregiudicarne titolarità e tutela; pena l'immediata azione di salvaguardia da parte di CIB.

11.1. Marchi e segni distintivi che contraddistinguono i Prodotti costituiscono oggetto di proprietà esclusiva CIB. Salvo quanto di diversamente pattuito o concluso a mezzo di specifici accordi scritti, non è consentito ad alcuno registrare né a far registrare marchi, nomi o segni distintivi confondibili con quelli CIB; utilizzare gli stessi per fini diversi da quelli negoziati e/o in totale inottemperanza alle indicazioni di quest'ultima.

12. Riservatezza

Le condizioni commerciali di vendita, così come ogni altra documentazione, negoziazione e/o informazione qualificate da CIB come riservate, hanno carattere strettamente confidenziale. Per tale ragione il Cliente non potrà divulgarne il contenuto, comunicarle a terzi e/o utilizzarle per scopi diversi dalla conclusione ed esecuzione del contratto di vendita; ciò e anche dopo l'esecuzione dell'ordine.

13. Privacy - Trattamento dei dati personali

In ottemperanza al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR 2018); successive modifiche ed integrazioni, CIB dichiara di utilizzare, elaborare e conservare i dati ricevuti dal Cliente in conformità alle disposizioni vigenti in materia di Privacy. Così come meglio specificato dalla specifica informativa web: http://www.cibunigas.it/it/

14. Clausola di salvaguardia

Le presenti CGV sono costituite dalla totalità delle clausole che le compongono. Se una o più disposizioni delle stesse è considerata nulla o dichiarata tale ai sensi della Legge, della regolamentazione o in seguito a una decisione da parte di un Tribunale avente giurisdizione, le altre disposizioni continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia.

15. Giurisdizione e Foro competente

CGV e con esse contratti, offerte ed ordini sono regolati dalla legge italiana. Qualsiasi controversia loro attinente è esclusivamente soggetta alla giurisdizione italiana.

In ordine ai Clienti Professionisti è stabilita la competenza territoriale del Foro di Padova. Per i Clienti Consumatori, il Foro relativo al luogo di residenza.

Campodarsego, 01/06/2020

NOTE





Per realizzare questo volume abbiamo utilizzato carta certificata FSC®, Forest Stewardship Council®, fornita da produttori che rispettano l'ambiente, le foreste e che possono esibire specifiche certificazioni di prodotto.







C.I.B. UNIGAS S.p.A.

Via L. Galvani, 9 - 35011 CAMPODARSEGO (PD) - Italy Tel. +39 049 9200944 - Fax +39 049 9200945 Fax Export +39 049 9202105 cibunigas@cibunigas.it www.cibunigas.it



