

Play Small

CALDAIE MURALI A GAS

La piccola caldaia per grandi performance



Play Small, Play big!

Home System

PLAY SMALL, la "piccola" di casa BONGIOANNI

Performance massime, dimensioni minime...

Abbiamo concentrato tutta la tecnologia Play in una caldaia dalle dimensioni estremamente ridotte, senza compromettere efficienza energetica e comfort domestico e sanitario.

Play Small è omologata per funzionamento a miscela con **20% di idrogeno**.

Piccola e leggera

Studiata per essere inserita in spazi ristretti presenta dimensioni estremamente compatte (396x616x237 mm) ed un peso di appena 24 kg.

Design elegante

Minimalista nelle dimensioni, lo è anche nel design elegante ed essenziale, reso inconfondibile dall'esclusivo display che caratterizza l'intera gamma Play.

Tecnologia avanzata

Dotata di contenuti tecnologici di ultima generazione, questa soluzione si posiziona ai vertici del mercato grazie a caratteristiche all'avanguardia nel panorama tecnologico.


Facile utilizzo

Installare, accendere e regolare il prodotto diventano un gioco, rendendo l'utilizzo un autentico piacere.

Elettronica autoregolante

Il Sistema **BEST - Bongioanni Emission Self Test**, per un'analisi continuativa e puntuale della combustione al fine di garantire le migliori performance unitamente a bassissime emissioni inquinanti.


Inoltre, grazie al sistema **BEST**, l'eventuale trasformazione della caldaia da gas metano a gpl avviene con la sola modifica di un parametro caldaia senza kit di trasformazione aggiuntivi.



Play Small, Play big!

Installazione semplice!

Peso ridotto e dimensioni compatte garantiscono un'estrema facilità di installazione anche in spazi ristretti.

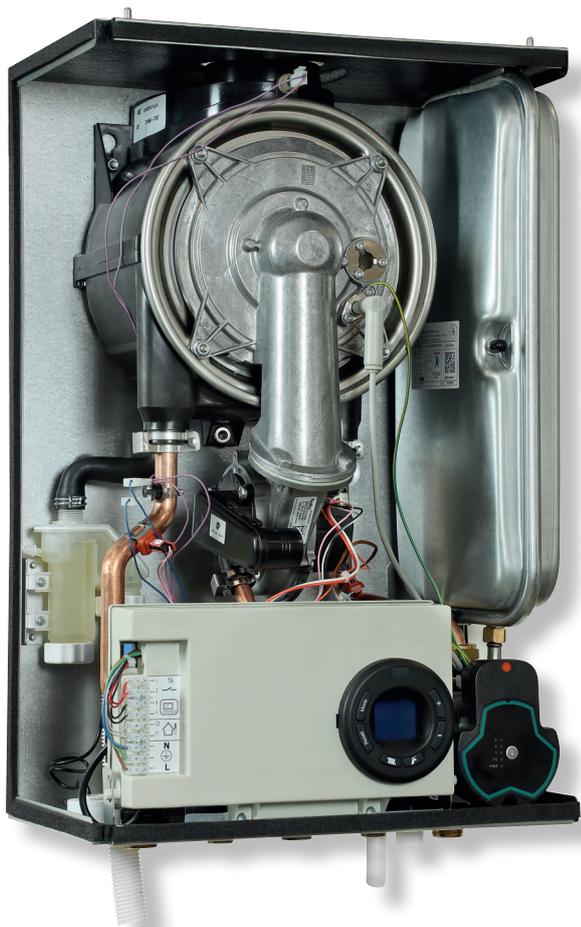

Particolarmente agevolato anche l'accesso ai principali componenti elettronici ed idraulici in caso di intervento per manutenzione.



Grande nelle prestazioni

Nonostante le piccole dimensioni Play Small può vantare prestazioni di eccellenza:

- Elettronica evoluta ed autoregolante, grazie al sistema BEST.
- Rendimento stagionale 92%.
- Funzione di preriscaldamento del circuito sanitario che migliora le prestazioni ed il **comfort domestico** consentendo di avere sempre a disposizione acqua calda sanitaria senza tempi di attesa (profilo ACS classe A (XL)).
- Procedura di **disareazione automatica** che permette una rapida evacuazione dell'aria presente nell'impianto.
 - Classe 6 NOx, in conformità ai requisiti UE relativi alle emissioni (reg. 2013/813 EU).

Controllo remoto

Controllo remoto (opzionale) in classe V.

Wi-Fi Control

Tramite il modulo opzionale presente nel kit, la caldaia può connettersi in Wi-Fi ed essere gestita direttamente da APP.






Gruppo idraulico compatto




Comandi intuitivi facilmente accessibili

Disegno tecnico Play Small

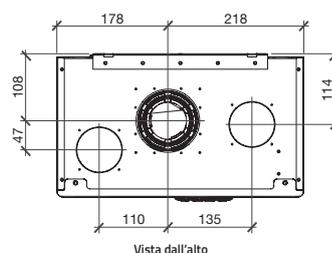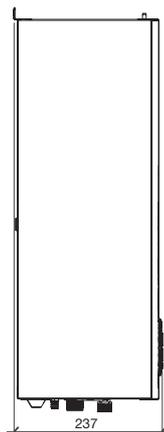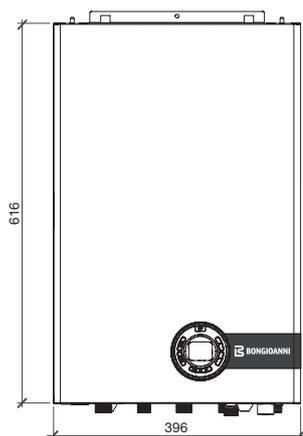

Vista dall'alto

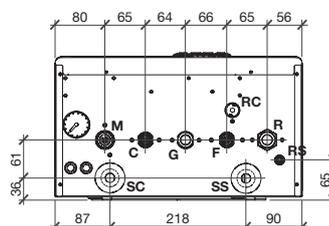

Vista dal basso

Legenda:

F Ingresso acqua fredda
 G Ingresso gas
 M Mandata impianto riscaldamento

C Uscita acqua calda sanitaria
 R Ritorno impianto riscaldamento
 RS Rubinetto di scarico
 SS Scarico valvola di sicurezza

RC Rubinetto di carico
 SC Scarico condensa

Dati tecnici caldaia Play Small

| Modello | Codice | Portata termica kW | | Potenza termica kW | | Rendimento utile al PCI | | | Rendimento Stagionale | Classe efficienza | | Dimensioni (mm) | | | Peso Kg |
|------------|-----------|--------------------|------|--------------------|-----------|-------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-------------------|--------|-----------------|-----|-----|---------|
| | | Risc. | ACS | (80°/60°) | (50°/30°) | 30% (50°/30°) | 100% (50°/30°) | 100% (80°/60°) | | ηs | Risc. | ACS (Profilo) | L | H | |
| Play Small | 008610021 | 20,0 | 25,0 | 2,7-19,3 | 3,1-20,7 | 108,9 | 103,5 | 96,5 | 92,0 | A | A (XL) | 396 | 616 | 237 | 24,0 |

Accessori

| Descrizione | Codice |
|---|-------------------------------------|
| Comando remoto | 008672540 |
| Comando remoto evoluto | 008672501 |
| Sonda esterna | 008372501 |
| Termostato digitale programmabile | 008672516 |
| Termostato ambiente digitale programmabile WI-FI (Google/Alexa) | 005172540 |
| Scheda gestione zone (1 AT e 1 BT)* | 008687006 |
| Kit gestione remota (Wi-Fi Control)** (Incluso di un comando remoto PLAY) | 008687020 |
| Kit fumi sdoppiato Ø 80-80 | 008646010 |
| Kit fumi coassiale con terminale Ø 60-100 L. 0,75m | 008646007 |
| Kit fumi attacco verticale flangiato Ø 80 B23 | 008646001 |
| Attacco verticale coassiale flangiato Ø 60-100 | 008646000 |
| Staffa per installazione a muro | 008445013 |
| Kit collegamento idraulico | 008690005 |
| Telaio ad incasso | 008645006 |
| Defangatore magnetico | 008690050 |
| Dosatore di polifosfati | 008690051 |
| Kit trasformazione GPL | Non necessario! Sistema BEST |

*Per la gestione di 1AT e 2BT ordinare n°2 pezzi cod. 008687006. Per il corretto funzionamento della prima zona è obbligatorio l'utilizzo del comando remoto evoluto cod. 008672501.

**Per la gestione remota di più zone contattare la sede.



DUEDI S.r.l.

Uffici - Assistenza e Stabilimento: Via Piave, 14 - 12011 Borgo San Dalmazzo (CN)

Tel. + 39 0171 687816 - Fax + 39 0171 857008 - info@bongioanniclima.it

www.bongioanniclima.it