


# RAVENHEAT®

Caldaia murale a camera stagna,  
per il riscaldamento e la produzione di acqua  
calda con modulazione ed accensione elettronica

# SILVER

# 26S ★★ ★ 26ES

Classe 5

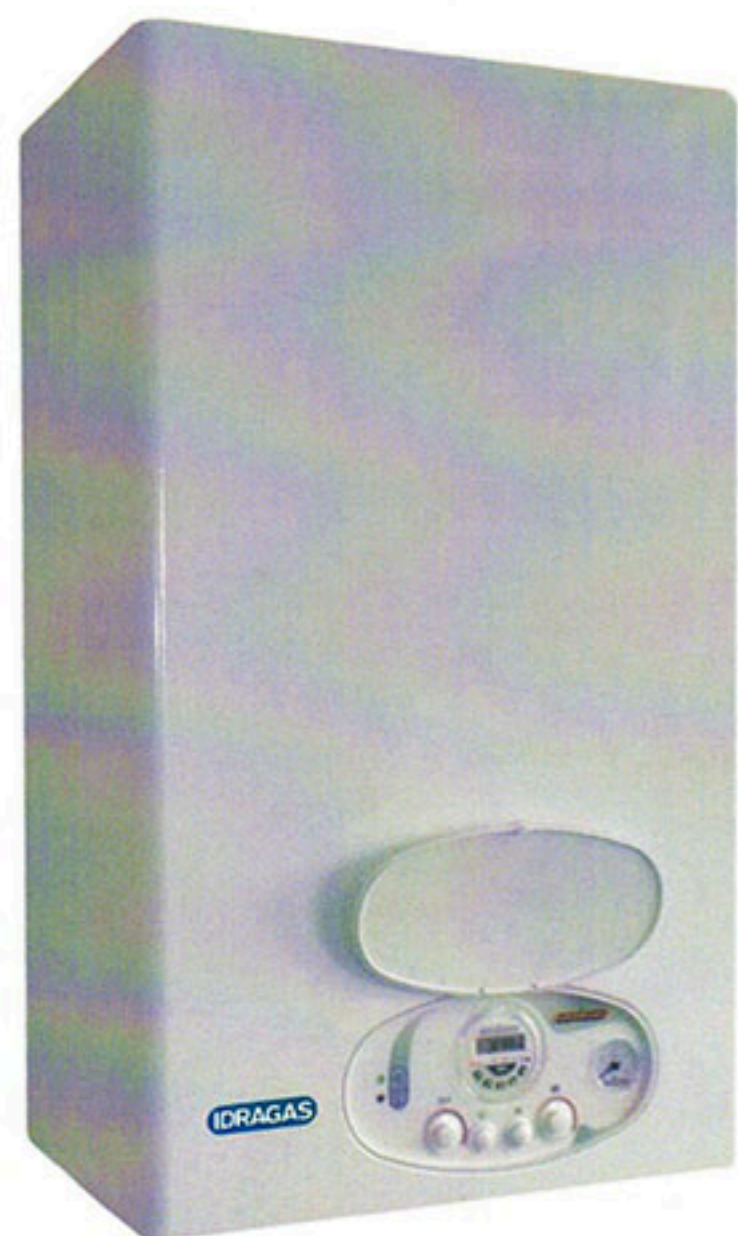

Prezzo di listino SILVER 26S  
Prezzo di listino SILVER 26ES  
Kit allacciamento idraulico  
Kit sdoppiatore listino  
Kit coassiale listino  
Uscita verticale coassiale  
Termostato ambientale wireless



Dimensioni: Largh.: 400 mm; Altezza: 700 mm; Profondità: 300 mm




**A.M. comm.** - Imola (Bo)  
www.idragas.it  
E-mail: idragas2012@libero.it  
Tel. 331 4886970

**IDRAGAS**



**SILVER 26S:** caldaia murale a camera stagna, per il riscaldamento e la produzione di acqua calda con modulazione e accensione elettronica.

**SILVER 26ES:** caldaia murale a camera stagna, per il riscaldamento e la produzione di acqua calda con modulazione e accensione elettronica, ecologica a bassa emissione di NOX

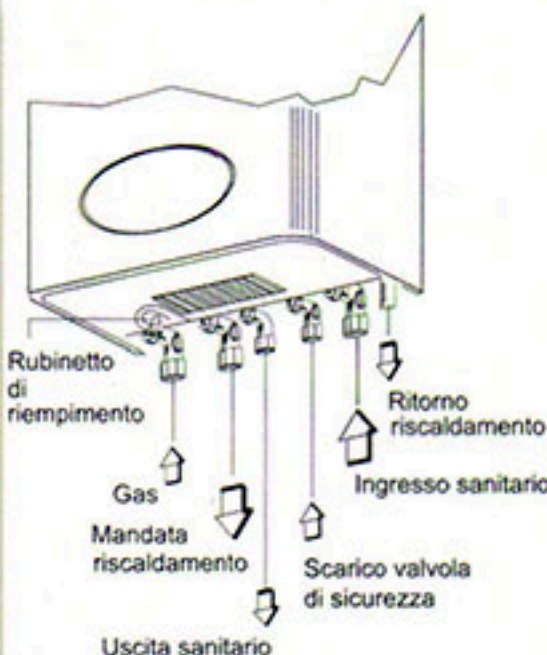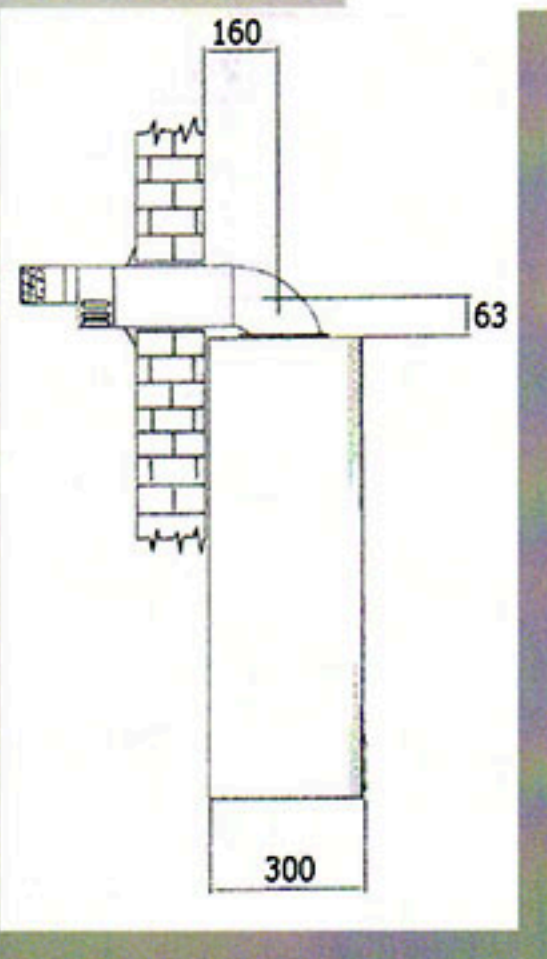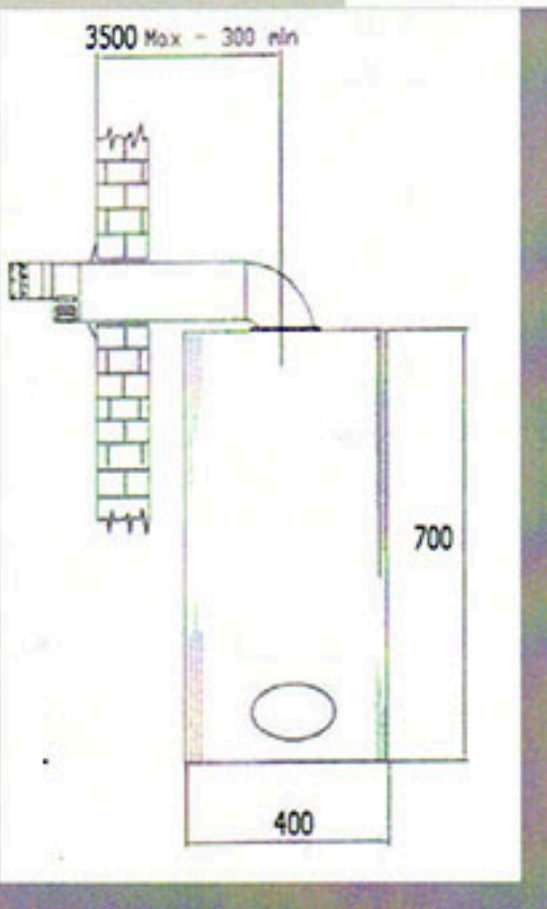

Portata termica nominale	26,1 KW	
Portata termica minima	13,5 KW	
Potenza termica (utile)	24,1 KW	
Potenza termica minima (utile)	11,6 KW	
Alimentazione elettrica	230 V – 50HZ	
Potenza elettrica installata	150 W	
Fusibile circuito stampato	2 A	
Peso caldaia	39,3 Kg	
Contenuta acqua riscaldamento	1,5 litri	
Contenuto acqua sanitario	0,5 litri	
<b>Impianto riscaldamento</b>		
Pressione acqua massima	2,5 bar	
Pressione acqua minima	0,5 bar	
Portata acqua	1033 l/h 20°C	
Portata acqua minima	650 l/h	
<b>Impianto sanitario</b>		
Portata acqua sanitario con differenza di 30°C	11,5 l/min	
Portata acqua sanitario con differenza di 35°C	9,9 l/min	
Portata acqua sanitario con differenza di 40°C	8,6 l/min	
Portata termica (utile)	max 26,1 KW	
Portata acqua minima	3 l/min	
Destinazione:	AT, DK, FI, SE	categoria I2H
Destinazione:	GB, IE, CH, ES, IT, PT	categoria II2H3+
Tipo di apparecchio		C12- C32- C52



### POSIZIONE COLLEGAMENTI ACQUA E GAS

