


Design, Quality & Production Made in Italy 



 **PASQUALICCHIO**
il caldo ecologico

Cantinola Touch

Scheda Tecnica Data Sheet

Caldie | Termostufe | Termocamini | Stufe
www.pasqualicchio.it



Cantinola Touch



Cantinola Touch	15	18	24	29
Volume riscaldabile (m3)* / Heatable volume (m3)*	270	330	490	600
Potenza focolare min-max (kW) / Chimney min-max (kW)	4,4 - 14,6	5,1 - 18,0	6,8 - 23,2	6,8 - 29,0
Potenza all'acqua Pmin-Pmax (kW) / Water power Pmin-Pmax (kW)	4,1 - 13,0	4,7 - 16,0	6,1 - 21,0	6,1 - 26,1
Rendimento a Pmin-Pmax (%) / Combustion efficiency Pmin-Pmax (%)	93,2 - 89,0	92,2 - 88,9	89,7 - 90,5	89,7 - 90,0
Pot. elettrica in accensione-nominale a 230 V-50 Hz (W) / Start nominal electric power 230 V-50 Hz (W)	600	600	600	600
Consumo Pellet a Pmax-Pmin (kg/h)* / Pellet consumption Pmax-Pmin (kg/h)*	2,9 - 0,9	3,6 - 1,0	4,7-1,4	5,9-1,4
Capacità serbatoio pellet (kg) / Tank capacity (kg)	17	26,5	26,5	34
Capacità serbatoio pellet con prolunga (kg) / Tank capacity with extension (kg)	32	55,5	55,5	65
Autonomia approssimativa serbatoio min-max (h) / Autonomy min-max (h)	18 - 5	25 - 7	24 - 7	24 - 6
Temperatura mandata massima (°C) / Maximum flow temperature (°C)	85	85	85	85
Temperatura minima ritorno (°C) / Minimum return temperature (°C)	50	50	50	50
Contenuto Acqua (l) / Water capacity (l)	16	34	47	47
Mandata ritorno Impianto - ACS (") / System return flow - ACS (")	3/4 - N.A.	3/4 1/2	3/4 1/2	3/4 1/2
Max pressione esercizio (bar) / Max. operating pressure (bar)	3	3	3	3
Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (LxPxH)	456*590*1090	590*651*1180	590*655*1335	590*655*1335
Uscita fumi ø (mm) / Smoke outlet diameter ø (mm)	80	80	100	100
Peso (kg) / Weight (kg)	130	220	240	240

Optional serbatoio aggiuntivo pellet e compattatore esterno raccolta ceneri.

Optional additional tank pellet and external ash collect compactor.





1. Cantinola Touch Base
Cantinola Touch Base
2. Cantinola Touch con compattatore
Cantinola Touch with ash-compactor
3. Cantinola Touch con compattatore e prolunga
Cantinola Touch with ash-compactor and extension

Scheda tecnica / Data sheet





Cantinola Touch 15

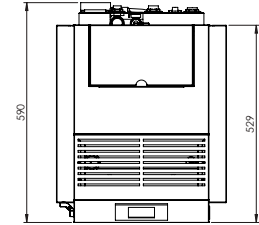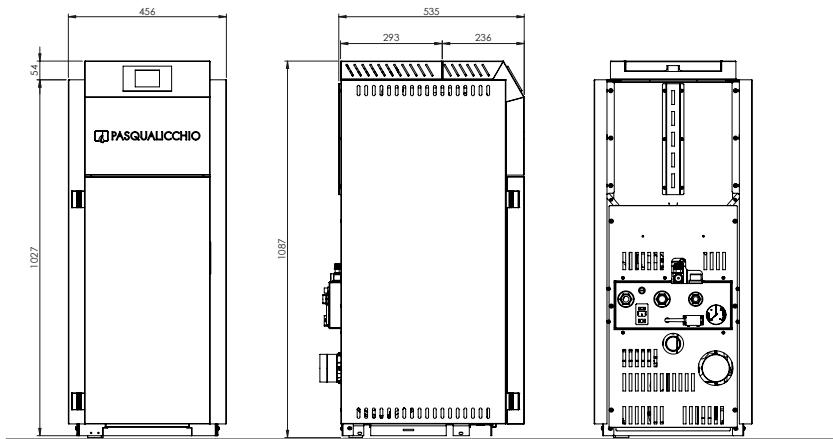

Scheda tecnica / Data sheet





Cantinola Touch 15 con prolunga

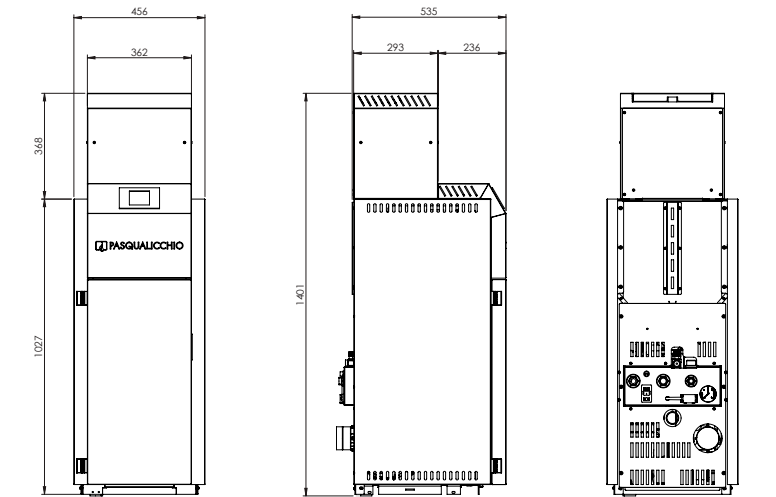

Scheda tecnica / Data sheet





Cantinola Touch 18

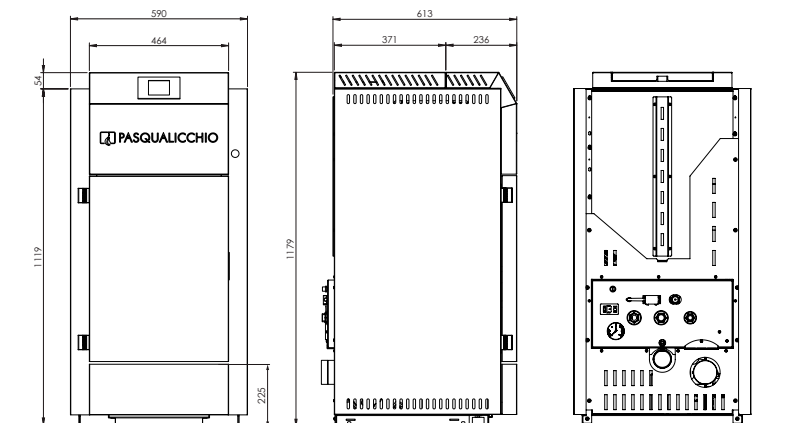

Scheda tecnica / Data sheet





Cantinola Touch 18 con prolunga

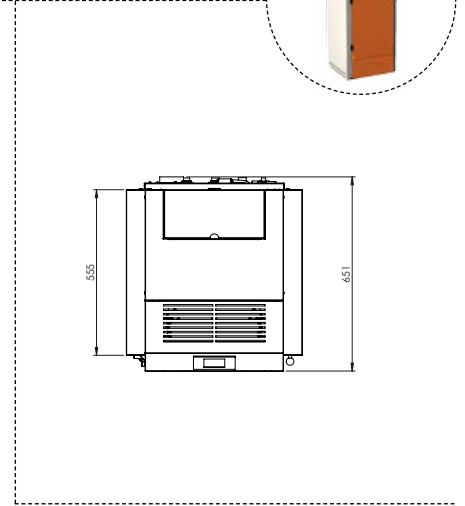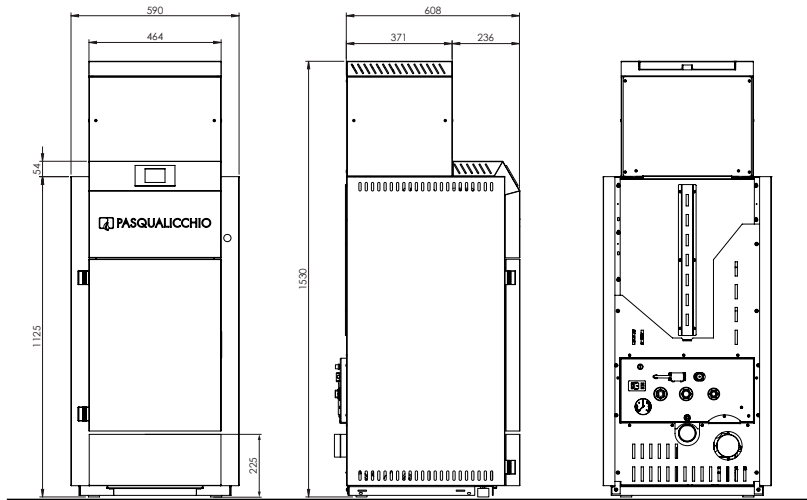

Scheda tecnica / Data sheet





Cantinola Touch 18 con compattatore

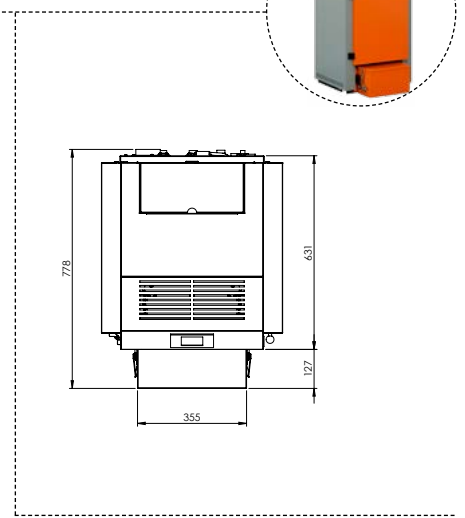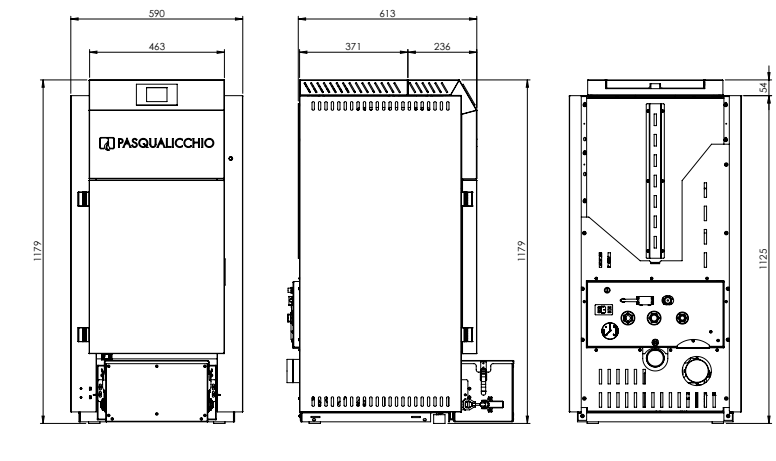

Scheda tecnica / Data sheet





Cantinola Touch 18 con compattatore e prolunga

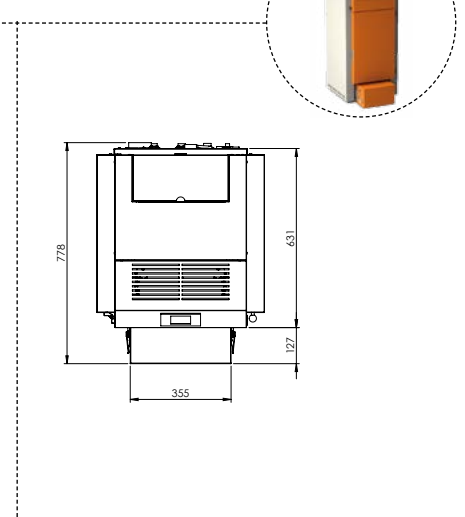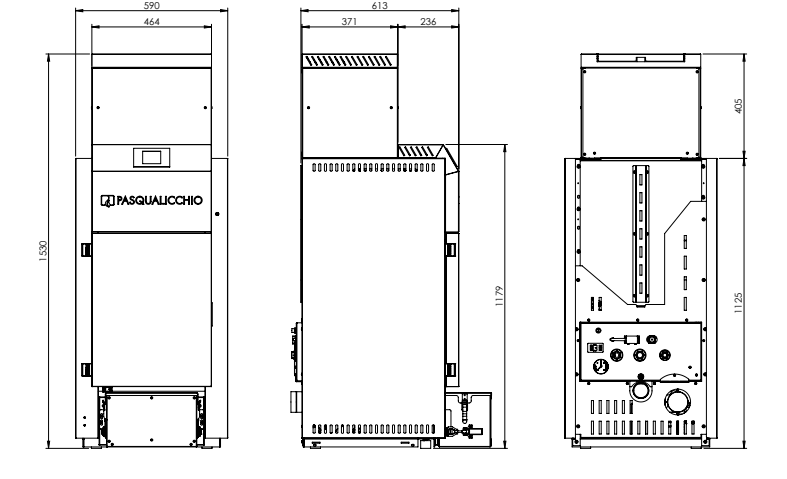



Scheda tecnica / Data sheet

Cantinola Touch 24-29

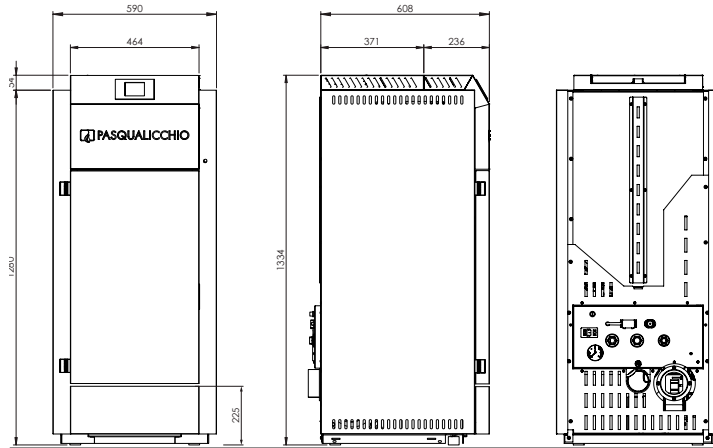



Scheda tecnica / Data sheet

Cantinola Touch 24-29kW con prolunga

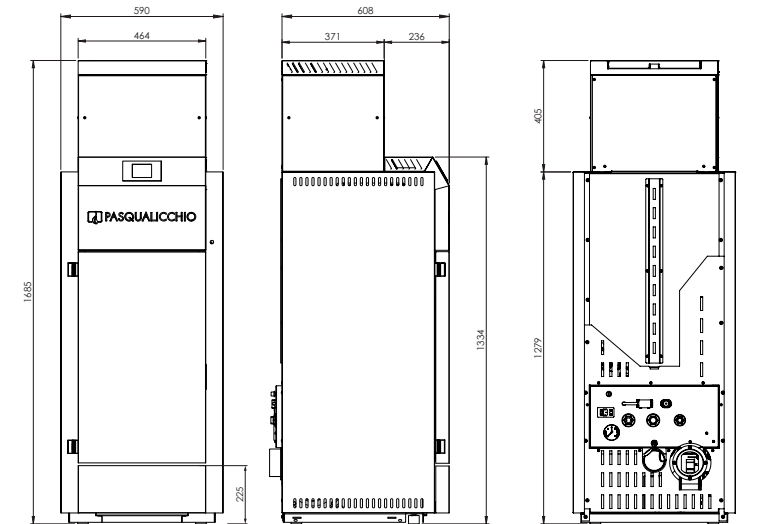

Scheda tecnica / Data sheet

Cantinola Touch 24-29 kW con compattatore

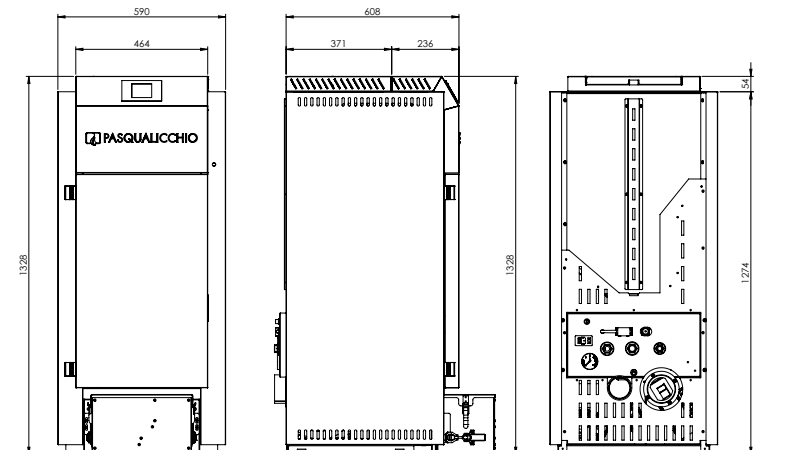

Scheda tecnica / Data sheet



Cantinola Touch 24 - 29 con prolunga e compattatore

