

Copyright c.2010. Tutti i diritti sulle immagini ed i testi sono riservati. Sono vietate la riproduzione e diffusione, anche parziale, delle fotografie e dei testi. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge. Tutti i prodotti illustrati costituiscono creazione di proprietà della società Gruppo Piazzetta SpA. Ogni diritto di sfruttamento dei modelli è riservato. I marchi ed i segni distintivi della società sono di proprietà esclusiva della stessa.



CP 32 ACS


Caldaia Thermo a Pellet con monoblocco, caldaia, focolare, bruciere, convogliatore in acciaio. Sistema di pulizia dello scambiatore ad elementi rotanti. Vaso di espansione di serie, circolatore ad alta efficienza. Porta esterna reversibile, in acciaio, coibentata, apribile con maniglia.

COLOURS



CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

DISEGNO TECNICO

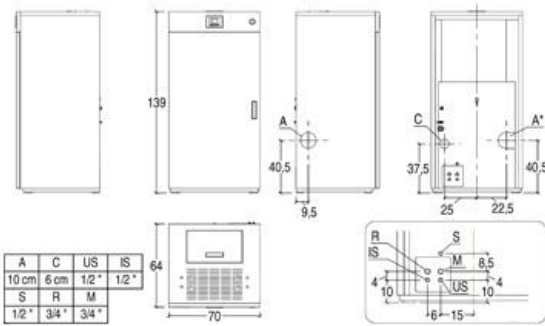

DATI TECNICI

Potenza termica del focolare	kW	34,9
Potenza termica all'acqua	kW	9,5 - 31,7
Rendimento termico (min-max)	%	89 - 90,9
Consumo nominale (min-max)	kg/h	2,2 - 7,1
Alimentazione elettrica	V+Hz	230 - 50
Potenza elettrica assorbita	W	138 - 446
Scarico fumi di serie	cm	10
Capienza serbatoio	kg	70
Capienza caldaia	l	35
Scarico sicurezza 3 bar		1/2"
Mandata Ritomo		3/4"
Pressione massimo esercizio	bar	1,5
Peso stufa	kg	265
Dimensioni L x P x H	cm	70x64x139

Calcolato su Potenza Nominale e fabbisogno termico da 0.06 a 0.035 Kw/m³

La disponibilità dei modelli può variare da Paese a Paese.