



DESCRIZIONE

Caldaia murale a camera stagna appositamente progettata per l'installazione all'esterno. Disponibile in tre potenze che vanno da 8 kW a 32 kW. Se pur da esterno, è di serie il cruscotto elettronico per una più semplice manutenzione. Pompa 6 mt di serie sulla versione solo riscaldamento

MODELLI

FIESTA 24 ER	24 kW, solo riscaldamento
FIESTA 24 E	24 kW, sanitario e riscaldamento
FIESTA 28 ER	28 kW, solo riscaldamento
FIESTA 28 E	28 kW, sanitario e riscaldamento
FIESTA 32 ER	32 kW, solo riscaldamento
FIESTA 32 E	32 kW, sanitario e riscaldamento

IMPIEGHI

Applicazione civile, industriale, solare

COSTRUZIONE

Alluminata, scambiatore in rame, verniciatura per esterno

FONTE ENERGETICHE

Metano, gpl

GARANZIA


2 anni (non copre gli agenti atmosferici e la formazione di calcare)

CERTIFICAZIONE

CE direttiva gas 2009/142/CE

OPTIONAL

Pompa maggiorata 6 mt per caldaie con produzione

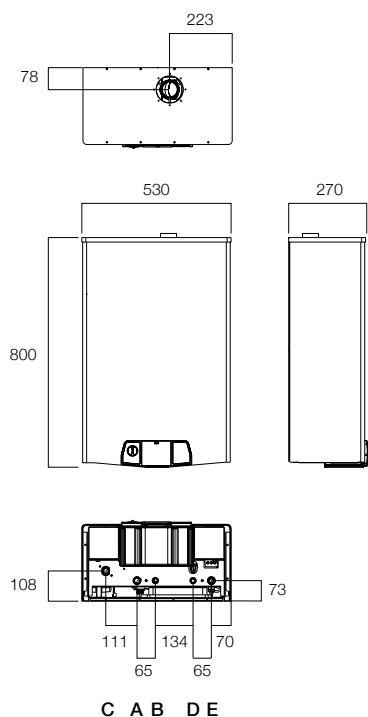

DATI TECNICI		24 E - 24 ER	28 E - 28 ER	32 E - 32 ER
Categoria		I2H3+		
Pin		0694BN3568		
Rendimento energetico (direttiva 92/42/CEE)		***		
Tipo		B22P - C12 - 32 - 42 - 52 - 62 - 82		
Portata termica max	kW	25.5	30.5	34.5
Portata termica min	kW	10	10	13
Potenza termica max	kW	23.7	28.5	31.8
Potenza termica min	kW	8.6	8.5	11.14
Rendimento combustione	%	93.4	92.9	93.8
Rendimento H2O al 100%	%	92.8	93.6	93.5
Rendimento H2O al 30%	%	90.3	90.4	90.7
Perdita al camino		6.6	5.7	6.2
Perdita al mantello		0.6	0.7	0.30
Temperatura fumi alla pm	°C	130.5	134.3	132.6
RISCALDAMENTO				
Regolazione temp. riscaldamento radiatori	°C	40 / 80		
Regolazione temp. riscaldamento pavimento	°C	20 / 40		
Vaso espansione	l	7		
Pressione max esercizio	bar	3		
Temperatura max	°C	90		
SANITARIO (solo per 24 E - 28 E - 32 E)				
Sanitario piastre		14		
Prelievo ΔT 25°C	l/min	13.8		
Prelievo ΔT 35°C	l/min	9.8		
Pressione max sanitario	bar	6		
Pressione min sanitario	bar	0.8		
Regolazione temperatura sanitario min/max	°C	35 - 60		
CARATTERISTICHE ELETTRICHE				
Tensione/frequenza	V/Hz	230 / 50		
Potenza	W	140		
Protezione	IP	X4D		
DIMENSIONI E COLLEGAMENTI				
Larghezza	mm	530		
Altezza	mm	800		
Profondità	mm	270		
Peso	kg	48		
Diametro tubo scarico/aspirazione concentrico	mm	60 / 100		
Lunghezza concentrico min/max	m	0,5 ÷ 6		
Diametro tubo aspirazione/scarico separati	mm	80 / 80		
Lunghezza tubi separati min/max	m	41 ÷ 41	37 ÷ 37	37 ÷ 37

MODELLO	CODICE	PREZZO (€)
FIESTA 24 ER solo riscaldamento	GTFS 24 R	1.069,00
FIESTA 24 E sanitario e riscaldamento	GTFS 24	1.147,00
FIESTA 28 ER solo riscaldamento	GTFS 28 R	1.121,00
FIESTA 28 E sanitario e riscaldamento	GTFS 28	1.199,00
FIESTA 32 ER solo riscaldamento	GTFS 32 R	1.173,00
FIESTA 32 E sanitario e riscaldamento	GTFS 32	1.251,00
Pompa maggiorata 6 mt	GTFS P6	60,00