



DESCRIZIONE

Caldaia murale a camera stagna appositamente progettata per installazione ad incasso.
Disponibile in tre potenze che vanno da 8 kW a 32 kW.
Se pur da esterno, è di serie il cruscotto elettronico per una più semplice manutenzione.
Pompa 6 mt di serie sulla versione solo riscaldamento

MODELLI

FIESTA 24 XR	24 kW, solo riscaldamento
FIESTA 24 X	24 kW, sanitario e riscaldamento
FIESTA 28 XR	28 kW, solo riscaldamento
FIESTA 28 X	28 kW, sanitario e riscaldamento
FIESTA 32 XR	32 kW, solo riscaldamento
FIESTA 32 X	32 kW, sanitario e riscaldamento

IMPIEGHI

Applicazione civile, industriale, solare

Costruzione

Alluminata, scambiatore in rame

Fonti Energetiche

Metano, gpl

Garanzia


2 anni (non copre gli agenti atmosferici e la formazione di calcare)

Certificazione

CE direttiva gas 2009/142/CE

Optional

Pompa maggiorata 6 mt per caldaie con produzione

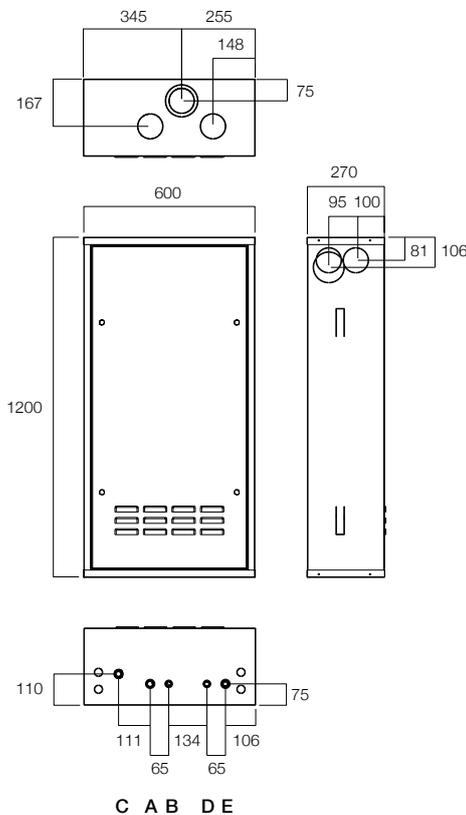

DATI TECNICI		24 E - 24 ER	28 E - 28 ER	32 E - 32 ER
Categoria		II2H3+		
Pin		0694BN3568		
Rendimento energetico (direttiva 92/42/CEE)		***		
Tipo		B22P - C12 - 32 - 42 - 52 - 62 - 82		
Portata termica max	kW	25.5	30.5	34.5
Portata termica min	kW	10	10	13
Potenza termica max	kW	23.7	28.5	31.8
Potenza termica min	kW	8.6	8.5	11.14
Rendimento combustione	%	93.4	92.9	93.8
Rendimento H2O al 100%	%	92.8	93.6	93.5
Rendimento H2O al 30%	%	90.3	90.4	90.7
Perdita al camino		6.6	5.7	6.2
Perdita al mantello		0.6	0.7	0.30
Temperatura fumi alla pm	°C	130.5	134.3	132.6
RISCALDAMENTO				
Regolazione temp. riscaldamento radiatori	°C		40 - 80	
Regolazione temp. riscaldamento pavimento	°C		20 - 40	
Vaso espansione	l		7	
Pressione max esercizio	bar		3	
Temperatura max	°C		90	
SANITARIO (solo per 24 X - 28 X - 32 X)				
Sanitario piastre			14	
Prelievo ΔT 25°C	l/min		13.8	
Prelievo ΔT 35°C	l/min		9.8	
Pressione max sanitario	bar		6	
Pressione min sanitario	bar		0.8	
Regolazione temperatura sanitario min/max	°C		35 / 60	
CARATTERISTICHE ELETTRICHE				
Tensione/frequenza	V/Hz		230 / 50	
Potenza	W		140	
Protezione	IP		X4D	
DIMENSIONI E COLLEGAMENTI				
Larghezza	mm		600	
Altezza	mm		1200	
Profondità	mm		270	
Peso	kg		55	
Diametro tubo scarico/aspirazione concentrico	mm		60 / 100	
Lunghezza concentrico min/max	m		0,5 ÷ 6	
Diametro tubo aspirazione/scarico separati	mm		80 / 80	
Lunghezza tubi separati min/max	m	41 ÷ 41	37 ÷ 37	37 ÷ 37

MODELLO	CODICE	PREZZO (€)
FIESTA 24 XR 24 kW, riscaldamento	GTFN 24 R	1.004,00
FIESTA 24 X 24 kW, risc. e san.	GTFN 24	1.082,00
FIESTA 28 XR 28 kW, riscaldamento	GTFN 28 R	1.056,00
FIESTA 28 X 28 kW, risc. e san.	GTFN 28	1.134,00
FIESTA 32 XR 32 kW, riscaldamento	GTFN 32 R	1.108,00
FIESTA 32 X 32 kW, risc. e san.	GTFN 32	1.186,00
Pompa maggiorata 6 mt	GTFN P6	60,00