

Aqa C Plus



Caldia a basamento a pellet a modulazione di combustione automatica per il riscaldamento domestico ad acqua. Unico cassetto per la raccolta dei residui da camera di combustione e ispezione ventola fumi (Easy Clean).

Floor-standing pellet boiler with automatic combustion modulation for central heating. Single drawer to remove ashes from combustion chamber and exhaust fan inspection (Easy Clean).

Caldera de suelo a pellet, modulación automática de combustión, para el calentamiento doméstico centralizado. Cajón único para la recogida de cenizas e inspección del ventilador de humos (Easy Clean).

Chaudière au sol à granulés à modulation de combustion automatique pour le chauffage d'eau destinée au système central. Le raccordement simple et rapide sur le circuit de chauffage existant. Tiroir unique à cendre de la chambre de combustion e de l'extracteur de fumée (Easy Clean).

Stehender Pellet Kessel mit automatischer Verbrennungsmodulation für Zentralheizungen. Einfaches Schubfach für Asche aus der Verbrennungskammer und Abzugs Inspektion (Easy Clean).



Scambiatore in acciaio/Steel Heat Exchanger/ Intercambiador de calor de acero/ Échangeur en acier/ Wärmetauscher aus Stahl

Doppia porta/ Double door /Doble puerta/ Double porte/ Doppeltür

Timer

Programmatore LCD/ LCD Display/ Programador LCD/ Programmeur LCD/LCD Bildschirm

Optional:

Produzione acqua calda sanitaria in continuo/Domestic hot water supply/Producción de A.C.S. / Eau chaude sanitaire/ Häuslicher Heißwasser Versorgung

Regolazione automatica dell'aria comburente ASIA/ Automatic adjustment system for the air intake/ Sistema automático de entrada de aire/ Réglage automatique de l'air de combustion/ Lufteinlass automatisch steuert

Sonda KlimaWorks/ KlimaWorks Probe / Sonde KlimaWorks

Pulizia automatica brevettata del fascio tubiero/Patented automatic tube bundle cleaning/ Limpieza automática del haz de tubos/ Nettoyage automatique breveté d'échangeur du chaleur multitubulaire/ Automatische Reinigung der Wärmetauscher

Pulitore meccanico del braciere/Automatic Brazier Cleaner/ Limpiador mecánico del brasero/Nettoyage automatique de la grille de combustion/ Automatischer Kohlebecken Reiniger

Abbattitore ceneri brevettato/Patented Ash Reducer/ El batidor de cenizas/ Le compacteur de cendres/ Patentierte Aschereduktion

Applicazione FIRE-UP/ Mobile App FIRE-UP

Comando wireless ON-AIR/ Remote control ON-AIR/ Dispositif de contrôle ON-AIR/ Fernbedienung ON-AIR



Web server per il controllo remoto ON-LINE/ Web server for remote control/ Web server para el control remoto/ Le web pour le contrôle à distance/ Webserver für Fernsteuerung

Aqa C Plus


6-24

	Max	Min	Unit	Value
Potenza termochimica <i>Heat Input</i>	Max	Min	kW	26,2 7
Rendimento <i>Efficiency</i>	P. Max	P. Min	% %	89 95,3
Potenza all'acqua <i>Water Heat Output</i>	Max	Min	kW kW	23,3 6,7
Consumo orario pellet <i>Pellet Consumption</i>	Max	Min	kg/h kg/h	5,5 1,5
Capacità serbatoio <i>Pellet Hopper</i>			kg	55
Superficie riscaldabile <i>Heating Area</i>			m ²	160
Uscita scarico fumi pellet <i>Flue Gas Exhaust Pipe</i>			Ø mm	80
Tiraggio <i>Draft</i>			Pa	12
Entrata aria comburente pellet <i>Air Intake Pipe</i>			Ø mm	60
Prevalenza circolatore <i>Pump Head</i>			m	6
Pressione di utilizzo a freddo <i>Cold Water Pressure</i>			bar	0,8/1,2
Vaso di espansione <i>Expansion Vessel</i>			l	6
Tensione di alimentazione <i>Power Supply</i>			V	220V/50Hz
Assorbimento elettrico <i>Energy Consumption</i>			W	160
ACS /Domestic Hot Water			l/m	9


Aqa C Plus

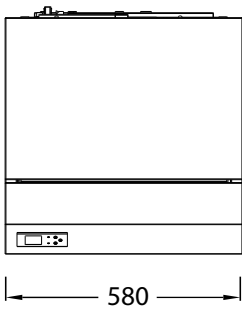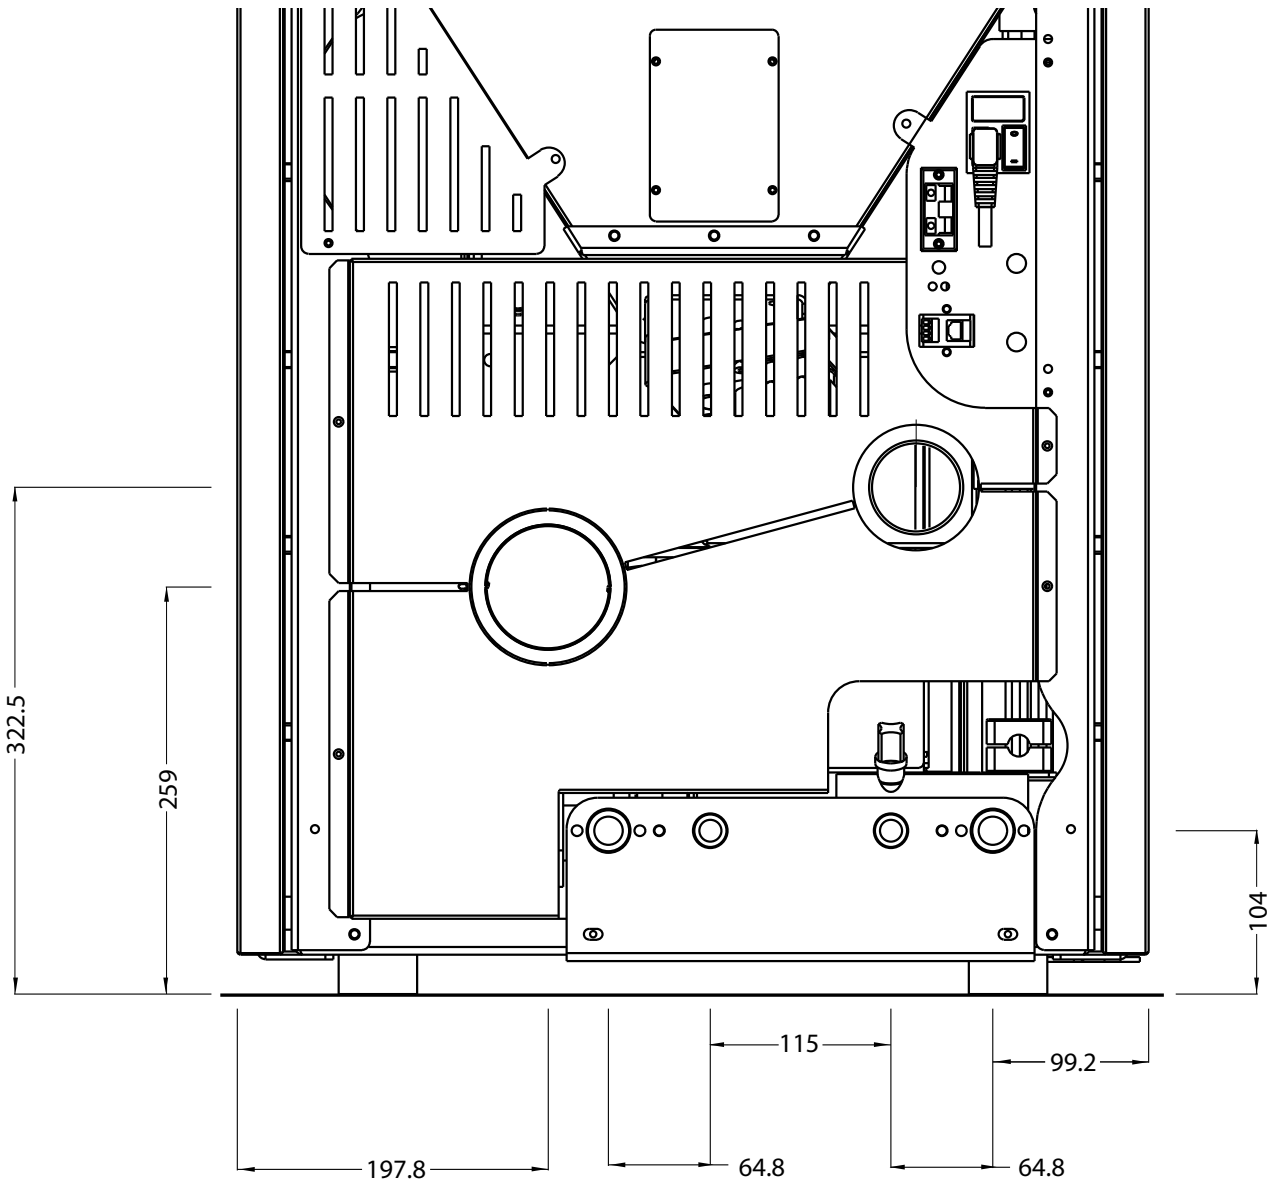


vista superiore

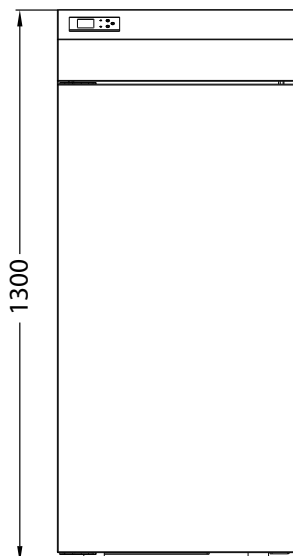

vista frontale

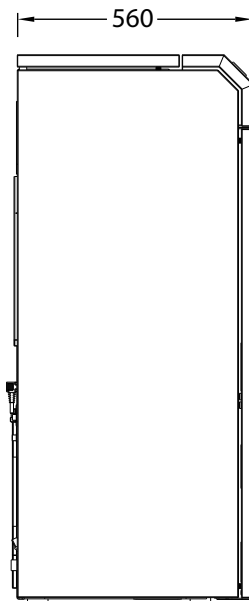

vista laterale

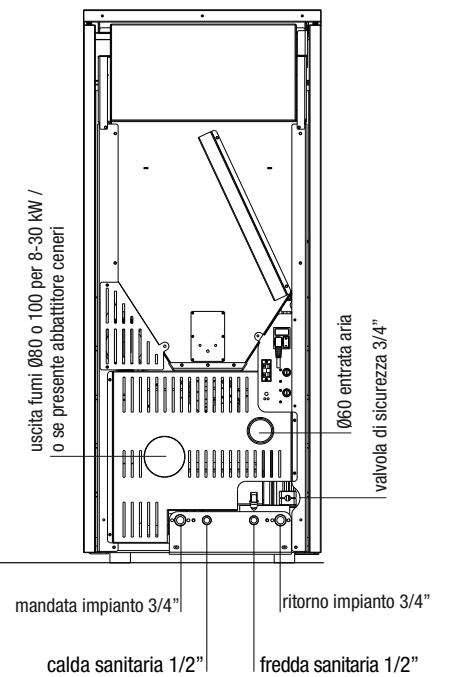

vista posteriore

Tutte le misure sono riportate in millimetri.

La Ungaro Srl non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questa scheda e si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso alcuno.