


ASD9KI-DB / ASD12KI-DB ASD18KI-DB2 / ASD21KI-DB

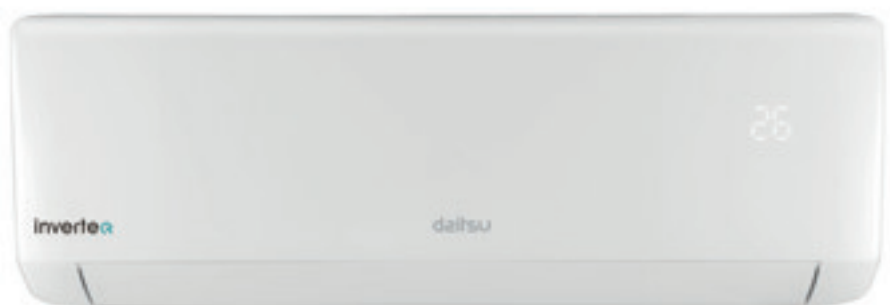

ASD9KI-DB / ASD12KI-DB

8,5 kg LARGHEZZA 773 mm
ALTEZZA 250 mm
PROFONDITÀ 185 mm

ASD18KI-DB2 / ASD21KI-DB

13,5 kg LARGHEZZA 970 mm
ALTEZZA 300 mm
PROFONDITÀ 225 mm



inverter

Modello 9000/12000/18000/21000 split parete - gas R32

Modello 9000/12000/18000/21000 split parete - gas R32 + wifi

Modello (Unità interna + Unità esterna + Telecomando)			ASD9KI-DB	ASD12KI-DB	ASD18KI-DB2	ASD21KI-DB
Codice kit con WIFI integrato			3NDA8460	3NDA8465	3NDA8990	3NDA8475
Codice kit senza WIFI integrato			3NDA8480	3NDA8485	3NDA8900	3NDA8495
Codice accessorio WIFI			3NDA9063	3NDA9063	3NDA9064	3NDA9064
Potenza	raffrescamento	kW	2,5 (0,5-3,35)	3,2 (0,6-3,6)	4,6 (0,65-5,20)	6,15 (1,8-6,4)
	riscaldamento	kW	2,8 (0,5-3,5)	3,4 (0,6-4,4)	5,20 (0,70-5,40)	6,45 (1,6-6,6)
Seer/scop			6,10/4	6,10/4	6,10/4	6,10/4
Pdesign	raffrescamento/riscaldamento	kW	2,5/2,6	3,2/3,2	4,6/3,6	6,1/4,7
Etichetta energetica			A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Pressione sonora unità interna	H/M/L/Q	dB(A)	40/37/35/28	42/37/35/28	49/45/41/36	48/44/40/34
Pressione sonora unità esterna		dB(A)	52	52	54	57
Portata ventilatore unità interna	max/min	m ³ /h	550 / 300	550 / 290	850 / 520	850 / 520
Portata ventilatore unità esterna		m ³ /h	1600	2200	2200	3200
Alimentazione		V/n°/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Potenza assorbita	raffresc./riscald.	kW	0,781/0,777	0,997/0,941	1,43/1,4	1,76/1,86
Assorbimento elettrico	raffresc./riscald.	A	3,99/3,74	4,5/4,4	6,3/6,2	7,7/8,1
Dimensioni	Unità interna (LxAxP)	mm	773x250x185	773x250x185	970x300x225	970x300x225
	Unità esterna (LxAxP)	mm	782x540x320	842x596x320	848/596/320	955x700x396
Pesi	Unità interna/esterna	kg	8,5/29	8,5/31	13,5/34	13,5/49
Diametro tubazioni	liquido/gas	mm	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/15,88
Lunghezza tubazioni (max)	totale/verticale	m	15 / 10	20 / 10	20 / 10	25 / 10
Refrigerante	tipo/GWP		R32/675	R32/675	R32/675	R32/675
Precarica- carica aggiuntiva		m - g/m	5 / 20	5 / 20	5 / 16	5 / 40
Campo di funzionamento	raffrescamento	°C	- 15 / 43	- 15 / 43	- 15 / 43	- 15 / 43
	riscaldamento	°C	- 15 / 24	- 15 / 24	- 15 / 24	- 15 / 24



ASD9KI-DB
 29 kg **LARGHEZZA** 782 mm
ALTEZZA 540 mm
PROFONDITÀ 320 mm

ASD12KI-DB
 31 kg **LARGHEZZA** 842 mm
ALTEZZA 596 mm
PROFONDITÀ 320 mm

ASD18KI-DB2
 34 kg **LARGHEZZA** 848 mm
ALTEZZA 596 mm
PROFONDITÀ 320 mm

ASD21KI-DB
 49 kg **LARGHEZZA** 955 mm
ALTEZZA 700 mm
PROFONDITÀ 396 mm

- TURBO**
- SWING**
- DRY**
- TIMER**
- LIGHT**
- SLEEP**
- 4 VELOCITÀ**
- TEST**
- START**
- INTELLIGENT DEFROSTING**
- RESET**
- LOCK**
- WIFI**

