


DNG

Monosplit canalizzabili Pompa di Calore

PRESTIGE

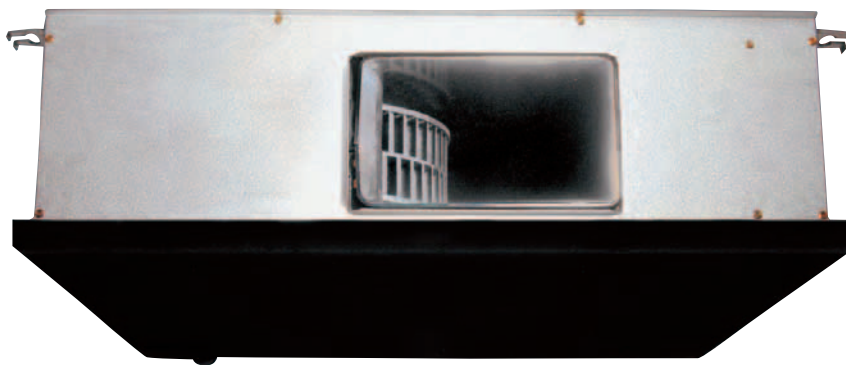


6 modelli da 6.9 a 16.40 kW

- Funzionamento con telecomando a display
- Installazione unità interna in controsoffitto con canalizzazioni (non fornite con l'unità)
- Raffreddamento per l'estate Riscaldamento a Pompa di Calore per l'inverno
- Compressore on/off
- Quattro velocità di ventilazione (min/med/max/auto)
- Funzione di deumidificazione
- Funzione "I Feel" per un migliore controllo locale della temperatura
- Modalità di funzionamento notturna più silenziosa ed a minor consumo energetico
- Funzione timer per programmare il funzionamento nelle 24 ore
- Resistenza elettrica (opzionale)
- RCW-2 comando a parete a infrarossi e/o filo (opzionale)
- Protezione anticorrosione unità interna

MODELLO		DNG18	DNG 24	DNG 30
POTENZA FRIGORIFERA	kW	5.6	6.9	8.5
	BTU/h	19100	23500	29000
POTENZA ASSORBITA RAFFREDDAMENTO	kW	1.8	2.4	3.0
E.E.R./CLASSE		3.05/B	2.9/C	2.81/C
POTENZA CALORIFERA	kW	5.3	7.0	9.0
	BTU/h	18000	23850	30700
POTENZA ASSORBITA RISCALDAMENTO	kW	1.7	2.3	2.8
C.O.P./CLASSE		3.12/D	3.04/D	3.22/C
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	V-Ph-Hz	220-240V/1Ph/50Hz - 400V/3Ph/50Hz	220-240V/1Ph/50Hz - 400V/3Ph/50Hz	220-240V/1Ph/50Hz - 400V/3Ph/50Hz
DEUMIDIFICAZIONE	l/h	2.0	2.3	3.0
PORTATA ARIA U.I. (min-med-max)	m ³ /h	730-875-1150	840-1100-1210	935-1150-1420
PREVALENZA UTILE	Pa	60-25	60-25	80-37
LIVELLO SONORO				
UNITÀ INTERNA PRESSIONE (min-med-max)	dB(A)	40-42-45	43-45-48	44-46-49
UNITÀ INTERNA POTENZA (min-med-max)	dB(A)	50-53-55	55-58-60	58-61-64
UNITÀ ESTERNA PRESSIONE	dB(A)	58	58	58
UNITÀ ESTERNA POTENZA	dB(A)	68	67	66
DIMENSIONI				
UNITÀ INTERNA (L x A x P)	mm	790x256x746	790x256x746	790x256x746
UNITÀ ESTERNA (L x A x P)	mm	846x690x302	900x680x340	900x860x340
PESO NETTO				
UNITÀ INTERNA	Kg	29	29	31
UNITÀ ESTERNA	Kg	56	78	78
LINEE FRIGORIFERE				
Ø LIQUIDO - Ø GAS	inch	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
LUNGHEZZA MASSIMA	m	25	50	50
DISLIVELLO MASSIMO TRA UNITÀ	m	15	25	25
Ø SCARICO CONDENSA	mm	22	22	22




U.I.: AE DNG 18-24-30




U.I.: AE DNG 37T / DNG 44T




U.I.: AE EBS 181

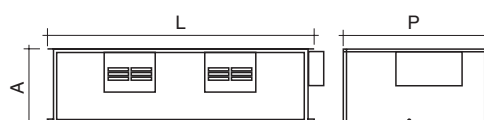


U.E.: AC 18 RC




U.E.: AC 30 RC



U.E.: AC 24 RC



U.E.: AC 37-44 T RC





DNG

PRESTIGE

Monosplit
canalizzabili
Pompa di Calore



DNG 37 T

DNG 44 T

EBS 181

10.6	12.4	16.40
35480	42300	56000
3.8	4.3	5.52
2.83/C	2.8/C	2.97/C
11.2	13.8	18.1
37870	47000	61750
3.7	4.3	5.17
3.1/D	3.03/D	3.50/B
400V/3Ph/50Hz	400V/3Ph/50Hz	400V/3Ph/50Hz
3.7	4.7	4.6
1210-1520-1840	1250-1490-2040	2430-3050-3265
100-37	100-50	200-120
45-48-51	47-49-52	55-59-61
60-63-67	62-67-71	67-71-73
63	64	62
70.9	72	70
854x297x816	854x297x816	1350x400x640
900x970x340	900x970x340	900x1255x340
33	33	75
87	87	110
3/8" - 3/4"	3/8" - 3/4"	1/2" - 7/8"
50	50	50
25	25	25
22	22	19




Comando a parete
(opzionale)



LIMITI OPERATIVI

		INTERNO	ESTERNO
FREDDO	MAX	32°C BS 23°C BU	46°C BS
	MIN	21°C BS 15°C BU	21°C BS
CALDO	MAX	27°C BS	24°C BS 18°C BU
	MIN	10°C BS	-9°C BS -10°C BU

U.E.: AC 181 RC



UNITÀ INTERNA



AE DNG 18-24-30-37-44



AE EBS 181

UNITÀ ESTERNA



AC 37-44 RC