

# CM 070 R - 090 R



**GARANZIA**  
**2 ANNI**  
SUL SET  
COMPLETO




|                 | Potenza refrigerante* |      | Potenza riscaldante** |      | Deumidificazione | Portata d'aria unità interna<br>III velocità | Tubazioni aspirazione | Tubazioni mandata | Tensione d'alimentazione | Potenza assorbita in refrigerazione | Potenza assorbita in riscaldamento | Assorbimento in refrigerazione | Assorbimento in riscaldamento | Livello di rumorosità (rilevato a mt. 1) |          | Compressore |
|-----------------|-----------------------|------|-----------------------|------|------------------|--|-----------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|----------|-------------|
|                 | btu                   | watt | btu                   | watt |                  |  |                       |                   |                          |                                     |                                    |                                |                               | l/h                                      | m³/h     |             |
| <b>CM 070 R</b> | 6.700                 | 1965 | 7500                  | 2200 | 1,2              | 390*/420**                                   | 3/8"                  | 1/4"              | 230-1-50                 | 690                                 | 620                                | 3,2                            | 2,9                           | 36*/36**                                 | 41*/42** | R           |
| <b>CM 090 R</b> | 8.200                 | 2405 | 9800                  | 2874 | 1,6              | 420*/480**                                   | 3/8"                  | 1/4"              | 230-1-50                 | 920                                 | 860                                | 4,1                            | 3,8                           | 38*/39**                                 | 43*/44** | R           |

\* La potenza di refrigerazione è riferita alla temperatura interna di 27 °C rilevata con termometro a bulbo secco, di 19 °C con termometro a bulbo umido e temperatura esterna di 35 °C (b.s.).

\*\* La potenza di riscaldamento è riferita alla temperatura interna di 20 °C rilevata con termometro a bulbo secco e alla temperatura esterna di 7 °C con termometro a bulbo secco e di 6 °C con termometro a bulbo umido.


R = Compressore rotativo

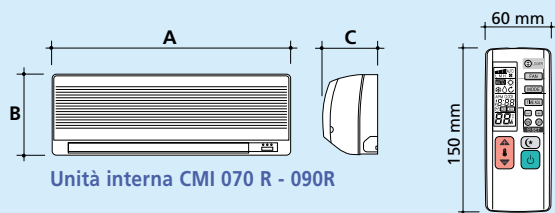

Unità interna CMI 070 R - 090R

## Dimensioni

|                         | A   | B   | C   | Peso    |
|-------------------------|-----|-----|-----|---------|
| Unità interna CMI 070 R | 795 | 265 | 175 | kg. 7,2 |
| Unità interna CMI 090 R | 795 | 265 | 175 | kg. 7,2 |
| Unità esterna CME 070 R | 640 | 490 | 210 | kg. 23  |
| Unità esterna CME 090 R | 640 | 490 | 210 | kg. 25  |

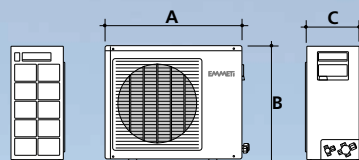

Unità esterna CME 070R - 090R



**GARANZIA**  
**5 ANNI**  
SUL  
COMPRESSORE