


Hisense HVAC



SOLUZIONI PER LA CLIMATIZZAZIONE **2024**

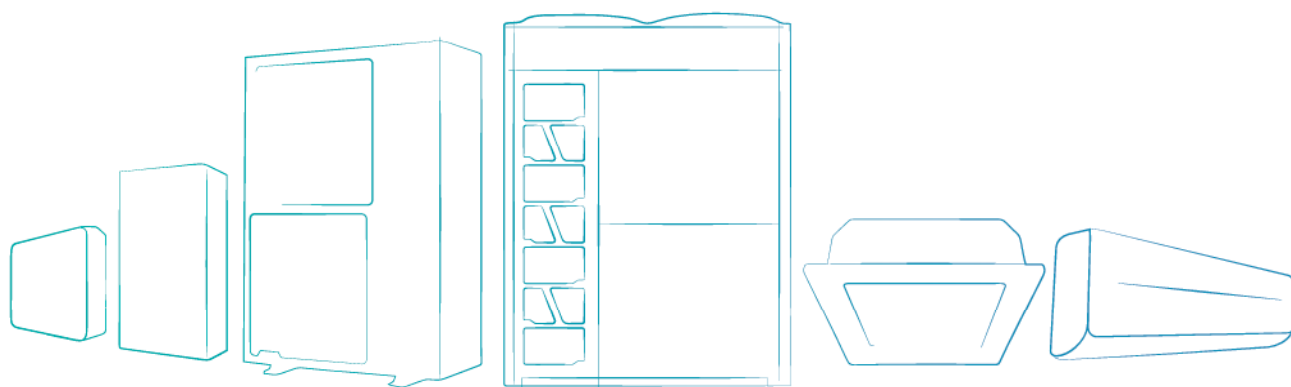

02 Monosplit • Linea Residenziale



Garanzia
3+5



Novità

Energy Pro X



2,5 kW

QH25XV3A

3,5 kW

QH35XV3A



Smart
Eye



Flusso d'aria
diretto/
indiretto



AI
Smart



Controllo
Smart
Voice



Controllo
Wi-Fi



3D Air
Intake



HI-NANO



19 dB(A)



Self-Clean



Unità
universale

Incentivi

Unità Interna

Unità Esterna

50% 65% C.T.

QH25XV3AG

QE25XV2XW

50% 65% C.T.

QH35XV3AG

QE35XV2XW

Raffreddamento

Capacità Std (Min~Max) ⁽¹⁾	kW	2,6 (1,0~4,0)	3,5 (1,0~4,4)
Assorbimento Std (Min~Max) ⁽¹⁾	kW	0,53 (0,18~1,05)	0,79 (0,18~0,90)
EER		4,86	4,43
SEER / Classe di efficienza energetica stagionale		8,8 / A+++	8,5 / A+++

Riscaldamento (stagione media)

Capacità Std (Min~Max) ⁽¹⁾	kW	3,2 (1,6~4,2)	4,2 (1,6~4,8)
Assorbimento Std (Min~Max) ⁽¹⁾	kW	0,72 (0,3~1,25)	0,98 (0,3~1,28)
COP		4,44	4,29
SCOP / Classe di efficienza energetica stagionale		5,1 / A+++	5,1 / A+++

Unità Interna / Unità Esterna / Dati installativi

U.I. Dimensioni (LxAxP)	mm	877x301x194	877x301x194
U.I. Livello Pressione Sonora (Min~Max)	dB(A)	19~39	19~39
U.E. Dimensioni (LxAxP)	mm	810x585x280	810x585x280
U.E. Livello Pressione Sonora (Min~Max)	dB(A)	47~50	47~50
Tubazioni liquido/gas	mm (pollici)	6,35 (1/4") / 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") / 9,52 (3/8")

AI Smart

Regola automaticamente la temperatura, l'umidità e il flusso d'aria in base alle condizioni della stanza per mantenerti comodo in ogni istante.




3D Air Intake

Dotato di 3 prese d'aria per formare un flusso d'aria tridimensionale, può aumentare il volume di aspirazione, migliorare l'efficienza dello scambio termico e raffreddare rapidamente.



Wi-Fi & Voice Control

Gestisci il tuo condizionatore d'aria ovunque tu sia. Il controllo vocale rende la gestione quotidiana ancora più comoda e intuitiva.

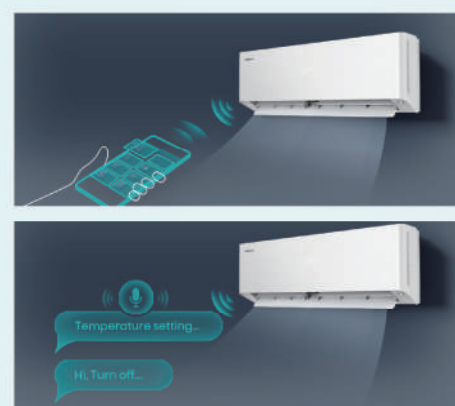

(1) Condizioni di test (raffreddamento): temperatura aria interna 27°C (bulbo secco) / 19°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 35°C (bulbo secco) / 24°C (bulbo umido).
Condizioni di test (riscaldamento): temperatura aria interna 20°C (bulbo secco) / 15°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 7°C (bulbo secco) / 6°C (bulbo umido).



Energy Pro Plus



2,5 kW
QE25XV2A



3,5 kW
QE35XV2A



Smart Eye



Flusso d'aria
diretto/
indiretto



AI Smart



Controlli
Smart
Voice



Controllo
Wi-Fi



HI-NANO



19 dB(A)



Self-Clean



Unità
universale

Incentivi

Unità Interna

Unità Esterna

50% 65% C.T.

QE25XV2AG

QE25VX2XW

50% 65% C.T.

QE35XV2AG

QE35VX2XW

Raffreddamento

Capacità Std (Min-Max) ⁽¹⁾	kW	2,6 (1,0-4,0)	3,5 (1,0-4,4)
Assorbimento Std (Min-Max) ⁽¹⁾	kW	0,53 (0,18-1,05)	0,79 (0,18-0,90)
EER		4,86	4,43
SEER / Classe di efficienza energetica stagionale		8,8 / A+++	8,5 / A+++

Riscaldamento (stagione media)

Capacità Std (Min-Max) ⁽¹⁾	kW	3,2 (1,6-4,2)	4,2 (1,6-4,8)
Assorbimento Std (Min-Max) ⁽¹⁾	kW	0,72 (0,3-1,25)	0,98 (0,3-1,28)
COP		4,44	4,29
SCOP / Classe di efficienza energetica stagionale		5,1 / A+++	5,1 / A+++

Unità Interna / Unità Esterna / Dati installativi

U.I. Dimensioni (LxAxP)	mm	883x305x198	883x305x198
U.I. Livello Pressione Sonora (Min-Max)	dB(A)	19-39	19-39
U.E. Dimensioni (LxAxP)	mm	810x585x280	810x585x280
U.E. Livello Pressione Sonora (Min-Max)	dB(A)	47-50	47-50
Tubazioni liquido/gas	mm (pollici)	6,35 (1/4") / 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") / 9,52 (3/8")

Smart Eye

I nuovi climatizzatori Energy Pro Plus sono dotati di un rilevatore di presenza «Smart Eye» che, tramite scansione a infrarossi, individua la posizione delle persone. Grazie alla funzione AI, in base alle condizioni ambientali di temperatura, umidità e ventilazione, il climatizzatore si regola per garantire il massimo comfort.



HI-NANO

Il sistema di purificazione dell'aria HI-NANO inibisce la proliferazione di virus e batteri grazie all'azione di ioni negativi e positivi rilasciati in ambiente. Grazie all'elevata produzione di ioni, in una sola ora HI-NANO può rimuovere più del 90% del virus H1N1 e del virus Sars-Cov2.



Self-Clean

Grazie alla funzione Self-Clean l'aria immessa in ambiente è sempre pulita e le prestazioni del climatizzatore rimangono ottimali. Attivando la funzione Self-Clean direttamente dal telecomando, il climatizzatore avvia il processo di auto pulizia attraverso le fasi di brinamento, sbrinamento e asciugatura della batteria.



(1) Condizioni di test (raffreddamento): temperatura aria interna 27°C (bulbo secco) / 19°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 35°C (bulbo secco) / 24°C (bulbo umido).
Condizioni di test (riscaldamento): temperatura aria interna 20°C (bulbo secco) / 15°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 7°C (bulbo secco) / 6°C (bulbo umido).

04 Monosplit • Linea Residenziale



Energy Ultra



2,5 kW
KE25MR01



3,5 kW
KE35XR01

5,0 kW
KE50BS01

7,0 kW
KE70KT01



Controllo
Wi-Fi



Controllo
Smart Voice



Regolazione
out. del flusso
d'aria



HI-NANO



19 dB(A)



Self-Clean



Display
LED



Unità
universale

Incentivi	50%	65%	C.T.	50%	65%	C.T.	50%	65%	C.T.	50%	65%	C.T.
Unità Interna												
Unità Esterna												

Raffreddamento												
Capacità Std (Min~Max) ⁽¹⁾	kW	2,6 (0,8~3,2)	3,5 (1,0~4,0)	5,0 (1,5~6,3)	7,0 (1,6~7,8)							
Assorbimento Std (Min~Max) ⁽¹⁾	kW	0,59 (0,17~1,4)	0,89 (0,19~1,5)	1,29 (0,26~1,8)	2,0 (0,42~2,76)							
EER		4,41	3,93	3,86	3,5							
SEER / Classe di efficienza energetica stagionale		8,5 / A+++	8,5 / A+++	7,8 / A++	7,9 / A++							

Riscaldamento (stagione media)												
Capacità Std (Min~Max) ⁽¹⁾	kW	3,0 (0,8~3,3)	3,9 (1,0~4,4)	5,4 (1,6~6,2)	6,5 (1,8~8,0)							
Assorbimento Std (Min~Max) ⁽¹⁾	kW	0,72 (0,17~1,5)	1,0 (0,19~1,6)	1,38 (0,32~1,65)	1,71 (0,39~2,85)							
COP		4,17	3,90	3,91	3,8							
SCOP / Classe di efficienza energetica stagionale		4,6 / A++	4,6 / A++	4,6 / A++	4,6 / A++							

Unità Interna / Unità Esterna / Dati installativi												
U.I. Dimensioni (LxAxP)	mm	835x256x195	835x256x195	933x300x216	1045x325x220							
U.I. Livello Pressione Sonora (Min~Max)	dB(A)	19~39	19~40	21~44	23~48							
U.E. Dimensioni (LxAxP)	mm	780x540x260	810x585x280	860x667x310	900x750x340							
U.E. Livello Pressione Sonora (Min~Max)	dB(A)	47~53	47~54	48~56	49~58							
Tubazioni liquido/gas	mm (pollici)	6,35 (1/4") / 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") / 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") / 12,7 (1/2")	9,52 (3/8") / 15,88 (5/8")							

Controllo Wi-Fi


Il clima a portata di smartphone: grazie all'app Connect Life e alla connessione Wi-Fi, puoi controllare e gestire il climatizzatore d'aria ovunque tu sia in pochi click.

Scansiona
e scarica l'App
ConnectLife



HI-NANO

Il sistema di purificazione dell'aria HI-NANO inibisce la proliferazione di virus e batteri grazie all'azione di ioni negativi e positivi rilasciati in ambiente. Grazie all'elevata produzione di ioni, in una sola ora HI-NANO può rimuovere più del 90% del virus H1N1, e del virus Sars-Cov2.

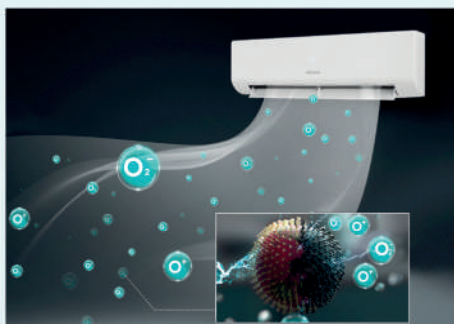

Regolazione automatica del flusso aria

L'oscillazione delle alette del climatizzatore possono essere regolate automaticamente non solo orizzontalmente ma anche verticalmente. La distribuzione dell'aria (calda o fresca) risulta così più omogenea, garantendo un comfort assoluto.



(1) Condizioni di test (raffreddamento): temperatura aria interna 27°C (bulbo secco) / 19°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 35°C (bulbo secco) / 24°C (bulbo umido).
Condizioni di test (riscaldamento): temperatura aria interna 20°C (bulbo secco) / 15°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 7°C (bulbo secco) / 6°C (bulbo umido).

Garanzia
3+5

Hi-Comfort


2,5 kW
CF25YR04

3,5 kW
CF35MR04

5,0 kW
CF50BS04

7,0 kW
CF70BT04
Controllo
Wi-FiControllo
Smart VoiceRegolazione
aut. del flusso
d'aria

19 dB(A)



Self-Clean

Display
LED

Dimmer

Unità
universale
Incentivi

Unità Interna

Unità Esterna

50% 65% C.T.

CF25YR04G

CF25YR04W

50% 65% C.T.

CF35MR04G

CF35MR04W

50% 65% C.T.

CF50BS04G

CF50BS04W

CF70BT04G

CF70BT04W

Raffreddamento

Capacità Std (Min-Max) ⁽¹⁾	kW	2,6 (1,0-3,0)	3,2 (1,0-4,0)	5,0 (1,5-6,3)	6,5 (1,6-7,2)
Assorbimento Std (Min-Max) ⁽¹⁾	kW	0,74 (0,19-1,5)	0,94 (0,19-1,6)	1,29 (0,26-1,8)	2,06 (0,42-2,7)
EER		3,49	3,40	3,86	3,15
SEER / Classe di efficienza energetica stagionale		6,3 / A++	6,8 / A++	7,8 / A++	6,2 / A++

Riscaldamento (stagione media)

Capacità Std (Min-Max) ⁽¹⁾	kW	2,7 (1,0-3,0)	3,3 (1,0-4,2)	5,4 (1,6-6,2)	7,1 (1,8-7,3)
Assorbimento Std (Min-Max) ⁽¹⁾	kW	0,67 (0,19-1,5)	0,84 (0,19-1,6)	1,38 (0,32-1,6)	2,15 (0,39-2,7)
COP		4,00	3,90	3,91	3,30
SCOP / Classe di efficienza energetica stagionale		4,0 / A+	4,0 / A+	4,6 / A++	4,0 / A+

Unità Interna / Unità Esterna / Dati installativi

U.I. Dimensioni (LxAxP)	mm	795x256x197	795x256x197	890x300x223	998x325x225
U.I. Livello Pressione Sonora (Min-Max)	dB(A)	19-39	19-39	21-44	23-46
U.E. Dimensioni (LxAxP)	mm	660x483x240	780x540x260	860x667x310	860x667x310
U.E. Livello Pressione Sonora (Min-Max)	dB(A)	47-51	47-52	48-56	46-56
Tubazioni liquido/gas	mm (pollici)	6,35 (1/4) / 9,52 (3/8)	6,35 (1/4) / 9,52 (3/8)	6,35 (1/4) / 12,7 (1/2)	9,52 (3/8) / 15,88 (5/8)

Controllo Wi-Fi


Il clima a portata di smartphone: grazie all'app Connect Life e alla connessione Wi-Fi, puoi controllare e gestire il climatizzatore d'aria ovunque tu sia in pochi click.

Scansiona
e scarica l'App
ConnectLife

Scarica su
App StoreDisponibile su
Google Play

Protezione totale 4 filtri in 1

L'aria passa attraverso filtri multipli, ognuno di essi ha una funzione specifica per assicurarti un'aria migliore e più sana.

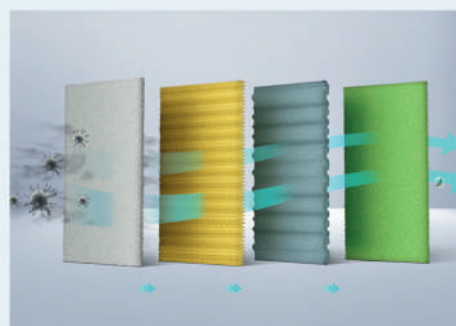

Regolazione automatica del flusso d'aria

L'oscillazione delle alette del climatizzatore possono essere regolate automaticamente non solo orizzontalmente ma anche verticalmente. La distribuzione dell'aria (calda o fresca) risulta così più omogenea, garantendo un comfort assoluto.



(1) Condizioni di test (raffreddamento): temperatura aria interna 27°C (bulbo secco) / 19°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 35°C (bulbo secco) / 24°C (bulbo umido).
Condizioni di test (riscaldamento): temperatura aria interna 20°C (bulbo secco) / 15°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 7°C (bulbo secco) / 6°C (bulbo umido).

06 Unità Esterne • Linea Residenziale Multisplit

DUAL

3,5 kW



4,2 kW



5,2 kW



Incentivi*		50% 65% C.T.	50% 65% C.T.	50% 65% C.T.
Modello		2AMW35U4RGC	2AMW42U4RGC	2AMW52U4RXC
N° unità interne max collegabili		2	2	2
Capacità Raffreddamento Std (Min-Max) ⁽¹⁾	kW	3,5 (1,0-4,5)	4,1 (1,0-5,5)	5,0 (1,2-6,6)
SEER / Classe di efficienza energetica stagionale		8,1 / A++	8,0 / A++	7,6 / A++
Capacità Riscaldamento (stagione media) Std (Min-Max) ⁽¹⁾	kW	4,0 (1,0-5,0)	4,5 (1,0-6,0)	5,5 (1,2-7,0)
SCOP / Classe di efficienza energetica stagionale		4,4 / A+	4,4 / A+	4,4 / A+

Unità Esterna / Dati installativi

Dimensioni (LxAxP)	mm	715x540x240	715x540x240	810x580x280
Livello Pressione Sonora (Min-Max)	dB(A)	47-53	47-53	48-55
Tubazioni liquido/gas	mm (pollici)	6,35 (1/4") x 2 9,52 (3/8") x 2	6,35 (1/4") x 2 9,52 (3/8") x 2	6,35 (1/4") x 2 9,52 (3/8") x 2
Lunghezza tubazioni Max / Max per unità	m	30/15	30/15	30/20

Novità

Incentivi*		50% 65% C.T.	50% 65% C.T.	50% 65% C.T.
Modello		3AMW52U4RJC	3AMW62U4RJC	3AMW72U4RJC
N° unità interne max collegabili		3	3	3
Capacità Raffreddamento Std (Min-Max) ⁽¹⁾	kW	5,2 (1,6-8,2)	6,3 (2,0-9,0)	7,0 (2,0-10,0)
SEER / Classe di efficienza energetica stagionale		8,1 / A++	7,8 / A++	7,9 / A++
Capacità Riscaldamento (stagione media) Std (Min-Max) ⁽¹⁾	kW	6,0 (1,3-8,5)	7,0 (2,0-9,0)	8,0 (2,0-10,0)
SCOP / Classe di efficienza energetica stagionale		4,4 / A+	4,4 / A+	4,4 / A+

Unità Esterna / Dati installativi

Dimensioni (LxAxP)	mm	860x670x310	860x670x310	860x670x310
Livello Pressione Sonora (Min-Max)	dB(A)	49-55	49-55	54-60
Tubazioni liquido/gas	mm (pollici)	6,35 (1/4") x 3 9,52 (3/8") x 3	6,35 (1/4") x 3 9,52 (3/8") x 3	6,35 (1/4") x 3 9,52 (3/8") x 3
Lunghezza tubazioni Max / Max per unità	m	45/25	50/25	50/25

QUADRI

8,1 kW

10,5 kW



Incentivi*		50% 65% C.T.	50% 65% C.T.
Modello		4AMW81U4RJC	4AMW105U4RAA
N° unità interne max collegabili		4	4
Capacità Raffreddamento Std (Min-Max) ⁽¹⁾	kW	8 (2,5-12)	10 (2,6-11,5)
SEER / Classe di efficienza energetica stagionale		7,5 / A++	6,5 / A++
Capacità Riscaldamento (stagione media) Std (Min-Max) ⁽¹⁾	kW	9 (2,5-12)	11 (2,2-12)
SCOP / Classe di efficienza energetica stagionale		4,4 / A+	4,01 / A+

Unità Esterna / Dati installativi

Dimensioni (LxAxP)	mm	860x670x310	950x840x340
Livello Pressione Sonora (Min-Max)	dB(A)	51-60	54-60
Tubazioni liquido/gas	mm (pollici)	6,35 (1/4") x 4 9,52 (3/8") x 4	6,35 (1/4") x 4 9,52 (3/8") x 4
Lunghezza tubazioni Max / Max per unità	m	60/25	60/20

PENTA

12,5 kW



Incentivi*		50% 65% C.T.
Modello		5AMW125U4RTA
N° unità interne max collegabili		5
Capacità Raffreddamento Std (Min-Max) ⁽¹⁾	kW	12,5 (3,5-15,3)
SEER / Classe di efficienza energetica stagionale		6,5 / - / 257%
Capacità Riscaldamento (stagione media) Std (Min-Max) ⁽¹⁾	kW	13,5 (3,3-17,2)
SCOP / Classe di efficienza energetica stagionale		3,72 / - / 146%

Unità Esterna / Dati installativi

Dimensioni (LxAxP)	mm	950x1050x340
Livello Pressione Sonora (Min-Max)	dB(A)	55-61
Tubazioni liquido/gas	mm (pollici)	6,35 (1/4") x 5 9,52 (3/8") x 5
Lunghezza tubazioni Max / Max per unità	m	80/20

* In base alle combinazioni consultabili sul sito Hisense.it


(1) Condizioni di test (raffreddamento): temperatura aria interna 27°C (bulbo secco) / 19°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 35°C (bulbo secco) / 24°C (bulbo umido). Condizioni di test (riscaldamento): temperatura aria interna 20°C (bulbo secco) / 15°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 7°C (bulbo secco) / 6°C (bulbo umido).

A parete




Energy Pro X

2,5 kW **3,5 kW**
QH25XV3AG QH35XV3AG



Energy Pro Plus

2,5 kW **3,5 kW**
QE25XV2AG QE35XV2AG



Energy Ultra

2,0 kW **2,5 kW** **3,5 kW**
KE20MR01G KE25MR01G KE35XR01G
5,0 kW **7,0 kW**
KE50BS01G KE70KT01G



Hi-Comfort

2,0 kW **2,5 kW** **3,5 kW**
CF20YR04G CF25YR04G CF35MR04G
5,0 kW **7,0 kW**
CF50BS04G CF70BT04G



Cassetta



2,6 kW **3,5 kW**
ACT26UR4RCC8 ACT35UR4RCC8
5,2 kW **Pannello**
ACT52UR4RCC8 PE-QEA-LD



Nota: I modelli a cassetta sono forniti con comando remoto.

Canalizzabile



2,6 kW **3,5 kW**
ADT26UX4RBL8 ADT35UX4RBL8
5,2 kW
ADT52UX4RCL8



Nota: I modelli canalizzabili sono forniti con comando remoto e comando cablato.

Console



2,6 kW **3,5 kW**
AKT26UR4RK8 AKT35UR4RK8
5,2 kW
AKT52UR4RK8



Nota: I modelli console sono forniti con comando remoto e comando cablato.

08 Monosplit • Linea Commerciale

Cassetta Compatta


I modelli a cassetta sono forniti con comando remoto.



Incentivi		Serie Turbo			Serie Super		
		50% 65% C.T.	50% 65% C.T.	50% 65% C.T.	50% 65% C.T.	50% 65% C.T.	50% 65% C.T.
Unità Interna		ACT26UR4RCC8	ACT35UR4RCC8	ACT52UR4RCC8	ACT52UR4RCC8		
Unità Esterna		AUW26U4RS8	AUW35U4RS8	AUW52U4RJ8	AUW52U4RS7		
Pannello		PE-QEA-LD	PE-QEA-LD	PE-QEA-LD	PE-QEA-LD		
Capacità Raffr. Std (Min-Max) ⁽¹⁾	kW	2,6 (1,3-3,6)	3,5 (1,3-4,2)	5 (1,5-6)	5 (1,5-6)		
Assorbimento Std ⁽¹⁾	kW	0,62	0,88	1,62	1,47		
EER		4,19	4,00	3,67	3,40		
SEER / $\eta_{s,c}$ / Classe di efficienza energetica stagionale		7,2/A++	7,0/A++	6,7/A++	6,4/A++		
Capacità Risc. (stagione media) Std (Min-Max) ⁽¹⁾	kW	3,2 (1,3-4,0)	4 (1,3-5)	5,5 (1,5-7,3)	5,5 (1,5-6)		
Assorbimento Std ⁽¹⁾	kW	0,75	1,00	1,48	1,48		
COP		4,27	4,00	3,71	3,72		
SCOP / $\eta_{s,h}$ / Classe di efficienza energetica stagionale		4,6/A++	4,6/A++	4,4/A+	4,1/A+		
U.I. Dimensioni (LxAxP)	mm	570x215x570	570x215x570	570x215x570	570x215x570		
U.I. Livello Pressione Sonora (Min-Max)	dB(A)	30-38	30-38	34-42	34-42		
U.E. Dimensioni (LxAxP)	mm	810x580x280	810x580x280	860x670x310	810x580x280		
U.E. Livello Pressione Sonora (Max)	dB(A)	51	51	53	52		
Dimensioni Pannello (LxAxP)	mm	620x40x620	620x40x620	620x40x620	620x40x620		
Tubazioni liquido/gas	mm (pollici)	6,35 (1/4") / 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") / 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") / 12,7 (1/2")	6,35 (1/4") / 12,7 (1/2")		

Cassetta Round Flow

I modelli a cassetta sono forniti con comando remoto.



Incentivi		Serie Turbo					Serie Super		
		50% 65% C.T.	50% 65% C.T.	50% 65% C.T.	50% 65% C.T.	50% 65% C.T.	50% 65% C.T.	50% 65% C.T.	50% 65% C.T.
Unità Interna		ACT71UR4RJC8	AUC105UR4RKC8	AUC105UR4RKC8	AUC125UR4RKC8	AUC140UR4RKC8	ACT71UR4RJC8	AUC105UR4RKC8	AUC175UR4RKC4
Unità Esterna		AUW71U4RK8	AUW105U6RN8*	AUW105U4RW8	AUW125U6RN8*	AUW140U6RN8*	AUW71U4RJ7	AUW105U4RK7	AUW175U6RP4*
Pannello		PE-QFA-CD	PE-QFA-CD	PE-QFA-CD	PE-QFA-CD	PE-QFA-CD	PE-QEA-CD	PE-QEA-CD	PE-QFA-CD
Capacità Raffr. Std (Min-Max) ⁽¹⁾	kW	7 (2-9)	10 (2,7-12)	10 (2,7-12)	12,1 (3,8-13,3)	13,5 (4,2-15,6)	7 (2-8,5)	10 (2,7-12)	17,2 (3,3-18,0)
Assorbimento Std ⁽¹⁾	kW	1,89	2,63	2,60	3,94	4,73	2,06	3,10	6,60
EER		3,70	3,80	3,85	3,07	2,85	3,40	3,23	2,61
SEER / $\eta_{s,c}$ / Classe di efficienza energetica stagionale		7,1/A++	7,0/A++	7,5/A++	245%	240%	7/A++	6,2/A++	219% / -
Capacità Risc. (stagione media) Std (Min-Max) ⁽¹⁾	kW	8 (2-10,2)	11 (2,7-13)	11 (2,7-13)	13,5 (3,3-14,5)	16 (3,6-17,2)	8 (2-9,5)	11 (2,7-13)	20,0 (3,0-21,0)
Assorbimento Std ⁽¹⁾	kW	2,11	2,86	2,82	3,70	5,44	2,15	2,96	6,65
COP		3,80	3,85	3,90	3,65	2,94	3,72	3,72	3,01
SCOP / $\eta_{s,h}$ / Classe di efficienza energetica stagionale		4,6/A++	4,4/A+	4,6/A++	173%	173%	4,1/A+	4/A+	162% / -
U.I. Dimensioni (LxAxP)	mm	840x236x840	840x272x840	840x272x840	840x272x840	840x272x840	840x236x840	840x272x840	840x272x840
U.I. Livello Pressione Sonora (Min-Max)	dB(A)	37-43	42-50	42-50	46-52	46-52	37-43	42-50	46-52
U.E. Dimensioni (LxAxP)	mm	900x750x340	900x1170x320	1100x875x450	900x1170x320	900x1170x320	860x670x310	900x750x340	950x1386x340
U.E. Livello Pressione Sonora (Max)	dB(A)	56	57	57	58	58	57	58	63
Dimensioni Pannello (LxAxP)	mm	950x50x950	950x50x950	950x50x950	950x50x950	950x50x950	950x50x950	950x50x950	950x50x950
Tubazioni liquido/gas	mm (pollici)	9,52 (3/8") / 15,88 (5/8")	9,52 (3/8") / 15,88 (5/8")	9,52 (3/8") / 15,88 (5/8")	9,52 (3/8") / 15,88 (5/8")	9,52 (3/8") / 15,88 (5/8")	9,52 (3/8") / 15,88 (5/8")	9,52 (3/8") / 15,88 (5/8")	9,52 (3/8") / 15,88 (5/8")

* Modelli trifase

(1) Condizioni di test (raffreddamento): temperatura aria interna 27°C (bulbo secco) / 19°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 35°C (bulbo secco) / 24°C (bulbo umido).
Condizioni di test (riscaldamento): temperatura aria interna 20°C (bulbo secco) / 15°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 7°C (bulbo secco) / 6°C (bulbo umido).

Console

I modelli console sono forniti con comando remoto.



		Serie Turbo			Serie Super	
Incentivi		50% 65% C.T.	50% 65% C.T.		50% 65% C.T.	
Unità Interna		AKT26UR4RK8	AKT35UR4RK8	AKT52UR4RK8	AKT52UR4RK8	
Unità Esterna		AUW26U4RS8	AUW35U4RS8	AUW52U4RJ8	AUW52U4RS7	
Capacità Raffr. Std (Min~Max) ⁽¹⁾	kW	2,6 (1,3-3,6)	3,5 (1,3-4,2)	4,9 (1,5-6)	4,9 (1,5-6,0)	
Assorbimento Std ⁽¹⁾	kW	0,63	0,95	1,31	1,48	
EER		4,13	3,68	3,75	3,31	
SEER / $\eta_{s,c}$ / Classe di efficienza energetica stagionale		7,1/A++	7/A++	7/A++	6,5/A++	
Capacità Risc. (stagione media) Std (Min~Max) ⁽¹⁾	kW	3,2 (1,3-4)	3,7 (1,3-5)	5 (1,3-7,1)	5 (1,5-6,5)	
Assorbimento Std ⁽¹⁾	kW	0,80	0,98	1,43	1,43	
COP		4,00	3,78	3,50	3,5	
SCOP / $\eta_{s,h}$ / Classe di efficienza energetica stagionale		4,35/A+	4,35/A+	4,4/A+	4,1/A+	
U.I. Dimensioni (LxAxP)	mm	700x630x220	700x630x220	700x630x220	700x630x220	
U.I. Livello Pressione Sonora (Min~Max)	dB(A)	33-40	33-40	35-44	35-44	
U.E. Dimensioni (LxAxP)	mm	810x580x280	810x580x280	860x670x310	810x580x280	
U.E. Livello Pressione Sonora (Max)	dB(A)	51	51	53	52	
Tubazioni liquido/gas	mm (pollici)	6,35 (1/4") / 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") / 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") / 12,7 (1/2")	6,35 (1/4") / 12,7 (1/2")	

Soffitto / Pavimento

I modelli soffitto / pavimento sono forniti con comando remoto.



		Serie Turbo					Serie Super	
Incentivi		50% 65% C.T.	50% 65% C.T.				50% 65% C.T.	
Unità Interna		AVT71UR4RB8	AUV105UR4RC8	AUV125UR4RC8	AUV140UR4RC8	AUV175UR4RC4	AVT71UR4RB8	AUV105UR4RC8
Unità Esterna		AUW71U4RK8	AUW105U4RW8	AUW125U6RN8*	AUW140U6RN8*	AUW175U6RP4*	AUW71U4RJ7	AUW105U4RK7
Capacità Raffr. Std (Min~Max) ⁽¹⁾	KW	7 (2-8,5)	9,5 (2,7-12)	12,1 (3,8-13,3)	13,5 (4,4-15,4)	17,5 (3,3-18,0)	7 (2-8,5)	9,5 (2,7-12)
Assorbimento Std ⁽¹⁾	KW	2,0	2,6	3,94	4,73	6,6	2,16	3,33
EER		3,5	3,65	3,07	2,85	2,58	3,24	2,85
SEER / $\eta_{s,c}$ / Classe di efficienza energetica stagionale		6,7/A++	6,8/A++	237% / -	225% / -	203% / -	6,3/A++	6,1/A++
Capacità Risc. (stagione media) Std (Min~Max) ⁽¹⁾	KW	8 (2-9,5)	11 (2,7-13)	13,5 (3,3-14,5)	16,0 (3,8-17)	18,0 (3,0-19,0)	8 (2-9,5)	11 (2,7-13)
Assorbimento Std ⁽¹⁾	KW	2,08	2,95	3,7	5,52	6,10	2,15	3,24
COP		3,85	3,73	3,65	2,9	2,95	3,72	3,40
SCOP / $\eta_{s,h}$ / Classe di efficienza energetica stagionale		4,4/A+	4,3/A+	169% / -	169% / -	143% / -	4,2/A+	4/A+
U.I. Dimensioni (LxAxP)	mm	1285x680x230	1580x680x230	1580x680x230	1580x680x230	1580x680x230	1285x680x230	1580x680x230
U.I. Livello Pressione Sonora (Min~Max)	dB(A)	42-50	48-56	48-56	48-56	48-55	42-50	48-56
U.E. Dimensioni (LxAxP)	mm	900x750x340	1100x875x450	900x1170x320	900x1170x320	950x1386x340	860x670x310	900x750x340
U.E. Livello Pressione Sonora (Max)	dB(A)	56	57	58	58	63	57	58
Tubazioni liquido/gas	mm (pollici)	9,52 (3/8") / 15,88 (5/8")	9,52 (3/8") / 15,88 (5/8")	9,52 (3/8") / 15,88 (5/8")	9,52 (3/8") / 15,88 (5/8")	9,52 (3/8") / 15,88 (5/8")	9,52 (3/8") / 15,88 (5/8")	9,52 (3/8") / 15,88 (5/8")

* Modelli trifase

(1) Condizioni di test (raffreddamento): temperatura aria interna 27°C (bulbo secco) / 19°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 35°C (bulbo secco) / 24°C (bulbo umido).
Condizioni di test (riscaldamento): temperatura aria interna 20°C (bulbo secco) / 15°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 7°C (bulbo secco) / 6°C (bulbo umido).

10 Monosplit • Linea Commerciale

Canalizzabile Slim/MSP

I modelli canalizzabili sono forniti con comando remoto e comando cablato.



Controllo Wi-Fi (Optional)



Galleggiante per controllo livello acqua



DC Fan Motor



Hi-NANO (Optional)



Doppia modalità ingresso aria



Riavvio automatico



Regolazione pressione statica



Contatto ON/OFF



Pompa scarico condensa integrata

Incentivi		Serie Turbo (Slim)			Serie Super (Slim)		Serie Turbo (MSP)		Serie Super (MSP)	
		50% 65% C.T.	50% 65% C.T.	50% 65% C.T.	50% 65% C.T.	50% 65% C.T.	50% 65% C.T.	50% 65% C.T.	50% 65% C.T.	50% 65% C.T.
Unità Interna		ADT26UX4RBL8	ADT35UX4RBL8	ADT52UX4RCL8	ADT52UX4RCL8	ADT52UX4RCL8	AUD71UX4RFM8	AUD71UX4RFM8	AUD71UX4RFM8	AUD71UX4RFM8
Unità Esterna		AUW26U4RS8	AUW35U4RS8	AUW52U4RJ8	AUW52U4RS7	AUW52U4RS7	AUW71U4RK8	AUW71U4RK8	AUW71U4RJ7	AUW71U4RJ7
Capacità Raffr. Std (Min-Max) ^①	kW	2,6 (1,3-3,6)	3,5 (1,3-4,2)	5 (1,5-7,0)	5 (1,5-6)	5 (1,5-6)	7 (2-9)	7 (2-9)	7 (2-8,5)	7 (2-8,5)
Assorbimento Std ^①	kW	0,59	0,87	1,28	3,50	3,50	1,75	1,75	2,17	2,17
EER		4,41	4,02	3,90	3,50	3,50	4,00	4,00	3,23	3,23
SEER / η _{s,c} / Classe di efficienza energetica stagionale		7,2/A++	7/A++	7/A++	7/A++	7/A++	7,2/A++	7,2/A++	6,3/A++	6,3/A++
Capacità Risc. (stagione media) Std (Min-Max) ^①	kW	3,2 (1,3-4)	4,0 (1,3-5)	5,5 (1,5-7,3)	5,5 (1,5-6,5)	5,5 (1,5-6,5)	8 (2-10,2)	8 (2-10,2)	8 (2-9,5)	8 (2-9,5)
Assorbimento Std ^①	kW	0,74	1,00	1,33	1,45	1,45	1,97	1,97	2,16	2,16
COP		4,31	4,00	4,15	3,79	3,79	4,06	4,06	3,71	3,71
SCOP / η _{s,h} / Classe di efficienza energetica stagionale		4,3/A+	4,3/A+	4,6/A++	4,3/A+	4,3/A+	4,6/A++	4,6/A++	4,1/A+	4,1/A+
ESP	Pa	0-50	0-50	0-50	0-50	0-50	0-150	0-150	0-150	0-150
U.I. Dimensioni (LxAxP)	mm	910x190x447	910x190x447	1180x190x447	1180x190x447	1180x190x447	1100x245x700	1100x245x700	1100x245x700	1100x245x700
U.I. Livello Pressione Sonora (Min-Max)	dB(A)	30-36	30-36	33-41	33-41	33-41	34-40	34-40	34-40	34-40
U.E. Dimensioni (LxAxP)	mm	810x580x280	810x580x280	860x670x310	810x580x280	810x580x280	900x750x340	900x750x340	860x670x310	860x670x310
U.E. Livello Pressione Sonora (Max)	dB(A)	51	51	53	52	52	56	56	57	57
Tubazioni liquido/gas	mm (pollici)	6,35 (1/4") / 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") / 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") / 12,7 (1/2")	6,35 (1/4") / 12,7 (1/2")	6,35 (1/4") / 12,7 (1/2")	9,52 (3/8") / 15,88 (5/8")	9,52 (3/8") / 15,88 (5/8")	9,52 (3/8") / 15,88 (5/8")	9,52 (3/8") / 15,88 (5/8")

Canalizzabile HSP

I modelli canalizzabili sono forniti con comando remoto e comando cablato.



Controllo Wi-Fi (Optional)



Galleggiante per controllo livello acqua



DC Fan Motor



Hi-NANO (Optional)



Doppia modalità ingresso aria



Riavvio automatico



Regolazione pressione statica



Contatto ON/OFF



Pompa scarico condensa integrata



Applicazioni Twin, Triple e Quadri

Incentivi		Serie Turbo						Serie Super	
		50% 65% C.T.	50% 65% C.T.	50% 65% C.T.	50% 65% C.T.	50% 65% C.T.	50% 65% C.T.	50% 65% C.T.	50% 65% C.T.
Unità Interna		AUD105UX4REH8	AUD105UX4REH8	AUD125UX4REH8	AUD140UX4REH8	AUD200UX4RPH8	AUD250UX4RPH8	AUD105UX4REH8	AUD175UX4RHH5
Unità Esterna		AUW105U4RW8	AUW105U6RN8*	AUW125U6RN8*	AUW140U6RN8*	AUW200U6RZ8*	AUW250U6RZ8*	AUW105U4RK7	AUW175U6RP4*
Capacità Raffr. Std (Min-Max) ^①	kW	10 (2,7-12)	10 (2,7-12)	12,2 (3,9-13,2)	13,5 (4,3-15,5)	19 (7,0-23,5)	23 (7,5-24,5)	10 (2,7-12)	17,5 (3,3-18,5)
Assorbimento Std ^①	kW	2,70	2,63	3,67	4,65	6,33	9,78	3,03	6,60
EER		3,70	3,80	3,30	2,90	3,00	2,35	3,00	2,65
SEER / η _{s,c} / Classe di efficienza energetica stagionale		7,1/A++	7/A++	245% / -	240% / -	237% / -	229,8% / -	6,1/A++	233% / -
Capacità Risc. (stagione media) Std (Min-Max) ^①	kW	11 (2,7-13)	11 (2,7-13)	13,5 (3,4-14,4)	16 (3,7-17,1)	22 (6-25)	25 (6,5-27,5)	11 (2,7-13)	18,5 (3,0-19,5)
Assorbimento Std ^①	kW	2,75	2,75	3,64	4,70	5,86	7,24	2,93	6,10
COP		4,00	4,00	3,71	3,40	3,75	3,45	3,75	3,03
SCOP / η _{s,h} / Classe di efficienza energetica stagionale		4,4/A+	4,4/A+	168% / -	168% / -	153% / -	153% / -	4/A+	141% / -
ESP	Pa	0-200	0-200	0-200	0-200	0-250	0-250	0-50	0-150
U.I. Dimensioni (LxAxP)	mm	1400x300x800	1400x300x800	1400x300x800	1400x300x800	1400x420x858	1400x420x858	1400x300x800	1300x350x800
U.I. Livello Pressione Sonora (Min-Max)	dB(A)	37-43	36-42	37-43	37-43	52-58	52-58	36-42	43-49
U.E. Dimensioni (LxAxP)	mm	1100x875x450	900x1170x320	900x1170x320	900x1170x320	1100x1650x390	1100x1650x390	900x750x340	950x1386x340
U.E. Livello Pressione Sonora (Max)	dB(A)	57	57	58	58	61	61	58	63
Tubazioni liquido/gas	mm (pollici)	9,52 (3/8") / 15,88 (5/8")	9,52 (3/8") / 15,88 (5/8")	9,52 (3/8") / 15,88 (5/8")	9,52 (3/8") / 15,88 (5/8")	9,52 (3/8") / 22,22 (7/8")	9,52 (3/8") / 22,22 (7/8")	9,52 (3/8") / 15,88 (5/8")	9,52 (3/8") / 15,88 (5/8")

* Modelli trifase

(1) Condizioni di test (raffreddamento): temperatura aria interna 27°C (bulbo secco) / 19°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 35°C (bulbo secco) / 24°C (bulbo umido).
Condizioni di test (riscaldamento): temperatura aria interna 20°C (bulbo secco) / 15°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 7°C (bulbo secco) / 6°C (bulbo umido).

Colonna

14 kW

AUF140UR4RMPA



		Serie Super	
Unità Interna		AUF140UR4RMPA	
Unità Esterna		AUW140U6RT	
Capacità Raffr. Std (Min~Max) ⁽¹⁾	kW	14,0 (3,30~14,5)	
Assorbimento Std ⁽¹⁾	kW	5,0	
EER		3	
SEER / $\eta_{s,c}$ / Classe di efficienza energetica stagionale		231%	
Capacità Risc. (stagione media) Std (Min~Max) ⁽¹⁾	kW	14,5 (3,0~15,0)	
Assorbimento Std ⁽¹⁾	kW	4,1	
COP		3,54	
SCOP / $\eta_{s,h}$ / Classe di efficienza energetica stagionale		146%	
U.I. Dimensioni (LxAxP)	mm	580x1870x380	
U.I. Livello Pressione Sonora (Min~Max)	dB(A)	44-52	
U.E. Dimensioni (LxAxP)	mm	950x1050x340	
U.E. Livello Pressione Sonora (Max)	dB(A)	64	
Tubazioni liquido/gas	mm (pollici)	9,52 (3/8") / 15,88 (5/8")	

Scaldacqua Hi-Water

200 litri

AH-200NH4GHB(C)

300 litri

AH-300NH4GHB(C)



Hi-Water, scaldacqua ad alta efficienza energetica A++, offre la migliore soluzione per l'approvvigionamento di acqua calda. È più efficiente di una caldaia convenzionale, assorbendo energia rinnovabile dall'ambiente esterno (calore, aria).

Scambiatore interno per fonte integrativa

Serbatoio d'acqua smaltato

Scambiatori di calore a microcanale

Funzionamento silenzioso e stabile (46 dB)

Controllo Wi-Fi

Refrigerante eco-sostenibile R290

Modello		AH-200NH4GHB(C)	AH-300NH4GHB(C)
Alimentazione	V, Hz, Ø	220~240/50&60/1	220~240/50&60/1
Capacità di riscaldamento	kW	2,4	2,4
Refrigerante		R290	R290
Ciclo di spillamento		L	XL
Classe di efficienza energetica		A++	A++
Efficienza energetica	η_{wh} (%)	154,5	168,7
COP		3,75	3,81
Capacità del serbatoio	L	200	300
Aria trattata	m³/h	450	450
Scarico d'aria		Vertical	Vertical
Diametro del condotto dell'aria	mm	Ø150	Ø150
Riscaldatore elettrico ausiliario	kW	1,5	1,5
Temperatura dell'acqua predefinita	°C	55	55
Intervallo di funzionamento	°C	-7°~43°	-7°~43°
Dimensioni (LxPxA)	mm	Ø620x1750	Ø620x1950
Peso netto	Kg	95	102

(1) Condizioni di test (raffreddamento): temperatura aria interna 27°C (bulbo secco) / 19°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 35°C (bulbo secco) / 24°C (bulbo umido).
Condizioni di test (riscaldamento): temperatura aria interna 20°C (bulbo secco) / 15°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 7°C (bulbo secco) / 6°C (bulbo umido).

12 Pompe di calore



Hi-Therma Integra



Efficienza energetica

A+++

A++



reddot winner 2022

Estetica elegante e moderna, linee esclusive curate in ogni dettaglio: **Hi-Therma Integra** coniuga efficienza e bellezza.

Per questo ha vinto il prestigioso premio di design **Red Dot 2022**.



Installazione semplificata e meno ingombro

Il design All-in-One dell'unità interna integrata e del serbatoio dell'acqua rende l'installazione e il posizionamento davvero semplici: fino al 30%* di spazio risparmiato!



Controllo indipendente della temperatura

In un unico sistema Hi-Therma è possibile controllare autonomamente la temperatura di fino a 7 ambienti, installando sonde di temperatura o termostati ambiente nelle stanze.



Controllo Smart da App

Attraverso l'app, gli utenti possono facilmente controllare il sistema Hi-Therma per gestire la temperatura della stanza in qualsiasi momento, anche da remoto.



*Rispetto a Hi-Therma Split + serbatoio ACS da 200 litri.



Hi-Therma Split Alta Capacità



Efficienza energetica

A+++

A++



Premio
Red Dot
Design



Temperatura
massima dell'acqua
in uscita di 65°C



Capacità di
riscaldamento
100% A-7°C/W35°C



Configurazione
con un click



Compatibile con
il controller touch
colorato



reddot winner 2022

Hi-Therma Split ha vinto il premio **Red Dot 2022**, grazie al suo design esclusivo, caratterizzato da un colore grigio e un pannello frontale senza viti che mantiene il suo aspetto nel tempo, prevenendo anche le macchie di ruggine.

Le dimensioni compatte dell'unità la rendono ideale per tante tipologie di ambiente.



Riscaldamento affidabile e costante

Hi-Therma Split permette di raggiungere 65°C sulla temperatura dell'acqua in mandata idonea quindi per quasi tutti gli impianti con radiatori. Inoltre, anche a basse temperature esterne le unità mantengono una capacità di riscaldamento del 100%¹⁾.



Alta efficienza ed alte prestazioni



Refrigerante R32
Eco-friendly



Efficienza
energetica
A+++



Interblocco con
fonte di calore
di terza parte



Funzionamento
stabile -25°C



Acqua calda
sanitaria
a 75°C



Pompa DC
ad alta
efficienza



Smart grid interlock
e fotovoltaico
abilitato

Massimo comfort



Due cicli
di temp.
separate



Controllo
autonomo
di temp. fino a
7 stanze



Bassa
rumorosità



Modalità
notte



Controllo
centralizzato
e individuale



Asciugatura
del massetto



Riscaldamento
acqua della
piscina



Visualizzazione
consumo di
energia

Gestione smart



Controllo
smart
tramite app



Interfaccia
intuitiva
del comandi



Suggerimenti
Smart

Facilità di installazione e manutenzione



HI-Checker



Design lungo
delle tubazioni



Monitoraggio della
pressione e del
flusso dell'acqua

¹⁾ 100% capacità di riscaldamento A-7°C/W35°C

14 Pompe di calore

Gamma

Serie	Incentivi	Mandata acqua	Aliment. Elettrica	Capacità (kW)	Risc. (Raffr.) kW	COP (EER)	Classe energ. Risc.	Dimensioni (mm)	Pressione Sonora dB(A)	Unità	Modello
Monoblocco - R32 	50% 65% C.T.	5-60°C	If 220-240V	4.4	4.4-7.0 (5.1-6.3)	5.1 (5.4)	A+++/A++	815x1270x340	47	Esterna	AHZ-044HCDSI
				8.0	8.0-11.0 (7.2-9.1)	4.9 (5.1)	A+++/A++	815x1270x340	50	Esterna	AHZ-080HCDSI
Split - R32 	50% 65% C.T.	5-60°C	If 220-240V	4.4	4.4-7.0 (5.1-6.3)	5.1 (5.4)	A+++/A++	750x900x340	47	Esterna	AHW-044HCDSI
								890x520x320	28	Interna	AHM-044HCDSAA
				6.0	6.0-8.9 (6.3-7.6)	5.0 (5.2)	A+++/A++	750x900x340	48	Esterna	AHW-060HCDSI
								890x520x320	28	Interna	AHM-060HCDSAA
Integra - R32 (230 litri) 	50% 65% C.T.	5-60°C	If 220-240V	4.4	4.4-7.0 (5.1-6.3)	5.1 (5.4)	A+++/A++	750x900x340	47	Esterna	AHW-044HCDSI
								1885x595x625	26	Interna	AHS-044HCDSAA-23
				6.0	6.0-8.9 (6.3-7.6)	5.0 (5.2)	A+++/A++	750x900x340	48	Esterna	AHW-060HCDSI
								1885x595x625	26	Interna	AHS-060HCDSAA-23
Monoblocco - R32 "Big" 	50% 65% C.T.	5-65°C	If 220-240V	10.0	10-11 (8.5-11)	5.1 (4.5)	A+++/A++	840x1470x930	52	Esterna	AHZ-100HCDSI
				12.0	12-12.5 (10-12.5)	4.95 (4.1)	A+++/A++	840x1470x930	52	Esterna	AHZ-120HCDSI
				14.0	14-15 (11-15)	4.8 (4.2)	A+++/A++	840x1470x930	51	Esterna	AHZ-140HCDSI
				16.0	16-17 (13-17)	4.6 (3.9)	A+++/A++	840x1470x930	54	Esterna	AHZ-160HCDSI
				10.0	10-11 (8.5-11)	5.1 (4.5)	A+++/A++	840x1470x930	52	Esterna	AHZ-100HCDSI
			3f 380-400V	12.0	12-12.5 (10-12.5)	4.95 (4.1)	A+++/A++	840x1470x930	52	Esterna	AHZ-120HCDSI
				14.0	14-15 (11-15)	4.8 (4.2)	A+++/A++	840x1470x930	51	Esterna	AHZ-140HCDSI
				16.0	16-17 (13-17)	4.6 (3.9)	A+++/A++	840x1470x930	54	Esterna	AHZ-160HCDSI
				10.0	10-11 (8.5-11)	5.1 (4.5)	A+++/A++	840x1100x390	52	Esterna	AHW-100HCDSI
				12.0	12-12.5 (10-12.5)	4.8 (4.2)	A+++/A++	840x1100x390	52	Esterna	AHW-120HCDSI
Split - R32 "Big" 	50% 65% C.T.	5-65°C	If 220-240V	10.0	10-11 (8.5-11)	5.1 (4.5)	A+++/A++	840x1100x390	52	Esterna	AHW-100HCDSI
				12.0	12-12.5 (10-12.5)	4.8 (4.2)	A+++/A++	840x1100x390	52	Esterna	AHW-120HCDSI
				14.0	14-15 (11-15)	4.8 (4.2)	A+++/A++	840x1100x390	51	Esterna	AHW-140HCDSI
				16.0	16-17 (13-17)	4.6 (3.9)	A+++/A++	840x1100x390	54	Esterna	AHW-160HCDSI
				10.0	10-11 (8.5-11)	5.1 (4.5)	A+++/A++	840x1100x390	52	Esterna	AHW-100HCDSI
			3f 380-400V	12.0	12-12.5 (10-12.5)	4.8 (4.2)	A+++/A++	840x1100x390	52	Esterna	AHW-120HCDSI
				14.0	14-15 (11-15)	4.8 (4.2)	A+++/A++	840x1100x390	51	Esterna	AHW-140HCDSI
				16.0	16-17 (13-17)	4.6 (3.9)	A+++/A++	840x1100x390	54	Esterna	AHW-160HCDSI
				10.0	10-11 (8.5-11)	5.1 (4.5)	A+++/A++	840x1100x390	52	Esterna	AHW-100HCDSI
				12.0	12-12.5 (10-12.5)	4.8 (4.2)	A+++/A++	840x1100x390	52	Esterna	AHW-120HCDSI
Integra - R32 "Big" (230 litri) 	50% 65% C.T.	5-65°C	If 220-240V	10.0	10-11 (8.5-11)	5.1 (4.5)	A+++/A++	840x1100x390	52	Esterna	AHW-100HCDSI
				12.0	12-12.5 (10-12.5)	4.8 (4.2)	A+++/A++	840x1100x390	52	Esterna	AHW-120HCDSI
				14.0	14-15 (11-15)	4.8 (4.2)	A+++/A++	840x1100x390	51	Esterna	AHW-140HCDSI
				16.0	16-17 (13-17)	4.6 (3.9)	A+++/A++	840x1100x390	54	Esterna	AHW-160HCDSI
				10.0	10-11 (8.5-11)	5.1 (4.5)	A+++/A++	840x1100x390	52	Esterna	AHW-100HCDSI
			3f 380-400V	12.0	12-12.5 (10-12.5)	4.8 (4.2)	A+++/A++	840x1100x390	52	Esterna	AHW-120HCDSI
				14.0	14-15 (11-15)	4.8 (4.2)	A+++/A++	840x1100x390	51	Esterna	AHW-140HCDSI
				16.0	16-17 (13-17)	4.6 (3.9)	A+++/A++	840x1100x390	54	Esterna	AHW-160HCDSI
				10.0	10-11 (8.5-11)	5.1 (4.5)	A+++/A++	840x1100x390	52	Esterna	AHW-100HCDSI
				12.0	12-12.5 (10-12.5)	4.8 (4.2)	A+++/A++	840x1100x390	52	Esterna	AHW-120HCDSI

Accessori

HESE-3W25A	HTS-E1000AI	HCT-S01E	HSXE-VC04	HSXM-FE01	HCCS-H64H2C1M#01	HOPT-EAT01	DRE-S600WG	DRE-600WG	DRE-300WG
Valvola deviatrice motorizzata 3 vie per ACS o impianto. Opzionale. Richiesta per produzione ACS. Alimentazione 230Vac, tipo SPST, diametro 1", tempo di commutazione 15 s.	Sonda di temp. acqua per accumulo ACS o impianto. Opzionale. Richiesta per produzione ACS e/o controllo temperatura acqua impianto a valle separatoro idraulico e seconda zona miscelata. Lunghezza cavo 10 m (estendibile).	Sensore di temperatura ambiente interno. Opzionale. Richiesta per controllo temperatura ambiente interno da controllo centrale. Nr. 6 max sensori collegabili per singola unità. Cavo bipolare in dotazione 8 m (estendibile).	Termostato ambiente interno. Opzionale. Richiesta per impostazione e controllo temperatura ambiente. Nr. 2 max. collegabili per unità. Funge anche da comando semplificato.	Comando a filo remoto full Touch Color. In dotazione per Monoblocco, opzionale per Split ed Integra. Sonda temperatura aria inclusa.	Interfaccia Hi-Mit II per gestione ATW via App. Opzionale. Richiesta per gestione e monitoraggio remoto mediante Applicazione Apple o Android. Gestisce fino a 64 unità e 32 utenti.	Anodo attivo al titanio. Opzionale. per serbatoio INTEGRA.	Resistenza elettrica trifase da 6 kW. Opzionale. (Hi-Therma Monoblocco)	Resistenza elettrica monofase da 6 kW. Opzionale. (Hi-Therma Monoblocco)	Resistenza elettrica monofase da 3 kW. Opzionale. (Hi-Therma Monoblocco)

Gamma Unità esterne

(*) Esclusione detrazione e CT per 3/4/5/6HP serie W mini. Esclusione da detrazione per 12 HP serie C+.

	Modello									
Unità esterne										
Serie	Hi-Smart E+	Hi-Smart L+	Hi-Smart C+	Hi-Flexi S	Hi-Flexi S	Hi-Flexi S	Hi-Flexi S	Hi-Flexi W	Hi-Flexi W	Hi-Flexi W
HP	4/5/6	4/5/6	8/10/12	8-22	24-44	46-66	68-88	8-20	22-40	42-60

Gamma Unità interne

	Modello							
Unità Interne								
Serie	Parete (AVS)	Cassetta 4 vie (AVBC)	Cassetta 4 vie mini (AVC)	Cassetta 2 vie (AVL)	Cassetta 1 via (AVY)	Console (AVK)	Pavimento incasso (AVH)	Pavimento/Soffitto (AVV)
Taglia	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
	1,7-8,4	2,8-16	1,5-5,6	2,2-16	2,2-7,1	1,5-5	2,8-7,1	5-14

	Modello						
Unità Interne							
Serie	Canalizzato slim (AVE)	Canalizzato alta prevalenza (AVD)	Tutt'aria esterna (AVA)	Modulo idronico (AHM)	Recuperatore Stand alone	Recuperatore con batteria DX	Kit UTA
Taglia	kW	kW	kW	kW	m³/h	m³/h	kW
	1,7-7,1	2,2-28	2,5-22,4	8/16	350-1300	500-1300	6-224

Controlli

	Modello									
Controlli										
Modello	HYXM-VG01	HYXE-VC01	HYXE-S01H	HYE-VD01	HYJM-RA10D	Hi-Mit II	Hi-Dom III	HCPC-H2M1C	HCPC-H2M5C	HCPC-H1KB16 HCPC-H1KB64
Tipo	A filo	A filo semplificato	A filo da Hotel	A infrarossi	Centralizzato touch (10")	Interfaccia APP	Interfaccia Rete	Interfaccia Modbus	Mini Modbus	KNX/BACnet

Hisense HVAC



CERTIFICATO DI GARANZIA ESTENDIBILE VALIDO SOLO IN ITALIA GARANZIA 3 ANNI (5 sul compressore)

INFORMAZIONI GENERALI SULLE CONDIZIONI DI GARANZIA

1.

I climatizzatori Hisense sono garantiti da Hisense Italia Srl per 36 (trentasei) mesi a partire dalla data di acquisto del cliente finale e previa attivazione (come da modalità descritte sotto). La garanzia copre tutte le riparazioni e/o sostituzioni dei componenti del climatizzatore che presentassero vizi e/o difetti di fabbricazione. Hisense Italia Srl estende un'ulteriore Garanzia Commerciale sul solo compressore per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, la stessa prevede la fornitura gratuita della sola parte di ricambio (compressore) che risultasse difettosa, previa verifica da parte di un Centro Assistenza Tecnico Autorizzato (spese di manodopera a carico del cliente).

2.

La presente garanzia si applica unicamente ai modelli della linea Residenziale (ad esclusione dei modelli portatili) e Commerciale.

3.

I Sistemi VRF e le Pompe di Calore ATW Hisense sono garantite da Hisense Italia Srl per 36 (trentasei) mesi a partire dalla data di primo avviamento effettuato da un Centro Assistenza Tecnico Autorizzato. La garanzia copre tutte le riparazioni e/o sostituzioni dei componenti del prodotto che presentassero vizi e/o difetti di fabbricazione. Hisense Italia Srl estende un'ulteriore Garanzia Commerciale sul solo compressore per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, la stessa prevede la fornitura gratuita della sola parte di ricambio (compressore) che risultasse difettosa, previa verifica da parte di un Centro Assistenza Tecnico Autorizzato (spese di manodopera a carico del cliente). La garanzia riconosciuta da Hisense Italia Srl è valida solo sul territorio italiano.

4.

In relazione alle vigenti normative sulla sicurezza, i climatizzatori dovranno essere installati in luogo agevolmente raggiungibile. Eventuali spese per l'atto o il noleggio di ponteggi, trabatelli o gru necessarie a garantire un accesso in sicurezza alle unità saranno interamente a carico del Cliente e dovranno essere messi da quest'ultimo a disposizione del Centro Assistenza Tecnica.

5.

La garanzia non opera in caso di mancata comunicazione alla Banca Dati FGAS delle informazioni relative all'installazione e agli interventi di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione, come richieste dal DPR N.146/2018.

La garanzia di Hisense Italia può essere attivata entro 1 mese dalla data di acquisto sul nostro sito internet all'indirizzo [www.hisenseitalia.it/clima/supporto](https://clima.hisenseitalia.it/clima/supporto)

Per maggiori
informazioni

Numero Verde

800 321 999

Hisense Italia Srl

Via Montefeltro 6/A, 20156
Milano - Italia
<https://clima.hisenseitalia.it>



Le caratteristiche estetiche e le specifiche tecniche di ciascun prodotto possono subire cambiamenti. Hisense si riserva di modificarli in qualsiasi momento senza necessario preavviso.