


QK25WM0AG



Inverter Clima, 2600 W, HI-NANO sterilization, AI Smart, Wi-Fi

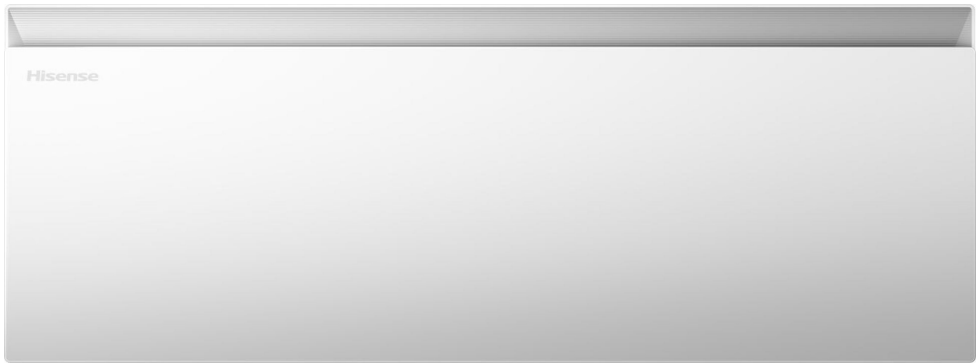

reddot winner 2025



Easy Installation Pro



Manutenzione facilitata



Modalità Follow/Avoid



Full DC Inverter



Hi-checker 3.0



Elevata efficienza energetica



Massima silenziosità



Flusso d'aria uniforme



Smart Eye Pro



Voice Assistant Control

Informazioni Generali

Gruppo di prodotti:	Clima	Linea:	Air Master
Tipo di unità:	Interno	Forma dell'unità:	Parete
Design compatto:	No	To di funzionamento:	Inverter alta efficienza
Categoria:	Serie Split		

Efficienza

EER:	4.13	COP:	4.18
Livello di velocità del ventilatore esterno:	3	Livello di velocità del ventilatore interno:	7
Deumidificazione (l/h):	0.9	Potenza di riscaldamento:	3200 W
Gamma di potenza di riscaldamento (W):	1600-4200	Cooling power range (W):	1000-4000
Flusso d'aria - min.:	410 m³/h	Flusso d'aria max.:	750 m³/h
Numero di ventilatori:	1 coperti	Classe di efficienza energetica in modalità riscaldamento:	A+++
Classe di efficienza energetica - stagione di riscaldamento più calda:	A+++	Livello annuale di efficienza energetica in raffreddamento - SEER:	8.9
SCOP - Coefficiente di prestazione stagionale - medio:	5.101	SCOP - Coefficiente di prestazione stagionale - più caldo:	6

Controllo

Telecomando:	Telecomando	Interruttore ON:	Pulsante on/off
Campo di impostazione della temperatura (°C):	16-30	Possibilità di controllo tramite Wi-Fi:	Sì, integrato
Sistema di controllo del comfort TMS:	Sì	AI smart:	Sì
Controllo vocale:	Sì	Humidity control:	Yes

Caratteristiche

Riavvio automatico:	Sì	Memoria della posizione dell'aletta:	Sì
Funzionamento automatico:	Sì	Funzione di pulizia automatica:	No
Protezione dell'area antigelo:	Sì	Modalità notturna:	Sì, 4
Modalità di funzionamento Turbo:	Sì	Raffreddamento:	Sì
Riscaldamento:	Sì	Deumidificazione:	Sì

Ventilazione:	Sì	Rilevamento del gas in sospensione:	No
Funzionamento silenzioso:	Sì, 18dB(A)	Movimento automatico delle alette:	No
Protezione dall'aria fredda:	Sì	Sbrinamento automatico:	Sì
Funzione di emergenza:	Sì	FreezeProtect -15°C:	Sì
Ionizzatore:	No	Sensore di presenza:	Sì
Flusso d'aria multidimensionale:	Sì	HI-NANO:	Sì
Self-clean:	Sì	Aria fresca:	No
Indicatore qualità dell'aria:	No	Facile da installare:	No
Service checker:	Sì	Manutenzione semplice:	No
Finestra di servizio:	No	Compressore E-Heater:	No
Sterilizzazione UVC:	No	Anti-corrosion protection:	Level 3
Hotel function:	No	Cooling/heating capacity display:	Yes

Dotazione

Filtro del condizionatore e del deumidificatore d'aria:	4 in 1 - vitamina C + catechina + argento + HEPA, Carbone attivo	Scarico della condensa:	Sinistra/Destra
Termostato di temperatura ambiente:	Sì	Timer 24 ore:	Sì

Dati Tecnici

Consumo annuo di elettricità in raffreddamento (QCE):	102 kWh	Liquido refrigerante:	R32
Intervallo di temperatura operativa in modalità riscaldamento (°C):	-22- 24	Intervallo di temperatura di esercizio in modalità di raffreddamento (°C):	-15 - 50
Diametro del tubo di condensa:	18 mm	Diametro del tubo del liquido (mm):	6,35
Diametro del tubo del gas (mm):	9,53	Potenza audio minima:	53 dB(A)
Consumo energetico in modalità standby:	1 W	Frequenza:	50 Hz
Potenza di raffreddamento:	2600 W	Il prodotto contiene gas fluorurati ad effetto serra:	Sì
Quantità di gas fluorurati:	0.85 kg	Quantità espressa in CO2 equivalente (t):	0.575
Pressione sonora minima:	26 dB(A)	Pressione sonora massima:	38 dB(A)
Lunghezza massima del tubo:	20 m	Dislivello massimo:	10 m
Carico di riscaldamento (Pdesignh)-stagione media di riscaldamento:	2.4 kW	Capacità dichiarata (Pdh(Tj))-stagione media di riscaldamento:	2.4 kW

Corrente nominale - raffreddamento:	2.9 A	Corrente nominale - riscaldamento:	3.4 A
Larghezza:	830 mm	Altezza:	310 mm
Profondità del prodotto:	215 mm	Larghezza del prodotto confezionato:	910 mm
Altezza del prodotto confezionato:	395 mm	Profondità del prodotto confezionato:	320 mm
Peso netto:	12 kg	Peso lordo:	15 kg
Corrente nominale fusibile:	5 A	Potenza assorbita:	220-240 V
Potenza di allacciamento in riscaldamento:	765 W	Potenza di allacciamento in raffreddamento:	630 W
Potenza di raffreddamento (Btu/h):	9000	Potenza di riscaldamento (Btu/h):	9000
Unità esterna Elementi Ids:	20018645	Long distance airflow (m):	12 m
Codice prodotto:	20018636	Codice EAN:	6926597789545