


# QK35WM0AG

Hisense

Inverter Clima, 3500 W, HI-NANO sterilization, AI Smart, Wi-Fi

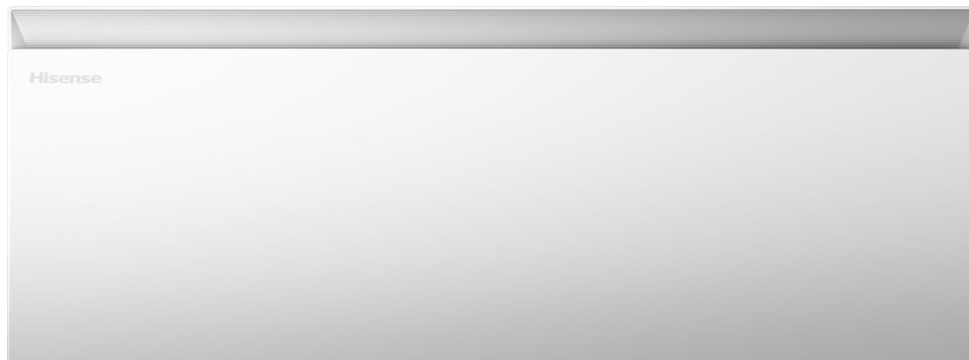

reddot winner 2025



Effetto Coanda




Smart Eye Pro



Voice Assistant  
Control




Full DC Inverter



Monitoraggio  
della capacità di  
raffrescamento e  
riscaldamento



Dual Self-clean



110mm  
Easy Installation  
Pro



Manutenzione  
facilitata



Modalità  
Follow/Avoid



Healthy Wind



Asciugatura  
antibatterica



Riavvio a 8°C



Riscaldamento a  
-22°C



Hi-checker 3.0



Elevata efficienza  
energetica



HI-NANO



Protezione  
anticorrosione



Massima  
silenziosità



Flusso d'aria  
uniforme



Modalità unità  
esterna  
silenziosa

## Informazioni Generali

|                     |                    |                      |                                 |
|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|
| Gruppo di prodotti: | <b>Clima</b>       | Linea:               | <b>Air Master</b>               |
| Tipo di unità:      | <b>Interno</b>     | Forma dell'unità:    | <b>Parete</b>                   |
| Design compatto:    | <b>No</b>          | To di funzionamento: | <b>Inverter alta efficienza</b> |
| Categoria:          | <b>Serie Split</b> |                      |                                 |

## Efficienza

|                                                                        |                  |                                                                    |                  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| EER:                                                                   | <b>3.76</b>      | COP:                                                               | <b>3.88</b>      |
| Livello di velocità del ventilatore esterno:                           | <b>3</b>         | Livello di velocità del ventilatore interno:                       | <b>7</b>         |
| Deumidificazione (l/h):                                                | <b>1.2</b>       | Potenza di riscaldamento:                                          | <b>4000 W</b>    |
| Gamma di potenza di riscaldamento (W):                                 | <b>1600-4800</b> | Cooling power range (W):                                           | <b>1000-4400</b> |
| Flusso d'aria - min.:                                                  | <b>410 m³/h</b>  | Flusso d'aria max.:                                                | <b>750 m³/h</b>  |
| Numero di ventilatori:                                                 | <b>1 coperti</b> | Classe di efficienza energetica in modalità riscaldamento:         | <b>A+++</b>      |
| Classe di efficienza energetica - stagione di riscaldamento più calda: | <b>A+++</b>      | Livello annuale di efficienza energetica in raffreddamento - SEER: | <b>8.8</b>       |
| SCOP - Coefficiente di prestazione stagionale - medio:                 | <b>5.101</b>     | SCOP - Coefficiente di prestazione stagionale - più caldo:         | <b>5.8</b>       |

## Controllo

|                                               |                    |                                         |                        |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| Telecomando:                                  | <b>Telecomando</b> | Interruttore ON:                        | <b>Pulsante on/off</b> |
| Campo di impostazione della temperatura (°C): | <b>16-30</b>       | Possibilità di controllo tramite Wi-Fi: | <b>Sì, integrato</b>   |
| Sistema di controllo del comfort TMS:         | <b>Sì</b>          | AI smart:                               | <b>Sì</b>              |
| Controllo vocale:                             | <b>Sì</b>          | Humidity control:                       | <b>Yes</b>             |

## Caratteristiche

|                                  |           |                                      |              |
|----------------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------|
| Riavvio automatico:              | <b>Sì</b> | Memoria della posizione dell'aletta: | <b>Sì</b>    |
| Funzionamento automatico:        | <b>Sì</b> | Funzione di pulizia automatica:      | <b>No</b>    |
| Protezione dell'area antigelo:   | <b>Sì</b> | Modalità notturna:                   | <b>Sì, 4</b> |
| Modalità di funzionamento Turbo: | <b>Sì</b> | Raffreddamento:                      | <b>Sì</b>    |
| Riscaldamento:                   | <b>Sì</b> | Deumidificazione:                    | <b>Sì</b>    |

|                                  |                    |                                     |                |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|
| Ventilazione:                    | <b>Sì</b>          | Rilevamento del gas in sospensione: | <b>No</b>      |
| Funzionamento silenzioso:        | <b>Sì, 18dB(A)</b> | Movimento automatico delle alette:  | <b>No</b>      |
| Protezione dall'aria fredda:     | <b>Sì</b>          | Sbrinamento automatico:             | <b>Sì</b>      |
| Funzione di emergenza:           | <b>Sì</b>          | FreezeProtect -15°C:                | <b>Sì</b>      |
| Ionizzatore:                     | <b>No</b>          | Sensore di presenza:                | <b>Sì</b>      |
| Flusso d'aria multidimensionale: | <b>Sì</b>          | HI-NANO:                            | <b>Sì</b>      |
| Self-clean:                      | <b>Sì</b>          | Aria fresca:                        | <b>No</b>      |
| Indicatore qualità dell'aria:    | <b>No</b>          | Facile da installare:               | <b>No</b>      |
| Service checker:                 | <b>Sì</b>          | Manutenzione semplice:              | <b>No</b>      |
| Finestra di servizio:            | <b>No</b>          | Compressore E-Heater:               | <b>No</b>      |
| Sterilizzazione UVC:             | <b>No</b>          | Anti-corrosion protection:          | <b>Level 3</b> |
| Hotel function:                  | <b>No</b>          | Cooling/heating capacity display:   | <b>Yes</b>     |

## Dotazione

|                                                         |                                                                         |                         |                        |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Filtro del condizionatore e del deumidificatore d'aria: | <b>4 in 1 - vitamina C + catechina + argento + HEPA, Carbone attivo</b> | Scarico della condensa: | <b>Sinistra/Destra</b> |
| Termostato di temperatura ambiente:                     | <b>Sì</b>                                                               | Timer 24 ore:           | <b>Sì</b>              |

## Dati Tecnici

|                                                                     |                 |                                                                            |                 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Consumo annuo di elettricità in raffreddamento (QCE):               | <b>139 kWh</b>  | Liquido refrigerante:                                                      | <b>R32</b>      |
| Intervallo di temperatura operativa in modalità riscaldamento (°C): | <b>-22- 24</b>  | Intervallo di temperatura di esercizio in modalità di raffreddamento (°C): | <b>-15 - 50</b> |
| Diametro del tubo di condensa:                                      | <b>18 mm</b>    | Diametro del tubo del liquido (mm):                                        | <b>6,35</b>     |
| Diametro del tubo del gas (mm):                                     | <b>9,53</b>     | Potenza audio minima:                                                      | <b>55 dB(A)</b> |
| Consumo energetico in modalità standby:                             | <b>1 W</b>      | Frequenza:                                                                 | <b>50 Hz</b>    |
| Potenza di raffreddamento:                                          | <b>3500 W</b>   | Il prodotto contiene gas fluorurati ad effetto serra:                      | <b>Sì</b>       |
| Quantità di gas fluorurati:                                         | <b>0.85 kg</b>  | Quantità espressa in CO2 equivalente (t):                                  | <b>0.575</b>    |
| Pressione sonora minima:                                            | <b>27 dB(A)</b> | Pressione sonora massima:                                                  | <b>38 dB(A)</b> |
| Lunghezza massima del tubo:                                         | <b>20 m</b>     | Dislivello massimo:                                                        | <b>10 m</b>     |
| Carico di riscaldamento (Pdesignh)-stagione media di riscaldamento: | <b>2.6 kW</b>   | Capacità dichiarata (Pdh(Tj))-stagione media di riscaldamento:             | <b>2.6 kW</b>   |

|                                            |                           |                                             |                      |
|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| Corrente nominale - raffreddamento:        | <b>4.2 A</b>              | Corrente nominale - riscaldamento:          | <b>4.601 A</b>       |
| Larghezza:                                 | <b>830 mm</b>             | Altezza:                                    | <b>310 mm</b>        |
| Profondità del prodotto:                   | <b>215 mm</b>             | Larghezza del prodotto confezionato:        | <b>910 mm</b>        |
| Altezza del prodotto confezionato:         | <b>395 mm</b>             | Profondità del prodotto confezionato:       | <b>320 mm</b>        |
| Peso netto:                                | <b>12 kg</b>              | Peso lordo:                                 | <b>15 kg</b>         |
| Corrente nominale fusibile:                | <b>5 A</b>                | Potenza assorbita:                          | <b>220-240 V</b>     |
| Potenza di allacciamento in riscaldamento: | <b>1030 W</b>             | Potenza di allacciamento in raffreddamento: | <b>930 W</b>         |
| Potenza di raffreddamento (Btu/h):         | <b>12000</b>              | Potenza di riscaldamento (Btu/h):           | <b>12000</b>         |
| Unità esterna Elementi Ids:                | <b>000000000020018646</b> | Long distance airflow (m):                  | <b>12 m</b>          |
| Codice prodotto:                           | <b>20018637</b>           | Codice EAN:                                 | <b>6926597789576</b> |