

# Akebono pavimento

Un design moderno unito all'elevata efficienza

# HITACHI



## Lancio dell'aria esteso

Grazie a una funzione di lancio esteso, l'aria climatizzata può raggiungere anche gli angoli più lontani tramite un semplice tasto del telecomando. (Fig. 1)

## Elevata efficienza

Il sistema raggiunge la classe energetica A++.


## Opzioni di controllo

Il sistema include di serie il telecomando infrarosso ed è compatibile con il comando a parete semplificato oppure "fulldot" con timer settimanale.


## Compatibile con Hi-Kumo

Grazie alla APP Hi-Kumo potete accendere, spegnere, modificare la temperatura o realizzare programmazioni in qualunque parte del mondo vi troviate. Il sistema può essere controllato tramite uno smartphone con connessione internet al dispositivo Wi-Fi (opzionale).

Fig. 1

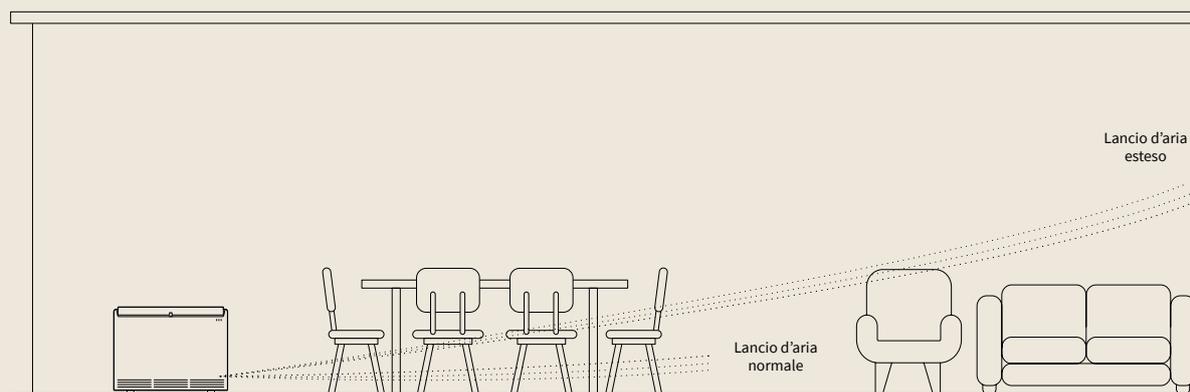


### Unità interne




RAF-25RXE  
RAF-35RXE  
RAF-50RXE

### Unità esterne



RAC-25FXE  
RAC-35FXE



RAC-50FXE




Per maggiori informazioni  
visita [www.hitachiaircon.it](http://www.hitachiaircon.it)

**GARANZIA**

Sistema			25	35	50
Capacità	Raffrescamento (min-nom-max)	kW	0,90-2,50-3,10	0,90-3,50-4,00	0,90-5,00-5,20
	Riscaldamento (min-nom-max)	kW	0,90-3,40-4,40	0,90-4,50-5,00	0,90-6,00-8,10
Assorbimento	Raffrescamento (min-nom-max)	kW	0,25-0,54-1,0	0,25-0,93-1,38	0,50-1,38-2,10
	Riscaldamento (min-nom-max)	kW	0,25-0,75-1,20	0,25-1,15-1,50	0,50 - 1,58 - 2,70
Alimentazione elettrica			1~230V 50Hz	1~230V 50Hz	1~230V 50Hz
EER			4,65	3,75	3,60
COP			4,50	3,90	3,80
SEER			8,50	8,20	6,80
SCOP			4,60	4,60	4,30
Classe energetica (clima medio)	Raffrescamento/ Riscaldamento		A+++/A++	A+++/A++	A++/A+
Intervallo di funzionamento	Raffrescamento (BS)	°C	-10 ÷ 46	-10 ÷ 46	-10 ÷ 46
	Riscaldamento (BS)	°C	-20 ÷ 24	-20 ÷ 24	-20 ÷ 24
<b>Unità interna</b>			<b>RAF-25RXE</b>	<b>RAF-35RXE</b>	<b>RAF-50RXE</b>
Pressione sonora (SL / L / M / H)	Raffrescamento	dB(A)	20-26-31-38	20-26-31-38	22-29-36-42
	Riscaldamento	dB(A)	20-26-31-38	20-26-31-38	22-29-36-43
Potenza sonora			52	52	56
<b>Unità esterna</b>			<b>RAC-25FXE</b>	<b>RAC-35FXE</b>	<b>RAC-50FXE</b>
Pressione sonora	Raffrescamento	dB(A)	45	47	51
	Riscaldamento	dB(A)	47	49	53
Potenza sonora			59	61	65
Refrigerante			R32	R32	R32
Bonus	Ecobonus		✓	✓	✓
	Conto Termico		✓	✓	✓

## Comandi e accessori compatibili:



**Telecomando**  
RAR-6NE4  
Incluso



**Comando a parete semplificato**  
SPX-RCDB



**Comando a parete con timer settimanale**  
SPX-WKT3

### Accessori:

- Distributore SPX-DST1
- Connettore H-Link PSC-6RAD
- Interfaccia Wi-Fi SPX-WFG01
- Interfaccia domotica SPX-TAG01
- Hi-box AHP-SMB-01
- Filtro carboni attivi SPX-CFH25
- Kit contatto pulito SPX-WDC3
- Kit contatto pulito + allarme SPX-WDC5

- Kit allarme SPX-WDC7
- Scheda allarme HA-S100TSA
- Cavo di prolunga (5m) SPX-WKT5M
- Cavo di collegamento (8m) SPX-WDST8M

**Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS - Italian Branch**

Via A. Manzoni, 44 - 20095 Cusano Milanino (MI)

**hitachiaircon.it**