




(modello WMS-E 15SC SET)

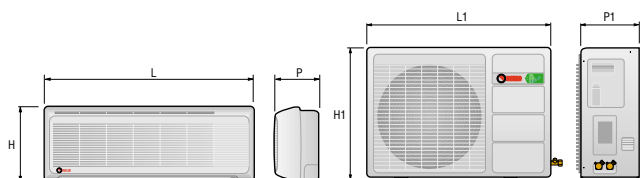

# WMS SC WMS-E SC

A PARETE CON TELECOMANDO

Climatizzatori Split serie SC per installazione a parete adatti ad ambienti di piccole e medie dimensioni. Sono disponibili in 3 modelli solo freddo con gas refrigerante ecologico R407C e 2 modelli in pompa di calore con R22. L'unità interna e quella esterna sono collegate fra loro mediante tubazioni frigorifere con attacchi a cartella. L'unità interna è stata realizzata con dimensioni particolarmente contenute e con un design curato per renderne possibile l'accostamento ai più diversi tipi di arredamento. È costituita da un ventilatore tangenziale dal funzionamento particolarmente silenzioso e da un motore elettrico a tre velocità di ventilazione. L'unità esterna in acciaio zincato ha una verniciatura protettiva contro gli agenti atmosferici ed è dotata di compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, ventilatore elicoidale, scambiatore con tubi in rame e alette di alluminio, organo di laminazione. Ogni modello dispone di telecomando a raggi infrarossi con visualizzatore a cristalli liquidi per gestire tutte le funzioni.

### PLUS DI PRODOTTO

- Dimensioni ridotte sia dell'unità interna che esterna.
- Sistema di controllo "Fuzzy": permette il costante monitoraggio della temperatura ambiente rispetto a quella programmata.
- Triplo sistema filtrante dell'aria attraverso l'abbinamento del filtro meccanico a carboni attivi ed elettrostatico.
- Eccellente distribuzione dell'aria grazie alle alette automatiche di diffusione comandabili dal telecomando a raggi infrarossi.
- Estrema silenziosità di funzionamento, sia per l'emissione dell'aria in ambiente che per il funzionamento del compressore in esterno.

### I VANTAGGI PER L'INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

- Facilità di installazione grazie agli attacchi frigoriferi del tipo "a cartella".
- Cavi elettrici a corredo per l'alimentazione del sistema.

#### DA PARETE CON TELECOMANDO - SOLO CONDIZIONAMENTO

R407C	Potenza frigorifera		Potenza termica		Portata aria max m³/h	Potenza assorbita Watt	Tipo unità	H mm	H1 mm	L mm	L1 mm	P mm	P1 mm	Diametro linea frigorifera		Codice n.	Denominazione commerciale	Note
	frig/h	Watt	kcal/h	Watt										liquido	gas			
R407C	1.376	1.600	-	-	330	interna	265	785	168	1/4"	3/8"	4010901	WMS-E 15SC	-	-	-	-	-
						esterna												
	4010901.1	WMS-E 15SC SET																
R407C	1.850	2.150	-	-	450	interna	265	785	168	1/4"	3/8"	4010903	WMS-E 20SC	-	-	-	-	-
						esterna												
	4010903.1	WMS-E 20SC SET																
R407C	2.193	2.550	-	-	450	interna	265	785	168	1/4"	3/8"	4010905	WMS-E 25SC	-	-	-	-	-
						esterna												
	4010905.1	WMS-E 25SC SET																

#### DA PARETE CON TELECOMANDO - A POMPA DI CALORE

-	1.806	2.100	1.980	2.300	420	interna	265	785	168	1/4"	3/8"	4010906	WMS 20HSC	-	-	-	-	-
						esterna												
												4010906.1	WMS 20HSC SET					
-	2.150	2.500	2.550	2.970	420	interna	265	785	168	1/4"	3/8"	4010907	WMS 25HSC	-	-	-	-	-
						esterna												
												4010907.1	WMS 25HSC SET					

N.B: la potenza assorbita è intesa come potenza totale e riferita al funzionamento in raffrescamento.  
Le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni:  
- raffreddamento: temperatura aria ingresso 27°C Tb.s., 19,5°C Tb.u.; temperatura aria esterna 35°C Tb.s.;  
- riscaldamento: temperatura aria ingresso 20°C Tb.s.; temperatura aria esterna 7°C Tb.s. / 6°C Tb.u.  
Gli accessori disponibili sono indicati nella sezione ACCESSORI a pag. 284.

MARZO 2002

# LISTOCATALOGO<sup>®</sup> GENERALE



Divisione Riello Trade

RIELLO S.p.A. - 37045 Legnago (VR)  
Tel 0442630111 - Fax 044222378 - [www.riello.it](http://www.riello.it)

Poiché l'Azienda è costantemente impegnata nel continuo perfezionamento di tutta la sua produzione, le caratteristiche estetiche e dimensionali, i dati tecnici, gli equipaggiamenti e gli accessori, possono essere soggetti a variazione.