



## Nuovo modulo X-STRONG il migliore di sempre

*New module X-STRONG the best ever*

*Nouveau module X-STRONG le meilleur depuis toujours*

Il modulo X-STRONG fa parte dell'ampia gamma di prodotti a marchio SUNERG ed è realizzato secondo le norme elettriche IEC 61215, IEC 61730 e le direttive europee CE.

X-STRONG is one of a wide range of products made by Sunerg. It is manufactured according to IEC 61215, IEC 61730 standard and CE.

Le module photovoltaïque X-STRONG fait partie d'une vaste gamme de produits Sunerg. Construit selon les normes IEC 61215, IEC 61730, les directives européennes CE.

**10 ANNI** Garanzia sul prodotto\*  
Product warranty\*  
Garantie sur le produit\*

**25 ANNI** Garanzia lineare sulla potenza in uscita\*  
Linear power output warranty\*  
Garantie linéaire de la puissance de sortie\*

### PRODUCT

#### CARATTERISTICHE | KEY FEATURES CARACTÉRISTIQUES



**Classe 1 resistenza al fuoco**  
Fire reaction class 1  
Réaction au feu classe 1



**Movimentazione facile e sicura**  
Easy and safe handling  
Manutention facile et en sûreté



**Protezione dalle intemperie J-Box IP67**  
IP67 J-Box long-term weather endurance  
Protection J-Box IP67



**Tolleranza positiva -0/+5 Wp**  
Plus only tolerance -0/+5 Wp  
Seulement tolérance positive -0/+5 Wp



**Resistenza alla grandine**  
Anti-Hail module surface available  
Resistance Grêle



**Massimo carico neve 5400 Pa**  
Heavy snow load up to 5400 Pa  
Charge maximale 5400 Pa



**Vetro antiriflesso**  
Anti-reflective coating glass  
Verre anti reflects



**Pid free\*\*\***  
Pid free\*\*\*  
Pid free\*\*\*




**Resistenza alla nebbia salina, ammoniaca e sabbia soffiata.\*\*\***  
Salt mist, ammonia and blown sand resistance, for seaside, farm and desert environment.\*\*\*

\*\*\*Under approval

### PRODUCT

#### GARANZIA LINEARE | LINEAR WARRANTY | LINÉAIRE GARANTIE

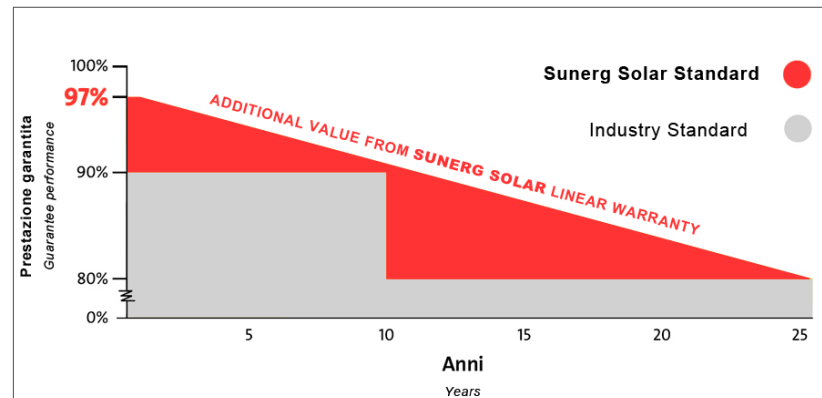

\*Vedi termini di garanzia - look warranty terms - voir les conditions de garantie

La garanzia lineare si applica ai moduli consegnati dopo il 15 ottobre 2014

Linear warranty applies on modules delivered after October 15<sup>th</sup>, 2014

Garantie linéaire s'applique sur les modules livrés après le 15 octobre 2014

### PRODUCT & MANAGEMENT

#### CERTIFICAZIONI\*\* | CERTIFICATION\*\* | CERTIFICATION\*\*

IEC 61215-ed2 | EN 61730-1 | EN 61730-2 | UNI 9177 Reaction to Fire: Class 1 | PV CYCLE | Factory Inspection | CE | MCS

UNI EN ISO 9001:2008

| Quality management system

UNI EN ISO 14001:2004

| Standards for environmental management system

UNI EN BS OHSAS 18001:2007

| International standards for occupational health and safety



\*\*Contattare il vostro agente per la lista completa dei certificati applicabili ai vostri prodotti

\*\*Please contact your sales representative for the entire list of certificates applicable to your products

\*\*Contactez votre représentant pour la liste complète de certificats applicables aux vos produits

Made in Italy



## DATI ELETTRICI (STC)

ELECTRICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

		XP 72/156-285+ (IB+)	XP 72/156-290+ (IB+)	XP 72/156-295+ (IB+)	XP 72/156-300+ (IB+)	XP 72/156-305+ (IB+)	XP 72/156-310+ (IB+)
Tensione circuito aperto <i>Open-circuit Voltage - Tension circuit ouvert</i>	(Voc)	43.92 V	44.42 V	44.49 V	44.64 V	44.92 V	45.14 V
Tensione a Pmax <i>Voltage at Pmax - Tension de fonct. optimale</i>	(Vmp)	36.07 V	36.64 V	36.79 V	37.00 V	37.36 V	37.65 V
Corrente di corto circuito <i>Short-circuit current - Intensité de court-circuit</i>	(Isc)	8.49 A	8.58 A	8.61 A	8.64 A	8.70 A	8.73 A
Corrente a Pmax. <i>Current at Pmax - Intensité de fonct. optimale</i>	(Imp)	7.97 A	8.07 A	8.10 A	8.15 A	8.21 A	8.24 A
Potenza di picco (Pmax) tolleranza -0/+5 Wp* <i>Peak Power (Pmax) tolerance -0/+5 Wp*</i>		285 Wp	290 Wp	295 Wp	300 Wp	305 Wp	310 Wp
Efficienza modulo <i>Module Efficiency - Rendement du module</i>		14.57 %	14.83 %	15.08 %	15.34 %	15.60 %	15.85 %
Tensione massima di sistema <i>Maximum Voltage - Tension maximale du Système</i>		1000 V DC	1000 V DC	1000 V DC	1000 V DC	1000 V DC	1000 V DC
Portata fusibile in serie <i>Maximum series Fuse rating - Calibre unitaire des fusibles en série</i>		16A	16A	16A	16A	16A	16A
Temperatura d'esercizio <i>Operating Temperature - Température de fonctionnement</i>		-40°C - +85°C	-40°C - +85°C	-40°C - +85°C	-40°C - +85°C	-40°C - +85°C	-40°C - +85°C

\* STC (Standard test conditions)

Tolerance electric measurement 3%

Irraggiamento 1000 w/m<sup>2</sup>, temperatura modulo 25°C, AM= 1.5  
*Irradiance 1000 w/m<sup>2</sup>, module temperature 25°C, AM= 1.5*  
 Éclairement énergétique 1000 w/m<sup>2</sup>, température du module 25°C, AM= 1.5

## COEFFICIENTE DI TEMPERATURA

TEMPERATURE COEFFICIENT | COEFFICIENT DE TEMPÉRATURE

Temp. d'esercizio cella (NOCT) <i>NOCT</i>	46±2 °C
Coefficiente temperatura a Pmax <i>Pmax Temperature coefficient - Coefficient température de Pmax</i>	-0.42% / °C
Coefficiente temperatura di Voc <i>Voc Temperature coefficient - Coefficient température de Voc</i>	-0.33% / °C
Coefficiente temperatura di Isc <i>Isc Temperature coefficient - Coefficient température de Isc</i>	0.05% / °C


## CARATTERISTICHE MECCANICHE

MECHANICAL CHARACTERISTICS | CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Resistenza alla grandine <i>Hail Test - Grêle Test</i>	25 mm - 23 m/s
Carico massimo <i>Maximum Load - Charge maximum</i>	5400 Pa
Numero celle <i>Number of cells - Nombre des cellules</i>	72 (156 mm x 156 mm) Type: Polycrystalline
Peso <i>Weight - Poids</i>	27 Kg

## PRODUCT

DISEGNO TECNICO | TECHNICAL DRAWING | DESSIN TECHNIQUE

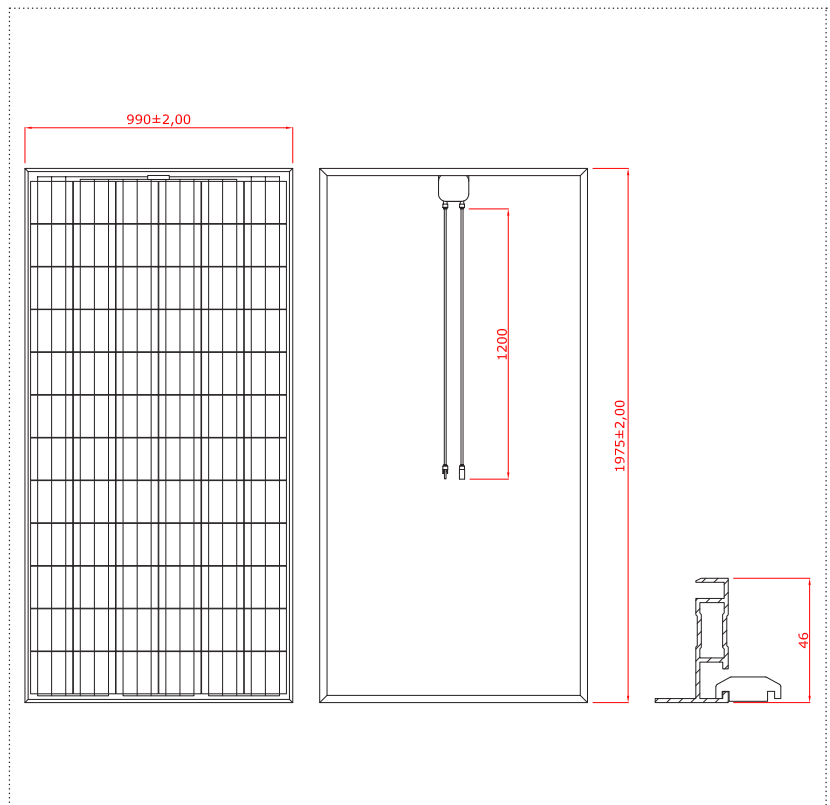

## DATI GENERALI

GENERAL INFORMATION | INFORMATIONS GÉNÉRALES

Vetro frontale <i>Front glass - Verre face avant</i>	Temperato con rivestimento antiriflesso, spessore 4 mm <i>Tempered AR Coated glass, 4 mm thickness - Verre trempé avec traitement anti-reflet, épaisseur 4 mm</i>
Telaio <i>Frame - Châssis</i>	Lega d'alluminio anodizzato (Ral 9005 verniciato nero per la serie IB+) <i>Anodized aluminum alloy (Ral 9005 black coating for IB+ series) - Alliage d'aluminium anodisé (Ral 9005 enrobé noir pour la série IB+)</i>
Scatola di giunzione <i>Junction Box - Boîte de dérivation</i>	IP67, 115 x 110 x 22.5 (mm), 3 diodi bypass <i>IP 67 rating, 115 x 110 x 22.5 (mm), 3 bypass diodes - IP 67, 115 x 110 x 22.5 (mm), 3 diodes bypass</i>
Cavi d'uscita <i>Output cables - Câbles de sortie</i>	Cavo E317230-C PV wire 4mm <sup>2</sup> , connettori PV4 <i>Cable E317230-C PV 4mm<sup>2</sup>, PV4 connectors - Câble E317230-C PV 4mm<sup>2</sup>, connecteurs PV4</i>

Sunerg S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai dati tecnici del prodotto senza preavviso.

I dati tecnici del modulo, nonostante siano inseriti con la massima attenzione, possono contenere errori o imprecisioni non imputabili a Sunerg Solar S.r.l.