

## PRODUCT

### CARATTERISTICHE | KEY FEATURES CARACTÉRISTIQUES



**Classe 1 resistenza al fuoco**  
Fire reaction class 1  
Réaction au feu classe 1



**Movimentazione facile e sicura**  
Easy and safe handling  
Manutention facile et en sûreté



**Protezione dalle intemperie J-Box IP67**  
IP67 J-Box long-term weather endurance  
Protection J-Box IP67



**Tolleranza positiva -0/+5 Wp**  
Plus only tolerance -0/+5 Wp  
Seulement tolérance positive -0/+5 Wp



**Resistenza alla grandine**  
Anti-Hail module surface available  
Resistance Grêle



**Massimo carico neve 5400 Pa**  
Heavy snow load up to 5400 Pa  
Charge maximale 5400 Pa



**Vetro antiriflesso**  
Anti-reflective coating glass  
Verre anti reflects



**Pid free\*\*\***  
Pid free\*\*\*  
Pid free\*\*\*



**Resistenza alla nebbia salina, ammoniaca e sabbia soffiata.\*\*\***  
Salt mist, ammonia and blown sand resistance, for seaside, farm and desert environment.\*\*\*

\*\*\*Under approval

## Nuovo modulo X-STYLE il migliore di sempre

*New module X-STYLE the best ever*

*Nouveau module X-STYLE le meilleur depuis toujours*

Il modulo X-STYLE fa parte dell'ampia gamma di prodotti a marchio SUNERG ed è realizzato secondo le norme elettriche IEC 61215, IEC 61730 e le direttive europee CE.

X-STYLE is one of a wide range of products made by Sunerg. It is manufactured according to IEC 61215, IEC 61730 standard and CE.

Le module photovoltaïque X-STYLE fait partie d'une vaste gamme de produits Sunerg. Construit selon les normes IEC 61215, IEC 61730, les directives européennes CE.




**Garanzia sul prodotto\***  
Product warranty\*  
Garantie sur le produit\*



**Garanzia lineare sulla potenza in uscita\***  
Linear power output warranty\*  
Garantie linéaire de la puissance de sortie\*

## PRODUCT

### GARANZIA LINEARE | LINEAR WARRANTY | LINÉAIRE GARANTIE

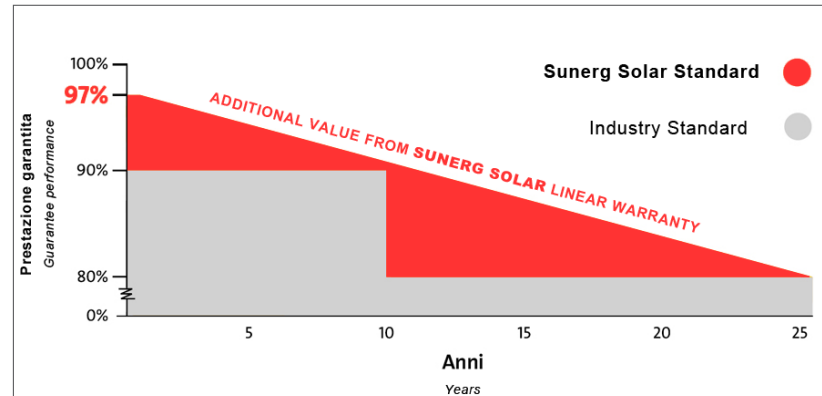

\*Vedi termini di garanzia - look warranty terms - voir les conditions de garantie

La garanzia lineare si applica ai moduli consegnati dopo il 15 ottobre 2014

Linear warranty applies on modules delivered after October 15<sup>th</sup>, 2014

Garantie linéaire s'applique sur les modules livrés après le 15 octobre 2014

## PRODUCT & MANAGEMENT

### CERTIFICAZIONI\*\* | CERTIFICATION\*\* | CERTIFICATION\*\*

IEC 61215-ed2 | EN 61730-1 | EN 61730-2 | UNI 9177 Reaction to Fire: Class 1 | PV CYCLE | Factory Inspection | CE

UNI EN ISO 9001:2008

| Quality management system

UNI EN ISO 14001:2004

| Standards for environmental management system

UNI EN BS OHSAS 18001:2007

| International standards for occupational health and safety



\*\*Contattare il vostro agente per la lista completa dei certificati applicabili ai vostri prodotti

\*\*Please contact your sales representative for the entire list of certificates applicable to your products

\*\*Contactez votre représentant pour la liste complète de certificats applicables aux vos produits

Made in Italy



## DATI ELETTRICI (STC)

ELECTRICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

		XP 60/156-240 I+35 (IB+35)	XP 60/156-245 I+35 (IB+35)	XP 60/156-250 I+35 (IB+35)	XP 60/156-255 I+35 (IB+35)	XP 60/156-260 I+35 (IB+35)
Tensione circuito aperto <i>Open-circuit Voltage - Tension circuit ouvert</i>	(Voc)	37.78 V	36.9 V	37.20 V	37.44 V	37.80 V
Tensione a Pmax <i>Voltage at Pmax - Tension de fonct. optimale</i>	(Vmp)	30.30 V	30.48 V	30.84 V	31.14 V	31.62 V
Corrente di corto circuito <i>Short-circuit current - Intensité de court-circuit</i>	(Isc)	8.52 A	8.56 A	8.64 A	8.70 A	8.76 A
Corrente a Pmax. <i>Current at Pmax - Intensité de fonct. optimale</i>	(Imp)	8.00 A	8.05 A	8.15 A	8.21 A	8.28 A
Potenza di picco (Pmax) tolleranza -0/+5 Wp* <i>Peak Power (Pmax) tolerance -0/+5 Wp* - Puissance max. (Pmax) tolérance -0/+5 Wp*</i>		240 Wp	245 Wp	250 Wp	255 Wp	260 Wp
Efficienza modulo <i>Module Efficiency - Rendement du module</i>		14.73%	15.04%	15.35%	15.65%	15.96%
Tensione massima di sistema <i>Maximum Voltage - Tension maximale du Système</i>		1000 V DC	1000 V DC	1000 V DC	1000 V DC	1000 V DC
Portata fusibile in serie <i>Maximum series Fuse rating - Calibre unitaire des fusibles en série</i>		16A	16A	16A	16A	16A
Temperatura d'esercizio <i>Operating Temperature - Température de fonctionnement</i>		-40°C - +85°C	-40°C - +85°C	-40°C - +85°C	-40°C - +85°C	-40°C - +85°C

\* STC (Standard test conditions)

Tolerance electric measurement 3%

Irraggiamento 1000 w/m<sup>2</sup>, temperatura modulo 25°C, AM= 1.5  
*Irradiance 1000 w/m<sup>2</sup>, module temperature 25°C, AM= 1.5*  
 Éclairement énergétique 1000 w/m<sup>2</sup>, température du module 25°C, AM= 1.5

## COEFFICIENTE DI TEMPERATURA

TEMPERATURE COEFFICIENT | COEFFICIENT DE TEMPÉRATURE

Temp. d'esercizio cella (NOCT) <i>NOCT</i>	46±2 °C
Coefficiente temperatura a Pmax <i>Pmax Temperature coefficient - Coefficient température de Pmax</i>	-0.42% / °C
Coefficiente temperatura di Voc <i>Voc Temperature coefficient - Coefficient température de Voc</i>	-0.33% / °C
Coefficiente temperatura di Isc <i>Isc Temperature coefficient - Coefficient température de Isc</i>	0.05% / °C


## CARATTERISTICHE MECCANICHE

MECHANICAL CHARACTERISTICS | CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Resistenza alla grandine <i>Hail Test - Grêle Test</i>	25 mm - 23 m/s
Carico massimo <i>Maximum Load - Charge maximum</i>	5400 Pa
Numero celle <i>Number of cells - Nombre des cellules</i>	60 (156 mm x 156 mm) Type: Polycrystalline
Peso <i>Weight - Poids</i>	17.9 Kg

## PRODUCT

DISEGNO TECNICO | TECHNICAL DRAWING | DESSIN TECHNIQUE

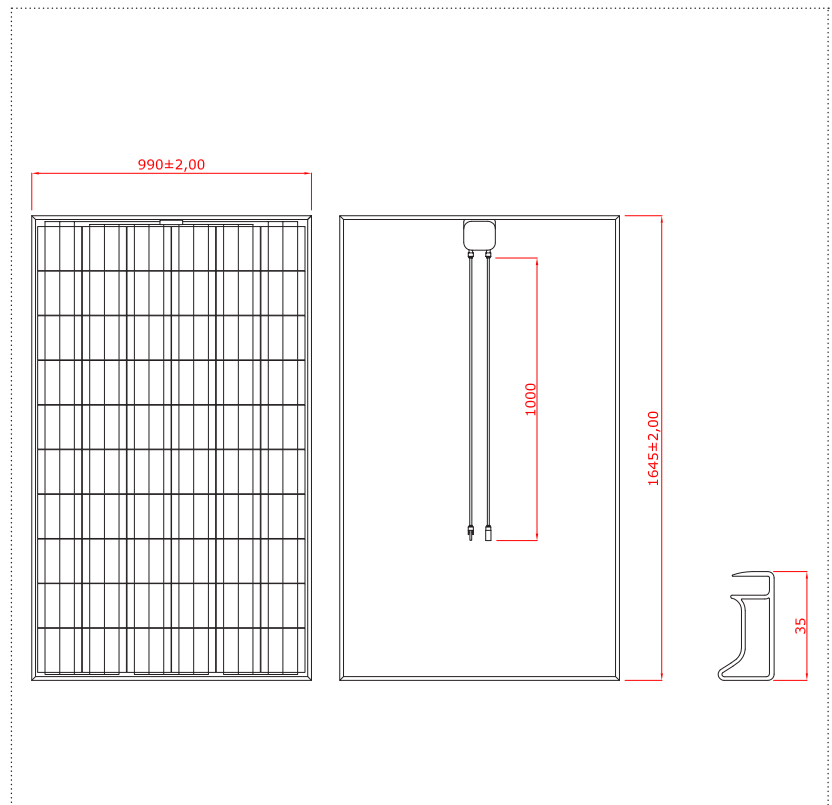

## DATI GENERALI

GENERAL INFORMATION | INFORMATIONS GÉNÉRALES

\*\* disponibile su richiesta spessore 4 mm - 4 mm thickness available on request - épaisseur 4 mm disponible sur requêtes

Vetro frontale <i>Front glass - Verre face avant</i>	Temperato con rivestimento antiriflesso, spessore 3.2 mm** <i>Tempered AR Coated glass, 3.2 mm thickness** - Verre trempé avec traitement anti-reflet, épaisseur 3.2 mm**</i>
Telaio <i>Frame - Châssis</i>	Lega d'alluminio anodizzato (Ral 9005 verniciato nero per la serie IB+35) <i>Anodized aluminum alloy (Ral 9005 black coating for IB+35 series) - Alliage d'aluminium anodisé (Ral 9005 enrobé noir pour la série IB+35)</i>
Scatola di giunzione <i>Junction Box - Boîte de dérivation</i>	IP67, 115 x 110 x 22.5 (mm), 3 diodi bypass <i>IP 67 rating, 115 x 110 x 22.5 (mm), 3 bypass diodes - IP 67, 115 x 110 x 22.5 (mm), 3 diodes bypass</i>
Cavi d'uscita <i>Output cables - Câbles de sortie</i>	Cavo E317230-C PV wire 4mm <sup>2</sup> , connettori PV4 <i>Cable E317230-C PV 4mm<sup>2</sup>, PV4 connectors - Câble E317230-C PV 4mm<sup>2</sup>, connecteurs PV4</i>

Sunerg S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai dati tecnici del prodotto senza preavviso.

I dati tecnici del modulo, nonostante siano inseriti con la massima attenzione, possono contenere errori o imprecisioni non imputabili a Sunerg Solar S.r.l.