



*Elettrodomestici  
da Incasso*  
2026

# I Frigoriferi NEFF

Super *CAPIENTI*  
e super *FLESSIBILI*

I frigoriferi NEFF sono un concentrato di soluzioni flessibili ed intelligenti che li rendono ancora più efficienti e comodi da usare, studiati appositamente intorno alle esigenze degli appassionati di cucina. E, da oggi, sono ancora più spaziosi!

► Standard



► XL



**+11%\***

► XXL



**+45%\***

## FRIGORIFERI XL E XXL

La gamma dei frigoriferi NEFF è più completa che mai. Offre massima flessibilità di conservazione grazie ai suoi modelli XL e XXL con cui ottieni rispettivamente il +11% e +45% di capienza in più\*.

\* Rispetto al modello standard KI786xxx per mobile da 60 cm.



## FRIGORIFERO XXL

### *Più spazio, più flessibilità, più divertimento in cucina*

Ogni cuoco che si rispetti sa che anche pochi centimetri possono fare la differenza nel modo in cui si conservano gli alimenti. I frigoriferi combinati XXL di NEFF offrono tanto spazio in più per posizionare cibi ingombranti come l'anguria, ma anche pentole e contenitori di grandi dimensioni, senza dover spostare continuamente il contenuto del frigorifero.

La porta del frigorifero è rimasta aperta? Nessun problema: un alert dedicato segnalerà della necessità di chiuderla, per un approccio più sostenibile. E grazie ad Home Connect, verrai avisato anche tramite una notifica sull'app.



## FRESHSAFE

### *Cibi freschi, più a lungo*

FreshSafe protegge il sapore, la croccantezza e i nutrienti dei tuoi ingredienti. Nel cassetto frutta e verdura è possibile regolare l'umidità mentre nel cassetto per carne e pesce sono presenti temperature più basse.

## CERNIERA PIATTA CON CHIUSURA SOFT CLOSE

Il frigorifero XXL KB7966DD0 prevede il sistema di montaggio a cerniere piatte con Soft Close: oltre a far chiudere automaticamente la porta quando questa raggiunge un angolo di 20°, garantendo così il massimo comfort, la cerniera piatta evita anche un'inutile dispersione termica.





# VINO CANTINE

## *Un nuovo complemento d'arredo*

Le vino cantine di NEFF sono pensate per tutti i food lover che vogliono portare in tavola il giusto vino da abbinare alle loro creazioni. Nel modello da 60 cm è possibile impostare due zone a temperatura separata e regolabile, così da poter conservare al meglio i vini bianchi e rossi, rispettando le loro diverse caratteristiche. Infine, l'illuminazione a LED interna crea un'atmosfera unica all'interno della tua cucina.



**VINO CANTINA  
DA 60 CM**  
CAPACITÀ MASSIMA  
44 BOTTIGLIE



**VINO CANTINA  
DA 30 CM**  
CAPACITÀ MASSIMA  
21 BOTTIGLIE



I ripiani sono progettati in elegante e pregiato legno, ideali per adattarsi al design di tutte le cucine. Inoltre, questo materiale consente di ridurre al minimo le vibrazioni e di conservare al meglio le bottiglie. Il ripiano posto sotto il divisorio è dotato di una guida telescopica che consente un accesso facile alle bottiglie.



# MOMENTI DI FRESCHEZZA

## *Con un semplice tocco*

Il nuovo frigorifero Multidoor da libero posizionamento NEFF è la risposta perfetta per chi ricerca freschezza pronta all'uso e design senza tempo.

Le quattro porte caratterizzate da una finitura in acciaio nero spazzolato, sono ideali per chi ricerca unicità nella propria cucina, con un elemento non solo funzionale ma anche d'arredo. Il tutto combinato al distributore di acqua e ghiaccio sempre pronto per la tua voglia di bevande fresche o ghiacciate.



### LA FLESSIBILITÀ È DI CASA

Tutto lo spazio di un frigorifero XXL combinato alla flessibilità dei frigoriferi NEFF. Con ripiani spaziosi, regolabili in altezza, e cassetti extra large, puoi riporre teglie da forno e prodotti freschi di stagione ma anche carne e pesce in quantità se i tuoi amici vengono a cena. Lo scomparto burro e formaggio e il ripiano multiuso offrono lo spazio perfetto per gestire anche quegli alimenti che spesso non sai dove riporre. Non si tratta solo di conservare ma si tratta di creare spazio per una routine in cucina più flessibile.

### DISPENSER ACQUA E GHIACCIO

Voglia di un mocktail a mezzanotte? Non c'è problema. Con il nostro distributore di acqua e ghiaccio integrato, con collegamento idrico, puoi avere acqua filtrata refrigerata, cubetti di ghiaccio o ghiaccio tritato, quando ne hai bisogno. È possibile produrre fino a 5 kg di ghiaccio al giorno (equivalenti a 160 bevande ghiacciate al giorno). Che sia per te stesso o per qualcun altro, rinfrescarsi è sempre ad un semplice tocco di distanza.



# FRIGORIFERI COMBINATI DA INCASSO.

## Come leggere la tabella?

- 1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
- 2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
- 3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

|           |           | N 70    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | N 50   |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Combinati | Larghezza | Altezza | Classe di efficienza energetica*                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |           |         | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | D      | E                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | 67/71 cm  | 194 cm  | <div>KB7966DD0</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div>Home Connect</div> |        | <div>KB7962FE0</div> <div></div> <div></div> <div>Home Connect</div> | <div>KB7962SE0</div> <div></div> <div></div> <div>Home Connect</div> |
|           |           |         | 54/56 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 194 cm |                                                                                                                                                                                                                                                | <div>KI7966FD0</div> <div></div> <div></div>                             |
|           | 54/56 cm  | 177 cm  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | <div>KI7862FE0</div> <div></div> <div></div>                         | <div>KI7862SE0</div> <div></div>                                                                                                                          |
|           |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |

\* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G



**N 30****Classe di efficienza energetica\*****E****KI7961SE0****KI7861SE0****KI5861SE0**

**N 70**

FRIGORIFERO COMBINATO INTEGRABILE  
NO FROST CERNIERE PIATTE CHIUSURA  
"SOFTCLOSE"



**KB7966DD0**

**EAN 4242004271574**

#### Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: D
- Comandi LED per la regolazione elettronica e separata della temperatura dei due vani
- Home Connect: regolazione e controllo da remoto tramite app per dispositivi mobili
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Illuminazione LED ad intensità crescente
- Dimensioni in cm (h x l x p) 193.5 x 70.8 x 54.8
- Porta con cerniera piatta Softclose
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 381 l

#### Vano Frigorifero

- 1 cassetto FreshSafe 1 con controllo umidità per mantenere la freschezza dei cibi più a lungo
- 1 cassetto FreshSafe ◀0°C▶
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- Sistema Flex Cooling - controporta personalizzabile grazie a balconcini flessibili
- Portabottiglie
- Funzione Super Cooling per un raffreddamento intensivo
- Volume Netto Frigorifero: 284 l

#### Vano Congelatore\*\*\*\*

- No Frost
- Funzione automatica Super Freeze
- Freezer Light: illuminazione LED nel congelatore
- 3 cassetti trasparenti
- Volume Netto Congelatore: 98 l

#### Accessori

- 1 Vaschetta cubetti ghiaccio

**N 50**

FRIGORIFERO COMBINATO INTEGRABILE  
NO FROST CERNIERE PIATTE



**KB7962FE0**

**EAN 4242004271550**

#### Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: E
- Comandi elettronici a LED per la regolazione separata della temperatura dei due vani
- Home Connect: regolazione e controllo da remoto tramite app per dispositivi mobili
- Cool Air Flow - circolazione omogenea dell'aria per una temperatura costante e un raffreddamento veloce
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Illuminazione LED ad intensità crescente
- Dimensioni in cm (h x l x p) 193.5 x 70.8 x 54.8
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 383 l

#### Vano Frigorifero

- 1 cassetto FreshSafe 1 con controllo umidità per mantenere la freschezza dei cibi più a lungo
- 1 cassetto FreshSafe ◀0°C▶
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- Portabottiglie
- Funzione Super Cooling per un raffreddamento intensivo
- Volume Netto Frigorifero: 285 l

#### Vano Congelatore\*\*\*\*

- No Frost
- Funzione Super Freeze
- 3 cassetti trasparenti
- Volume Netto Congelatore: 98 l

#### Accessori

- 1 vaschetta cubetti ghiaccio



## N 50

### FRIGORIFERO COMBINATO INTEGRABILE NO FROST PORTA A TRAINO



**KB7962SE0**

**EAN 4242004274018**

#### Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: E
- Comandi elettronici a LED per la regolazione separata della temperatura dei due vani
- Home Connect: regolazione e controllo da remoto tramite app per dispositivi mobili
- Cool Air Flow - circolazione omogenea dell'aria per una temperatura costante e un raffreddamento veloce
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Illuminazione LED ad intensità crescente
- Dimensioni in cm (h x l x p) 193.5 x 69.1 x 54.8
- Porta a traino
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 383 l

#### Vano Frigorifero

- 1 cassetto FreshSafe 1 con controllo umidità per mantenere la freschezza dei cibi più a lungo
- 1 cassetto FreshSafe <0°C>
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- Portabottiglie
- Funzione Super Cooling per un raffreddamento intensivo
- Volume Netto Frigorifero: 285 l

#### Vano Congelatore\*\*\*\*

- No Frost
- Funzione Super Freeze
- 3 cassette trasparenti
- Volume Netto Congelatore: 98 l

#### Accessori

- 1 vaschetta cubetti ghiaccio

## N 50

### FRIGORIFERO COMBINATO INTEGRABILE NO FROST CERNIERE PIATTE



**KI7966FD0**

**EAN 4242004271901**

#### Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: D
- Comandi LED per la regolazione elettronica e separata della temperatura dei due vani
- Cool Air Flow - circolazione omogenea dell'aria per una temperatura costante e un raffreddamento veloce
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (h x l x p) 193.5 x 55.8 x 54.8
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 290 l

#### Vano Frigorifero

- 1 cassetto FreshSafe 1 con controllo umidità per mantenere la freschezza dei cibi più a lungo
- 1 cassetto FreshSafe <0°C>
- 3 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili in altezza
- Sistema Flex Cooling - controporta personalizzabile grazie a balconcini flessibili
- Ripiano bottiglie BottleFlex
- Funzione Super Cooling per un raffreddamento intensivo
- Volume Netto Frigorifero: 215 l

#### Vano Congelatore\*\*\*\*

- No Frost
- Funzione Super Freeze
- 3 cassette trasparenti
- Volume Netto Congelatore: 75 l

#### Accessori

- 1 Vaschetta cubetti ghiaccio



**N 30****FRIGORIFERO COMBINATO INTEGRABILE  
NO FROST PORTA A TRAINO****KI7961SE0****EAN 4242004271888****Caratteristiche principali**

- Classe di efficienza energetica: E
- Comandi elettronici a LED per la regolazione separata della temperatura dei due vani
- Cool Air Flow - circolazione omogenea dell'aria per una temperatura costante e un raffreddamento veloce
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 193,5 x 54,1 x 54,8
- Porta a traino
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 290 l

**Vano Frigorifero**

- 1 cassetto FreshSafe per frutta e verdura
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili in altezza
- 4 balconcini
- Funzione Super Cooling per un raffreddamento intensivo
- Volume Netto Frigorifero: 215 l

**Vano Congelatore\*\*\*\***

- No Frost
- Funzione Super Freeze
- 3 cassetti trasparenti
- Volume Netto Congelatore: 75 l

**Accessori**

- 1 vaschetta cubetti ghiaccio

**N 50****FRIGORIFERO COMBINATO INTEGRABILE  
NO FROST CERNIERE PIATTE****KI7862FE0****EAN 4242004255444****Caratteristiche principali**

- Classe di efficienza energetica: E
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Cool Air Flow - circolazione omogenea dell'aria per una temperatura costante e un raffreddamento veloce
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177,2 x 54,1 x 54,8
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 260 l

**Vano Frigorifero**

- 1 cassetto FreshSafe 1 con controllo umidità per mantenere la freschezza dei cibi più a lungo
- 1 cassetto FreshSafe ◀0°C▶
- 2 ripiani in vetro infrangibile di cui 1 regolabile in altezza
- 3 balconcini
- Ripiano bottiglie BottleFlex
- Volume Netto Frigorifero: 184 l

**Vano Congelatore\*\*\*\***

- No Frost
- Funzione Super Freeze
- 3 cassetti trasparenti
- Volume Netto Congelatore: 76 l

**Accessori**

- 1 Vaschetta cubetti ghiaccio



## N 50

### FRIGORIFERO COMBINATO INTEGRABILE NO FROST PORTA A TRAINO



**KI7862SE0**

**EAN 4242004257813**

#### Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: E
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Cool Air Flow - circolazione omogenea dell'aria per una temperatura costante e un raffreddamento veloce
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 x 54.1 x 54.8
- Porta a traino
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 260 l

#### Vano Frigorifero

- 1 cassetto FreshSafe 1 con controllo umidità per mantenere la freschezza dei cibi più a lungo
- 1 cassetto FreshSafe ◀0°C▶
- 2 ripiani in vetro infrangibile di cui 1 regolabile in altezza
- 3 balconcini
- Ripiano bottiglie BottleFlex
- Volume Netto Frigorifero: 184 l

#### Vano Congelatore\*\*\*\*

- No Frost
- Funzione Super Freeze
- 3 cassetti trasparenti
- Volume Netto Congelatore: 76 l

#### Accessori

- 1 vaschetta cubetti ghiaccio

## N 30

### FRIGORIFERO COMBINATO INTEGRABILE NO FROST PORTA A TRAINO



**KI7861SE0**

**EAN 4242004275848**

#### Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: E
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Cool Air Flow - circolazione omogenea dell'aria per una temperatura costante e un raffreddamento veloce
- Segnale ottico e acustico per porta aperta
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 x 54.1 x 54.8
- Porta a traino
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 260 l

#### Vano Frigorifero

- 1 cassetto FreshSafe per frutta e verdura
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- 3 balconcini
- Volume Netto Frigorifero: 184 l

#### Vano Congelatore\*\*\*\*

- No Frost
- Funzione Super Freeze
- 3 cassetti trasparenti
- Volume Netto Congelatore: 76 l

#### Accessori

- 1 vaschetta cubetti ghiaccio



**N 50****FRIGORIFERO COMBINATO INTEGRABILE  
PORTA A TRAINO****KI5862SE0S****EAN 4242004251934****Caratteristiche principali**

- Classe di efficienza energetica: E
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Cool Air Flow - circolazione omogenea dell'aria per una temperatura costante e un raffreddamento veloce
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (h x l x p) 177.2 x 54.1 x 54.8
- Porta a traino
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 267 l

**Vano Frigorifero**

- 1 cassetto FreshSafe per frutta e verdura
- 3 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili in altezza
- 3 balconcini
- Ripiano bottiglie BottleFlex
- Volume Netto Frigorifero: 183 l

**Vano Congelatore\*\*\*\***

- Freezer con sistema Low Frost
- Funzione Super Freeze
- 3 cassette trasparenti
- Volume Netto Congelatore: 84 l

**Accessori**

- 1 vaschetta cubetti ghiaccio

Disponibile fino al 30/09/2026

**N 30****FRIGORIFERO COMBINATO INTEGRABILE  
PORTA A TRAINO****KI5861SE0****EAN 4242004276388****Caratteristiche principali**

- Classe di efficienza energetica: E
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Cool Air Flow - circolazione omogenea dell'aria per una temperatura costante e un raffreddamento veloce
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (h x l x p) 177.2 x 54.1 x 54.8
- Porta a traino
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 267 l

**Vano Frigorifero**

- 1 cassetto FreshSafe per frutta e verdura
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- 3 balconcini
- Volume Netto Frigorifero: 183 l

**Vano Congelatore\*\*\*\***

- Freezer con sistema Low Frost
- Funzione Super Freeze
- 3 cassette trasparenti
- Volume Netto Congelatore: 84 l

**Accessori**

- 1 vaschetta cubetti ghiaccio











SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FRIGORIFERI

KB7962SE0

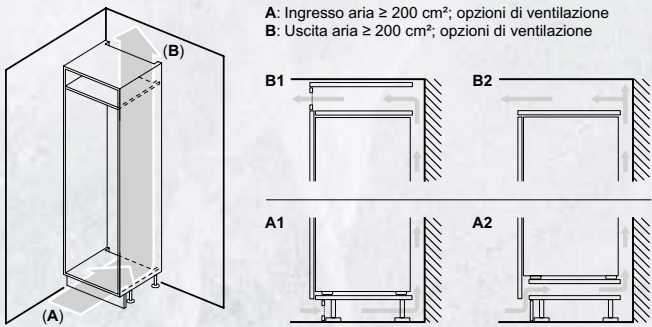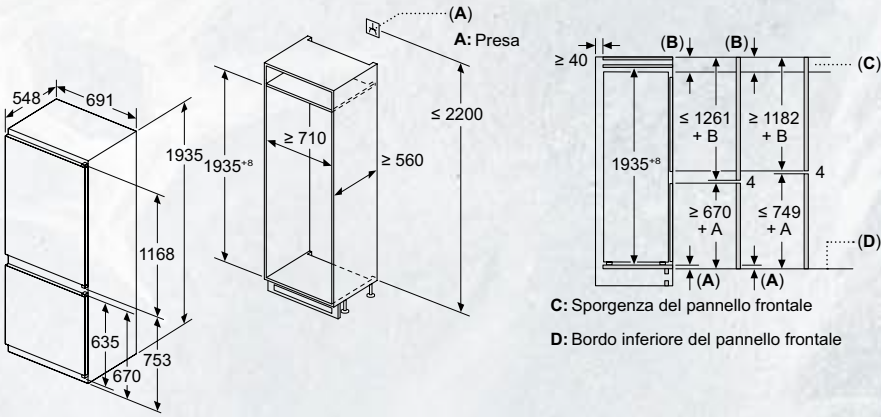

A: Ingresso aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione  
B: Uscita aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione

KI7966FD0

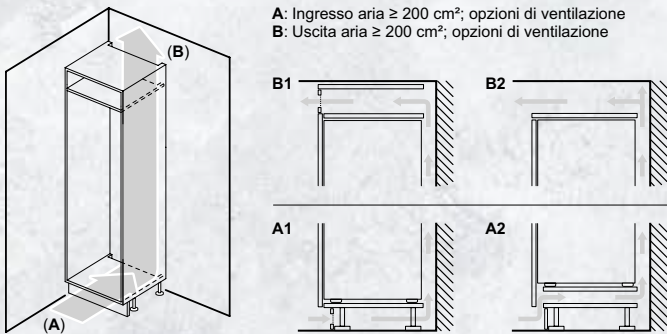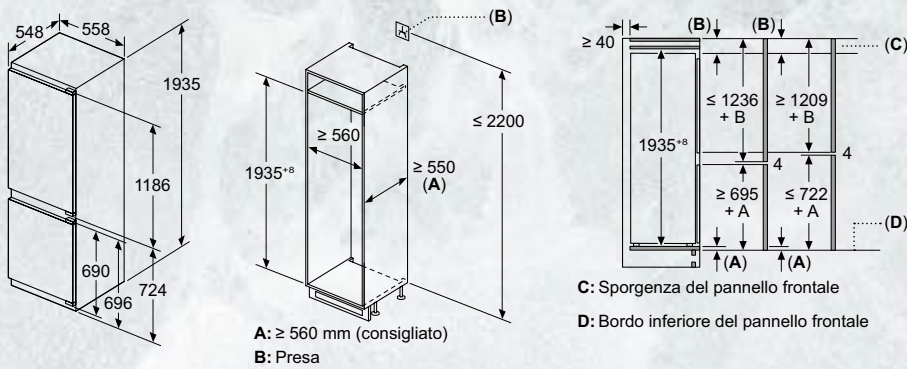

A: Ingresso aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione  
B: Uscita aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione

Consiglio per la distanza per cerniera piatta

| F     | R   | X   |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20    | 0-1 | 3   |
| 21    | 2-3 | 2,5 |
| 22    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
|       | 0   | 4   |
|       | 1   | 3,5 |
|       | 2-3 | 3   |

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

Peso massimo consentito dei frontali dell'unità

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

- Δ Peso
- A: Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in mm
- B: Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg
- C: Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg



D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti

| A         | B  | C  | D         |
|-----------|----|----|-----------|
| 1500-1750 | 22 | 22 |           |
| 720-1400  | 19 | 19 | B+5 / C+5 |
| A1        | 15 | 19 |           |
| A2        | 15 | 19 |           |




# SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FRIGORIFERI

## KI7961SE0

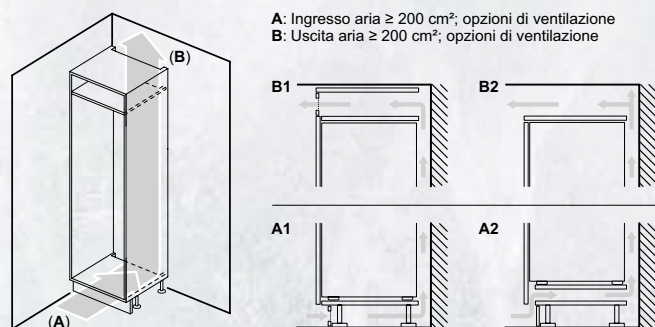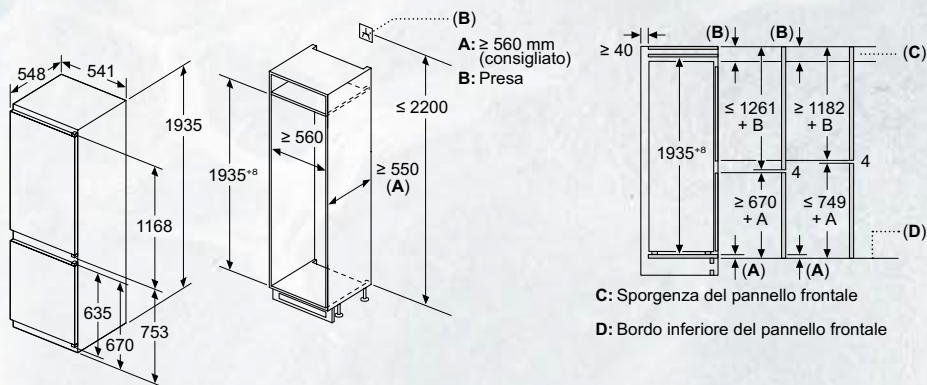


## KI7862FE0

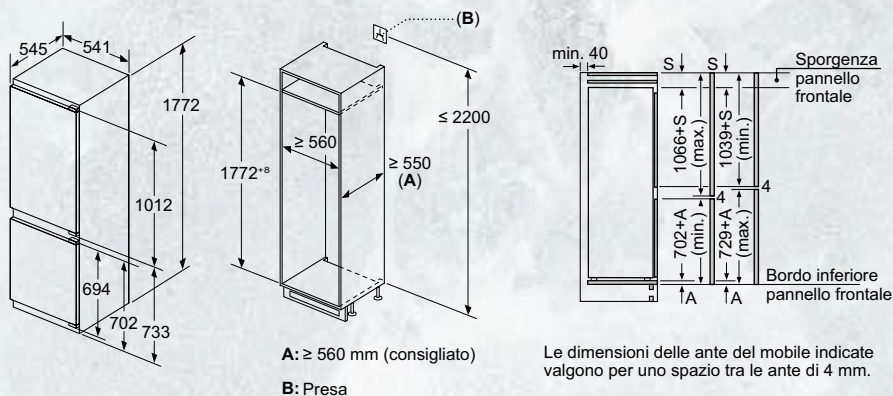

Consiglio per la distanza per cerniera piatta

| F     | R   | X   |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 21    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 22    | 0   | 4   |
|       | 1   | 3,5 |
|       | 2-3 | 3   |

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

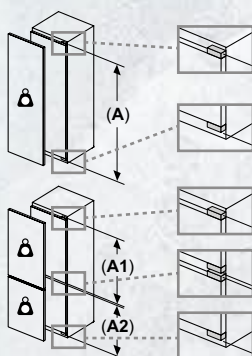

### Peso massimo consentito dei frontali dell'unità

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

Δ Peso


A: Altezza sportello apparecchio include cerniere in mm

B: Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg


C: Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg

D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti

| A         | B  | C  | D         |
|-----------|----|----|-----------|
| 1500-1750 | 22 | 22 |           |
| 720-1400  | 19 | 19 |           |
| A1        | 15 | 19 | B+5 / C+5 |
| A2        | 15 | 19 |           |




A: Ingresso aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione  
B: Uscita aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione

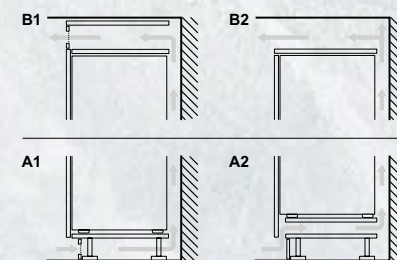

Dimensioni in mm

# SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FRIGORIFERI

KI7862SE0  
 KI7861SE0
 KI5862SE0S  
 KI5861SE0

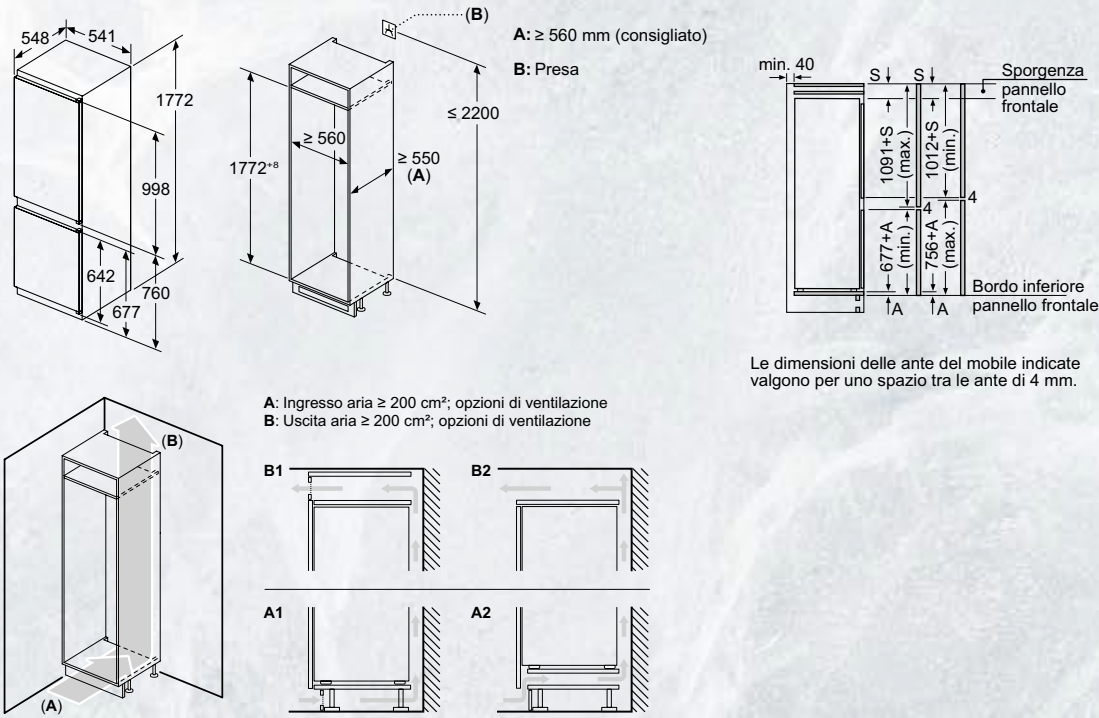

Dimensioni in mm

## GLI ACCESSORI SPECIALI PER I FRIGORIFERI

|  | Modello                              | Descrizione                                                                               |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>KS9E0FZ0</b><br>EAN 4242004263609 | FLEX COOLING<br>Abbinabile a<br>KI5861SE0, KI5862SE0S, KI7861SE0,<br>KI7862SE0, KI7862FE0 |



# INFORMAZIONI TECNICHE PER FRIGORIFERI COMBINATI

| Modello                                                                            | KB7966DD0             | KB7962FE0             | KB7962SE0             | KI7966FD0             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Codice EAN                                                                         | 4242004271574         | 4242004271550         | 4242004274018         | 4242004271901         |
| Serie                                                                              | N 70                  | N 50                  | N 50                  | N 50                  |
| Linea prodotto                                                                     | Frigorifero combinato | Frigorifero combinato | Frigorifero combinato | Frigorifero combinato |
| Tipologia                                                                          | incasso, integrabile  | incasso, integrabile  | incasso, integrabile  | incasso, integrabile  |
| Tipologia prodotto                                                                 | 2 porte               | 2 porte               | 2 porte               | 2 porte               |
| Tipologia costruttiva del prodotto                                                 | Da incasso            | Da incasso            | Da incasso            | Da incasso            |
| Colore principale                                                                  | -                     | -                     | -                     | -                     |
| <b>Informazioni etichetta energetica secondo<br/>REGOLAMENTO (UE) N. 2019/2016</b> |                       |                       |                       |                       |
| Classe di efficienza energetica <sup>1</sup>                                       | D                     | E                     | E                     | D                     |
| Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)                                          | 33                    | 34                    | 34                    | 34                    |
| Classe di emissioni di rumore aereo                                                | B                     | B                     | B                     | B                     |
| Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) <sup>2</sup>     | 204                   | 256                   | 256                   | 184                   |
| Volume totale del prodotto (l)                                                     | 381                   | 383                   | 383                   | 290                   |
| Somma del volume degli scomparti congelatore (l)                                   | 98                    | 98                    | 98                    | 75                    |
| Somma del volume degli scomparti frigorifero (l)                                   | 284                   | 285                   | 285                   | 215                   |
| <b>Informazioni generali</b>                                                       |                       |                       |                       |                       |
| Altezza del prodotto (mm)                                                          | 1935                  | 1935                  | 1935                  | 1935                  |
| Larghezza del prodotto (mm)                                                        | 708                   | 708                   | 691                   | 558                   |
| Profondità del prodotto (mm)                                                       | 548                   | 548                   | 548                   | 548                   |
| Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)                                        | 1290                  | 1290                  | 1230                  | 1140                  |
| Altezza minima della nicchia (mm)                                                  | 1940                  | 1940                  | 1940                  | 1940                  |
| Altezza massima della nicchia (mm)                                                 | 1940                  | 1940                  | 1940                  | 1940                  |
| Larghezza minima della nicchia (mm)                                                | 710                   | 710                   | 710                   | 560                   |
| Larghezza massima della nicchia (mm)                                               | 710                   | 710                   | 710                   | 560                   |
| Profondità della nicchia (mm)                                                      | 560                   | 560                   | 560                   | 550                   |
| Capacità di congelamento (Sezione 4-Stelle) (kg/24h)                               | 10,0                  | 9,5                   | 9,5                   | 8,0                   |
| Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h)                             | 13                    | 13                    | 12                    | 11                    |
| Funzione congelamento rapido                                                       | sì                    | sì                    | sì                    | sì                    |
| Classe climatica <sup>3</sup>                                                      | SN-ST                 | SN-ST                 | SN-ST                 | SN-ST                 |
| Sistema No Frost                                                                   | Congelatore           | Congelatore           | Congelatore           | Congelatore           |
| Funzione raffreddamento veloce                                                     | sì                    | sì                    | sì                    | sì                    |
| Ventilatore interno comparto frigorifero                                           | sì                    | no                    | no                    | no                    |
| Cerniera porta                                                                     | Reversibile a destra  | Reversibile a destra  | Reversibile a destra  | Reversibile a destra  |
| Porta/e reversibile/i                                                              | sì                    | sì                    | sì                    | sì                    |
| Tipo di cerniera                                                                   | cerniera piatta       | cerniera piatta       | porta a traino        | cerniera piatta       |
| Allarme porta aperta                                                               | sì                    | sì                    | sì                    | sì                    |
| Home Connect                                                                       | sì                    | sì                    | sì                    | no                    |
| Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento                                   | 2                     | 2                     | 2                     | 2                     |
| Numero di compressori                                                              | 1                     | 1                     | 1                     | 1                     |
| <b>Collegamenti elettrici</b>                                                      |                       |                       |                       |                       |
| Corrente (A)                                                                       | 10                    | 10                    | 10                    | 10                    |
| Tensione (V)                                                                       | 220-240               | 220-240               | 220-240               | 220-240               |
| Frequenza (Hz)                                                                     | 50                    | 50                    | 50                    | 50                    |

<sup>1</sup> In una scala di classi di efficienza energetica da A a G.

<sup>2</sup> Consumo di energia espresso in kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.

Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

<sup>3</sup> Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare

- la temperata estesa (SN) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 10 °C e 32 °C;

- la temperata (N) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 32 °C;

- la subtropicale (ST) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 38 °C; e

- la tropicale (T) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 43 °C.

INFORMAZIONI TECNICHE PER FRIGORIFERI COMBINATI

| Modello                                                                        | KI7961SE0             | KI7862FE0             | KI7862SE0             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Codice EAN                                                                     | 4242004271888         | 4242004255444         | 4242004257813         |
| Serie                                                                          | N 30                  | N 50                  | N 50                  |
| Linea prodotto                                                                 | Frigorifero combinato | Frigorifero combinato | Frigorifero combinato |
| Tipologia                                                                      | incasso, integrabile  | incasso, integrabile  | incasso, integrabile  |
| Tipologia prodotto                                                             | 2 porte               | 2 porte               | 2 porte               |
| Tipologia costruttiva del prodotto                                             | Da incasso            | Da incasso            | Da incasso            |
| Colore principale                                                              | -                     | -                     | -                     |
| Informazioni etichetta energetica secondo<br>REGOLAMENTO (UE) N. 2019/2016     |                       |                       |                       |
| Classe di efficienza energetica <sup>1</sup>                                   | E                     | E                     | E                     |
| Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)                                      | 34                    | 35                    | 35                    |
| Classe di emissioni di rumore aereo                                            | B                     | B                     | B                     |
| Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) <sup>2</sup> | 231                   | 234                   | 234                   |
| Volume totale del prodotto (l)                                                 | 290                   | 260                   | 260                   |
| Somma del volume degli scomparti congelatore (l)                               | 75                    | 76                    | 76                    |
| Somma del volume degli scomparti frigorifero (l)                               | 215                   | 184                   | 184                   |
| Informazioni generali                                                          |                       |                       |                       |
| Altezza del prodotto (mm)                                                      | 1935                  | 1772                  | 1772                  |
| Larghezza del prodotto (mm)                                                    | 541                   | 541                   | 541                   |
| Profondità del prodotto (mm)                                                   | 548                   | 548                   | 548                   |
| Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)                                    | 1080                  | 1140                  | 1080                  |
| Altezza minima della nicchia (mm)                                              | 1940                  | 1775                  | 1775                  |
| Altezza massima della nicchia (mm)                                             | 1940                  | 1775                  | 1775                  |
| Larghezza minima della nicchia (mm)                                            | 560                   | 560                   | 560                   |
| Larghezza massima della nicchia (mm)                                           | 560                   | 560                   | 560                   |
| Profondità della nicchia (mm)                                                  | 550                   | 550                   | 550                   |
| Capacità di congelamento (Sezione 4-Stelle) (kg/24h)                           | 7,5                   | 4,0                   | 4,0                   |
| Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h)                         | 10                    | 10                    | 10                    |
| Funzione congelamento rapido                                                   | sì                    | sì                    | sì                    |
| Classe climatica <sup>3</sup>                                                  | SN-ST                 | SN-ST                 | SN-ST                 |
| Sistema No Frost                                                               | Congelatore           | Congelatore           | Congelatore           |
| Funzione raffreddamento veloce                                                 | sì                    | no                    | no                    |
| Ventilatore interno comparto frigorifero                                       | no                    | no                    | no                    |
| Cerniera porta                                                                 | Reversibile a destra  | Reversibile a destra  | Reversibile a destra  |
| Porta/e reversibile/i                                                          | sì                    | sì                    | sì                    |
| Tipo di cerniera                                                               | porta a traino        | cerniera piatta       | porta a traino        |
| Allarme porta aperta                                                           | sì                    | sì                    | sì                    |
| Home Connect                                                                   | no                    | no                    | no                    |
| Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento                               | 2                     | 1                     | 1                     |
| Numero di compressori                                                          | 1                     | 1                     | 1                     |
| Collegamenti elettrici                                                         |                       |                       |                       |
| Corrente (A)                                                                   | 10                    | 10                    | 10                    |
| Tensione (V)                                                                   | 220-240               | 220-240               | 220-240               |
| Frequenza (Hz)                                                                 | 50                    | 50                    | 50                    |

<sup>1</sup> In una scala di classi di efficienza energetica da A a G.  
<sup>2</sup> Consumo di energia espresso in kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.  
Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.  
<sup>3</sup> Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare  
- la temperata estesa (SN) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 10 °C e 32 °C;  
- la temperata (N) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 32 °C;  
- la subtropicale (ST) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 38 °C; e  
- la tropicale (T) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 43 °C.



# INFORMAZIONI TECNICHE PER FRIGORIFERI COMBINATI

| Modello                                                                            | KI7861SE0             | KI5862SE0S            | KI5861SE0             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Codice EAN                                                                         | 4242004275848         | 4242004251934         | 4242004276388         |
| Serie                                                                              | N 30                  | N 50                  | N 30                  |
| Linea prodotto                                                                     | Frigorifero combinato | Frigorifero combinato | Frigorifero combinato |
| Tipologia                                                                          | incasso, integrabile  | incasso, integrabile  | incasso, integrabile  |
| Tipologia prodotto                                                                 | 2 porte               | 2 porte               | 2 porte               |
| Tipologia costruttiva del prodotto                                                 | Da incasso            | Da incasso            | Da incasso            |
| Colore principale                                                                  | -                     | -                     | -                     |
| <b>Informazioni etichetta energetica secondo<br/>REGOLAMENTO (UE) N. 2019/2016</b> |                       |                       |                       |
| Classe di efficienza energetica <sup>1</sup>                                       | E                     | E                     | E                     |
| Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)                                          | 35                    | 35                    | 35                    |
| Classe di emissioni di rumore aereo                                                | B                     | B                     | B                     |
| Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) <sup>2</sup>     | 234                   | 229                   | 229                   |
| Volume totale del prodotto (l)                                                     | 260                   | 267                   | 267                   |
| Somma del volume degli scomparti congelatore (l)                                   | 76                    | 84                    | 84                    |
| Somma del volume degli scomparti frigorifero (l)                                   | 184                   | 183                   | 183                   |
| <b>Informazioni generali</b>                                                       |                       |                       |                       |
| Altezza del prodotto (mm)                                                          | 1772                  | 1772                  | 1772                  |
| Larghezza del prodotto (mm)                                                        | 541                   | 541                   | 541                   |
| Profondità del prodotto (mm)                                                       | 548                   | 548                   | 548                   |
| Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)                                        | 1080                  | 1080                  | 1080                  |
| Altezza minima della nicchia (mm)                                                  | 1775                  | 1775                  | 1775                  |
| Altezza massima della nicchia (mm)                                                 | 1775                  | 1775                  | 1775                  |
| Larghezza minima della nicchia (mm)                                                | 560                   | 560                   | 560                   |
| Larghezza massima della nicchia (mm)                                               | 560                   | 560                   | 560                   |
| Profondità della nicchia (mm)                                                      | 550                   | 550                   | 550                   |
| Capacità di congelamento (Sezione 4-Stelle) (kg/24h)                               | 4,0                   | 4,2                   | 4,2                   |
| Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h)                             | 10                    | 9                     | 9                     |
| Funzione congelamento rapido                                                       | sì                    | sì                    | sì                    |
| Classe climatica <sup>3</sup>                                                      | SN-ST                 | SN-ST                 | SN-ST                 |
| Sistema No Frost                                                                   | Congelatore           | no                    | no                    |
| Funzione raffreddamento veloce                                                     | no                    | no                    | sì                    |
| Ventilatore interno comparto frigorifero                                           | no                    | no                    | no                    |
| Cerniera porta                                                                     | Reversibile a destra  | Reversibile a destra  | Reversibile a destra  |
| Porta/e reversibile/i                                                              | sì                    | sì                    | sì                    |
| Tipo di cerniera                                                                   | porta a traino        | porta a traino        | porta a traino        |
| Allarme porta aperta                                                               | sì                    | sì                    | sì                    |
| Home Connect                                                                       | no                    | no                    | no                    |
| Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento                                   | 1                     | 1                     | 1                     |
| Numero di compressori                                                              | 1                     | 1                     | 1                     |
| <b>Collegamenti elettrici</b>                                                      |                       |                       |                       |
| Corrente (A)                                                                       | 10                    | 10                    | 10                    |
| Tensione (V)                                                                       | 220-240               | 220-240               | 220-240               |
| Frequenza (Hz)                                                                     | 50                    | 50                    | 50                    |

<sup>1</sup> In una scala di classi di efficienza energetica da A a G.

<sup>2</sup> Consumo di energia espresso in kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.

Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

<sup>3</sup> Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare

- la temperata estesa (SN) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 10 °C e 32 °C;

- la temperata (N) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 32 °C;


- la subtropicale (ST) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 38 °C; e

- la tropicale (T) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 43 °C.

# FRIGORIFERI E CONGELATORI MONOPORTA DA INCASSO.

## Come leggere la tabella?

- 1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
- 2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
- 3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

|           |           | N 70    |                                                                                                                                                                                                                                               | N 50                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |
|-----------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Monoporta | Larghezza | Altezza | Classe di efficienza energetica*                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |
|           |           |         | D                                                                                                                                                                                                                                             | E                                                                                                                                                     | D                                                                                                                                                      |
|           | 54/56 cm  | 177 cm  | <div><div>KI1816DD0</div><div></div><div></div><div>KI1813DD0</div></div> | <div><div>GI7813CE0</div><div></div></div>                         |                                                                                                                                                        |
|           | 56 cm     | 122 cm  |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |
|           | 60 cm     | 82 cm   |                                                                                                                                                                                                                                               | <div><div>GU7213DE0</div><div></div><div>Home Connect</div></div> | <div><div>KU2222FD0</div><div></div><div>Home Connect</div></div> |
|           | 56 cm     | 71 cm   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |

\* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G



|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    | N 30                                                                                                               |                                                                                                                    |
| Classe di efficienza energetica*                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                    |
| E                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                    | E                                                                                                                  |                                                                                                                    |
| <div>KI2822FE0</div> <div></div>                                                                                                 | <div>KI1812FE0</div> <div></div> | <div>KI2821SE0</div> <div></div> | <div>KI1811SE0</div> <div></div> |
| <div>KI2422FE0</div> <div></div>                                                                                                |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                    |
| <div>KU1212FE0</div> <div></div> <div></div> |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                    |
| <div>GI1113FE0</div> <div></div>                                                                                                |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                    |

## N 70

FRIGORIFERO MONOPORTA INTEGRABILE  
CERNIERE PIATTE CHIUSURA "SOFTCLOSE"

KI1816DD0

EAN 4242004271963

**Caratteristiche principali**

- Classe di efficienza energetica: D
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 x 55.8 x 54.8
- Porta con cerniera piatta Softclose
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 310 l

**Vano Frigorifero**

- 1 cassetto FreshSafe 1 con controllo umidità per mantenere la freschezza dei cibi più a lungo
- 1 cassetto FreshSafe ◀0°C▶
- 1 cassetto FreshSafe per frutta e verdura
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- 8 balconcini
- Sistema Flex Cooling - controporta personalizzabile grazie a balconcini flessibili
- Ripiano bottiglie BottleFlex
- Funzione Super Cooling per un raffreddamento intensivo

## N 70

FRIGORIFERO MONOPORTA INTEGRABILE  
CERNIERE PIATTE CHIUSURA "SOFTCLOSE"

KI1813DD0

EAN 4242004271956

**Caratteristiche principali**

- Classe di efficienza energetica: D
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 x 55.8 x 54.8
- Porta con cerniera piatta Softclose
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 310 l

**Vano Frigorifero**

- 1 cassetto FreshSafe 1 con controllo umidità per mantenere la freschezza dei cibi più a lungo
- 1 cassetto FreshSafe ◀0°C▶ per conservare carne e pesce freschi più a lungo
- 1 cassetto FreshSafe per frutta e verdura
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- 5 balconcini, di cui 1 chiuso
- Ripiano bottiglie BottleFlex
- Funzione Super Cooling per un raffreddamento intensivo



## N 50

### FRIGORIFERO MONOPORTA INTEGRABILE CERNIERE PIATTE



**KI2822FE0**

**EAN 4242004272007**

#### Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: E
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 x 54.1 x 54.8
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 280 l

#### Vano Frigorifero

- 2 cassetti FreshSafe - per frutta e verdura
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- 5 balconcini
- Ripiano bottiglie BottleFlex
- Funzione Super Cooling per un raffreddamento intensivo
- Volume Netto Frigorifero: 246 l

#### Vano Congelatore\*\*\*\*

- Compartimento freezer con 1 cerniera
- Volume Netto Congelatore: 34 l

#### Accessori

- 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

## N 50

### FRIGORIFERO MONOPORTA INTEGRABILE CERNIERE PIATTE



**KI1812FE0**

**EAN 4242004271932**

#### Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: E
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 x 54.1 x 54.8
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 310 l

#### Vano Frigorifero

- 2 cassetti FreshSafe - per frutta e verdura
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili in altezza
- 5 balconcini
- Ripiano bottiglie BottleFlex
- Funzione Super Cooling per un raffreddamento intensivo

N 30

FRIGORIFERO MONOPORTA INTEGRABILE  
PORTA A TRAINO

KI2821SE0

EAN 4242004271987

**Caratteristiche principali**

- Classe di efficienza energetica: E
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 x 54.1 x 54.8
- Porta a traino
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 280 l

**Vano Frigorifero**

- 2 cassetti FreshSafe - per frutta e verdura
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili in altezza
- 5 balconcini
- Funzione Super Cooling per un raffreddamento intensivo
- Volume Netto Frigorifero: 246 l

**Vano Congelatore\*\*\*\***

- Compartimento freezer con 1 cerniera
- Volume Netto Congelatore: 34 l

**Accessori**

- 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

Disponibile fino al 30/09/2026

N 30

FRIGORIFERO MONOPORTA INTEGRABILE  
PORTA A TRAINO

KI1811SE0

EAN 4242004271918

**Caratteristiche principali**

- Classe di efficienza energetica: E
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 x 54.1 x 54.8
- Porta a traino
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 310 l

**Vano Frigorifero**

- 2 cassetti FreshSafe - per frutta e verdura
- 6 ripiani in vetro infrangibile di cui 5 regolabili in altezza
- 5 balconcini
- Funzione Super Cooling per un raffreddamento intensivo



## N 50

### FRIGORIFERO MONOPORTA INTEGRABILE CERNIERE PIATTE



KI2422FE0

EAN 4242004264927

#### Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: E
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Cool Air Flow - circolazione omogenea dell'aria per una temperatura costante e un raffreddamento veloce
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 122.1 x 54.1 x 54.8
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 187 l

#### Vano Frigorifero

- 1 cassetto FreshSafe per frutta e verdura
- 3 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili in altezza
- 4 balconcini
- Ripiano bottiglie BottleFlex
- Funzione Super Cooling per un raffreddamento intensivo
- Volume Netto Frigorifero: 172 l

#### Vano Congelatore\*\*\*\*

- Compartimento freezer con 1 cerniera
- Volume Netto Congelatore: 15 l

#### Accessori

- 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

## N 50

### FRIGORIFERO SOTTOPIANO CERNIERE PIATTE



KU2222FDO

EAN 4242004272212

#### Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: D
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Home Connect: regolazione e controllo da remoto tramite app per dispositivi mobili
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- Illuminazione LED ad intensità crescente
- Dimensioni in cm (hxlxp) 82 x 59.8 x 54.8
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Aerazione nella zona dello zoccolo
- Volume Netto totale: 110 l

#### Vano Frigorifero

- 2 ripiani in vetro
- Scomparto sul fondo del frigorifero: spazio separato per conservare ad esempio bottiglie
- 2 balconcini
- Balconcino con ferma-bottiglie
- Funzione Super Cooling per un raffreddamento intensivo
- Volume Netto Frigorifero: 93 l

#### Vano Congelatore\*\*\*\*

- Compartimento freezer con 1 cerniera
- Volume Netto Congelatore: 17 l

#### Accessori

- 1 vaschetta cubetti ghiaccio

## N 50

FRIGORIFERO SOTTOPIANO  
CERNIERE PIATTE

KU1212FE0

EAN 4242004272311

**Caratteristiche principali**

- Classe di efficienza energetica: E
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Home Connect: regolazione e controllo da remoto tramite app per dispositivi mobili
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- Funzione Vacanza
- Illuminazione LED ad intensità crescente
- Dimensioni in cm (h x l x p) 82 x 59.8 x 54.8
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Aerazione nella zona dello zoccolo
- Volume Netto totale: 134 l

**Vano Frigorifero**

- 3 ripiani in vetro
- Comparto sul fondo del frigorifero: spazio separato per conservare ad esempio bottiglie
- 2 balconcini
- Balconcino con ferma-bottiglie
- Funzione Super Cooling per un raffreddamento intensivo

## N 70

CONGELATORE MONOPORTA INTEGRABILE  
NO FROST CERNIERE PIATTE CHIUSURA  
"SOFTCLOSE"

GI7813CE0

EAN 4242004274735

**Caratteristiche principali**

- Classe di efficienza energetica: E
- Controllo elettronico della temperatura tramite display elettronico digitale
- Segnale acustico porta aperta
- Segnale di allarme ottico e acustico per aumento della temperatura
- Dimensioni in cm (h x l x p) 177.2 x 55.8 x 54.5
- Porta con cerniera piatta
- Cerniera a sinistra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 212 l

**Vano Congelatore\*\*\*\***

- No Frost
- 5 cassetti trasparenti
- 2 scomparti a ribalta
- Ripiani in vetro per creare massimo spazio e nuove dimensioni
- Funzione automatica Super Freeze
- Volume Netto Congelatore: 212 l

**Accessori**

- 1 vaschetta cubetti ghiaccio



**N 70****CONGELATORE SOTTOPIANO NO FROST  
CERNIERE PIATTE CHIUSURA "SOFTCLOSE"****GU7213DE0****EAN 4242004272069****Caratteristiche principali**

- Classe di efficienza energetica: E
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Home Connect: regolazione e controllo da remoto tramite app per dispositivi mobili
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- Segnale di allarme ottico e acustico per aumento temperatura
- Dimensioni in cm (h x l x p) 82 x 59.8 x 54.8
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Aereazione nella zona dello zoccolo
- Volume Netto totale: 85 l

**Vano Congelatore\*\*\*\***

- No Frost
- 3 cassetti trasparenti
- Funzione automatica Super Freeze
- Volume Netto Congelatore: 85 l

**Accessori**

- 1 vaschetta cubetti ghiaccio

**N 50****CONGELATORE MONOPORTA INTEGRABILE  
CERNIERE PIATTE****GI1113FE0****EAN 4242004239628****Caratteristiche principali**

- Classe di efficienza energetica: E
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Segnale acustico porta aperta
- Segnale di allarme ottico e acustico per aumento della temperatura
- Dimensioni in cm (h x l x p) 71.2 x 55.8 x 54.5
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 72 l

**Vano Congelatore\*\*\*\***

- Low Frost - riduce la formazione di brina
- Funzione automatica Super Freeze
- 3 cassetti trasparenti
- Volume Netto Congelatore: 72 l




**Accessori**

- 1 vaschetta cubetti ghiaccio



SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FRIGORIFERI MONOPORTA


KI1816DD0  
KI1813DD0

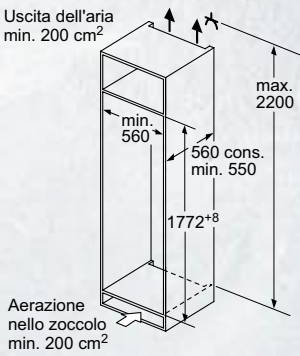



Consiglio per la distanza per cerniera piatta

| F     | R   | X   |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 21    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 22    | 0   | 4   |
|       | 1   | 3,5 |
|       | 2-3 | 3   |

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.



A: Ingresso aria  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; opzioni di ventilazione  
B: Uscita aria  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; opzioni di ventilazione

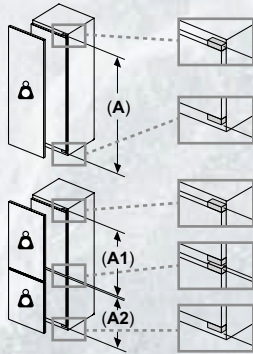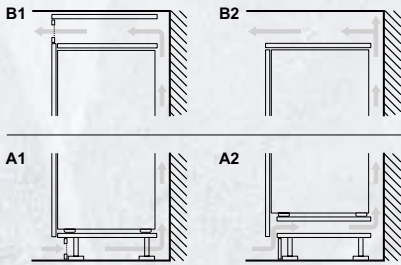

Peso massimo consentito dei frontali dell'unità




I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

- Δ Peso
- A: Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in mm
- B: Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg
- C: Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg

D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti

| A         | B  | C  | D         |
|-----------|----|----|-----------|
| 1500-1750 | 22 | 22 |           |
| 720-1400  | 19 | 19 | B+5 / C+5 |
| A1        | 15 | 19 |           |
| A2        | 15 | 19 |           |


KI2822FE0  
KI1812FE0

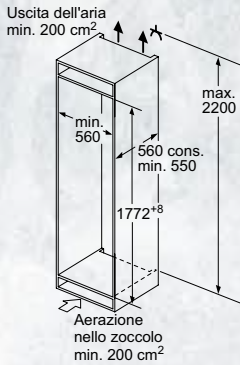



Consiglio per la distanza per cerniera piatta

| F     | R   | X   |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 21    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 22    | 0   | 4   |
|       | 1   | 3,5 |
|       | 2-3 | 3   |

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.



A: Ingresso aria  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; opzioni di ventilazione  
B: Uscita aria  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; opzioni di ventilazione

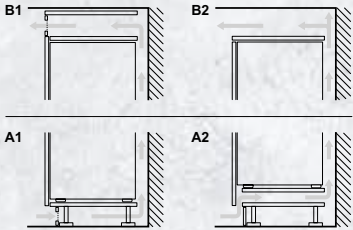

Peso massimo consentito dei frontali dell'unità

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

- Δ Peso
- A: Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in mm
- B: Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg
- C: Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg



D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti

| A         | B  | C  | D         |
|-----------|----|----|-----------|
| 1500-1750 | 22 | 22 |           |
| 720-1400  | 19 | 19 | B+5 / C+5 |
| A1        | 15 | 19 |           |
| A2        | 15 | 19 |           |




# SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FRIGORIFERI MONOPORTA

KI2821SE0  
KI1811SE0

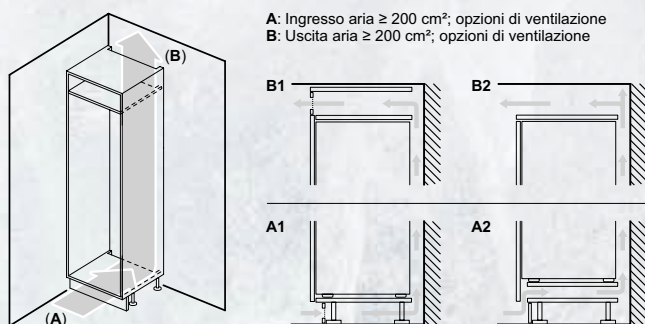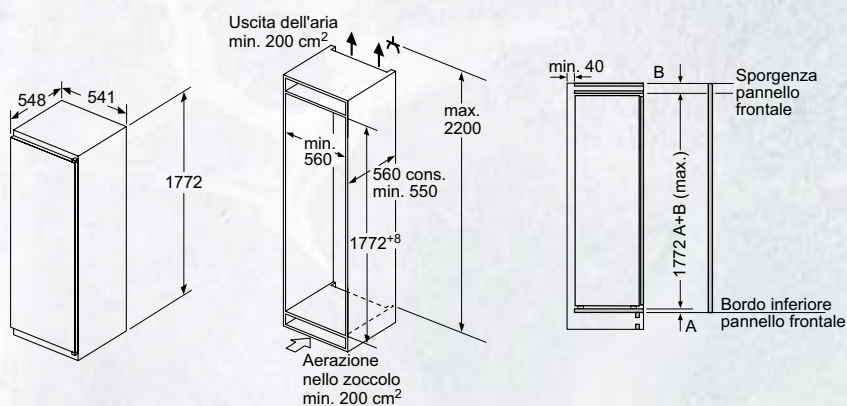



KI2422FE0

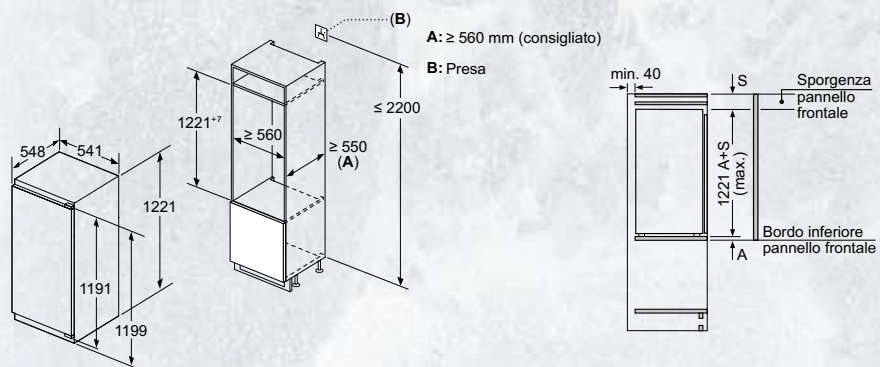

Consiglio per la distanza per cerniera piatta

| F     | R   | X   |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 21    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 22    | 0   | 4   |
|       | 1   | 3,5 |
|       | 2-3 | 3   |

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

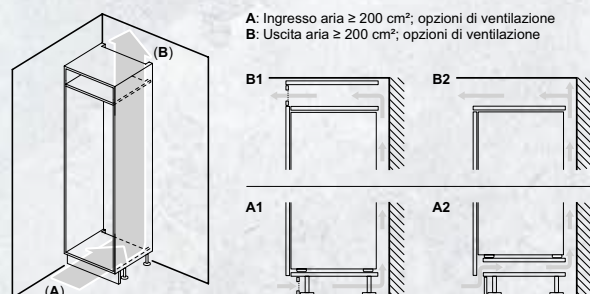

Peso massimo consentito dei frontali dell'unità

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

Δ Peso

A: Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in mm

B: Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg

C: Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg


D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti

| A         | B  | C  | D         |
|-----------|----|----|-----------|
| 1500-1750 | 22 | 22 | B+5 / C+5 |
| 720-1400  | 19 | 19 |           |
| A1        | 15 | 19 |           |
| A2        | 15 | 19 |           |

Dimensioni in mm




**GU7213DE0**





# SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER CONGELATORI MONOPORTA


GI1113FE0

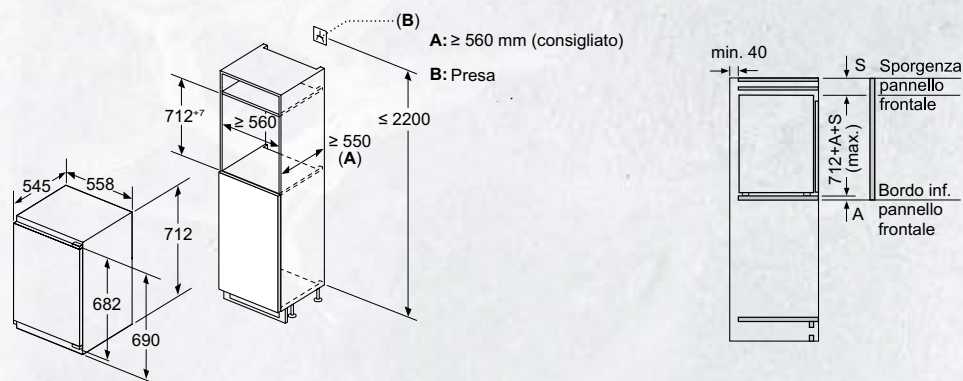



Consiglio per la distanza per cerniera piatta

| F     | R   | X   |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 21    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 22    | 0   | 4   |
|       | 1   | 3,5 |
|       | 2-3 | 3   |

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.



A: Ingresso aria  $\geq 200$  cm<sup>2</sup>; opzioni di ventilazione  
B: Uscita aria  $\geq 200$  cm<sup>2</sup>; opzioni di ventilazione

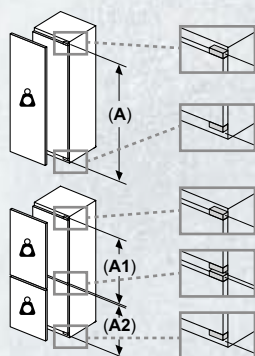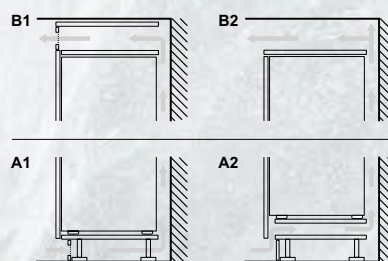

## Peso massimo consentito dei frontali dell'unità

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

Δ: Peso

A: Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in mm

B: Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg

C: Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg

D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti

| A         | B  | C  | D         |
|-----------|----|----|-----------|
| 1500-1750 | 22 | 22 | B+5 / C+5 |
| 720-1400  | 19 | 19 |           |
| A1        | 15 | 19 |           |
| A2        | 15 | 19 |           |

INFORMAZIONI TECNICHE PER FRIGORIFERI MONOPORTA

| Modello                                                                           | KI1816DD0            | KI1813DD0            | KI2822FE0            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Codice EAN                                                                        | 4242004271963        | 4242004271956        | 4242004272007        |
| Serie                                                                             | N 70                 | N 70                 | N 50                 |
| Linea prodotto                                                                    | Frigorifero          | Frigorifero          | Frigorifero          |
| Tipologia                                                                         | incasso, integrabile | incasso, integrabile | incasso, integrabile |
| Tipologia prodotto                                                                | 1 porta              | 1 porta              | 1 porta              |
| Tipologia costruttiva del prodotto                                                | Da incasso           | Da incasso           | Da incasso           |
| Colore principale                                                                 | -                    | -                    | -                    |
| Informazioni etichetta energetica secondo<br>REGOLAMENTO (UE) N. 2019/2016        |                      |                      |                      |
| Classe di efficienza energetica <sup>1</sup>                                      | D                    | D                    | E                    |
| Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)                                         | 34                   | 34                   | 35                   |
| Classe di emissioni di rumore aereo                                               | B                    | B                    | B                    |
| Consumo medio annuale di energia in chilowattora<br>per anno (kWh/a) <sup>2</sup> | 91                   | 91                   | 177                  |
| Volume totale del prodotto (l)                                                    | 310                  | 310                  | 280                  |
| Somma del volume degli scomparti congelatore (l)                                  | 0                    | 0                    | 34                   |
| Somma del volume degli scomparti frigorifero (l)                                  | 310                  | 310                  | 246                  |
| Informazioni generali                                                             |                      |                      |                      |
| Altezza del prodotto (mm)                                                         | 1772                 | 1772                 | 1772                 |
| Larghezza del prodotto (mm)                                                       | 558                  | 558                  | 541                  |
| Profondità del prodotto (mm)                                                      | 548                  | 548                  | 548                  |
| Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)                                       | 1140                 | 1140                 | 1140                 |
| Altezza minima della nicchia (mm)                                                 | 1775                 | 1775                 | 1775                 |
| Altezza massima della nicchia (mm)                                                | 1775                 | 1775                 | 1775                 |
| Larghezza minima della nicchia (mm)                                               | 560                  | 560                  | 560                  |
| Larghezza massima della nicchia (mm)                                              | 560                  | 560                  | 560                  |
| Profondità della nicchia (mm)                                                     | 550                  | 550                  | 550                  |
| Capacità di congelamento (Sezione 4-Stelle) (kg/24h)                              | -                    | -                    | 2,5                  |
| Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h)                            | -                    | -                    | 18                   |
| Funzione congelamento rapido                                                      | no                   | no                   | no                   |
| Classe climatica <sup>3</sup>                                                     | SN-ST                | SN-ST                | SN-ST                |
| Sistema No Frost                                                                  | no                   | no                   | no                   |
| Funzione raffreddamento veloce                                                    | sì                   | sì                   | sì                   |
| Ventilatore interno comparto frigorifero                                          | sì                   | sì                   | sì                   |
| Cerniera porta                                                                    | Reversibile a destra | Reversibile a destra | Reversibile a destra |
| Porta/e reversibile/i                                                             | sì                   | sì                   | sì                   |
| Tipo di cerniera                                                                  | cerniera piatta      | cerniera piatta      | cerniera piatta      |
| Allarme porta aperta                                                              | sì                   | sì                   | sì                   |
| Home Connect                                                                      | no                   | no                   | no                   |
| Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento                                  | 1                    | 1                    | 1                    |
| Numero di compressori                                                             | 1                    | 1                    | 1                    |
| Collegamenti elettrici                                                            |                      |                      |                      |
| Corrente (A)                                                                      | 10                   | 10                   | 10                   |
| Tensione (V)                                                                      | 220-240              | 220-240              | 220-240              |
| Frequenza (Hz)                                                                    | 50                   | 50                   | 50                   |

<sup>1</sup> In una scala di classi di efficienza energetica da A a G.

<sup>2</sup> Consumo di energia espresso in kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.  
Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

<sup>3</sup> Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare

- la temperata estesa (SN) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 10 °C e 32 °C;
- la temperata (N) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 32 °C;
- la subtropicale (ST) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 38 °C; e
- la tropicale (T) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 43 °C.



# INFORMAZIONI TECNICHE PER FRIGORIFERI MONOPORTA

| Modello                                                                            | KI1812FE0            | KI2821SE0            | KI1811SE0            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Codice EAN                                                                         | 4242004271932        | 4242004271987        | 4242004271918        |
| Serie                                                                              | N 50                 | N 30                 | N 30                 |
| Linea prodotto                                                                     | Frigorifero          | Frigorifero          | Frigorifero          |
| Tipologia                                                                          | incasso, integrabile | incasso, integrabile | incasso, integrabile |
| Tipologia prodotto                                                                 | 1 porta              | 1 porta              | 1 porta              |
| Tipologia costruttiva del prodotto                                                 | Da incasso           | Da incasso           | Da incasso           |
| Colore principale                                                                  | -                    | -                    | -                    |
| <b>Informazioni etichetta energetica secondo<br/>REGOLAMENTO (UE) N. 2019/2016</b> |                      |                      |                      |
| Classe di efficienza energetica <sup>1</sup>                                       | E                    | E                    | E                    |
| Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)                                          | 35                   | 35                   | 35                   |
| Classe di emissioni di rumore aereo                                                | B                    | B                    | B                    |
| Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) <sup>2</sup>     | 114                  | 177                  | 114                  |
| Volume totale del prodotto (l)                                                     | 310                  | 280                  | 310                  |
| Somma del volume degli scomparti congelatore (l)                                   | 0                    | 34                   | 0                    |
| Somma del volume degli scomparti frigorifero (l)                                   | 310                  | 246                  | 310                  |
| <b>Informazioni generali</b>                                                       |                      |                      |                      |
| Altezza del prodotto (mm)                                                          | 1772                 | 1772                 | 1772                 |
| Larghezza del prodotto (mm)                                                        | 541                  | 541                  | 541                  |
| Profondità del prodotto (mm)                                                       | 548                  | 548                  | 548                  |
| Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)                                        | 1140                 | 1080                 | 1080                 |
| Altezza minima della nicchia (mm)                                                  | 1775                 | 1775                 | 1775                 |
| Altezza massima della nicchia (mm)                                                 | 1775                 | 1775                 | 1775                 |
| Larghezza minima della nicchia (mm)                                                | 560                  | 560                  | 560                  |
| Larghezza massima della nicchia (mm)                                               | 560                  | 560                  | 560                  |
| Profondità della nicchia (mm)                                                      | 550                  | 550                  | 550                  |
| Capacità di congelamento (Sezione 4-Stelle) (kg/24h)                               | -                    | 2,5                  | -                    |
| Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h)                             | -                    | 18                   | -                    |
| Funzione congelamento rapido                                                       | no                   | no                   | no                   |
| Classe climatica <sup>3</sup>                                                      | SN-ST                | SN-ST                | SN-ST                |
| Sistema No Frost                                                                   | no                   | no                   | no                   |
| Funzione raffreddamento veloce                                                     | si                   | si                   | si                   |
| Ventilatore interno comparto frigorifero                                           | si                   | si                   | si                   |
| Cerniera porta                                                                     | Reversibile a destra | Reversibile a destra | Reversibile a destra |
| Porta/e reversibile/i                                                              | si                   | si                   | si                   |
| Tipo di cerniera                                                                   | cerniera piatta      | porta a traino       | porta a traino       |
| Allarme porta aperta                                                               | si                   | si                   | si                   |
| Home Connect                                                                       | no                   | no                   | no                   |
| Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento                                   | 1                    | 1                    | 1                    |
| Numero di compressori                                                              | 1                    | 1                    | 1                    |
| <b>Collegamenti elettrici</b>                                                      |                      |                      |                      |
| Corrente (A)                                                                       | 10                   | 10                   | 10                   |
| Tensione (V)                                                                       | 220-240              | 220-240              | 220-240              |
| Frequenza (Hz)                                                                     | 50                   | 50                   | 50                   |

<sup>1</sup> In una scala di classi di efficienza energetica da A a G.

<sup>2</sup> Consumo di energia espresso in kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.

Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

<sup>3</sup> Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare

- la temperata estesa (SN) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 10 °C e 32 °C;

- la temperata (N) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 32 °C;

- la subtropicale (ST) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 38 °C; e

- la tropicale (T) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 43 °C.

INFORMAZIONI TECNICHE PER FRIGORIFERI MONOPORTA

| Modello                                                                            | KI2422FE0            | KU2222FD0            | KU1212FE0            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Codice EAN                                                                         | 4242004264927        | 4242004272212        | 4242004272311        |
| Serie                                                                              | N 50                 | N 50                 | N 50                 |
| Linea prodotto                                                                     | Frigorifero          | Frigorifero          | Frigorifero          |
| Tipologia                                                                          | integrabile          | incasso, sottopiano  | incasso,sottopiano   |
| Tipologia prodotto                                                                 | 1 porta              | 1 porta              | 1 porta              |
| Tipologia costruttiva del prodotto                                                 | Da incasso           | Da incasso           | Da incasso           |
| Colore principale                                                                  | -                    | -                    | -                    |
| <b>Informazioni etichetta energetica secondo<br/>REGOLAMENTO (UE) N. 2019/2016</b> |                      |                      |                      |
| Classe di efficienza energetica <sup>1</sup>                                       | E                    | D                    | E                    |
| Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)                                          | 35                   | 35                   | 35                   |
| Classe di emissioni di rumore aereo                                                | B                    | B                    | B                    |
| Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) <sup>2</sup>     | 147                  | 119                  | 93                   |
| Volume totale del prodotto (l)                                                     | 187                  | 110                  | 134                  |
| Somma del volume degli scomparti congelatore (l)                                   | 15                   | 17                   | -                    |
| Somma del volume degli scomparti frigorifero (l)                                   | 172                  | 93                   | 134                  |
| <b>Informazioni generali</b>                                                       |                      |                      |                      |
| Altezza del prodotto (mm)                                                          | 1221                 | 820                  | 820                  |
| Larghezza del prodotto (mm)                                                        | 541                  | 598                  | 598                  |
| Profondità del prodotto (mm)                                                       | 548                  | 548                  | 548                  |
| Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)                                        | 1140                 | 1160                 | 1160                 |
| Altezza minima della nicchia (mm)                                                  | 1225                 | 820                  | 820                  |
| Altezza massima della nicchia (mm)                                                 | 1225                 | 820                  | 820                  |
| Larghezza minima della nicchia (mm)                                                | 560                  | 600                  | 600                  |
| Larghezza massima della nicchia (mm)                                               | 560                  | 600                  | 600                  |
| Profondità della nicchia (mm)                                                      | 550                  | 550                  | 550                  |
| Capacità di congelamento (Sezione 4-Stelle) (kg/24h)                               | 3,0                  | 3,0                  | -                    |
| Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h)                             | 10                   | 9                    | -                    |
| Funzione congelamento rapido                                                       | no                   | no                   | no                   |
| Classe climatica <sup>3</sup>                                                      | SN-ST                | SN-T                 | SN-T                 |
| Sistema No Frost                                                                   | no                   | no                   | no                   |
| Funzione raffreddamento veloce                                                     | si                   | si                   | si                   |
| Ventilatore interno comparto frigorifero                                           | no                   | no                   | no                   |
| Cerniera porta                                                                     | Reversibile a destra | Reversibile a destra | Reversibile a destra |
| Porta/e reversibile/i                                                              | si                   | si                   | si                   |
| Tipo di cerniera                                                                   | cerniera piatta      | cerniera piatta      | cerniera piatta      |
| Allarme porta aperta                                                               | si                   | si                   | si                   |
| Home Connect                                                                       | no                   | si                   | si                   |
| Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento                                   | 1                    | 1                    | 1                    |
| Numero di compressori                                                              | 1                    | 1                    | 1                    |
| <b>Collegamenti elettrici</b>                                                      |                      |                      |                      |
| Corrente (A)                                                                       | 10                   | 10                   | 10                   |
| Tensione (V)                                                                       | 220-240              | 220-240              | 220-240              |
| Frequenza (Hz)                                                                     | 50                   | 50                   | 50                   |

<sup>1</sup> In una scala di classi di efficienza energetica da A a G.

<sup>2</sup> Consumo di energia espresso in kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.  
Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

<sup>3</sup> Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare

- la temperata estesa (SN) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 10 °C e 32 °C;
- la temperata (N) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 32 °C;
- la subtropicale (ST) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 38 °C; e
- la tropicale (T) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 43 °C.



# INFORMAZIONI TECNICHE PER CONGELATORI MONOPORTA

| Modello                                                                            | GI7813CE0              | GU7213DE0            | GI1113FE0            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| Codice EAN                                                                         | 4242004274735          | 4242004272069        | 4242004239628        |
| Serie                                                                              | N 70                   | N 70                 | N50                  |
| Linea prodotto                                                                     | Congelatore            | Congelatore          | Congelatore          |
| Tipologia                                                                          | integrabile            | sottopiano           | integrabile          |
| Tipologia prodotto                                                                 | 1 porta                | 1 porta              | 1 porta              |
| Tipologia costruttiva del prodotto                                                 | Da incasso             | Da incasso           | Da incasso           |
| Colore principale                                                                  | -                      | -                    | -                    |
| <b>Informazioni etichetta energetica secondo<br/>REGOLAMENTO (UE) N. 2019/2016</b> |                        |                      |                      |
| Classe di efficienza energetica <sup>1</sup>                                       | E                      | E                    | E                    |
| Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)                                          | 35                     | 35                   | 36                   |
| Classe di emissioni di rumore aereo                                                | B                      | B                    | C                    |
| Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) <sup>2</sup>     | 235                    | 189                  | 167                  |
| Volume totale del prodotto (l)                                                     | 212                    | 85                   | 72                   |
| Somma del volume degli scomparti congelatore (l)                                   | 212                    | 85                   | 72                   |
| Somma del volume degli scomparti frigorifero (l)                                   |                        |                      | 0                    |
| <b>Informazioni generali</b>                                                       |                        |                      |                      |
| Altezza del prodotto (mm)                                                          | 1772                   | 820                  | 712                  |
| Larghezza del prodotto (mm)                                                        | 558                    | 598                  | 558                  |
| Profondità del prodotto (mm)                                                       | 545                    | 548                  | 545                  |
| Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)                                        | 1140                   | 1160                 | 1140                 |
| Altezza minima della nicchia (mm)                                                  | 1775                   | 820                  | 720                  |
| Altezza massima della nicchia (mm)                                                 | 1775                   | 820                  | 720                  |
| Larghezza minima della nicchia (mm)                                                | 560                    | 600                  | 560                  |
| Larghezza massima della nicchia (mm)                                               | 560                    | 600                  | 560                  |
| Profondità della nicchia (mm)                                                      | 550                    | 550                  | 550                  |
| Capacità di congelamento (Sezione 4-Stelle) (kg/24h)                               | 13,8                   | 8,0                  | 4,4                  |
| Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h)                             | 8                      | 9                    | 13                   |
| Funzione congelamento rapido                                                       | sì                     | sì                   | sì                   |
| Classe climatica <sup>3</sup>                                                      | SN-T                   | SN-T                 | SN-T                 |
| Sistema No Frost                                                                   | sì                     | sì                   | no                   |
| Funzione raffreddamento veloce                                                     | no                     | no                   | no                   |
| Ventilatore interno comparto frigorifero                                           | no                     | no                   | no                   |
| Cerniera porta                                                                     | Reversibile a sinistra | Reversibile a destra | Reversibile a destra |
| Porta/e reversibile/i                                                              | sì                     | sì                   | sì                   |
| Tipo di cerniera                                                                   | cerniera piatta        | cerniera piatta      | cerniera piatta      |
| Allarme porta aperta                                                               | sì                     | sì                   | sì                   |
| Home Connect                                                                       | no                     | sì                   | no                   |
| Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento                                   | 1                      | 1                    | 1                    |
| Numero di compressori                                                              | 1                      | 1                    | 1                    |
| <b>Collegamenti elettrici</b>                                                      |                        |                      |                      |
| Corrente (A)                                                                       | 10                     | 10                   | 10                   |
| Tensione (V)                                                                       | 220-240                | 220-240              | 220-240              |
| Frequenza (Hz)                                                                     | 50                     | 50                   | 50                   |

<sup>1</sup> In una scala di classi di efficienza energetica da A a G.

<sup>2</sup> Consumo di energia espresso in kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.

Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

<sup>3</sup> Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare

- la temperata estesa (SN) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 10 °C e 32 °C;

- la temperata (N) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 32 °C;

- la subtropicale (ST) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 38 °C; e

- la tropicale (T) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 43 °C.

# FRIGORIFERO DA LIBERO POSIZIONAMENTO. VINO CANTINE SOTTO PIANO.

## Come leggere la tabella?

- 1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
- 2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
- 3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

|              |           |         | N 70                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                       |
|--------------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | Larghezza | Altezza | Classe di efficienza energetica*                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                       |
| Multidoor    | 90,5 cm   | 183 cm  | E                                                                                                                                    | F                                                                                                                   | G                                                                                                                     |
|              |           |         | <div>NUOVO</div> <div>KM3963XE0</div> <div></div> |                                                                                                                     |                                                                                                                       |
| Vino Cantina | 60/30 cm  | 82 cm   |                                                                                                                                      | <div>KU9202HF0</div> <div></div> | <div>KU9213HG0</div> <div></div> |

\* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G



**N 70**

**FRIGORIFERO MULTIDOOR  
PORTA IN ACCIAIO NERO ANTI-IMPRONTA  
DISPENSER GHIACCIO E ACQUA**

**NUOVO****KM3963XE0****EAN 4242004292043****Caratteristiche principali**

- Classe di efficienza energetica: E
- Display LED digitale integrato nel pannello comandi dispenser per la regolazione separata della temperatura dei due vani
- Home Connect: aggiungi il tuo frigorifero smart alla rete domestica e controlla a distanza la tua cucina
- Total No Frost per non sbrinare mai più il congelatore ed il frigorifero
- Dispenser illuminato per acqua fredda, cubetti ghiaccio e ghiaccio tritato
- Produttore di ghiaccio automatico
- Prevede l'allaccio alla rete idrica
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- Segnale ottico e acustico per aumento della temperatura del congelatore
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 183 x 90.5x 73.1
- Volume Netto totale: 574 l

**Vano Frigorifero**

- Metal backwall
- Sistema Multi-Air-Flow
- 1 cassetto FreshSafe 1 ◀0°C▶
- 1 cassetto FreshSafe con controllo umidità
- 5 ripiani in vetro infrangibile
- 4 balconcini di ampie dimensioni
- Ripiano multiuso
- Scomparto burro e formaggio
- Funzione Super Cooling per un raffreddamento intensivo
- Volume Netto Frigorifero: 375 l

**Vano Congelatore\*\*\*\***

- No Frost
- Funzione Super Freeze
- 6 cassetti trasparenti
- Illuminazione interna a LED nella zona freezer
- Volume Netto Congelatore: 199 l

## N 70

VINO CANTINA SOTTOPIANO  
CON PORTA IN VETRO

KU9213HGO

EAN 4242004249153

**Caratteristiche principali**

- Classe di efficienza energetica: G
- Capacità: 44 bottiglie da 0,75 l
- Porta in vetro trasparente a tre strati
- Filtro anti UV

**Cantina vino**

- 2 zone a temperatura regolabile separatamente
- 5 ripiani di cui 3 in legno
- Ventola nel vano cantina
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- Illuminazione LED ad intensità crescente
- Illuminazione con modalità esposizione
- Ventilazione posizionata sullo zoccolo
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Dimensioni in cm (hxlxp) 81.8 x 59.8 x 58.1

**Altre caratteristiche**

- Apertura della porta a 115°, bloccabile a 90°
- Regolazione dello zoccolo da 10,2 a 18,1cm
- Classe climatica: SN-ST

## N 70

VINO CANTINA SOTTOPIANO  
CON PORTA IN VETRO

KU9202HFO

EAN 4242004255482

**Caratteristiche principali**

- Classe di efficienza energetica: F
- Capacità: 21 bottiglie da 0,75 l
- Porta in vetro trasparente a tre strati
- Filtro anti UV

**Cantina vino**

- 4 ripiani di cui 3 in legno
- Ventola nel vano cantina
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- Illuminazione LED ad intensità crescente
- Illuminazione con modalità esposizione
- Ventilazione posizionata sullo zoccolo
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Dimensioni in cm (hxlxp) 81.8 x 29.8 x 56.7


**Altre caratteristiche**

- Apertura della porta a 115°, bloccabile a 90°
- Regolazione dello zoccolo da 10,2 a 18,1cm
- Classe climatica: SN-ST




## SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FRIGORIFERO E VINO CANTINE



## KM3963XE0



**A:** La parte anteriore è regolabile 1830–1847 mm, con i piedi di livellamento anteriori completamente estesi



**A:** La parte anteriore è regolabile 1830–1847 mm, con i piedi di livellamento anteriori completamente estesi  
**B:** Aggiungere 25 mm per distanziatori fissi sul retro  
**C:** Posizione dell'allacciamento della rete idrica


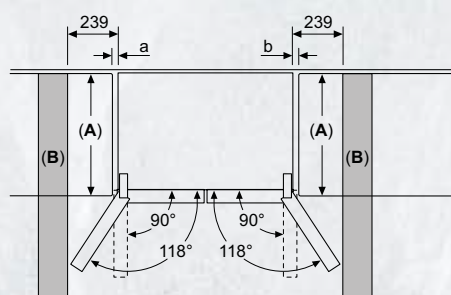



| A             | a   | b   |
|---------------|-----|-----|
| ≤ 600         | 0   | 0   |
| 600 < A ≤ 650 | 45  | 45  |
| 650 < A ≤ 700 | 60  | 60  |
| > 700         | 239 | 239 |




**A:** Profondità del piano del mobile o del piano di lavoro

**B:** Parete  
 È possibile estrarre i cassetti con lo sportello aperto a 90°

## KU9213HG0

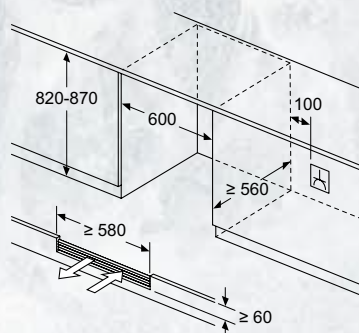

## KU9202HF0

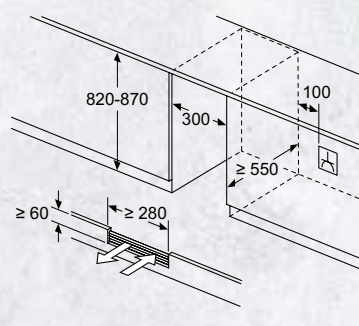

Dimensioni in mm

# INFORMAZIONI TECNICHE PER FRIGORIFERO MULTIDOOR

|                                                                                    |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Modello                                                                            | KM3963XE0                  |
| Codice EAN                                                                         | 4242004292043              |
| Serie                                                                              | N 70                       |
| Linea prodotto                                                                     | Multidoor                  |
| Tipologia                                                                          | libero posizionamento      |
| Tipologia prodotto                                                                 | 4 porte                    |
| Tipologia costruttiva del prodotto                                                 | Da libera installazione    |
| Colore principale                                                                  | Acciaio nero anti-impronta |
| <b>Informazioni etichetta energetica secondo<br/>REGOLAMENTO (UE) N. 2019/2016</b> |                            |
| Classe di efficienza energetica <sup>1</sup>                                       | E                          |
| Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)                                          | 39                         |
| Classe di emissioni di rumore aereo                                                | C                          |
| Consumo medio annuale di energia in chilowattora<br>per anno (kWh/a) <sup>2</sup>  | 327                        |
| Volume totale del prodotto (l)                                                     | 574                        |
| Somma del volume degli scomparti congelatore (l)                                   | 199                        |
| Somma del volume degli scomparti frigorifero (l)                                   | 375                        |
| <b>Informazioni generali</b>                                                       |                            |
| Altezza del prodotto (mm)                                                          | 1830                       |
| Larghezza del prodotto (mm)                                                        | 905                        |
| Profondità del prodotto (mm)                                                       | 731                        |
| Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)                                        |                            |
| Capacità di congelamento (Sezione 4-Stelle) (kg/24h)                               | 16                         |
| Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h)                             | 11                         |
| Funzione congelamento rapido                                                       | sì                         |
| Classe climatica <sup>3</sup>                                                      | SN-T                       |
| Funzione raffreddamento veloce                                                     | sì                         |
| Cerniera porta                                                                     | Destra e sinistra          |
| Porta/e reversibile/i                                                              | no                         |
| Allarme porta aperta                                                               | sì                         |
| Home Connect                                                                       | sì                         |
| Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento                                   | 1                          |
| Numero di compressori                                                              | 1                          |
| <b>Collegamenti elettrici</b>                                                      |                            |
| Corrente (A)                                                                       | 10                         |
| Tensione (V)                                                                       | 220-240                    |
| Frequenza (Hz)                                                                     | 50 - 60                    |

<sup>1</sup> In una scala di classi di efficienza energetica da A a G.  
<sup>2</sup> Consumo di energia espresso in kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.  
Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.  
<sup>3</sup> Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare  
- la temperata estesa (SN) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 10 °C e 32 °C;  
- la temperata (N) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 32 °C;  
- la subtropicale (ST) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 38 °C; e  
- la tropicale (T) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 43 °C.



# INFORMAZIONI TECNICHE PER VINO CANTINE

| Modello                                                                            | KU9213HG0                    | KU9202HF0                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Codice EAN                                                                         | 4242004249153                | 4242004255482                |
| Serie                                                                              | N 70                         | N 70                         |
| Linea prodotto                                                                     | Frigorifero cantina per vini | Frigorifero cantina per vini |
| Tipologia costruttiva del prodotto                                                 | Da incasso, sottopiano       | Da incasso, sottopiano       |
| Colore principale                                                                  | Nero                         | Nero                         |
| <b>Informazioni etichetta energetica secondo<br/>REGOLAMENTO (UE) N. 2019/2016</b> |                              |                              |
| Classe di efficienza energetica <sup>1</sup>                                       | G                            | F                            |
| Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)                                          | 38                           | 38                           |
| Classe di emissioni di rumore aereo                                                | C                            | C                            |
| Consumo medio annuale di energia in chilowattora<br>per anno (kWh/a) <sup>2</sup>  | 130                          | 100                          |
| Capacità in 0.75L (Bottiglia bordeaux) (No.)                                       | 44                           | 21                           |
| Volume totale del prodotto (l)                                                     | 120                          | 58                           |
| Somma del volume degli scomparti congelatore (l)                                   | 0                            | 0                            |
| Somma del volume degli scomparti frigorifero (l)                                   | 120                          | 58                           |
| <b>Informazioni generali</b>                                                       |                              |                              |
| Altezza del prodotto (mm)                                                          | 818                          | 818                          |
| Larghezza del prodotto (mm)                                                        | 598                          | 298                          |
| Profondità del prodotto (mm)                                                       | 581                          | 567                          |
| Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)                                        | 1156                         | 842                          |
| Altezza minima della nicchia (mm)                                                  | 820                          | 820                          |
| Altezza massima della nicchia (mm)                                                 | 820                          | 820                          |
| Larghezza minima della nicchia (mm)                                                | 600                          | 300                          |
| Larghezza massima della nicchia (mm)                                               | 600                          | 300                          |
| Profondità della nicchia (mm)                                                      | 560                          | 550                          |
| Funzione congelamento rapido                                                       | no                           | no                           |
| Classe climatica <sup>3</sup>                                                      | SN-ST                        | SN-ST                        |
| Ventilatore interno comparto frigorifero                                           | sì                           | sì                           |
| Cerniera porta                                                                     | Reversibile a destra         | Reversibile a destra         |
| Porta/e reversibile/i                                                              | sì                           | sì                           |
| Home Connect                                                                       | no                           | no                           |
| Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento                                   | 2                            | 1                            |
| Numero di compressori                                                              | 1                            | 1                            |
| <b>Collegamenti elettrici</b>                                                      |                              |                              |
| Corrente (A)                                                                       | 6                            | 6                            |
| Tensione (V)                                                                       | 220-240                      | 220-240                      |
| Frequenza (Hz)                                                                     | 50 - 60                      | 50 - 60                      |

<sup>1</sup> In una scala di classi di efficienza energetica da A a G.

<sup>2</sup> Consumo di energia espresso in kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.

Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

<sup>3</sup> Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare


- la temperata estesa (SN) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 10 °C e 32 °C;

- la temperata (N) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 32 °C;

- la subtropicale (ST) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 38 °C; e

- la tropicale (T) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 43 °C.



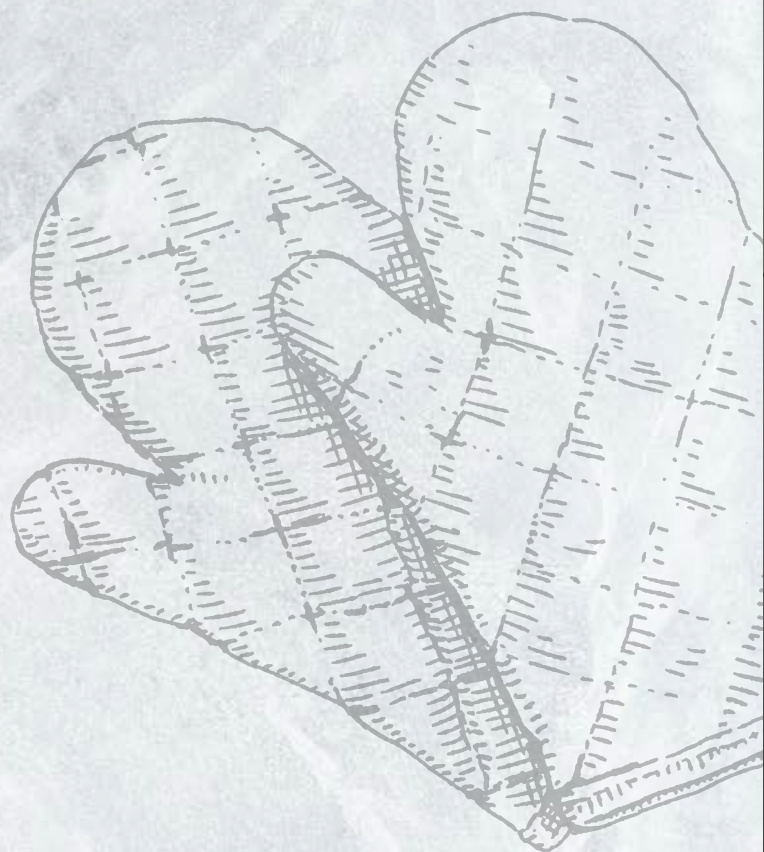

SEGUICI ANCHE SU FACEBOOK,  
INSTAGRAM, PINTEREST E SPOTIFY



**NEFF**  
**BSH Elettrodomestici S.p.A.**

Via Marcantonio Colonna, 35  
20149 Milano  
[info.it@neff-home.com](mailto:info.it@neff-home.com)  
[www.neff-home.com/it](http://www.neff-home.com/it)

Tutti i prodotti NEFF sono costruiti con le tecniche più avanzate e sono dotati del marchio VDE, severo organo di controllo della Germania. I modelli sono soggetti a variazioni senza preavviso. BSH Elettrodomestici S.p.A si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche ritenute necessarie al miglioramento della produzione. I dati tecnici non sono impegnativi. Le immagini sono solo rappresentative di alcuni prodotti e a causa della riproduzione il colore potrebbe differire leggermente da quello effettivo del prodotto.