

## Generatori di aria calda serie "G"




### SERIE "G" SERIES

I generatori di aria calda serie "G", funzionanti a combustibile liquido o gassoso, sono prodotti in 17 grandezze per una gamma di potenze comprese tra 29.000 e 1.125.000 Kcal/h e sono in grado di soddisfare ogni esigenza di riscaldamento di ambienti industriali e civili.

Con la loro struttura semplice e razionale, con l'impiego di materiali di primissima qualità, con la selezione e precollaudo di ogni componente, costituiscono qualcosa di veramente positivo ed essenziale per questo genere di apparecchiature

Modello	Portata termica		Portata aria	Potenza motore	Voltaggio	Ventilatori	Pressione statica	Dimensioni										Peso Netto
	kcal/h	kW/h						Pa	A	B	C	D	E	F	G	H	K	
<b>G 28</b>	<b>29.000</b>	<b>34</b>	2.000	0,25	1-230/50	1	100	600	750	1.450	550	690	540	450	500	1.220	150	170
<b>G 40</b>	<b>45.000</b>	<b>52</b>	3.000	0,55	1-230/50	1	150	600	750	1.450	550	690	540	450	500	1.220	150	185
<b>G 55</b>	<b>62.000</b>	<b>72</b>	4.500	0,55	1-230/50	1	170	600	1.050	1.550	550	990	540	450	500	1.290	150	250
<b>G 70</b>	<b>78.000</b>	<b>91</b>	6.000	0,75	1-230/50	1	200	600	1.050	1.550	550	990	540	450	500	1.290	150	275
<b>G 90</b>	<b>99.000</b>	<b>115</b>	7.500	0,55+0,55	1-230/50	1+1	230	750	1.100	1.760	600	1.040	690	450	600	1.590	150	350
<b>G 120</b>	<b>134.000</b>	<b>156</b>	9.500	0,75+0,75	1-230/50	1+1	230	750	1.250	1.760	600	1.190	690	450	600	1.590	150	390
<b>G 150</b>	<b>168.000</b>	<b>195</b>	12.000	2,2	3-400/50	2	250	1.000	1.700	2.100	600	1.620	920	450	700	1.900	200	590
<b>G 200</b>	<b>228.000</b>	<b>265</b>	17.000	3	3-400/50	2	250	1.000	1.700	2.100	600	1.620	920	450	700	1.900	200	710
<b>G 250</b>	<b>282.000</b>	<b>328</b>	20.000	4	3-400/50	2	260	1.200	2.000	2.300	760	1.900	1.100	450	700	2.080	250	775
<b>G 300</b>	<b>340.000</b>	<b>395</b>	24.000	5,5	3-400/50	2	260	1.200	2.000	2.300	760	1.900	1.100	450	700	2.080	250	1.040
<b>G 350</b>	<b>395.000</b>	<b>459</b>	28.000	3+3	3-400/50	1+1	260	1.200	2.600	2.600	760	2.460	1.060	450	700	2.320	300	1.190
<b>G 400</b>	<b>449.000</b>	<b>522</b>	35.000	4+4	3-400/50	1+1	260	1.200	2.600	2.600	760	2.460	1.060	450	700	2.320	300	1.550
<b>G 450</b>	<b>505.000</b>	<b>587</b>	38.000	4+4	3-400/50	2+2	300	1.400	3.000	2.700	760	2.900	1.300	450	1.000	2.440	300	1.630
<b>G 500</b>	<b>563.000</b>	<b>655</b>	40.000	5,5+5,5	3-400/50	2+2	300	1.400	3.000	2.700	760	2.900	1.300	450	1.000	2.440	300	1.720
<b>G 650</b>	<b>740.000</b>	<b>860</b>	55.000	7,5+7,5	3-400/50	2+2	300	1.500	3.300	3.000	900	3.180	1.380	450	1.100	2.610	350	2.120
<b>G 800</b>	<b>900.000</b>	<b>1.046</b>	70.000	9+9	3-400/50	2+2	350	1.500	4.000	3.000	900	3.880	1.380	450	1.100	2.610	350	2.590
<b>G 1000</b>	<b>1.125.000</b>	<b>1.308</b>	80.000	11+11	3-400/50	2+2	350	1.500	4.600	3.100	1000	4.480	1.380	600	1.100	2.700	400	2.950

Accessori a richiesta

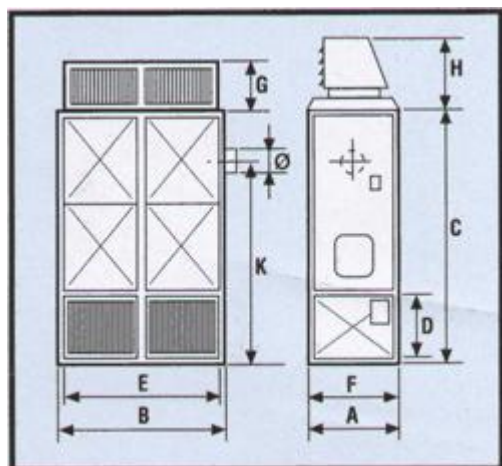

Testata  
pluridirezionale di  
distribuzione aria.



Torrini girevoli di  
distribuzione aria.



Pannello filtrante a  
cella piana  
rigenerabile.



Brucciore a  
combustibile liquido  
o gassoso