


Bicolonna

Esecuzione doppia del monocolonna per aumentare la resa con il minimo ingombro.



Bicolonna

H = ALTEZZA
L = LARGHEZZA
N = INTERASSE

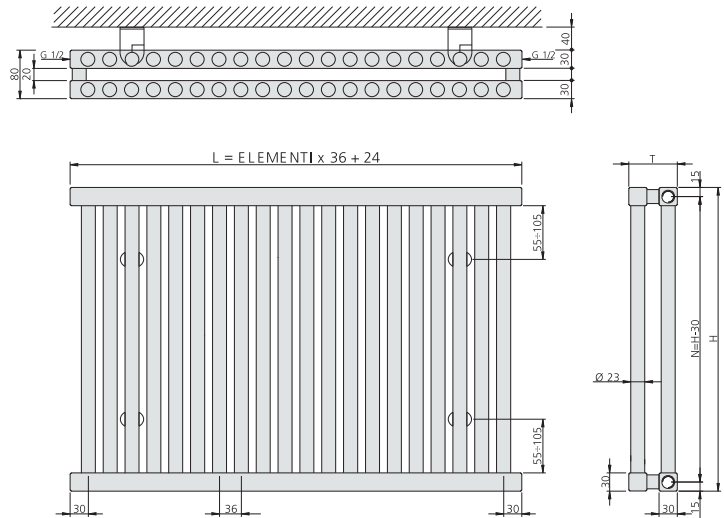

Per le larghezze:

L = si va da un minimo di 2 elementi (L=96mm)
fino ad un massimo di 65 elementi
(L=2364mm)

Rinforzi:

H = 1500mm: n.2 rinforzi sul retro del radiatore
Altezze superiori a 1500mm: n.4 rinforzi sul retro
del radiatore

Dati tecnici <Bicolonna>

Codice articolo	Altezza H (mm)	Spessore T (mm)	Interas. N (mm)	Peso P (Kg)	Conten. d'acqua (litri)	Esp. n	Resa Term. En442 (W) $\Delta t=50K$ 75/65/20°C
16000030 **	300	80	270	0,56	0,27	1,28	25
16000035 **	350	80	320	0,62	0,30	1,28	28
16000040 **	400	80	370	0,67	0,33	1,29	32
16000045 **	450	80	420	0,72	0,36	1,30	35
16000050 **	500	80	470	0,73	0,40	1,30	38
16000055 **	550	80	520	0,79	0,42	1,31	41
16000060 **	600	80	570	0,84	0,44	1,32	44
16000075 **	750	80	720	1,02	0,54	1,33	54
16000090 **	900	80	870	1,19	0,65	1,35	63
16000100 **	1000	80	970	1,31	0,72	1,37	69
16000110 **	1100	80	1070	1,43	0,79	1,36	75
16000120 **	1200	80	1170	1,54	0,86	1,36	81
16000150 **	1500	80	1470	1,89	1,07	1,36	98
16000180 **	1800	80	1770	2,24	1,28	1,36	116
16000200 **	2000	80	1970	2,46	1,42	1,35	128
16000250 **	2500	80	2470	3,01	1,79	1,34	158
16000280 **	2800	80	2770	3,41	2,01	1,34	177
16000300 **	3000	80	2970	3,64	2,15	1,34	190

Accessori a corredo: sostegni per il montaggio a parete - n°1 sfiato e n°1 cieco

___ Al codice articolo deve essere aggiunto il numero di elementi.
** = indicare il codice colore (vedi pag. 142 - 143).

Esempio di ordinazione: 16000060008 44 = mod. Bicolonna, altezza 600, 8 elementi, colore Ral 9016.