




Dibad C

Radiatore intramontabile, adatto ad ogni tipo di bagno, composto da tubi orizzontali tondi e montanti con profilo a "D". Esclusivamente in versione cromata.







H = ALTEZZA
L = LARGHEZZA
N = INTERASSE
V = ANDATA G1/2
R = RITORNO G1/2
E = SFIATO G1/2




16 Tubi

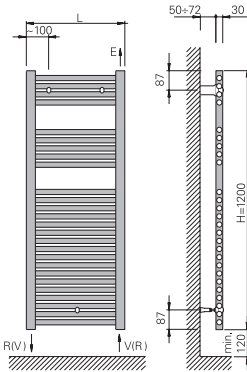

26 Tubi

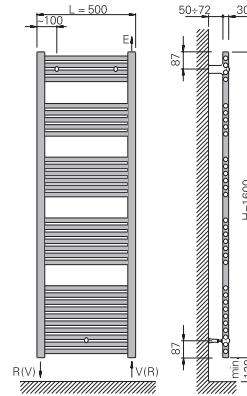

32 Tubi

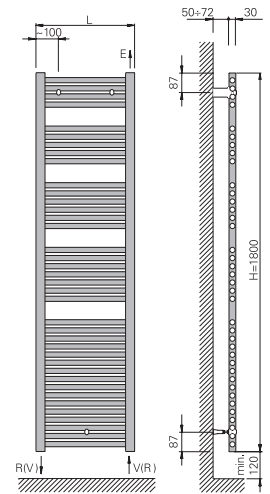

38 Tubi

Dati tecnici <Dibad C>

Altezza H (mm)	Codice articolo	Largh. L (mm)	Interas. N (mm)	Peso P (Kg)	Conten. d'acqua (litri)	Resa Term. En442 (W) $\Delta t=50K$ 75/65/20°C	Resistenza Potenza (W)
800	23C00080045 **	450	400	5,25	3,40	258	400
	23C00080050 **	500	450	5,70	3,80	282	400
	23C00080055 **	550	550	6,15	4,20	306	400
	23C00080060 **	600	550	6,60	4,60	333	400
1200	23C00120045 **	450	400	8,56	5,00	392	400
	23C00120050 **	500	450	9,12	5,80	437	400
	23C00120055 **	550	500	9,68	6,60	479	400
	23C00120060 **	600	550	10,24	7,40	520	400
1600	23C00160045 **	450	400	11,60	6,40	506	400
	23C00160050 **	500	450	12,30	6,80	554	400
	23C00160055 **	550	500	13,00	7,50	605	800
	23C00160060 **	600	550	13,70	8,30	655	800
1800	23C00180045 **	450	400	12,60	7,60	616	800
	23C00180050 **	500	450	13,70	8,20	679	800
	23C00180055 **	550	500	14,80	9,00	746	800
	23C00180060 **	600	550	15,90	9,80	809	800

L'installazione di una resistenza è possibile solamente tramite l'impiego di un raccordo a "T".

Accessori a corredo: sostegni per il montaggio a parete.

Esempio di ordinazione: 23C00120060 XA = mod. Dibad C, altezza 1200 mm x larghezza 600 mm, cromato.