




# Original Plus

È il nuovo radiatore tubolare BREVETTATO ad alto rendimento, teso a soddisfare le esigenze degli installatori in materia di Risparmio Energetico.



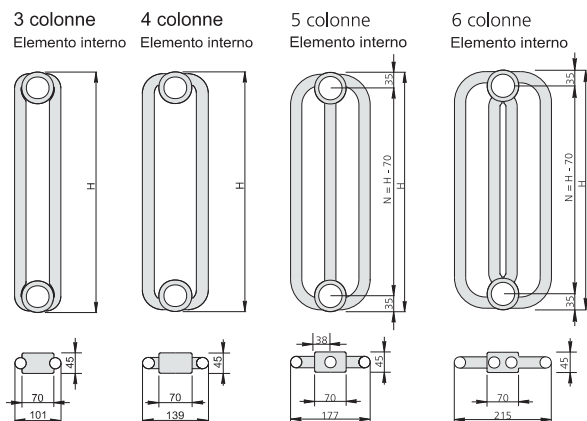

H = ALTEZZA  
L = LARGHEZZA  
N = INTERASSE

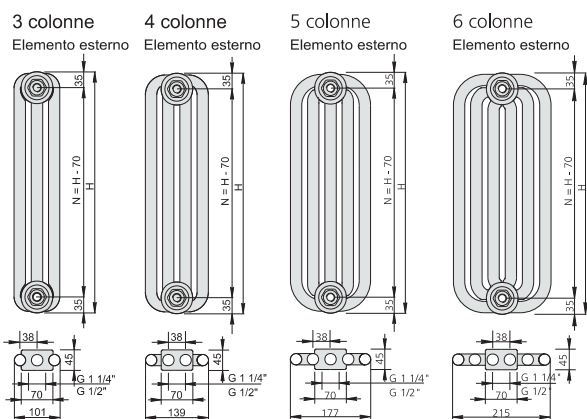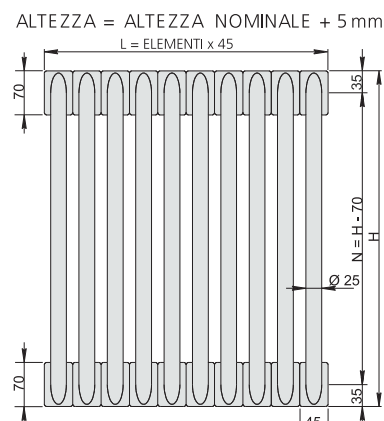

## Dati tecnici <Original Plus>

Codice articolo	Altezza H (mm)	Spessore T (mm)	Interas. N (mm)	Peso P (Kg)	Conten. d'acqua (litri)	Esp. n	Resa el. int. En442 (W) $\Delta t=50K$ 75/65/20°C	Resa el. est. En442 (W) $\Delta t=50K$ 75/65/20°C	
02000303	**	300	101	235	0,67	0,46	1,25	29	32
02000403	**	400	101	335	0,84	0,54	1,25	38	42
02000503	**	500	101	435	1,01	0,64	1,26	46	51
02000573	**	570	101	500	1,12	0,69	1,27	52	58
02000603	**	600	101	535	1,18	0,73	1,27	55	61
02000673	**	670	101	600	1,30	0,80	1,27	61	67
02000683	**	685	101	615	1,33	0,82	1,27	62	69
02000753	**	750	101	685	1,42	0,86	1,28	68	75
02000773	**	770	101	700	1,46	0,88	1,28	70	77
02000873	**	870	101	800	1,64	1,00	1,28	78	87
02000883	**	885	101	815	1,67	1,01	1,28	79	88
02000903	**	900	101	835	1,68	1,02	1,29	80	89
02001003	**	1000	101	935	1,85	1,10	1,29	86	98
02001203	**	1200	101	1135	2,32	1,15	1,30	98	111
02001503	**	1500	101	1435	3,06	1,23	1,31	128	142
02001803	**	1800	101	1735	3,78	1,31	1,31	150	167
02002003	**	2000	101	1935	3,95	1,66	1,30	165	183
02002503	**	2500	101	2435	4,40	2,51	1,30	200	222

Codice articolo	Altezza H (mm)	Spessore T (mm)	Interas. N (mm)	Peso P (Kg)	Conten. d'acqua (litri)	Esp. n	Resa el. int. En442 (W) Δt=50K 75/65/20°C	Resa el. est. En442 (W) Δt=50K 75/65/20°C	
<b>4 Colonne</b>									
02000304	**	300	139	235	0,71	0,47	1,25	34	42
02000404	**	400	139	335	0,91	0,58	1,25	44	55
02000504	**	500	139	435	1,10	0,69	1,26	54	67
02000574	**	570	139	500	1,24	0,76	1,27	60	75
02000604	**	600	139	535	1,30	0,80	1,27	63	79
02000674	**	670	139	600	1,43	0,89	1,27	70	88
02000684	**	685	139	615	1,46	0,91	1,27	72	90
02000754	**	750	139	685	1,58	0,97	1,28	78	97
02000774	**	770	139	700	1,62	1,00	1,28	80	100
02000874	**	870	139	800	1,83	1,11	1,29	88	110
02000884	**	885	139	815	1,86	1,13	1,28	90	112
02000904	**	900	139	835	1,87	1,14	1,29	91	114
02001004	**	1000	139	935	2,07	1,24	1,29	98	126
02001204	**	1200	139	1135	2,52	1,49	1,29	114	146
02001504	**	1500	139	1435	3,16	1,78	1,31	144	180
02001804	**	1800	139	1735	3,82	2,11	1,31	169	211
02002004	**	2000	139	1935	4,17	2,34	1,30	186	232
02002504	**	2500	139	2435	5,04	2,92	1,30	225	281

**5 Colonne**

02000305	**	300	177	235	0,92	0,61	1,23	44	52
02000405	**	400	177	335	1,13	0,72	1,24	57	67
02000505	**	500	177	435	1,34	0,84	1,25	70	82
02000575	**	570	177	500	1,54	0,90	1,26	77	90
02000605	**	600	177	535	1,55	0,95	1,26	82	96
02000675	**	670	177	600	1,72	1,05	1,23	91	107
02000685	**	685	177	615	1,74	1,07	1,23	93	109
02000755	**	750	177	685	1,86	1,12	1,28	99	117
02000775	**	770	177	700	2,02	1,14	1,28	101	119
02000875	**	870	177	800	2,15	1,28	1,23	114	134
02000885	**	885	177	815	2,17	1,30	1,23	116	136
02000905	**	900	177	835	2,18	1,31	1,29	117	138
02001005	**	1000	177	935	2,39	1,41	1,30	129	152
02001205	**	1200	177	1135	3,10	1,49	1,30	150	176
02001505	**	1500	177	1435	3,90	1,58	1,30	186	219
02001805	**	1800	177	1735	4,80	1,68	1,30	219	258
02002005	**	2000	177	1935	5,02	2,11	1,29	241	283
02002505	**	2500	177	2435	5,58	3,18	1,29	294	346

**6 Colonne**

02000306	**	300	215	235	1,15	0,71	1,20	53	62
02000406	**	400	215	335	1,43	0,87	1,21	68	80
02000506	**	500	215	435	1,70	1,03	1,23	83	98
02000576	**	570	215	500	1,93	1,11	1,25	91	108
02000606	**	600	215	535	1,98	1,18	1,25	98	115
02000676	**	670	215	600	2,20	1,31	1,18	107	127
02000686	**	685	215	615	2,22	1,34	1,18	111	130
02000756	**	750	215	685	2,39	1,42	1,26	119	140
02000776	**	770	215	700	2,56	1,45	1,26	121	143
02000876	**	870	215	800	2,73	1,63	1,18	136	161
02000886	**	885	215	815	2,78	1,66	1,18	139	164
02000906	**	900	215	835	2,80	1,67	1,28	140	165
02001006	**	1000	215	935	3,08	1,81	1,30	153	181
02001206	**	1200	215	1135	4,10	2,06	1,30	174	206
02001506	**	1500	215	1435	4,64	2,58	1,27	220	259
02001806	**	1800	215	1735	5,58	3,05	1,26	258	304
02002006	**	2000	215	1935	6,08	3,38	1,25	284	334
02002506	**	2500	215	2435	7,33	4,21	1,24	346	407

**I radiatori Original Plus vengono forniti con i seguenti accessori compresi nel prezzo:**

4 riduzioni G 1 1/4" - G 1/2" montate e collaudate in azienda, 2 tappi ciechi G 1/2" 1 valvolina di sfiato orientabile.

\_\_\_ Al codice articolo deve essere aggiunto il numero di elementi.

\*\* = indicare il codice colore (vedi pag. 142 - 143).

**Esempio di ordinazione:** 02000603008 44 = mod. Original Plus, altezza 600, 3 colonne, 8 elementi, colore Ral 9016.

**Multi Line**