

# Termoarredo

Radiatori d'arredo in acciaio verniciato

  
**ferroli**




# AIDA



**AIDA** e **AIDA C** sono radiatori d'arredo in acciaio verniciato bianco, composti da montanti verticali semiovali e batterie di tubi lineari o curvi a sezione circolare del diametro di 22 mm. La precisione delle saldature e la cura delle finiture garantiscono un'elevata qualità costruttiva ed a garanzia di durata nel tempo viene effettuato un collaudo idraulico alla pressione di 13 bar.

### CARATTERISTICHE DI PRODOTTO

- Verniciatura bianco RAL 9016 e trattamento anticorrosione
- Pressione massima di esercizio 10 bar
- Temperatura massima di esercizio 110°C
- 3 attacchi da 1/2"
- Completo di attacchi a muro e valvolina di sfiato

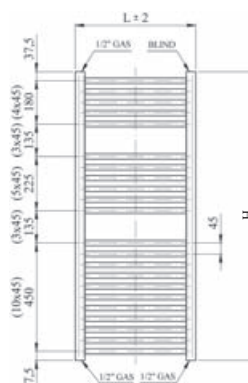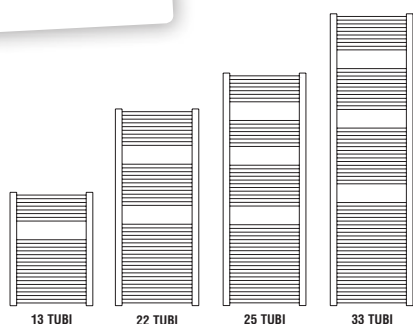

## AIDA

MODELLO	LARGHEZZA (mm)	ALTEZZA (mm)	INTERASSE (mm)	TUBI	POTENZA TERMICA Δt 50°C (W)	ESPONENTE (n)	COSTANTE (Km)	PESO A VUOTO (Kg)	CONTENUTO D'ACQUA (Litri)	PRESSIONE ESERCIZIO (Bar)
1340	400	700	350	13	268	1,21972	2,26978	3,8	2,7	10
1345	450	700	400	13	292	1,22230	2,45055	4,1	2,9	10
1350	500	700	450	13	317	1,22488	2,62721	4,4	3,1	10
1355	550	700	500	13	341	1,22146	2,80007	4,7	3,3	10
1360	600	700	550	13	365	1,23004	2,96919	5,0	3,5	10
1375	750	700	700	13	438	1,23779	3,45438	5,9	4,1	10
2240	400	1200	350	22	442	1,24568	3,37879	6,7	4,6	10
2245	450	1200	400	22	487	1,24424	3,74463	7,2	4,9	10
2250	500	1200	450	22	532	1,24281	4,11451	7,8	5,3	10
2255	550	1200	500	22	577	1,24137	4,48843	8,3	5,6	10
2260	600	1200	550	22	622	1,23993	4,86643	8,8	5,9	10
2275	750	1200	700	22	757	1,23563	6,02498	10,4	7,0	10
2540	400	1410	350	25	512	1,24299	3,95480	7,4	5,7	10
2545	450	1410	400	25	563	1,24481	4,32395	8,0	6,1	10
2550	500	1410	450	25	615	1,24663	4,68759	8,6	6,4	10
2555	550	1410	500	25	667	1,24845	5,04584	9,2	6,8	10
2560	600	1410	550	25	719	1,25027	5,39878	9,8	7,1	10
2575	750	1410	700	25	874	1,25574	6,42593	11,7	8,2	10
3340	400	1770	350	33	655	1,24720	4,98176	10,2	6,6	10
3345	450	1770	400	33	722	1,24655	5,50316	11,0	7,2	10
3350	500	1770	450	33	789	1,24590	6,02744	11,7	7,7	10
3355	550	1770	500	33	855	1,24525	6,55435	12,5	8,3	10
3360	600	1770	550	33	922	1,24460	7,08390	13,3	8,8	10
3375	750	1770	700	33	1123	1,24266	8,68879	15,6	10,4	10



## AIDA C (tubi curvi)

MODELLO	LARGHEZZA (mm)	ALTEZZA (mm)	INTERASSE (mm)	TUBI	POTENZA TERMICA Δt 50°C (W)	ESPONENTE (n)	COSTANTE (Km)	PESO A VUOTO (Kg)	CONTENUTO D'ACQUA (Litri)	PRESSIONE ESERCIZIO (Bar)
1345	450	700	400	13	292	1,22230	2,45055	4,1	2,9	10
1350	500	700	450	13	317	1,22488	2,62721	4,4	3,1	10
1355	550	700	500	13	341	1,22146	2,80007	4,7	3,3	10
1360	600	700	550	13	365	1,23004	2,96919	5,0	3,5	10
1375	750	700	700	13	438	1,23779	3,45438	5,9	4,1	10
2245	450	1200	400	22	487	1,24424	3,74463	7,2	4,9	10
2250	500	1200	450	22	532	1,24281	4,11451	7,8	5,3	10
2255	550	1200	500	22	577	1,24137	4,48843	8,3	5,6	10
2260	600	1200	550	22	622	1,23993	4,86643	8,8	5,9	10
2275	750	1200	700	22	757	1,23563	6,02498	10,4	7,0	10
2545	450	1410	400	25	563	1,24481	4,32395	8,0	6,1	10
2550	500	1410	450	25	615	1,24663	4,68759	8,6	6,4	10
2555	550	1410	500	25	667	1,24845	5,04584	9,2	6,8	10
2560	600	1410	550	25	719	1,25027	5,39878	9,8	7,1	10
2575	750	1410	700	25	874	1,25574	6,42593	11,7	8,2	10
3345	450	1770	400	33	722	1,24655	5,50316	11,0	7,2	10
3350	500	1770	450	33	789	1,24590	6,02744	11,7	7,7	10
3355	550	1770	500	33	855	1,24525	6,55435	12,5	8,3	10
3360	600	1770	550	33	922	1,24460	7,08390	13,3	8,8	10
3375	750	1770	700	33	1123	1,24266	8,68879	15,6	10,4	10

# TURANDOT






**TURANDOT** e **TURANDOT C** sono radiatori d'arredo in acciaio verniciato bianco, composti da montanti verticali semiovali e batterie di tubi lineari o curvi a sezione circolare del diametro di 25 mm. La quantità ed il diametro dei tubi di scambio garantiscono un'elevata resa termica. La precisione delle saldature e la cura delle finiture offrono un'elevata qualità costruttiva ed a garanzia di durata nel tempo viene effettuato un collaudo idraulico alla pressione di 13 bar.

### CARATTERISTICHE DI PRODOTTO

- Verniciatura bianco RAL 9016 e trattamento anticorrosione
- Pressione massima di esercizio 10 bar
- Temperatura massima di esercizio 110°C
- 3 attacchi da 1/2"
- Completo di attacchi a muro e valvolina di sfianto

**NOTA BENE:**  
MOLTE MISURE DELLA SERIE **TURANDOT** SONO DISPONIBILI ANCHE IN VERSIONE CROMATA **TURANDOT CHROMED**

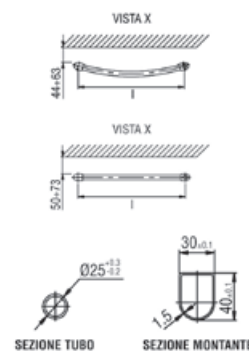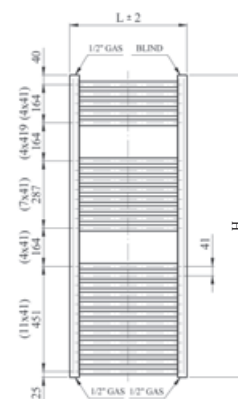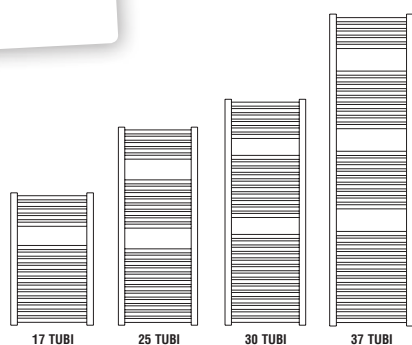

## TURANDOT

MODELLO	LARGHEZZA (mm)	ALTEZZA (mm)	INTERASSE (mm)	TUBI	POTENZA TERMICA Δt 50°C (W)	ESPONENTE (n)	COSTANTE (K <sub>m</sub> )	PESO A VUOTO (Kg)	CONTENUTO D'ACQUA (Litri)	PRESSIONE ESERCIZIO (Bar)
1745	450	810	400	17	353	1,2396	2,76725	5,4	4,4	10
1750	500	810	450	17	389	1,24028	3,03879	6,2	4,9	10
1755	550	810	500	17	425	1,24095	3,030783	7,0	5,4	10
1760	600	810	550	17	460	1,24163	3,57687	7,8	6,0	10
1775	750	810	700	17	567	1,24366	4,37352	8,4	6,5	10
2545	450	1295	400	25	545	1,23555	4,33694	8,7	6,4	10
2550	500	1295	450	25	600	1,24087	4,67518	9,8	7,1	10
2555	550	1295	500	25	655	1,24618	4,99031	10,9	7,8	10
2560	600	1295	550	25	710	1,2515	5,30544	12,0	8,6	10
2575	750	1295	700	25	874	1,26745	6,14089	13,2	9,4	10
3045	450	1420	400	30	623	1,2488	4,70778	10,3	7,4	10
3050	500	1420	450	30	685	1,24874	5,17429	11,3	8,4	10
3055	550	1420	500	30	747	1,24868	5,64126	12,3	9,3	10
3060	600	1420	550	30	808	1,24862	6,10824	13,3	10,4	10
3075	750	1420	700	30	993	1,24843	7,51086	14,3	11,3	10
3745	450	1910	400	37	786	1,26027	5,67800	13,2	9,3	10
3750	500	1910	450	37	866	1,25588	6,36741	14,6	10,5	10
3755	550	1910	500	37	946	1,25148	7,09020	16,0	11,8	10
3760	600	1910	550	37	1027	1,24709	7,81299	17,4	13,0	10
3775	750	1910	700	37	1268	1,23392	10,15804	18,8	14,2	10



## TURANDOT C (tubi curvi)

MODELLO	LARGHEZZA (mm)	ALTEZZA (mm)	INTERASSE (mm)	TUBI	POTENZA TERMICA Δt 50°C (W)	ESPONENTE (n)	COSTANTE (K <sub>m</sub> )	PESO A VUOTO (Kg)	CONTENUTO D'ACQUA (Litri)	PRESSIONE ESERCIZIO (Bar)
1745	450	810	400	17	353	1,2396	2,76725	5,4	4,4	10
1750	500	810	450	17	389	1,24028	3,03879	6,2	4,9	10
1755	550	810	500	17	425	1,24095	3,030783	7,0	5,4	10
1760	600	810	550	17	460	1,24163	3,57687	7,8	6,0	10
1775	750	810	700	17	567	1,24366	4,37352	8,4	6,5	10
2545	450	1295	400	25	545	1,23555	4,33694	8,7	6,4	10
2550	500	1295	450	25	600	1,24087	4,67518	9,8	7,1	10
2555	550	1295	500	25	655	1,24618	4,99031	10,9	7,8	10
2560	600	1295	550	25	710	1,2515	5,30544	12,0	8,6	10
2575	750	1295	700	25	874	1,26745	6,14089	13,2	9,4	10
3045	450	1420	400	30	623	1,2488	4,70778	10,3	7,4	10
3050	500	1420	450	30	685	1,24874	5,17429	11,3	8,4	10
3055	550	1420	500	30	747	1,24868	5,64126	12,3	9,3	10
3060	600	1420	550	30	808	1,24862	6,10824	13,3	10,4	10
3075	750	1420	700	30	993	1,24843	7,51086	14,3	11,3	10
3745	450	1910	400	37	786	1,26027	5,67800	13,2	9,3	10
3450	500	1910	450	37	866	1,25588	6,36741	14,6	10,5	10
3755	550	1910	500	37	946	1,25148	7,09020	16,0	11,8	10
3760	600	1910	550	37	1027	1,24709	7,81299	17,4	13,0	10
3775	750	1910	700	37	1268	1,23392	10,15804	18,8	14,2	10

## AVVISO PER GLI OPERATORI COMMERCIALI:

Nell'ottica della ricerca del miglioramento continuo della propria gamma produttiva, al fine di aumentare il livello di soddisfazione del Cliente, l'Azienda precisa che le caratteristiche estetiche e/o dimensionali, i dati tecnici e gli accessori possono essere soggetti a variazione.

Occorre pertanto prestare la massima cura affinché ogni documento tecnico e/o commerciale (listini, cataloghi, depliant ecc..) fornito al Cliente finale risulti essere aggiornato con l'ultima edizione. I prodotti del presente documento possono essere considerati coperti da garanzia se acquistati e installati in Italia.

L'Organizzazione Commerciale e quella dei Centri di Assistenza Tecnica sono reperibili sul sito internet [www.ferrolì.it](http://www.ferrolì.it).

**NOTA BENE:** I termoarredo delle serie AIDA, AIDA C, TURANDOT, TURANDOT C, TURANDOT CHROMED sono garantiti 2 anni a partire dalla data di acquisto. **La garanzia copre:** difetti riscontrati nei materiali o nella fabbricazione. **La garanzia non copre:** errori o lavorazione dei prodotti eseguiti dalle aziende di installazione o da altri soggetti che possano manipolare il materiale, modifiche o manomissioni dei prodotti da parte dei compratori o di terzi, difetti di manutenzione, uso improprio od installazioni non eseguite a regola d'arte nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia. La garanzia sopra descritta prevede l'eventuale sostituzione dell'elemento difettoso e non copre i costi di manodopera.

**Per qualsiasi informazione riguardante  
i prodotti e l'Assistenza Tecnica contattare:**



CONSULENZA: [prevendita@ferrolì.it](mailto:prevendita@ferrolì.it)  
POST-VENDITA: [postvendita@ferrolì.it](mailto:postvendita@ferrolì.it)

