



# Duna

Radiatore scaldasalviette da bagno in acciaio


DUNA: la forma ellittica degli elementi sono il punto di forza di questo radiatore da bagno.  
La linea curva lo rende perfetto come scaldasalviette.

### Caratteristiche costruttive:

- radiatore scaldasalviette in acciaio con elementi orizzontali a tubi ellittici 30x15 mm
- collettori laterali ovoidali con sezione 45x30 mm
- filettature estremità collettore 1/2" Gas destra
- pressione di esercizio massima ammessa 4 bar
- temperatura di esercizio massima ammessa 95°C

### Dotazione di serie:

- coppia di chela per fissaggio a muro
- distanziere regolabile a muro
- valvola sfiato

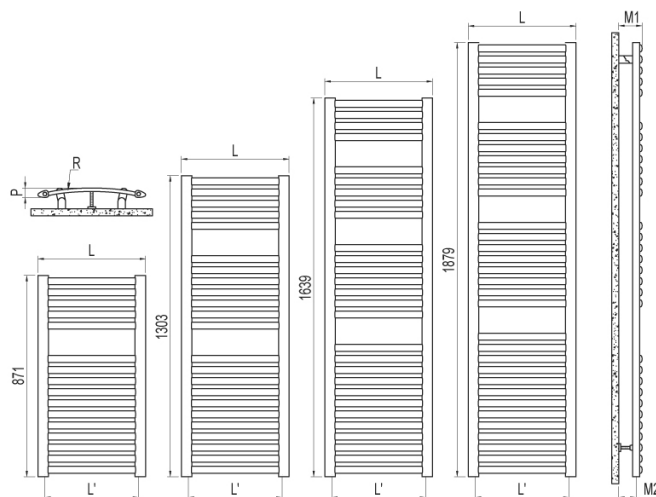

Modello	Codice	Prof. mm	Altezza mm	Largh. mm	Interass. mm	Peso mm	Cal. lt	kcal/h dt=50°C	Watt dt=50°C	Watt dt=40°C	Watt dt=30°C	Watt dt=20°C	Esp.n.	funz. misto Watt
871 - 16 tubi - 1 intervallo	D U P046 01	41	871	465	406	6.20	3.20	323.0	376	287	203	125	1.203	400
871 - 16 tubi - 1 intervallo	D U P051 01	46	871	515	456	6.70	3.40	354.0	412	315	223	137	1.204	400
871 - 16 tubi - 1 intervallo	D U P061 01	59	871	615	556	7.70	3.80	417.0	485	371	262	161	1.206	400
871 - 16 tubi - 1 intervallo	D U P076 01	85	871	764	706	9.30	4.50	511.0	594	454	320	196	1.208	400
1303 - 23 tubi - 2 int.	D U M046 01	41	1303	465	406	9.00	4.60	469.0	545	415	291	177	1.226	400
1303 - 23 tubi - 2 int.	D U M051 01	46	1303	515	456	9.80	4.90	514.0	598	455	320	195	1.225	400
1303 - 23 tubi - 2 int.	D U M061 01	59	1303	615	556	11.20	5.60	607.0	706	537	378	230	1.225	700
1303 - 23 tubi - 2 int.	D U M076 01	85	1303	764	706	13.50	6.60	744.0	865	658	463	282	1.223	700
1639 - 28 tubi - 3 int.	D U L046 01	41	1639	465	406	11.10	5.70	586.0	681	519	366	224	1.215	700
1639 - 28 tubi - 3 int.	D U L051 01	46	1639	515	456	12.00	6.10	642.0	747	570	402	246	1.212	700
1639 - 28 tubi - 3 int.	D U L061 01	59	1639	615	556	13.80	6.90	756.0	879	671	475	291	1.207	700
1639 - 28 tubi - 3 int.	D U L076 01	85	1639	764	706	16.50	8.10	925.0	1076	823	583	359	1.199	1000
1879 - 33 tubi - 3 int.	D U G046 01	41	1879	465	406	13.00	6.70	691.0	803	611	430	262	1.222	700
1879 - 33 tubi - 3 int.	D U G051 01	46	1879	515	456	14.00	7.10	759.0	882	672	473	288	1.221	700
1879 - 33 tubi - 3 int.	D U G061 01	59	1879	615	556	16.10	8.00	894.0	1039	792	558	341	1.217	1000
1879 - 33 tubi - 3 int.	D U G076 01	85	1879	764	706	19.30	9.50	1096.0	1274	972	686	419	1.213	1000

01 = codice colore Standard Bianco - per codice colore diverso vedere cartella colore completa.  
Per dt diversi da 50°C utilizzare la formula:  $Q=Q_n (dt / 50)^n$