



Flauto

Radiatore scaldasalviette da bagno in acciaio


FLAUTO è uno scaldasalviette la cui geometria segue le moderne tendenze dell'arredo. Grazie alla sobrietà del disegno e alle sue prestazioni è ideale per ogni ambiente o spazio abitativo.

Caratteristiche costruttive:

- radiatore scaldasalviette in acciaio con elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 18 mm
- collettori laterali a sezione circolare di diametro 30 mm
- filettature estremità collettore 1/2" Gas destra
- pressione di esercizio massima ammessa 8 bar
- temperatura di esercizio massima ammessa 95°C

Dotazione di serie:

- coppia di chela per fissaggio a muro
- distanziere regolabile a muro
- valvola sfiato

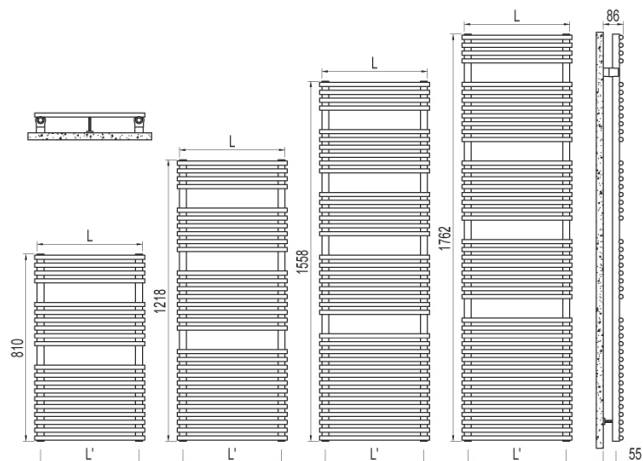

Modello	Codice	Prof. mm	Altezza mm	Largh. mm	Interass. mm	Peso mm	Cal. lt	kcal/h dt=50°C	Watt dt=50°C	Watt dt=40°C	Watt dt=30°C	Watt dt=20°C	Esp.n.	funz. misto Watt
810 - 20 tubi - 2 int.	F T P045 01	46	810	456	406	6.20	2.70	353.0	411	316	225	139	1.179	400
810 - 20 tubi - 2 int.	F T P050 01	46	810	506	456	6.70	2.90	384.0	446	343	244	152	1.000	400
810 - 20 tubi - 2 int.	F T P055 01	46	810	556	506	7.20	3.10	414.0	481	370	264	164	1.175	400
810 - 20 tubi - 2 int.	F T P060 01	46	810	606	556	7.70	3.20	445.0	517	398	284	176	1.173	400
810 - 20 tubi - 2 int.	F T P075 01	46	810	756	706	9.20	3.80	536.0	623	480	343	214	1.167	400
1218 - 30 tubi - 3 int.	F T M045 01	46	1218	456	406	9.40	4.00	515.0	599	460	327	202	1.187	400
1218 - 30 tubi - 3 int.	F T M050 01	46	1218	506	456	10.10	4.30	557.0	648	498	354	219	1.184	700
1218 - 30 tubi - 3 int.	F T M055 01	46	1218	556	506	10.80	4.60	600.0	698	536	382	237	1.181	700
1218 - 30 tubi - 3 int.	F T M060 01	46	1218	606	556	11.60	4.90	642.0	747	574	409	254	1.177	700
1218 - 30 tubi - 3 int.	F T M075 01	46	1218	756	706	13.80	5.70	769.0	894	689	492	306	1.168	700
1558 - 38 tubi - 4 int.	F T L045 01	46	1558	456	406	11.90	5.10	659.0	766	586	415	255	1.200	700
1558 - 38 tubi - 4 int.	F T L050 01	46	1558	506	456	12.80	5.50	717.0	834	639	454	280	1.191	700
1558 - 38 tubi - 4 int.	F T L055 01	46	1558	556	506	13.80	5.80	775.0	901	692	493	305	1.181	700
1558 - 38 tubi - 4 int.	F T L060 01	46	1558	606	556	14.70	6.20	833.0	969	746	532	331	1.172	1000
1558 - 38 tubi - 4 int.	F T L075 01	46	1558	756	706	17.50	7.30	1009.0	1173	909	654	411	1.144	1000
1762 - 44 tubi - 4 int.	F T G045 01	46	1762	456	406	13.70	5.90	768.0	893	682	482	295	1.207	700
1762 - 44 tubi - 4 int.	F T G050 01	46	1762	506	456	14.80	6.30	830.0	965	739	523	322	1.199	1000
1762 - 44 tubi - 4 int.	F T G055 01	46	1762	556	506	15.90	6.70	891.0	1036	794	564	348	1.190	1000
1762 - 44 tubi - 4 int.	F T G060 01	46	1762	606	556	17.00	7.10	954.0	1109	852	607	376	1.181	1000
1762 - 44 tubi - 4 int.	F T G075 01	46	1762	756	706	20.20	8.40	1139.0	1324	1023	734	459	1.155	1000

01 = codice colore Standard Bianco - per codice colore diverso vedere cartella colore completa.
Per dt diversi da 50°C utilizzare la formula: $Q=Q_n (dt / 50)^n$