



# Flauto2

Radiatore scaldasalviette da bagno in acciaio


FLAUTO2 è uno scaldasalviette la cui geometria segue le moderne tendenze dell'arredo. Grazie alla sobrietà del disegno e alle sue prestazioni è ideale per ogni ambiente o spazio abitativo.

### Caratteristiche costruttive:

- radiatore scaldasalviette in acciaio con elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 18 mm
- collettori laterali a sezione circolare di diametro 30 mm
- filettature estremità collettore 1/2" Gas destra
- pressione di esercizio massima ammessa 8 bar
- temperatura di esercizio massima ammessa 95°C

### Dotazione di serie:

- coppia di chela per fissaggio a muro
- valvola sfiato

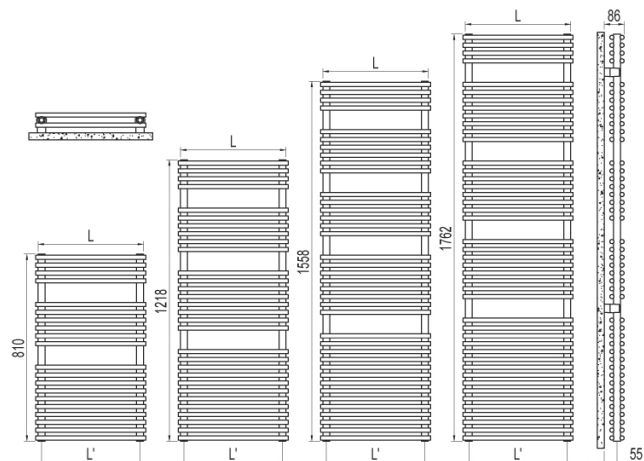

Modello	Codice	Prof. mm	Altezza mm	Largh. mm	Interass. mm	Peso mm	Cal. lt	kcal/h dt=50°C	Watt dt=50°C	Watt dt=40°C	Watt dt=30°C	Watt dt=20°C	Esp.n.	funz. misto Watt
810 - 40 tubi - 2 int.	F D P045 01	62	810	456	406	10.80	4.40	498.0	579	444	315	194	1.192	400
810 - 40 tubi - 2 int.	F D P050 01	62	810	506	456	11.80	4.80	552.0	642	492	349	215	1.196	400
810 - 40 tubi - 2 int.	F D P055 01	62	810	556	506	12.80	5.20	607.0	706	540	383	235	1.199	700
810 - 40 tubi - 2 int.	F D P060 01	62	810	606	556	13.70	5.60	661.0	769	588	416	255	1.203	700
810 - 40 tubi - 2 int.	F D P075 01	62	810	756	706	16.70	6.70	826.0	960	732	516	316	1.214	1000
1218 - 60 tubi - 3 int.	F D M045 01	62	1218	456	406	16.20	6.60	705.0	820	624	440	268	1.221	700
1218 - 60 tubi - 3 int.	F D M050 01	62	1218	506	456	17.60	7.20	783.0	911	694	488	298	1.221	700
1218 - 60 tubi - 3 int.	F D M055 01	62	1218	556	506	19.10	7.80	862.0	1002	763	537	328	1.220	1000
1218 - 60 tubi - 3 int.	F D M060 01	62	1218	606	556	20.60	8.30	940.0	1093	833	586	357	1.220	1000
1218 - 60 tubi - 3 int.	F D M075 01	62	1218	756	706	25.10	10.10	1176.0	1367	1041	733	447	1.219	1000
1558 - 76 tubi - 4 int.	F D L045 01	62	1558	456	406	20.50	8.40	909.0	1057	803	563	342	1.232	1000
1558 - 76 tubi - 4 int.	F D L050 01	62	1558	506	456	22.40	9.10	1004.0	1168	889	625	381	1.223	1000
1558 - 76 tubi - 4 int.	F D L055 01	62	1558	556	506	24.30	9.90	1100.0	1279	975	688	420	1.215	1000
1558 - 76 tubi - 4 int.	F D L060 01	62	1558	606	556	26.20	10.60	1195.0	1390	1062	751	460	1.206	1000
1558 - 76 tubi - 4 int.	F D L075 01	62	1558	756	706	31.80	12.80	1482.0	1723	1324	942	584	1.181	1000
1762 - 88 tubi - 4 int.	F D G045 01	62	1762	456	406	23.60	9.70	1035.0	1204	913	638	386	1.242	1000
1762 - 88 tubi - 4 int.	F D G050 01	62	1762	506	456	25.80	10.50	1155.0	1343	1021	716	435	1.230	1000
1762 - 88 tubi - 4 int.	F D G055 01	62	1762	556	506	28.00	11.40	1275.0	1483	1130	796	485	1.219	1000
1762 - 88 tubi - 4 int.	F D G060 01	62	1762	606	556	30.20	12.20	1396.0	1623	1240	876	537	1.207	1000
1762 - 88 tubi - 4 int.	F D G075 01	62	1762	756	706	36.80	14.70	1756.0	2042	1572	1122	697	1.173	1000

01 = codice colore Standard Bianco - per codice colore diverso vedere cartella colore completa.  
Per dt diversi da 50°C utilizzare la formula:  $Q=Q_n (dt / 50)^n$