



# Funky

Radiatore scaldasalviette da bagno in acciaio


Caratteristiche originali, ricche di personalità e creatività, danno forma a questo scaldasalviette dalle linee essenziali. Funky prende l'ispirazione dal ritmo che permea le sue forme creando un approccio libero e versatile, in grado di trasformare ed arredare ogni ambiente bagno, rendendolo protagonista.

### Caratteristiche costruttive:

- tubi in lamiera d'acciaio di Ø 23 mm
- collettori in lamiera d'acciaio Ø 30 mm
- filettature estremità collettore 1/2" G dx
- pressione di esercizio massima ammessa 4 bar
- temperatura di esercizio massima ammessa 95°C
- attacco 50 mm

### Dotazione di serie:

- 4 attacchi per fissaggio a muro regolabili in tinta con il radiatore
- 2 valvole sfiato da 1/2" a scomparsa e coprivalvola

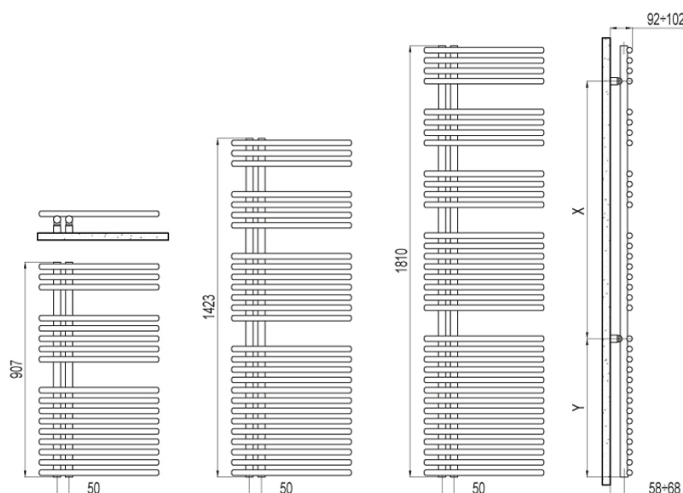

Modello	Codice	Prof. mm	Altezza mm	Largh. mm	Interass. mm	Peso mm	Cal. lt	Watt dt=50°C	Watt dt=40°C	Watt dt=30°C	Watt dt=20°C	Esp.n.	funz. misto Watt
907 - 17 tubi - 2 int.	F X S050 01	57	907	500	50	8.80	3.30	380	292	208	128	1.184	400
1423 - 27 tubi - 3 int.	F X L050 01	57	1423	500	50	13.90	5.30	600	458	323	197	1.213	700
1423 - 27 tubi - 3 int.	F X L060 01	57	1423	600	50	15.70	6.20	700	536	380	234	1.194	700
1810 - 34 tubi - 4 int.	F X G050 01	57	1810	500	50	17.50	6.70	740	565	399	245	1.208	700
1810 - 34 tubi - 4 int.	F X G060 01	57	1810	600	50	19.80	7.80	865	663	471	291	1.190	1000

X = L per radiatore Funky con collettori lato sinistro; R per radiatore Funky con collettori lato destro;

01 = codice colore Standard Bianco - per codice colore diverso vedere terza di copertina.

Le rese sono calcolate ed in fase di certificazione. Potenza calcolata con dt 50°C. Per dt diversi da 50°C utilizzare la formula:  $Q=Q_n (dt / 50)^n$