


RADIATORI A PIASTRA.





ULOW-E2

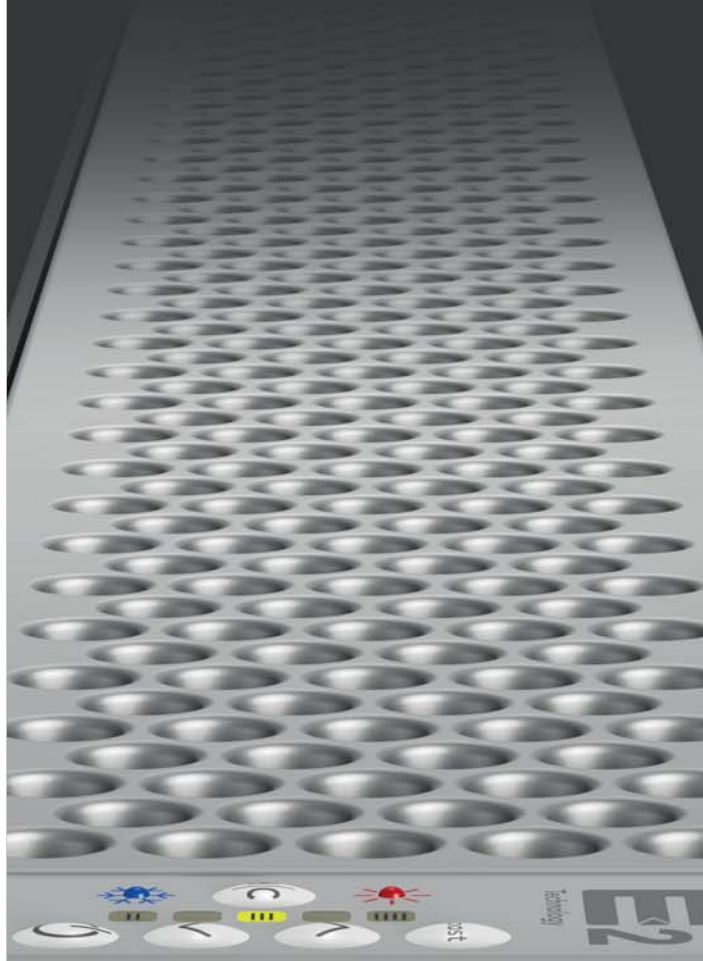

ULOW-E2
RADIATORE
A BASSA TEMPERATURA 06

RADIATORI PROFILATI



T6 KOMPAKT
RADIATORE PROFILATO
CON ALLACCIAMENTO
CENTRALE T6 08



KOMPAKT
RADIATORE PROFILATO
CON ALLACCIAMENTI
LATERALI 10

RADIATORI A SUPERFICIE PIANA



T6-PLAN
RADIATORE PIANO
CON ALLACCIAMENTO CENTRALE 12

RADIATORI VERTICALI



VERTICAL KOMPAKT
RADIATORE VERTICALE
PROFILATO 14

Tabella colori 15



Listino prezzi e rese termiche

Materiale:

lamiera d'acciaio laminata a freddo secondo la norma EN 442-1, pannello frontale zincato spessore 1 mm.

Interasse:

In basso centrale 50 mm.

Profili:

Costituiti da una griglia superiore in lamiera forata e due elementi laterali chiusi rimovibili.

Accessori di serie:

Tastiera elettronica di comando, valvola termostatica con valore k_v preimpostato, incluso cappuccio protettivo, testina termostatica, tappo di sfiato, tappo di scarico, tappo cieco, fissaggi a muro.

Ciclo di verniciatura:

- 1) primo strato realizzato in conformità con la norma DIN 55900 parte 1 tramite essiccazione a forno a 190 °C.
- 2) strato esterno ottenuto con un processo di verniciatura elettrostatica a polveri particolarmente resistente nel colore RAL 9016 in conformità con la norma DIN 55900 parte 2 tramite essiccazione a forno a 210 °C.

Finitura standard:

RAL 9016 Bianco traffico

Finitura a richiesta:

nero/grigio +30%
(non sono possibili altri colori)

Imballaggio:

- 1) Imballaggio in cartone
- 2) Protezione bordi
- 3) Film termoretraibile

Possibilità di installazione con imballaggio protettivo originale.

Configurazione allacciamenti:

tutti i tipi di allacciamenti vengono forniti direttamente dalla fabbrica su richiesta.

Nei sistemi monotubo è obbligatorio l'uso di una valvola monotubo.

La resa termica è calcolata con gli elementi laterali e la copertura superiore montati.

Rumorosità:

modalità comfort: 27 dB

modalità boost: 33 dB


I valori sono stati rilevati a un metro di distanza. (Dimensioni: 600 x 1.000 mm)

Allacciamenti:
4 x G 1/2 F e
2 x G 3/4 M in basso al centro

Pressione max. di esercizio:
Versione normale: **10 bar**

Temperatura max. di esercizio:
60 °C

Classe di protezione IP14
Tensione di alimentazione: 230V

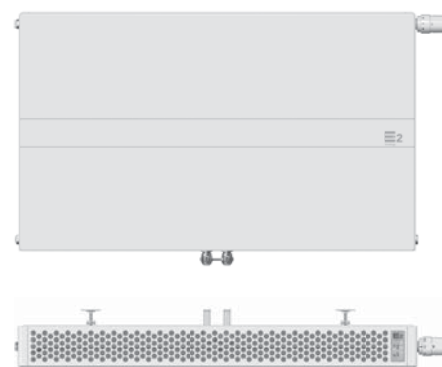

ULOW-E2

Listino prezzi e resa termica ULOW-E2 modello 22										
Modalità di funzionamento	Modalità statica			Modalità comfort			Modalità boost			
Altezza (mm)	500	600	900	500	600	900	500	600	900	
Esponente „n“ radiatore (con 45/35/20, 40/35/20 e 35/30/20)	1,305	1,317	1,339	1,139	1,129	1,164	1,112	1,112	1,106	
↔ Larghezza (mm)										
400	45/35/20	163	184	233	252	272	324	294	317	375
	40/35/20	140	157	198	220	238	282	257	277	328
	35/30/20	89	100	126	149	162	189	176	189	225
	EUR	432,-	440,-	476,-	432,-	440,-	476,-	432,-	440,-	476,-
600	45/35/20	245	276	349	379	409	486	440	475	562
	40/35/20	210	236	298	331	357	423	385	416	492
	35/30/20	134	150	188	224	242	284	263	284	337
	EUR	479,-	494,-	546,-	479,-	494,-	546,-	479,-	494,-	546,-
800	45/35/20	327	368	466	505	545	648	587	634	750
	40/35/20	280	314	397	441	476	564	514	554	656
	35/30/20	179	200	251	298	323	378	351	378	450
	EUR	527,-	546,-	616,-	527,-	546,-	616,-	527,-	546,-	616,-
1000	45/35/20	409	460	582	631	681	810	734	792	937
	40/35/20	349	393	496	551	595	705	642	693	820
	35/30/20	224	250	314	373	404	473	439	473	562
	EUR	575,-	598,-	686,-	575,-	598,-	686,-	575,-	598,-	686,-
1200	45/35/20	490	552	698	757	817	972	881	950	1124
	40/35/20	419	472	595	661	714	846	770	832	984
	35/30/20	268	300	377	448	485	568	527	568	674
	EUR	635,-	664,-	771,-	635,-	664,-	771,-	635,-	664,-	771,-
1400	45/35/20	572	644	815	883	953	1134	1028	1109	1312
	40/35/20	489	550	694	771	833	987	899	970	1148
	35/30/20	313	350	440	522	566	662	615	662	787
	EUR	690,-	725,-	851,-	690,-	725,-	851,-	690,-	725,-	851,-
1600	45/35/20	654	736	931	1010	1090	1296	1174	1267	1499
	40/35/20	559	629	794	882	952	1128	1027	1109	1312
	35/30/20	358	400	502	597	646	757	702	757	899
	EUR	747,-	787,-	932,-	747,-	787,-	932,-	747,-	787,-	932,-
1800	45/35/20	735	828	1048	1136	1226	1458	1321	1426	1687
	40/35/20	629	707	893	992	1071	1269	1156	1247	1476
	35/30/20	402	450	565	671	727	851	790	851	1012
	EUR	804,-	848,-	1.013,-	804,-	848,-	1.013,-	804,-	848,-	1.013,-
2000	45/35/20	817	920	1164	1262	1362	1620	1468	1584	1874
	40/35/20	699	786	992	1102	1190	1410	1284	1386	1640
	35/30/20	447	500	628	746	808	946	878	946	1124
	EUR	864,-	913,-	1.097,-	864,-	913,-	1.097,-	864,-	913,-	1.097,-

I prezzi qui indicati si intendono per la versione colore standard RAL 9016 bianco traffico; per la versione bicolore RAL 9005 nero intenso e RAL 9006 alluminio brillante va calcolata una maggiorazione del prezzo del 30%.

Tipo		10				20			21			22			
Altezza [mm]		1500	1800	1950	2100	1800	1950	2100	1800	1950	2100	1800	1950	2100	2300
Watt/m 75/65/20		1445	1700	1820	1946	2730	2922	3117	3210	3400	3603	3774	3973	4172	4439
Esponente „n“ radiatore		1,2976	1,3246	1,3381	1,3516	1,3094	1,3135	1,3176	1,3384	1,3422	1,3371	1,3566	1,3619	1,3672	1,3671
Larghezza [mm]															
300	75/65/20	-	-	-	-	819	877	935	963	1020	1081	1132	1192	1252	-
	55/45/20	-	-	-	-	420	448	477	486	514	546	566	594	623	-
	EUR	-	-	-	-	344,--	355,20	373,10	422,20	432,20	452,40	479,20	492,60	516,10	-
450	75/65/20	650	765	819	876	1229	1315	1403	1445	1530	1621	1698	1788	1877	-
	55/45/20	335	389	413	439	629	672	716	729	771	819	849	892	934	-
	EUR	208,80	232,30	242,40	253,50	392,--	407,70	428,90	484,80	500,40	522,70	547,30	566,30	590,90	-
600	75/65/20	867	1020	1092	1168	1638	1753	1870	1926	2040	2162	2264	2384	2503	-
	55/45/20	447	518	551	585	839	896	954	972	1028	1092	1132	1189	1245	-
	EUR	236,80	264,70	278,10	291,50	447,90	468,--	492,60	556,30	576,30	603,10	625,50	651,10	682,40	-
750	75/65/20	-	1275	1365	1460	2048	2192	2338	2408	2550	2702	-	2980	3129	3329
	55/45/20	-	648	689	732	1049	1120	1193	1215	1285	1365	-	1486	1556	1656
	EUR	-	300,50	312,70	330,60	504,90	669,--	671,30	629,90	657,90	689,20	-	740,50	778,50	813,10

Articolo a magazzino

Allacciamenti:
2 x G 1/2 F in basso al centro, distanza 50 mm e 4 x G 1/2 F laterali verso il basso e verso l'alto

Pressione di prova:
8 bar


Pressione max. di esercizio:
6 bar

Temperatura massima di esercizio: 110 °C

Accessori di serie:
2 staffe di montaggio verticali complete di viti e tasselli.
Distanza minima consigliata dal pavimento: 150 mm

Finitura standard:
RAL 9016 Bianco traffic

Finiture a richiesta:
vedi pag 15 +30 % colori con *

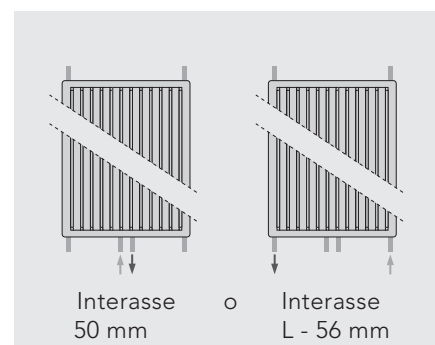

COLORE STANDARD.

Bianco traffico*
RAL 9016

COLORI SANITARI.

Bianco stella alpina*
S0085

Pergamon*
S0091

Jasmine*
S0075

Natura*
S0094

Magnolia
S0077

Bahamabeige*
S0087

Manhattan*
S0088

Banana
S0164

COLORI TREND – RAL.

Blu pastello
RAL 190-2

Blu elettrico
RAL 650-2

Giallo limone
RAL 250-2

Verde acido
RAL 230-3

Giallo Pastello
RAL 1034

Oro Perlato
RAL 1036

Malva haze
RAL 290 70 20

Mistico viola
RAL 290 40 45

COLORI CLASSIC-RAL.

Bianco Puro*
RAL 9010

Bianco Crema*
RAL 9001

Bianco Perla**
RAL 1013

Bianco grigiastro*
RAL 9002

Cappuccino
RAL 060 60 20

Cacao
RAL 050 40 20

Marrone cioccolata
RAL 8017

Nero intenso*
RAL 9005

Beige
RAL 1001

Rosso fuoco
RAL 3000

Rosso rubino*
RAL 3003

Rosso vino
RAL 3005

Verde biancastro
RAL 6019

Blu colomba
RAL 5014

Blu oltremare*
RAL 5002

Nero traffico
RAL 9017

Grigio luce*
RAL 7035

Grigio finestra
RAL 7040

Grigio argento
RAL 7001

Grigio polvere
RAL 7037

Grigio pietra
RAL 7030

Grigio ardesia
RAL 7015

Grigio antracite
RAL 7016

Grigio grafite
RAL 7024

COLORI METAL.

Beige perlato
RAL 1035

Alluminio brillante*
RAL 9006

Alluminio grigiastro*
RAL 9007

Grigio acciaio
S0112

I colori qui rappresentati sono indicativi.

* Per i Vertical Kompakt solo colori contrassegnati con *.

Altri colori disponibili su richiesta!

heatingthrough**innovation.**