


SERIE ED6



7 anni di garanzia

Il serbatoio è coperto da una garanzia di 7 anni contro corrosione e perforazioni.

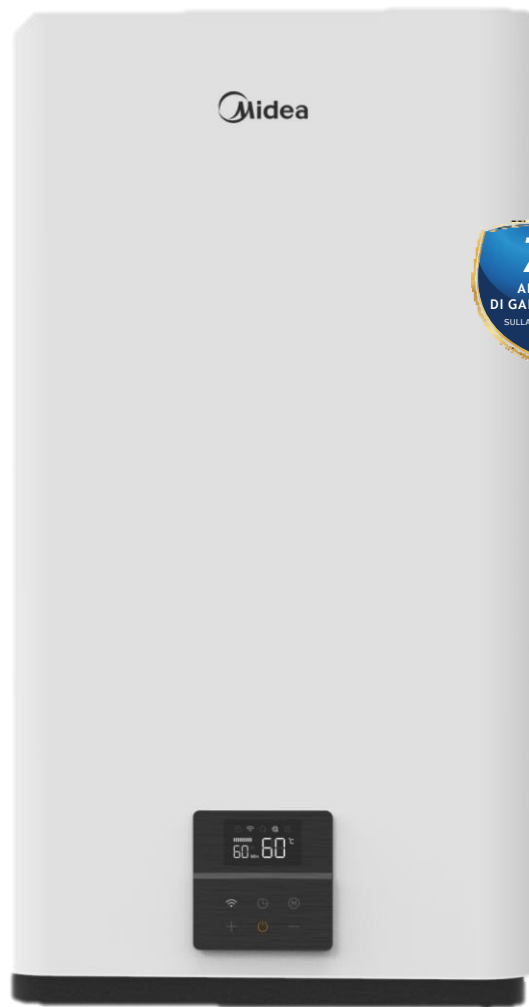

Grado di protezione IPX4



Corpo ultrasottile



Struttura a doppia tanica



Antiruggine, Corrosione o incrostazione



Certificato SGS 99,99% senza batteri



Memo U



Sterilizzazione ad alta temperatura



Elementi riscaldanti smaltati



Installazione flessibile



Wi-Fi

	D50-15ED6	D80-15ED6	D100-15ED6
Capacità (L)	47	74	93
Potenza (W)	1.500	1.500	1.500
Classe di efficienza energetica	B	B	B
Installazione	Verticale / Orizzontale	Verticale / Orizzontale	Verticale / Orizzontale
Garanzia della tanica (anni)	7	7	7
Campo di regolazione della temperatura (°C)	30-75	30-75	30-75
Pressione max (bar)	8	8	8
Grado di protezione IP	IPX4	IPX4	IPX4
Protezione surriscaldamento	Si	Si	Si
Temperatura max (°C)	101	101	101
Spessore anodo di magnesio (mm)	φ18*110	φ22*234	φ22*234
Rivestimento tanica	Smalto	Smalto	Smalto
Tipo elemento riscaldante	Rame/Enamel	Rame/Enamel	Rame/Enamel
Dimensioni A x L x P (mm)	875*469*245	902*569*295	1087*569*295
Dimensione imballo A x L x P (mm)	960*541*321	993*641*371	1178*641*371
Profilo di prelievo	M	M	M
Peso netto (Kg)	26,99	33,84	40,14
Peso lordo (Kg)	29,81	37,44	42,36