



Gambin & Donello

la sartoria del serramento


SCHEDA TECNICA SERRAMENTO ⁶⁸GD

LA COSTRUZIONE

Per costruire i nostri infissi utilizziamo macchine a controllo numerico e centri di lavoro gestiti da programmi sofisticati che danno ampio spazio alla capacità costruttiva.

- ❖ Legno lamellare certificato con incollaggi di alta qualità privi di sostanze nocive.
- ❖ Telaio maestro profilato a triplice battuta con spigoli arrotondati, della sezione finita di 68x80 mm.
- ❖ Anta costruita con doppio tenone passante, profilata a triplice battuta con spigoli arrotondati, della sezione finita di 68x80 mm.
- ❖ Il profilo dell'anta ha una forma studiata per limitare i ristagni d'acqua e di sporcizia.
- ❖ Gocciolatoio tutto legno o alluminio (come da richiesta cliente) fissato con clip che garantiscono uno scarico ottimale dell'acqua verso l'esterno.
- ❖ Ferramenta Maico di supporto e chiusura incassata, aria 4 mm.
- ❖ Doppia guarnizione in EPDM montata sul perimetro dell'anta. Terza guarnizione a richiesta.
- ❖ Giunzione angolare incollata a norma UNI EN 204-205 classe D4 a tenone aperto con 2 spine e collegamenti antitorsione a V.
- ❖ Vetrata isolante sigillata con silicone neutro apposito per vernici all'acqua. Il vetro riveste un ruolo sempre più importante nelle prestazioni termoisolanti e acustiche del serramento. Utilizziamo solo vetrocamera basso emissivi certificati.
- ❖ Verniciatura all'acqua mediante l'utilizzo di vernici a bassissimo impatto ambientale. Applicazione vernice a 3 mani: impregnazione e fondo a immersione, carteggiatura con spazzolatrice, rifinitura a mano, verniciatura finale con robot a carica elettrostatica per garantire un'ottimale e uniforme distribuzione della vernice.

Pino Silvestre	
Abete	
Douglas	
Hemlock	
Larice	
Meranti	
Rovere	

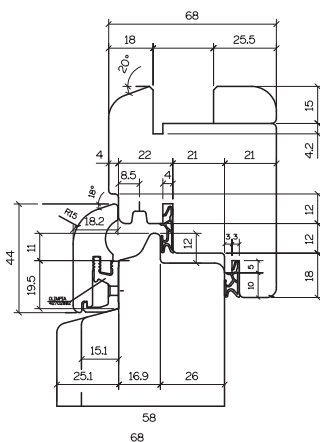

PRESTAZIONI

Finestra di legno per esterni ad uso commerciale e residenziale	
Permeabilità all'aria	4
Tenuta all'acqua	E750
Resistenza al carico del vento	C5
Trasmittanza termica con U_g ψ	
Capacità portante dei dispositivi sicurezza	Superata
Abbattimento acustico R_w con vetrata 31dB	32
Sostanze dannose	Assenti

Falegnameria Gambin & Donello S.n.c.
Via Padre Antonio Pagani, 17
36021 Barbarano Vic.no - loc. Ponte (VI)
Tel. 0444.896921 - Fax 0444.1809013
e-mail: info@gambindonello.it