

DE'LONGHI

COMFORT

RISCALDAMENTO
TRATTAMENTO ARIA

2013



Better Everyday

Indice

RISCALDAMENTO

TERMOVENTILATORI	6
RADIATORI ELETTRICI AD OLIO	30
CONVETTORI	38
PANNELLI RADIANTI	46
STUFE A GAS	50

TRATTAMENTO ARIA

DEUMIDIFICATORI	56
VAPORIZZATORI	70
DATI TECNICI	74

Comfort De'Longhi

Da sempre produciamo apparecchi per il comfort della casa.
Progettiamo soluzioni che offrono benessere in qualsiasi ambiente e per tutte le stagioni.

Dal progetto al materiale, dal design ai contenuti, ogni prodotto De'Longhi nasce per offrire un benessere completo prendendosi cura dell'ambiente sia all'interno delle nostre case che all'esterno.



Riscaldamento





De'Longhi offre una gamma ampia e diversificata di prodotti per consentire di scegliere l'elettrodomestico da riscaldamento più adatto alle proprie esigenze ed all'utilizzo cui sarà destinato.

Termoventilatori

Sono semplici ed efficienti, ideali per scaldare rapidamente ambienti di piccole e medie dimensioni. Pratici e versatili, occupano poco spazio e offrono prestazioni differenziate.

Radiatori elettrici ad olio

I radiatori ad olio sono adatti a riscaldare anche grandi ambienti per lungo tempo. Un'ampia e diversificata gamma consente di scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze.

Convettori

I convettori rilasciano un calore silenzioso e uniforme per una media-lunga durata e grazie alla ventilazione aggiuntiva selezionabile, il calore si diffonde rapidamente in tutto l'ambiente.

Pannelli radianti

Lavorano diffondendo l'aria calda tramite raggi infrarossi riscaldati. Riscaldano velocemente sia l'ambiente che le persone in prossimità del pannello in modo totalmente silenzioso.



Ottimizzazione consumi energetici

Tre livelli di potenza: "Turbo" per il riscaldamento veloce, "Comfort" per mantenere la temperatura ideale per il tempo desiderato e "Silence" per il delicato tepore in tutta tranquillità.

Termoventilatori

I termoventilatori riscaldano in modo efficace e sicuro, diffondendo calore in modo rapido e direzionato. Sono ideali per scaldare gli ambienti in poco tempo e hanno dimensioni compatte e salva-spazio.

Si può scegliere tra termoventilatori con tecnologia ceramica o con resistenza tradizionale, con protezioni omologate per l'uso in bagno con massimi standard di sicurezza e con il timer.

Timer 24 ore

Timer per programmare in modo razionale il funzionamento giornaliero dell'apparecchio.





CALDOBAGNO

È il termoventilatore che riscalda in modo efficace e sicuro e può essere utilizzato anche in bagno grazie alla protezione IP21 contro la caduta verticale d'acqua ed allo sportello trasparente per un'ulteriore protezione dei comandi.


Protezione IP 21

Sportello trasparente e omologazione IP21 proteggono Caldobagno dalla caduta accidentale di gocce d'acqua o spruzzi.





- Nuova tecnologia ceramica: totale sicurezza grazie all'elemento riscaldante che auto regola il flusso di potenza in relazione alla temperatura.
- Tre livelli di comfort, per un elevato benessere e allo stesso tempo un'ottimizzazione dei consumi energetici: 800, 1400, 2200 W.
- Massima sicurezza: protezione IP21 contro la caduta verticale di acqua, sportellino trasparente copri-comandi, spegnimento automatico in caso di ribaltamento accidentale.
- Esclusivo SILENCE SYSTEM: l'apparecchio è estremamente silenzioso e il suo utilizzo è ideale in ogni momento.
- Oscillazione motorizzata: la base è dotata di interruttore per attivare e disattivare l'oscillazione.
- Timer 24 ore, per la programmazione giornaliera dell'apparecchio.
- Termostato ambiente, per impostare la temperatura desiderata.
- Termostato di sicurezza.
- Funzione antigelo e ventilazione estiva.
- Filtro antipolvere.
- Avvolgicavo e pratica maniglia.



tecnologia ceramica



silence system



IP 21



- Tre livelli di comfort, per un elevato benessere e allo stesso tempo un'ottimizzazione dei consumi energetici: 800, 1400, 2200 W.
- Massima sicurezza: protezione IP21 contro la caduta verticale di acqua, sportellino trasparente copri-comandi.
- Funzione ECO SILENCE: l'apparecchio raggiunge la massima silenziosità con il minimo consumo.
- Timer 24 ore, per programmare in modo razionale il funzionamento giornaliero dell'apparecchio.
- Termostato ambiente per impostare la temperatura desiderata.
- Termostato di sicurezza.
- Funzioni antigelo e ventilazione estiva.
- Avvolgicavo, pratica maniglia incorporata e ampia base di supporto.
- Kit per il fissaggio a muro.

- Tre livelli di comfort, per un elevato benessere e allo stesso tempo un'ottimizzazione dei consumi energetici: 800, 1400, 2200 W.
- Massima sicurezza: protezione IP21 contro la caduta verticale di acqua, sportellino trasparente copri-comandi.
- Funzione ECO SILENCE: l'apparecchio raggiunge la massima silenziosità con il minimo consumo.
- Termostato ambiente, per impostare la temperatura desiderata.
- Termostato di sicurezza.
- Funzioni antigelo e ventilazione estiva.
- Avvolgicavo, pratica maniglia incorporata e ampia base di supporto.
- Kit per il fissaggio a muro.



funzione ECO silence



timer 24 ore



funzione ECO silence



IP 21



- Due livelli di potenza: 1150 o 2000 W.
- Protezione IP21 contro la caduta verticale di acqua.
- Termostato ambiente, per impostare la temperatura desiderata.
- Termostato di sicurezza.
- Funzione antigelo e ventilazione estiva.
- Pratico avvolgicavo.
- Maniglia integrata.




- Due livelli di potenza: 1000 o 2000 W.
- Protezione IP21 contro la caduta verticale di acqua.
- Termostato regolabile.
- Termostato di sicurezza.
- Funzione antigelo e ventilazione estiva.
- Pratico avvolgicavo.
- Maniglia integrata.



termostato



IP 21



termostato



IP 21



TERMOVENTILATORI CERAMICI

La tecnologia ceramica è altamente efficiente grazie all'ampia superficie dell'elemento riscaldante ed assicura prestazioni senza sprechi energetici. La resistenza ceramica autoregola il calore emesso in relazione alla temperatura dell'ambiente.

Disponibili anche con base oscillante motorizzata e sistema di sicurezza che spegne l'apparecchio all'istante in caso di ribaltamento accidentale. I modelli elettronici sono dotati di telecomando.

Funzione Eco Plus

L'esclusiva funzione ECO PLUS permette di ottimizzare i consumi energetici e garantisce un corretto livello di comfort. Un semplice tasto regola il flusso di potenza e la temperatura impostata.





- Resistenza ceramica, sicura ed efficiente, assicura un riscaldamento veloce e costante.
- 3 livelli di comfort per ottimizzare i consumi: 800, 1600 e 2400 W.
- Funzione avanzata Eco Plus.
- Esclusivo SILENCE SYSTEM: l'apparecchio è estremamente silenzioso e il suo utilizzo è ideale in ogni momento.
- Pannello comandi soft-Touch: con un semplice tocco è possibile selezionare e visualizzare tramite display tutte le funzioni disponibili.
- Base oscillante motorizzata per distribuire il calore prodotto dall'apparecchio in maniera uniforme.
- Speciale sistema di sicurezza: un interruttore spegne l'apparecchio all'istante in caso di ribaltamento accidentale.
- Ventilazione estiva.
- Termostato ambiente per impostare e mantenere costante la temperatura desiderata.
- Funzione antigelo.
- Filtro antipolvere rimovibile e lavabile.
- Telecomando.



ECO plus



oscillazione motorizzata



sistema di sicurezza

Termoventilatori Ceramici - TCH 7091 ER



- Resistenza ceramica che assicura prestazioni elevate in breve tempo e garantisce la massima sicurezza.
- 2 livelli di potenza: 1100 e 2000 W.
- Funzione ECO ENERGY consente di alternare la massima e la minima potenza assicurando un risparmio sui consumi energetici dal 20 al 40%.
- Timer digitale 24 ore.
- Esclusivo SILENCE SYSTEM: l'apparecchio è estremamente silenzioso e utilizzabile in ogni situazione.
- Base oscillante con sistema di sicurezza elettronico di autospegnimento in caso di caduta accidentale.
- Termostato ambiente per impostare e mantenere costante la temperatura desiderata.
- Funzione antigelo.
- Filtro antipolvere.
- Maniglia integrata.
- Telecomando.



oscillazione motorizzata



eco-energy

Termoventilatori Ceramici - DCH 5091 ER



- Resistenza ceramica che assicura prestazioni elevate in breve tempo e garantisce la massima sicurezza.
- 2 livelli di potenza: 1100 e 2000 W.
- Funzione ECO ENERGY consente di alternare la massima e la minima potenza assicurando un risparmio sui consumi energetici dal 20 al 40%.
- Timer digitale 24 ore.
- Base oscillante con sistema di sicurezza elettronico di autospegnimento in caso di caduta accidentale.
- Termostato ambiente per impostare e mantenere costante la temperatura desiderata.
- Funzione antigelo.
- Filtro antipolvere.
- Maniglia integrata.
- Telecomando.



oscillazione motorizzata



eco-energy



- Resistenza ceramica, sicura ed efficiente, assicura un riscaldamento veloce e costante.
- 3 livelli di comfort per ottimizzare i consumi: 800, 1400 e 2200 W.
- SILENCE SYSTEM: l'apparecchio è estremamente silenzioso e utilizzabile in ogni situazione.
- Base oscillante motorizzata per distribuire il calore prodotto dall'apparecchio in maniera uniforme.
- Speciale sistema di sicurezza: un interruttore spegne l'apparecchio all'istante in caso di ribaltamento accidentale.
- Ventilazione estiva.
- Termostato ambiente per impostare e mantenere costante la temperatura desiderata.
- Funzione antigelo.
- Filtro antipolvere removibile.



base oscillante



silence system



termostato ambiente



- Resistenza ceramica che assicura prestazioni elevate in breve tempo e garantisce la massima sicurezza.
- Controlli elettronici per selezionare diversi livelli di potenza: 1800 W (max), 1100 W (min) e funzione AUTO.
- Telecomando.
- Timer digitale 24 ore.
- Oscillazione motorizzata per distribuire in maniera uniforme nell'ambiente il calore prodotto dall'apparecchio con sistema di sicurezza antiribaltamento.
- Termostato ambiente elettronico regolabile.
- Display digitale, per impostare e controllare facilmente la temperatura dell'ambiente in ogni momento.
- Funzione antigelo.
- Ventilazione estiva.
- Filtro antipolvere removibile e lavabile.



comandi elettronici



telecomando



- Resistenza ceramica, sicura ed efficiente, assicura un riscaldamento veloce e costante.
- 3 livelli di comfort per ottimizzare i consumi: 700, 1300 e 2000 W.
- Oscillazione motorizzata: la base è dotata di interruttore per attivare e disattivare l'oscillazione.
- Speciale sistema di sicurezza: un interruttore spegne l'apparecchio all'istante in caso di ribaltamento accidentale.
- Termostato ambiente per impostare e mantenere costante la temperatura desiderata.
- Funzione antigelo.
- Ventilazione estiva.
- Filtro antipolvere rimovibile e lavabile.



base oscillante



sistema di sicurezza



- Resistenza ceramica, sicura ed efficiente, assicura un riscaldamento veloce e costante.
- 3 livelli di comfort per ottimizzare i consumi: 700, 1300 e 2000 W.
- Termostato ambiente per impostare e mantenere costante la temperatura desiderata.
- Funzione antigelo.
- Ventilazione estiva.
- Filtro antipolvere rimovibile e lavabile.



3 livelli di comfort



- Resistenza ceramica che assicura prestazioni elevate in breve tempo e garantisce la massima sicurezza.
- 2 livelli di potenza: 900 e 1800 W.
- Termostato ambiente regolabile per scegliere e mantenere la temperatura desiderata.
- Pratica maniglia integrata.
- Funzione antigelo.
- Ventilazione estiva.
- Indicatore luminoso di funzionamento.



termostato ambiente



- Resistenza ceramica che assicura prestazioni elevate in breve tempo e garantisce la massima sicurezza.
- 2 livelli di potenza: 1100 e 1800 W.
- Termostato ambiente per impostare e mantenere costante la temperatura desiderata.
- Funzione antigelo.
- Ventilazione estiva.
- Indicatore luminoso di funzionamento.
- Filtro antipolvere per trattenere le particelle di polvere mantenendo l'ambiente più pulito.



2 livelli di potenza




STEEL Elite

Termoventilatore verticale dall'elegante design con scocca in metallo che assicura resistenza ed affidabilità. I tre diversi livelli di potenza permettono di gestire al meglio il livello di temperatura desiderata, ottimizzando i consumi energetici.

Speciale sistema di sicurezza

Un interruttore spegne all'istante l'apparecchio in caso di ribaltamento accidentale.





- Termostato ambiente e tre livelli di potenza: 2200, 1400 e 800 W per gestire al meglio il livello di temperatura desiderato, ottimizzando i consumi energetici.
- Esclusivo SILENCE SYSTEM: l'apparecchio è estremamente silenzioso (38/42 dBA) e il suo utilizzo è ideale in ogni momento.
- Speciale sistema di sicurezza: un interruttore spegne l'apparecchio all'istante in caso di ribaltamento accidentale.
- Termostato ambiente.
- Funzione antigelo che si attiva con temperatura inferiore a 5°C.
- Ventilazione estiva.
- Termostato di sicurezza.
- Maniglia integrata.
- Finitura metallizzata cromata.



finiture metallizzate



silence system



VERTICALE Style

Termoventilatori caratterizzati dal design esclusivo, grazie all'utilizzo di finiture lucide ed opache. La serie HVF è disponibile oltre che nella versione bianca, anche in tre vivaci versioni di colore: blu, rosso e arancio.


Oscillazione motorizzata

Grazie alla base oscillante motorizzata l'aria viene distribuita nell'ambiente in modo uniforme e veloce. Il sistema di sicurezza interrompe all'istante il funzionamento dell'apparecchio in caso di caduta accidentale.





- Tre livelli di potenza: 900, 1500 e 2400 W, per un'ampia scelta dei livelli di temperatura adeguati ai bisogni e per ottimizzare al meglio il consumo energetico.
- Esclusivo SILENCE SYSTEM: l'apparecchio è estremamente silenzioso (38/43 dBA) e il suo utilizzo è ideale in ogni momento.
- Struttura oscillante: la base è dotata di interruttore per attivare e disattivare l'oscillazione.
- Speciale sistema di sicurezza: un interruttore spegne l'apparecchio all'istante in caso di ribaltamento accidentale.
- Protezione IP21 contro la caduta verticale di acqua.
- Termostato ambiente, per impostare la temperatura desiderata.
- Funzione antigelo e ventilazione estiva.
- Timer 24 ore, per la programmazione giornaliera dell'apparecchio.
- Termostato di sicurezza.
- Pratica maniglia incorporata.



silence system



oscillazione motorizzata



IP 21



- Tre livelli di potenza: 800, 1400 e 2200 W, per un'ampia scelta dei livelli di temperatura adeguati ai bisogni e per ottimizzare al meglio il consumo energetico.
- Esclusivo SILENCE SYSTEM: l'apparecchio è estremamente silenzioso (38/43 dBA) e il suo utilizzo è ideale in ogni momento.
- Protezione IP21 contro la caduta verticale di acqua.
- Termostato ambiente per impostare la temperatura desiderata.
- Funzioni antigelo e ventilazione estiva.
- Timer 24 ore, per la programmazione giornaliera.
- Termostato di sicurezza.
- Pratica maniglia incorporata.
- Kit per il fissaggio a muro incluso.



silence system




timer 24h

Termoventilatori Verticale Style - HVF 3030 M



- Tre livelli di potenza: 800, 1200 e 2000 W, per un'ampia scelta dei livelli di temperatura adeguati ai bisogni e per ottimizzare al meglio il consumo energetico.
- Protezione IP21 contro la caduta verticale di acqua.
- Termostato ambiente per impostare la temperatura desiderata.
- Funzioni antigelo e ventilazione estiva.
- Termostato di sicurezza.
- Pratica maniglia incorporata.
- Disponibile in 3 colori: rosso, blu, arancio.



3 livelli di potenza

Termoventilatori Verticale Style - HVF 3030 MD



- Due livelli di potenza: 1000 e 2000 W.
- Protezione IP21 contro la caduta verticale di acqua.
- Termostato ambiente per impostare la temperatura desiderata.
- Funzioni antigelo e ventilazione estiva.
- Termostato di sicurezza.
- Pratica maniglia incorporata.



2 livelli di potenza



VERTICALE *Young*

Termoventilatore compatto e dal design moderno disponibile in vari colori.

Regolazione della temperatura

Termostato ambiente per impostare la temperatura desiderata. La funzione antigelo attiva l'unità nel caso in cui la temperatura scenda sotto i 5° C.





HVY 1020 W

- Potenza: 2000 W.
- Protezione IP21.
- Termostato ambiente per impostare e mantenere automaticamente la temperatura desiderata.
- Funzione antigelo, che si attiva quando la temperatura scende sotto i 5°C.
- Termostato di sicurezza.
- Compatto e dal design originale.
- Pratica maniglia incorporata.

HVY 1020 W

- Colore bianco.

HVY 1020 B

- Colore grigio-blu.

HVY 1020 O

- Colore grigio-arancione.



grigio blu



grigio arancione



IP 21

Termoventilatori - HVK 1010



- Potenza massima: 2000 W.
- Due livelli di potenza selezionabili: 1000 e 2000 W.
- Termostato di sicurezza.

Termoventilatori - HVE 310 S



- Potenza massima: 2000 W.
- Due livelli di potenza selezionabili: 1000 e 2000 W.
- Termostato di sicurezza.



2 livelli di potenza



2 livelli di potenza



- Due diversi livelli di potenza: 1100 e 2200 W.
- Ventilazione estiva.
- Termostato ambiente regolabile per impostare e mantenere la temperatura desiderata.
- Termostato di sicurezza.
- Funzione antigelo.
- Ideale su piani d'appoggio come tavoli, scrivanie...




- Potenza: 2000 W.
- Termostato ambiente regolabile per impostare e mantenere la temperatura desiderata.
- Termostato di sicurezza.
- Funzione antigelo.
- Ideale su piani d'appoggio come tavoli, scrivanie...



2 livelli di potenza



termostato ambiente



Efficienza energetica

La nostra esperienza e il nostro rispetto per l'ambiente, ci portano a cercare sia soluzioni tecnologiche, che soluzioni per ottimizzare il consumo energetico.



Radiatori elettrici a olio

I radiatori ad olio De'Longhi, adatti a riscaldare anche grandi ambienti per lungo tempo, sono una sintesi raffinata di una tecnologia ai vertici del mercato e di un design attento all'ergonomia e all'eleganza.

De'Longhi attraverso la continua ricerca e alla particolare cura ed attenzione nella progettazione, assicura massime performance ai suoi prodotti, ottimizzando il consumo energetico.

Subito pronti

Le ruote pre-montate rendono il radiatore pronto all'uso e non richiedono alcuna operazione di montaggio.





L'aria, riscaldata all'interno del radiatore, esce più veloce e più calda, grazie alla speciale geometria delle bocchette di uscita, distribuendosi uniformemente nella stanza.

Brevetto De'Longhi

L'innovativa forma affusolata dei fori di uscita è un brevetto De'Longhi.
Soffiano l'aria più calda che si diffonde velocemente nell'ambiente.






V 550920 T

- Potenza massima: da 1500 a 2000 W.
- 3 livelli di potenza.
- Termostato ambiente per impostare e mantenere automaticamente la temperatura desiderata.
- Funzione antigelo.
- Maniglia e ruote pre-assemblate per un immediato utilizzo.
- Avvolgicavo.

V 550920 T

- Timer 24 ore per programmare facilmente il funzionamento giornaliero dell'apparecchio.



timer 24h



Le dimensioni ultracompatte dei radiatori De'Longhi TRN li rendono adattabili facilmente a vari ambienti anche in spazi ridotti. I modelli compatti sono disponibili in 2 diverse potenze a seconda del numero degli elementi.

Termostato ambiente

Facilmente regolabile, consente di impostare la temperatura desiderata. La funzione antigelo è ideale nei mesi più freddi.



Radiatori elettrici ad olio - TRN 0808 M



- Potenza massima: 800 W.
- Numero di elementi: 8.
- Interruttore con indicatore luminoso di funzionamento.
- Termostato ambiente.
- Funzione antigelo.
- Termostato di sicurezza.
- Avvolgicavo integrato nella base del radiatore.

Radiatori elettrici ad olio - TRN 0505 M




- Potenza massima: 500 W.
- Numero di elementi: 5.
- Interruttore con indicatore luminoso di funzionamento.
- Termostato ambiente.
- Funzione antigelo.
- Termostato di sicurezza.
- Avvolgicavo integrato nella base del radiatore.



I nostri radiatori hanno una speciale batteria formata da elementi con tagli termici, coperti da brevetto mondiale, affinché la temperatura della superficie radiante rispetti i più rigorosi standard di sicurezza. Questo facilita il movimento convettivo dell'aria calda per un riscaldamento più veloce ed efficiente.

Subito Pronti

Le esclusive ruote pre-montate brevettate non richiedono alcuna operazione di montaggio.





KH 770720 V

- Tagli termici: esclusivo brevetto De'Longhi che mantiene bassa la temperatura superficiale senza limitare la performance.
- Modelli con potenza massima 1000 o 2000 W.
- Da 1 a 3 diversi livelli di potenza.
- Termostato regolabile per scegliere e mantenere la temperatura desiderata.
- Termostato di sicurezza.
- Interruttori con indicatori luminosi di funzionamento.
- Funzione antigelo.
- Ruote pre-assemblate per un immediato utilizzo.
- Facilmente trasportabile grazie alla maniglia ed alle rotelle.
- Ventilazione aggiuntiva (500 W) per una maggiore velocità di riscaldamento ed una più efficace distribuzione del calore nell'ambiente (mod. KH 770720 V).
- Avvolgicavo.



ventilazione forzata



tagli termici



Ventilazione aggiuntiva


La ventilazione aggiuntiva permette una più uniforme distribuzione del calore.

Convettori

I convettori rilasciano un calore silenzioso e uniforme per un calore di media-lunga durata e grazie alla ventilazione aggiuntiva selezionabile, l'ambiente si riscalda rapidamente.

Ampia griglia

La particolare geometria della griglia consente una maggiore portata del flusso di aria in uscita ed una migliore distribuzione.





HiFi

I convettori Hi Fi hanno una particolare geometria della griglia che consente una maggiore portata del flusso di aria in uscita e una migliore distribuzione dello stesso su un'ampia superficie.

Doppia ventilazione

Il sistema di doppia ventilazione garantisce una più rapida diffusione del flusso d'aria calda nell'ambiente.





HCS 2550 FTS

- 3 livelli di potenza: 700, 1300, 2000 W.
- Funzione HiFi: doppia ventilazione aggiuntiva per una più uniforme distribuzione del calore.
- Termostato ambiente per impostare e mantenere automaticamente la temperatura desiderata.
- Possibilità di fissaggio a parete grazie al kit di staffe incluso nella confezione.
- Funzione antigelo.
- Maniglia per un facile trasporto dell'apparecchio.

HCS 2550 FTS

- Timer 24 ore per programmare facilmente il funzionamento giornaliero dell'apparecchio.
- Sistema di sicurezza antiribaltamento che spegne l'apparecchio, con segnale acustico.



timer



sistema di sicurezza



Le barre ad olio contenute all'interno dei convettori HCO serie 6 mantengono il calore nella stanza più a lungo, assicurando un maggior livello di comfort. L'olio rilascia il calore nell'ambiente evitando oscillazioni di temperatura.

Fissaggio a parete

Tutti i convettori De'Longhi possono essere fissati a parete, grazie al kit in dotazione nella confezione.





HCO 620 FT

- All'interno due barre di olio diatermico rilasciano il calore nell'ambiente in modo continuativo, evitando oscillazioni di temperatura.
- 3 livelli di potenza: 700, 1300, 2000 W.
- Termostato ambiente regolabile per scegliere e mantenere la temperatura desiderata.
- Termostato di sicurezza.
- Comandi ergonomici con indicatore luminoso.
- Possibilità di fissaggio a parete (Kit incluso).
- Funzione antigelo.
- Pratiche maniglie per trasportare l'apparecchio da una stanza all'altra.
- Ventilazione aggiuntiva per una più rapida diffusione del flusso d'aria nell'ambiente.

HCO 620 FT

- Timer 24 ore per la programmazione giornaliera dell'apparecchio.



timer 24 ore



barre ad olio



HCO 420 FT

- 3 livelli di potenza: 700, 1300, 2000 W.
- Termostato ambiente per regolare e mantenere la temperatura desiderata.
- Termostato di sicurezza.
- Comandi ergonomici con indicatori luminosi.
- Funzione antigelo.
- Pratica maniglia per trasportare l'apparecchio da una stanza all'altra.
- Ventilazione aggiuntiva: per una distribuzione dell'aria calda più rapida ed uniforme.
- Possibilità di fissaggio a muro grazie al kit di staffe incluso nella confezione.

HCO 420 FT

- Timer 24 ore per la programmazione giornaliera dell'apparecchio.



timer 24 ore



ventilazione



- 2 livelli di potenza selezionabili: 1000 e 2000 W.
- Termostato ambiente per impostare e mantenere automaticamente la temperatura desiderata.
- Termostato di sicurezza.
- Doppio isolamento.
- Funzione antigelo.
- Maniglia per un semplice trasporto.
- Ventilazione aggiuntiva per distribuire uniformemente il calore nella stanza.



ventilazione



termostato



Tecnologia Real Energy

Grazie al nuovo design della griglia, l'unità sfrutta la sua potenza nominale al 100% senza superare i limiti di sicurezza della temperatura superficiale dell'apparecchio.



Pannelli radianti

I pannelli radianti forniscono calore radiante e convettivo in modo rapido e uniforme con un funzionamento assolutamente silenzioso.

Sono l'ideale per riscaldare gli ambienti, ottimizzando comfort e benessere grazie all'effetto radiante. Possibilità di montaggio a muro grazie alle staffe in dotazione.

Efficaci e veloci

L'ampio elemento radiante riscalda in modo veloce ed efficace sia l'ambiente che le persone in prossimità del pannello.





- Potenza termica massima: 2000 W.
- 2 livelli di potenza: 1000 e 2000 W.
- Adatto per ambienti fino a 60 m³.
- Griglia con un nuovo design.
- Termostato ambiente per impostare e mantenere automaticamente la temperatura desiderata.
- Funzione antigelo.
- Sistema antiribaltamento: sistema di sicurezza che spegne l'apparecchio in caso di caduta accidentale.
- Termostato di sicurezza.
- Facilmente trasportabile grazie alle ruote in dotazione, rimovibili per l'eventuale fissaggio a muro.
- Kit incluso nella confezione per il fissaggio a muro.



superficie radiante



ruote rimovibili



- Potenza termica massima: 1000 W.
- 2 livelli di potenza: 500 e 1000 W.
- Adatto per ambienti fino a 30 m³.
- Griglia con un nuovo design.
- Termostato ambiente per impostare e mantenere automaticamente la temperatura desiderata.
- Funzione antigelo.
- Sistema antiribaltamento: sistema di sicurezza che spegne l'apparecchio in caso di caduta accidentale.
- Termostato di sicurezza.
- Facilmente trasportabile grazie alle ruote in dotazione, rimovibili per l'eventuale fissaggio a muro.
- Kit incluso nella confezione per il fissaggio a muro.



superficie radiante




ruote rimovibili

**SICURA
SYSTEM**

Sicura System

Doppio dispositivo di sicurezza
De'Longhi: il flusso del gas si interrompe
immediatamente in caso di spegnimento
accidentale della fiamma pilota o se
la percentuale di anidride carbonica
nell'ambiente supera l'1,5%.

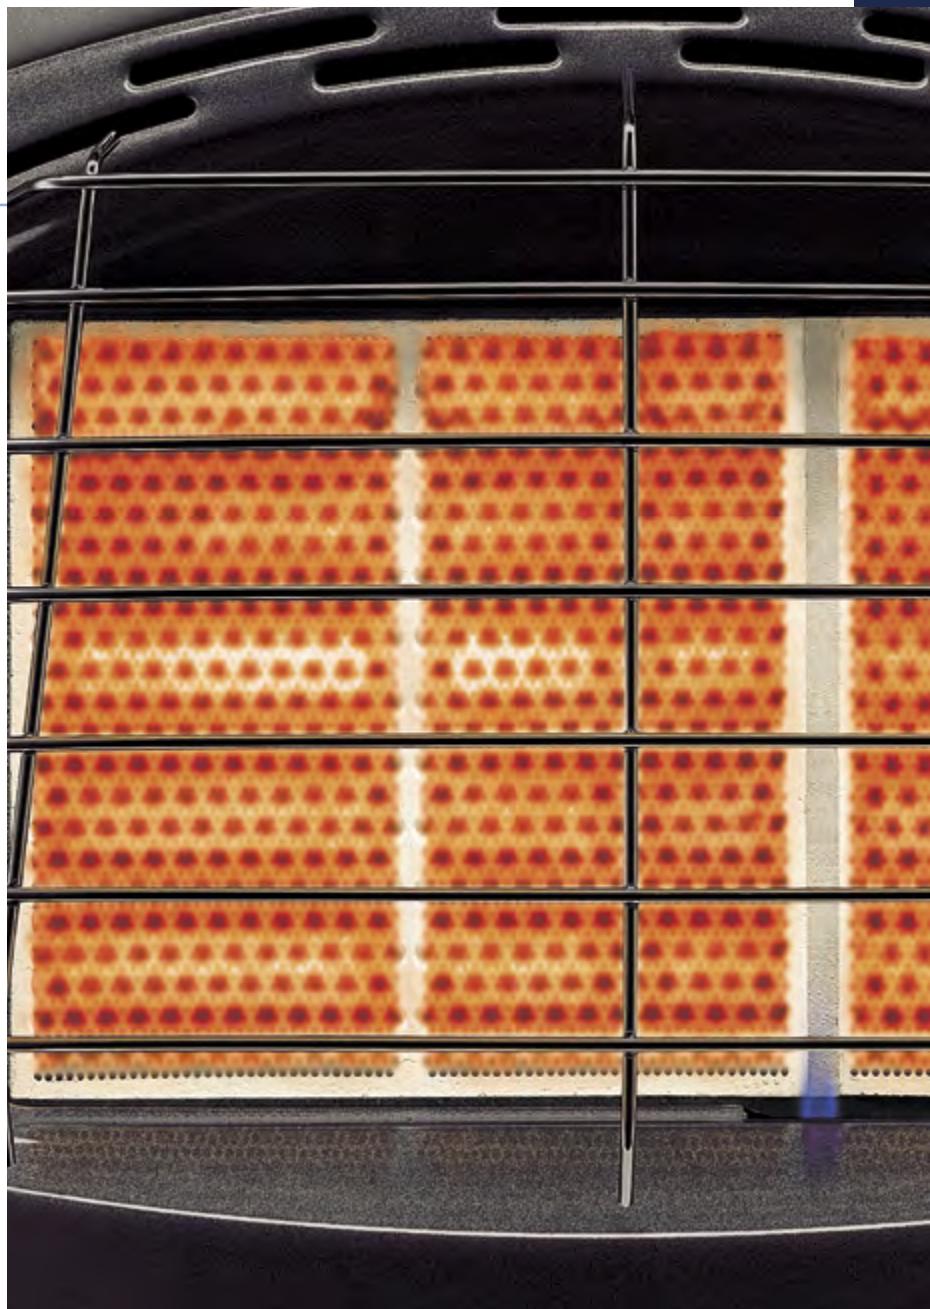


Stufe a gas

Le stufe a gas ad infrarossi irradiano calore in modo istantaneo. Raggiungono una potenza riscaldante davvero elevata, riuscendo a riscaldare ogni ambiente in cui vengono utilizzate. La potenza termica è regolabile dal massimo al minimo per adattarsi ad ogni esigenza.

Pronta all'uso

Grazie alle rotelle e alle maniglie le stufe sono facilmente trasportabili da una stanza all'altra.

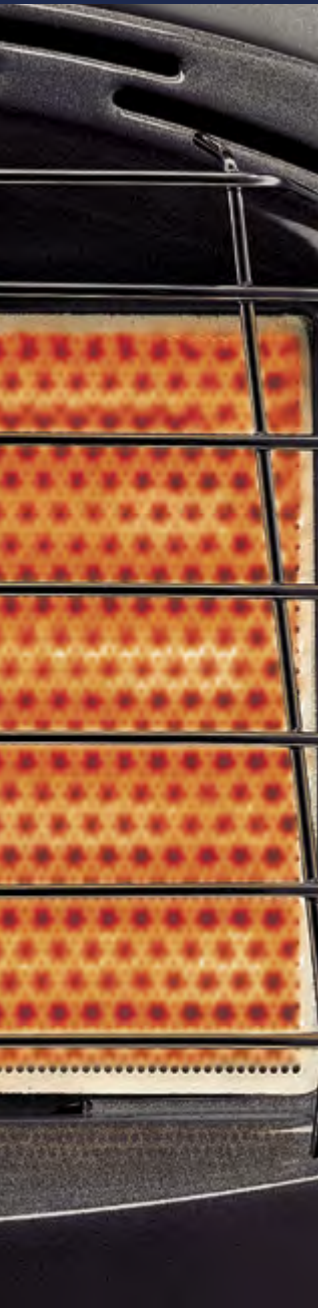



- 3 livelli di potenza: 1400, 2800 e 4200 W.
- Bruciatore ad infrarossi.
- Due dispositivi di sicurezza esclusivi De'Longhi:
 - controllo della presenza di anidride carbonica, evita la mancanza di ossigeno;
 - verifica lo stato della fiamma, evita perdite di gas nella stanza.
- Facilmente trasportabile da una stanza all'altra grazie alle rotelle e alle comode maniglie.



- 3 livelli di potenza: 1400, 2800 e 4200 W.
- Bruciatore ad infrarossi.
- Due dispositivi di sicurezza esclusivi De'Longhi:
 - controllo della presenza di anidride carbonica, evita la mancanza di ossigeno;
 - verifica lo stato della fiamma, evita perdite di gas nella stanza.
- Facilmente trasportabile da una stanza all'altra grazie alle rotelle e alle comode maniglie.

Trattamento Aria





Il vero comfort di un'abitazione è dato dal controllo della temperatura e dell'umidità.
Un'atmosfera troppo umida, o una troppo secca, può rendere sgradevole
la permanenza nei locali preferiti.

De'Longhi, leader mondiale nel trattamento dell'aria, ha progettato e realizzato una gamma
completa di elettrodomestici dedicati al trattamento dell'aria:

- deumidificatori dalla tecnologia raffinata, dotati di numerosi controlli e di sofisticate tecnologie per eliminare l'eccesso di umidità e mantenere un comfort costante in casa;
- vaporizzatori che trasformano un ambiente troppo secco o dall'aria viziata in una stanza piacevole e viva.



Electronic Climate Control

Grazie ai comandi elettronici è possibile misurare e stabilire la temperatura ed il livello di umidità desiderata.



Deumidificatori

Perfetti per tutte le stagioni ed in ogni ambiente, i deumidificatori De'Longhi risolvono i problemi di eccesso di umidità sui muri, prevenendo la formazione di muffe e odori sgradevoli. Si possono scegliere tra diverse tipologie di deumidificatori, da quelli con comandi elettronici, umidostato, termostato ambiente e igrometro a quelli con comandi manuali, capaci di asportare umidità da 18 a 30 litri al giorno; quelli con resistenza integrata per dimezzare i tempi di funzionamento, con lo scarico della condensa in tanica o ininterrottamente, o addirittura con pompa inclusa per scaricare l'acqua in continuo superando anche dislivelli; trasportabili da una stanza all'altra grazie alle rotelle o alle maniglie e pensati per occupare meno spazio possibile.

Tanica removibile

I deumidificatori De'Longhi sono tutti dotati di tanica facilmente estraibile.






TASCIUGO
ARIADRY
LIGHT

La nuova tecnologia del DNC 65 permette una silenziosità fuori dal comune: solo 34 dB(A). Tasciugo Light è particolarmente adatto all'utilizzo in ambienti freschi e umidi. Non necessita di particolari attenzioni: svolge la sua funzione in maniera discreta e silenziosa, e con lo scarico in continuo della condensa può funzionare ininterrottamente.

Compatto e leggero

Grazie alla peculiare tecnologia DNC 65 è tra i più leggeri del mercato con i suoi soli 5,5 kg.






- Nuova tecnologia senza utilizzo di gas refrigerante.
- Equivale a un deumidificatore tradizionale da 18 l/d funzionante a 20 °C/60% U.R.
- Maniglia di trasporto sollevabile.
- Antigelo elettronico (fino a 1°C).
- Scarico in continuo della condensa.
- Elevata silenziosità: solo 34 dB(A).
- Tre diversi livelli di potenza di deumidificazione: AUTO, MAX e MIN.
- Funzione TURBO per una veloce asciugatura dei panni.
- Timer elettronico fino a 8 ore.
- "Tank Control System": il funzionamento dell'unità viene interrotto a tanica piena.
- Funzione SWING: alette oscillanti su 3 posizioni per una migliore distribuzione dell'aria.
- Ionizzatore a controllo separato per purificare l'aria.
- Ultra leggerezza: pesa solo 5,5 Kg
- Capacità della tanica: 2 litri.
- Livello d'acqua in tanica visibile.
- Filtro antibatterico lavabile.



funzione ionizzatore



scarico in continuo



- Funzione combi: deumidifica e riscalda insieme grazie alla resistenza elettrica integrata, dimezzando i tempi di funzionamento.
- Assorbe dall'ambiente fino a 30 l di umidità in eccesso al giorno.
- Tanica di grande capacità: 5,5 litri.
- Electronic Climate Control con:
 - Umidostato elettronico: regola in modo autonomo il grado di umidità della stanza.
 - Termostato ambiente elettronico: regola anche il livello di temperatura dell'ambiente.
 - Termometro e Igrometro elettronici.
 - Funzione Turbo Power.
 - Timer 24 ore elettronico.
- Funzione solo riscaldamento con due diversi livelli di potenza: 1250 e 2000 W.
- Doppio sistema di eliminazione della condensa per scaricare l'umidità asportata: in tanica o ininterrottamente attraverso un apposito tubicino.
- Comandi protetti e omologati per il funzionamento in ambienti molto umidi contro la caduta di gocce d'acqua.
- Doppia velocità di ventilazione.
- Dispositivo antigelo elettronico: consente il funzionamento anche alle temperature più basse.
- Filtro antipolvere lavabile di facile accesso.



- Assorbe dall'ambiente fino a 24 l di umidità in eccesso al giorno.
- Tanica di grande capacità: 5 litri.
- Dispositivo antigelo elettronico.
- Umidostato.
- Doppio sistema di eliminazione della condensa per scaricare l'umidità asportata: in tanica o ininterrottamente attraverso un apposito tubicino.
- Comandi protetti e omologati per il funzionamento in ambienti molto umidi e contro la caduta di gocce d'acqua.
- Funzione di sola ventilazione per la filtrazione dell'aria.
- Filtro antipolvere lavabile di facile accesso: trattiene la polvere in sospensione.
- Doppia velocità di ventilazione.



- Elevata capacità di deumidifica: 30 l di umidità al giorno.
- Tanica di grande capacità: 5,5 litri.
- Dispositivo antigelo elettronico (fino a 5 °C).
- Umidostato elettronico per regolare in modo autonomo il livello di umidità desiderata.
- Termometro ed igrometro elettronici per misurare le condizioni di temperatura ed umidità della stanza.
- Doppio sistema di eliminazione della condensa per scaricare l'umidità asportata: in tanica o ininterrottamente attraverso un apposito tubicino.
- Pompa inclusa per scaricare l'acqua in continuo anche dovendo superare dislivelli.
- Funzione "Turbo Power" per ottenere la massima potenza di deumidifica.
- "Tank Control System": interrompe il funzionamento dell'apparecchio quando la tanica è piena. Attivo anche con lo scarico in continuo.
- Filtro antipolvere lavabile di facile accesso: trattiene la polvere in sospensione.



- Capacità di deumidifica 10 l di umidità in eccesso al giorno.
- Maniglia di trasporto estraibile
- Antigelo elettronico (fino a 5 °C).
- Umidostato per impostare il livello di umidità desiderato.
- Doppio sistema di rimozione della condensa: l'acqua può essere raccolta in tanica o può essere espulsa tramite il tubo di scarico in continuo di serie.
- "Tank Control System": il funzionamento dell'unità viene interrotto con la tanica piena.
- Bassissimo livello di rumorosità: solo 38 dB(A).
- Pratico filtro dell'aria lavabile.
- Capacità della tanica: 2 litri.



TASCIUGO
ARIA DRY
COMPACT

La nuova gamma di deumidificatori è progettata per portare la massima armonia in ogni ambiente, eliminando i problemi di eccessiva umidità dell'aria. Potente, compatto e multifunzionale, AriaDry De'Longhi previene la formazione di muffe e batteri facendo della tua casa un luogo sano e confortevole.

Funzione Laundry

Premendo il pulsante con l'icona della maglietta si attiva la speciale funzione dedicata all'asciugatura della biancheria che permette di avere panni asciutti in poco tempo, togliendo, al tempo stesso, l'umidità dai locali della casa.





- Elevata performance grazie all'effetto combinato dell'azione deumidificante e della potenza della resistenza ceramica per una capacità di deumidifica fino a 30 l/24 h.
- **FUNZIONE EXTRA POWER** : elevata capacità di deumidifica: rimuove fino a 30 l di umidità al giorno e grazie alla resistenza in ceramica integrata (potenza 1000 W) dimezza i tempi di funzionamento. Perfetto anche per l'utilizzo in ambienti ad uso lavanderia.
- **FUNZIONE "LAUNDRY"**: il deumidificatore funziona ininterrottamente al massimo della sua capacità per assicurare l'asciugatura rapida della biancheria.
- **FUNZIONE FILTRAZIONE ARIA**: grazie allo speciale filtro, il deumidificatore lavora in funzione di sola ventilazione purificando l'ambiente.
- Termometro ed igrometro per misurare la temperatura e le condizioni di umidità della stanza.
- 3 velocità di ventilazione (MAX, MED, MIN) + autofan.
- Doppio sistema di eliminazione della condensa per scaricare l'umidità asportata: in tanica o ininterrottamente attraverso un apposito tubicino.
- **"Tank Control System"**: l'apparecchio si arresta automaticamente quando la tanica è piena. Il sistema è attivo anche con lo scarico in continuo.
- Tanica con ampia capacità: 4,5 l. Livello dell'acqua visibile.
- Timer 24 ore elettronico con spegnimento.
- Dispositivo antigelo elettronico: consente il funzionamento anche alle temperature più basse (fino a 2°C).
- Pratico filtro lavabile e facilmente removibile.
- Refrigerante R134a.
- Auto-riavvio in caso di blackout.
- Dotato di pratiche ruote e maniglie laterali.




comandi elettronici



tanica con livello acqua visibile



- Performance di deumidifica fino a 25 l/24 h.
- **FUNZIONE "LAUNDRY"**: il deumidificatore funziona ininterrottamente al massimo della sua capacità per assicurare l'asciugatura rapida della biancheria.
- **FUNZIONE FILTRAZIONE ARIA**: grazie allo speciale filtro, il deumidificatore lavora in funzione di sola ventilazione purificando l'ambiente.
- Termometro ed igrometro per misurare la temperatura e le condizioni di umidità della stanza.
- 3 velocità di ventilazione (MAX, MED, MIN) + autofan.
- Doppio sistema di eliminazione della condensa per scaricare l'umidità asportata: in tanica o ininterrottamente attraverso un apposito tubicino.
- "Tank Control System": l'apparecchio si arresta automaticamente, quando la tanica è piena. Il sistema è attivo anche con lo scarico in continuo.
- Tanica con ampia capacità: 4,5 l. Livello dell'acqua visibile.
- Timer 24 ore elettronico con spegnimento.
- Dispositivo antigelo elettronico: consente il funzionamento anche alle temperature più basse (fino a 2°C).
- Pratico filtro lavabile e facilmente removibile.
- Refrigerante R134a.
- Auto-riavvio in caso di blackout.
- Dotato di pratiche ruote e maniglie laterali.



funzione "LAUNDRY"



pratiche ruote in gomma



- Performance di deumidifica fino a 20 l/24 h.
- FUNZIONE "LAUNDRY": il deumidificatore funziona ininterrottamente al massimo della sua capacità per assicurare l'asciugatura rapida della biancheria.
- FUNZIONE FILTRAZIONE ARIA: grazie allo speciale filtro, il deumidificatore lavora in funzione di sola ventilazione purificando l'ambiente.
- Termometro ed igrometro per misurare la temperatura e le condizioni di umidità della stanza.
- 3 velocità di ventilazione (MAX, MED, MIN) + autofan.
- Doppio sistema di eliminazione della condensa per scaricare l'umidità asportata: in tanica o ininterrottamente attraverso un apposito tubicino.
- "Tank Control System": l'apparecchio si arresta automaticamente, quando la tanica è piena. Il sistema è attivo anche con lo scarico in continuo.
- Tanica con ampia capacità: 4,5 l. Livello dell'acqua visibile.
- Timer 24 ore elettronico con spegnimento.
- Dispositivo antigelo elettronico: consente il funzionamento anche alle temperature più basse (fino a 2°C).
- Pratico filtro lavabile e facilmente removibile.
- Refrigerante R134a.
- Auto-riavvio in caso di blackout.
- Dotato di pratiche ruote e maniglie laterali.



comandi elettronici



tanica con livello acqua visibile



TASCIUGO
ARIADRY
Slim

Nella linea di deumidificatori Tasciugo Slim il flusso d'aria entra ed esce dai lati dell'apparecchio (sistema brevettato De'Longhi) e consente l'utilizzo del prodotto completamente addossato al muro, permettendo così una geometria sottile che non invade gli ambienti e consente di riporre facilmente l'apparecchio quando non è in uso. La pratica maniglia a scomparsa consente di trasportare facilmente l'apparecchio da un ambiente all'altro.

Funzione igrometro e termometro

Con il tasto "termometro/igrometro", grazie al dispositivo integrato di rilevazione di temperatura e umidità, è possibile conoscere in ogni istante la temperatura e l'umidità relativa effettivamente presenti nell'ambiente.





- Assorbe dall'ambiente fino a 16 l di umidità in eccesso al giorno.
- Pannello comandi elettronici con:
 - 2 velocità di ventilazione;
 - umidostato elettronico;
 - igrometro e termometro;
 - funzione dry;
 - funzione comfort (sola ventilazione)
- Doppio sistema di eliminazione della condensa per scaricare l'umidità asportata: in tanica o ininterrottamente attraverso un apposito tubicino in dotazione.
- Bio Silver Tech System.
- Capacità tanica acqua: 3 litri.
- Livello acqua visibile.
- Tank Control System.
- Maniglia per il trasporto.
- Ruote extra incluse nella confezione.
- Dispositivo antigelo elettronico (fino a 2 °C).
- Kit fissaggio a parete di serie incluso nella confezione.



compatto e leggero



salva spazio



- Assorbe dall'ambiente fino a 16 l di umidità in eccesso al giorno.
- Umidostato per regolare il grado di umidità desiderato nella stanza.
- Doppio sistema di eliminazione della condensa per scaricare l'umidità asportata: in tanica o ininterrottamente attraverso un apposito tubicino in dotazione.
- Bio Silver Tech System.
- Capacità tanica acqua: 3 litri.
- Livello acqua visibile.
- Tank Control System.
- Maniglia per il trasporto.
- Ruote extra incluse nella confezione.
- Dispositivo antigelo elettronico (fino a 2 °C).
- Kit fissaggio a parete di serie incluso nella confezione.



umidostato



kit fissaggi a parete



- Assorbe dall'ambiente fino a 12 l di umidità in eccesso al giorno.
- Umidostato per regolare il grado di umidità desiderato nella stanza.
- Doppio sistema di eliminazione della condensa per scaricare l'umidità asportata: in tanica o ininterrottamente attraverso un apposito tubicino in dotazione.
- Bio Silver Tech System.
- Capacità tanica acqua: 3 litri.
- Livello acqua visibile.
- Tank Control System.
- Maniglia per il trasporto.
- Ruote extra incluse nella confezione.
- Dispositivo antigelo elettronico (fino a 2 °C).



umidostato



Sistema di riempimento in continuo della tanica utilizzando anche acqua di rubinetto.

Vaporizzatori

I vaporizzatori De'Longhi ristabiliscono il corretto tasso di umidità per garantire le condizioni di massimo benessere. Sono progettati per garantire la massima efficienza, sicurezza e facilità di utilizzo. Adatti per le camere dei bambini.

Indicatore graduato

La pratica finestra con l'indicatore graduato consente di verificare sempre la quantità d'acqua presente nel vaporizzatore.





- Ristabilisce il corretto tasso di umidità nella stanza per garantire le condizioni di massimo benessere.
- Progettato per garantire la massima efficienza, sicurezza e facilità di utilizzo.
- Raccomandato per stanze fino a 22 m².
- Emissione di vapore regolabile.
- Spegnimento automatico con tanica vuota.
- Sistema di riempimento in continuo della tanica.
- Finestra trasparente e graduata per controllare il livello dell'acqua.
- Dotato di luce notturna, adatta alla camera dei bambini.
- Dispenser di fragranze.



- Ristabilisce il corretto tasso di umidità nella stanza per garantire le condizioni di massimo benessere.
- Progettato per garantire la massima efficienza, sicurezza e facilità di utilizzo.
- Raccomandato per stanze fino a 22 m².
- Emissione di vapore regolabile.
- Spegnimento automatico con tanica vuota.
- Sistema di riempimento in continuo della tanica.
- Dispenser di fragranze.



TERMOVENTILATORI CERAMICI		TCH 8093 ER	TCH 7091 ER	DCH 5091 ER
Dimensioni (lpxh)	cm	27,5x26,2x69,5	19x22x60	25x19x35
Voltaggio/Frequenza	V/Hz	220-240~50/60	220-240~50/60	220-240~50/60
Potenza: max	W	2400	2000	2000
med	W	1600		
min	W	800	1100	1100
Adatto per ambienti fino a	m ³	70	60	60
Funzione ECO		Plus	•	•
Silence System		•	•	
Comandi elettronici		• (soft touch)	•	•
Display digitale		•	•	•
Oscillazione motorizzata		•	•	•
Termostato ambiente		elettronico	elettronico	elettronico
Funzione antigelo		•	•	•
Ventilazione estiva		•	•	•
Timer		24h	24h	24h
Telecomando		•	•	•
Sistema di sicurezza antiribaltamento		elettronico	elettronico	elettronico
Filtro antipolvere		•	•	•



DCH 7032	DCH 4590 ER	DCH 5531	DCH 5231	HTC 4030	DCH 1030
25x17x34	25x17,5x34	22x17,7x33	22x18,4x31,5	13,7x27x27,8	18x16x23
220-240~50/60	220-240~50/60	220-240~50/60	220-240~50/60	220-240~50/60	220-240~50/60
2200	1800	2000	2000	1800	1800
1400		1300	1300		
800	1100	700	700	1100	900
70	55	60	60	55	55
•					
	•				
	•				
•	•	•			
•	elettronico	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
	24h				
	•				
•	•	•			
•	•	•	•	•	



SERIE CALDOBAGNO		HBE 3551 TCB	HBC 3052 T	HBC 3032	HBC3030	HBP 532
Dimensioni (lpxh)	cm	28,1x22,6x39,7	27,6x22,7x37,8	27,6x22,7x37,8	26,6x22,7x37,8	28x20x35
Voltaggio~Frequenza	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Potenza: max/med/min	W	2200/1400/800	2200/1400/800	2200/1400/800	2000/1150	2000/-/1000
Adatto per ambienti fino a	m ³	65	65	65	60	60
Termostato ambiente		•	•	•	•	•
Termostato di sicurezza		•	•	•	•	•
Funzione antigelo		•	•	•	•	•
Silence System - Eco Silence		•	•	•		
Protezione IP 21		•	•	•	•	•
Timer 24 ore		•	•			
Avvolgicavo		•	•	•	•	•
Ventilazione estiva		•	•	•	•	
Copricomandi		•	•	•		
Base oscillante con interruttore a pedale		•				
Sistema di sicurezza antiribaltamento		•				
Kit fissaggio a muro			•	•	•	



SERIE STEEL ELITE

HVS 3031 C

Dimensioni (lpxh)	cm	22x16x30
Voltaggio/Frequenza	V/Hz	230/50
Potenza: max - med - min	W	2200/1400/800
Adatto per ambienti fino a	m ³	65
Termostato ambiente		•
Termostato di sicurezza		•
Funzione antigelo		•
Ventilazione estiva		•
Silence System		•
Sistema di sicurezza antiribaltamento		•



SERIE VERTICALE STYLE		HV F 3552 TB	HV F 3051 T	HV F 3030 M	HV F 3030 MD
Dimensioni (l x p x h)	cm	27x21x34	23,7x17,5x31,5	23,7x17,5x31,5	23,7x17,5x31,5
Voltaggio/Frequenza	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Potenza: max/med/min	W	2400/1500/900	2200/1400/800	2000/1200/800	2000/-/1000
Adatto per ambienti fino a	m ³	70	65	60	60
Termostato ambiente		•	•	•	•
Termostato di sicurezza		•	•	•	•
Funzione antigelo		•	•	•	•
Protezione IP 21		•	•	•	•
Timer 24 ore		•	•		
Ventilazione estiva		•	•	•	•
Base oscillante con interruttore a pedale		•			
Sistema di sicurezza antiribaltamento		•			
Sistema Silence		•	•		
Kit fissaggio a muro			•		



SERIE VERTICALE YOUNG		HV Y 1020 B	HV Y 1020 O	HV Y 1020 W
Dimensioni (l x p x h)	cm	23,8x17,7x25,4	23,8x17,7x25,4	23,8x17,7x25,4
Voltaggio/Frequenza	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Potenza	W	2000	2000	2000
Adatto per ambienti fino a	m ³	60	60	60
Termostato ambiente		•	•	•
Termostato di sicurezza		•	•	•
Funzione antigelo		•	•	•
Protezione IP21		•	•	•



SERIE HVK/HVE		HVK 1010	HVE 310 S
Dimensioni (lxpxh)	cm	23x16x24	22x18,5x26,6
Voltaggio/Frequenza	V/Hz	230/50	230/50
Potenza: max/min	W	2000/1000	2000/1000
Adatto per ambienti fino a	m ³	60	60
Termostato di sicurezza		•	•



SERIE DA TAVOLO		HTF 3031	HTF 3020
Dimensioni (lxpxh)	cm	27x28x14	27x28x14
Voltaggio/Frequenza	V/Hz	230/50	230/50
Potenza: max	W	2200	2000
min	W	1100	
Adatto per ambienti fino a	m ³	65	60
Termostato ambiente		•	•
Termostato di sicurezza		•	•
Funzione antigelo		•	•
Ventilazione estiva		•	



SERIE VENTO		V 550920 T	V 550920	V 550715	TRN 0808 M	TRN 0505 M
Dimensioni (lpxh)	cm	45x14x64	45x14x64	37x14x64	45x16x38	33x16x38
Voltaggio/Frequenza	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Potenza: max/med/min	W	2000/1100/ 900	2000/1100/900	1500/800/700	800	500
Adatto per ambienti fino a	m ³	60	60	45		
N° di elementi		9	9	7	8	5
Timer 24 ore		•				
Ruote premontate		•	•	•	•	•
Termostato ambiente		•	•	•	•	•
Funzione antigelo		•	•	•	•	•
Avvolgicavo		•	•	•	•	•



SERIE KH		KH 770720 V	KH 771120	KH 770920	KH 770715	KH 770510 M
Dimensioni (lpxh)	cm	35x15x63	41x15x63	43x15x63	35x15x63	28x15x63
Voltaggio/Frequenza	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Potenza: max/med/min	W	1500/800/700	2000/1100/900	2000/1100/900	1500/800/700	1000//
Ventilazione aggiuntiva	W	500				
Adatto per ambienti fino a	m ³	45	60	60	45	30
N° di elementi		7	11	9	7	5
Ruote premontate		•	•	•	•	
Termostato ambiente		•	•	•	•	•
Funzione antigelo		•	•	•	•	•
Avvolgicavo		•	•	•	•	•



SERIE HCS/HCO/HS		HCS 2550 FTS	HCS 2530 F
Dimensioni (lpxh)	cm	77x15x46	77x15x46
Voltaggio/Frequenza	V/Hz	230/50	230/50
Potenza: max/med/min	W	2000/1300/700	2000/1300/700
Adatto per ambienti fino a	m ³	60	60
Termostato ambiente		•	•
Termostato di sicurezza		•	•
Timer 24 ore		•	
Barre con olio diatermico			
Sistema di sicurezza antiribaltamento		•	
Funzione Hi-Fi		•	•
Ventilazione aggiuntiva			
Funzione antigelo		•	•
Kit fissaggio a muro		•	•
Maniglie		•	•



SERIE HMP		HMP 2000	HMP 1000
Dimensioni (lpxh)	cm	80x7,6x63	67,6x7,6x57
Voltaggio/Frequenza	V/Hz	230/50	230/50
Potenza termica: max/min	W	2000/1000	1000/500
Adatto per ambienti fino a	m ³	60	30
Termostato ambiente		•	•
Termostato di sicurezza		•	•
Sistema di sicurezza antiribaltamento		•	•
Funzione antigelo		•	•
Ruote rimovibili		•	•
Kit fissaggio a muro		•	•



HCO 620 FT	HCO 620 F	HCO 420 FT	HCO 420 F	HS 20 F
74x21x48	74x21x48	74x21x48	74x21x48	57x21x46
230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
2000/1300/700	2000/1300/700	2000/1300/700	2000/1300/700	2000/-/1000
60	60	60	60	60
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•



STUFE A GAS		IR 3010.BL	IR 3010.GY
Dimensioni (lpxh)		42x38x72	42x38x72
Tipo bruciatore	cm	infrarossi	infrarossi
Potenza: max/med/min	W	4200/2800/1400	4200/2800/1400
Consumo gas max/min	g/h	305/109	305/109









DEUMIDIFICATORI		DNC 65	DE 350 E	DE 220	DH 300 P	DDS 30 COMBI
Dimensioni (hxlxp)	cm	47x17x30	61x36,5x38	61x36,5x38	58,5x39,3x36,8	49x35x28
Peso netto	kg	5,5	17,7	17,7	19	15
Alimentazione	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Umidità asportata *						
Funzione deumidificazione	l/24h	18***	24	24	30	25
Funzione combinata	l/24h		30			30
Consumo	W	495	320	320	580	330
Potenza riscaldamento	W		1250-2000			1000
Portata d'aria	m3/h	100-160	210-300	210-300	190-300	120-135-160
Rumorosità	dB(A)	34-44	41-44	41-44	41-44	45-47-50
Capacità tanica	l	2	5,5	5,5	5,5	4,5
Refrigerante			R134a	R134a	R134a	R134a
Temperatura di esercizio	°C	1-35	5-32	5-32	5-32	2-32
Adatto per ambienti fino a **	m ²	30	60	50	60	42
Comandi elettronici		•	•		•	•
Funzione sola ventilazione				•	•	•
Funzione "Combi"			•			•
Funzione solo riscaldamento			•			•
Funzione "Turbo"		•	•		•	•
Velocità di ventilazione		2+auto	2	2	3	3
Filtro Bio Silver Tech						
Funzione "Laundry"						•
Umidostato		elettronico	elettronico	•	elettronico	elettronico
Termostato			elettronico			elettronico
Igrometro			elettronico		elettronico	elettronico
Termometro			elettronico		elettronico	elettronico
Timer		elettronico	elettronico		elettronico	24 h
Funzione "Comfort"						•
Antigelo elettronico		fino a 1 °C	•	•	•	•
Filtro lavabile		•	•	•	•	
Livello acqua visibile		•	•	•		•
Scarico in continuo		•	•	•	•	•
Tank Control System		•	•	•	•	•
Kit per fissaggio a parete						
Ruote			•	•	•	•
Maniglie		estrabile	laterali	laterali	laterali	laterali

* a 32 °C/80% U.R.

** Le dimensioni degli ambienti in cui si raccomanda l'uso di ogni modello sono puramente indicative e dipendono fortemente dalle effettive condizioni di temperatura e umidità durante l'utilizzo.

*** L'umidità asportata a 20 °C/60% U.R. da questo deumidificatore corrisponde a quella asportata da un deumidificatore tradizionale con compressore da 18 l/d alle stesse condizioni.

					
DDS 25	DDS 20	DES 16 EW	DES 16 W	DES 12	DEM 10
49x35x28	49x35x28	48,5x37,5x19	48,5x37,5x19	48,5x37,5x19	41,5x33x26
15	15	9	9	9	10
230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
25	30	16	16	12	10
410	410	250	250	180	190
120-135-160	120-135-160	120-160	160	160	100
45-47-50	45-47-50	38-42	42	38	38
4,5	4,5	3	3	3	2
R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134
2-32	2-32	2-32	2-32	2-32	2-30
35	35	30	30	22	20
•	•	•			
•	•	•			
3	3	2	1	1	1
•	•	•	•	•	
elettronico	elettronico	elettronico	•	•	•
elettronico	elettronico				
elettronico	elettronico	•			
elettronico	elettronico	•			
24 h	24 h				
•	•	•			
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	Incluse nella confezione.	Incluse nella confezione.	Incluse nella confezione.	
laterali	laterali	estrabile	estrabile	estrabile	•

dati tecnici



VAPORIZZATORI		VH 400	VH 300
Dimensioni (hxlxp)	cm	17x29x29	17x29x29
Peso	kg	1,1	1,1
Voltaggio/frequenza	V~Hz	230~50	230~50
Potenza assorbita	W	1150	1150
Tasso di umidificazione	ml/h	300	300
Capacità tanica	l	4,5	4,5
Ore di autonomia	h	15	15
Ideale per ambienti fino a	m ²	22	22
Uscita vapore regolabile		•	•
Spegnimento automatico con tanica vuota		•	•
Luce notturna		•	
Dispenser di fragranze		•	•
Riempimento continuo della tanica		•	•
Finestra indicatrice livello acqua		•	
Fragranze (Emulsione balsamica e Profumo di bosco)		opzionali	opzionali

De'Longhi si riserva la facoltà di variare, senza preavviso, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nell'ottica di un continuo miglioramento dei suoi prodotti. I colori dei prodotti che appaiono in questo catalogo possono essere diversi dai colori reali a causa delle limitazioni nei processi di stampa.

Numero Verde
800-854040

De'Longhi Appliances s.r.l.
 Via L. Seitz, 47 - 31100 Treviso - Italy

www.delonghi.com