


# HORIZON PLUS

## PELLET AIR PLUS - Stufe a pellet



Potenza nominale	kW	9
Potenza ridotta	kW	2,8
Potenza utile all'acqua nominale	kW	-
Potenza utile all'acqua ridotta	kW	-
Rendimento nominale	%	88,5
Rendimento ridotto	%	88,5
Volume riscaldabile (min-max)	m <sup>3</sup>	67,2 - 216
CO al 13% O <sub>2</sub> nominale	%	0,018
CO al 13% O <sub>2</sub> ridotto	%	0,019
Contenuto di polveri al 13% O <sub>2</sub> nominale	mg/Nm <sup>3</sup>	19
Capacità caldaia (H <sub>2</sub> O)	l	-
Capacità serbatoio	kg	8
Combustibile		Pellet ø6
Consumo orario (min-max)	kg/h	0,7 - 2,3
Autonomia (min-max)	h	3,4 - 11
Assorbimento elettrico in accensione (max)	W	372
Assorbimento elettrico in lavoro (max)	W	103
Tensione di alimentazione e frequenza	V - Hz	230 - 50
Depressione canna fumaria	Pa	12
Diametro scarico fumi	mm	80
Diametro ingresso aria comburente	mm	97x17
Massa fumi (min-max)	g/sec	4,5 - 7,4
Temperatura fumi in uscita (max)	°C	162
Peso netto	kg	147
Peso lordo	kg	157
Scarico fumi	vedi	A
Entrata aria comburente	vedi	-
Uscita canalizzazione	vedi	C

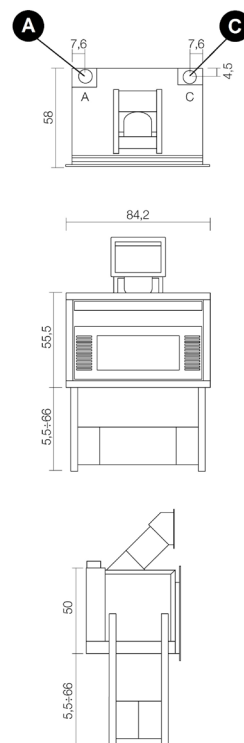

BimSchV 2015  
Regensburg  
München  
Stuttgart  
Aachen



### COMBINAZIONI

7016022



Metallo nero

EAN 8033123617642

### PLUS



Braciere in acciaio  
inox AISI



Protezione anti  
surriscaldamento



Canalizzazione 1  
motore indipendente



Telecomando



Programmazione  
giornaliera  
settimanale




Collegamento  
termostato esterno



Scarico fumi  
superiore


### IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
85,5	100	68,5


VOLUME (m <sup>3</sup> )
0,59

### IMBALLO FINITURE



L (cm)	H (cm)	P (cm)
-	-	-

### STOCCAGGIO



### TRASPORTO

