


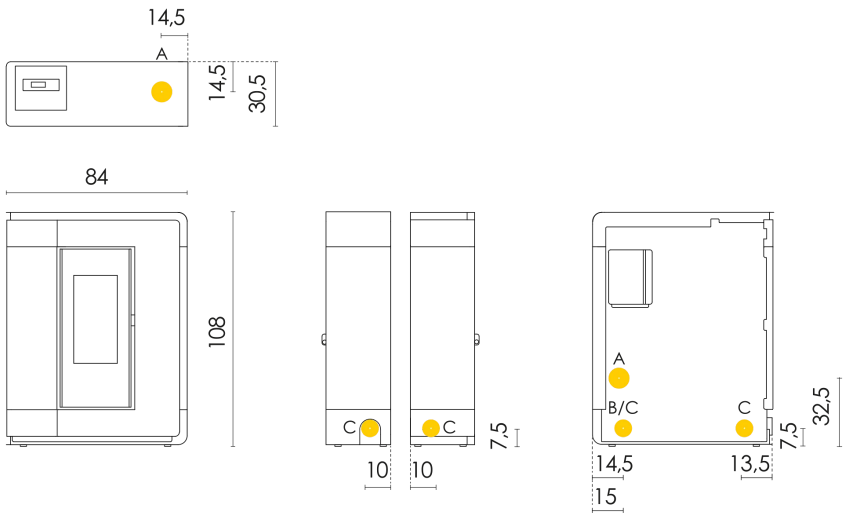

Stufe a pellet Air

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	3,3 - 7,4
Potenza al focolare (al max)	kW	8,3
Potenza utile all'acqua (al min-al max)	kW	- -
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	87
Rendimento utile (al min-al max)	%	91 - 90
Volume riscaldabile (al min-al max)	m³	92 - 207
CO ₂ (al min-al max)	%	5,9- 12,0
Emissioni CO (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	140 - 125
Emissioni OGC (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	3,0- 4,0
Emissioni NOX (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	133 - 120
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (al min-al max)	mg/Nm³	14 - 14
Combustibile Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacità serbatoio	kg	15
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,7 - 1,6
Autonomia (al min-al max)	h	21 - 9
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione	W	290
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	100
Depressione canna fumaria (al min-al max)	Pa	2 - 11
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	0,0 - 0,0
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	164 - 248
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	200 / 100 / 0
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	700 / 750
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	60
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	80
Canalizzabile sino a	m	6
Tipo apparecchio (tenuta)	Type	CC50

PLUS

- Flexit - flessibilità d'installazione
- Camera di combustione in ghisa
- Candeletta in ceramica
- Wi-Fi e Bluetooth integrato
- Collegamento termostato esterno
- Sensore temperatura integrato
- Ventilatore canalizzazione indipend.
- Canalizzazione post. sx + dx / lat. sx + dx
- Porta vetro serigrafato

FINITURE DISPONIBILI

7023002		Metallo Light Bronze	EAN 8053859018841
7023004		Metallo Titanium	EAN 8053859018865

CERTIFICAZIONI

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022
CE

IMBALLO STUFA

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	131	103
Volume (m³)	1,08	
Peso lordo (kg)	120	
Peso netto (kg)	105	

STOCCAGGIO

N° (max)
2
MAX 2
1

TRASPORTO

39 pz
