


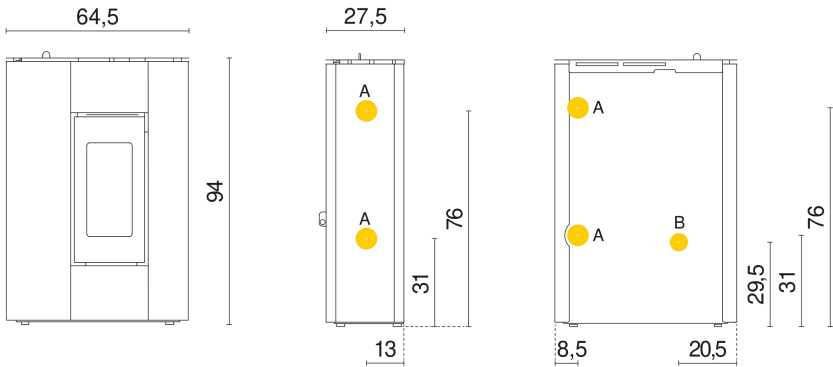

Stufe a pellet Air

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	2,5 - 5,2
Potenza al focolare (al max)	kW	5,8
Potenza utile all'acqua (al min-al max)	kW	- -
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	85
Rendimento utile (al min-al max)	%	91 - 89
Volume riscaldabile (al min-al max)	m³	71 - 148
CO ₂ (al min-al max)	%	7,1- 10,6
Emissioni CO (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	235 - 141
Emissioni OGC (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	7,0- 4,0
Emissioni NOX (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	121 - 123
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (al min-al max)	mg/Nm³	20 - 17
Combustibile Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacità serbatoio	kg	12
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,6 - 1,2
Autonomia (al min-al max)	h	21 - 10
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione	W	345
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	62
Depressione canna fumaria (al min-al max)	Pa	2 - 10
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	0,0 - 0,0
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	138 - 200
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	40 / 250 / 0
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	600 / 750
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	60
Tipo apparecchio (tenuta)	Type	CC50

PLUS

 Stufa ermetica Airtight	 Porta in ghisa	 Braciere Easy Start
 Sensore temperatura integrato	 Collegamento termostato esterno	 Smart Heat
 Silent		

FINITURE DISPONIBILI

7019060		Metallo Rosso Bordeaux	EAN 8053859011507
7019061		Metallo Bianco	EAN 8053859011514
7019062		Metallo Antracite	EAN 8053859011521

OPTIONAL

5020001	KIT CURVA 90° FUMI	EAN 8053859012474
5020017	KIT WI-FI NAVEL STAND ALONE	EAN 8053859013228
5022006	ASS.SCARICO SUPERIORE XPIAT TE 5-7KW	EAN 8053859017783

CERTIFICAZIONI

European standards
 Art. 15A B-VG 2015
 BImSchV 2015
 Regensburg
 München
 Stuttgart
 Aachen

EN 14785:2006
 CE



IMBALLO STUFA

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	117	60
Volume (m³)	0,56	
Peso lordo (kg)	69	
Peso netto (kg)	59	

STOCCAGGIO

N° (max)	2
MAX 2	1

TRASPORTO

66 pz
