


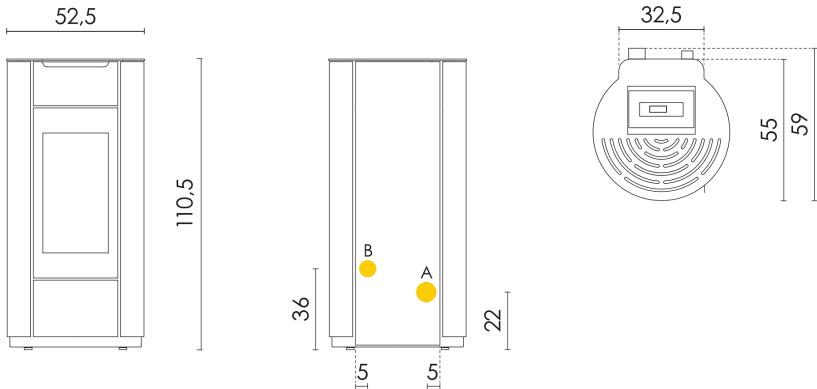

Stufe a pellet Air

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	3,2 - 8,5
Potenza al focolare (al max)	kW	9,4
Potenza utile all'acqua (al min-al max)	kW	- -
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	87
Rendimento utile (al min-al max)	%	90 - 90
Volume riscaldabile (al min-al max)	m³	90 - 238
CO ₂ (al min-al max)	%	5,4 - 10,7
Emissioni CO (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	163 - 125
Emissioni OGC (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	1,0 - 1,0
Emissioni NOX (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	110 - 100
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (al min-al max)	mg/Nm³	15 - 15
Combustibile Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacità serbatoio	kg	20
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,7 - 1,9
Autonomia (al min-al max)	h	29 - 11
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione	W	370
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	110
Depressione canna fumaria (al min-al max)	Pa	2 - 11
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	0,0 - 0,0
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	121 - 216
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	150 / 200 / 0
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	500 / 750
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	60
Tipo apparecchio (tenuta)	Type	CC50

PLUS

Stufa ermetica Airtight	Camera di combustione in ghisa	Candeletta in ceramica
Ventilazione superiore e frontale	Silent	Wi-Fi e Bluetooth integrato
UPS ready Connessione batteria esterna		

FINITURE DISPONIBILI

7024001	Metallo Nero	EAN 8053859020455
---------	--------------	-------------------

OPTIONAL

5024006	KIT UPS READY	EAN 8053859020448
---------	---------------	-------------------

CERTIFICAZIONI

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022
CE



IMBALLO STUFA

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	126	68

Volume (m³)	0,69
-------------	------

Peso lordo (kg)	110
-----------------	-----

Peso netto (kg)	100
-----------------	-----

STOCCAGGIO

	<table><tr><td>N° (max)</td></tr><tr><td>1</td></tr></table>	N° (max)	1
N° (max)			
1			

TRASPORTO

60 pz