


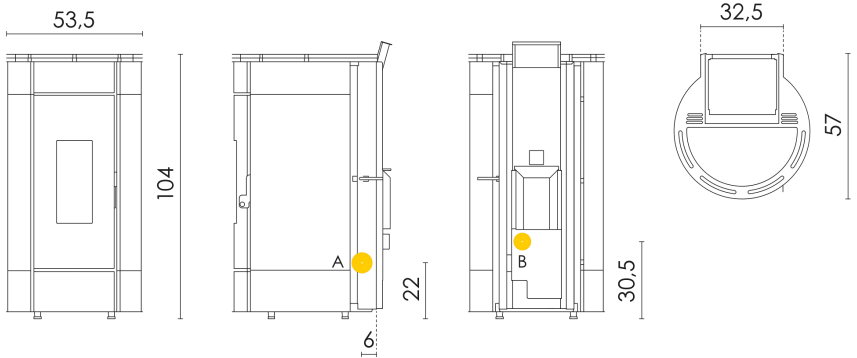

Stufe a pellet Air

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	3,3 - 11,0
Potenza al focolare (al max)	kW	12,1
Potenza utile all'acqua (al min-al max)	kW	- -
Efficienza energetica stagionale	η_s [%]	87
Rendimento utile (al min-al max)	%	93 - 91
Volume riscaldabile (al min-al max)	m ³	94 - 314
CO ₂ (al min-al max)	%	6,6- 12,7
Emissioni CO (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	268 - 27
Emissioni OGC (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	7,0- 2,0
Emissioni NOX (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	105 - 119
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (al min-al max)	mg/Nm ³	11 - 14
Combustibile Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacità serbatoio	kg	22
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,7 - 2,6
Autonomia (al min-al max)	h	30 - 8
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione	W	360
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	137
Depressione canna fumaria (al min-al max)	Pa	2 - 10
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	0,0 - 0,0
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	96 - 190
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	200 / 300 / 0
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	2000
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	60
Tipo apparecchio (tenuta)	Type	CC50

PLUS

- Stufa ermetica Airtight
- Braciare Easy Start
- Programmazione giornaliera settimanale
- Collegamento termostato esterno
- Sensore temperatura integrato
- Smart Heat
- Silent
- Uscita fumi posteriore laterale

FINITURE DISPONIBILI

7019048		Metallo Antracite	EAN 8053859011385
7019049		Metallo Bianco	EAN 8053859011392

CERTIFICAZIONI

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-3:2022
CE



IMBALLO STUFA

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	125	71
Volume (m ³)	0,71	
Peso lordo (kg)	108	
Peso netto (kg)	98	

STOCCAGGIO

N° (max)
1

TRASPORTO

57 pz
